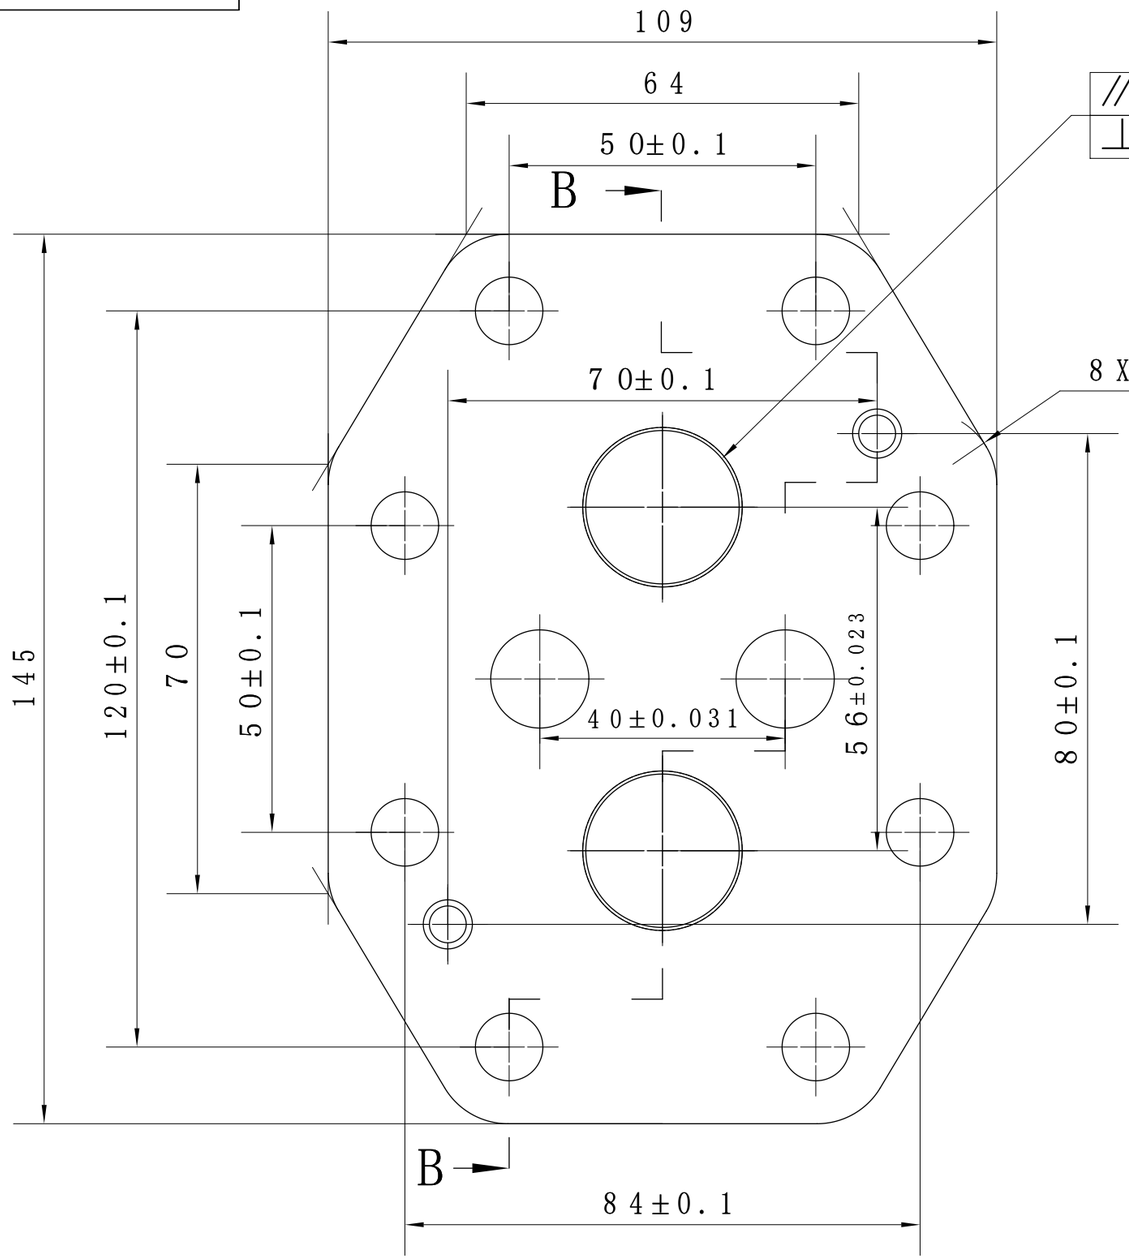

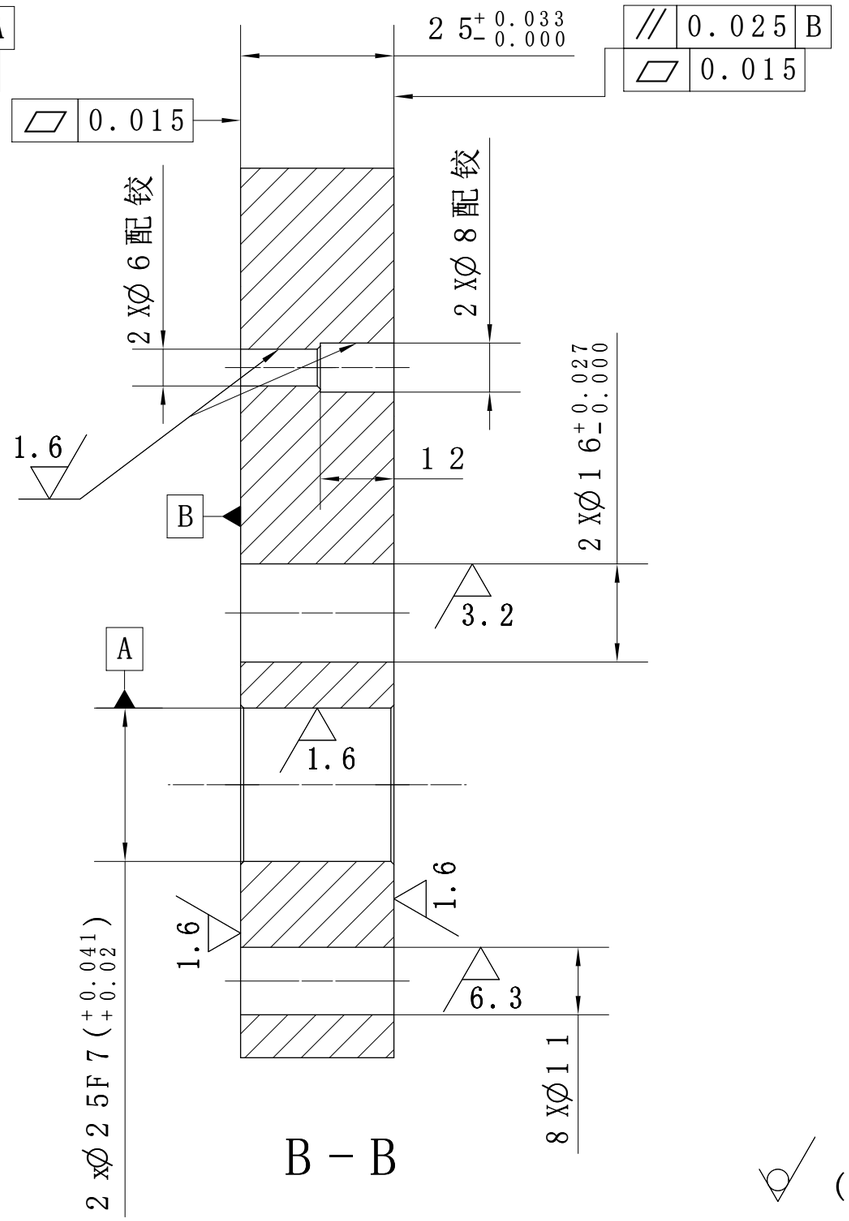



技术要求

1. 铸件不允许有冷隔，裂纹，缩孔和穿透性缺陷；
2. 铸件需要时效处理，以消除内应力；
3. 锐边倒角，孔口倒角C0.5；
4. 未注几何公差按GB/T1804-2000-m；
5. 未注几何公差按GB/T1804-1996-k.

						HT200	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日		中泵体
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								1:1
审核						共1张	第 张	
工艺			批准					

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

档案员 日期