

弹簧式售货机兼容互换履/皮带说明书

型号 XYLD420-560

一) 适用范围：适用市场现流通弹簧式自动售货机，具有和弹簧互换性，就是原有货道、电控、接线座无需改变且有互换作用的特点。

适用履带型升降功能的自动售货机、快餐、冷链、蔬菜、酒类等易碎产品。

二) 技术参数：

①允许单件最轻 30 克（g）、厚度 30 毫米（mm）、高度 80 毫米（mm），货道内单条履带上总货物最重 10 公斤（kg）。

（30g-10kg）越重不受厚度高度限制

②单个物品行程 300 毫米（mm）

③24V 电机 电流 180 毫安（mA）负载；12V 电机 电流 250 毫安（mA）负载

④出货时间：2 秒（S）-7 秒（S）。根据货物体积大小决定快慢

⑤温度：-10℃~80℃


三) 出货原理：当货物掉落瞬间弹簧起反着力使之开关电源断开，履带停止运行（也就是掉货履带停止运行）。

四) 长度 420 毫米（mm）~560 毫米（mm）可调（原弹簧尺寸）；


厚度（承载货物的支架）33 毫米（mm）；实际放物品长度最长 470 毫米（mm）

五）安装尺寸详图


六）产品专利号：201621189112.7

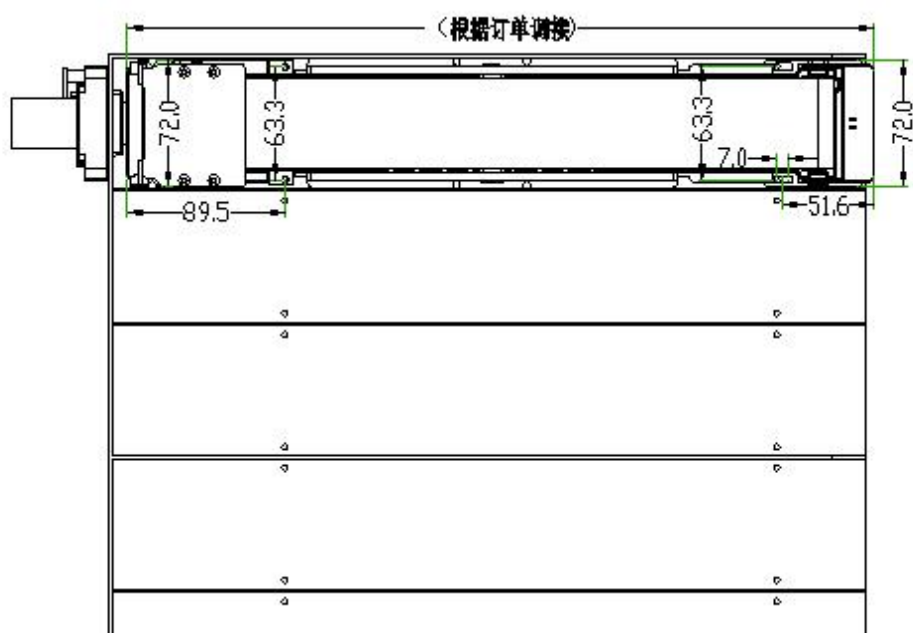


安装尺寸图

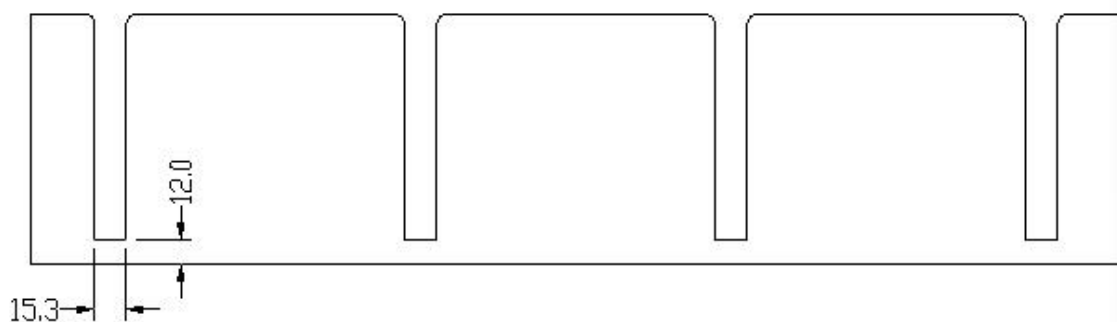


货道背板装电机位置开口尺寸图

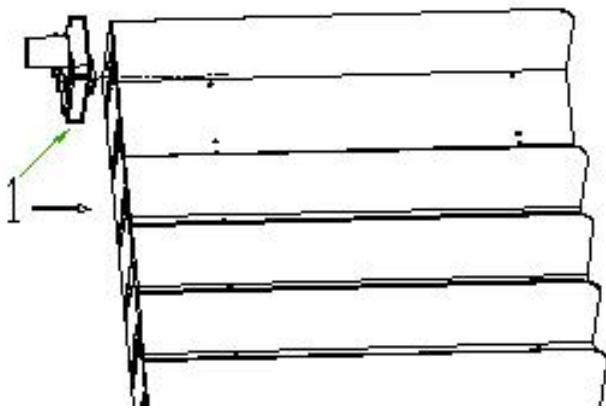


1.向右装电机；

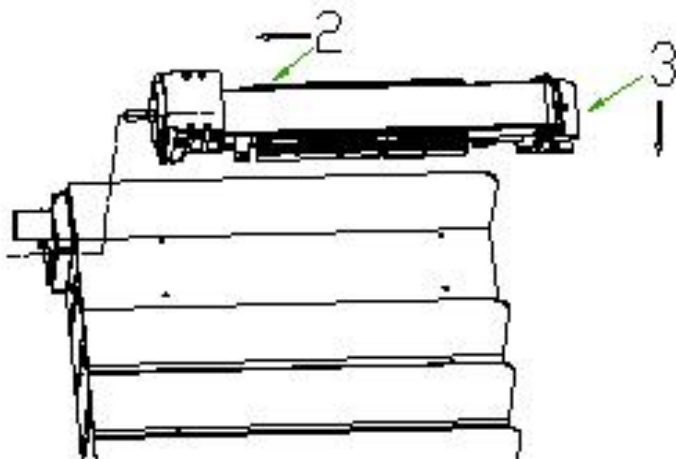

2.向左将履带装入电机孔中；3.将履带下压到底，电机也同步往下；

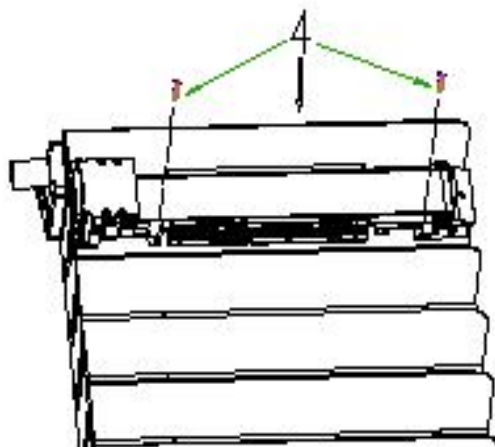

4. 装上 4 颗 M4 的固定螺丝 ；

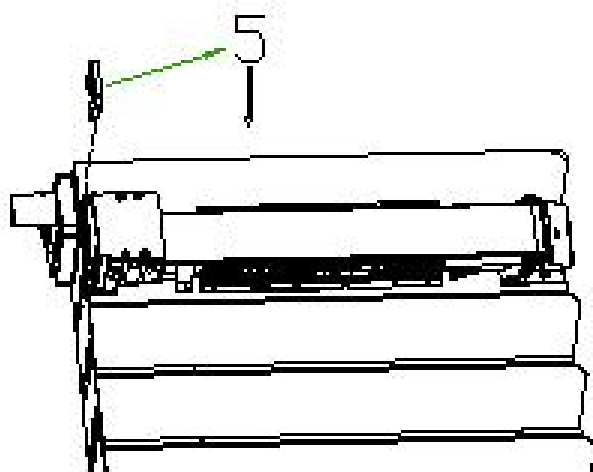

5.卡子下压固定紧电机座