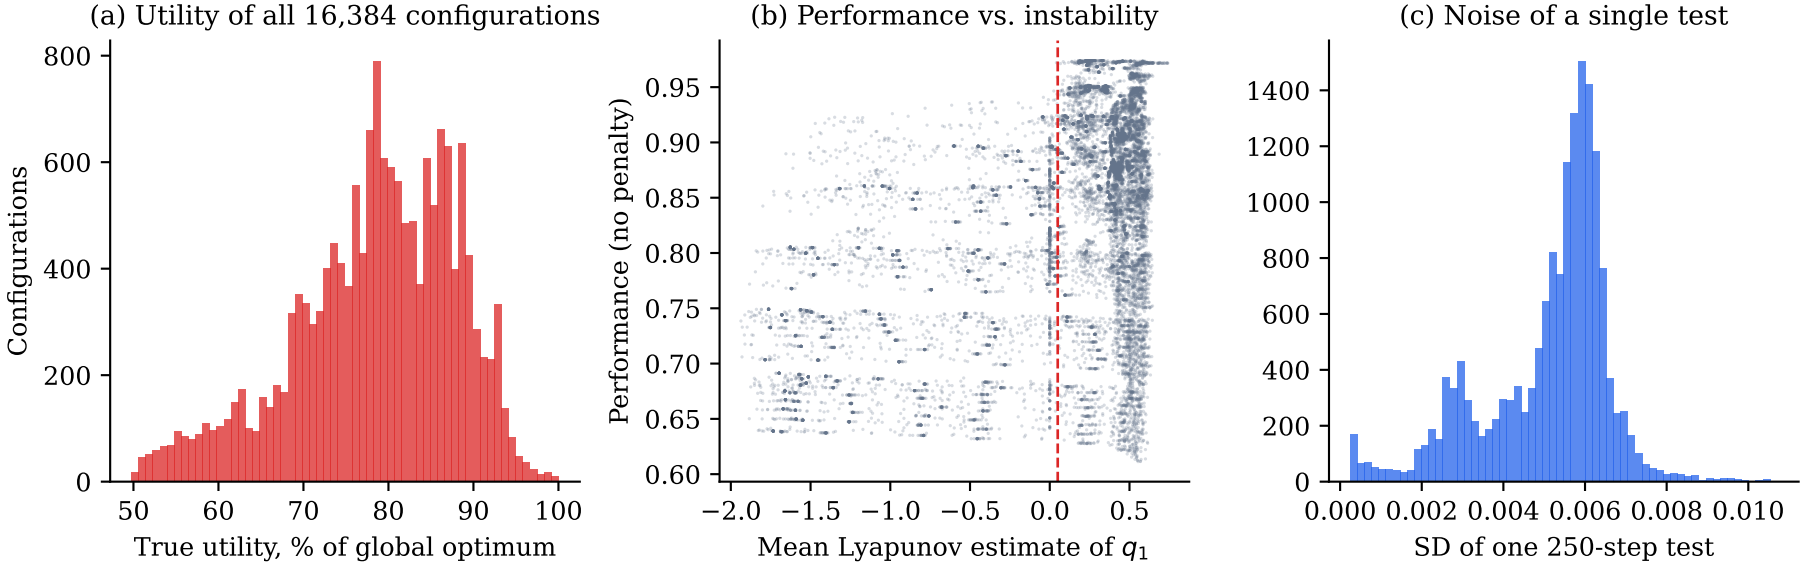

(a) Utility of all 16,384 configurations
Configurations
0
200
400
600
800
50
60
70
80
90
100
True utility, % of global optimum
(b) Performance vs. instability
Performance (no penalty)
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
Mean Lyapunov estimate of q_1
(c) Noise of a single test
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
SD of one 250-step test