


母线输入

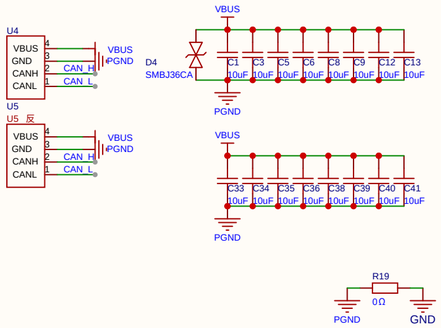


驱动电路

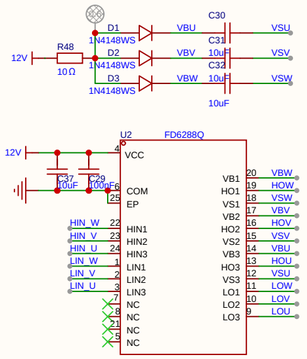



功率电路

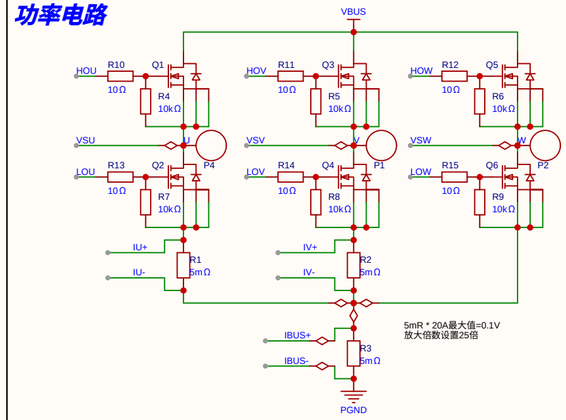


母线输入

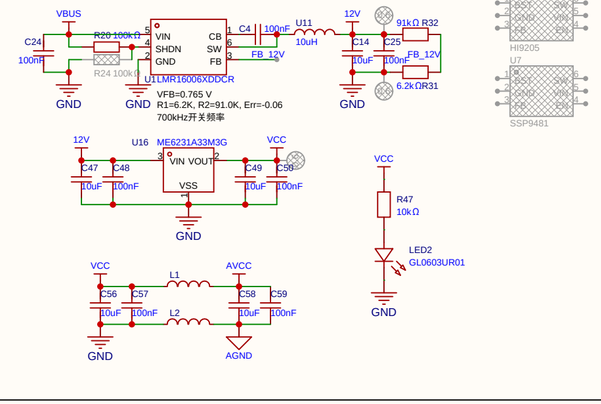

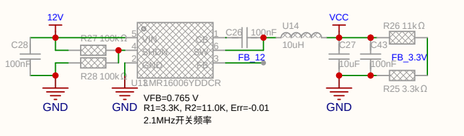

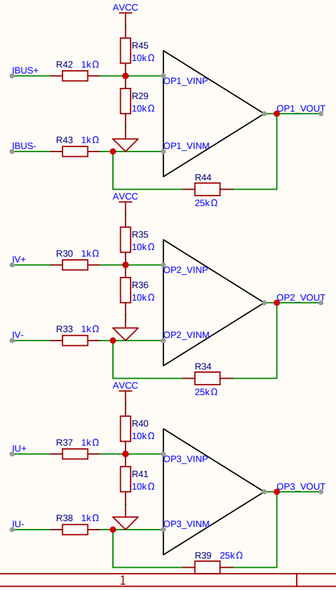







电压采样

额定24V，设计最大输入80V
输出需要限制在3.3V以内
电阻精度需要1%


R1=4.3K, R2=100.0K, Err=0.06



晶振




复位与按键




磁编码器

放在电机磁铁中心的位置




MOS管温度采集

NTC需要紧靠MOS管




电机温度采集


焊接电机的温度线




RGB灯



烧录与串口



CAN通讯



原理图	Schematic1	创建日期	2026-06-23
		更新日期	2026-07-11
板子	V0.0 GIM4310/4305电机控制器	图页	P1
绘制		GIM4310电机驱动器	
审阅			
		版本	V1.0
		尺寸	A4
		页 1 共 1	
嘉立创EDA		嘉立创EDA	