

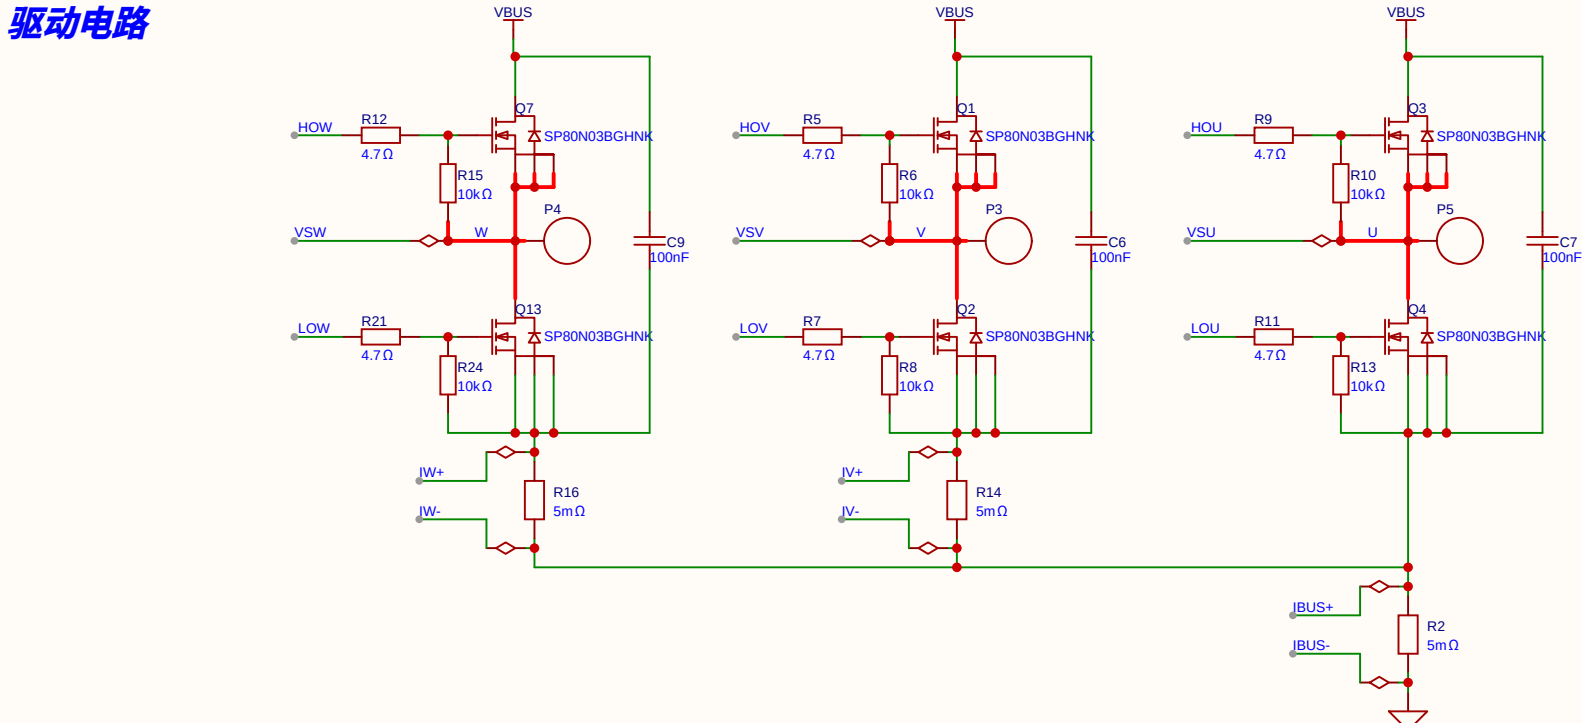
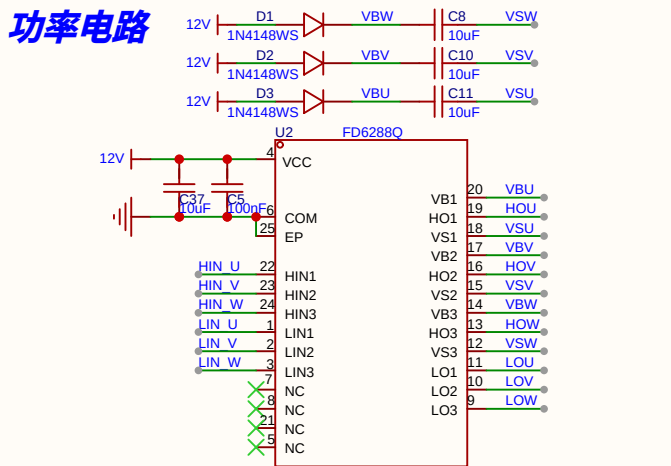
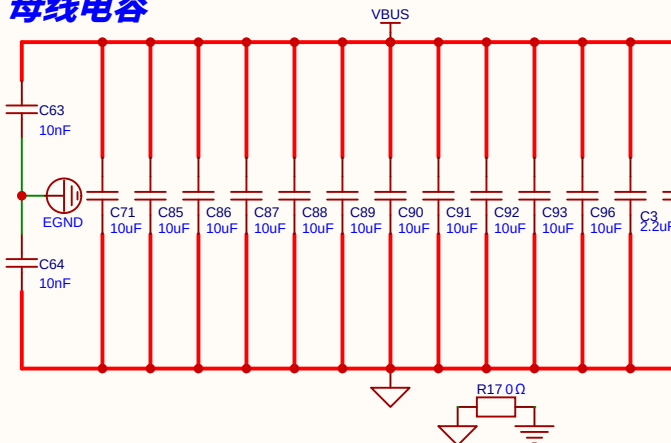
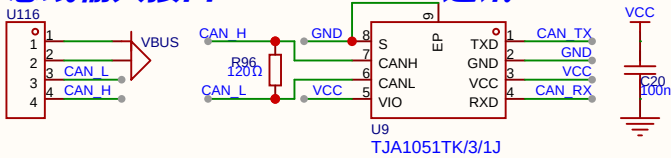


驱动电路

功能要求：
电压输入：12~60V
电流输入：最大20A
功率：200W
额定电压：48V
通讯：CAN
磁编：板载磁编，加外置磁编
温度采样：电机内部温度采样，MOS温度采样
电流采样：三相低侧采样，母线输入电流采样
LED灯：电源灯、呼吸灯、故障灯
按键：复位：1个输入
低成本

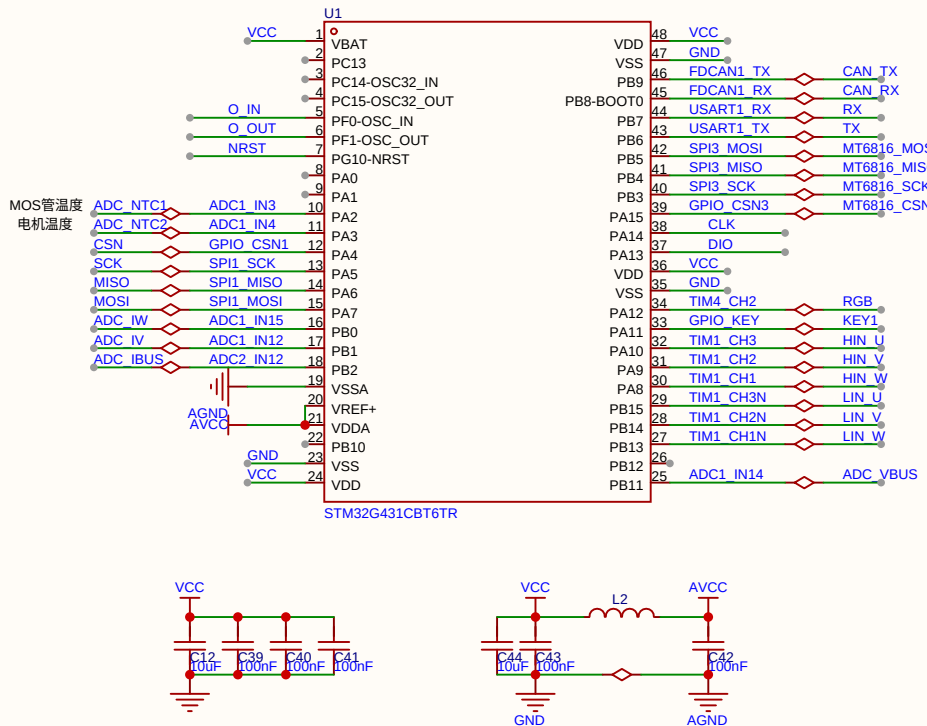


电源

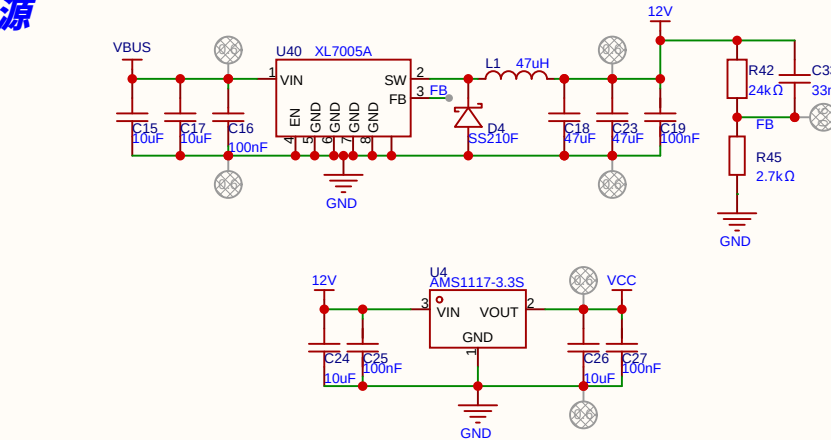


电流采样

0.003采样电阻阻值*20相电流幅值=0.06电压
0.06*20倍=1.2V

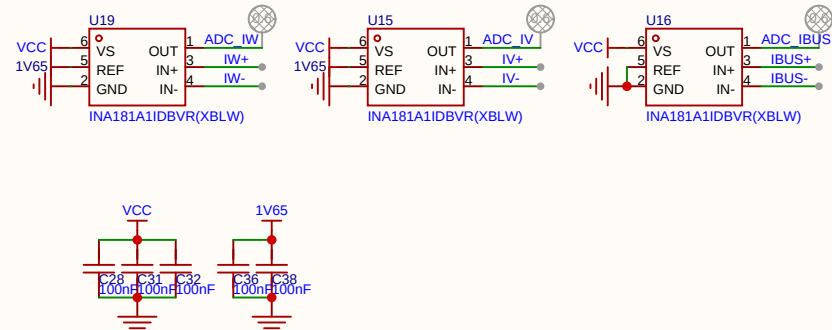


电压采样



额定48V，设计最大输入80V
输出需要限制在3.3V以内
电阻精度需要1%



晶振




复位与按键

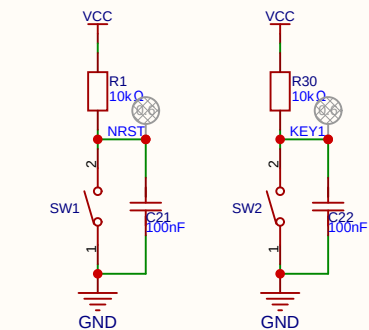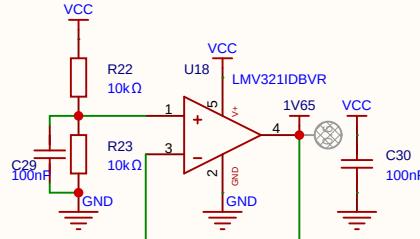


磁编码器

放在电机磁铁中心的位置

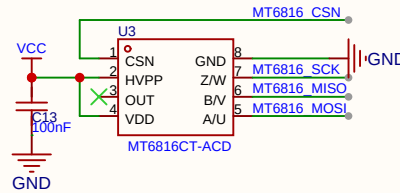


MOS管温度采集

NTC需要紧靠MOS管




电机温度采集


焊接电机的温度线




RGB灯



烧录与串口



SPI通讯



原理图	Schematic1_1			更新日期	2026-06-18
				创建日期	2026-05-30
图页	P1			物料编码	
绘制		GIM6010-8 电机控制器			
审阅					
		版本	尺寸	页	1 共 1
		V1.0	A4	嘉立创EDA	