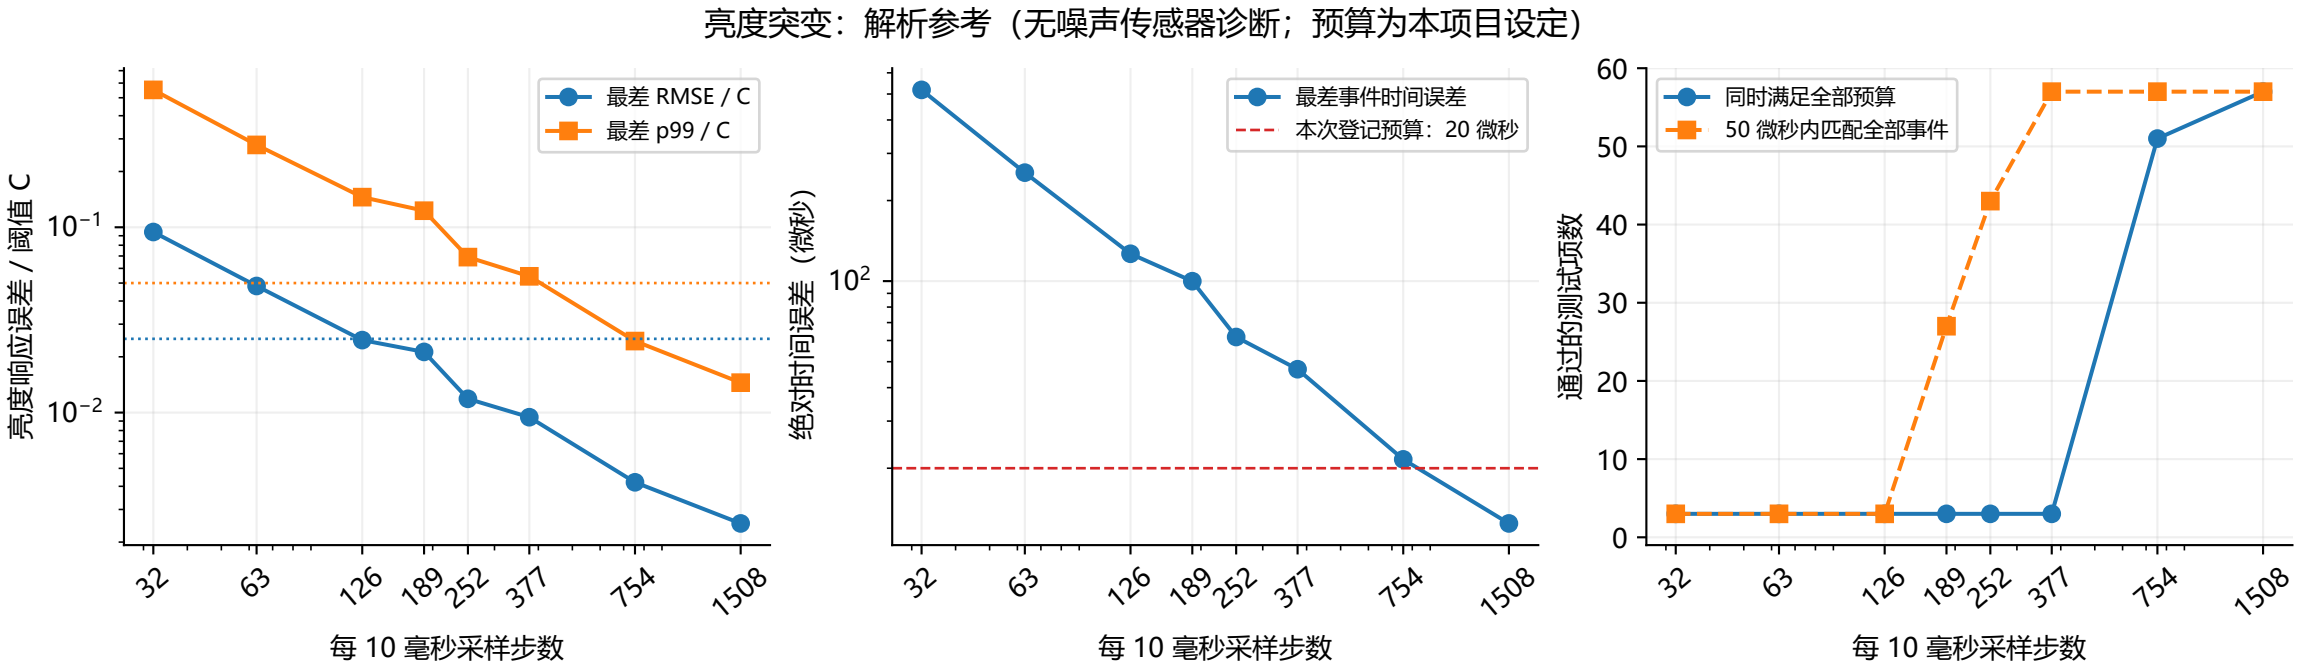
亮度突变：解析参考（无噪声传感器诊断；预算为本项目设定）
最差 RMSE / C
最差 p99 / C
亮度响应误差 / 阈值 C
10^{-1}
10^{-2}
32
63
126
189
252
377
754
1508
每 10 毫秒采样步数
最差事件时间误差
本次登记预算：20 微秒
绝对时间误差（微秒）
10^{2}
32
63
126
189
252
377
754
1508
每 10 毫秒采样步数
同时满足全部预算
50 微秒内匹配全部事件
通过的测试项数
60
50
40
30
20
10
0
32
63
126
189
252
377
754
1508
每 10 毫秒采样步数