


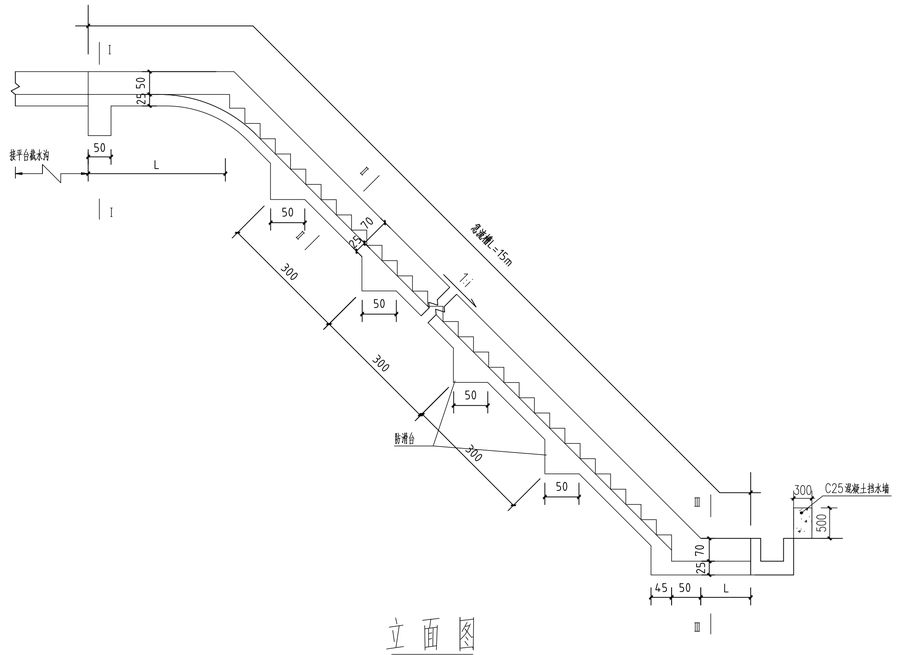



立面图

单位：cm

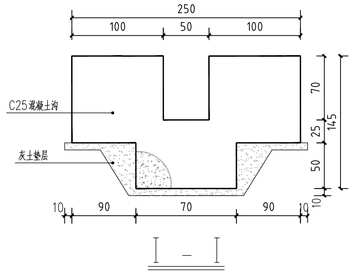





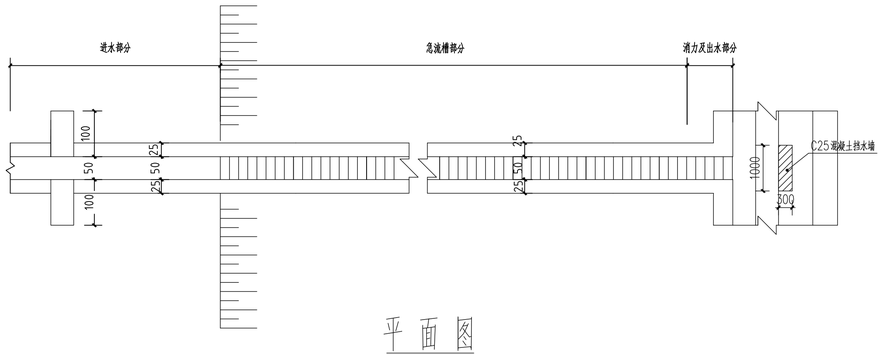

平面图

单位：cm

注：

1、一级边坡DK1+513m、DK1+563m、DK1+613m处增设急流槽，将一级平台截水沟与坡脚排水沟连接，排至附近排水涵洞。急流槽长15m。

2、本图尺寸以厘米计。

3、本图适用于截水沟与边沟连接处，或直接排出路基外与自然沟渠相接。

4、急流槽采用C25混凝土浇筑。

5、基础处理采用10cm厚3:7灰土。

6、坡体坡脚、后缘排水沟（清淤） 一、二级平台截水沟（清淤），水沟总长632m，宽度0.5m，淤泥厚度0.2m。

山西文龙中美环能科技股份有限公司
技术专用章

标记	数量	修改者	批准者	日期	太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治工程		
设计			项目负责		资质等级	证书编号	S1424-1951(2)-03
检查			总工程师		铁路专用线		
审定			总经理		（BP2标：DK1+463至DK1+790）		共 3 页 规格 比例
							第 3 页 A1 1：100
					急流槽详图		山西文龙中美环能科技股份有限公司（原名：山西文龙煤矿工程设计有限公司）

煤炭行业工程设计 乙级 A214001459
建筑行业工程设计 乙级 A214001459
2025年10月编制