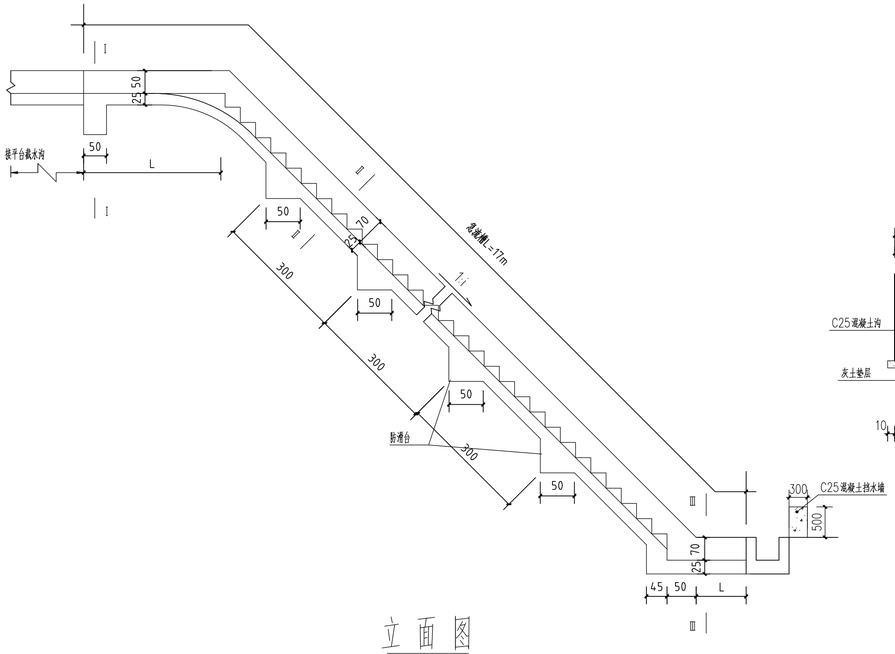

立面图

单位：cm

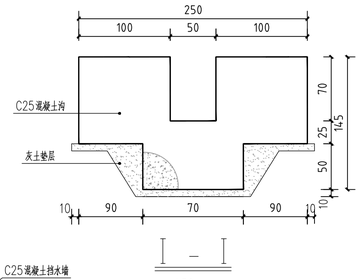





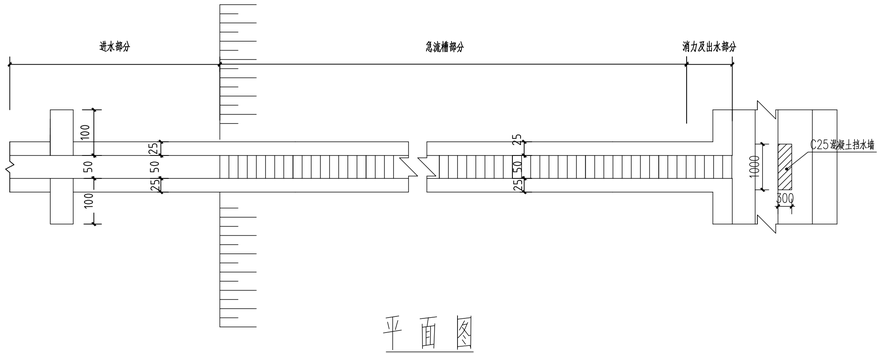

平面图

单位：cm

注：

1、一级边坡DK1+840m处增设急流槽，将一级平台截水沟与坡脚排水沟连接，排至附近排水涵洞。急流槽长17m。

2、本图尺寸以厘米计。

3、本图适用于截水沟与边沟连接处，或直接排出路基外与自然沟渠相接。

4、急流槽采用C25混凝土浇筑。

5、基础处理采用10cm厚3:7灰土。

6、坡脚排水沟（清淤），坡体后缘排水沟（清淤），水沟总长350m，宽度0.5m，淤泥厚度0.2m

山西文龙中美环能科技股份有限公司

技术专用章

标记	数量	修改者	批准者	日期
设计				
检查				
审定				

2025年10月编制

太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治工程

资质等级 证书编号

铁路专用线

总工程师 BP3（DK1+790至DK1+950）

急流槽详图

S1424-1951(3)-03

共 3 页	规格	比例
第 3 页	A1	1：100

山西文龙中美环能科技股份有限公司
（原名：山西文龙煤矿工程设计有限公司）