
A — A　正视（两夹合围，拆去碗）



B — B　俯视（两夹合围）

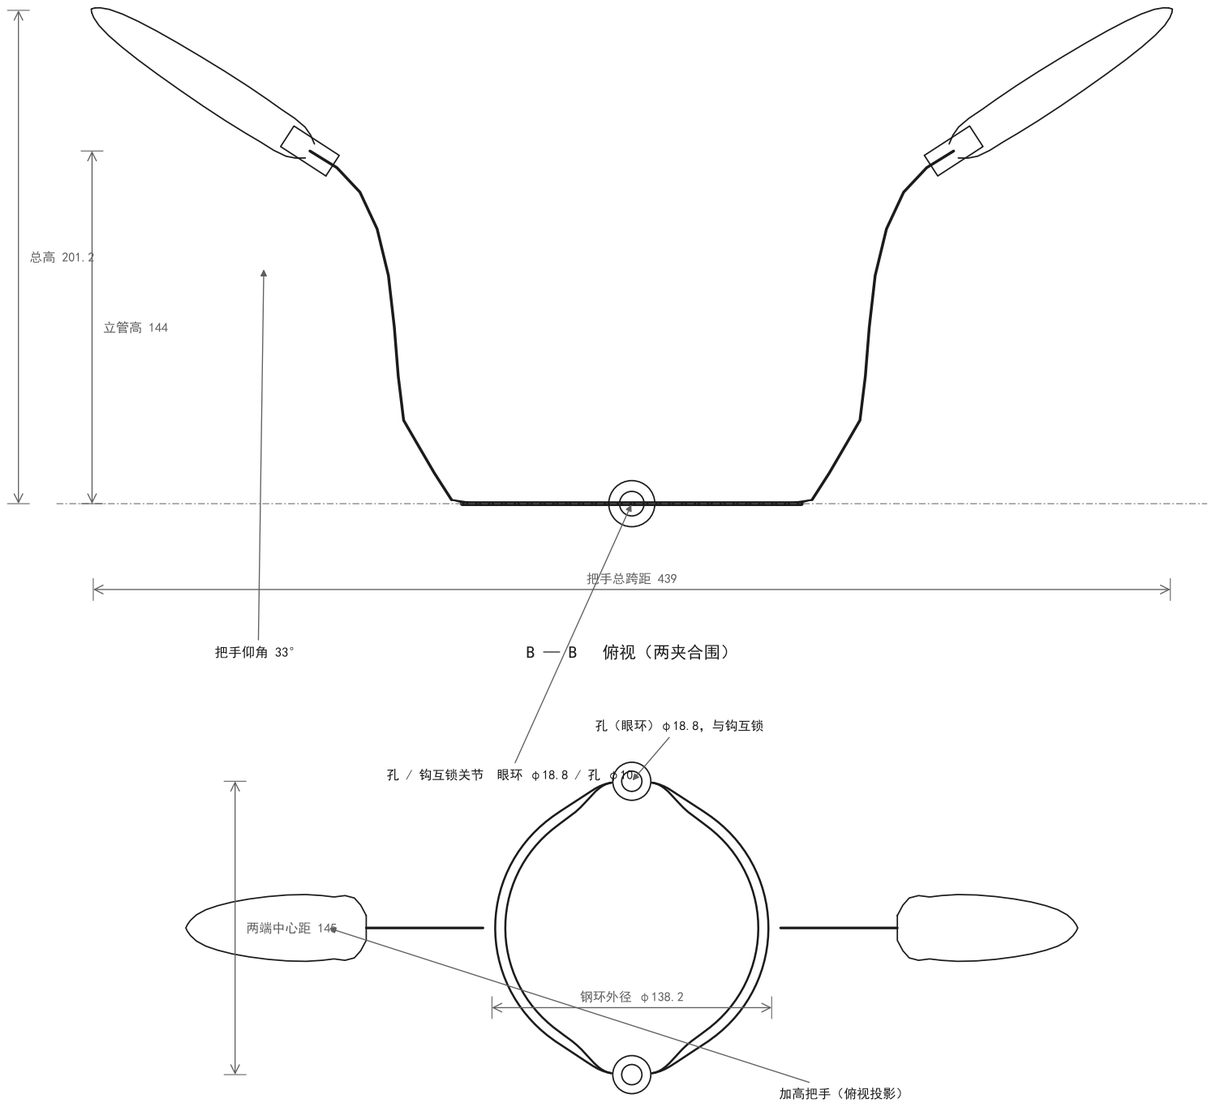

明细表


序号	名称	数量	材料 / 规格
1	孔夹（A）	1	304 弹簧钢丝 φ3.2
2	钩夹（B）	1	304 弹簧钢丝 φ3.2
3	立管	2	304 管 φ6×0.8
4	手柄	2	原鱼形手柄（塑料）
5	卡箍	2	304 管 φ10×22
6	V 形支架	2	304 钢丝 φ3.2

技术要求：


1. 两夹除端头（孔 / 钩）外尺寸相同，左右各一件成套使用。
2. 钢圈：304 弹簧钢丝 φ3.2 冷弯；眼环 / 弯钩与钢圈钎焊（银钎料），去应力处理。
3. 立管 φ6×0.8 与 V 形支架、卡箍焊接；焊缝打磨，整体电解抛光。
4. 手柄与卡箍：环氧结构胶 + 横向销钉固定，可更换原厂手柄。
5. 合围后孔环内径 φ121.8；钩尖与孔壁单边间隙 0.5~1 mm，加载后自动贴紧。
6. 适用：碗口 φ≥150、碗身在夹持高度之上向外扩；锅口内径 ≥240（详见 DETAIL-03）。

双夹联锁取碗夹（加高把手版）—— 总装图	图号 ASSY-01	比例 1:2.5
材料：304 不锈钢 / 工程塑料	单位 mm	版次 V2
设计：AI 辅助	日期 2026-07	张次 1/1


孔夹（A）—— 俯视

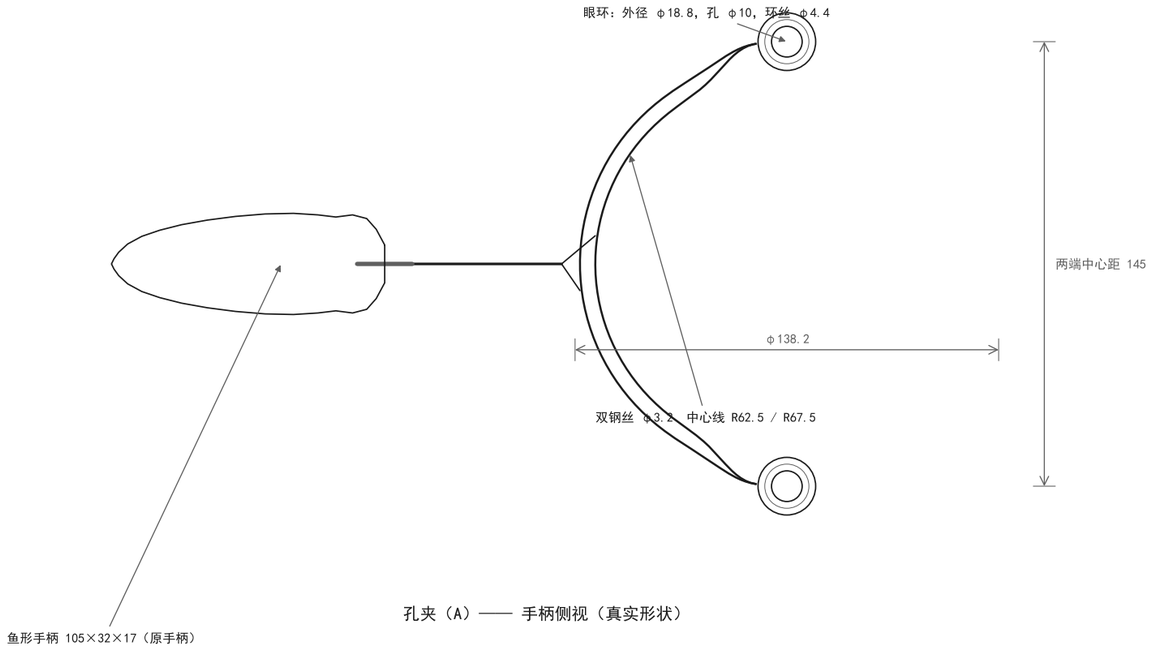

孔夹（A）—— 手柄侧视（真实形状）

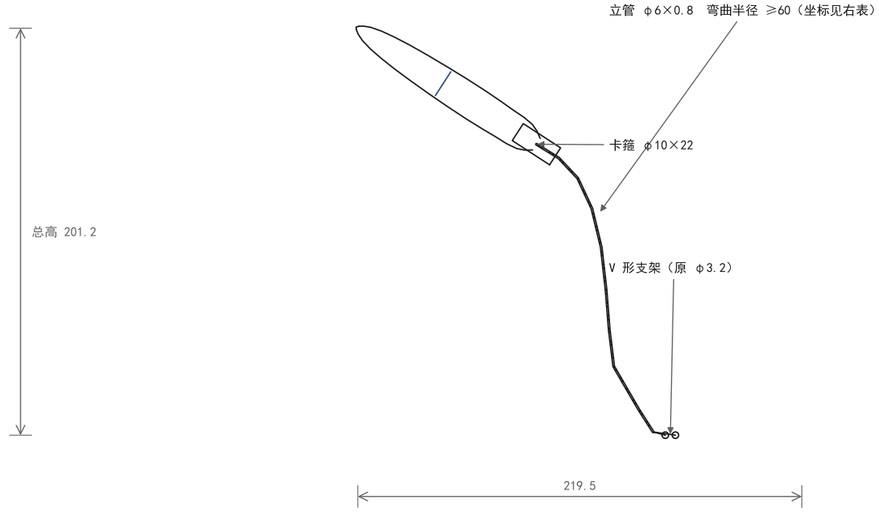

钩夹（B）—— 俯视（仅端头不同）

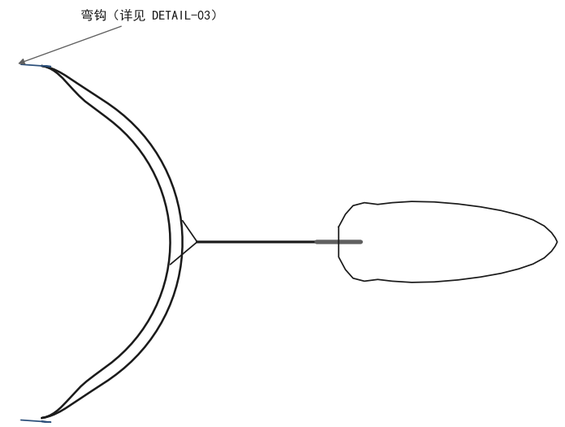

立管中心线坐标（R 距环心，Z 距环平面）

P1	R 73.5	Z 1.6	P2	R 80.5	Z 12.5
P3	R 87.5	Z 24.5	P4	R 93.0	Z 34.0
P5	R 95.2	Z 52.0	P6	R 96.8	Z 72.0
P7	R 99.2	Z 93.0	P8	R 103.8	Z 112.0
P9	R 110.8	Z 127.0	P10	R 120.2	Z 137.0
P11	R 131.2	Z 143.8			

展开长 ≈159 mm（两端另留修配余量）


材料：304 管 φ6×0.8；弯曲圆角 ≥60，端部压扁 20 长

技术要求：


1. 材料：304 不锈钢弹簧钢丝 φ3.2（GB/T 24588），冷弯成型后去应力处理。
2. 圆环两股钢丝中心线半径 R62.5 / R67.5，各 180°；端头并拢至 R72.5 后成型。
3. 眼环：外径 φ18.8，孔 φ10，环丝 φ4.4，末端并焊；弯钩线径 φ3.2（见 DETAIL-03）。
4. 各弯曲圆角 ≥1.5×线径；焊接部位打磨、抛光；整体电解抛光。

孔夹 / 钩夹 —— 零件图	图号 PART-02	比例 1:2
材料：304 不锈钢 / 工程塑料	单位 mm	版次 V2
设计：AI 辅助	日期 2026-07	张次 1/1


DETAIL A　眼环（孔）俯视

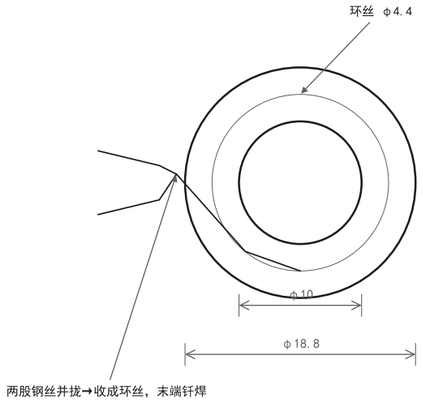

DETAIL B　弯钩 + 眼环（剖面）

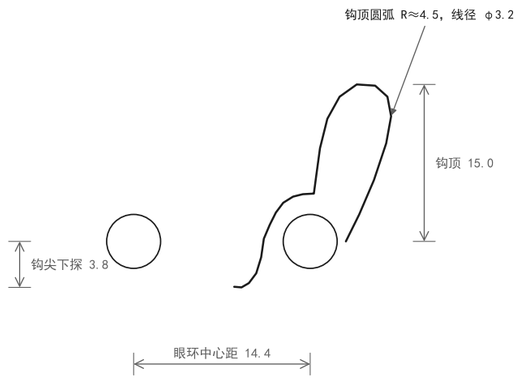


DETAIL C　钩孔自锁受力

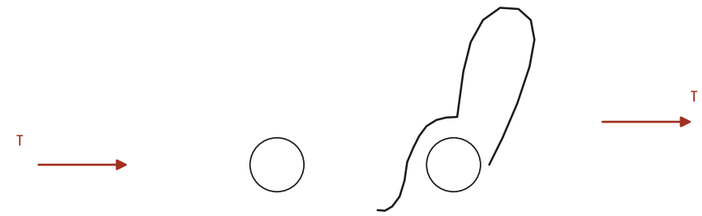

碗重→环向拉力 T→钩尖压孔壁、钩颈搭孔环上表面；越重越锁紧。

锅具适配剖面（参考：锅口 ϕ240 / 深 140 / 碗口 ϕ173）

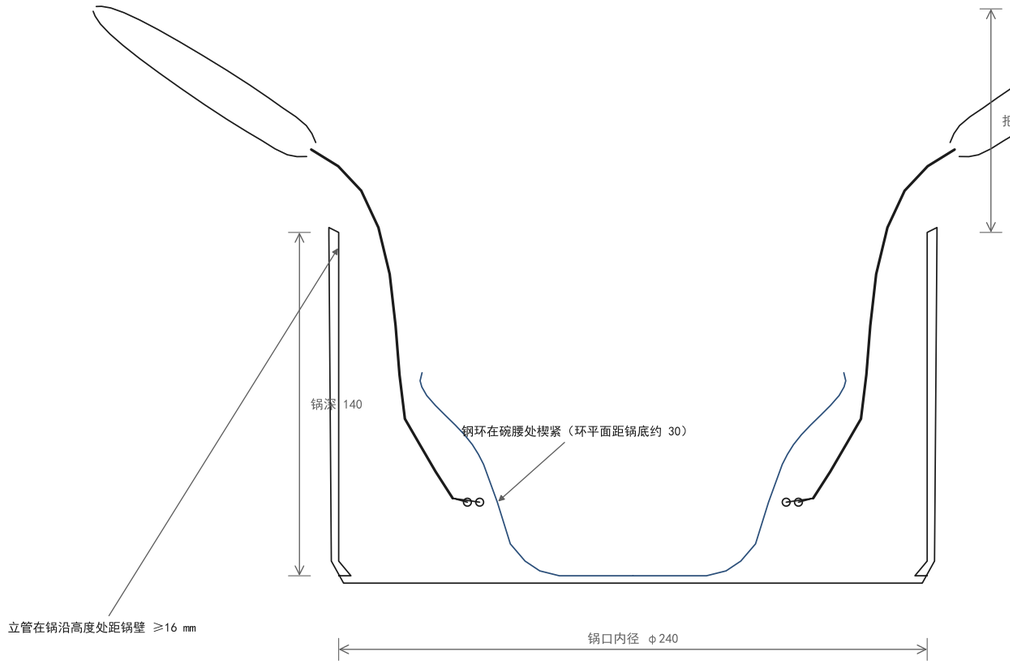

锅具适配表（碗坐锅底，环平面距锅底 ≈30）

锅口内径	建议最大锅深	把手高出锅沿
≥ ϕ220	≈ 120	≈ 60
≥ ϕ240	≈ 140	≈ 45
≥ ϕ260	≈ 160	≈ 30

使用（锅中取碗）：

1. 手持加高把手，将孔夹 U 环从锅口上方压入，套过碗沿落在碗腰；同法放入钩夹；
2. 两夹端头对齐，钩夹下放，两个钩尖落入眼环；
3. 双手同时上提加高把手：钢环楔紧、碗被锁住，提过锅口后移出；
4. 放碗后下松把手卸载，上提钩夹、两夹向两侧退出。

注：

1. 把手加高后，手部在锅沿以上操作，锅壁不再阻挡。
2. 锅更深/更窄时按 R-Z 坐标表延长立管，或选用加长立管版本。

端头细节 · 装配间隙 · 锅具适配	图号 DETAIL-03	比例 见图
材料：304 不锈钢 / 工程塑料	单位 mm	版次 V2
设计：AI 辅助	日期 2026-07	张次 1/1