





热敏电阻（加热板）单独接

H1_48V（heater1+ H2_Left）
H1_D1（heater1- H1_Left）
H2_48V（heater2+ H3_right）
H2_D2（heater2- H4_right）
H3_48V
H3_D3

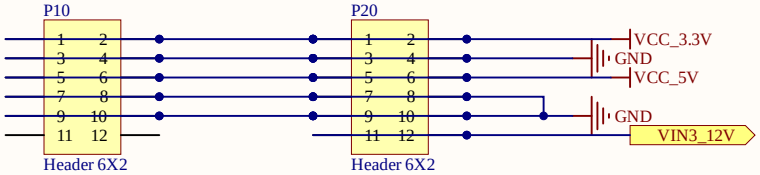

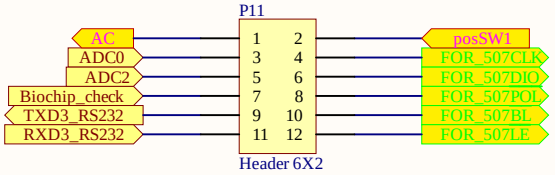


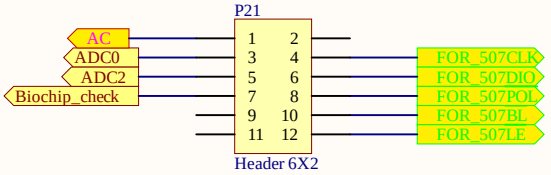





Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 4/17/2026		Sheet of
File: D:\lqs_test\..\Connect.SchDoc		Drawn By:

保险丝2A换为3A，防反肖特基换为PMOS




在空间足够的情况下，可否增加输入输出电解电容降低纹波

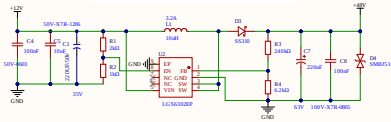


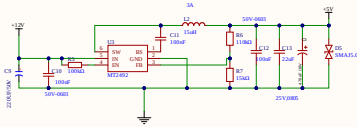


LDO更换为更小体积LDO




插件晶振换为贴片8M晶振



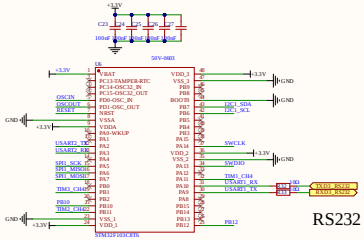


RS232

STM32F103C8T6




ADC增加磁珠滤波，NTC分压增加一路NTC3

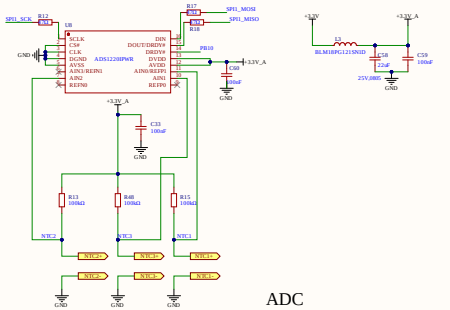



ADC

更换体积更小复位开关




增加一路加热控制，原两通道栅极驱动芯片换为单通道三个芯片；MOS管更换体积更小型号；
INA226的VBUS测分压电阻2个100K均换为2个10K，不换会导致输入阻抗太大，VBUS测量值偏低
三个48V处的10uf，2220封装MLCC电容体积过大，如空间受限，您看怎么修改

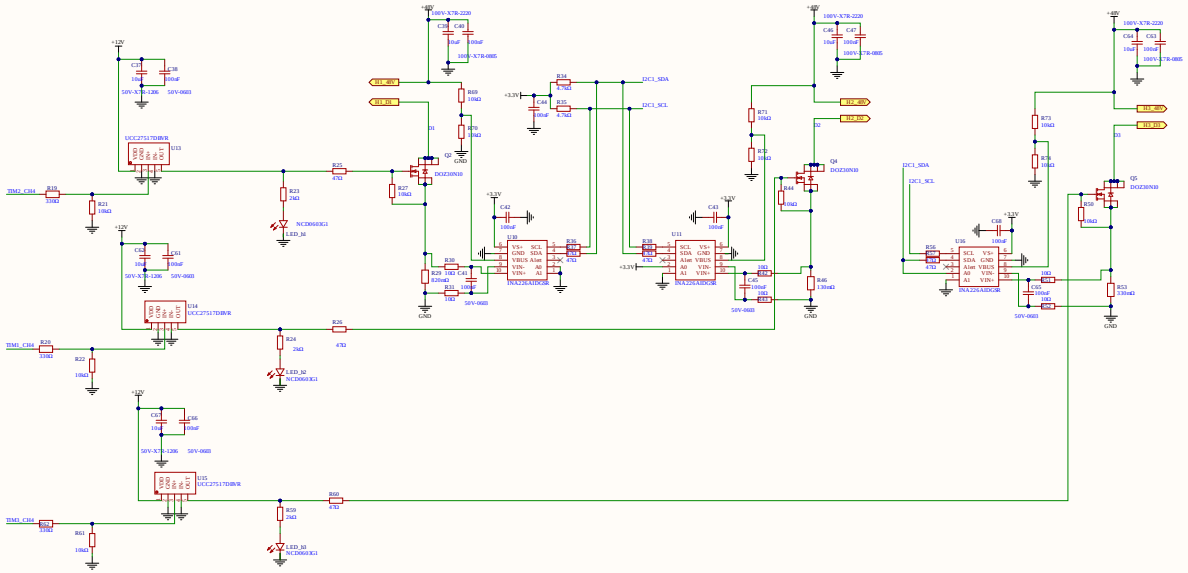




LED

原风扇电路删去，
原理图中所有接口为方便走线均可调换顺序



			2025-12-23
	1		2025-08-19
			1 1
		V1.0	A3

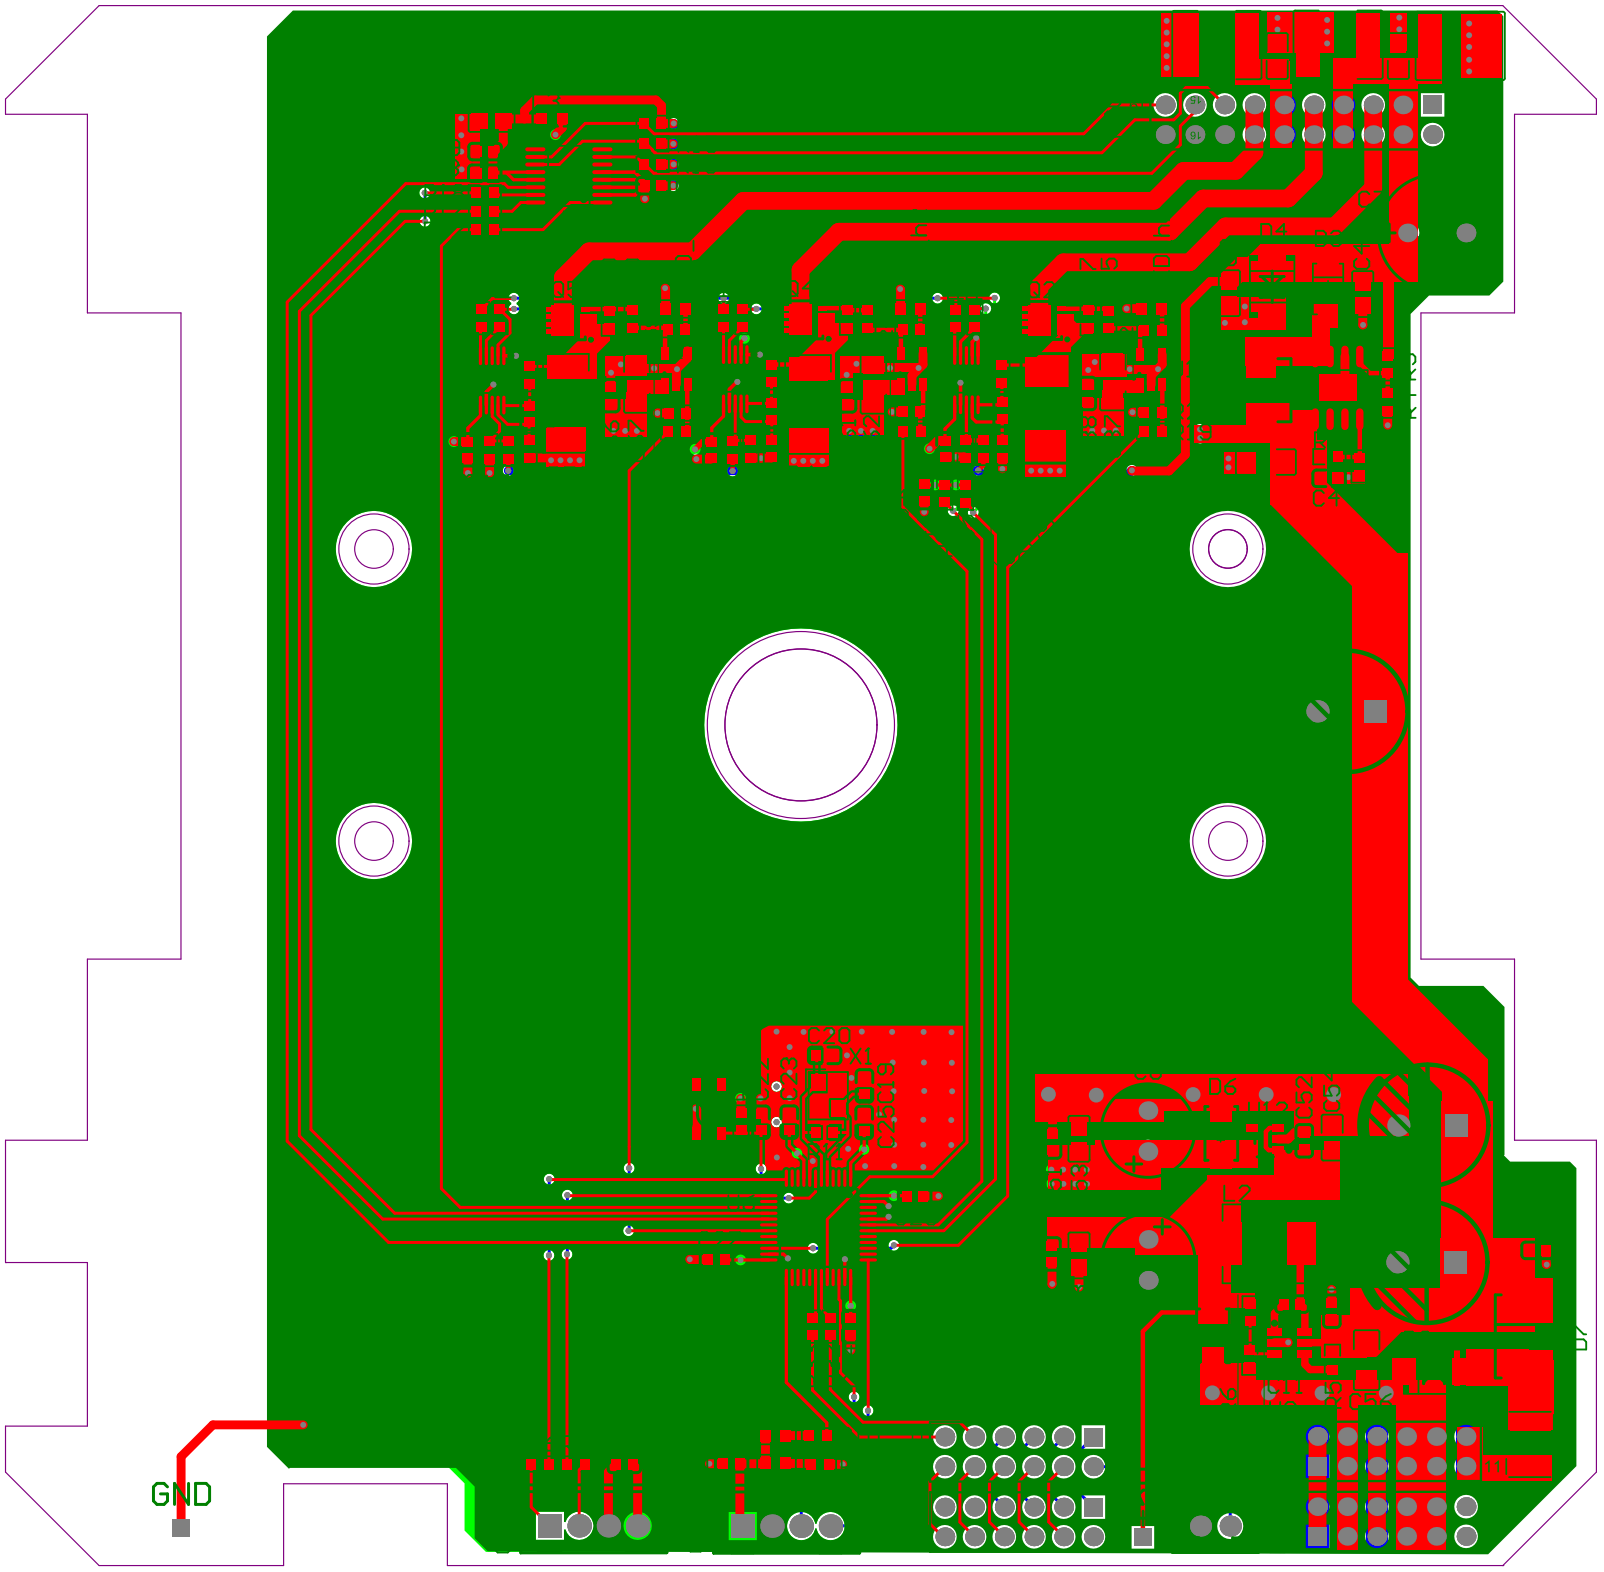
GND