# 보정서

| | |
|---|---|
| 【보정구분】 | 명세서등 보정 |
| 【제출처】 | 특허청장 |
| 【제출인】 | |
| 【명칭】 | 소나투스, 인코포레이티드 |
| 【특허고객번호】 | 5-2022-018864-8 |
| 【사건과의 관계】 | 출원인 |
| 【대리인】 | |
| 【명칭】 | 특허법인(유)남아이피그룹 |
| 【대리인번호】 | 9-2024-100041-7 |
| 【지정된변리사】 | 유병호 |
| 【포괄위임등록번호】 | 2024-016860-5 |
| 【사건의 표시】 | |
| 【출원번호】 | 10-2023-7044530 |
| 【제출원인이 된 서류의 접수번호】 | 1-1-2023-1443835-30 |
| 【보정할 서류】 | 명세서등 |
| 【보정할 사항】 | |
| 【보정대상항목】 | 별지와 같음 |
| 【보정방법】 | 별지와 같음 |
| 【보정내용】 | 별지와 같음 |
| 【취지】 | |

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인(유)남아이피그룹 (서명 또는 인)

**【수수료】**

| | |
|---|---|
| **【보정료】** | 4,000원 |
| **【추가심사청구료】** | 0원 |
| **【기타 수수료】** | 0원 |
| **【합계】** | 4,000원 |
| **【수수료 자동납부번호】** | 038-154488-04-017 |

## 보정서

**【보정대상항목】** 식별번호 0106

**【보정방법】** 정정

**【보정내용】**

【0106】[000161] 도 5를 참조하면, 예시적인 자동화 설명(212)이 차량에 대한 정책(502), 예를 들어, 인터-네트워크 통신들, 인트라-네트워크 통신들, 엑스트라-차량 통신들 등에 대한 규칙들, 우선 순위 정보, 계층 정보 등을 정의하는 정책의 일부로서 제공된다. 특정 실시예들에서, 정책(502)은 CND 또는 다른 네트워크 제어 디바이스에 의해 허가들을 구현하고 엔드 포인트들 등 간의 통신들을 용이하게 하기 위해 이용되어 네트워크 이용, 데이터 보안, 데이터 전송 자원 이용, 네트워크와 관련된 차량 동작들의 다른 양태가 설계된 파라미터들 내에서 수행되는 것을 보장하고, 엔드 포인트들 및/또는 외부 디바이스들이 다른 엔드 포인트들, 흐름들, 애플리케이션들 등과 연관된 통신 프로토콜들, 네트워크 주소들, 네트워크 위치, 데이터 유닛들, 데이터 해상도 및/또는 데이터 샘플링 레이트들의 개별적인 지식을 필요로 하지 않고도 허용된 데이터, 흐름들, 엔드 포인트들, 애플리케이션들 등에 액세스할 수 있음을 보장한다. 자동화 설명(212)의 일부일 수 있는 예시적인 파라미터들은 차량 동작 조건들(504)(예를 들어, 자동화된 차량 응답 활동과 연관된 트리거 평가 파라미터들로서 이용되는 동작 조건들을 포함하여 동작들을 시작, 계속 또는 수행하는 것과 연관된 동작 조건들); 외부 동작 조건들(506)(예를 들어, 자동화된 차량 응답 활동과 연관된 트리거 평가 파라미터들로서 이용될 동작 조건을 포함하여 동작들을 시작, 계속 또는 수행하는 것과 연관된 동작 조건들, 여기서 외부 동작 조건들은 날씨, 교통, 주변 조건들, 업데이트 표시와 같은 클라우드 서버로부터의 표시 및/또는 리콜 표시 등과 같은 차량 외부 동작 조건들을 포함); 데이터 수집 파라미터들(508)(예를 들어, 자동화된 동작들을 준비하기 위해, 자동화된 동작들을 검증하기 위해, 및/또는 트리거 평가와 관련된 이들 중 임의의 것을 위해 자동화된 동작들의 일부로 수집될 파라미터들); 이벤트 검출 파라미터들(510)(예를 들어, 이벤트가 발생했음을 평가, 확인 및/또는 검증하는 데 이용되는 파라미터들); 액추에이터 제어 파라미터들(512)(예를 들어, 액추에이터 식별자들, 액추에이터 커맨드 값들, 액추에이터 임계 값들 등과 같은 자동화된 동작들 이용될 수

있는 액추에이터들과 연관된 파라미터들); 캘리브레이션 변경들(514)(예를 들어, 관련 흐름, 애플리케이션, 엔드 포인트, 차량 기능 등의 식별자들, 변경될 캘리브레이션 파라미터들의 식별자들 및/또는 예를 들어, 캘리브레이션 변경들을 구현, 조정 또는 복귀시키기 위해 검출된 조건들을 포함하고/포함하거나 예를 들어 시스템 복구 또는 롤백 동작을 지원하기 위한 이전 캘리브레이션 값들의 저장을 포함하여 적용될 캘리브레이션 변경들과 연관된 값들과 같이 자동화된 동작들의 일부로서 캘리브레이션들에 이루어진 변경들과 연관된 파라미터들); 통지 파라미터들(516)(예를 들어, 네트워크 주소들, 엔티티 이름들, 통신 헤더 정보뿐만 아니라 통지 또는 경고에 포함될 데이터와 같이 통지, 경고 등에 대한 컨텐츠 및/또는 위치 정보); 선택된 레시피들, 템플릿들 및/또는 이들에 대한 조정들(예를 들어, 자동화된 동작에 이용되는 레시피 및/또는 템플릿의 식별 및/또는 컨텐츠, 및/또는 자동화 설명(212)에 이용될 레시피 및/또는 템플릿의 베이스라인으로부터의 조정들 및/또는 선택된 레시피들, 템플릿들 및/또는 조정들(518)); 수명 사이클 값들(520)(예를 들어, 수집된 데이터에 대한 데이터 보유, "한번 수행(perform a single time)", "연속 수행(perform continuously)", "선택한 시간 윈도우 내에서 수행(perform within a selected time window)" 등과 같은 자동화 설명(212)에 대한 관련 기간, 그리고 이는 자동화 설명(212) 및/또는 관련 데이터 등과 연관된 우선 순위 값들을 포함할 수 있음); 동작 영향(522)(예를 들어, 네트워크 통신 자원들, 프로세싱 자원들, 데이터 저장 자원들 등의 이용을 제한하고/제한하거나 차량 기능들, 애플리케이션들 또는 흐름들의 간섭 또는 중단을 제한 - 예를 들어, 동력 동작; 엔진 제어기, 트랜스미션 제어기 등과 같은 중요한 기능들을 수행하는 차량 제어기들의 이용을 제한); 계층 값들(524)(예를 들어, 복수의 자동화된 동작들, 저장된 데이터의 복수의 블록들 등의 우선 순위화, 스케줄링 및/또는 구현을 제어하는 데 이용됨); 및/또는 우선 순위 값들(526)(예를 들어, 이벤트 검출의 우선 순위, 트리거 평가, 자동화 설명(212)과 연관된 자동화된 동작들, 자동화된 동작들에 따라 수집된 데이터, 그리고 이들 사이의 상호 작용들 또는 관계들을 포함함 - 예를 들어, 제1 우선 순위는 특정 이벤트가 검출되기 전의 자동화 설명(212)과 연관되고, 제2 우선 순위는 특정 이벤트 이후의 자동화 설명(212)과 연관되고, 예를 들어, 이상 차량 조건이 존재하는 것으로 결정하는 것과 같은 이벤트에 대해 자동화된 설명(212)의 우선 순위를 증가시키거나, 차량의 구성 요소가 적절히 동작 중임을 확인하는 것과 같은 이벤트에 대해 자

동화된 설명(212)의 우선 순위를 감소시킴)과 같은 파라미터들을 포함한다. 예를 들어, 동작 영향(522)으로부터의 이용에 대한 제한들은 계산된 제한들(일반적으로 자동화된 액션 계획(222) 및/또는 차량으로부터 예를 들어, 이력 이용 정보 및/또는 이전에 추정된 이용 정보로부터의 네트워크 통신 레이트의 결정, 이는 차량 상의 엔드 포인트들의 실제 분산으로 인한 이용 영향을 결정하는 것을 추가로 결정할 수 있으며 - 예를 들어, 인터-네트워크 통신들 등을 지원하는 CND 트래픽을 고려), 규칙들 기반 제한들(예를 들어, 자동화된 액션 계획(222)을 데이터 저장 캡(cap), 네트워크 이용 캡 등으로 제한, 이는 자동화된 액션 계획(222) 및/또는 자동화된 액션 계획(222)과 연관된 요청자 또는 다른 엔티티와 연관된 허가 값) 및/또는 유연한 제한들(예를 들어, 이용 한도에 도달할 때까지 모든 자동화된 액션 계획(222)을 허용한 다음, 정책 또는 본원에 제시된 임의의 다른 우선 순위화 스킴에 의해 설정될 수 있는 선택된 방식으로 자동화된 액션 계획들(222) 간에 우선 순위화)을 포함할 수 있다. 특정 실시예들에서, 예를 들어, 자동화된 액션 계획(222)이 구현되지 않고/않거나 이용 제한으로 인해 수정되는 경우, 예시적인 제어기(202)는 자동화된 액션 계획(222)이 거부, 불연속 및 수정되었음을 표시하기 위해 통지 또는 경고를 제공한다. 통지 또는 경고는 요청자, (예를 들어, 클라우드 서버(110) 또는 제어기(112) 상에서 실행되는 애플리케이션의) 관리자, 차량 제조사 또는 시스템(100)과 연관된 임의의 다른 엔티티에게 전달될 수 있다.

**【보정대상항목】** 식별번호 0131

**【보정방법】** 정정

**【보정내용】**

【0131】[000186] 도 20을 참조하면, 예시적인 장치(2000)는 차량 제어기(1510)에 자동화 설명(212)을 제공하도록 구성된 제어기(2001)를 포함한다. 예시적인 제어기는 자동화 사용자 인터페이스(1504)를 구현하고, 적어도 하나의 자동화 레시피(2004)를 자동화 사용자 인터페이스(1504)에 제공하고, 자동화 사용자 인터페이스(1504)와의 사용자 통신에 응답하여 자동화 요청(1506)을 해석하는 자동화 정의 회로(204)를 포함한다. 특정 실시예들에서, 자동화 요청(1506)은 자동화 레시피들(2004)로부터의 하나 이상의 선택된 레시피들, 하나 이상의 선택된 레시피들의 수정 또는 조정된 버전(예를 들어, 사용자에 의

해)을 포함할 수 있고/있거나 자동화 레시피들(2004)과 독립적으로 생성될 수 있다(예를 들어, 도 25 내지 도 27 및 도 31에 묘사된 바와 같은 작업 또는 작업 흐름 빌더를 통해). 예시적인 자동화 정의 회로(204)는 사용자의 사용자 특성(2002)에 응답하여 자동화 레시피들(2004)의 그룹을 선택하고, 선택된 그룹에 응답하여 적어도 하나의 자동화 레시피를 자동화 사용자 인터페이스(1504)에 제공한다(예를 들어, 선택된 레시피들 모두를 제공, 상위 10 개의 선택된 레시피들을 제공 등). 사용자 특성(2002)에 기초한 자동화 레시피들(2004)로부터의 레시피들의 선택은 사용자가 승인한 레시피들을 선택하는 것, 및/또는 사용자가 관심을 가질 수 있는 레시피들을 선택하는 것을 포함한다(예를 들어, 사용자의 역할, 그리고 레시피들에 대한 태그들 및/또는 유사한 역할을 가진 사용자들이 이용하는 레시피들에 기초 및/또는 엔티티 유형 - 예를 들어, 제조사, OEM, 딜러, 플리트 소유자, 운전자 등과 같은 사용자의 다른 양태에 기초). 예시적이고 비제한적인 사용자 특성들(2002)은 사용자 역할, 사용자와 연관된 엔티티, 사용자 승인, 또는 자동화 사용자 인터페이스(1504)를 사용한 사용자 이력 활동 중 하나 이상을 포함한다. 특정 실시예들에서, 자동화 레시피들(2004)의 각각은 차량의 자동화된 동작; 차량의 자동화된 동작의 일부(예를 들어, 사용자가 완료되는 부분들); 및/또는 차량의 자동화된 동작을 위한 템플릿(예를 들어, 다양한 잠재적인 자동화된 동작들을 위한 좋은 시작점이 되도록 구축된 레시피) 중 하나 이상에 대한 동작들을 포함한다. 예시적인 자동화 요청(1506)은 애그노스틱(agnostic) 파라미터 설명인 적어도 하나의 파라미터 설명, 또는 예를 들어, 산업 표준, 엔티티에 대한 표준(예를 들어, 사용자를 채용한 회사)과 일치하는 파라미터 명명, 유닛들, 해상도, 샘플링 레이트 등을 포함하는 차량 특정적이지 않은 파라미터 설명, 상이한 차량에 대한 파라미터 설명(예를 들어, 타깃 차량과 비교한 전년도 모델, 타깃 차량과 상이한 구성 요소 및/또는 네트워크 구성을 가진 유사한 차량, 또는 타깃 차량과 관련 없는 다른 차량, 예를 들, 사용자에 의해 최근에 액세스된 차량과 일치하는 파라미터)을 포함한다. 특정 실시예들에서, 자동화 설명(212)은 차량 특정 파라미터들을 포함한다. 특정 실시예들에서, 자동화 설명(212)은 정규화된 파라미터들을 포함하며, 여기서 차량 특정 파라미터들은 예를 들어, CND, 정책 엔진 등에 의해 차량 제어기(1510) 상에서 결정된다.

**【보정대상항목】** 식별번호 0134

**【보정방법】** 정정

【보정내용】

【0134】[000189] 도 22를 참조하면, 예시적인 장치(2200)는 작업, 작업 흐름, 자동화된 차량 응답 등과 관련하여 수집된 데이터를 저장하도록 구성된 제어기(2201)를 포함한다. 예시적인 제어기(2201)는 적어도 하나의 이용 가능한 입력 파라미터(예를 들어, 차량에서 이용 가능하고/가능하거나 차량에서 이용 가능하게 될 수 있는 데이터 파라미터), 적어도 하나의 이용 가능한 액추에이션 파라미터(예를 들어, 적어도 부분적인 조작에 이용 가능한 액추에이터; 및/또는 이용 가능한 캘리브레이션 조정 및/또는 피처 인에이블/디스에이블 동작들을 갖는 것과 같은 적어도 부분적인 조작에 이용 가능한 피처), 및 수집에 이용 가능한 데이터, 제공될 수 있는 확인 데이터, 제공될 수 있는 검증 데이터 및/또는 제공될 수 있는 확인 통신들과 같은 적어도 하나의 응답 데이터 선택을 포함하는 자동화 사용자 인터페이스(1504)를 구현하는 자동화 정의 회로(204)를 포함한다. 예시적인 제어기(2201)는 자동화된 차량 응답(예를 들어, 작업들, 작업 흐름들, 자동화된 차량 응답 활동 등의 성능)에 응답하여 차량으로부터 수집된 데이터(2208)를 수신하고, 수집된 데이터(2204)를 비동기식 액세스를 위해 저장하는 자동화 확인 회로(2202)를 포함한다. 특정 실시예들에서, 예를 들어, 자동화 확인 회로(2202)가 차량에 적어도 부분적으로 포지셔닝되는 경우, 차량으로부터 수집된 데이터(2208)를 수신하는 것은 자동화 확인 회로(2202)의 일부를 호스팅하는 엔드 포인트와 별개의 엔드 포인트일 수 있는 차량의 엔드 포인트로부터 수집된 데이터(2208)를 수신하는 것을 포함한다. 저장되고 수집된 데이터(2204)는 차량, 클라우드 서버 및/또는 공유된 데이터 저장소에 저장될 수 있다. 특정 실시예들에서, 저장되고 수집된 데이터(2204)는 차량 기능, 흐름, 애플리케이션 또는 엔드 포인트가 나중에 액세스하는 데 이용 가능하게 된다. 특정 실시예들에서, 저장되고 수집된 데이터(2204)는 클라우드 서버에 저장되고, 나중에 차량 기능, 흐름, 애플리케이션 또는 엔드 포인트에 의해 액세스되며, 여기서 저장되고 수집된 데이터(2204)의 적어도 일부는 나중에 차량으로 다시 가져오게 된다(예를 들어, 요청될 때). 특정 실시예들에서, 저장되고 수집된 데이터(2204)는 예를 들어, 함께 다수의 차량에 대한 데이터에 대한 액세스를 허용하기 위해 외부 디바이스, 예를 들어, 클라우드 서버 애플리케이션, 플리트 관리자 애플리케이션, 제조사 애플리케이션 등에 대해, 차량들의 플리트에 대해, 및/또는 저장되고 수집된 데이터(2204)를 사용하여 차량에 대한 반복적인 개선 동작을 수행하는 기계 학습 프

로세스에 대해 이용 가능하게 된다. 특정 실시예들에서, 저장되고 수집된 데이터(2204)의 일부는 예를 들어, 사용자 요청(예를 들어, 데이터에 대한 요청 및/또는 데이터에 대해 사용자에 의해 동작되는 애플리케이션에 의한 요청)에 응답하여 예를 들어, 자동화 확인 회로(2202)에 의해 자동화 사용자 인터페이스(1504)에 제공된다. 특정 실시예들에서, 저장되고 수집된 데이터(2204)를 수신 및/또는 요청하는 사용자는 자동화 요청(1506)을 제공하는 사용자와 별개의 사용자일 수 있다. 특정 실시예들에서, 저장되고 수집된 데이터(2204)의 개정된 부분이 차량 기능, 흐름, 애플리케이션 또는 엔드 포인트에, 외부 디바이스에서 동작하는 애플리케이션에 및/또는 자동화 사용자 인터페이스(1504)에 제공된다. 특정 실시예들에서, 공급될 데이터의 개정된 부분 및/또는 다르게 공급될 데이터의 부분은 별도의 암호화 및 크리덴셜(credential)들을 포함할 수 있는 저장되고 수집된 데이터(2204)와 별도의 데이터 저장소(예를 들어, 데이터 저장소(116) 대 데이터 저장소(114))에 저장될 수 있다. 저장되고 수집된 데이터(2204)를 개정하고/개정하거나 분리된 저장소 및/또는 크리덴셜들을 이용하는 동작들은 사용자가 특정 데이터 유형들(예를 들어, 독점 데이터, 개인 식별 가능 정보 등)에 노출되는 것을 제한할 뿐만 아니라 저장되고 수집된 데이터(2204)에 대한 요청 사용자 또는 디바이스의 보안 침해로부터 저장되고 수집된 데이터(2204)를 보호하기 위한 편리한 메커니즘을 허용한다. 특정 실시예들에서, 자동화 확인 회로(2202)는 저장되고 수집된 데이터(2204)의 특성(2206)(예를 들어, 저장되고 수집된 데이터(2204)의 독점 정보, 저장되고 수집된 데이터(2204)의 개인 식별 가능 정보 및/또는 저장되고 수집된 데이터(2204)의 메타데이터)과 같은 정보에 응답하여 저장되고 수집된 데이터(2204)의 개정된 부분을 결정한다. 특정 실시예들에서, 디스플레이에 대한 응답 데이터 선택 및/또는 자동화 사용자 인터페이스(1504) 상의 선택은 자동화된 차량 응답과 연관된 확인 값, 자동화된 차량 응답에 따라 수집된 데이터, 및/또는 자동화된 차량 응답과 연관된 수정 값 중 하나 이상을 포함한다.

**【보정대상항목】** 식별번호 0144

**【보정방법】** 정정

**【보정내용】**

【0144】[000199] 도 32를 참조하면, 예시적인 장치(3200)는 예를 들어, 작업들, 작업 흐

름들 및/또는 자동화된 차량 응답 활동들의 중단 및/또는 복구를 제어하기 위해 자동화 연속성 커맨드(들)(3208)를 제공하도록 구성된 제어기(3201)를 포함한다. 예시적인 제어기(3201)는 자동화된 액션 계획(222)을 제공하는 자동화 관리 회로(206), 자동화된 액션 계획(222)에 응답하여 자동화 커맨드(214)를 제공하는 자동화 실행 회로(208) 및 자동화 중단 이벤트(3206)가 발생했는지 여부를 결정하는 자동화 연속성 회로(3202)를 포함한다. 예시적인 자동화 연속성 회로(3202)는 자동화 중단 이벤트(3206)에 응답하여 자동화 연속성 커맨드(214)를 제공한다. 도 33을 참조하면, 예시적이고 비제한적인 자동화 연속성 커맨드(들)(3208)는 취소 커맨드(3302)(예를 들어, 작업이 취소되고 재시작되지 않으며/않거나 장래에 결정되는 트리거 조건들에 기초해서만 재시작됨); 재시작 커맨드(3304)(예를 들어, 작업이 중지되고, 동작 조건들이 작업의 추가 진행과 일치할 때 재시작됨); 스테이지 커맨드(3306)(예를 들어, 작업이 중지되고, 장래에 결정되는 트리거 조건에 응답하여 및/또는 동작 조건들이 작업의 추가 진행과 일치할 때 - 예를 들어, 작업의 초기 스테이지들에서 수집된 관련 데이터가 작업의 추후 스테이지들에 여전히 적용될 수 있는 가능성이 있을 때 특정 스테이지에서 연속되어야 함); 및/또는 연속 커맨드(3308)(예를 들어, 중단된 작업이 계속될 수 있을 때, 예를 들어, 데이터 저장 가용성과 같은 제한 값이 완화될 때) 중 하나 이상을 포함한다. 예시적이고 비제한적인 자동화 중단 이벤트(들)(3206)는 차량 셧다운 이벤트가 발생했거나 임박했다는 결정; 차량 동작 조건이 자동화된 액션 계획의 완료를 방지한다는 결정(예를 들어, 이후 스테이지 트리거 또는 액션에 이용되는 데이터가 현재 이용가능하지 않음); 차량 동작 조건이 자동화된 액션 계획의 지속을 방지한다는 결정(예를 들어, 현재 스테이지 트리거 또는 액션에 이용되는 데이터가 현재 이용 가능하지 않고/않거나 동작 조건이 작업 연속과 일치하지 않음); 및/또는 차량 동작 조건이 자동화된 액션 계획의 적어도 하나의 양태의 실행을 방지한다는 결정(예를 들어, 관련 작업이 중단되고, 여기서 현재 고려되는 작업을 포함하는 자동화된 액션 계획은 관련 작업의 완료 없이 완료될 수 없음) 중 하나 이상을 포함한다. 특정 실시예들에서, 자동화된 액션 계획(222)은 정책의 일부로서 제공되며, 여기서 정책은 중단이 발생했는지 여부를 결정하고/결정하거나 작업의 중단에 대한 자동화 연속성 회로(3202)의 응답을 조정하기 위한 기준을 정의하는 연속성 설명을 포함한다. 예를 들어, 정책은 글로벌 또는 디폴트 작업 중단 응답들, 선택된 애플리케이션들, 흐름들, 차량 기능들, 엔드 포인트들

등에 대한 응답들을 정의하기 위해 사용자에 의해 이용될 수 있다.

**【보정대상항목】** 식별번호 0151

**【보정방법】** 정정

**【보정내용】**

【0151】[000206] 도 35를 참조하면, 예시적인 장치(3500)는 작업들, 작업 흐름들, 자동화된 차량 응답 활동들 등을 지원하기 위해 서비스 지향 아키텍처를 관리하도록 구성된 제어기(3502)를 포함한다. 예시적인 제어기(3502)는 차량 관련 엔티티(3522)(예를 들어, 차량 기능, 흐름, 애플리케이션 및/또는 엔드 포인트, 그리고 이는 자동화된 사용자 인터페이스(1504)와 상호 작용하는 사용자와 같은 차량 외부 엔티티들을 포함할 수 있음)의 목록을 포함하는 서비스 레지스트리(3516)를 유지하는 서비스 관리자 회로(3504)를 포함한다. 예시적인 제어기(3502)는 차량 서비스 요청자(3520)(및/또는 충분한 허가들을 가진 특정 차량 외부 요청자들)로부터의 서비스 요청 값(3510)을 해석하고 서비스 요청 값(3510)에 응답하여 서비스 액세스 프로파일(3518)을 제공하는 서비스 게이트키퍼 회로(3506)를 포함한다. 예시적인 서비스 액세스 프로파일(3518)은 예를 들어, 그에 따라 서비스 레지스트리(3516)를 업데이트하기 위해 서비스 관리자 회로(3504)에 의해 이용되는 서비스에 액세스하기 위한 허가 및/또는 서비스를 공개하기 위한 허가를 포함한다. 예시적인 제어기(3502)는 예를 들어, 서비스 요청 값(3510) 및 서비스 레지스트리(3516)에 응답하여 서비스 공개(3514) 및/또는 서비스 가입(3512)을 허용하는 서비스 실행 회로(3508)를 포함한다.

**【보정대상항목】** 식별번호 0155

**【보정방법】** 정정

**【보정내용】**

【0155】[000210] 도 37을 참조하면, 자동화 커맨드를 제공하기 위한 절차(3700)에 대한 예시적인 절차(3700)가 개략적으로 묘사되어 있다. 예시적인 절차(3700)는 동작 3602 및 동작 3604를 포함하고, 이벤트가 검출되었는지 여부를 결정하기 위한 동작 3702를 추가로 포함한다. 예(YES)를 나타내는 동작 3702에 응답하여, 예시적인 절차(3700)는 자동화


커맨드를 제공하기 위한 동작 3606을 포함한다. 아니오(NO)를 나타내는 동작 3702에 응답하여, 예시적인 절차(3700)는 동작 3702(예를 들어, 이벤트의 검출에 대한 모니터링)를 계속한다.

**【보정대상항목】** 도 20

**【보정방법】** 정정

**【보정내용】**

**【도 20】**

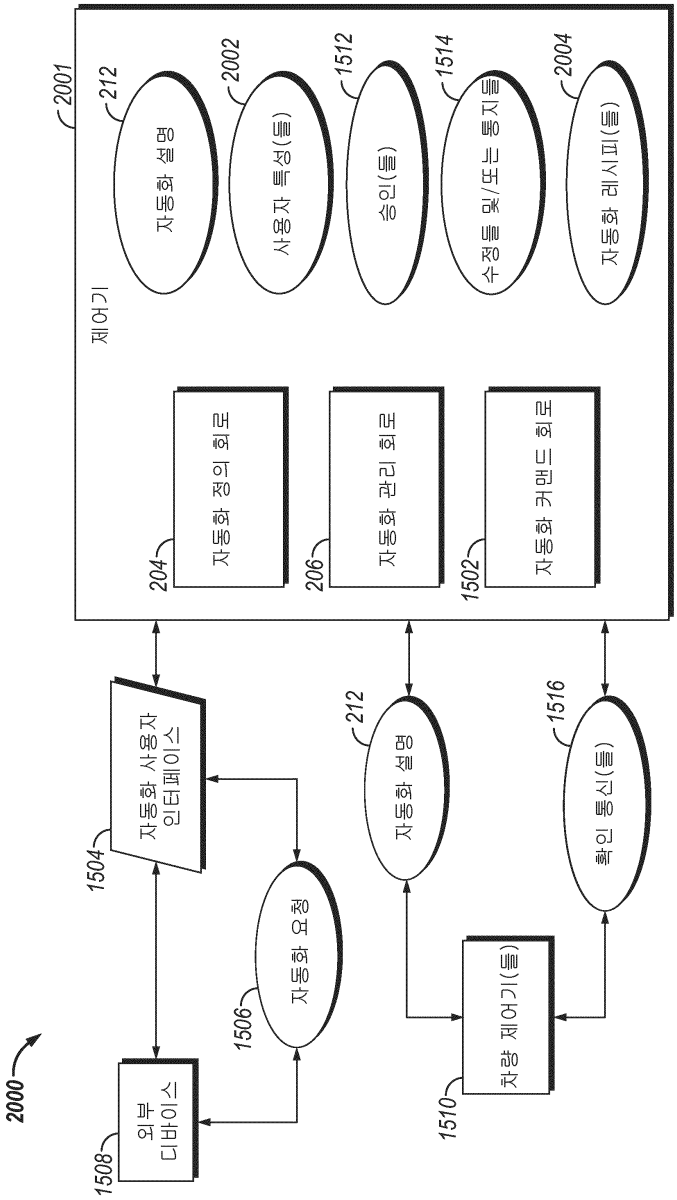


【보정대상항목】 도 21

【보정방법】 정정

【보정내용】

【도 21】

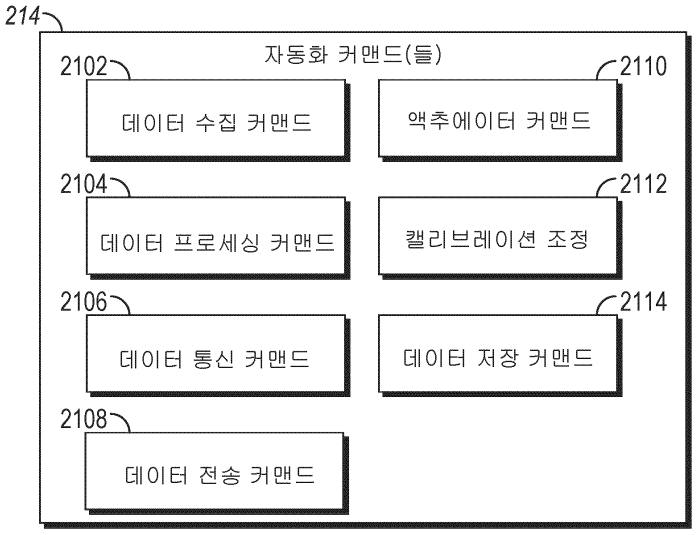



【보정대상항목】 도 25

【보정방법】 정정

【보정내용】

【도 25】

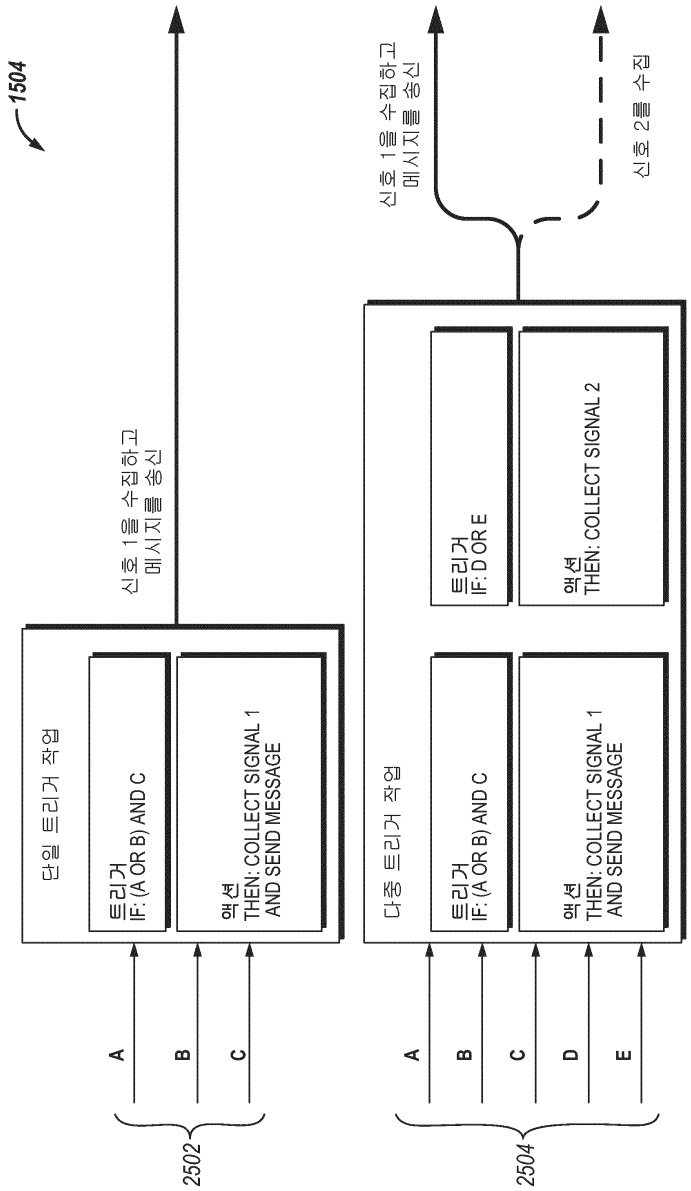



**【보정대상항목】** 도 48

**【보정방법】** 정정

**【보정내용】**

**【도 48】**

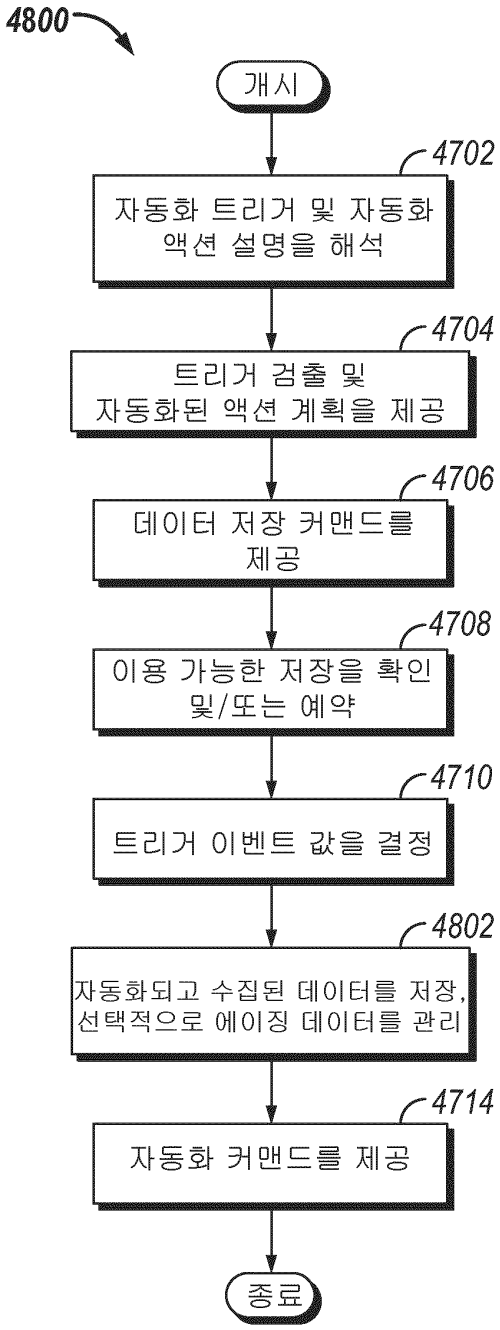
4800
개시
4702
자동화 트리거 및 자동화 액션 설명을 해석
4704
트리거 검출 및 자동화된 액션 계획을 제공
4706
데이터 저장 커맨드를 제공
4708
이용 가능한 저장을 확인 및/또는 예약
4710
트리거 이벤트 값을 결정
4802
자동화되고 수집된 데이터를 저장, 선택적으로 에이징 데이터를 관리
4714
자동화 커맨드를 제공
종료