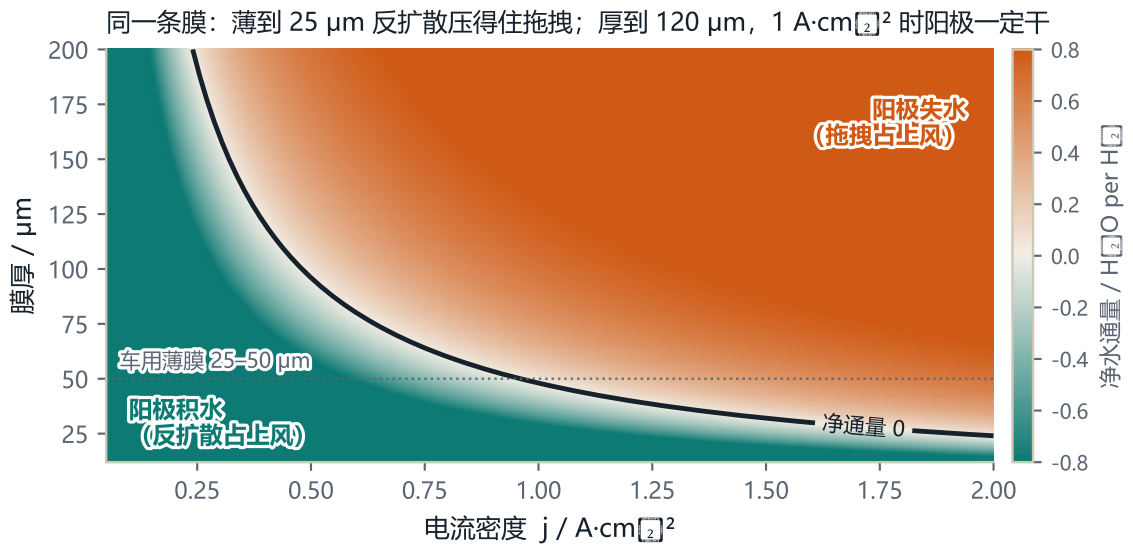

同一条膜：薄到 25 μm 反扩散压得住拖拽；厚到 120 μm，1 A·cm⁻² 时阳极一定干
阳极失水
（拖拽占上风）
车用薄膜 25–50 μm
阳极积水
（反扩散占上风）
净通量 0
膜厚 / μm
200
175
150
125
100
75
50
25
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
电流密度 j / A·cm⁻²
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
净水通量 / H₂O per H₂