
01 / 正样本：圆形与矩形

A4 • 黑白 • 实际大小 100% • 单面打印

先使用本页。图案完整入镜，边缘距画面至少 16 像素。



圆：直径 60 mm

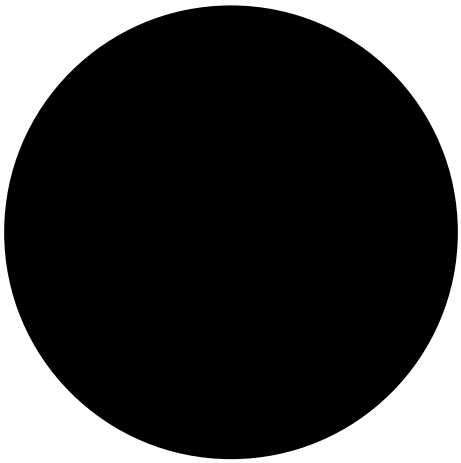

矩形：80 × 50 mm


整张纸平行于摄像头；平面内转动纸张可测试旋转矩形。

　标签和页边可移出视野；保持背景纯净。


02 / 负样本：不应标为圆或矩形

A4 • 黑白 • 实际大小 100% • 单面打印

椭圆

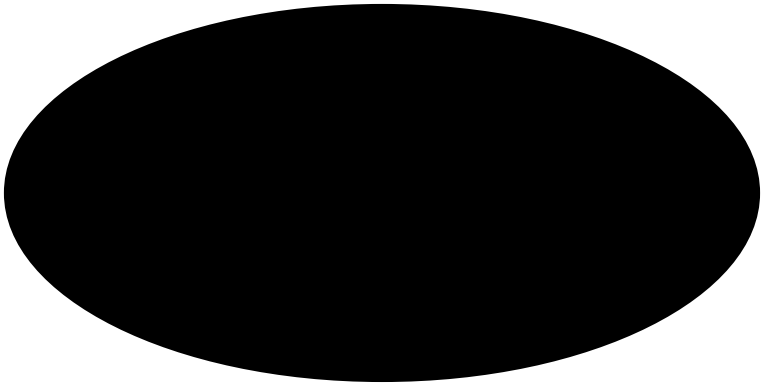

三角形

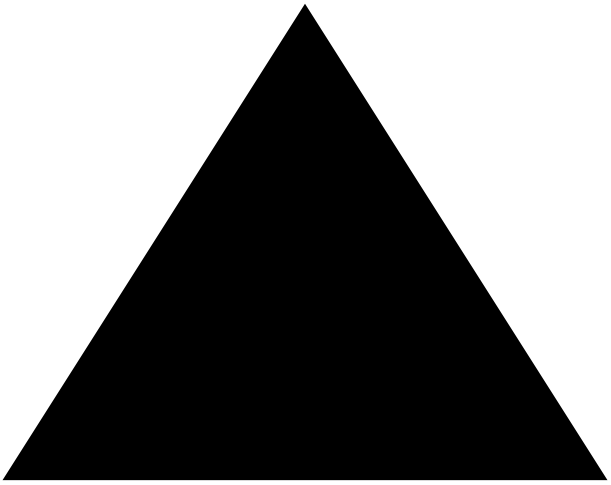

开放折线




　标签和页边可移出视野；保持背景纯净。

03 / 多目标：共五个，显示四个并提示超限

A4 • 黑白 • 实际大小 100% • 单面打印

五个图案同时完整入镜；REC 数量应为 4，并出现 “+”。

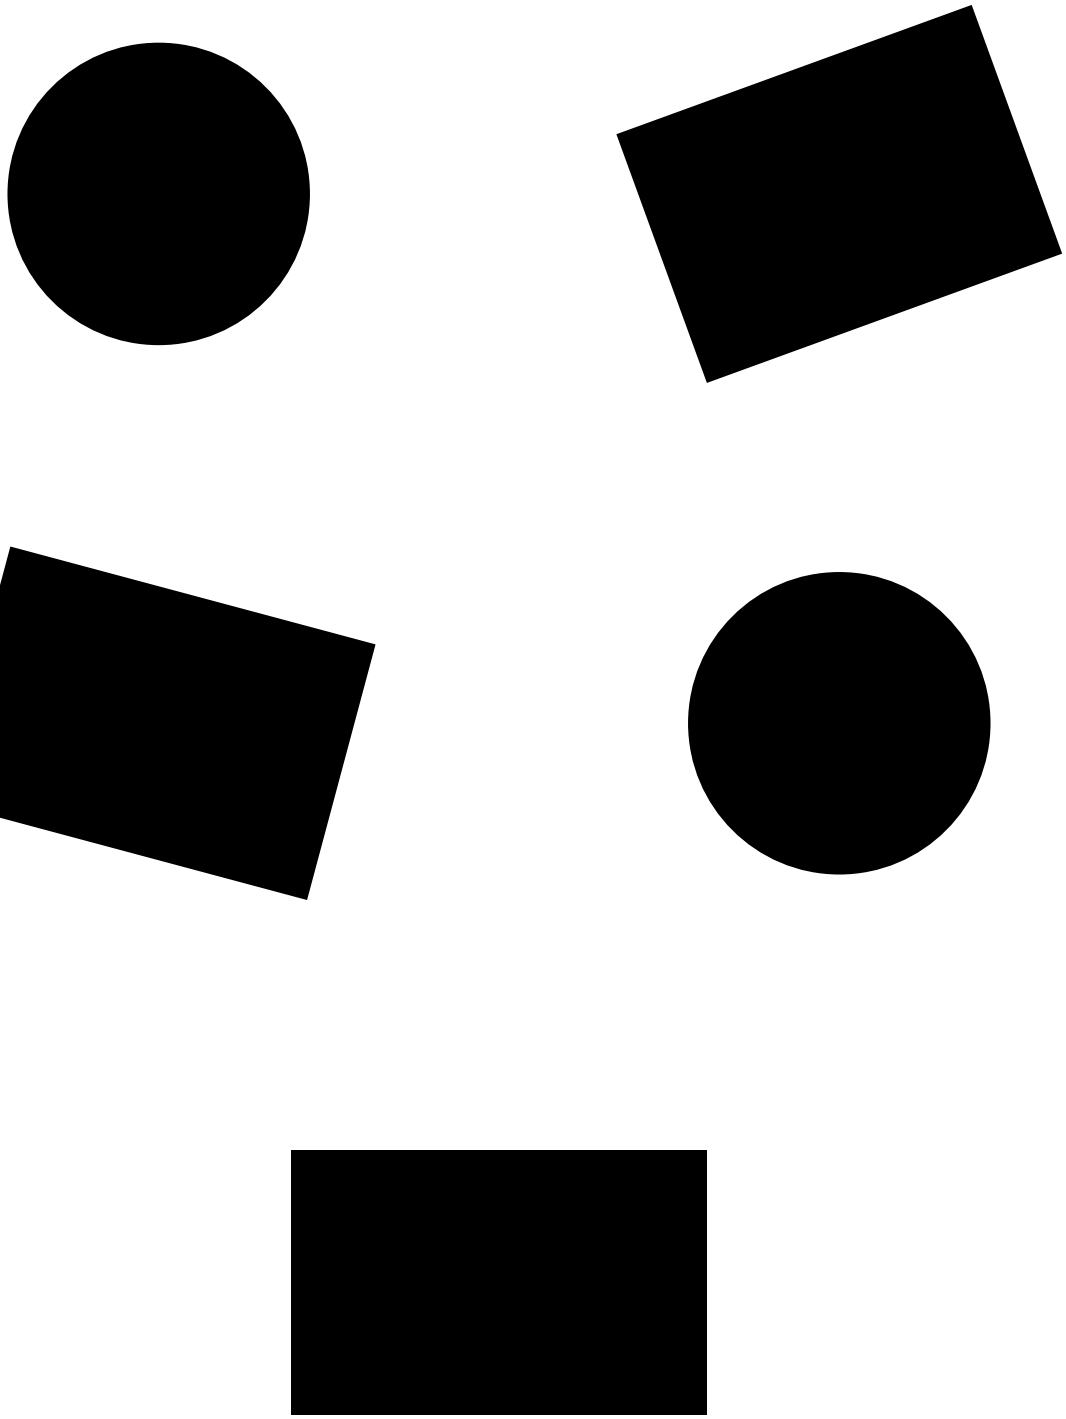

  标签和页边可移出视野；保持背景纯净。

04 / 真实摄像头验收记录

A4 • 黑白 • 实际大小 100% • 单面打印

只打印前 3 页即可开始，本页可用来记录正式准确率。

摆放：均匀照明、纸张平整，无反光、接触或遮挡。

画面：目标短边或直径 64 至 400 像素，离画面边缘至少 16 像素。

测试：每次移走并重新摆放；改变位置、距离和纸张的平面内角度。

矩形可用 0°、15°、30°、45°；负样本轮换椭圆、三角形、开放折线。

通过：圆与矩形各至少 19/20 次正确；20 次负样本至多 1 次误报。

填写“对 / 错”或“无误报 / 误报”；留空表示尚未测试。

次数	圆形	矩形	负样本
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

另查：移走后框清除；冻结后切换算法/阈值/识别开关，原图帧号保持不变。

实测日期：_____　　算法 / 阈值 / 去噪：_____

　　标签和页边可移出视野；保持背景纯净。