

Cek :



```
1  docker -v (mengecek versi)
2  docker ps -a
3  docker ps
4  docker start my-mysql
5  docker exec -it my-mysql mysql -u root -p
6
```

Buat hapus container




```
1  docker rm id
2  docker container prune
3
```

Langkah 1 — Nyalakan Linux di VirtualBox

Masuk dulu ke Ubuntu kamu seperti biasa.

Langkah 2 — Install SSH server di Linux

Di terminal Ubuntu, ketik ini satu per satu:

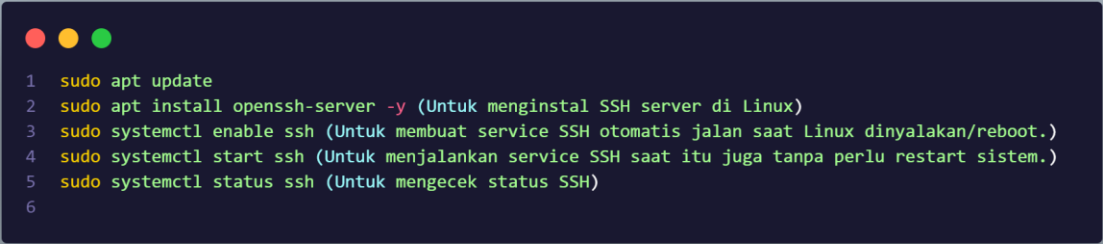A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. It contains five lines of terminal commands with Indonesian comments in parentheses.

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install openssh-server -y (Untuk menginstal SSH server di Linux)
3 sudo systemctl enable ssh (Untuk membuat service SSH otomatis jalan saat Linux dinyalakan/reboot.)
4 sudo systemctl start ssh (Untuk menjalankan service SSH saat itu juga tanpa perlu restart sistem.)
5 sudo systemctl status ssh (Untuk mengecek status SSH)
6
```

Kalau berhasil, nanti di bagian bawah biasanya ada tulisan seperti:

```
active (running)
```

Kalau sudah muncul `active (running)`, berarti Linux kamu sudah siap menerima koneksi dari Windows.

Langkah 3 — Cek username Linux kamu

```
radenrafi
```

Kalau mau cek lagi, ketik:

```
whoami
```

Catat username itu, karena nanti dipakai di Windows.

Langkah 4 — Matikan Linux VirtualBox dulu

Setelah SSH terpasang, **shutdown Ubuntu**.

Bisa lewat terminal:

```
sudo shutdown now
```

Atau matikan biasa lewat menu Ubuntu.
Karena pengaturan network VirtualBox lebih aman diubah saat VM tidak berjalan.

Langkah 5 — Buka aplikasi VirtualBox di Windows

Nah ini bagian yang tadi bikin bingung.

Yang harus kamu buka sekarang **bukan Settings Ubuntu**, tapi **aplikasi Oracle VM VirtualBox** di Windows.

Caranya:

- Kembali ke desktop Windows
- Cari aplikasi **Oracle VM VirtualBox**
- Buka aplikasinya

Nanti akan muncul daftar mesin virtual kamu, misalnya Ubuntu.

Langkah 6 — Masuk ke pengaturan VM

Di jendela VirtualBox:

1. Klik VM Ubuntu kamu
2. Klik **Settings**
3. Klik menu **Network**

Di sini kamu akan melihat:

- **Adapter 1**
- mungkin Adapter 2, 3, dst

Yang kita pakai cukup **Adapter 1**.

Langkah 7 — Pastikan Adapter 1 aktif

Di **Adapter 1**:

- Centang **Enable Network Adapter**
- Pada **Attached to**, pilih NAT

Kenapa NAT?

Karena ini yang paling gampang dan stabil untuk pemula.

Langkah 8 — Atur Port Forwarding SSH

Masih di **Adapter 1**:

1. Klik **Advanced**
2. Klik **Port Forwarding**

Lalu tambah rule baru dengan ikon +

Isi seperti ini:

- **Name:** SSH
- **Protocol:** TCP
- **Host IP:** kosongkan
- **Host Port:** 2222
- **Guest IP:** kosongkan
- **Guest Port:** 22

Lalu klik **OK**.

Artinya:

- `ssh` = pakai SSH
 - `radenrafi` = username di Linux guest
 - `localhost` = target dari Windows host sendiri
 - `-p 2222` = pakai port 2222 di host, lalu diteruskan ke port 22 di Linux guest
-

Langkah 9 — Nyalakan lagi Ubuntu


Sekarang hidupkan lagi VM Ubuntu kamu dari VirtualBox.

Langkah 10 — Coba konek dari Windows

Di Windows, buka:

- **CMD**, atau
- **PowerShell**

Lalu ketik:

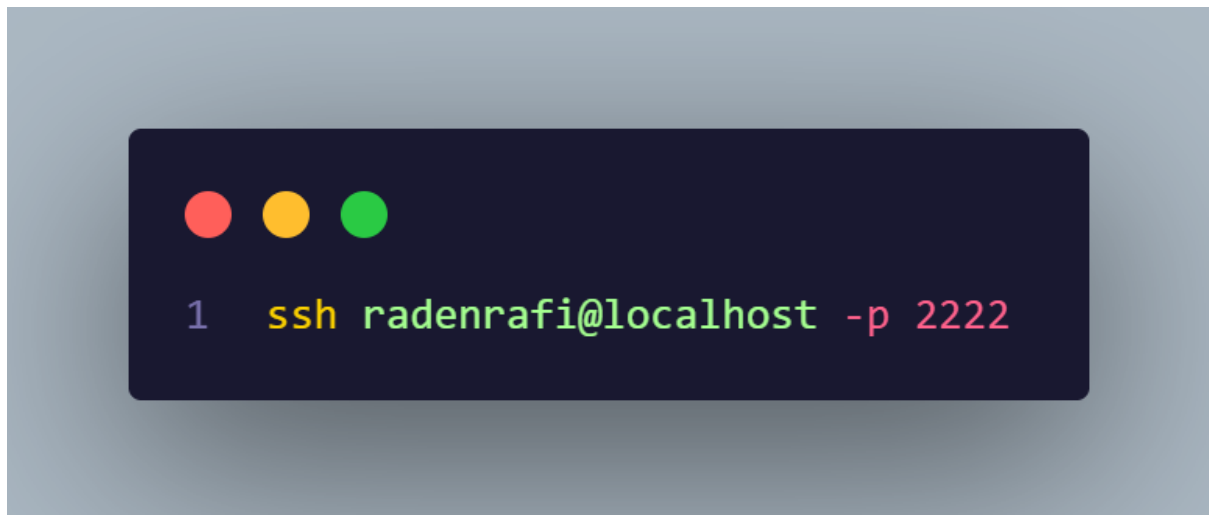

Kalau username kamu ternyata beda, ganti `radenrafi` dengan username Linux kamu.

Contoh kalau pertama kali connect, biasanya ada pertanyaan:

```
Are you sure you want to continue connecting  
(yes/no/[fingerprint])?
```

Ketik:

```
yes
```

Lalu masukkan password Linux kamu.

Kalau berhasil, berarti kamu sudah masuk ke terminal Linux dari Windows.

Kalau berhasil, tandanya seperti apa?

Prompt akan berubah jadi terminal Linux, misalnya mirip:

```
radenrafi@radenrafi-VirtualBox:~$
```

Artinya sukses.

```
1 # Perbarui daftar paket di sistem Ubuntu agar apt mengenali versi terbaru
2 sudo apt update
3
4 # Install paket pendukung untuk menambahkan repository Docker
5 # ca-certificates : untuk sertifikat keamanan HTTPS
6 # curl : untuk mengunduh file dari internet
7 # gnupg : untuk verifikasi tanda tangan paket
8 # lsb-release : untuk mengetahui codename Ubuntu (misal jammy, focal)
9 sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
10
11 # Buat folder /etc/apt/keyrings dengan permission 0755
12 # Tempat menyimpan GPG key Docker untuk verifikasi paket
13 sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
14
15 # Unduh GPG key resmi Docker, konversi menjadi format 'dearmor'
16 # lalu simpan ke /etc/apt/keyrings/docker.gpg
17 # f = fail silently, s = show errors, S = stop on error, L = follow redirects
18 curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
19
20 # Beri hak baca untuk semua user pada key Docker agar apt bisa memverifikasi paket
21 sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
22
23 # Tambahkan repository resmi Docker ke sistem apt
24 # $(dpkg --print-architecture) → arsitektur sistem (amd64, arm64, dll)
25 # signed-by → pakai key Docker yang sudah kita simpan
26 # $(lsb_release -cs) → codename Ubuntu saat ini (misal jammy)
27 echo \
28 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
29 https://download.docker.com/linux/ubuntu \
30 $(lsb_release -cs) stable" | \
31 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
32
33 # Perbarui daftar paket lagi supaya sistem mengenali paket dari repository Docker
34 sudo apt update
35
36 # Install Docker Engine beserta beberapa plugin penting
37 # docker-ce : Docker Community Edition
38 # docker-ce-cli : Command-line interface Docker
39 # containerd.io : Container runtime
40 # docker-buildx-plugin : Build multi-platform Docker images
41 # docker-compose-plugin : Docker Compose v2 plugin
42 sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
43
44 # Cek status service Docker untuk memastikan berjalan
45 sudo systemctl status docker
```



```
1  docker pull nginx
2  docker run --name my-nginx -p 8080:80 -d nginx
3  docker ps
4
5  http://localhost:8080
```



```
1  docker pull mysql
2  docker run --name my-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password123 -p 3306:3306 -d mysql
3  docker ps
```