Rebound Exercise cue 11

- 1. Deberás crear un directorio y un archivo txt sin texto dentro de él.
- 2. Comienza a seguir aquel directorio para poder llevar un control de las versiones.
- 3. Ve el estado de los archivos.

```
-/Bocumentos
} mkdr REcuel2

-/Documentos
} propertooit REcuel2 SOFT

-/Bocumentos
1 control Recuel2 SOFT

-/Bocumentos
1 control Recuel2 SOFT

-/Bocumentos
2 control Recuel2 SOFT

-/Bocumentos
2 control Recuel2 SOFT

-/Bocumentos
2 control Recuel2 SOFT

-/Bocumentos
3 control Recuel2

-/Bocumentos
4 control Recuel2

-/Bocumentos
4 control Recuel2

-/Bocumentos
4 control
5 control
6 control
6
```

```
REcuel2 on | master |
```

```
REcuel2 on | master [?]
) git status
En la rama master

No hay commits todavía

Archivos sin seguimiento:
    (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que será confirmado)
    hola.txt

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles seguimiento)

REcuel2 on | master [?]
) _
```


- 4. Comienza a seguir los archivos y realiza un commit.
- 5. Muestra el listado de commit.
- 6. Realiza un cambio en el documento y muestra el estado del seguimiento del archivo .txt.


```
REcuel2 on | master |
) git log  
commit e98147761bc2c03b00bc9948e02ca6c576edfb97 (HEAD -> master) |
Author: 01Allan <apinedag@unah.hn> |
Date: Wed Feb 1 19:14:42 2023 -0600 |
   hola  
REcuel2 on | master |
) _
```

```
REcuel2 on | master |
) git status
En la rama master
Cambios a ser confirmados:
   (usa "git restore --staged <archivo>..." para sacar del área de stage)
        modificados: hola.txt


REcuel2 on | master [+]
) _
```

- 7. Muestra las diferencias entre el estado actual y el anterior.
- 8. Agrega los cambios y realiza un commit.
- 9. Muestra el listado de commit.

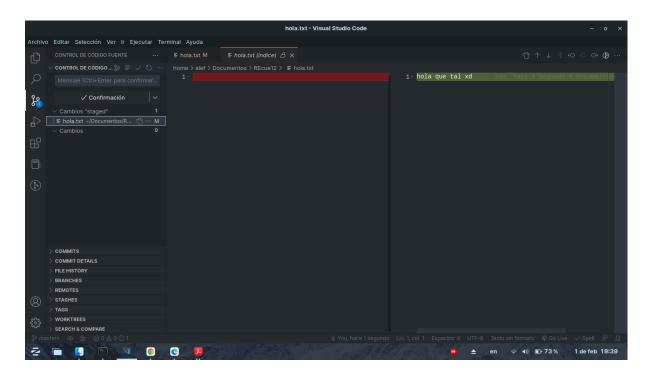

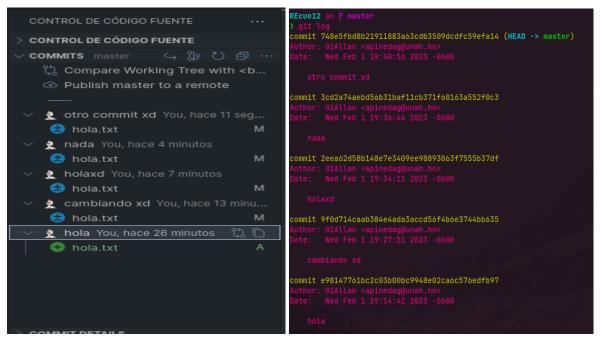

- 10. Realiza otro cambio, revisa las diferencias y restaura el estado anterior.
- 11. Muestra a través de la consola que información contiene el texto.
- 12. Finalmente muestra un listado de los commit realizados.

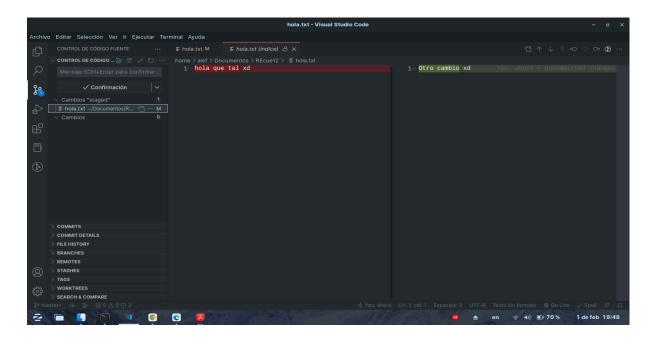

```
REcue12 on | master
) git reset --hard HEAD-2
fatal: argumento ambiguo 'HEAD-2': revisión desconocida o ruta fuera del árbol de trabajo.
Usa '--' para separar las rutas de las revisiones, de esta manera:
'git <comando> [<revisión>...] -- [<archivo>...]'

REcue12 on | master
) git reset --hard HEAD~2
HEAD está ahora en 3cd2a74 nada

REcue12 on | master
) ___
```

```
REcue12 on | master

) more hola.txt

hola que tal xd

REcue12 on | master

) _
```

```
REcuel2 on | master |
3 git reflog |
2 gea62d (HEAD -> master) HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~1 |
3 cd2a74 HEAD@{1}: reset: moving to HEAD~2 |
9035c42 HEAD@{2}: reset: moving to 9035c42260417aba6d041c387118358dd64463c3 |
9035c42 HEAD@{3}: commit: otro cambioo xdd |
748e5fb HEAD@{4}: commit: otro commit xd |
3 cd2a74 HEAD@{5}: commit: nada |
2 cea62d (HEAD -> master) HEAD@{6}: commit: holaxd |
9 f0d714 HEAD@{7}: commit: cambiando xd |
9 f9d714 HEAD@{8}: commit (initial): hola |
REcuel2 on | master |
3 git log |
2 commit 2 cea62d58b148e7e3409ee98893063f7555b37df (HEAD -> master) |
Author: 01Allan <apinedag@unah.nn> |
Date: Wed Feb 1 19:34:11 2023 -0600 |
holaxd |
Commit 9 f0d714caab384e4ada3acd56f4b6e3744bb635 |
Author: 01Allan <apinedag@unah.hn> |
Date: Wed Feb 1 19:27:51 2023 -0600 |
cambiando xd |
Commit e98147761bc2c03b00bc9948e02ca6c576edfb97 |
Author: 01Allan <apinedag@unah.hn> |
Date: Wed Feb 1 19:14:42 2023 -0600 |
hola |
REcuel2 on | master |
| m
```