

第七课 jquery 样式与尺寸操作

学习目录

- jquery 操作 css 样式
- jquery 操作元素尺寸位置

一 . jquery 操作 css 样式

1.css() 方法设置或获取返回元素的一个或多个样式属性。


`$("#div").css("background-color");//获取 div 的背景颜色样式属性`

`$("#div").css("color","orange");//设置 div 的颜色样式属性`

`$("#div").css({ "fontSize": "30px", "color": "orange" });//设置 div 的多个样式`

二 . jquery 操作元素尺寸位置

元素尺寸

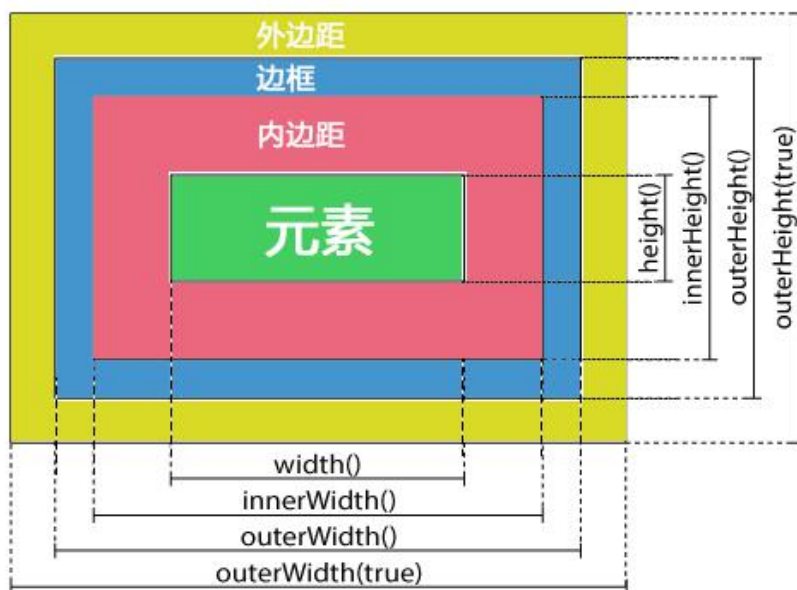

1.width() 方法设置或获取返回元素的宽度（不包括内边距、边框或外边距）。

```
$("div").width();
```

```
$("div").width(20);
```

2.height() 方法设置或获取返回元素的高度（不包括内边距、边框或外边距）。

```
$("div").height();
```

```
$("div").height(20);
```

3.innerWidth() 方法获取返回元素的宽度（包括内边距）。

```
$("div").innerWidth();
```

4.innerHeight() 方法获取返回元素的高度（包括内边距）。

```
$("div").innerHeight();
```

5.outerWidth() 方法获取返回元素的宽度（包括内边距和边框）。

```
$("div").outerWidth();
```

6.outerHeight() 方法获取返回元素的高度（包括内边距和边框）。

```
$("div").outerHeight();
```

元素位置

1.offset()方法获取或设置元素的当前坐标，坐标相对于整个文档。

获取元素相对于整个文档坐标

```
var $div = $("div");
```

```
var offset = $div.offset();
```

```
console.log(offset);
```

offset()方法返回一个包含 top 和 left 属性的对象。

设置元素相对于整个文档坐标

```
$("div").offset({ top: 10, left: 30 });
```

2.position()方法获取或设置元素的当前坐标，坐标相对于父级元素。

获取元素相对于父级元素坐标

```
var $div = $("div");
```

```
var position = $div.position();
```

```
console.log(position);
```

position()方法返回一个包含 top 和 left 属性的对象。

ps：offset()方法与 position()方法值能对可见元素有效。

3.scrollTop()方法获取或设置元素的当前垂直滚动条的位置。

```
console.log($("div").scrollTop());
```

```
$("div").scrollTop(600);
```



学习前端，最快的进步是持续！

3.scrollLeft()方法获取或设置元素的当前水平滚动条的位置。

```
console.log($(".div").scrollLeft());
```

```
$(".div").scrollLeft(100);
```

谢谢观看！

我是星星课堂老师：周小周