


대상 지역

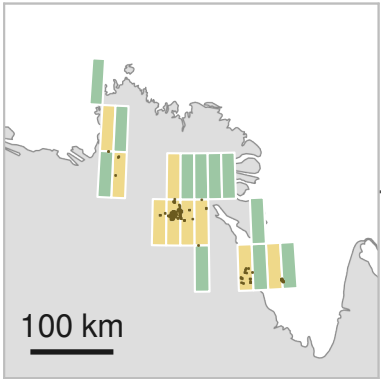

라벨 블록(점 = 셀)

채점 블록

유사라벨 자리 = 라벨 블록 셀


레나델타 예 · 분할 1

유사라벨 조건

- 물리 유사라벨
 $\tilde{y}_i = E_n \sqrt{TDD_i}$
- 순서를 섞은 유사라벨
 $\tilde{y}_i = E_n \sqrt{TDD_{\pi(i)}}$
- 풀 평균 상수
 $\tilde{y}_i = \text{mean}_A(E_n \sqrt{TDD})$
- 원천 평균 상수
 $\tilde{y}_i = \text{mean}_S(y)$
- 선형 융해 지수
 $\tilde{y}_i = \alpha + \beta TDD_i$ 원천 적합

다섯 조건은 셀·행 수·난수가 같고 유사라벨 값만 다르다

학습과 채점

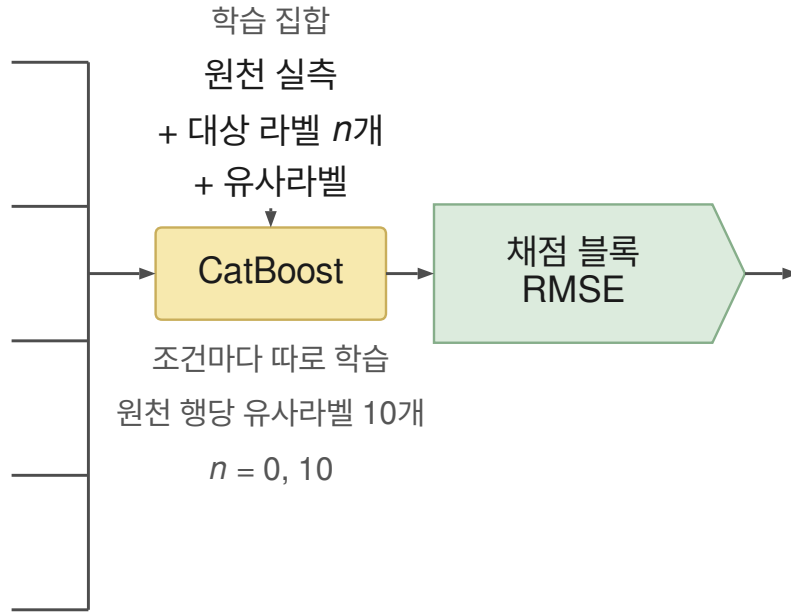

위약 대비 오차 변화

주 4지역 평균 · 95% CI

라벨 0개

라벨 10개

셀 가중


블록 등가중

순서 섞음

풀 평균

원천 평균

선형 지수

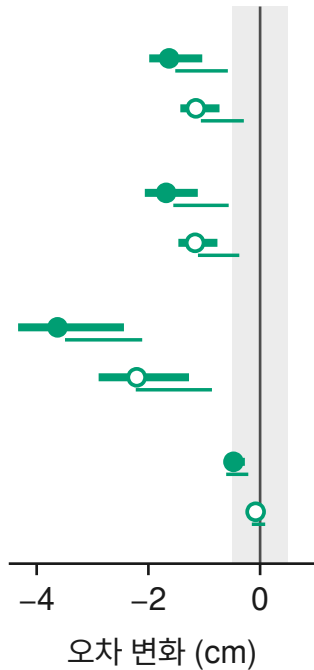

음수 = 물리 유사라벨 오차 작음