

## Ejercicio 1:

1: b)

2: b)


3: a)



4: c)


5: a)

6: a)


## Ejercicio 2:

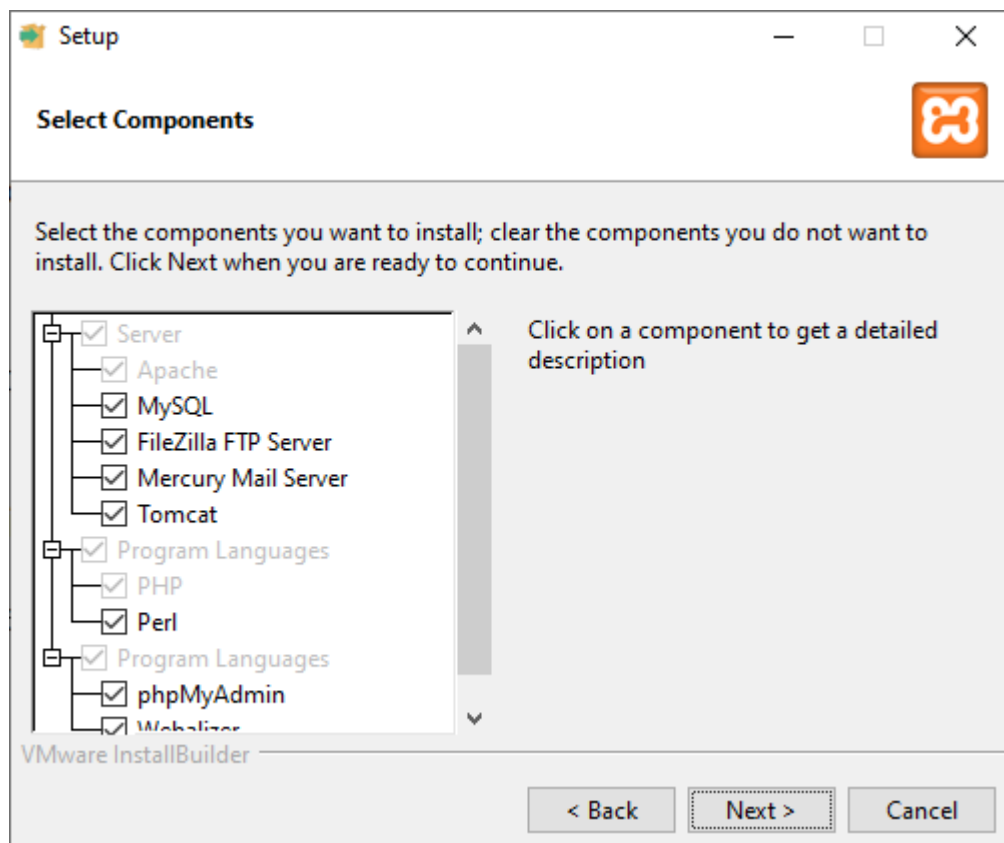

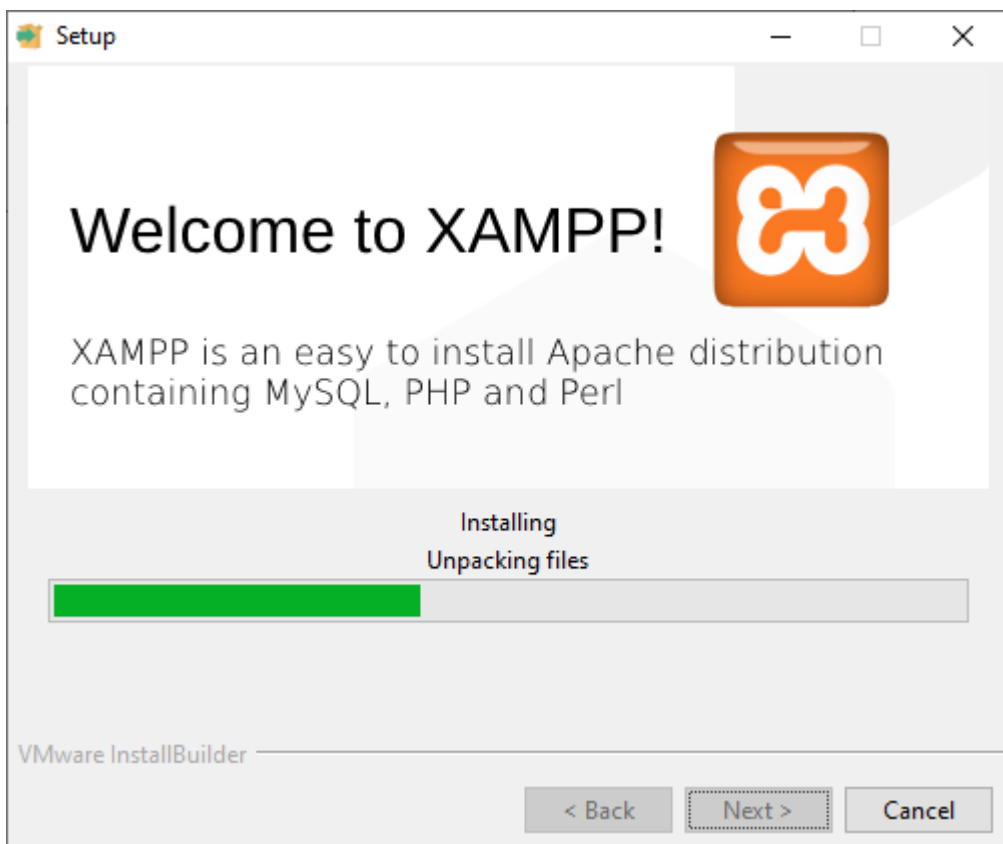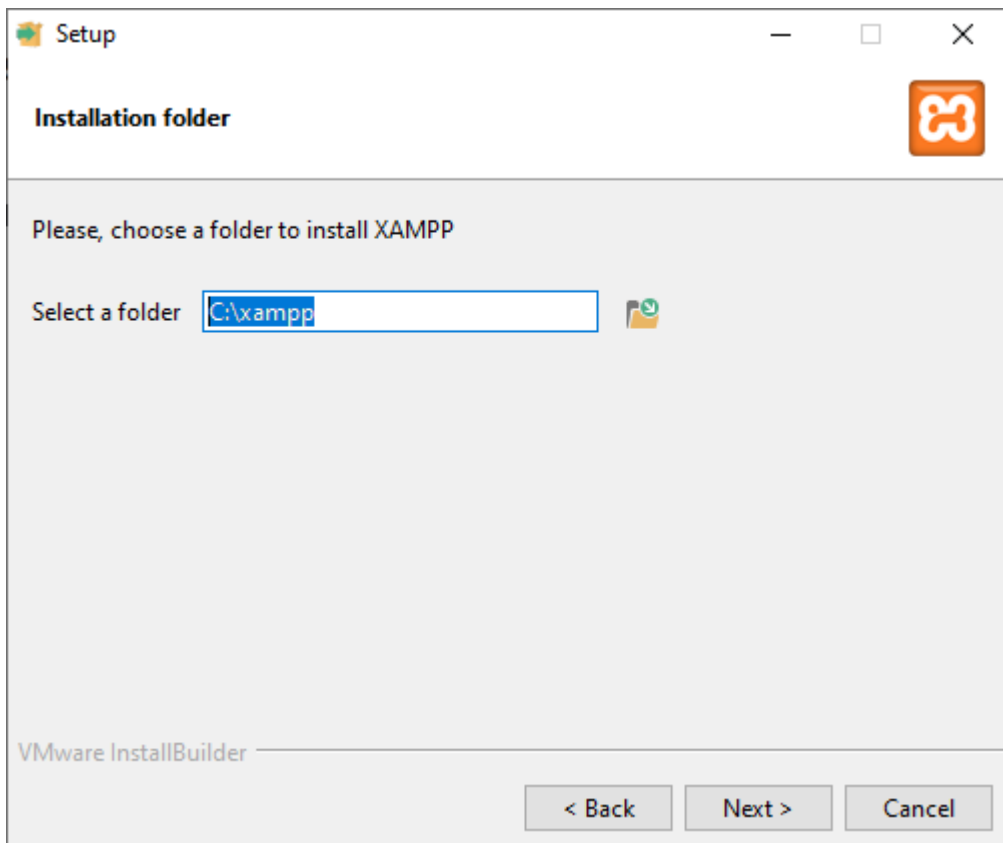


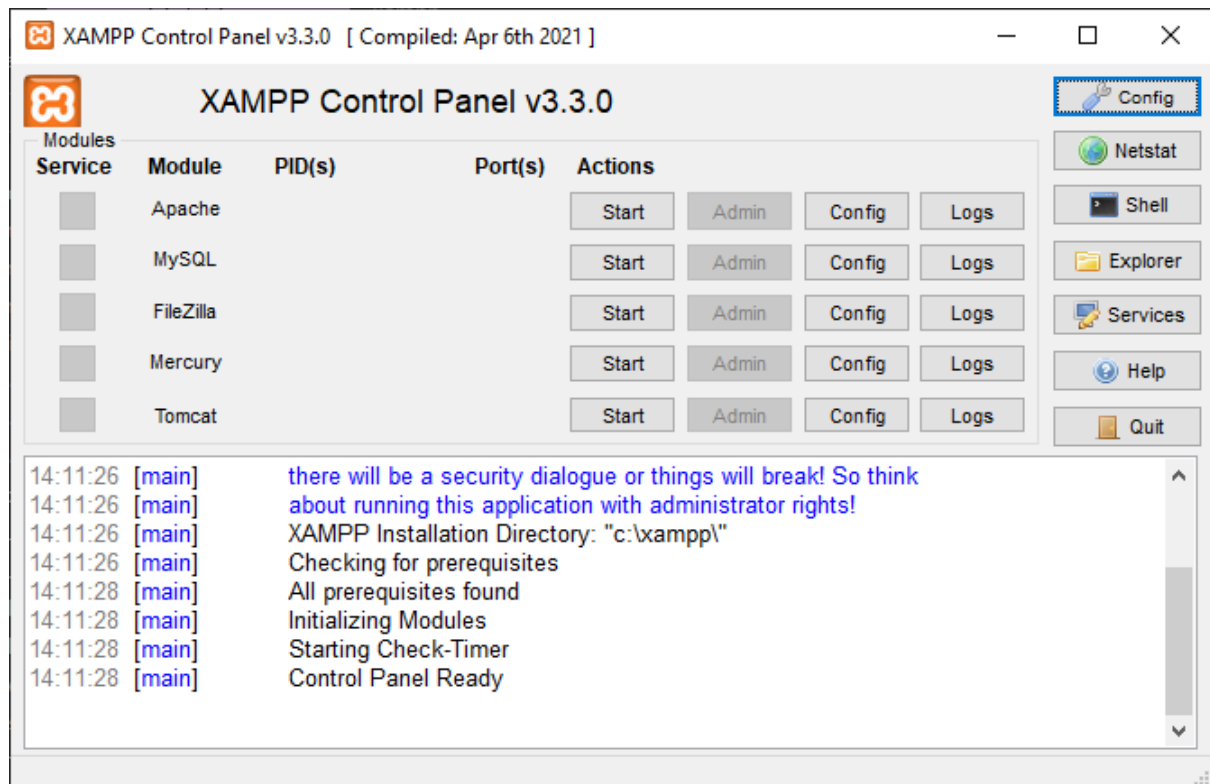

Apache:

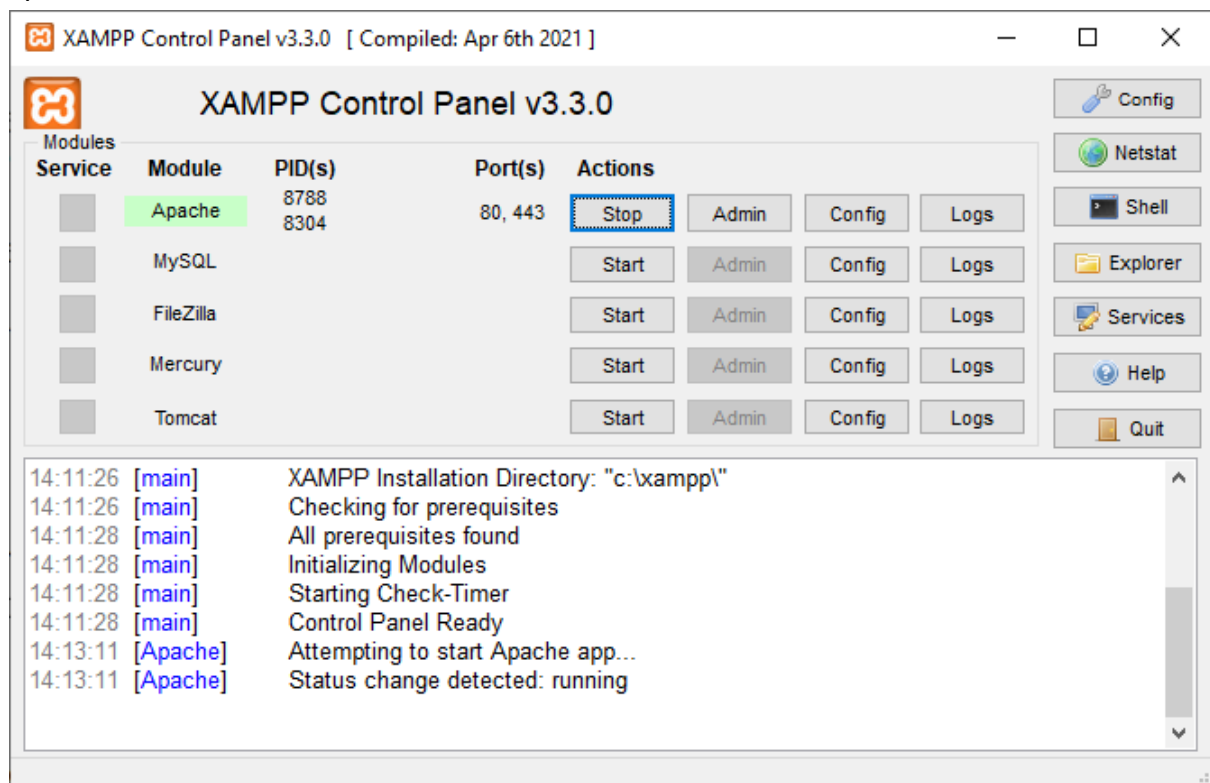


MySQL:

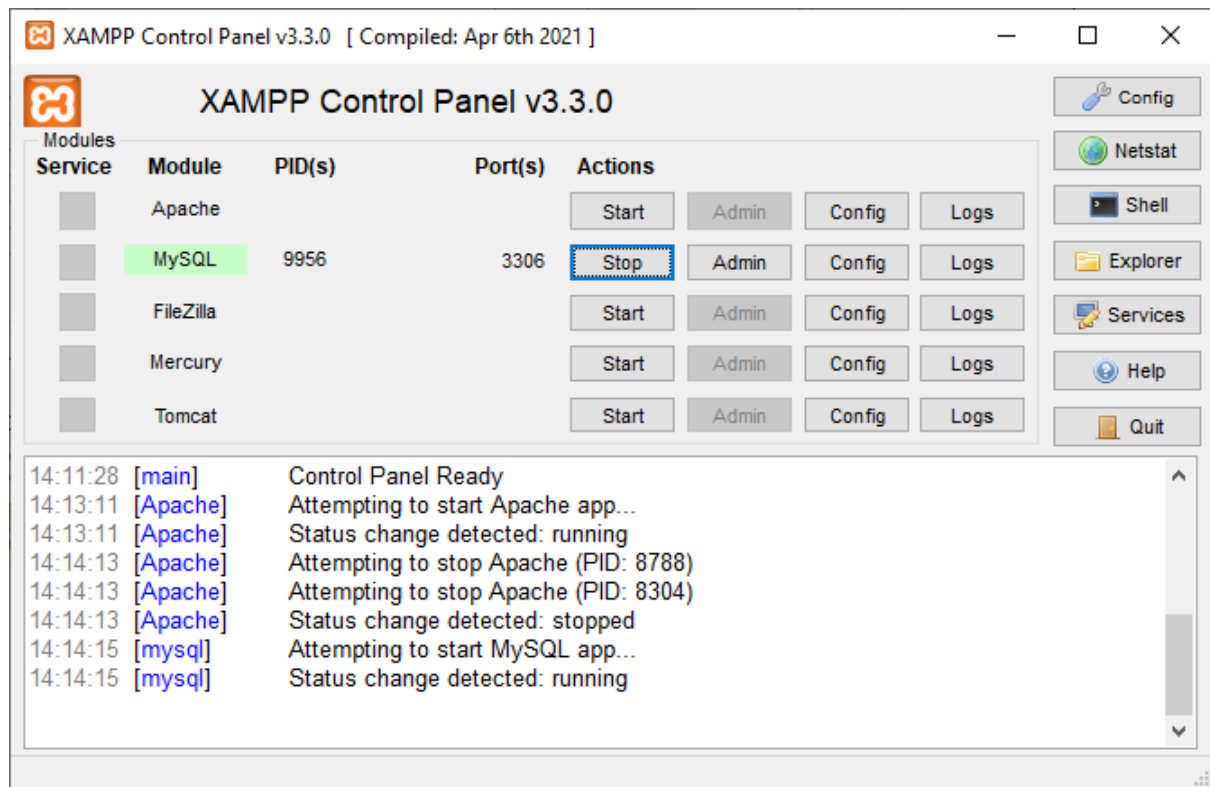

Accediendo a localhost:



Accediendo a phpMyAdmin:

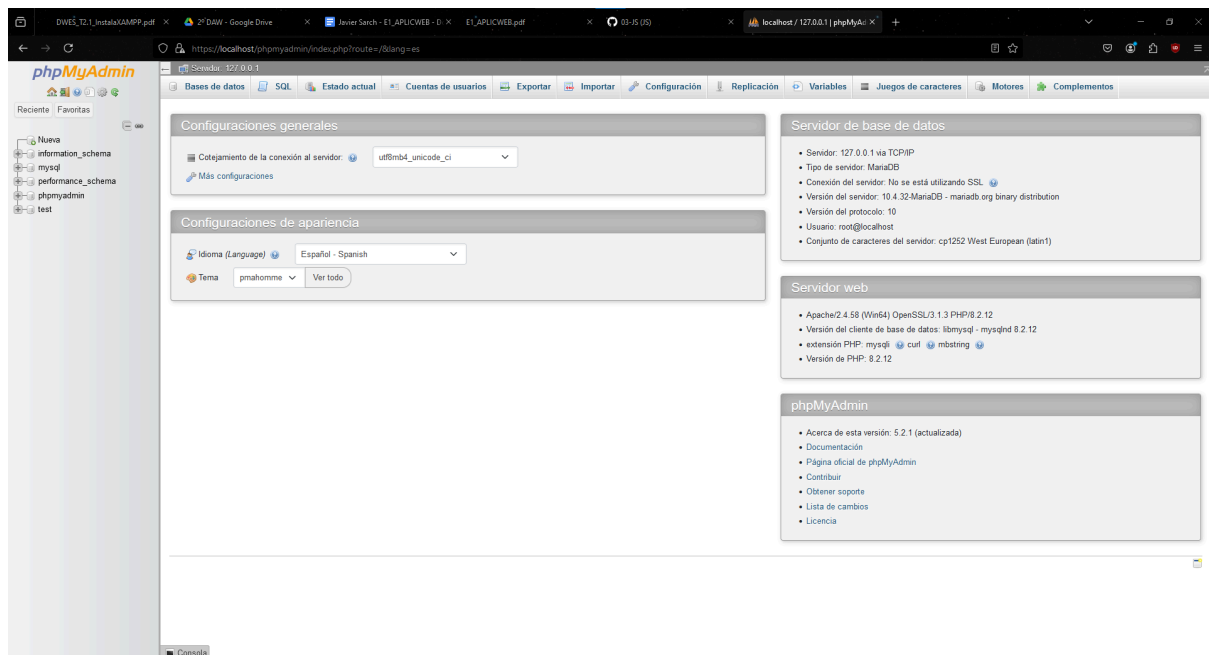

### Ejercicio 3:

#### - De web / servidor apache:

httpd.conf:

- ServerRoot: define el directorio raíz del servidor
- Listen: te permite especificar la IP y puerto a la que escucha apache
- ServerName: permite cambiar el nombre del servidor y el puerto
- ServerAdmin: permite establecer el correo del administrador del servidor

#### - MySQL:

my.ini:

Contiene opciones para cambiar el puerto y las contraseñas de los clientes. También contiene los parámetros del servidor MySQL, como la IP, el puerto, ID del servidor y más.

#### - PHP:

php.ini:

Contiene una variedad de opciones sobre las que destacan:

- display\_errors: determina si los mensajes de error de PHP se muestran a los usuarios durante la ejecución del script o no.
- session.auto\_start: elige si una sesión PHP se inicia automáticamente o bajo petición cuando los usuarios acceden al sitio.
- memory\_limit: determina la cantidad máxima de RAM que un script PHP puede usar.