

LAPORAN TUGAS PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



NAMA:

AFFANDIKA FEBRIAN PUTRA YUNANTO

21901397030

D IV MANAJEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS VOKASI

TAHUN AJARAN 2021/2022

1.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="id">
```

```
<head>
```

```
<link rel="stylesheet" href="no1.css">
```

```
<title>Praktikum 3 No.1</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="container">
```

```
<?php
```

```
class Tabungan {
```

```
    protected $saldo;
```

```
}
```

```
class PengambilanUang extends Tabungan {
```

```
    private $proteksi;
```

```
    public function __construct($saldo)
```

```
{
```

```
        $this->saldo=$saldo;
```

```
        $this->proteksi = 1000;
```

```
}
```

```
    public function getSaldo(){
```

```
        return "Uang yang ditabung : " . $this->saldo . "<br> Uang yang diproteksi : " .  
$this->proteksi;
```

```
}
```

```
    public function ambilUang($jumlah){
```

```
        if($jumlah == 4500){
```

```

        return "Uang yang akan diambil : " . $jumlah . " false <br> Saldo sekarang : " .
$this->saldo;

    }else{

        return "Uang yang akan diambil : " . $jumlah . " true <br> Saldo sekarang : " .
$this->saldo -= $jumlah;

    }

}

}

}

```

```

$tabungan = new PengambilanUang(5000);

echo $tabungan->getSaldo();

echo "<br> ----- <br>";

echo $tabungan->ambilUang(4500);

echo "<br> ----- <br>";

echo $tabungan->ambilUang(2500);

?>


</div>

</body>

</html>

```

HASIL :

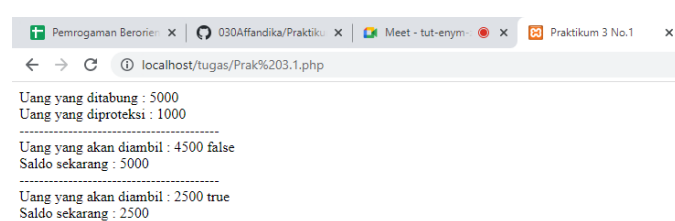

Penjelasan : Dalam kasus tersebut, saya memanfaatkan aturan overriding. Saldo yang diinisialisasi di

awal akan dimasukkan ke method setSaldo yang ada di parent class. Uang proteksi disini bersifat sementara dan akan hilang ketika tidak digunakan lagi. Oleh karena itu, ketika ambilUang(2500) dijalankan, maka saldo sekarangny adalah $5000 - 2500 = 2500$ bukan 1500. Hal ini bisa terjadi karena method getSaldo() yang ada di subclass akan meng-override method getSaldo() yang ada di parent class.

2. A

```
<?php
```

```
class Kendaraan {  
    protected $jmlRoda, $warna;  
    function setjmlRoda($jmlRoda) {  
        $this->jmlRoda = $jmlRoda;  
    }  
    public function getjmlRoda() {  
        return $this->jmlRoda;  
    }  
    public function setWarna($warna) {  
        $this->warna = $warna;  
    }  
    public function getWarna() {  
        return $this->warna;  
    }  
}
```

```
class Mobil extends Kendaraan {  
    protected $bahanBakar, $kapasitasMesin;
```

```
public function setBahanBakar($bahanBakar) {
```

```
    $this->bahanBakar = $bahanBakar;
```

```
}
```

```
public function getBahanBakar() {
```

```
    return $this->bahanBakar;
```

```
}
```

```
public function setKapasitasMesin($kapasitasMesin) {
```

```
    $this->kapasitasMesin = $kapasitasMesin;
```

```
}
```

```
public function getKapasitasMesin() {
```

```
    return $this->kapasitasMesin;
```

```
}
```

```
}
```

```
class Sepeda extends Kendaraan {
```

```
    protected $jmlSadel, $jmlGir;
```

```
    public function setJmlSadel($jmlSadel) {
```

```
        $this->jmlSadel = $jmlSadel;
```

```
}
```

```
    public function getJmlSadel() {
```

```
        return $this->jmlSadel;
```

```
}
```

```
    public function setJmlGir($jmlGir) {
```

```
        $this->jmlGir = $jmlGir;
```

```
}
```

```
    public function getJmlGir() {
```

```
        return $this->jmlGir;
```

```
}
```

```
}
```

```
class Truk extends Mobil {
```

```
    private $muatanMaks;
```

```
    public function setMuatanMaks($muatanMaks) {
```

```
        $this->muatanMaks = $muatanMaks;
```

```
    }
```

```
    public function getMuatanMaks() {
```

```
        return $this->muatanMaks;
```

```
    }
```

```
}
```

```
class Taksi extends Mobil {
```

```
    private $tarifAwal, $tarifperKm;
```

```
    public function setTarifAwal($tarifAwal) {
```

```
        $this->tarifAwal = $tarifAwal;
```

```
    }
```

```
    public function getTarifAwal() {
```

```
        return $this->tarifAwal;
```

```
    }
```

```
    public function setTarifPerKm($tarifperKm) {
```

```
        $this->tarifperKm = $tarifperKm;
```

```
    }
```

```
    public function getTarifPerKm() {
```

```
        return $this->tarifperKm;
```

```
    }
```

```
}
```

```
$truk1 = new Truk;
```

```
$truk1->setjmlRoda(4);
```

```
$truk1->setWarna('Kuning');
```

```
$truk1->setBahanBakar('Solar');
```

```
$truk1->setKapasitasMesin(1500);
```

```
$truk1->setMuatanMaks(1000);
```

```
$truk2 = new Truk;
```

```
$truk2->setjmlRoda(6);
```

```
$truk2->setWarna('Merah');
```

```
$truk2->setBahanBakar('Solar');
```

```
$truk2->setKapasitasMesin(2000);
```

```
$truk2->setMuatanMaks(5000);
```

```
$taksi1 = new Taksi;
```

```
$taksi1->setjmlRoda(4);
```

```
$taksi1->setWarna('Oranye');
```

```
$taksi1->setBahanBakar('Bensin');
```

```
$taksi1->setKapasitasMesin(1500);
```

```
$taksi1->setTarifAwal(10000);
```

```
$taksi1->setTarifPerKm(5000);
```

```
$taksi2 = new Taksi;
```

```
$taksi2->setjmlRoda(4);
```

```
$taksi2->setWarna('Biru');
```

```
$taksi2->setBahanBakar('Bensin');
```

```
$taksi2->setKapasitasMesin(1300);
```

```
$taksi2->setTarifAwal(7000);
```

```
$taksi2->setTarifPerKm(3500);
```

```
$sepeda1 = new Sepeda;
```

```
$sepeda1->setJmlRoda(3);
```

```
$sepeda1->setWarna('Hitam');
```

```
$sepeda1->setJmlSadel(1);
```

```
$sepeda1->setJmlGir(2);
```

```
$sepeda2 = new Sepeda;
```

```
$sepeda2->setJmlRoda(2);
```

```
$sepeda2->setWarna('Putih');
```

```
$sepeda2->setJmlSadel(2);
```

```
$sepeda2->setJmlGir(5);
```

```
?>
```

2. B

```
<?php
```

```
require_once 'Prak 3.2a.php';
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="id">
```

```
<head>
```

```
<title>Praktikum 3</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="no2.css">
```

```
</head>
```



```
<body>
```

```
<div class="table1">
```

```
<table border="1" width="50%">
```

```
<tr>
```

```
<td>No</td>
```

```
<td>Object</td>
```

```
<td>Jumlah Roda</td>
```

```
<td>Warna</td>
```

```
<td>Bahan Bakar</td>
```

```
<td>Kapasitas Mesin</td>
```

```
<td>Muatan Maksimal</td>
```

```
<td>Tarif Awal</td>
```

```
<td>Tarif Per KM</td>
```

```
<td>Jumlah Sadel</td>
```

```
<td>Jumlah Gir</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>1</td>
```

```
<td>Truk 1</td>
```

```
<td><?= $truk1->getjmlRoda(); ?></td>
```

```
<td><?= $truk1->getWarna(); ?></td>
```

```
<td><?= $truk1->getBahanBakar(); ?></td>
```

```
<td><?= $truk1->getKapasitasMesin(); ?></td>
```

```
<td><?= $truk1->getMuatanMaks(); ?></td>
```

```
<td>-</td>
```

```
<td>-</td>
```

```
<td>-</td>
```

```
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Truk 2</td>
<td><?= $truk2->getjmlRoda(); ?></td>
<td><?= $truk2->getWarna(); ?></td>
<td><?= $truk2->getBahanBakar(); ?></td>
<td><?= $truk2->getKapasitasMesin(); ?></td>
<td><?= $truk2->getMuatanMaks(); ?></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Taksi 1</td>
<td><?= $taksi1->getjmlRoda(); ?></td>
<td><?= $taksi1->getWarna(); ?></td>
<td><?= $taksi1->getBahanBakar(); ?></td>
<td><?= $taksi1->getKapasitasMesin(); ?></td>
<td>-</td>
<td><?= $taksi1->getTarifAwal(); ?></td>
<td><?= $taksi1->getTarifPerKm(); ?></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
```

```
<tr>
    <td>4</td>
    <td>Taksi 2</td>
    <td><?= $taksi2->getJmlRoda(); ?></td>
    <td><?= $taksi2->getWarna(); ?></td>
    <td><?= $taksi2->getBahanBakar(); ?></td>
    <td><?= $taksi2->getKapasitasMesin(); ?></td>
    <td>-</td>
    <td><?= $taksi2->getTarifAwal(); ?></td>
    <td><?= $taksi2->getTarifPerKm(); ?></td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
</tr>
<tr>
    <td>5</td>
    <td>Sepeda 1</td>
    <td><?= $sepeda1->getJmlRoda(); ?></td>
    <td><?= $sepeda1->getWarna(); ?></td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    <td><?= $sepeda1->getJmlSadel(); ?></td>
    <td><?= $sepeda1->getJmlGir(); ?></td>
</tr>
<tr>
    <td>6</td>
```

```

<td>Sepeda 2</td>

<td><?= $sepeda2->getJmlRoda(); ?></td>

<td><?= $sepeda2->getWarna(); ?></td>

<td>-</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

<td><?= $sepeda2->getJmlSadel(); ?></td>

<td><?= $sepeda2->getJmlGir(); ?></td>

</tr>

</table>

</div>

</body>

</html>

```

HASIL :



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/tugas/Prak%203.2b.php'. The browser has several tabs open, including 'Pemrograman Berorientasi...', '030Affandika/Praktiku...', 'Meet - tut-enym...', and 'Praktikum 3 No.1'. The main content area displays a table with 10 columns: No, Object, Jumlah Roda, Warna, Bahan Bakar, Kapasitas Mesin, Muatan Maksimal, Tarif Awal, Tarif Per KM, Jumlah Sadel, and Jumlah Gir. The table contains 6 rows of data, including Truk 1, Truk 2, Taksi 1, Taksi 2, Sepeda 1, and Sepeda 2.

No	Object	Jumlah Roda	Warna	Bahan Bakar	Kapasitas Mesin	Muatan Maksimal	Tarif Awal	Tarif Per KM	Jumlah Sadel	Jumlah Gir
1	Truk 1	4	Kuning	Solar	1500	1000	-	-	-	-
2	Truk 2	6	Merah	Solar	2000	5000	-	-	-	-
3	Taksi 1	4	Oranye	Bensin	1500	-	10000	5000	-	-
4	Taksi 2	4	Biru	Bensin	1300	-	7000	3500	-	-
5	Sepeda 1	3	Hitam	-	-	-	-	-	1	2
6	Sepeda 2	2	Putih	-	-	-	-	-	2	5

Penjelasan : Program pada soal nomer 2 merupakan contoh program yang menerapkan konsep inheritance, overriding method dan keyword super. Pertama ada class Kendaraan yaitu class yang sebagai induk. Class Kendaraan mempunyai variable roda dan warna. Kemudian anak dari class Kendaraan tersebut ada dua yaitu class Mobil dan class Sepeda. Jadi kedua anak

class tersebut mempunyai variable roda dan warna yang diturunkan dari class Kendaraan tadi. Penulisan class seperti biasa menggunakan extends. Syntax-nya sebagai berikut public class Mobil extends Kendaraan dan public class Sepeda extends Kendaraan. Class Mobil memiliki variable bahan bakar dan kapasitas mesin dan Class Sepeda mempunyai variable sadel dan gir.

Kemudian class mobil menurunkan sifatnya kepada class Truk dan Taksi. Jadi kedua class ini mempunyai data variable dari mobil dan kendaraan. Penulisan class seperti biasa menggunakan extends. Syntax-nya sebagai berikut public class Truk extends Mobil dan public class Taksi extends Mobil. Class Truk mempunyai variable muatan maksimal dan class Taksi mempunyai variable tarif awal dan tarif per kilometer. Class Sepeda tidak menurunkan sifatnya karena kendaraan dalam UML yang lain tidak.