

http method 테스트

1. curl

◆ curl -X 메서드 URL

메서드가 GET인 경우에는 "-X GET" 생략 가능

◆ curl -v -X 메서드 URL

-v는 verbose로서 헤더까지 표시

>는 요청, <는 응답을 의미

curl http://127.0.0.1:8000/todos

curl -X POST http://127.0.0.1:8000/todos

curl -X PUT http://127.0.0.1:8000/todos


curl -X DELETE http://127.0.0.1:8000/todos

curl -X DELETE http://127.0.0.1:8000/todos

◆ -H: 헤더 추가, -d: 본문 지정

curl -X POST http://127.0.0.1:8000/todos -H "Content-Type: application/json" -d "{\"title\": \"우유 사기\", \"completed\": false}"

2. .http 파일

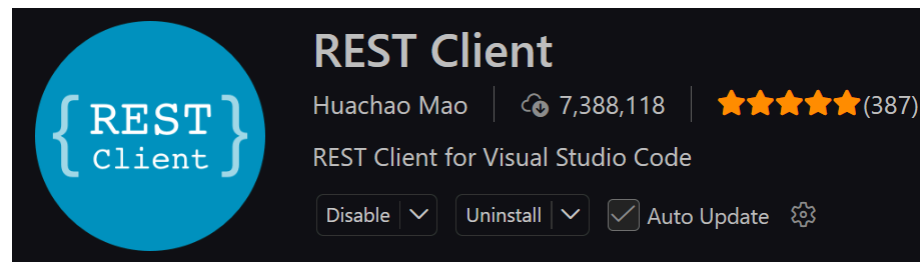

```
fastapi1.ipynb  main2.py  sample.http  ...  Response(26ms) X
P1 > sample.http > DELETE /todos/1
1  ### 전체 목록 조회
   Send Request
2  GET http://127.0.0.1:8000/todos
3
4  ### 할 일 생성
   Send Request
5  POST http://127.0.0.1:8000/todos
6  Content-Type: application/json
7
8  {
9    "title": "우유 사기",
10   "completed": false
11 }
12
13 ### 수정
   Send Request
14 PUT http://127.0.0.1:8000/todos/1
15 Content-Type: application/json
16
17 {
18   "title": "우유와 빵 사기",
19   "completed": true
20 }
21
22 ### 삭제
   Send Request
23 DELETE http://127.0.0.1:8000/todos/1

1  HTTP/1.1 200 OK
2  date: Thu, 16 Jul 2026 08:13:15 GMT
3  server: uvicorn
4  content-length: 62
5  content-type: application/json
6  Connection: close
7
8  {
9    "method": "GET",
10   "message": "할 일 목록을 조회합니다"
11 }
```

㉑ VS Code → Extensions → "REST Client" 검색(개발자는 "Huachao Mao") 및 설치

㉒ 확장자 .http 파일을 만들고 내용을 작성

㉓ 하나의 .http 파일을 만들어 놓고 모듈(.py)마다 내용을 추가하면서 사용

㉔ 아래와 같은 구조

새로운 요청1의 시작입니다

METHOD URL

Header-Name: Header-Value

{Body}

새로운 요청2의 시작입니다

METHOD URL

Header-Name: Header-Value

{Body}

```
----- E X A M P L E -----  
REST Client extension 설치가 되어 있는 상태에서 각 요청별로 "SendRequest"가 표시  
-----  
  
### main2.py  
### 루트 조회  
-----Send Request가 표시  
GET http://127.0.0.1:8000/  
  
### 할 일 목록 조회  
-----Send Request가 표시  
GET http://127.0.0.1:8000/todos  
  
### 할 일 생성  
-----Send Request가 표시  
POST http://127.0.0.1:8000/todos  
  
### 할 일 수정  
-----Send Request가 표시  
PUT http://127.0.0.1:8000/todos  
  
### 할 일 삭제  
-----Send Request가 표시  
DELETE http://127.0.0.1:8000/todos
```

```
GET http://127.0.0.1:8000/  
을 실행하면  
  
@app.get("/")  
def root():  
    return {"message": "hello"}  
이 실행되어  
  
HTTP/1.1 200 OK  
date: Sat, 25 Jul 2026 02:04:19 GMT  
server: uvicorn  
content-length: 19
```

```
content-type: application/json
Connection: close
```

```
{
  "message": "hello"
}
```

가 결과로 전달

GET http://127.0.0.1:8000/todos
를 실행하면

```
@app.get("/todos")
def get_todos():
    return {"method": "GET", "message": "할 일 목록을 조회합니다"}
이 실행되어
```

```
HTTP/1.1 200 OK
date: Sat, 25 Jul 2026 02:05:46 GMT
server: uvicorn
content-length: 62
content-type: application/json
Connection: close
```

```
{
  "method": "GET",
  "message": "할 일 목록을 조회합니다"
}
가 결과로 전달
```

POST http://127.0.0.1:8000/todos
을 실행하면

```
@app.post("/todos")
def create_todo():
    return {"method": "POST", "message": "할 일을 생성합니다"}
이 실행되어
```

```
HTTP/1.1 200 OK
date: Sat, 25 Jul 2026 02:06:54 GMT
server: uvicorn
content-length: 56
content-type: application/json
Connection: close
```

```
{
  "method": "POST",
  "message": "할 일을 생성합니다"
}
```

가 결과로 전달

PUT <http://127.0.0.1:8000/todos>

을 실행하면

```
@app.put("/todos")
def update_todo():
    return {"method": "PUT", "message": "할 일을 수정합니다"}
```

이 실행되어

```
HTTP/1.1 200 OK
date: Sat, 25 Jul 2026 02:07:56 GMT
server: uvicorn
content-length: 55
content-type: application/json
Connection: close
```

```
{
  "method": "PUT",
  "message": "할 일을 수정합니다"
}
```

가 결과로 전달

DELETE <http://127.0.0.1:8000/todos>

을 실행하면

```
@app.delete("/todos")
def delete_todo():
    return {"method": "DELETE", "message": "할 일을 삭제합니다"}
이 실행되어
```

```
HTTP/1.1 200 OK
date: Sat, 25 Jul 2026 02:09:01 GMT
server: uvicorn
content-length: 58
content-type: application/json
Connection: close
```

```
{
  "method": "DELETE",
  "message": "할 일을 삭제합니다"
}
가 결과로 전달
```

3. `http://127.0.0.1:8000/docs`

FastAPI - Swagger UI

127.0.0.1:8000/docs#/

FastAPI

0.1.0

OAS 3.1

/openapi.json

default

^

GET

/ Root

^

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema "string"	No links

GET

/todos Get Todos

^

PUT

/todos Update Todo

^

POST

/todos Create Todo

^

DELETE

/todos Delete Todo

^

- ◆ `http://127.0.0.1:8000/docs`는 Swagger UI 주소
- ◆ 등록된 모든 `path operation`(GET, POST, PUT, DELETE 등)의 목록을 표시
 - 목록 표시는 어떻게?
 - `uvicorn`으로 띄운 `FastAPI` 인스턴스에 등록된 `path operation` 코드를 분석해서 JSON 형태의 `OpenAPI` 스펙 문서가 자동으로 생성
 - `Swagger UI`가 해당 문서를 읽어서 화면에 표시
 - `OpenAPI Specification (OAS)`: API의 구조(경로, 메서드, 파라미터, 요청/응답 형식 등)를 어떤 형식(문법, 키-값 구조)으로 표현할지 정한 표준
- ◆ 브라우저에서 직접 값을 입력해 "Try it out" 버튼으로 요청을 보내고 응답을 확인