

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE **PROXMOX VE 9.2**

Virtualización de Infraestructura IT MIXTLI

Elaborado por: Mixtli

Fecha: Junio 2026

1. ¿Qué es Proxmox?

Proxmox Virtual Environment es una plataforma de virtualización de código abierto desarrollada en 2008 por Proxmox Server Solutions GmbH. Combina el hipervisor KVM (Kernel-based Virtual Machine) con contenedores LXC, lo que permite utilizar tanto máquinas virtuales clásicas como contenedores ligeros. La gestión puede realizarse cómodamente desde una interfaz web o mediante la línea de comandos.

Una de las principales ventajas de Proxmox es su compatibilidad con clústeres y entornos de alta disponibilidad, lo que permite interconectar varios servidores Proxmox entre sí. Además, incluye de forma nativa funciones de copia de seguridad, restauración y migración en vivo. La plataforma es compatible con los sistemas operativos más comunes, como Linux y Windows, en calidad de sistemas invitados.

Gracias a su arquitectura abierta es posible integrar diferentes soluciones de almacenamiento como ZFS, iSCSI o Ceph. Todo esto convierte a Proxmox en una solución de virtualización versátil, adecuada tanto para pequeños entornos de prueba como para infraestructuras empresariales complejas.

Fuente: IONOS, enero 2026.

2. Requerimientos Básicos

- **USB bootable:** Memoria USB con la ISO de Proxmox VE grabada (se recomienda Ventoy para gestionar múltiples ISOs).
- **Servidor / Computadora:** Equipo con al menos 2 GB de RAM (recomendado 8 GB+), procesador de 64 bits con soporte de virtualización (Intel VT-x / AMD-V) y disco duro de destino.
- **Conexión a Internet:** Requerida durante la instalación para la descarga de paquetes adicionales y actualizaciones.

3. Proceso de Instalación

Paso 1: Acceder al Menú de Inicio del BIOS

Encender el servidor y presionar la tecla F9 (o la tecla correspondiente según el fabricante) para abrir el Menú de inicio. Seleccionar "Menú de inicio (F9)" para ver los dispositivos disponibles.

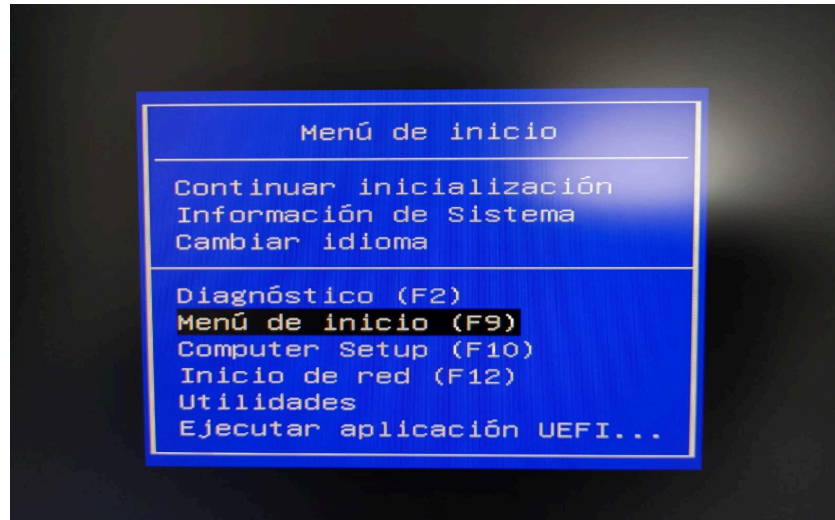


Figura 1. Menú de inicio del BIOS — presionar teclado esc en mi caso para acceder al menú de arranque.

Paso 2: Seleccionar el Dispositivo de Arranque USB

En el menú de selección de dispositivo de arranque, localizar el USB en la sección "Fuentes de inicio UEFI". Seleccionar "KingstonDataTraveler 3.0" (o el nombre de tu USB) para arrancar desde él.

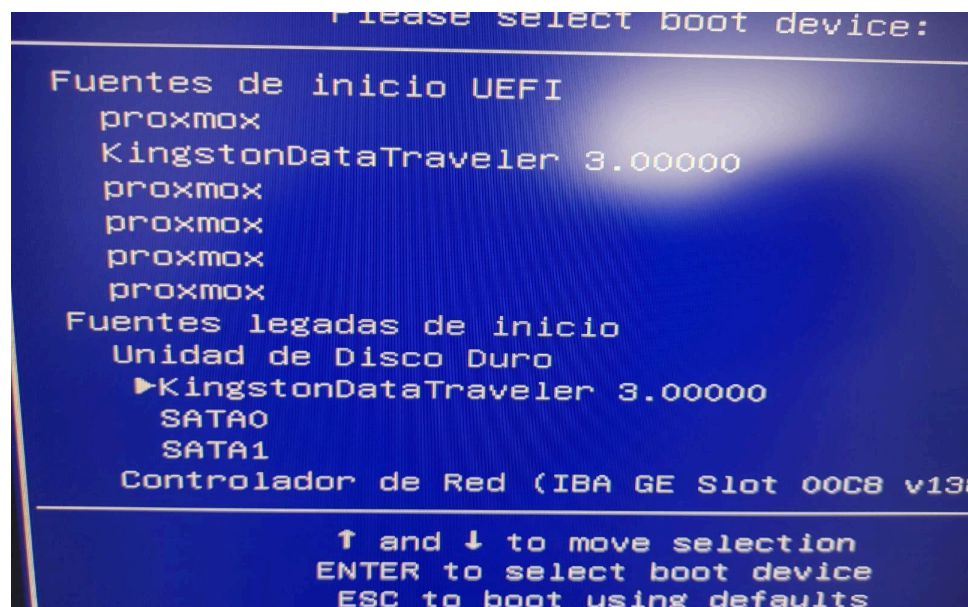


Figura 2. Selección del dispositivo de arranque — elegir el USB en Fuentes de inicio UEFI.

Paso 3: Seleccionar la ISO de Proxmox en Ventoy

Si el USB fue preparado con Ventoy, aparecerá una lista con todas las ISOs disponibles. Seleccionar "proxmox-ve_9.2-1.iso" para iniciar el instalador de Proxmox VE.


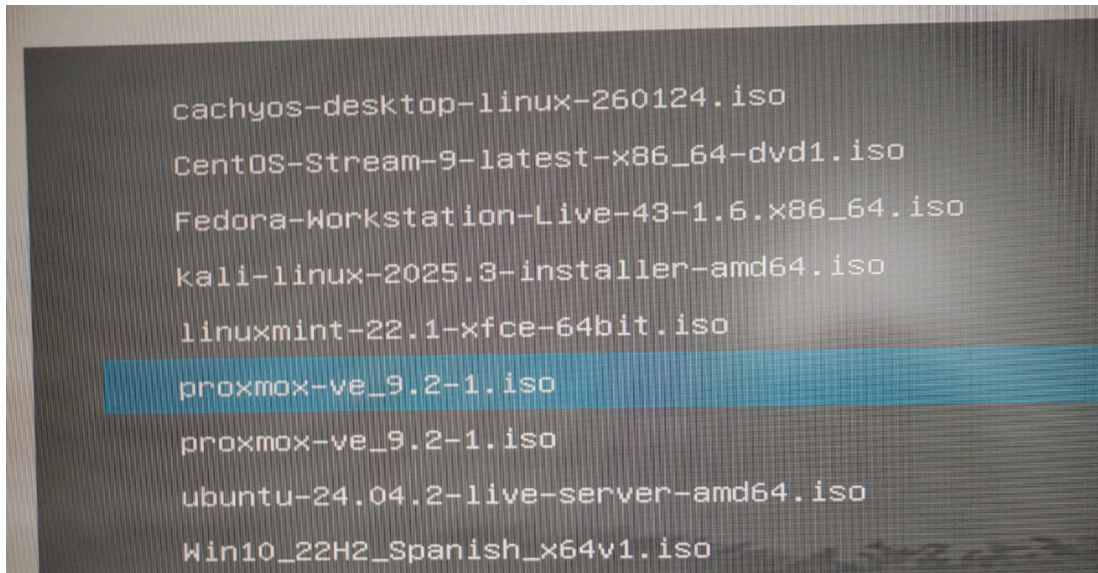


Figura 3. Lista de ISOs en Ventoy — seleccionar proxmox-ve_9.2-1.iso.

Paso 4: Seleccionar el Disco de Destino

El instalador detectará automáticamente los discos disponibles. Seleccionar el disco donde se instalará Proxmox (/dev/sda — 465.76 GiB). Evitar seleccionar el USB de instalación (/dev/sdc — DataTraveler 3.0).

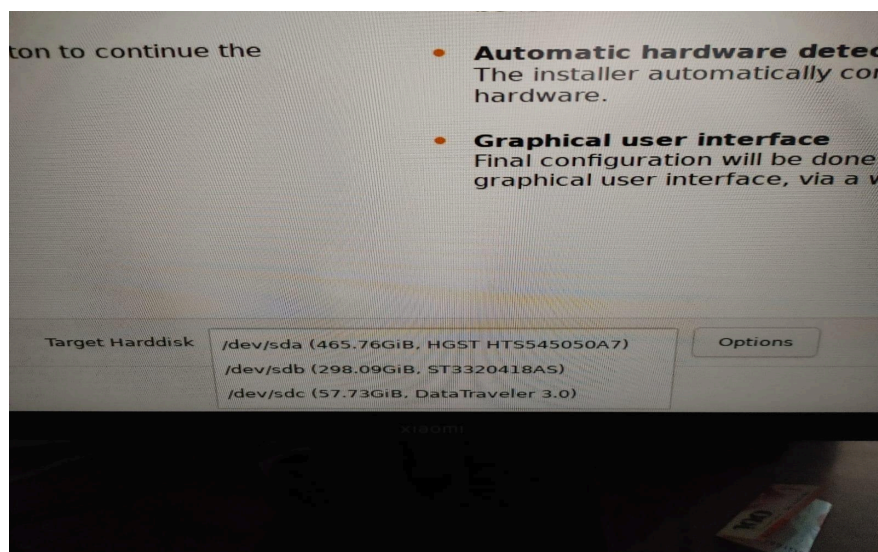

Paso 4b: Elegir el Sistema de Archivos

Hacer clic en "Options" para abrir las opciones del disco. Seleccionar el sistema de archivos deseado — se recomienda ext4 por su estabilidad. También están disponibles xfs, ZFS (RAID0/1/10/Z) y btrfs pero yo emplee ext4 en mi caso por mis disco algo viejo.

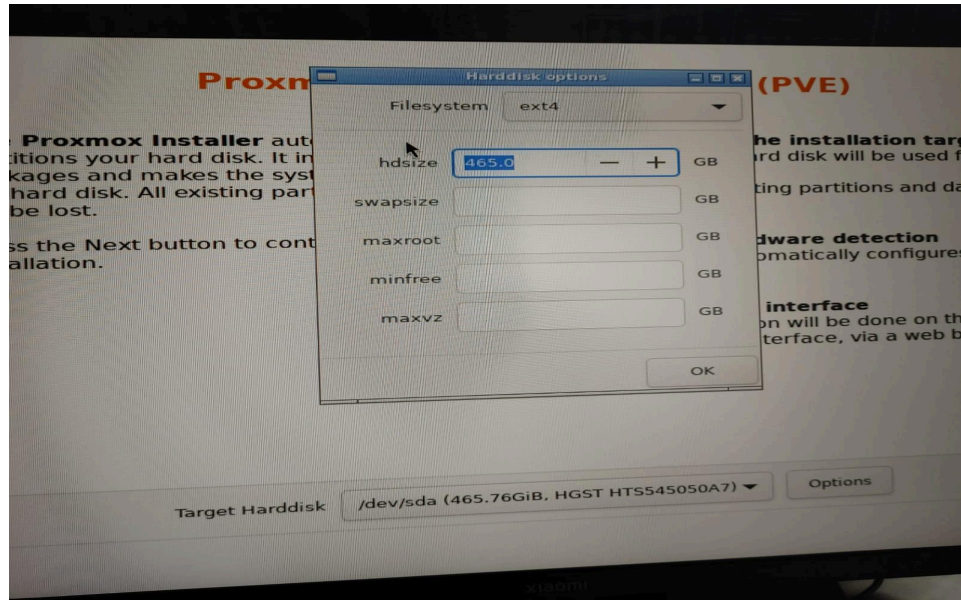


Figura 5. Selección de sistema de archivos — ext4 recomendado para la mayoría de casos.

Paso 5: Configurar Ubicación y Zona Horaria

Configurar: País: Mexico, Zona horaria: America/Tijuana, Distribución de teclado: Spanish. Presionar Next para continuar.


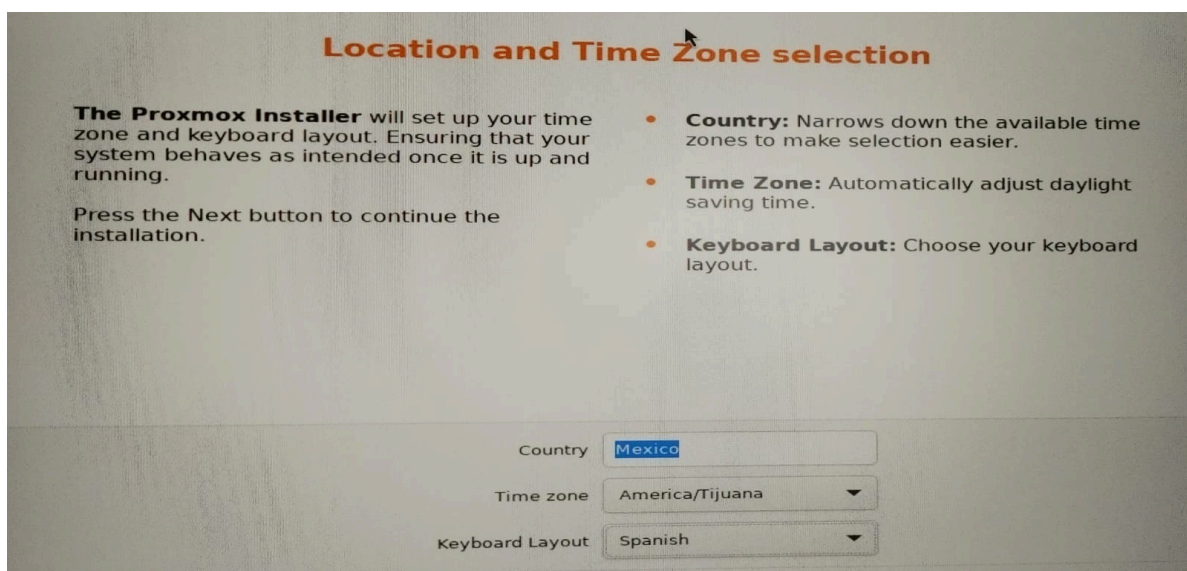


Figura 6. Configuración de ubicación — País: México, Zona: America/Tijuana, Teclado: es.

Paso 6: Establecer Contraseña de Administrador y Correo

Ingresar una contraseña segura para el usuario root (mínimo 8 caracteres con letras, números y símbolos). Confirmar la contraseña y opcionalmente ingresar un correo electrónico para alertas del sistema. Presionar Next.

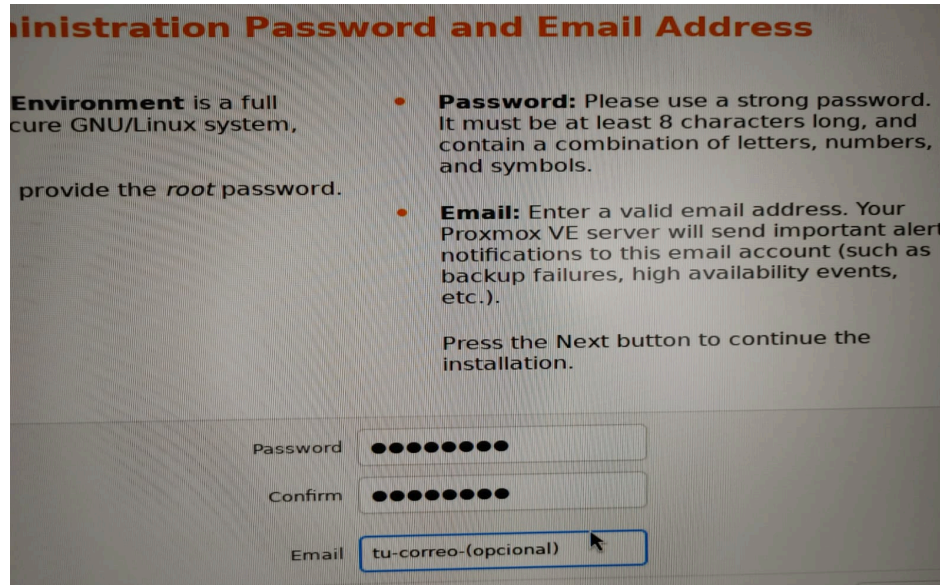

Administration Password and Email Address

Environment is a full secure GNU/Linux system, provide the *root* password.

- Password:** Please use a strong password. It must be at least 8 characters long, and contain a combination of letters, numbers, and symbols.
- Email:** Enter a valid email address. Your Proxmox VE server will send important alert notifications to this email account (such as backup failures, high availability events, etc.).


Press the Next button to continue the installation.

Password: [8 dots]
Confirm: [8 dots]
Email: tu-correo-(opcional)

Figura 7. Contraseña de administración — configurar la contraseña root y correo de alertas.

Paso 7: Configurar la Red de Administración

Verificar y configurar los parámetros de red: Hostname (FQDN): proxmox.local, IP Address (CIDR): 192.168.100.150/24, Gateway: 192.168.100.1, DNS Server: 1.1.1.1. (acorde a mi red) Presionar Next.

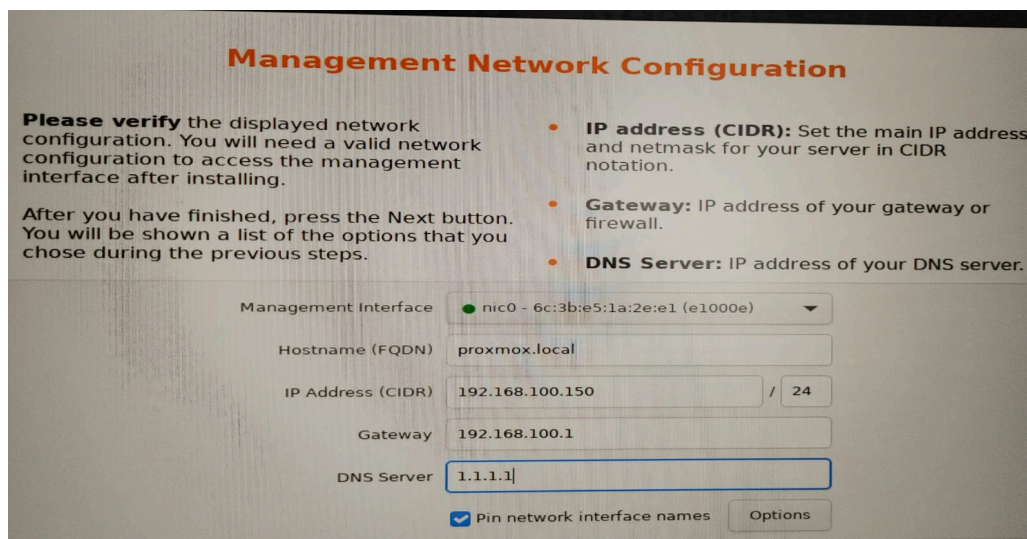

Management Network Configuration

Please verify the displayed network configuration. You will need a valid network configuration to access the management interface after installing.

After you have finished, press the Next button. You will be shown a list of the options that you chose during the previous steps.

- IP address (CIDR):** Set the main IP address and netmask for your server in CIDR notation.
- Gateway:** IP address of your gateway or firewall.
- DNS Server:** IP address of your DNS server.

Management Interface: nic0 - 6c:3b:e5:1a:2e:e1 (e1000e)
Hostname (FQDN): proxmox.local
IP Address (CIDR): 192.168.100.150 / 24
Gateway: 192.168.100.1
DNS Server: 1.1.1.1
☒ Pin network interface names Options

Figura 8. Configuración de red — IP: 192.168.100.150/24, Gateway: 192.168.100.1, DNS: 1.1.1.1.

Paso 8: Revisar el Resumen y Confirmar la Instalación

Verificar todos los parámetros en la pantalla Summary: Filesystem: ext4, Disk: /dev/sda, Country: Mexico, Timezone: America/Tijuana, Keymap: es, IP CIDR, Gateway y DNS. Activar "Automatically reboot after successful installation" y presionar Install.

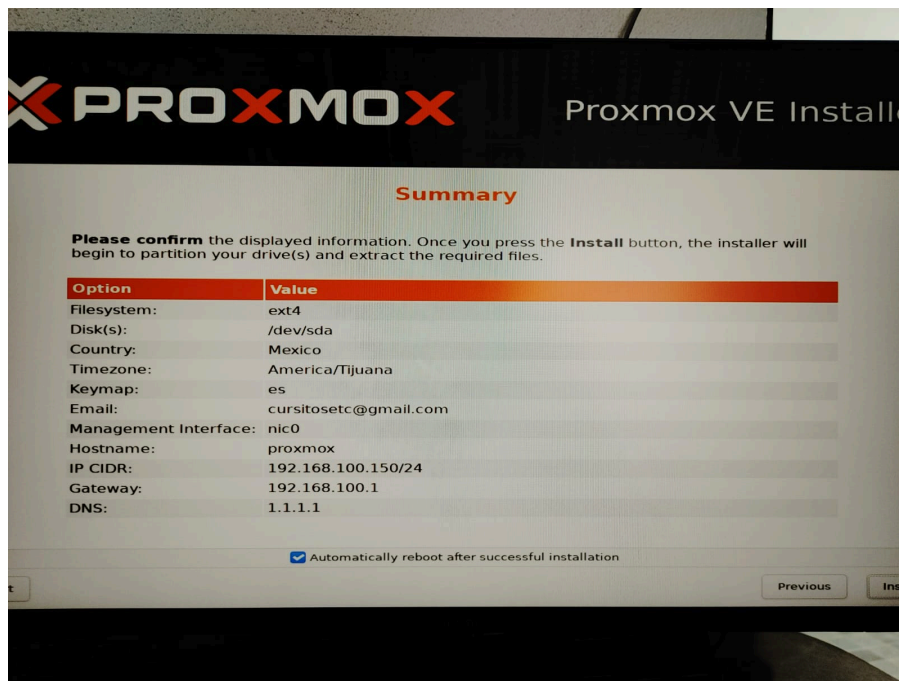


Figura 9. Resumen de la instalación — confirmar todos los parámetros antes de presionar Install.

Paso 9: Instalación en Progreso

El instalador formateará el disco, creará los volúmenes lógicos (LVs) y copiará los archivos del sistema. La barra de progreso indicará el avance. No apagar el equipo durante este proceso.

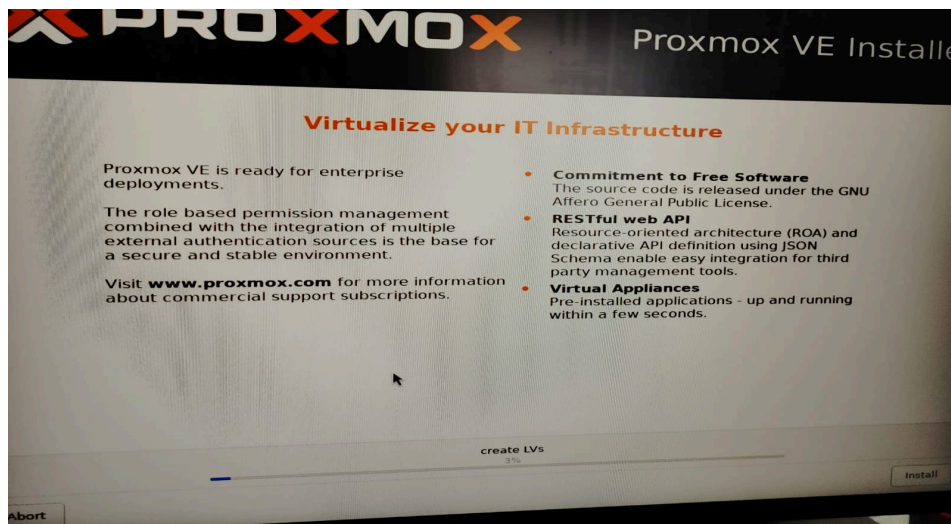


Figura 10. Instalación en progreso — creando volúmenes lógicos (create LVs, 3%).

Paso 10: Instalación Completada — URL de Acceso

Una vez finalizada la instalación el sistema reiniciará y mostrará en la terminal la URL de acceso: `https://192.168.100.150:8006/`. Desde cualquier equipo en la misma red, abrir un navegador e ingresar esa dirección.

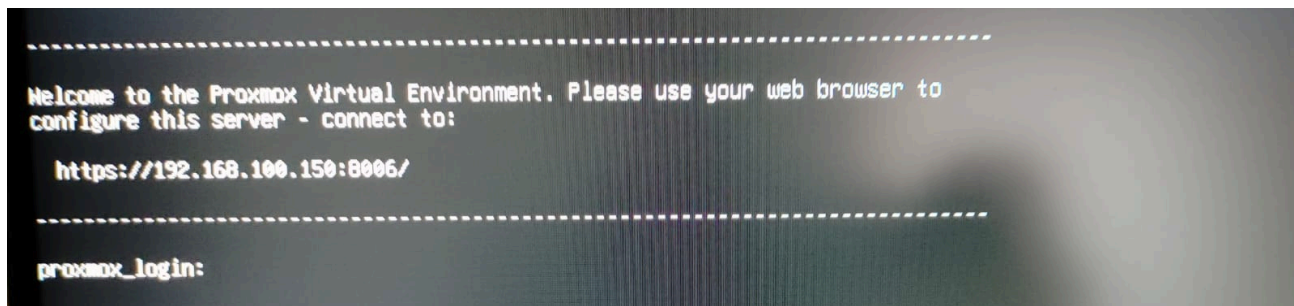


Figura 11. Terminal post-instalación — URL de acceso a la interfaz web de Proxmox VE.

4. Acceso y Configuración Inicial

Paso 11: Iniciar Sesión en la Interfaz Web

Abrir un navegador e ingresar `https://192.168.100.150:8006`. En la pantalla de login ingresar: User name: root, Password: (la contraseña configurada durante la instalación), Realm: Linux PAM standard authentication. Presionar Login.


A login form titled "Proxmox VE Login" with a dark background. It contains four input fields: "User name:" with "root" entered, "Password:" with masked characters ".....", "Realm:" with "Linux PAM standard authentication" selected from a dropdown, and "Language:" with "English - English" selected from a dropdown. At the bottom, there is a checkbox for "Save User name:" which is unchecked, and a blue "Login" button.

Figura 12. Pantalla de login de Proxmox VE — ingresar con usuario root y la contraseña configurada.

Paso 11: Aviso de Suscripción — "No hay una suscripción válida"

Al iniciar sesión aparecerá un aviso indicando que no se cuenta con una suscripción válida. Esto es normal en instalaciones sin licencia comercial. Presionar "Aceptar" para continuar. Esta advertencia se puede eliminar permanentemente con el script de post-instalación el cual mostrare en el proximo paso.

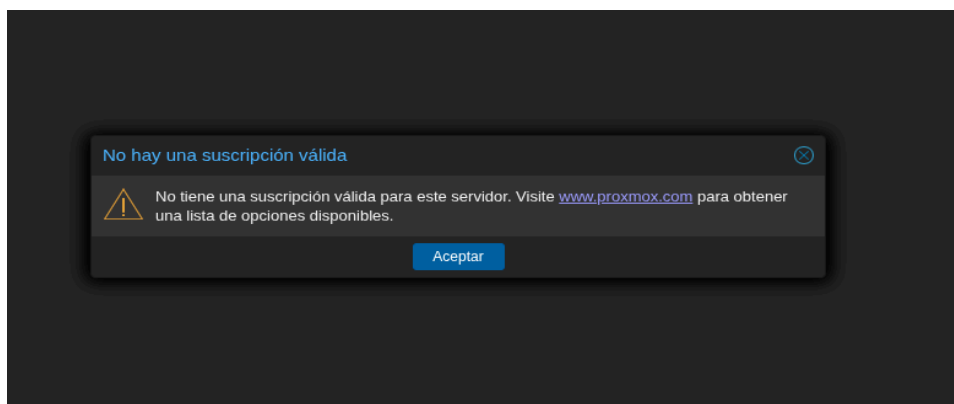


Figura 13. Aviso de suscripción — presionar Aceptar para continuar sin suscripción comercial.

Paso 12: Navegar a la Consola del Nodo

En el panel izquierdo de la interfaz web, expandir "Centro de datos" y seleccionar el nodo "proxmox". En el menú del nodo hacer clic en "Consola" para abrir una terminal directamente en el navegador.

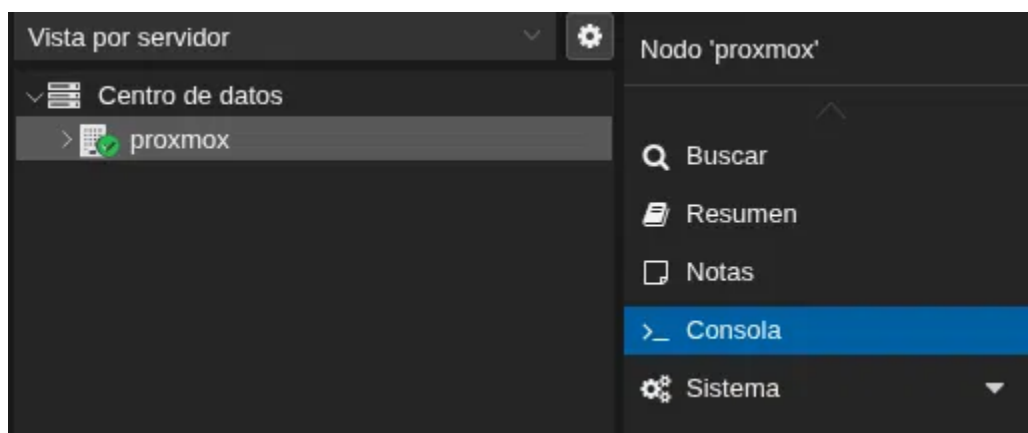


Figura 14. Interfaz web de Proxmox — seleccionar el nodo y abrir la Consola.

5. Post-Instalación con Proxmox VE Helper Scripts

Proxmox VE Helper Scripts es una colección de scripts comunitarios disponible en community-scripts.org que simplifica la configuración inicial de Proxmox VE. El script "PVE Post Install" realiza automáticamente las tareas de configuración más comunes después de una instalación limpia.

Paso 13: Buscar Proxmox VE Helper Scripts

Desde un navegador web, buscar "proxmox helper scripts" o ir directamente a community-scripts.org. El sitio ofrece más de 600 scripts comunitarios para gestionar y automatizar Proxmox VE.

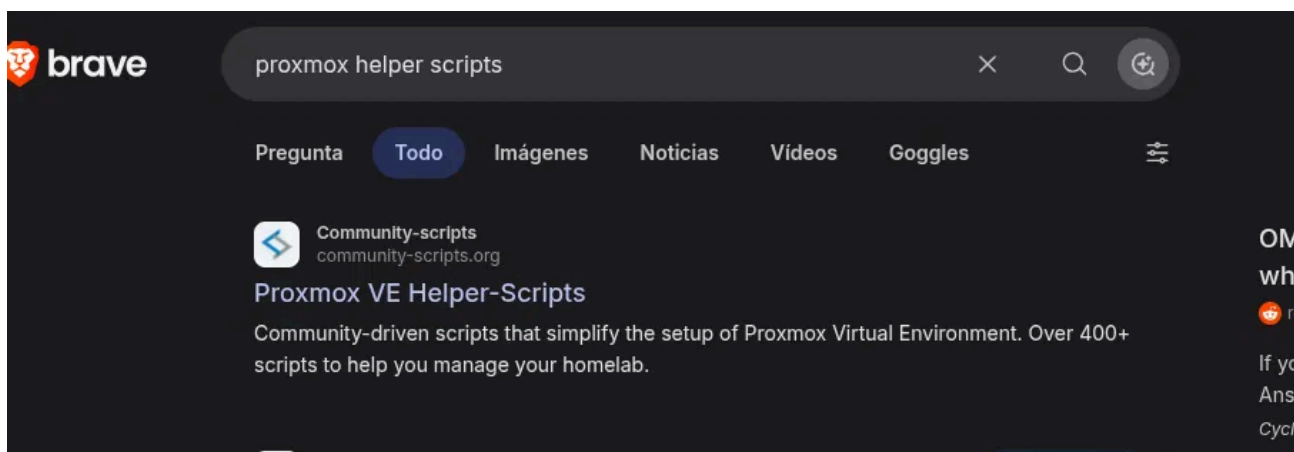


Figura 15. Búsqueda en Brave — "proxmox helper scripts" conduce a community-scripts.org.

Paso 14: Sitio de Proxmox VE Scripts — community-scripts.org

El sitio community-scripts.org ofrece scripts organizados por categorías. En la barra de búsqueda escribir "post install" para encontrar el script PVE Post Install.

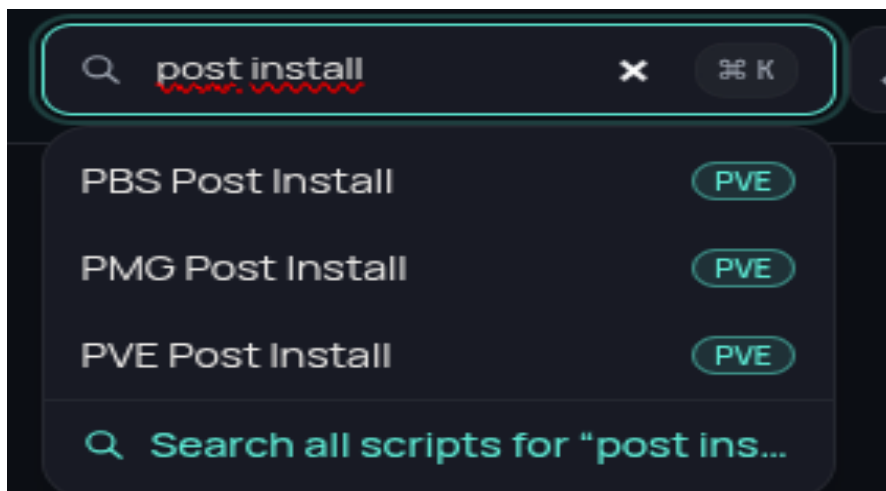


Figura 16. Página principal de community-scripts.org con más de 602 scripts disponibles.

Paso 13: Buscar el Script "PVE Post Install"

En el buscador del sitio escribir "post install". Aparecerán varias opciones — seleccionar "PVE Post Install" (categoría PVE).

PVE Post Install PVE ARM
Proxmox & Virtualization

About Install Details

ABOUT

This script provides options for managing Proxmox VE repositories, including disabling the Enterprise Repo, adding or correcting PVE sources, enabling the No-Subscription Repo, adding the test Repo, disabling the subscription nag, updating Proxmox VE, and rebooting the system.

NOTES

① INFORMATION

Execute within the Proxmox shell

It is recommended to answer "yes" (y) to all options presented during the process.

INSTALL

GitHub Gitea Default ARM

Run the command below in the Proxmox VE Shell to install PVE Post Install.

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/pve/post-pve-install.)"
```

Figura 17. Resultados de búsqueda — seleccionar "PVE Post Install" de la categoría PVE.

Paso 14: Página del Script PVE Post Install

En la página del script se puede leer la descripción y las notas importantes: el script debe ejecutarse dentro del shell de Proxmox y se recomienda responder "yes" (y) a todas las opciones presentadas durante el proceso. Copiar el comando de instalación mostrado en la sección INSTALL.

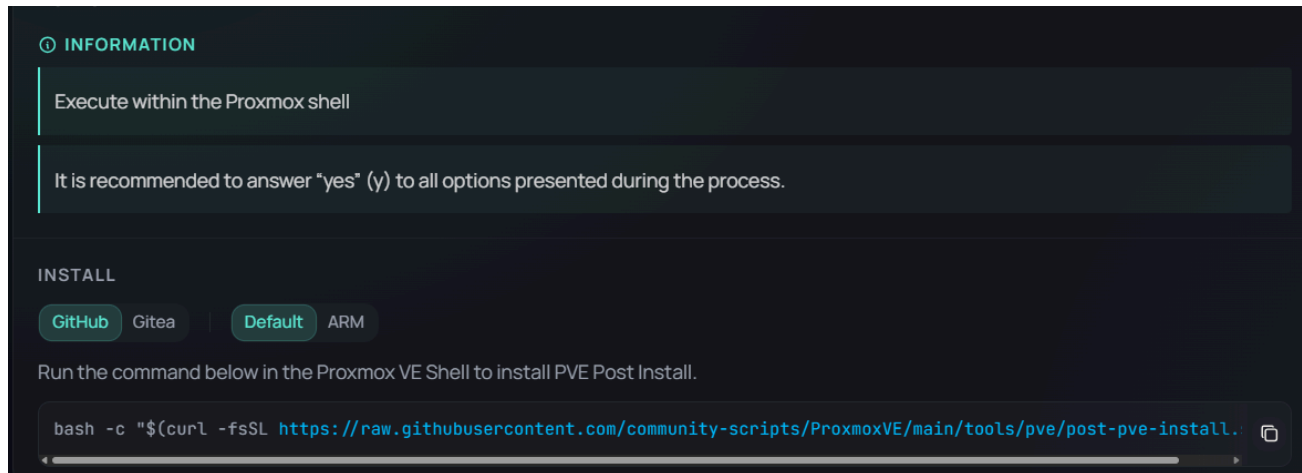


Figura 18. Descripción del script PVE Post Install — leer las notas y copiar el comando.

Paso 15: Copiar el Comando de Instalación

En la sección INSTALL del sitio, copiar el comando completo: `bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/pve/post-pve-install.sh)"`

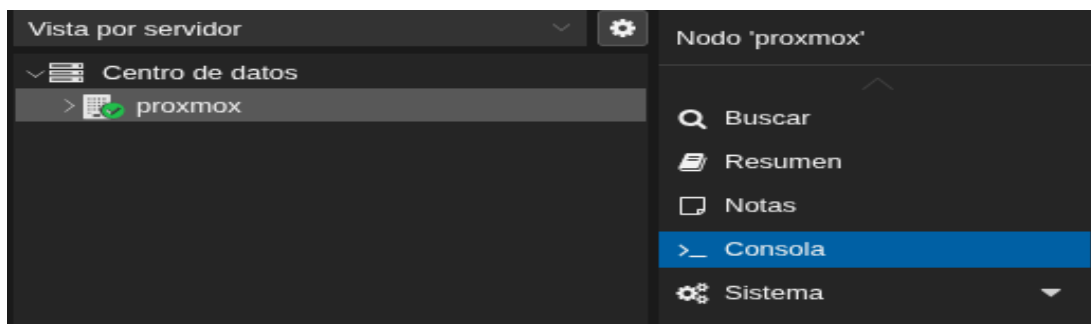


Figura 19. Comando de instalación del script PVE Post Install — copiar desde la sección INSTALL.

Paso 16: Ejecutar el Script en la Consola de Proxmox

Volver a la interfaz web de Proxmox, abrir la Consola del nodo y pegar el comando copiado. Presionar Enter para ejecutarlo. El script se descargará e iniciará automáticamente.

```
Linux proxmox 7.0.2-6-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 7.0.2-6 (2026-05-20T08:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@proxmox:~# bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/tools/pve/post-pve-install.sh)"
```

Figura 20. Terminal de Proxmox — pegar y ejecutar el comando del script post-install.

Paso 17: Confirmar el Inicio del Script PVE Post Install

El script mostrará un banner "PVE Post Install" y preguntará: "Start the Proxmox VE Post Install Script (y/n)?". Escribir "y" y presionar Enter para iniciar el proceso de configuración.

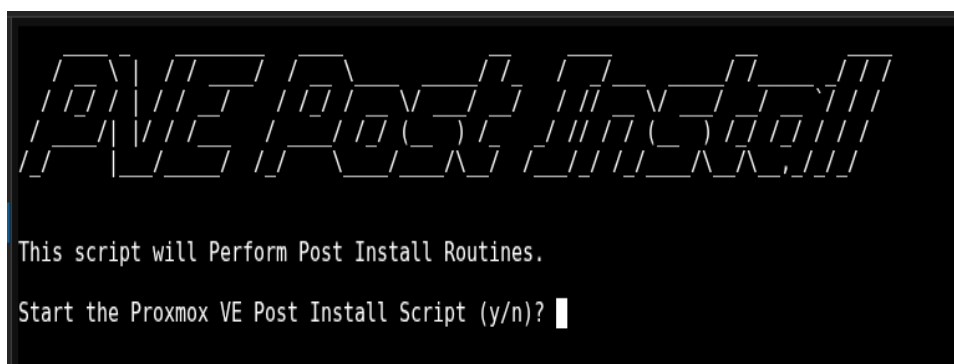


Figura 21. Banner del script PVE Post Install — confirmar con "y" para iniciar.

Paso 18: Configurar el Repositorio PVE-Enterprise

El script preguntará sobre el repositorio pve-enterprise (que ya existe por defecto). Seleccionar "disable" para comentar/deshabilitar este repositorio, ya que requiere suscripción de pago.

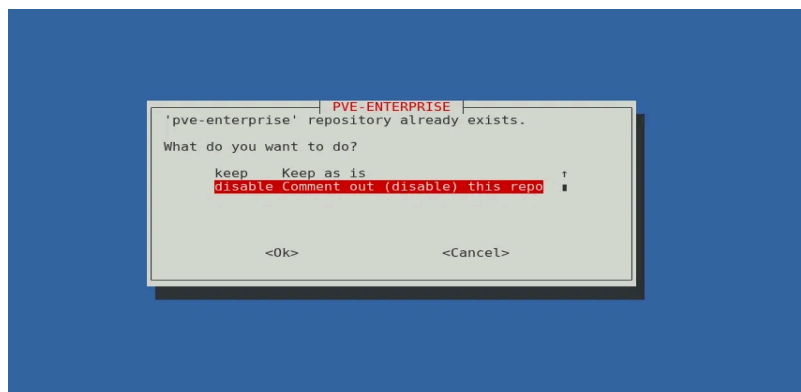


Figura 22. PVE-ENTERPRISE — seleccionar "disable" para deshabilitar el repositorio de pago.

Paso 19: Agregar el Repositorio PVE-No-Subscription

El script preguntará si agregar el repositorio "pve-no-subscription", que da acceso a todos los componentes de código abierto de Proxmox VE. Seleccionar "yes" y presionar Ok.

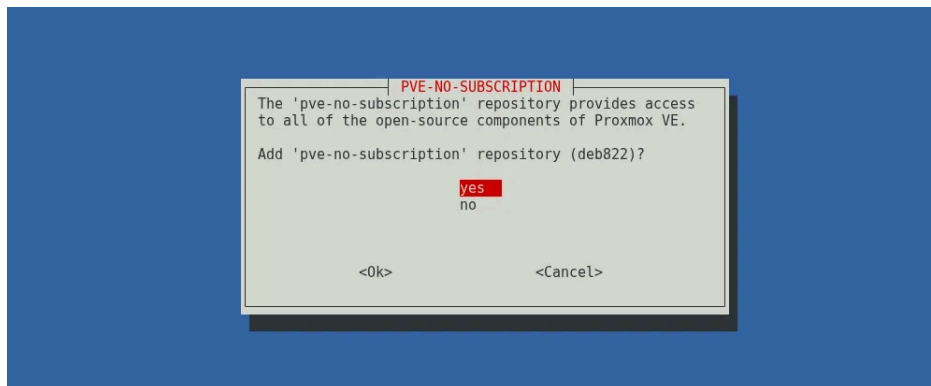


Figura 23. PVE-NO-SUBSCRIPTION — seleccionar "yes" para agregar el repositorio gratuito.

Paso 20: Agregar el Repositorio PVETEST (Opcional)

El script preguntará si agregar el repositorio "pvetest", que da acceso a actualizaciones y funciones antes de su lanzamiento oficial. Para entornos de producción se recomienda seleccionar "no". Para entornos de prueba se puede seleccionar "yes".

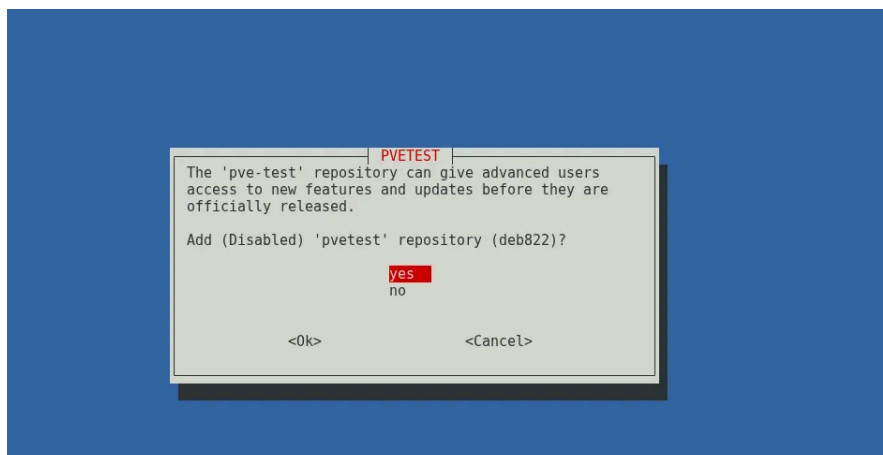


Figura 24. PVETEST — repositorio de pruebas con acceso anticipado a nuevas funciones.

Paso 21: Deshabilitar el Mensaje de Suscripción (Subscription Nag)

El script preguntará si deshabilitar el mensaje de aviso de suscripción que aparece cada vez que se inicia sesión en la interfaz web. Seleccionar "yes" para eliminarlo permanentemente.

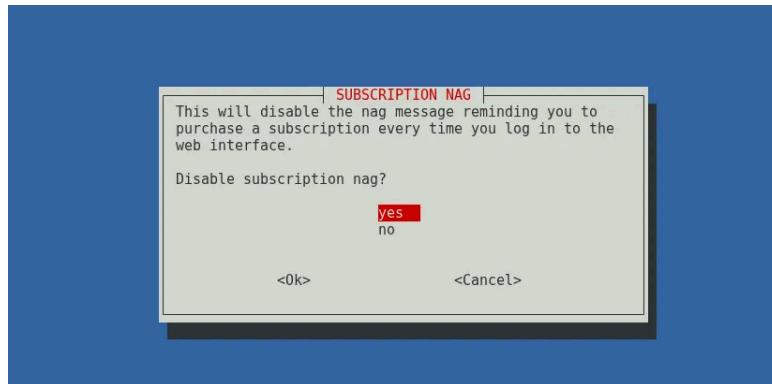


Figura 25. SUBSCRIPTION NAG — seleccionar "yes" para eliminar el aviso de suscripción.

Paso 22: Aviso sobre Suscripciones de Soporte

El script mostrará un aviso recordando que apoyar económicamente al equipo de desarrollo es importante. Presionar Ok para continuar.

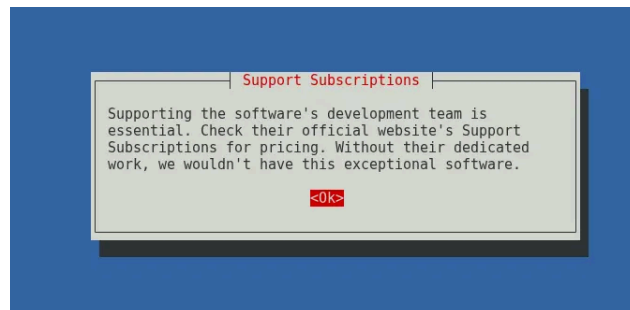


Figura 26. Support Subscriptions — recordatorio sobre el soporte al proyecto. Presionar Ok.

Paso 23: Deshabilitar Alta Disponibilidad (HA) — Nodo Único

Si el servidor se utilizará como nodo único (sin clúster), el script recomendará deshabilitar los servicios de Alta Disponibilidad para liberar recursos del sistema. Seleccionar "yes". Los servicios HA pueden reactivarse posteriormente si se necesitan, en mi caso como solo es un nodo no lo necesito por el momento así que lo desactive.

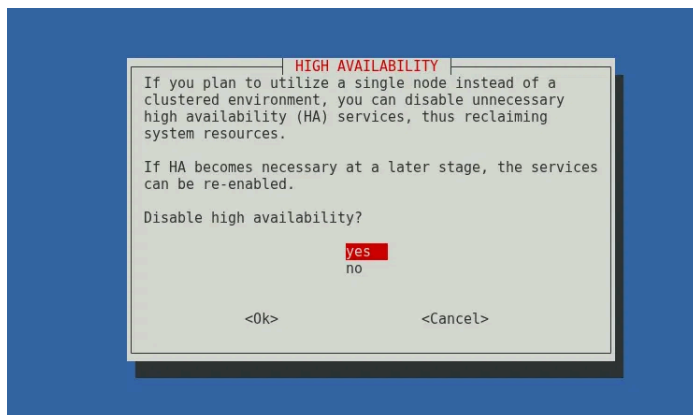


Figura 27. HIGH AVAILABILITY — seleccionar "yes" para deshabilitar HA en instalaciones de nodo único.

Paso 24: Deshabilitar Corosync (Nodo Único)

Para instalaciones de nodo único, el script también preguntará si deshabilitar Corosync (servicio de sincronización de clúster). Seleccionar "no" (mantener) si planeas agregar nodos en el futuro, o "yes" para deshabilitar en instalaciones permanentemente sin clúster.

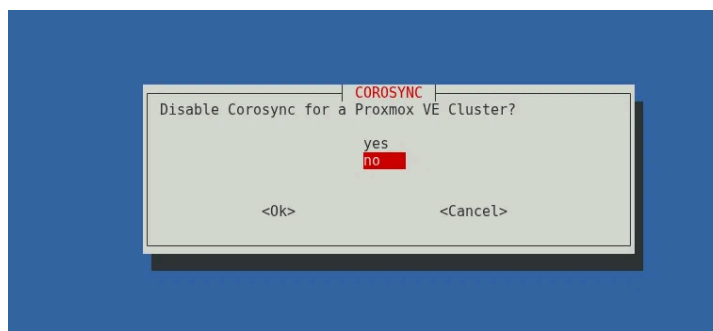


Figura 28. COROSYNC — configurar según si se usará clúster o instalación de nodo único.

Paso 25: Actualizar Proxmox VE

El script preguntará si actualizar Proxmox VE ahora. Seleccionar "yes" para aplicar todas las actualizaciones disponibles. Este proceso puede tomar varios minutos dependiendo de la conexión a internet.

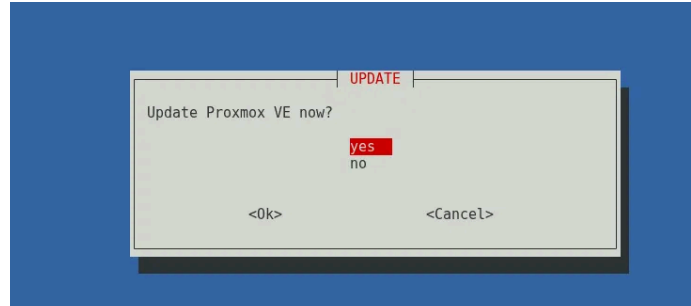


Figura 29. UPDATE — seleccionar "yes" para actualizar Proxmox VE a la versión más reciente.

Una vez terminado el proceso del script, tendrás el sistema completo , con el repositorio no-subscription activado, sistema actualizado. Listo para configurar los parámetros acorde a las necesidades.

6. Creación de Máquina Virtual — Debian 13

Una vez que Proxmox VE está instalado y configurado, el siguiente paso es crear máquinas virtuales (VM). En este ejemplo se muestra cómo crear una VM con Debian 13 (Trixie) utilizando el mismo sitio de community-scripts.org, aprovechando la categoría "Operating Systems" para desplegar sistemas operativos con un solo comando.

Paso 28: Navegar a la Categoría "Operating Systems"

Desde el navegador, volver a community-scripts.org. En el menú superior hacer clic en "Categories". En el panel de categorías, seleccionar "Operating Systems" (26 scripts disponibles).

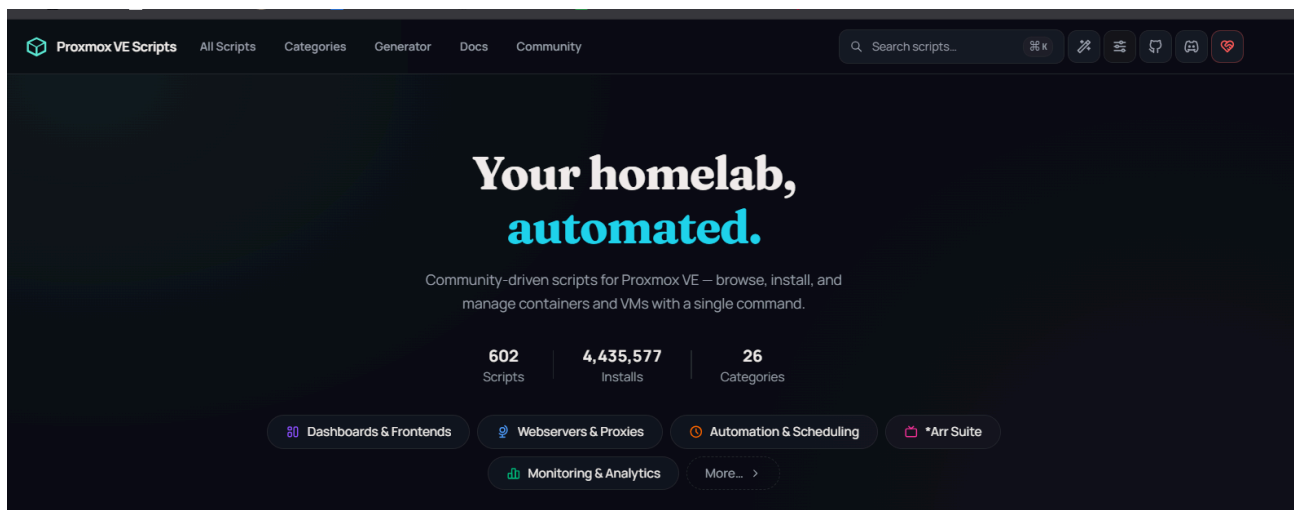


Figura 30. Menú Categories en community-scripts.org — seleccionar "Operating Systems".

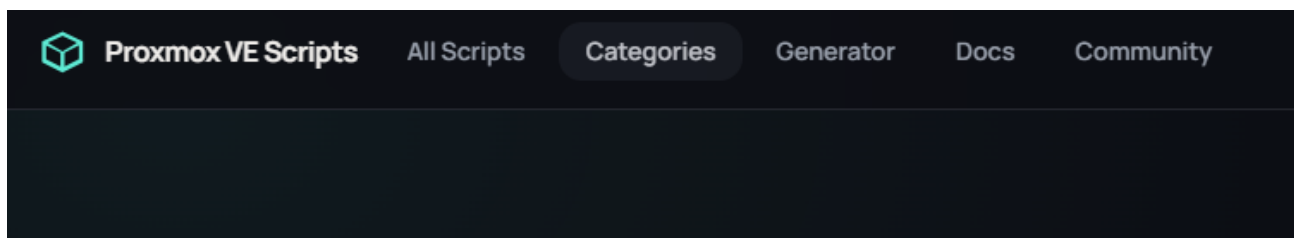


Figura 31. Panel de categorías — seleccionar "Operating Systems" con 26 scripts disponibles.

Paso 29: Localizar Debian 13 en el Catálogo

Dentro de la categoría Operating Systems se mostrará un catálogo de sistemas operativos disponibles como VM o LXC. Desplazarse hasta encontrar "Debian 13" (etiqueta VM) y hacer clic en "Open Preview" para ver los detalles del script.

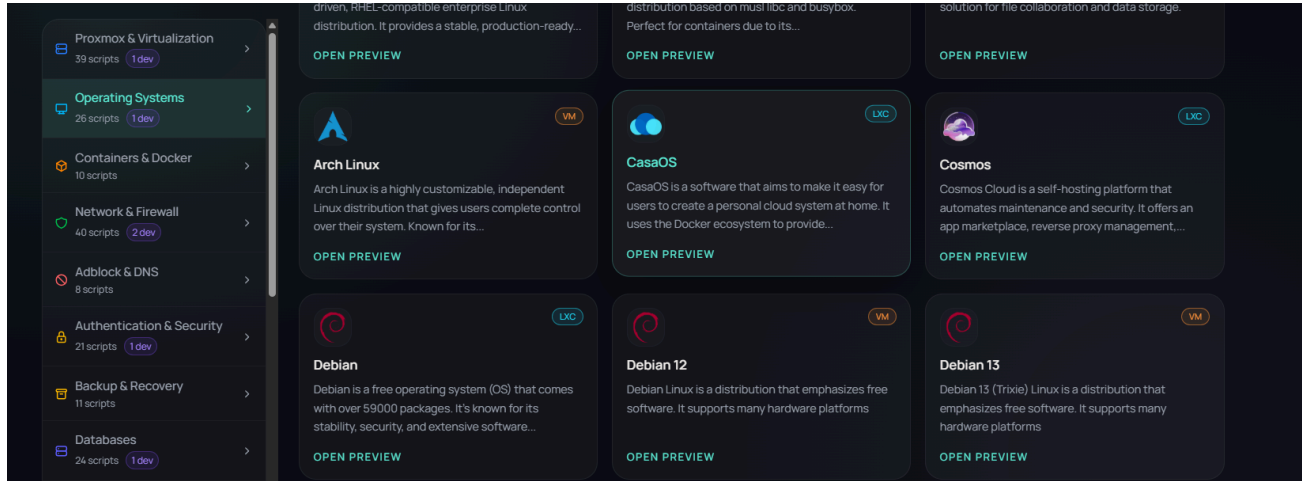


Figura 32. Catálogo de sistemas operativos — localizar "Debian 13" (VM) y hacer clic en Open Preview.

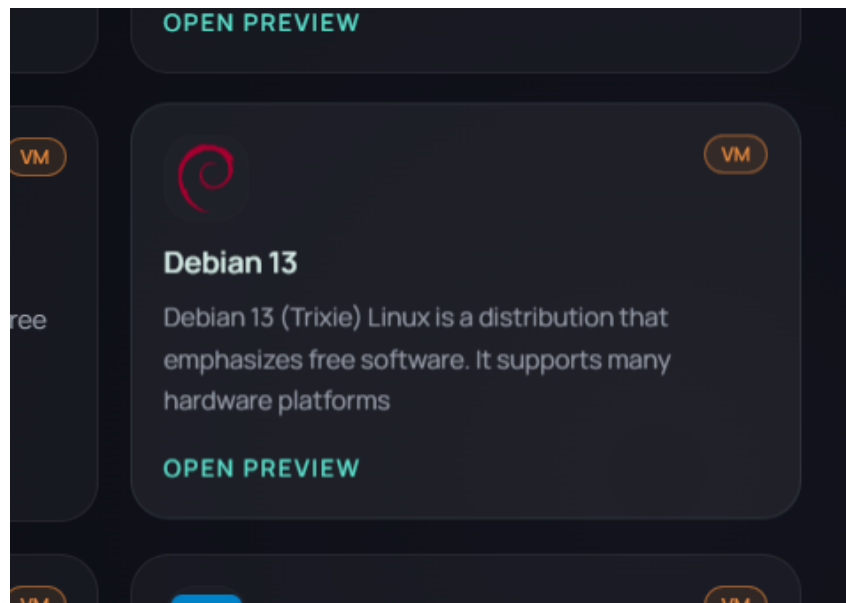


Figura 33. Tarjeta de Debian 13 VM — seleccionar para ver detalles del script.

Paso 30: Revisar la Página del Script Debian 13 VM

La página del script Debian 13 muestra notas importantes: la VM no tiene contraseña root configurada (para iniciar sesión escribir "root" y presionar Enter sin contraseña). El perfil por defecto incluye 2 CPU, 2048 MB de RAM y 4 GB de HDD. Copiar el comando de instalación de la sección INSTALL.

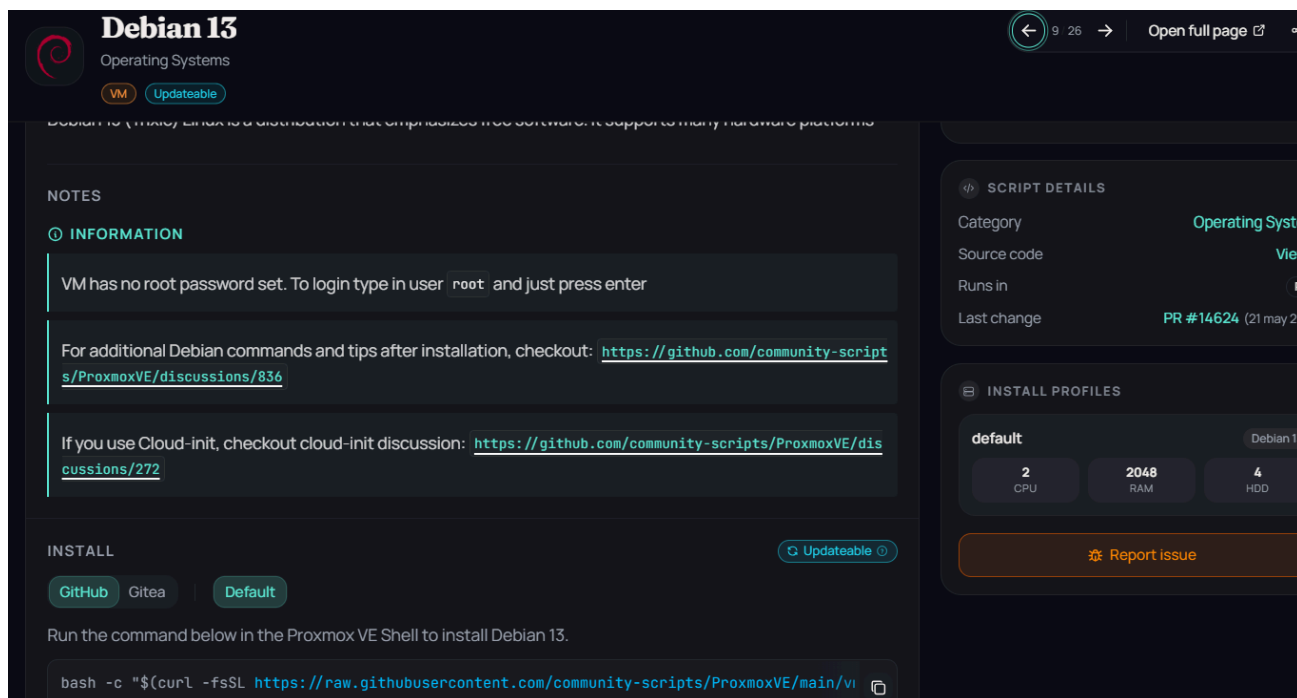


Figura 34. Página del script Debian 13 VM — notas importantes y comando de instalación.

Paso 31: Ejecutar el Script en la Shell de Proxmox

En la interfaz web de Proxmox VE, navegar al nodo "proxmox" y abrir la Shell. Pegar y ejecutar el comando: `bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/vm/debian-13-vm.sh)"`



Figura 35. Shell de Proxmox VE — ejecutar el comando del script Debian 13 VM.

Paso 32: Confirmar la Creación de la Nueva VM Debian 13

El script preguntará si se desea crear una nueva VM Debian 13. Seleccionar "Yes" y presionar Ok para continuar con el asistente de configuración.

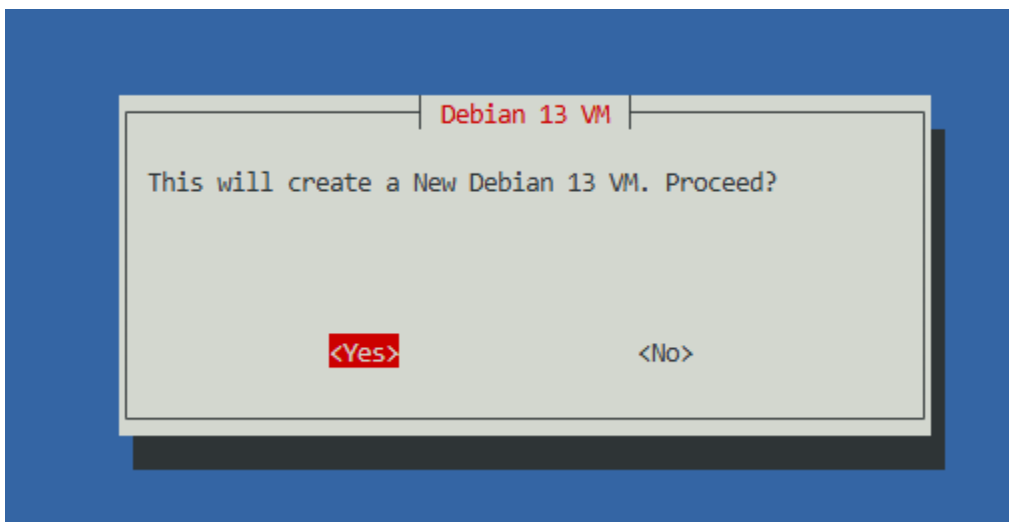


Figura 36. Confirmación — seleccionar "Yes" para crear una nueva VM Debian 13.

Paso 33: Elegir la Configuración — Default o Advanced

El script preguntará si usar la configuración por defecto o configuración avanzada. Seleccionar "Yes" para una instalación rápida con los valores recomendados (2 CPU, 2048 MB RAM, 20 GB disco), o "Advanced" para personalizar cada parámetro manualmente que es el que usaremos para finalidades prácticas del ejemplo. para otras finalidades se selecciona el por default.

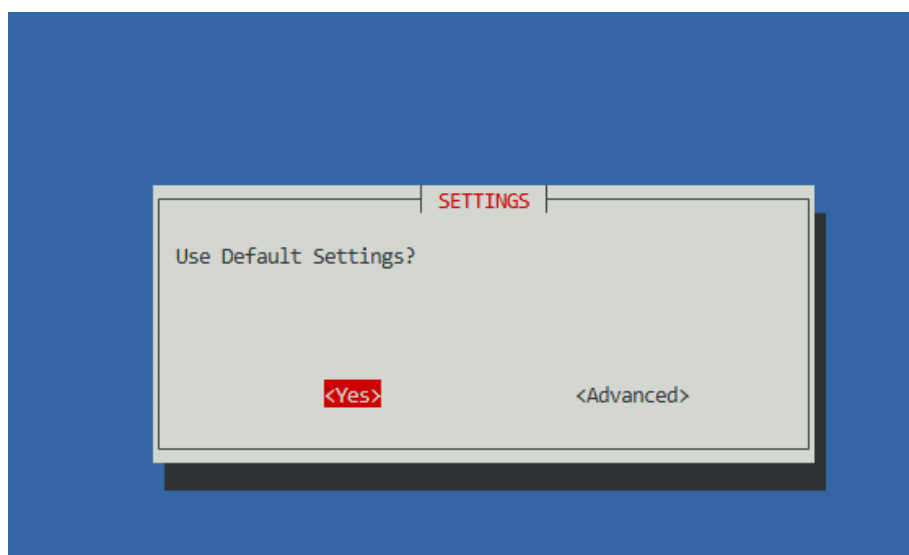


Figura 37. SETTINGS — elegir "Yes" para configuración por defecto o "Advanced" para personalizar.

Paso 34: Configurar el ID de la Máquina Virtual

Si se eligió Advanced, el script solicitará el ID de la VM (VIRTUAL MACHINE ID). Este número identifica de manera única a la VM dentro de Proxmox. El valor usado es 150. Modificar si se necesita un ID diferente y presionar Ok.

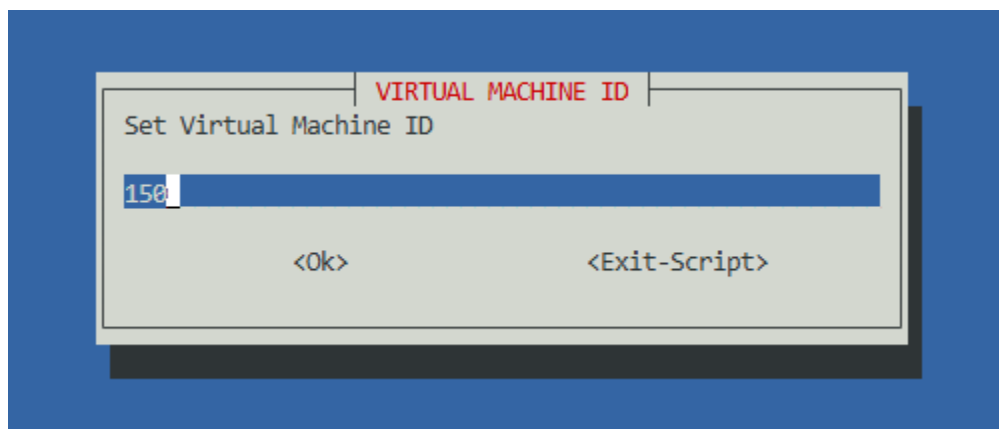


Figura 38. VIRTUAL MACHINE ID — asignar un ID único a la VM (ejemplo: 150).

Paso 35: Seleccionar el Tipo de Máquina

Seleccionar el tipo de máquina virtual (MACHINE TYPE): i440fx (Machine i440fx) es la opción recomendada por defecto para mayor compatibilidad. La opción q35 ofrece soporte para UEFI y PCIe, útil en escenarios más avanzados.

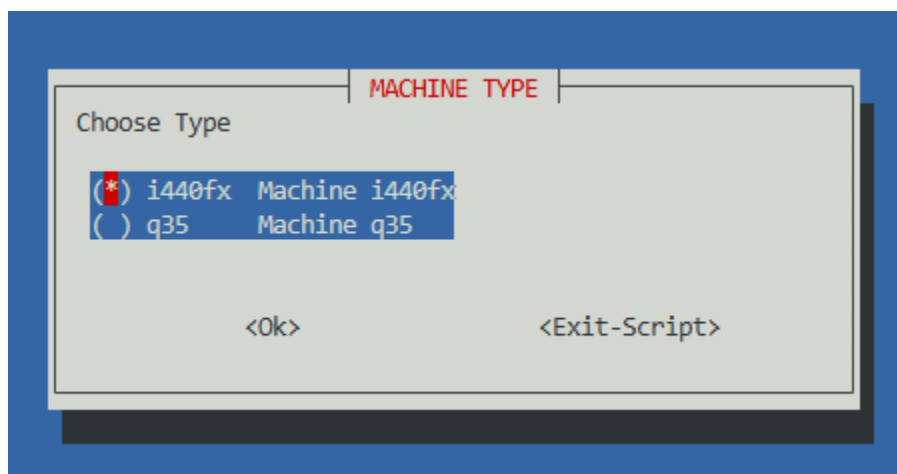


Figura 39. MACHINE TYPE — seleccionar i440fx (recomendado) o q35 según las necesidades.

Paso 36: Configurar el Tamaño del Disco

Definir el tamaño del disco de la VM en GiB (DISK SIZE). El valor utilizado es 20 GiB, suficiente para una instalación básica de Debian 13. Aumentar según las necesidades de almacenamiento de las aplicaciones que se instalarán.

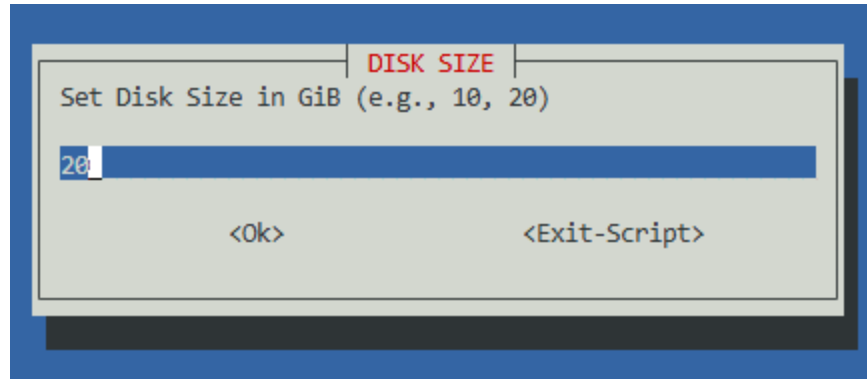


Figura 40. DISK SIZE — definir el tamaño del disco en GiB (ejemplo: 20 GiB).

Paso 37: Configurar la Caché del Disco

Seleccionar el modo de caché del disco (DISK CACHE): "None (Default)" es la opción recomendada para la mayoría de los casos. "Write Through" puede mejorar el rendimiento en algunos escenarios pero con mayor riesgo ante pérdida de energía.

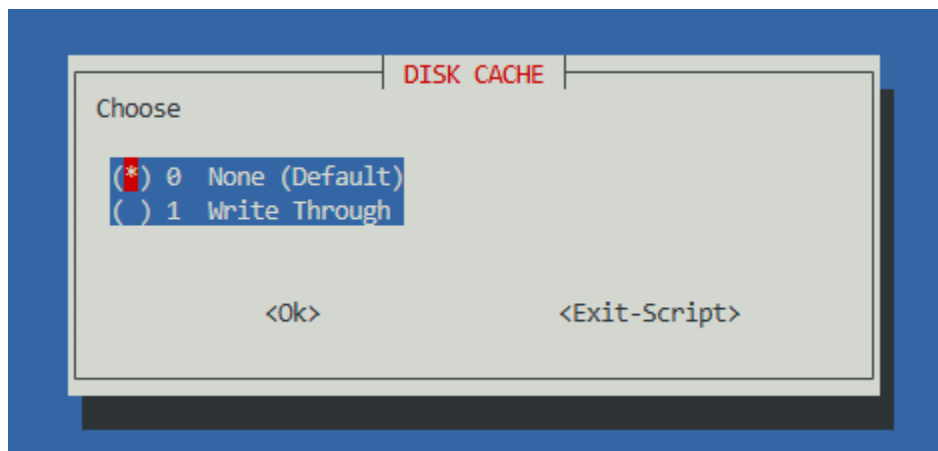


Figura 41. DISK CACHE — seleccionar "None (Default)" para la configuración estándar.

Paso 38: Establecer el Hostname de la VM

Definir el nombre del host (HOSTNAME) para la VM. En este ejemplo se utiliza "debian-test". Este nombre identificará a la VM dentro de la red y en la interfaz de Proxmox.

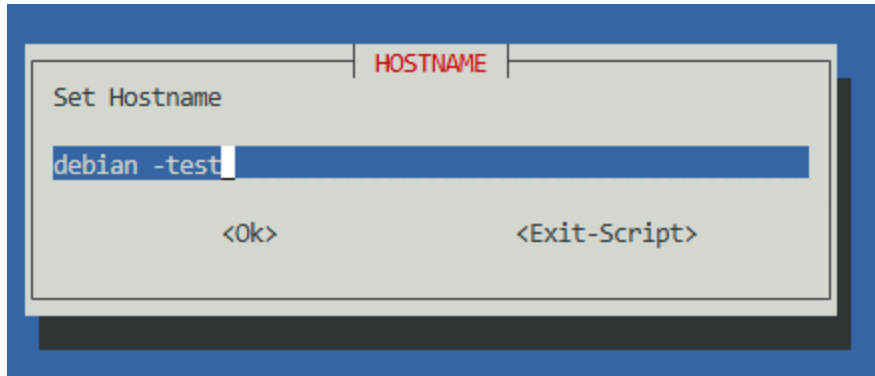


Figura 42. HOSTNAME — establecer el nombre del host de la VM (ejemplo: debian-test).

Paso 39: Seleccionar el Modelo de CPU

Elegir el modelo de CPU (CPU MODEL): "KVM64 (Default)" ofrece la mayor compatibilidad y permite migración entre hosts diferentes. "Host" expone las instrucciones del procesador físico para mejor rendimiento, pero limita la migración a hosts con el mismo tipo de CPU.

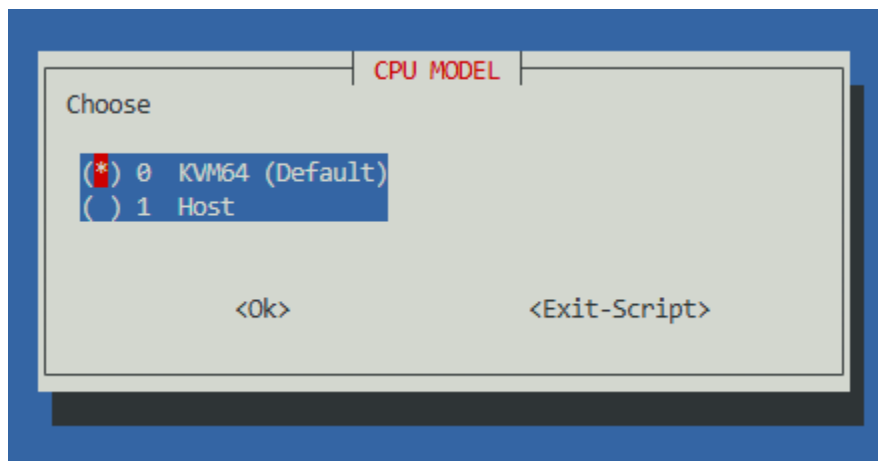


Figura 43. CPU MODEL — seleccionar KVM64 (mayor compatibilidad) o Host (mejor rendimiento).

Paso 40: Asignar Núcleos de CPU

Definir el número de núcleos de CPU (CORE COUNT) asignados a la VM. El valor utilizado es 2 núcleos. Ajustar según los recursos disponibles en el servidor y los requerimientos de la aplicación.

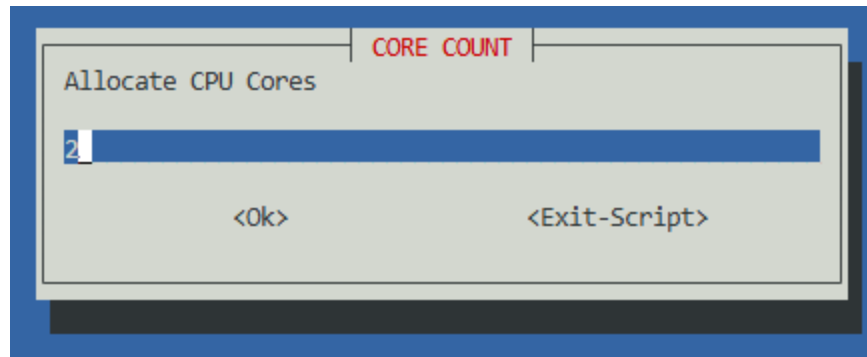


Figura 44. CORE COUNT — asignar el número de núcleos de CPU a la VM (ejemplo: 2).

Paso 41: Asignar Memoria RAM

Definir la cantidad de RAM (RAM) en MiB asignada a la VM. El valor utilizado es 2048 MiB (2 GB). Aumentar según las necesidades de las aplicaciones que correrán dentro de la VM.

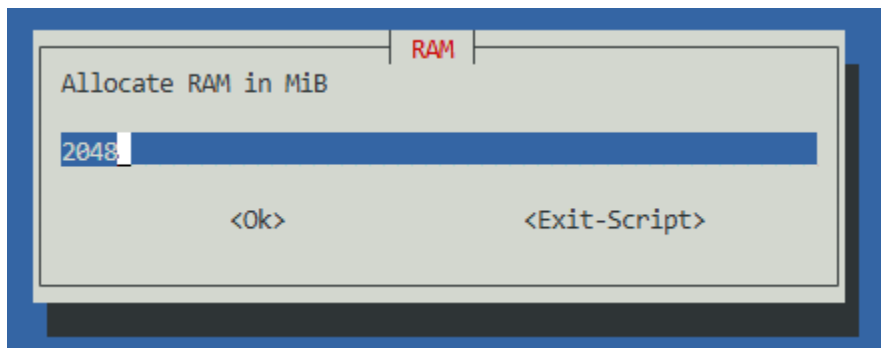


Figura 45. RAM — asignar la memoria RAM en MiB a la VM (ejemplo: 2048 MiB = 2 GB).

Paso 42: Seleccionar el Bridge de Red

Seleccionar el bridge de red (BRIDGE) al que se conectará la VM. El valor "vmbr0" corresponde al bridge principal creado durante la instalación de Proxmox VE y conecta la VM a la red local.

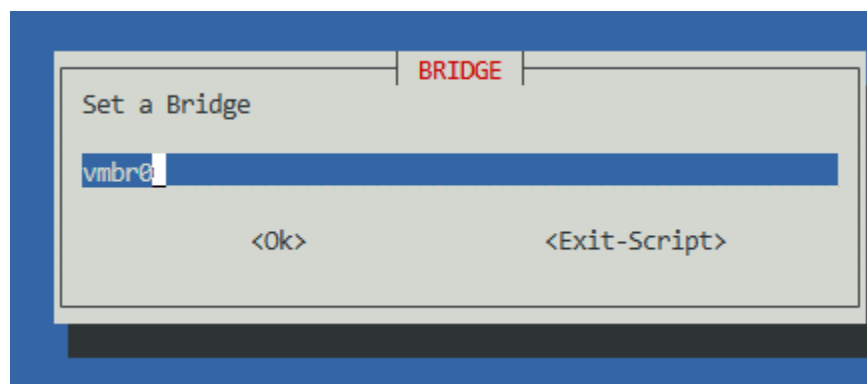


Figura 46. BRIDGE — seleccionar vmbr0 para conectar la VM a la red local principal.

Paso 43: Configurar la Dirección MAC

El script generará automáticamente una dirección MAC (MAC ADDRESS) para la interfaz de red de la VM. El valor asignado es 02:0A:5C:A1:60:FA. Se puede dejar el valor generado automáticamente o ingresar una dirección MAC personalizada. Presionar Ok para continuar.

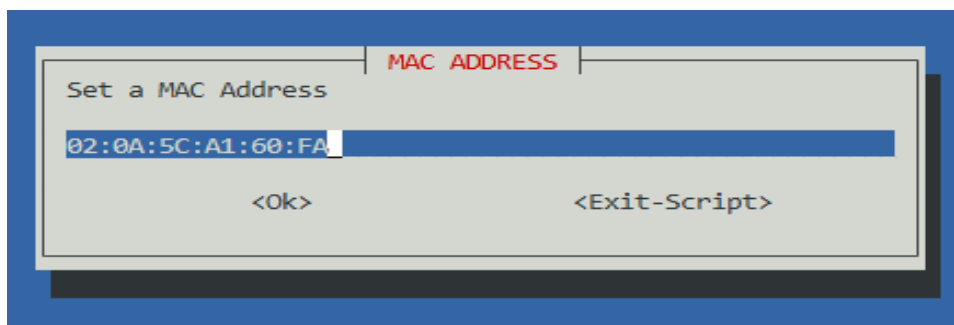


Figura 47. MAC ADDRESS — dirección MAC generada automáticamente para la VM (02:0A:5C:A1:60:FA).

Paso 44: Configurar VLAN (Opcional)

El script preguntará si asignar una VLAN (VLAN). Dejar el campo en blanco para usar la VLAN por defecto, o ingresar el número de VLAN si la red está segmentada en VLANs. En la mayoría de instalaciones domésticas o de laboratorio se deja en blanco.

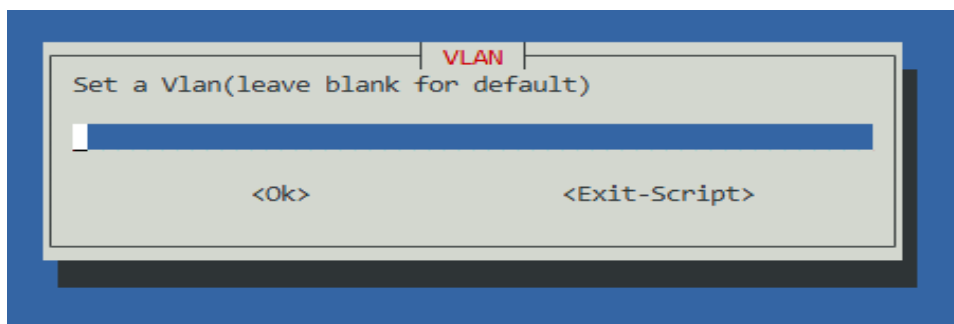


Figura 48. VLAN — dejar en blanco para usar la VLAN por defecto o ingresar número de VLAN.

Paso 45: Configurar el Tamaño de MTU (Opcional)

El script preguntará el tamaño de MTU (MTU SIZE) de la interfaz de red. Dejar el campo en blanco para usar el valor por defecto (1500 bytes, estándar Ethernet). Solo modificar si la red requiere Jumbo Frames u otra configuración específica.

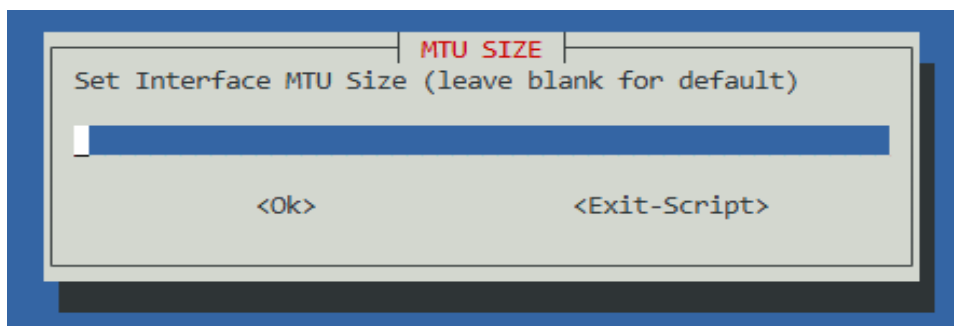


Figura 49. MTU SIZE — dejar en blanco para el valor estándar por defecto.

Paso 46: Configurar Cloud-Init (Opcional)

El script preguntará si habilitar Cloud-Init (CLOUD-INIT). Cloud-Init permite configurar automáticamente cuentas de usuario, claves SSH, red y DNS al iniciar la VM. Seleccionar "No" para usar la imagen nocloud con inicio de sesión automático en consola, o "Yes" para configuración automatizada avanzada.

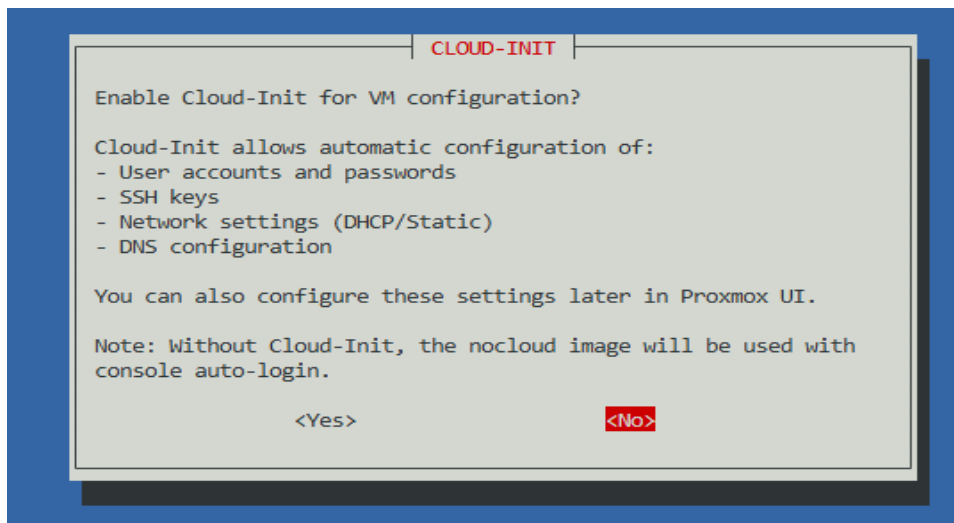


Figura 50. CLOUD-INIT — seleccionar "No" para acceso por consola simple o "Yes" para configuración automatizada.

Paso 47: Configurar Inicio Automático de la VM

El script preguntará si iniciar automáticamente la VM una vez completada la creación (START VIRTUAL MACHINE). Seleccionar "Yes" para que la VM arranque inmediatamente al terminar el proceso de instalación.

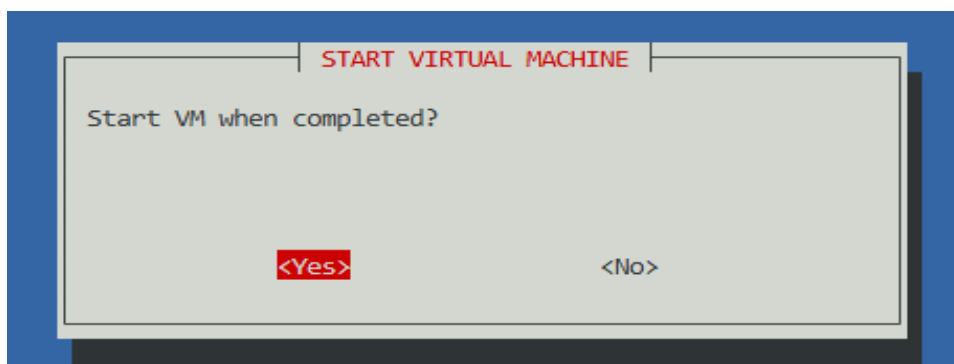


Figura 51. START VIRTUAL MACHINE — seleccionar "Yes" para iniciar la VM automáticamente al completarse.

Paso 48: Revisar la Configuración Avanzada Completa

Una vez configurados todos los parámetros, el script mostrará el resumen completo de la configuración avanzada antes de proceder: VM ID: 150, Machine Type: i440fx, Disk Size: 20G, Disk Cache: None, Hostname: debian-test, CPU Model: KVM64, CPU Cores: 2, RAM Size: 2048, Bridge: vmbr0, MAC Address, VLAN: Default, MTU: Default, Cloud-Init: no, Start VM when completed: yes. Seleccionar "Yes" para confirmar y crear la VM.

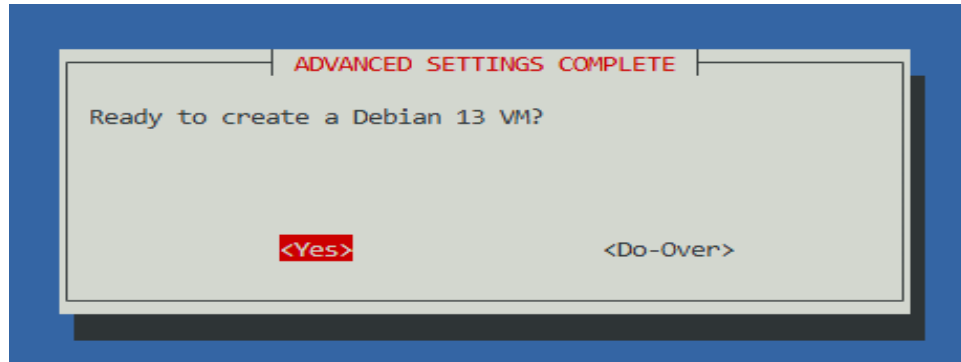


Figura 52. ADVANCED SETTINGS COMPLETE — revisar el resumen y seleccionar "Yes" para crear la VM.

Paso 49: Seleccionar el Pool de Almacenamiento

El script detectará los pools de almacenamiento disponibles en Proxmox (STORAGE POOLS). Seleccionar el pool donde se almacenará el disco de la VM usando la barra espaciadora. En este caso se selecciona "local-lvm" (Type: lvmthin, Free: 327.60GB), que es el almacenamiento local del servidor.

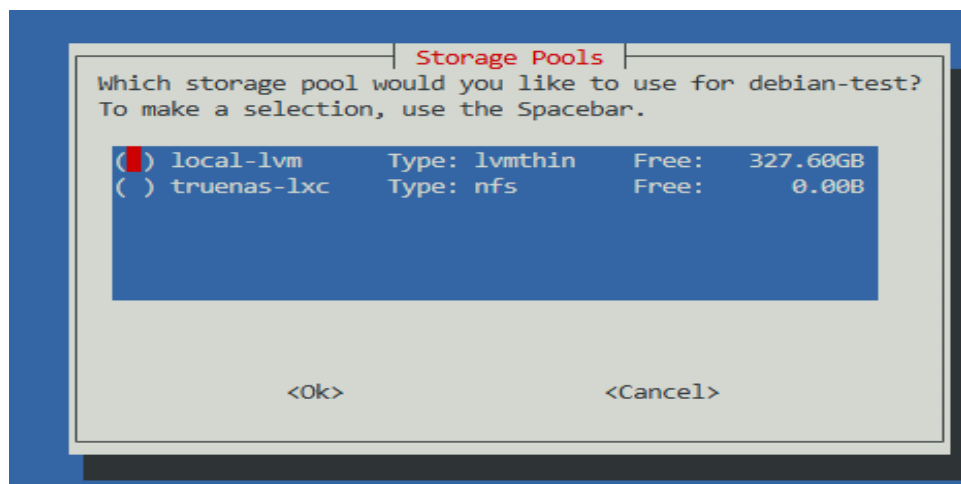


Figura 53. STORAGE POOLS — seleccionar "local-lvm" como ubicación de almacenamiento de la VM.

Paso 50: Proceso de Creación de la VM en Progreso

El script descargará la imagen de Debian 13 desde los servidores oficiales de Debian (cloud.debian.org), creará la VM con los parámetros configurados y la iniciará automáticamente. El proceso muestra cada etapa: validación de almacenamiento, asignación de VM ID, descarga de imagen, personalización e inicio.

En el panel izquierdo, seleccionar la VM "150 (debian-test)". En el menú de la VM hacer clic en "Console" para abrir la terminal de la VM directamente desde el navegador.

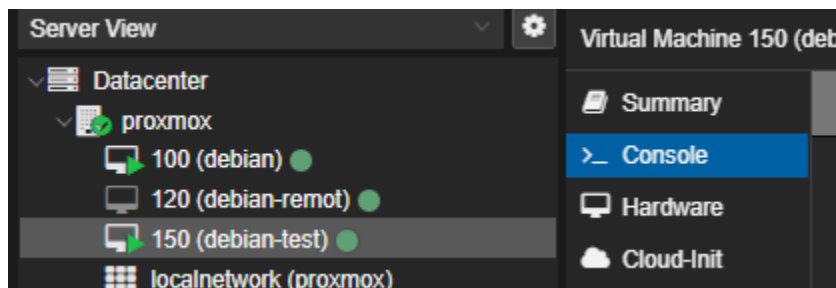


Figura 57. Menú de la VM 150 — seleccionar "Console" para acceder a la terminal de Debian 13.

Paso 53: Primer Acceso a Debian 13 — Login como root

En la consola de la VM se mostrará la pantalla de inicio de sesión de Debian 13 (Trixie). El sistema realiza inicio de sesión automático como root (auto login). Al aparecer el prompt "root@debian-test:~#" la VM está lista para usar. Como primer paso de seguridad, se recomienda establecer una contraseña con el comando: `passwd root`

```
Debian GNU/Linux 13 debian-test tty1
debian-test login: root (automatic login)
Linux debian-test 6.12.94+deb13-and64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1 (2026-06-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@debian-test:~# _
```

Figura 58. Consola de Debian 13 — inicio de sesión automático como root. VM lista para usar.

Una vez instalada la máquina vm, estaría lista para producción de servicio, el cual en este caso la orientación es de pruebas de rendimiento y de fiabilidad de proyecto.

7. Notas Importantes

- La contraseña del usuario root de Proxmox debe ser segura y guardarse en un lugar seguro, ya que es la única forma de administrar el sistema en caso de problemas.
- La advertencia de certificado SSL en el navegador es normal para instalaciones locales. En producción se recomienda instalar un certificado válido.
- La IP asignada (192.168.100.150) debe ser una IP fija disponible en tu red local. Asegúrate de que no esté siendo usada por otro dispositivo.
- Para acceder a la interfaz web usar el usuario "root" y la contraseña configurada durante la instalación, en la URL <https://192.168.100.150:8006>.
- El repositorio pve-no-subscription es completamente funcional para uso personal y de laboratorio. El repositorio pve-enterprise solo añade soporte técnico oficial de Proxmox.
- Los servicios de Alta Disponibilidad y Corosync pueden reactivarse en cualquier momento si en el futuro se necesita configurar un clúster de múltiples nodos.
- Se recomienda hacer una snapshot o respaldo del sistema después de completar la configuración inicial.
- La VM Debian 13 no tiene contraseña root por defecto. Establecer una contraseña con el comando "passwd root" después del primer acceso.
- El ID de la VM (150 en este ejemplo debe ser único en el entorno de Proxmox. Si ya existe una VM con ese ID, usar un número diferente.
- Cloud-Init puede habilitarse posteriormente desde la interfaz web de Proxmox si se necesita configuración automatizada de red, usuarios o claves SSH.