ওয়েবসাইট ইনস্টলেশন ও ব্যবহার গাইড

অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড · লাইভ চ্যাট · Telegram বট · Supabase

> ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ বাংলা নির্দেশিকা — কোড জানা ছাড়াই অনুসরণ করা যাবে।

NRI International (NRIINT) · ওয়েবসাইট প্যাকেজ v3.3 · ড্যাশবোর্ড পাসওয়ার্ড (শুরুতে): `nri0000`

সূচিপত্র

1. এই ভার্সনে কী নতুন, আর প্যাকেজে কী আছে

2. **v3.2 নতুন:** প্রোডাক্টের বিস্তারিত পেজ, ভিডিও লিংক, এক-ফাইলের SQL

3. আগে সেটআপ করা থাকলে — শুধু ৩টি কাজ (দ্রুত আপডেট)

4. নতুন করে সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন (ধাপ ১–৭)

5. অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের নিয়ম

6. লাইভ চ্যাট: ভিজিটরকে রিপ্লাই দেওয়ার সব পদ্ধতি

7. ওয়েবসাইট কাস্টমাইজ করা (ছবি, লেখা, স্টার্ট পেজ)

8. সমস্যা সমাধান (Troubleshooting)

9. নিরাপত্তা চেকলিস্ট


10. পরিশিষ্ট: Secrets ও দরকারি লিংক

> **কীভাবে পড়বেন?**
>
> আপনার Supabase প্রজেক্ট ও Telegram বট যদি আগেই চালু থাকে (আগের ভার্সনে ড্যাশবোর্ড কাজ করছিল), তাহলে **অধ্যায় ২** থেকেই শুরু করুন — মাত্র ৩টি কাজ। একদম নতুন করে বানালে **অধ্যায় ৩** থেকে ধাপে ধাপে যান।


১. এই ভার্সনে কী নতুন, আর প্যাকেজে কী আছে

নতুন যা যা যোগ হয়েছে

- **নতুন অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড** — সাইডবার, কার্ড, চার্ট, ডার্ক মোড, মোবাইল-ফ্রেন্ডলি ডিজাইন।
- **ড্যাশবোর্ড অ্যানালিটিক্স** — ৭/৩০ দিনের পেজ-ভিউ চার্ট, টপ পেজ, কোন দেশ থেকে চ্যাট এসেছে।
- **প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট** — সার্চ, ফিল্টার, ক্রম বদল (উপর/নিচ), ডুপ্লিকেট, দেখানো/লুকানো সুইচ, CSV এক্সপোর্ট।
- **ইনকোয়ারি** — স্ট্যাটাস (New/Read/Replied/Archived), একসাথে একাধিক বাছাই করে অ্যাকশন, ইমেইলে রিপ্লাই, CSV এক্সপোর্ট।
- **লাইভ চ্যাট** — থ্রেড লিস্ট, ভিজিটরের IP ও লোকেশন, কুইক-রিপ্লাই বাটন, Resolve/Reopen, নতুন মেসেজে শব্দ ও ট্যাব-টাইটেলে সংখ্যা।
- **চ্যাট রিপ্লাই সমস্যার সমাধান** — “Pull mode”: webhook না থাকলেও Telegram থেকে দেওয়া রিপ্লাই ওয়েবসাইটে পৌঁছায়। ড্যাশবোর্ড থেকেও সরাসরি রিপ্লাই দেওয়া যায়।
- **System check** — এক ক্লিকে ব্যাকএন্ডের কী ঠিক আছে/কী নেই তা দেখায়, সঙ্গে সমাধানের ইঙ্গিত।
- **ওয়েবসাইটের কন্টাক্ট তথ্য ও চ্যাটের স্বাগত বার্তা** ড্যাশবোর্ড থেকেই বদলানো যায়।
- **নতুন সাদা স্টার্ট পেজ** — অফ-হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড, বিশাল NRI লোগোর ভেতরে ফ্যাক্টরির ছবি, স্ক্রল করলে পুরো স্ক্রিনজুড়ে ফ্যাক্টরি ও বড় হেডলাইন।

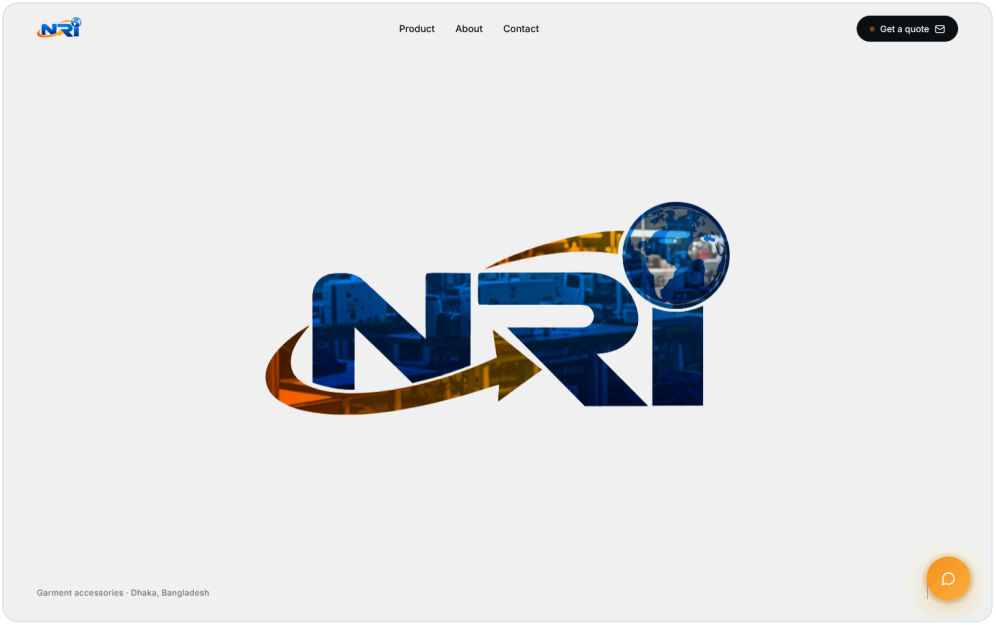

নতুন স্টার্ট পেজ — স্ক্রলের আগে

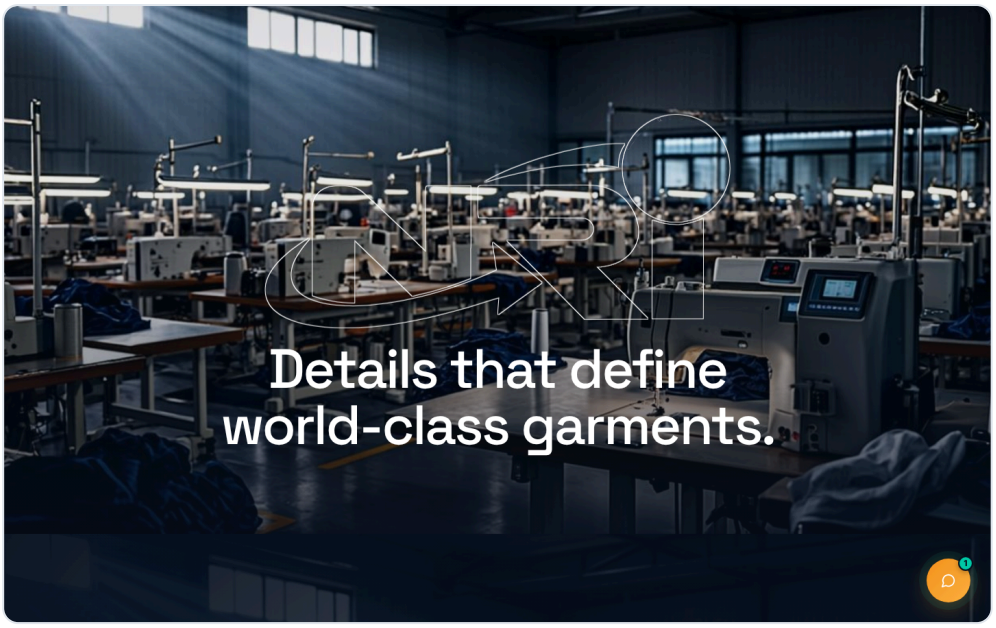

স্ক্রল করলে ফ্যাক্টরির ছবি পুরো স্ক্রিনে খুলে যায়

প্যাকেজের ফোল্ডার কাঠামো

ফাইল / ফোল্ডার	কী কাজে লাগে
`index.html, about.html, products.html, product.html, contact.html`	ওয়েবসাইটের পেজ
`admin.html`	অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড (`yoursite.com/admin.html`)
`css/ , js/ , images/ , fonts/`	ডিজাইন, স্ক্রিপ্ট, ছবি, ফন্ট। `css/start.css` = নতুন স্টার্ট পেজ
`js/config.js`	আপনার Supabase URL ও public anon key (শুধু এই দুইটি; গোপন কিছু নয়)
`supabase/organize-products.sql`	**নতুন: প্রোডাক্ট গোছানো (একবার চালান, setup-all.sql-এর পর)**
`supabase/setup-all.sql`	**নতুন: একটাই SQL ফাইল — সব সেটআপ একসাথে (এটাই চালান)**
`supabase/schema.sql`	ডাটাবেসের সব টেবিল (নতুন প্রজেক্টে একবার চালাতে হবে)
`supabase/chat-migration.sql`	পুরোনো ডাটাবেসে চ্যাটের নতুন কলাম/টেবিল যোগ করে
`supabase/admin-migration.sql`	অ্যাডমিন সেটিংস টেবিল + পাসওয়ার্ড `nri0000` সেট করে

`supabase/deploy/chat-api/index.ts`	Edge Function ১: ওয়েবসাইট চ্যাট ↔ Telegram
`supabase/deploy/telegram-webhook/index.ts`	Edge Function ২: Telegram রিপ্লাই গ্রহণ (webhook)
`supabase/deploy/admin-api/index.ts`	Edge Function ৩: অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডের ব্যাকএন্ড
`supabase/README.md`	ইংরেজি টেকনিক্যাল নোট


গুরুত্বপূর্ণ

`supabase/deploy/…/index.ts` ফাইলগুলোর **পুরো লেখা** কপি করে Supabase-এ পেস্ট করতে হয়। ফাইলের একটি অংশ পেস্ট করলে ফাংশন কাজ করবে না।

v3.2 নতুন: বিস্তারিত প্রোডাক্ট পেজ, ভিডিও লিংক ও এক-ফাইলের SQL

ক ভিজিটর প্রোডাক্টে ঢুকলে এখন বিস্তারিত পেজ দেখবে


`products.html`-এ কোনো প্রোডাক্টে ক্লিক করলে এখন একটি সাজানো পেজ খোলে: ওপরে নাম, ছবি ও কুইক ফ্যাক্ট (MOQ, লিড টাইম), তারপর প্রতিটি **টাইপ/অপশন** আলাদা ব্লকে (ছবি, বিবরণ, কোথায় ব্যবহার হয়, মূল বৈশিষ্ট্য), "সব অপশনের জন্য প্রযোজ্য" বক্স, স্পেসিফিকেশন টেবিল, ৩টি হাইলাইট, বড় স্টেটমেন্ট ব্যান্ড এবং "আরও প্রোডাক্ট"। ১০টি প্রোডাক্টের জন্য আপনার বিদ্যমান স্পেক অনুযায়ী লেখা আগে থেকেই বসানো আছে।

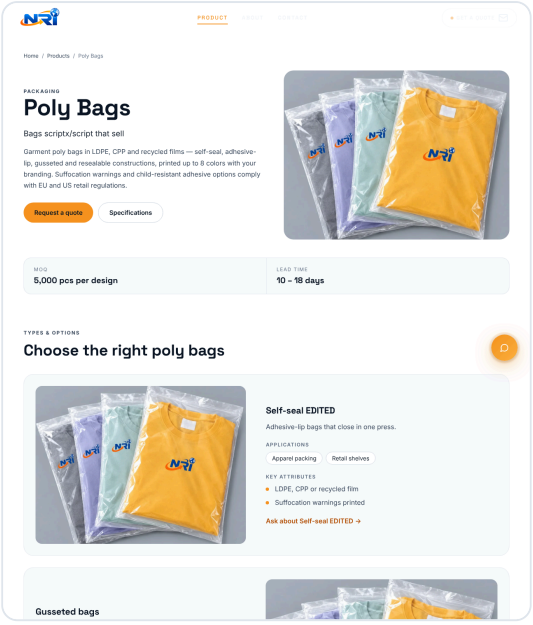

প্রোডাক্টের বিস্তারিত পেজ (ডেস্কটপ)

খ অ্যাডমিন থেকে প্রতিটি প্রোডাক্টের পেজ সম্পাদনা

1. অ্যাডমিন → **Products** → প্রোডাক্টের পাশে Edit।
2. ফর্মের নিচে **Detail page** অংশটি খুলুন (আগে থেকেই বর্তমান লেখা ভরা থাকবে)।
3. ব্যানার ছবি, ইন্ট্রো বাক্য, **Add type** দিয়ে নতুন টাইপ (প্রতিটির ছবি আপলোড করা যায়), "সব অপশনের জন্য" তালিকা, ৩টি হাইলাইট ও স্টেটমেন্ট লিখুন। তালিকার প্রতিটি আইটেম **আলাদা লাইনে** লিখুন।
4. **Save product** চাপলে প্রোডাক্ট ও পেজ একসাথে সেভ হয়; ওয়েবসাইটে সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়। প্রোডাক্টের নাম/slug বদলালেও পেজের লেখা সঙ্গে যায়।

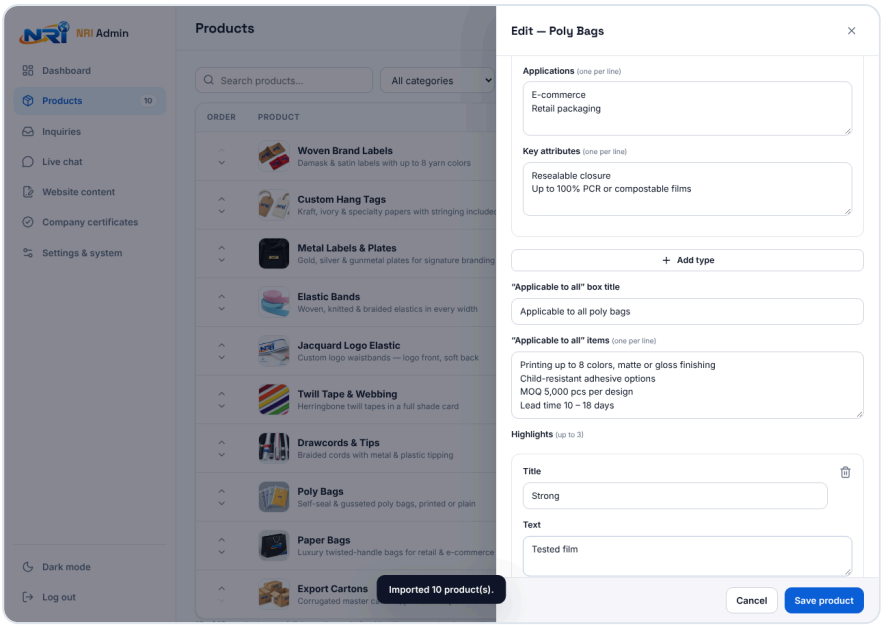

অ্যাডমিনের “Detail page” এডিটর

কোনো ঘর খালি রাখলে?

সেই অংশ পেজে দেখানো হয় না — তাই যতটুকু তথ্য আছে ততটুকুই সুন্দরভাবে দেখাবে।

গ বড় ভিডিও: আপলোড না করে লিংক ব্যবহার করুন

ভিডিও বড় হলে আপলোড করার দরকার নেই এবং Supabase-এ রাখার প্রয়োজনও নেই। এতে ওয়েবসাইট ধীর হয় না — কারণ ভিডিও আপনার সাইট/ডাটাবেস থেকে নয়, YouTube-এর সার্ভার থেকে চলে।

1. ভিডিওটি YouTube-এ আপলোড করুন (Visibility: **Unlisted** রাখলেই চলবে)।
2. অ্যাডমিন → **Website content** → **Factory video** ঘরে ভিডিওর লিংক বসান (যেমন `https://youtu.be/XXXXXXXXXXX`) → Save।
3. হোম পেজে ভিডিওটি নিঃশব্দে অটোপ্লে ও লুপে চলবে। Vimeo লিংক বা সরাসরি `https://…mp4` লিংকও চলে।
4. ঘর খালি রাখলে আগের মতো `images/scenes/vdo.mp4` ফাইল ব্যবহার হবে।

সাইট লোড দ্রুত থাকার কারণ

ভিডিও ট্যাগে `preload="none"` দেওয়া আছে: ভিজিটর ভিডিও সেকশনের কাছে স্ক্রল না করা পর্যন্ত ভিডিওর কোনো অংশ ডাউনলোডই হয় না।

তবুও নিজের ফাইল ব্যবহার করলে

ফাইল ছোট করুন (৮–১০ MB-এর নিচে): প্যাকেজের `tools/optimize-video.bat` (Windows) বা `.sh` (Mac/Linux) চালান — এটি ভিডিও থেকে শব্দ বাদ দিয়ে ১২৮০px ও দ্রুত-চালু ফরম্যাটে নামিয়ে আনে। এটি চালাতে ffmpeg লাগে।

ঘ একটাই SQL ফাইল: `supabase/setup-all.sql`

আগে তিনটি আলাদা SQL ছিল। এখন একটি ফাইলেই সব আছে: ছবির স্টোরেজ বাকেট (`nri-media` — যার অভাবে “Bucket not found” আসছিল), সব টেবিল, চ্যাট, অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড (`nri0000`), নিরাপত্তা নীতি এবং নতুন কনটেন্ট সারি।

1. Supabase → **SQL Editor** → New query।
2. `setup-all.sql`-এর **সব লেখা** পেস্ট করে **Run** চাপুন।
3. নিচের ফলাফলে ৯টি লাইনের প্রতিটির পাশে **ok** দেখাবে।

যতবার খুশি চালানো যায়

ফাইলটি শুধু যা নেই তা বানায়; কোনো তথ্য মোছে না, পাসওয়ার্ডও বদলায় না। তাই নতুন বা পুরোনো — দুই ধরনের প্রজেক্টেই একই ফাইল চলবে। (বাস্তব PostgreSQL-এ দুইবার চালিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।)

v3.2-এ আপডেটের সময় ৩টি কাজ

১) নতুন SQL একবার Run করুন। ২) **তিনটি** Edge Function-ই (বিশেষ করে `admin-api`) নতুন কোড দিয়ে Deploy করুন। ৩) ওয়েবসাইটের সব ফাইল Overwrite করুন।

ছবি আপলোডে এরর এলে

আপলোড এখন বড় ছবি নিজে থেকেই ছোট করে (সর্বোচ্চ ১৬০০px, WebP) পাঠায়, বাকেট না থাকলে নিজে বানিয়ে নেয়, আর কোনো সমস্যা হলে সাধারণ "admin service hit an error" না দেখিয়ে আসল কারণ লিখে দেখায়। তারপরও এরর এলে সেই লেখাটি আমাকে পাঠান।

v3.3 নতুন: ছবির গ্যালারি, নতুন প্রোডাক্টের লেখা ও প্রোডাক্ট গোছানো

ক প্রোডাক্ট পেজে গ্যালারি

প্রতিটি প্রোডাক্ট পেজে এখন **Gallery** অংশ আছে: প্রোডাক্টের ছবি, অতিরিক্ত ছবি ও কারখানার মেশিনের ছবি একসাথে। যেকোনো ছবিতে ক্লিক করলে বড় হয়ে খোলে; কিবোর্ডের ← → দিয়ে পরেরটি দেখা যায়, Esc দিয়ে বন্ধ হয়। অ্যাডমিন → Products → Edit → **Detail page → Gallery photos**-এ ১২টি পর্যন্ত ছবি (আপলোড সহ) ও ক্যাপশন যোগ বা বদলানো যায়।

> **ছবি সম্পর্কে**
>
> এই ভার্সনে আপনার জিপের ছবিগুলোই ব্যবহার হয়েছে (সাইজ ছোট করে WebP-তে, যাতে সাইট দ্রুত থাকে)। আমি নতুন নকল ছবি বানাইনি। প্রোডাক্টের সাথে মিল নেই এমন ছবি টাইপের পাশে বসানো হয়নি। আসল ফ্যাক্টরির ছবি পেলে গ্যালারিতে আপলোড করলে সবচেয়ে ভালো দেখাবে।

খ নতুন ৬টি প্রোডাক্টের বিস্তারিত লেখা

Threads, Buttons, Covered Yarns, Heat Transfer Label, Printed Fabrics Label (PFL) এবং নতুন Zippers ও Rivets & Snaps-এর জন্য টাইপ, ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্যসহ লেখা বসানো হয়েছে। **লেখাগুলো আপনার ট্যাগলাইন অনুযায়ী লেখা খসড়া** — সংখ্যা (MOQ, লিড টাইম) ইচ্ছা করেই দিইনি; আপনার আসল তথ্য অনুযায়ী Detail page-এ বদলে নিন।

গ প্রোডাক্ট গোছানো: `supabase/organize-products.sql`

1. Supabase → SQL Editor → New query → ফাইলের সব লেখা পেস্ট → **Run** (একবারই চালাবেন)।
2. ক্যাটাগরির বানান ঠিক হবে ("Bottons" → **Buttons & Trims**), Threads ও Covered Yarns **Threads & Yarns**-এ যাবে।
3. সব প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি অনুযায়ী সাজানো ক্রমে বসবে; Zippers ও Rivets & Snaps যোগ হবে।
4. ডুপ্লিকেট "Heat Transfer Label" (heat-transfer-label-2) শুধু **লুকানো** হবে — মোছা হবে না; চাইলে Products-এ আবার দেখাতে পারবেন।
5. আপনার লেখা বিবরণ, স্পেক ও ছবি অক্ষত থাকে।

> **আপডেটের নিয়ম (v3.3)**
>
> ১) ওয়েবসাইটের সব ফাইল Overwrite করুন। ২) `admin-api` ফাংশন নতুন কোড দিয়ে আবার Deploy করুন (গ্যালারি সেভ করতে এটি লাগে)। ৩) `organize-products.sql` একবার Run করুন। ৪) ব্রাউজারে Ctrl+Shift+R।

২. আগে সেটআপ করা থাকলে — শুধু ৩টি কাজ

আপনার Supabase প্রজেক্ট (`hbekfqaelqlzwijqnijx`), Telegram বট ও Secrets আগের মতোই থাকবে। শুধু নতুন কোড বসাতে হবে।

১ ওয়েবসাইটের ফাইল আপলোড

জিপ থেকে সব ফাইল খুলে আপনার হোস্টিংয়ে (cPanel File Manager / Netlify / Cloudflare Pages ইত্যাদি) আগের ফাইলের উপর **Overwrite** করে আপলোড করুন। বিশেষ করে: `index.html, admin.html, css/, js/` । `js/config.js` -এ আপনার Supabase তথ্য আগে থেকেই বসানো আছে।

২ ৩টি Edge Function-এর কোড বদলান

1. Supabase Dashboard → **Edge Functions** → ফাংশনের নামে ক্লিক (`chat-api`)।
2. **Code** ট্যাবে সব লেখা মুছে (Ctrl + A তারপর Delete) নতুন `supabase/deploy/chat-api/index.ts` -এর **পুরো লেখা** পেস্ট করুন → **Deploy updates**।
3. একইভাবে `admin-api` ও `telegram-webhook` -ও আপডেট করুন (প্রতিটির নিজের ফোল্ডারের ফাইল)।
4. প্রতিটি ফাংশনের **Details** ট্যাবে **Enforce JWT verification** সুইচটি **OFF** আছে কিনা দেখুন।

৩ System check চালান

`yoursite.com/admin.html` → পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন → বাম মেনু **Settings & system** → **System check**। সব লাইন সবুজ ✓ হলে কাজ শেষ। লাল "!" থাকলে নিচের লেখাটাই বলে দেবে কী করতে হবে।

এবার একটি SQL চালাতে হবে

`supabase/setup-all.sql` একবার চালান (ছবি আপলোডের বাকেট ও নতুন কনটেন্ট সারি এতে আছে)। বিস্তারিত v3.2 অধ্যায়ে।

চ্যাটে রিপ্লাই না পৌঁছানোর সমস্যা কীভাবে মিটল?

এখন ভিজিটরের ব্রাউজার চ্যাট খোলা থাকলে সার্ভার নিজেই প্রতি ৩ সেকেন্ডে Telegram থেকে নতুন রিপ্লাই টেনে আনে (**Pull mode**)। তাই webhook ঠিক না থাকলেও রিপ্লাই পৌঁছায়। আর ড্যাশবোর্ডের **Live chat** ট্যাব থেকে লিখলে তো সরাসরি ওয়েবসাইটে চলে যায়।

৩. নতুন করে সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন

শুরুর আগে যা লাগবে

- একটি ফ্রি **Supabase** অ্যাকাউন্ট (supabase.com)।
- একটি **Telegram** অ্যাকাউন্ট (চ্যাট অ্যালার্ট পেতে)।
- ওয়েবসাইট হোস্ট করার জায়গা — যেকোনো স্ট্যাটিক হোস্টিং চলবে (cPanel, Netlify, Cloudflare Pages, Vercel, GitHub Pages)। সার্ভার-সাইড কোড (PHP/Node) লাগে না।
- একটি কম্পিউটার ও আধুনিক ব্রাউজার (Chrome/Edge)।

১ Supabase প্রজেক্ট বানান

1. supabase.com → **New project** → নাম দিন (যেমন `nriint`) → Database Password দিন (সংরক্ষণ করে রাখুন) → Region: কাছের (যেমন Singapore) → **Create**।
2. প্রজেক্ট তৈরি হলে **Project Settings → API** থেকে দুইটি জিনিস নোট করুন: **Project URL** এবং **anon public key**।

> **service_role key কখনো ওয়েবসাইটে বা কাউকে দেবেন না**
>
> শুধু *anon public* key ওয়েবসাইটে বসে। *service_role* ও Telegram bot token গোপন — এগুলো শুধু Supabase-এর ভেতরে থাকে।

২ ডাটাবেস টেবিল তৈরি (SQL)

1. Supabase → বাম মেনু **SQL Editor** → **New query**।
2. `supabase/setup-all.sql` ফাইলটি Notepad-এ খুলে **সব লেখা** কপি → SQL Editor-এ পেস্ট → **Run**।
3. নিচে ৯টি লাইনের পাশে **ok** দেখালে সব ঠিক। এই একটি ফাইলই ছবির বাকেট, সব টেবিল, চ্যাট, অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড `nri0000` ও নিরাপত্তা নীতি বানায়; পুরোনো ডাটাবেসে চালালেও ক্ষতি নেই।

> **কীভাবে বুঝবেন ঠিক হয়েছে?**
>
> **Table Editor**-এ `products`, `inquiries`, `chat_conversations`, `chat_messages`, `visitor_events`, `admin_settings`, `site_content` টেবিলগুলো দেখা যাবে।

৩ js/config.js-এ Supabase তথ্য বসান

`js/config.js` ফাইলটি Notepad দিয়ে খুলুন এবং দুটি লাইনে আপনার তথ্য দিন (বাকি লাইন অপরিবর্তিত রাখুন):

```
SUPABASE_URL: 'https://আপনার-প্রজেক্ট.supabase.co',
SUPABASE_ANON_KEY: 'আপনার-anon-public-key',
```

দুই পাশের এক-কোটেশন (') মুছবেন না। এই প্যাকেজে আপনার প্রজেক্টের মান আগে থেকেই বসানো আছে।

৪ Telegram বট বানান ও Chat ID জানুন

1. Telegram-এ **@BotFather** খুঁজে `/newbot` পাঠান → নাম ও ইউজারনেম (শেষে `bot`) দিন → BotFather একটি **Bot Token** দেবে (দেখতে `123456:ABC…`)। এটি গোপন রাখুন।
2. আপনার নতুন বটকে খুলে **Start** চাপুন এবং যেকোনো একটি মেসেজ (যেমন `hello`) পাঠান।
3. **Chat ID** জানতে ব্রাউজারে এই ঠিকানা খুলুন (টোকেন বসিয়ে):

   `https://api.telegram.org/bot<আপনার-টোকেন>/getUpdates`

   ফলাফলে `"chat":{"id":123456789,…}` — এই সংখ্যাটিই Chat ID।
4. দলগতভাবে ব্যবহার করতে চাইলে একটি প্রাইভেট Telegram গ্রুপ খুলে বটকে যোগ করুন; গ্রুপের Chat ID সাধারণত `-100…` দিয়ে শুরু হয়।

> **গ্রুপ ব্যবহার করলে**
>
> বট ডিফল্টভাবে গ্রুপের সব মেসেজ দেখে না। তাই রিপ্লাই দেওয়ার সময় বটের অ্যালার্ট মেসেজে **Reply (swipe)** করে লিখুন — এটি সবসময় কাজ করে। অথবা BotFather → `/setprivacy` → আপনার বট → **Disable** করুন (তারপর বটকে গ্রুপ থেকে সরিয়ে আবার যোগ করুন)।

৫ Supabase-এ Secrets সেট করুন

1. Supabase → **Edge Functions** → **Secrets** (অথবা Project Settings → Edge Functions)।
2. **Add new secret** দিয়ে নিচের দুটি যোগ করুন:

Name (হুবহু)	Value
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	BotFather-এর দেওয়া টোকেন
`TELEGRAM_CHAT_ID`	ধাপ ৪-এর Chat ID

ঐচ্ছিক: `TELEGRAM_ADMIN_USER_IDS` (শুধু নির্দিষ্ট কয়েকজন রিপ্লাই দিতে পারবে), `ALLOWED_ORIGINS` (শুধু আপনার ডোমেইন থেকে চ্যাট চলবে, যেমন `https://nriint.com`), `IPINFO_TOKEN` (ভিজিটরের ISP দেখাতে)। বিস্তারিত পরিশিষ্টে।

৬ ৩টি Edge Function ডিপ্লয় করুন

প্রতিটি ফাংশনের জন্য একই পদ্ধতি:

1. Supabase → **Edge Functions** → **Deploy a new function** → **Via Editor**।
2. ফাংশনের নাম **হুবহু** এই তিনটির একটি দিন (বানান/ছোট হাতের অক্ষর ঠিক রাখুন): `chat-api`, `telegram-webhook`, `admin-api`।
3. এডিটরের নমুনা কোড সব মুছে ফেলুন; `supabase/deploy/<ফাংশনের-নাম>/index.ts` ফাইলের **পুরো লেখা** পেস্ট করুন → **Deploy function**।
4. ডিপ্লয় শেষে ফাংশনটি খুলে **Details** ট্যাবে যান → **Enforce JWT verification** সুইচ **OFF** করে Save করুন।

ফাংশন	ফাইল	JWT verification
`chat-api`	deploy/chat-api/index.ts	**OFF**
`telegram-webhook`	deploy/telegram-webhook/index.ts	**OFF** (Telegram JWT পাঠাতে পারে না)
`admin-api`	deploy/admin-api/index.ts	**OFF** (নিজস্ব পাসওয়ার্ড-টোকেন আছে)

পরীক্ষা

ব্রাউজারে `https://আপনার-প্রজেক্ট.supabase.co/functions/v1/chat-api` খুললে `{"ok":true,"ready":true,…}` দেখালে চ্যাট ফাংশন ঠিক আছে। (`ready:false` হলে Secrets ঠিক নেই।)

CLI পছন্দ করলে

```
supabase link --project-ref আপনার-প্রজেক্ট-রেফ
supabase functions deploy chat-api --no-verify-jwt
supabase functions deploy telegram-webhook --no-verify-jwt
supabase functions deploy admin-api --no-verify-jwt
```

৭ ওয়েবসাইট আপলোড

- **cPanel:** File Manager → `public_html` → Upload → সব ফাইল/ফোল্ডার (index.html সহ) আপলোড করুন।
- **Netlify / Cloudflare Pages:** পুরো ফোল্ডারটি Drag & Drop করুন (Build command লাগবে না, Publish directory = ফোল্ডারের রুট)।
- আপলোড শেষে ব্রাউজারে সাইট খুলে **Ctrl+F5** চাপুন (পুরোনো ক্যাশ এড়াতে)।


ফাইল না এলে

ফোল্ডারের ভেতরের ফাইলগুলো আপলোড করতে হবে, ফোল্ডারটির বাইরের জিপ-ফাইল নয়। `index.html` অবশ্যই রুটে থাকবে।

৪. অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের নিয়ম

প্রথম লগইন

1. `https://আপনার-সাইট/admin.html` খুলুন।
2. পাসওয়ার্ড: `nri0000` → **Sign in**।
3. সঙ্গে সঙ্গে **Settings & system → Change password** থেকে নিজের শক্ত পাসওয়ার্ড দিন (৬–১০০ অক্ষর)।
4. **Products** ট্যাবে **Import website products** চাপুন — সাইটের বর্তমান ১০টি প্রোডাক্ট ডাটাবেসে চলে যাবে (শুধু একবার; নতুন প্রোডাক্ট যোগ করার আগে এটি করুন)।

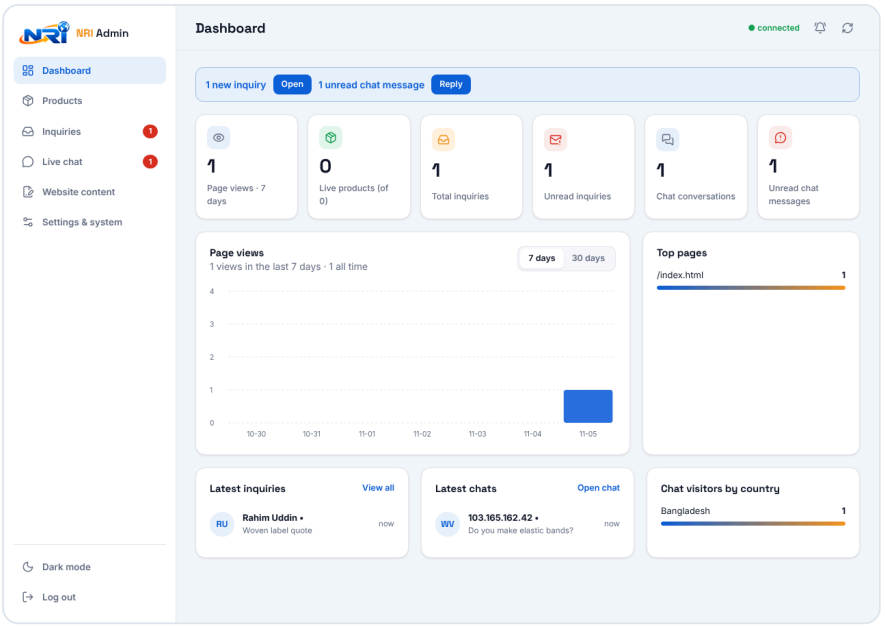

ড্যাশবোর্ড (উদাহরণ ডেটা সহ) — কার্ড, ভিউ-চার্ট, সাম্প্রতিক ইনকোয়ারি ও চ্যাট


পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে

Supabase SQL Editor-এ `supabase/admin-migration.sql` -এর নিচে মন্তব্যে (`--`) দেওয়া `update ...` স্টেটমেন্টটির `--` সরিয়ে চালান — পাসওয়ার্ড আবার `nri0000` হয়ে যাবে।

ট্যাব অনুযায়ী কী করা যায়

ট্যাব	কী করবেন
Dashboard	ওপরে নীল বারে নতুন ইনকোয়ারি/চ্যাটের সংখ্যা। ৬টি কার্ডে মোট ভিউ, লাইভ প্রোডাক্ট, ইনকোয়ারি, চ্যাট। চার্টের **7 days / 30 days** বাটনে সময় বদলান। নিচে সাম্প্রতিক ইনকোয়ারি/চ্যাটে ক্লিক করলে সরাসরি খুলে যায়।
Products	**Add product** → নাম, ক্যাটেগরি, ট্যাগলাইন, বর্ণনা, ছবির পথ (যেমন `images/products/woven-labels.webp`), স্পেক (MOQ ইত্যাদি) → **Save product**। সুইচ দিয়ে ওয়েবসাইটে দেখানো/লুকানো; ↑↓ দিয়ে ক্রম; কপি-আইকনে ডুপ্লিকেট; ডাস্টবিনে মুছুন। সংরক্ষণের সাথে সাথে ওয়েবসাইটে দেখা যায়।
Inquiries	ওপরের ফিল্টার চিপ (New/Read/Replied/Archived)। সারিতে ক্লিক করলে ডান পাশে বিস্তারিত — **Reply by email** চাপলে আপনার ইমেইল অ্যাপ খুলবে ও স্ট্যাটাস Replied হবে। একাধিক টিক দিয়ে একসাথে Read/Archive/Delete করা যায়; **Export** দিয়ে Excel-এ খোলা যায় এমন CSV।
Live chat	বাঁয়ে কথোপকথনের তালিকা (All/Unread/Resolved), ডানে চ্যাট। নিচের লেখার ঘরে লিখে Enter (নতুন লাইনে Shift + Enter)। কুইক-রিপ্লাই বাটনে ক্লিক করলে তৈরি উত্তর বসে যায়। **Resolve** দিয়ে কথোপকথন বন্ধ; ভিজিটর আবার লিখলে নিজে থেকেই খুলে যায়।
Website content	ওয়েবসাইটের ইমেইল, মোবাইল, ঠিকানা, কাজের সময় এবং চ্যাট বক্সের স্বাগত বার্তা বদলান → **Save**। পরের পেজ-লোডে সাইটে দেখা যাবে।
Settings & system	Telegram অবস্থা (Connect / Use pull mode / Send test message), কুইক-রিপ্লাই তালিকা সম্পাদনা (প্রতি লাইনে একটি), **System check**, পাসওয়ার্ড বদল।

উপরের ডান কোণে: 🔔 চ্যাটের শব্দ চালু/বন্ধ, ⟳ রিফ্রেশ। বাম নিচে **Dark mode** ও **Log out**। মোবাইলে বাম-উপরের ≡ মেনু।

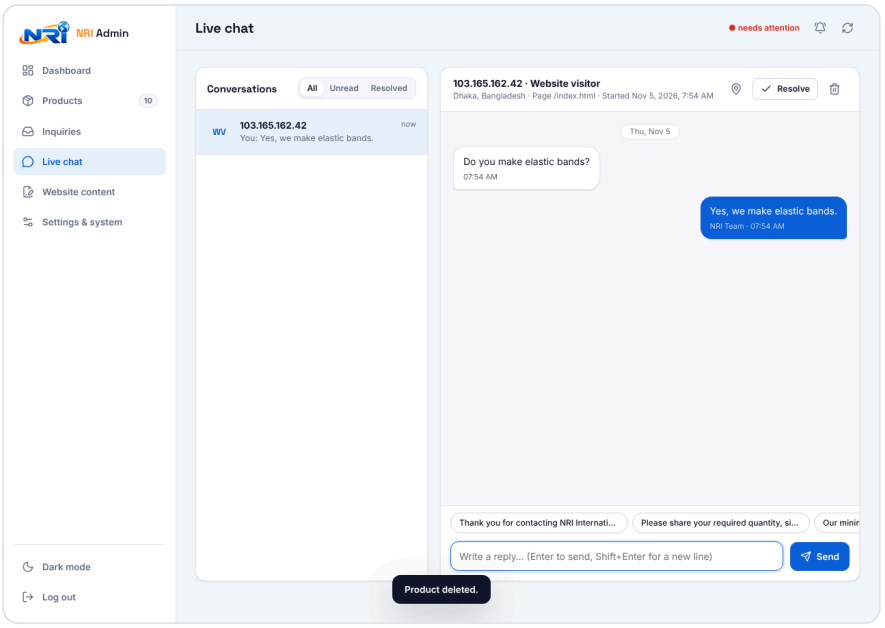

লাইভ চ্যাট ট্যাব — ভিজিটরের IP/লোকেশন, কুইক-রিপ্লাই ও রিপ্লাই বক্স

৫. লাইভ চ্যাট: ভিজিটরকে রিপ্লাই দেওয়ার সব পদ্ধতি

চ্যাট কীভাবে কাজ করে

1. ভিজিটর ওয়েবসাইটের কমলা চ্যাট-বাটনে ক্লিক করে প্রশ্ন লেখেন।
2. আপনার Telegram-এ বট একটি অ্যালার্ট পাঠায়: ভিজিটরের **IP, আনুমানিক শহর/দেশ, ইন্টারনেট প্রোভাইডার, পেজ, মেসেজ**।
3. আপনি নিচের **যেকোনো একটি** পদ্ধতিতে উত্তর দেবেন; উত্তর কয়েক সেকেন্ডে ভিজিটরের চ্যাট বক্সে চলে আসে।

#	পদ্ধতি	কীভাবে
১	**ড্যাশবোর্ড থেকে** (সবচেয়ে সহজ)	`admin.html → Live chat` → কথোপকথন বেছে লিখে Send।
২	**Telegram-এ Reply (swipe)**	বটের অ্যালার্ট মেসেজে Reply চেপে উত্তর লিখুন। গ্রুপে প্রাইভেসি মোড চালু থাকলেও কাজ করে।
৩	**@IP পদ্ধতি**	Telegram-এ লিখুন: `@103.165.162.42 জি, আমরা এলাস্টিক বানাই।`
৪	**/reply পদ্ধতি**	`/reply <Session-আইডি> আপনার উত্তর` (Session-আইডি অ্যালার্টেই লেখা থাকে)।


Pull mode বনাম Webhook — কোনটি?

	Pull mode (ডিফল্ট)	Webhook
সেটআপ	কিছুই লাগে না	Settings → **Connect Telegram replies** + `telegram-webhook` ফাংশনের JWT OFF
গতি	চ্যাট খোলা থাকলে ৩–৫ সেকেন্ড	প্রায় তাৎক্ষণিক
কখন ভালো	সহজ, ভুলের সুযোগ কম	ভিজিটর চ্যাট বন্ধ করে ফেললেও রিপ্লাই জমা হয়ে থাকে

> **ড্যাশবোর্ডে রিপ্লাই কেন সবসময় কাজ করে?**
>
> ড্যাশবোর্ড থেকে লিখলে মেসেজ সরাসরি ডাটাবেসে সেভ হয়; Telegram বা webhook-এর ওপর নির্ভর করে না।

একই সাথে দুটি ব্যবস্থা নয়

Telegram একই বটের জন্য webhook ও getUpdates একসাথে চালাতে দেয় না। Webhook চালু থাকলে Pull mode নিজে থেকে ৫ মিনিট থেমে থাকে — এতে কোনো ক্ষতি নেই। কোনটি চান তা **Settings** পেজের বাটনে বেছে নিন।

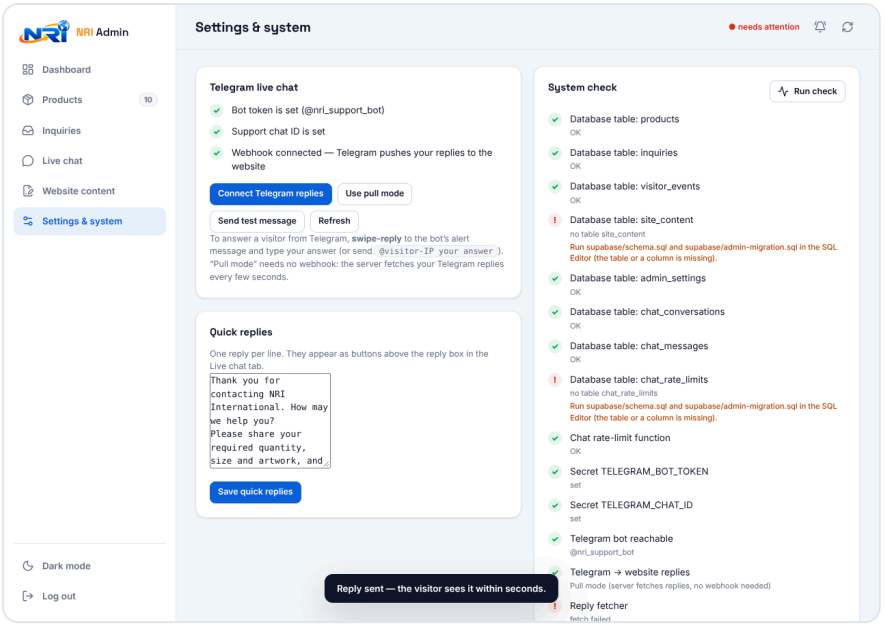

Settings: Telegram অবস্থা, কুইক-রিপ্লাই, System check ও পাসওয়ার্ড বদল

৬. ওয়েবসাইট কাস্টমাইজ করা

স্টার্ট পেজের লেখা বদলানো

`index.html` খুলে `intro-headline` খুঁজুন:

```
<h2 class="intro-headline">Details that define<br>world-class garments.</h2>
```

ইংরেজি লেখাটি আপনার পছন্দমতো বদলে Save করুন। নিচের বাম কোণের ছোট লেখা (`Garment accessories · Dhaka, Bangladesh`) `intro-meta`-তে পাবেন।

লোগোর ভেতরের ছবি ও ব্যাকগ্রাউন্ড

- স্টার্ট পেজের পুরো-স্ক্রিন ছবি: `images/scenes/hero-factory.png` — একই নামে অন্য ছবি দিলেই বদলে যাবে (প্রস্তাবিত: ল্যান্ডস্কেপ, কমপক্ষে ১৯২০×১০৮০)।
- লোগোর ভেতরের ছবি: `css/start.css`-এ `.intro-mask` ব্লকের `url(...)`।
- ব্যাকগ্রাউন্ড রঙ: `css/start.css`-এর শুরুতে `--paper: #f4f4f1;`।
- স্টার্ট পেজ আগের মতো করতে চাইলে `index.html` থেকে `css/start.css`-এর `<link>` লাইনটি মুছে দিন।

প্রোডাক্টের ছবি যোগ করা

1. ছবি (`.webp` / `.png` / `.jpg`) `images/products/` ফোল্ডারে আপলোড করুন (হোস্টিংয়ে)।
2. ড্যাশবোর্ডের প্রোডাক্ট ফর্মে ছবির পথ লিখুন: `images/products/আপনার-ছবি.webp` — নিচে সাথে সাথে প্রিভিউ দেখাবে।

ইমেইল/ফোন/ঠিকানা

ড্যাশবোর্ড → **Website content** থেকেই বদলান; কোড খুলতে হবে না।

> **ছবির আকার**
>
> দ্রুত সাইটের জন্য ছবি ৩০০–৫০০ KB-এর মধ্যে রাখুন (squoosh.app দিয়ে WebP বানানো যায়)।

৭. সমস্যা সমাধান

প্রথমে সবসময়: **Admin → Settings & system → System check** চালান। এটি অনেক সমস্যার সরাসরি কারণ ও সমাধান দেখিয়ে দেয়।

লক্ষণ	সম্ভাব্য কারণ ও সমাধান
লগইনে “Incorrect password”	পাসওয়ার্ড `nri0000` (অক্ষর `nri`, তারপর চারটি শূন্য)। বদলে থাকলে নতুনটি দিন; ভুলে গেলে অধ্যায় ৪-এর রিসেট করুন। প্রতি মিনিটে ৬ বারের বেশি চেষ্টা করলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।
লগইনে “admin service did not answer correctly” / “Could not reach”	`admin-api` ফাংশন ডিপ্লয় হয়নি, নাম ভুল, বা **JWT verification ON**। ফাংশন তালিকা ও Details দেখুন।
System check: “admin_settings টেবিল নেই”	`admin-migration.sql` SQL Editor-এ চালান।
চ্যাট বক্সে “message could not be sent”	Secrets (`TELEGRAM_BOT_TOKEN`, `TELEGRAM_CHAT_ID`) ঠিক আছে কিনা দেখুন; `chat-api` URL খুলে `ready:true` চেক করুন। বটকে Start করেছেন কিনা নিশ্চিত হোন।
Telegram-এ অ্যালার্ট আসে না	Chat ID ভুল, বা (গ্রুপ হলে) বট গ্রুপে নেই। Settings → **Send test message** চাপুন; কী ভুল তা Telegram নিজেই লিখে দেখাবে।
Telegram থেকে রিপ্লাই ওয়েবসাইটে যায় না	(ক) অ্যালার্টে **Reply (swipe)** করে লিখুন। (খ) ভিজিটরের চ্যাট বক্স খোলা আছে কিনা দেখুন (Pull mode তখনই টানে)। (গ) Settings → **Use pull mode** চাপুন। (ঘ) Webhook ব্যবহার করলে `telegram-webhook`-এর **JWT OFF** করুন। (ঙ) সবচেয়ে নিশ্চিত: ড্যাশবোর্ডের Live chat থেকে রিপ্লাই দিন।
“Another webhook is registered on this bot”	এই বট অন্য কোথাও (যেমন পুরোনো HMLABEL সাইট) ব্যবহার হচ্ছে। এই সাইটের জন্য **আলাদা নতুন বট** বানানোই সবচেয়ে নিরাপদ।
নতুন প্রোডাক্ট সাইটে আসে না	সুইচটি “দেখানো” অবস্থায় আছে ? পেজ **Ctrl+F5** করুন। ডাটাবেসে কোনো প্রোডাক্ট প্রকাশিত থাকলে সাইট ডাটাবেস-ক্যাটালগই দেখায় — তাই আগে **Import website products** করে নিন।
ইনকোয়ারি ফর্ম থেকে জমা পড়ে না	`js/config.js`-এর URL/anon key ঠিক আছে কিনা এবং `schema.sql` চালানো হয়েছে কিনা দেখুন।
নতুন ডিজাইন/স্ক্রিপ্ট দেখা যায় না	ব্রাউজার ক্যাশ — **Ctrl+Shift+R**; CDN ব্যবহার করলে ক্যাশ Purge করুন।

ডিপ্লয়ে “Function failed to boot / syntax error”	`index.ts` -এর পুরো লেখা পেস্ট হয়নি (মাঝপথে কাটা)। সব মুছে আবার Ctrl + A , Ctrl + C করে পেস্ট করুন। Supabase → Edge Functions → **Logs**-এ কারণ লেখা থাকে।

৮. নিরাপত্তা চেকলিস্ট

১. ফাঁস হওয়া Telegram টোকেন বদলান (জরুরি)

আগের পুরোনো HMLABEL ওয়েবসাইটের ডাটাবেস-সেটআপ ফাইলে (`database_setup_complete.sql`) একটি বট-টোকেন লেখা ছিল। যে টোকেন কোনো ফাইল/স্ক্রিনশট/চ্যাটে একবারও প্রকাশ পেয়েছে, ধরে নিন সেটি নিরাপদ নয়। **BotFather** → **/revoke** (বা `/token` → Revoke) দিয়ে নতুন টোকেন নিন এবং Supabase Secrets-এ `TELEGRAM_BOT_TOKEN` আপডেট করুন। HMLABEL সাইটের ব্রাউজারে টোকেন রাখার পদ্ধতিটিও বিপজ্জনক — যে-কেউ পেজ-সোর্স দেখে বট নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই প্যাকেজে টোকেন কেবল সার্ভারে (Supabase Secrets) থাকে।

- **২.** `nri0000` সহজ পাসওয়ার্ড — প্রথম লগইনেই বদলে ফেলুন।
- **৩.** `service_role` key কোনো ফাইলে/ওয়েবসাইটে/স্ক্রিনশটে দেবেন না।
- **৪.** সম্ভব হলে `ALLOWED_ORIGINS` Secret-এ শুধু আপনার ডোমেইন দিন।
- **৫.** `admin.html` কেউ খুঁজে পেলেও পাসওয়ার্ড ছাড়া কিছু করতে পারবে না; তবু ঠিকানাটি প্রকাশ্যে ছড়াবেন না।
- **৬.** ভিজিটরের IP ও লোকেশন ব্যক্তিগত তথ্য — আপনার প্রাইভেসি পলিসিতে উল্লেখ করুন (চ্যাট বক্সেও জানানো আছে)।
- **৭.** নিয়মিত Supabase-এর **Backups/Export** নিন।

এই ভার্সনে নিরাপত্তা-ব্যবস্থা

পাসওয়ার্ড শুধু হ্যাশ (PBKDF2) আকারে ডাটাবেসে থাকে; লগইন টোকেন ১২ ঘণ্টা বৈধ ও পাসওয়ার্ড বদলালে বাতিল হয়; লগইনে রেট-লিমিট; Telegram ও ডাটাবেসের গোপন চাবি কখনো ব্রাউজারে যায় না; প্রোডাক্ট ফর্মের ইনপুট পরিষ্কার করে সংরক্ষণ হয়।

পরিশিষ্ট: Secrets ও দরকারি লিংক

Secret	দরকার?	বিবরণ
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	**হ্যাঁ**	BotFather থেকে পাওয়া টোকেন
`TELEGRAM_CHAT_ID`	**হ্যাঁ**	যেখানে অ্যালার্ট আসবে (নিজের বা গ্রুপের Chat ID)
`TELEGRAM_ADMIN_USER_IDS`	ঐচ্ছিক	কমা দিয়ে আলাদা Telegram ইউজার ID — শুধু এরা রিপ্লাই দিতে পারবে
`ALLOWED_ORIGINS`	ঐচ্ছিক	যেমন `https://nriint.com,https://www.nriint.com`
`TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET`	ঐচ্ছিক	না দিলে স্বয়ংক্রিয় তৈরি হয়
`RATE_LIMIT_SECRET`	ঐচ্ছিক	না দিলে স্বয়ংক্রিয়
`IPINFO_TOKEN`	ঐচ্ছিক	ipinfo.io টোকেন — অ্যালার্টে ISP/ASN দেখায়

`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` প্রতিটি Supabase প্রজেক্টে আগে থেকেই থাকে — আলাদা করে দিতে হয় না।

Telegram-এ দরকারি কমান্ড

`/id`	বটকে পাঠালে Chat ID ও আপনার User ID জানায় (সার্ভার চালু থাকলে)
`@IP উত্তর`	ওই IP-র সাম্প্রতিক চ্যাটে উত্তর পাঠায়
`/reply সেশন-আইডি উত্তর`	নির্দিষ্ট সেশনে উত্তর পাঠায়

দ্রুত চেকলিস্ট (সবকিছু ঠিক আছে তো?)

- ☐ SQL চালানো হয়েছে (`schema.sql` + `admin-migration.sql`)
- ☐ `js/config.js`-এ URL ও anon key ঠিক
- ☐ Secrets: `TELEGRAM_BOT_TOKEN`, `TELEGRAM_CHAT_ID`
- ☐ ৩টি ফাংশন ডিপ্লয় ও JWT verification **OFF**
- ☐ ওয়েবসাইট আপলোড ও Ctrl+F5
- ☐ `admin.html` লগইন → পাসওয়ার্ড বদল → **System check** সব সবুজ
- ☐ Import website products করা হয়েছে
- ☐ চ্যাটে পরীক্ষা: সাইট থেকে মেসেজ → Telegram অ্যালার্ট → রিপ্লাই → সাইটে উত্তর
- ☐ পুরোনো ফাঁস হওয়া Telegram টোকেন Revoke করা হয়েছে

সহায়ক লিংক

- Supabase Dashboard: `https://supabase.com/dashboard`
- Telegram BotFather: `https://t.me/BotFather`
- Supabase Edge Functions ডকুমেন্টেশন: `https://supabase.com/docs/guides/functions`