

EVO SYS Windows

管理控制端操作手冊

Document Revision : 1.00

Issue Date : 2015/05/08

群準科技股份有限公司

Team Softex, Inc.

Tel : +886-2-8919-1213

Fax : +886-2-8919-1223

新北市新店區寶橋路 235 巷 125 號
7 樓

<http://www.teamsoftex.com>

目錄


1.進入 EVO SYS 管理控制端	1
2.EVOSYS 同步功能.....	2
3.本機設定功能	5
4.網路工具功能	8
4.密碼設定	16

1. 進入 EVO SYS 管理控制端

步驟	說明	執行畫面
1.	 請在開始>所有程式>V5Pro>WYControl。	
2.	 輸入 EVOSYS 所設定的密碼。	
3.	 EOVSYS 管理控制主選單畫面。	

2.EVOSYS 同步功能

4.	<div><div></div>點選最左邊圖示進入 EVOSY 同步功能。</div>	<div><div>EVOSYS管理控制主選單</div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>進入EVOSYS同步功能介面</div></div><div>按ESC退出EVO 管理系統控制端</div></div>																																																																																										
5.	<div><div></div>智慧同步功能畫面。</div>	<div><div>智慧同步</div><div><div>參數同步設定...</div><div>系統同步設定...</div><div>任務計畫...</div></div><div><div>選擇種類:</div><div><div>參數同步</div><div>更新系統</div></div><div>啟動同步</div></div><div><div>線上用戶端:</div><table><thead><tr><th>連接...</th><th>電腦名稱</th><th>IP位址</th><th>MAC位址</th><th>派送群組</th><th>傳送進度</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>事件記錄:</div><table><thead><tr><th>類型</th><th>說明</th><th>日期</th><th>時間</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>確定</div><div>退出</div></div></div>	連接...	電腦名稱	IP位址	MAC位址	派送群組	傳送進度																																																	類型	說明	日期	時間																																
連接...	電腦名稱	IP位址	MAC位址	派送群組	傳送進度																																																																																							
類型	說明	日期	時間																																																																																									
6.	<div><div></div>點選左上角進入“ 參數同步 設定”</div>	<div><div>啟動參數設定</div><div><div>>> 開機啟動順序:</div><div><div><div></div>同步此參數</div><div><div>按BIOS順序開機</div><div>強制由硬碟開機</div></div></div></div><div><div>>> 開機隱藏選項:</div><div><div><div></div>同步此參數</div><div><div><div></div>隱藏啟動選單</div><div><div></div>隱藏F10鍵提示訊息</div><div><div></div>隱藏F1鍵說明</div></div></div></div><div><div>>> 開機選單設定:</div><div><div><div></div>同步等待參數</div><div><div>自動執行:</div><div><div>進入預設作業系統</div><div>進入上次選擇的系統</div><div>關機</div></div><div><div>預設作業系統:</div><div>Win7</div><div>系統保護方式:</div><div>不保護</div></div><div><div>自動進入等待時</div><div>0</div><div>(數值為0表示不啟用)</div></div></div></div><div><div>>> 作業系統設定:</div><div><div><div></div>同步顯示設定</div><table><thead><tr><th>序號</th><th>操作系統名稱</th><th>是否顯示</th><th>還原方式</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Win7</td><td>顯示</td><td>每次還原</td></tr><tr><td>2</td><td>Win8</td><td>顯示</td><td>每次還原</td></tr></tbody></table></div></div></div><div><div><div></div>同步用戶端時間</div><div><div></div>同步同時寫入用戶端</div><div>保存參數到本機</div></div><div><div>確定</div><div>退出</div></div></div>	序號	操作系統名稱	是否顯示	還原方式	1	Win7	顯示	每次還原	2	Win8	顯示	每次還原																																																																														
序號	操作系統名稱	是否顯示	還原方式																																																																																									
1	Win7	顯示	每次還原																																																																																									
2	Win8	顯示	每次還原																																																																																									

7.  系統保護方式可以選擇：
1. 不保護
 2. 每次還原
 3. 每天還原
 4. 每週還原
 5. 每月還原



啟動參數設定

>> 開機啟動順序: ☐ 同步此參數
☒ 按BIOS順序開機 ☐ 強制由硬碟開機



>> 開機隱藏選項: ☐ 同步此參數
☐ 隱藏啟動選單 ☐ 隱藏F10鍵提示訊息 ☐ 隱藏F1鍵說明

>> 開機選單設定: ☐ 同步等待參數
 自動執行: ☒ 進入預設作業系統 ☐ 進入上次選擇的系統 ☐ 關機
 預設作業系統: Win7 系統保護方式: 不保護
 自動進入等待時 0 (數值為0表示不啟用)

>> 作業系統設定: ☐ 同步顯示設定

序號	作業系統名稱	是否顯示	還原方式
1	Win7	顯示	每次還原
2	Win8	顯示	每次還原

☐ 同步用戶端時間 ☐ 同步同時寫入用戶端

8.  每一個作業系統也可以設定是否顯示在選單上。
-  設定完成後點選“保存參數到本機”在按確定即可。



啟動參數設定

>> 開機啟動順序: ☐ 同步此參數
☒ 按BIOS順序開機 ☐ 強制由硬碟開機



>> 開機隱藏選項: ☐ 同步此參數
☐ 隱藏啟動選單 ☐ 隱藏F10鍵提示訊息 ☐ 隱藏F1鍵說明

>> 開機選單設定: ☐ 同步等待參數
 自動執行: ☒ 進入預設作業系統 ☐ 進入上次選擇的系統 ☐ 關機
 預設作業系統: Win7 系統保護方式: 不保護
 自動進入等待時 0 (數值為0表示不啟用)

>> 作業系統設定: ☐ 同步顯示設定

序號	作業系統名稱	是否顯示	還原方式
1	Win7	顯示	每次還原
2	Win8	不顯示	每次還原

☐ 同步用戶端時間 ☐ 同步同時寫入用戶端

9.  系統同步設定:
-  選擇需要更新的系統:
- 所有分割區的系統都會在選單上。









系統同步設定

選擇需要更新的系統: 全部作業系統
 Win7
 Win8
 全部作業系統






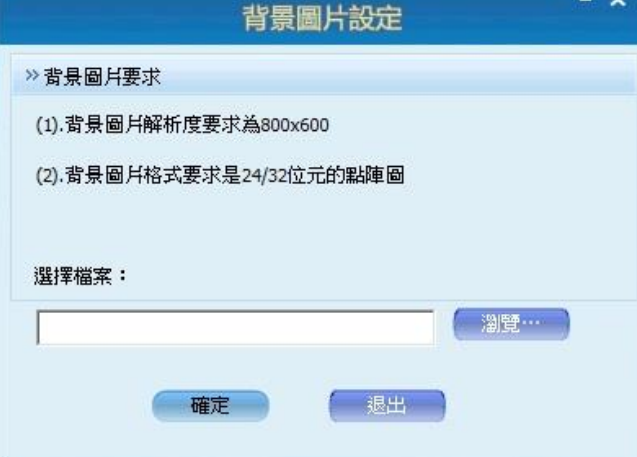


選擇更新的方式: 全部作業系統

選擇更新後的操作: 重啟並修改IP




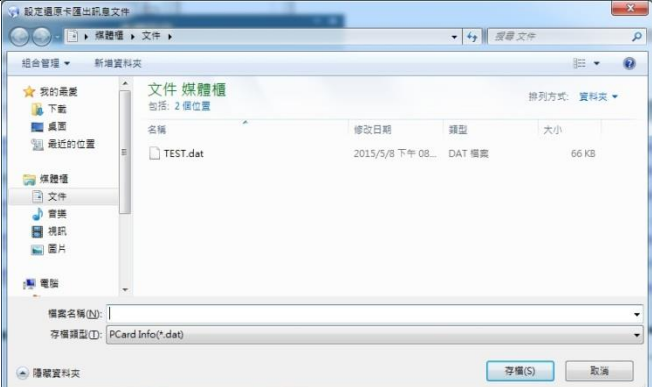
☒ 有效資料傳送 ☐ 同時傳送共享分割區
☐ 同時傳送不保護分割區 ☐ 採用數據壓縮下載

10.	<p> 選擇更新的方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 全部更新 增量更新 	
11.	<p> 選擇更新後的操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 無動作 重啟並修改 IP 自動關機 	
12.	<p> 點選啟動同步後畫面，再點選一次即停止同步。</p>	




3.本機設定功能


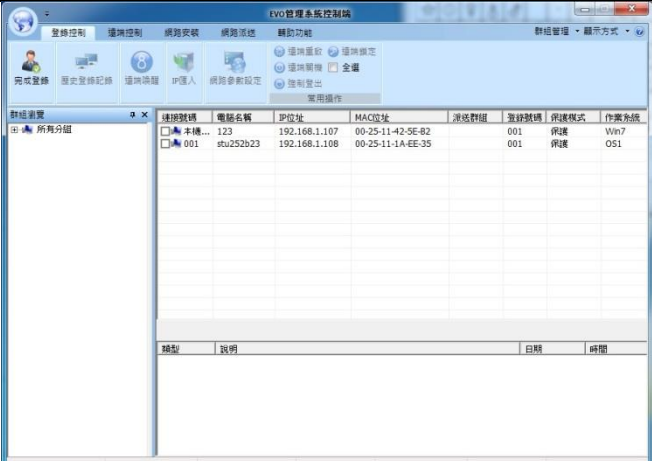







13.	 點選進入本機設定功能。	
14.	 本機設定: 1. 設定背景圖片 2. 設定作業系統訊息 3. 軟體更新 4. 登錄系統帳號設定 5. 重新取得網卡訊息 6. 還原卡訊息匯出	
15.	 設定背景圖片的要求 1. 圖片解析度為 800x600 2. 圖片格式為 24/32 位元的點陣圖	
16.	 瀏覽圖片後並點選確定即設定完成。	

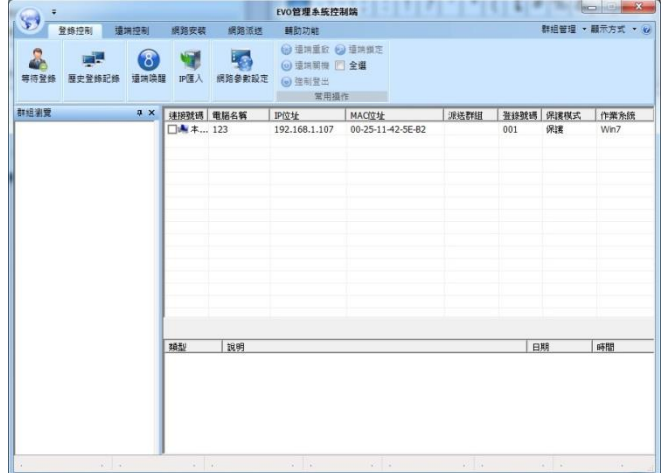




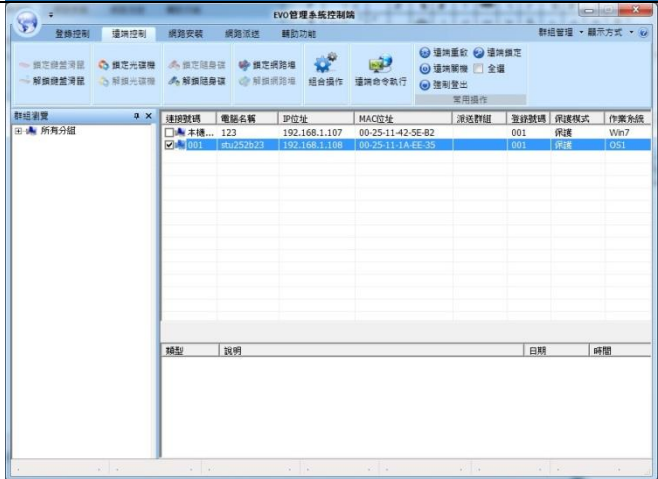



17.	<p>✚ 設定作業系統訊息： 請選擇要設定的作業系統。</p> <p>✚ 設定作業系統中文訊息</p> <p>✚ 說明欄設定後即會在出現 EVOSYS 的系統附註欄</p>	
18.	<p>✚ 軟體升級</p> <p>✚ 分有 16 位元與 32 位元，依照需要升級的部分升級</p> <p>✚ 瀏覽並選擇完成後點選 " 開始更新 " 即可</p>	
19.	<p>✚ 登錄系統帳號設定： 重新分配先前的登錄編號</p>	

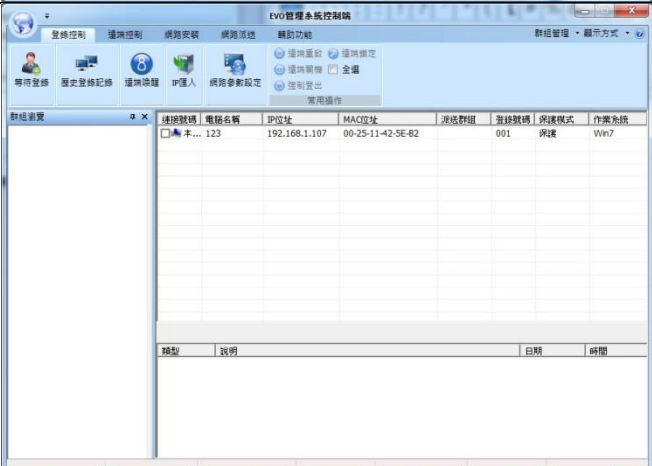




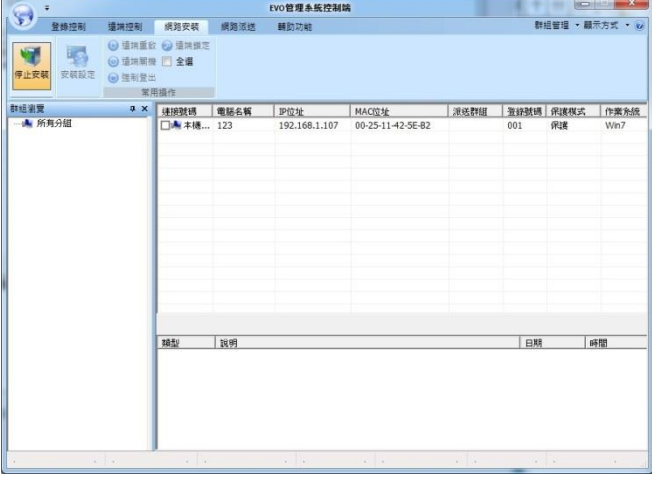
20.	<p> 重新取的網卡訊息：</p> <p>有多網卡或是更換過網卡裝置，請執行重新取得網卡訊息，以致後續修改 IP 能正確修改。</p>	
21.	<p> 點選還原卡匯出:</p> <p>可將目前所安裝的 EVOSYS 的資訊匯出做於 RD 工程師使用</p>	




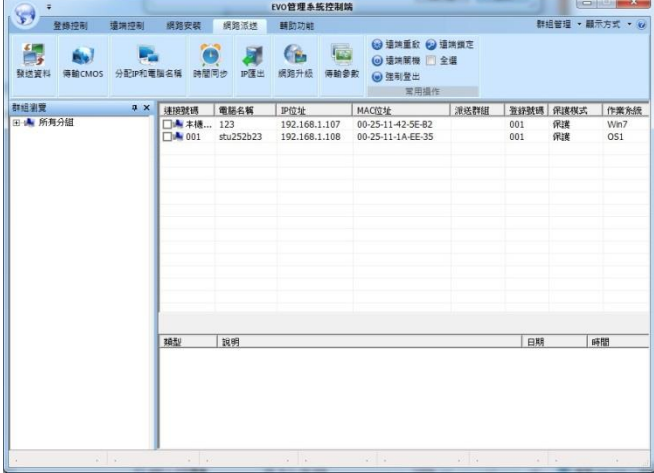


4.網路工具功能






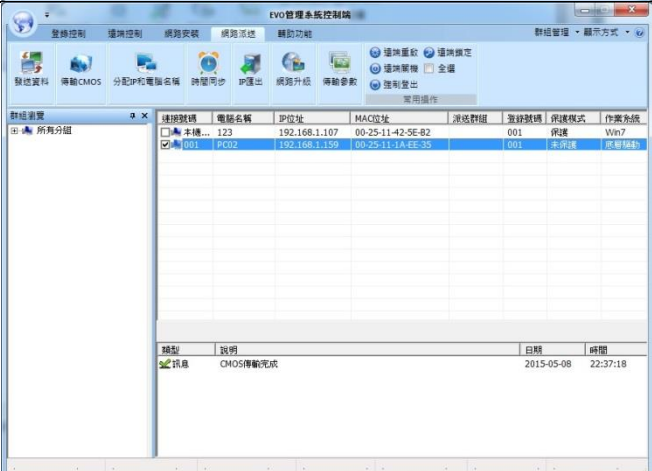
22.	<p>點選中間的圖示進入“網路工具功能介面”</p>	
23.	<p>配置訊息:</p> <ul style="list-style-type: none"> 選擇網卡·如果有多網卡請選擇正確的網卡 啟用非還原卡模式與設定 目前僅提供維護問題時使用 點選確定後即入 EVO 管理控制端介面 	
24.	<p>EVO 管理控制端介面有五大項目:</p> <ol style="list-style-type: none"> 登錄控制 遠端控制 網路安裝 網路派送 輔助功能 	


25.	<p> 1.登錄控制:</p> <p>點選等待登錄後，圖示改變為“完成登錄”此時正在等待接收端連接，全部上線後即可點選完成登錄。</p>	
26.	<p> 完成登錄後,即可以對接收端操作各種功能,</p> <p> 遠端控制、網路派送、輔助功能等功能均需要完成登錄後才能使用。</p>	
27.	<p> 歷史登錄紀錄:紀錄先前的登錄狀況。</p> <p> 遠端喚醒:執行後喚醒 EVOSYS 接收端。</p> <p> IP 匯入:將網路派送中的 IP 匯出功能所匯出的 IP 資訊匯入</p>	

28.	<p> 網路參數設定</p> <p> 此項設定為派送時的網路參數，正確的調整有助網派速度穩定。建議預設值即可。</p>	
29.	<p> 2.遠端控制: 必須完成登錄才能執行。</p> <p> 點選要鎖定的接收端，再點選要鎖定的功能即可完成鎖定</p>	
30.	<p> 組合設定:</p> <p> 進入系統前的操作: (進入系統時再選單執行甚麼操作)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 無動作 2. 手動還原(Ctrl+R) 3. 永久寫入(Ctrl+B) 4. 刪除臨時變量 	

31.	<p> 進入系統後操作:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 無動作 2. 重啟 3. 關機 4. 預設模式 5. 保留模式 6. 開放模式 	
32.	<p> 遠端命令執行: 遠端執行批次檔(.Bat)</p>	
33.	<p> 3.網路安裝:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 啟動安裝 2. 安裝設定 <p>網路安裝可以為尚未完全派送的接收端派送第一次的“網路安裝接收端”</p> <p>點選啟動安裝後，接收端必須在:“安裝精靈”畫面選擇“網路安裝”這項功能透過 PXE 來運作。</p>	

34.	<p> 安裝設定: 設定 PXE 發送的範圍。 建議預設值。</p>	
35.	<p> 4.網路派送:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發送資料 2. 傳送 CMOS 3. 分配 IP 和電腦名稱 4. 時間同步 5. IP 匯出 6. 網路升級 7. 傳輸參數 	
36.	<p> 發送資料: 點選後出現選擇派送模式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 網路拷貝 2. 增量拷貝 <p>送資料時接收端必須為底層模式且發送端完成登錄。</p>	

37.	<p> 網路拷貝:</p> <ol style="list-style-type: none"> 全部作業系統 部分作業系統 單一作業系統 <p>作業系統分割區可以選擇只派送 C: 的專屬區(P)或是共享區(S)。</p> <p>傳送完成後設定</p> <ol style="list-style-type: none"> 無操作 重啟並修改 IP 自動關機 	
38.	<p> 發送中畫面</p>	
39.	<p> 傳輸 CMOS</p> <p>執行後訊息欄會出現傳輸完成提示。</p>	

40.  重新分配 IP 和電腦名稱
設定完成點選確定後接收端會自動重新開機。


分配IP和主機名稱

>> 輸入IP和電腦名稱:

電腦名稱:

IP位址:

派送群組:


41.  時間同步
執行後會再訊息欄出現提示。

EVO管理系統控制端

群組選擇: 所有分組

連接號碼	電腦名稱	IP位址	MAC位址	派送群組	重啟號碼	密碼模式	作業系統
<input checked="" type="checkbox"/> 456	PC02	192.168.1.181	00-25-11-42-5E-02	001	密碼	Win7	
<input checked="" type="checkbox"/> 001	PC02	192.168.1.159	00-25-11-1A-EE-35	001	未認證	未認證	

類型: 訊息 說明: 時間同步完成 日期: 2015-05-08 時間: 22:42:02


42.  網路升級
進行過軟體版本升級後，必須執行網路升級將新本版派送給接收端。
升級完成後接收端會自動重開機。

EVO管理系統控制端

群組選擇: 所有分組

連接號碼	電腦名稱	IP位址	MAC位址	派送群組	重啟號碼	密碼模式	作業系統
<input checked="" type="checkbox"/> 456	PC02	192.168.1.181	00-25-11-42-5E-02	001	密碼	Win7	
<input checked="" type="checkbox"/> 001	PC02	192.168.1.159	00-25-11-1A-EE-35	001	未認證	未認證	

類型: 訊息 說明: 網路升級完成 日期: 2015-05-08 時間: 22:43:29

43.  傳輸參數
將本機的設定參數傳給接收端
執行後訊息欄會出現提示完成。

EVO管理系統控制端





群組選擇: 所有分組

連接號碼	電腦名稱	IP位址	MAC位址	派送群組	重啟號碼	密碼模式	作業系統
<input checked="" type="checkbox"/> 112	PC02	192.168.1.181	00-25-11-42-5E-02	001	密碼	Win7	

類型: 訊息 說明: 系統參數傳輸完成 日期: 2015-05-08 時間: 22:46:43

44.	<div>5.輔助功能</div> <div>1. 傳送檔案</div> <div>2. 發送訊息</div>	<div><div>EVO智慧系統控制端</div><div>登錄控制 遠端控制 網路安裝 網路遠端 輔助功能 群組管理 顯示方式</div><div>檔案傳送 發送訊息 操作日誌 群組管理 遠端重啟 遠端鎖定 遠端關閉 遠端發出 全選</div><div>常用操作</div><div><table><tr><th>群組瀏覽</th><th>連接號碼</th><th>電腦名稱</th><th>IP位址</th><th>MAC位址</th><th>連接群組</th><th>登錄號碼</th><th>保護模式</th><th>作業系統</th></tr><tr><td>所有分組</td><td>123</td><td></td><td>192.168.1.107</td><td>00-25-11-42-5E-B2</td><td></td><td>001</td><td>保護</td><td>Win7</td></tr><tr><td></td><td>001</td><td>PC02</td><td>192.168.1.159</td><td>00-25-11-1A-EE-35</td><td></td><td>001</td><td>未保護</td><td>感應觸動</td></tr></table></div><div><table><tr><th>類型</th><th>說明</th><th>日期</th><th>時間</th></tr></table></div></div>	群組瀏覽	連接號碼	電腦名稱	IP位址	MAC位址	連接群組	登錄號碼	保護模式	作業系統	所有分組	123		192.168.1.107	00-25-11-42-5E-B2		001	保護	Win7		001	PC02	192.168.1.159	00-25-11-1A-EE-35		001	未保護	感應觸動	類型	說明	日期	時間
群組瀏覽	連接號碼	電腦名稱	IP位址	MAC位址	連接群組	登錄號碼	保護模式	作業系統																									
所有分組	123		192.168.1.107	00-25-11-42-5E-B2		001	保護	Win7																									
	001	PC02	192.168.1.159	00-25-11-1A-EE-35		001	未保護	感應觸動																									
類型	說明	日期	時間																														
45.	<div>傳送檔案</div> <div>先瀏覽要傳送的檔案，再輸入接收端存放的路徑，再點選發送。</div>	<div><div>檔案傳輸</div><div>選擇檔案</div><div><div></div><div>瀏覽...</div></div><div>檔案儲存位置(用戶端)</div><div><div></div></div><div><table><tr><th>連接IP</th><th>傳輸狀態</th></tr></table></div><div><div>發送</div><div>取消</div></div></div>	連接IP	傳輸狀態																													
連接IP	傳輸狀態																																
46.	<div>發送訊息</div> <div>輸入文字點選並發送接收端即會收到訊息。</div>	<div><div>發送訊息</div><div>123 2015-05-08 22:56:58</div><div>測試 TEST</div><div><div></div></div><div>測試...</div><div><div>發送</div><div>取消</div></div></div>																															

4. 密碼設定

47.	<p> 點選最左邊的功能進入密碼設定介面。</p>	
48.	<p> 請輸入兩次密碼，僅針對 Windows 管理控制端有效</p> <p> 密碼最多 8 碼</p>	