

第 2 章

安排文字段落 與版面結構

本投影片（下稱教用資源）僅授權給採用教用資源相關之旗標書籍為教科書之授課老師（下稱老師）專用，老師為教學使用之目的，得摘錄、編輯、重製教用資源（但使用量不得超過各該教用資源內容之80%）以製作為輔助教學之教學投影片，並於授課時搭配旗標書籍公開播放，但不得為網際網路公開傳輸之遠距教學、網路教學等之使用；除此之外，老師不得再授權予任何第三人使用，並不得將依此授權所製作之教學投影片之相關著作物移作他用。

2-1 控制文章段落

- 2-1-1 強制換行－

- 2-1-2 文字分段－<p>
- 2-1-3 依文字原來的格式排列－<pre>
- 2-1-4 加上分隔線－<hr>



2-1-1 強制換行—

■ ex02-01.html

```
<body>
```

```
日本北海道之旅<br>  
夏季的花與草
```

```
</body>
```

文字換行了

日本北海道之旅
夏季的花與草



2-1-2 文字分段－<p>

■ ex02-02.html

日本北海道之旅

<p>

不同於冬季一片雪白的北海道
夏季的北海道是多彩而繽紛的。

空了一行, 另
起新的段落

日本北海道之旅

不同於冬季一片雪白的北海道
夏季的北海道是多彩而繽紛的。



2-1-3 依文字原來的格式排列 — <pre>

■ ex02-03.html

```
<pre>
```

```
日本 北海道之旅  
夏季的 花與草。
```

```
</pre>
```

文字依原來編輯的格式呈現

```
• 日本 北海道之旅  
• 夏季的 花與草。
```



2-1-4 加上分隔線—<hr>

■ ex02-04.html

日本北海道之旅

<hr>

函館夜景

富良野花田

小樽運河

<hr>

行程日期 8/18

日本北海道之旅

函館夜景
富良野花田
小樽運河

行程日期 8/18



2-2 設定文字標題與對齊方式

- 2-2-1 設定文字標題－<h?>
- 2-2-2 設定文字對齊方向－<p align>



2-2-1 設定文字標題—<h?>

■ ex02-05.html

<h1>美瑛—彩虹花田</h1>——A

<h2>富良野—薰衣草花海</h2>——B

<h3>小樽—運河夜景</h3>——C

<h4>函館—函館山展望台夜景</h4>——D

<h5>富良野—波斯菊花海</h5>——E

<h6>洞爺湖—夕照</h6>——F

北海道相片最多人按讚的前四名

A——美瑛—彩虹花田

B——富良野—薰衣草花海

C——小樽—運河夜景

D——函館—函館山展望台夜景

E——富良野—波斯菊花海

F——洞爺湖—夕照



2-2-2 設定文字對齊方向－<p align>

■ ex02-06.html

```
<p align="right">
```

日本北海道之旅

```
<p align="center">
```

日本北海道之旅

```
<p align="left">
```

日本北海道之旅



2-2-2 設定文字對齊方向－<p align>

■ ex02-07.html

`<p align="center">`


日本北海道之旅

對齊視窗的中間

`<hr>`

夏季的花與草

恢復成預設的靠左對齊

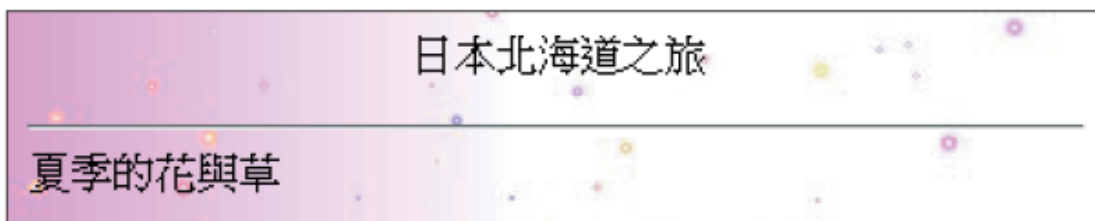


Point 關於使用 HTML 標籤、屬性來控制網頁樣式

- 上面使用了 `<p>` 標籤的 **ALIGN** 屬性來設定文字對齊方向,在 **HTML** 中,有許多標籤、屬性是用來設定文字對齊方向、顏色等『樣式』,但隨著 **CSS** (第 11 章會開始介紹) 的出現,像是 **ALIGN** 這樣的屬性(或標籤),在最新的 **HTML5** 中已經被列為『建議勿用』,應改用 **CSS** 來設定。
- 話雖如此,據觀察,以 **HTML** 的標籤、屬性來設定樣式還是常在許多網頁上看到,考量閱讀本書以初學者居多,本書還是會適時介紹一些常見的 **HTML** 樣式控制標籤；但不要忘了,將網頁樣式交給 **CSS** 負責,仍是大勢所趨哦！



Point <hr> 標籤的變化

- 上述的 align 屬性也可用在 <hr> 中,此外 <hr> 還有另外幾個屬性可以設定,請見下例:

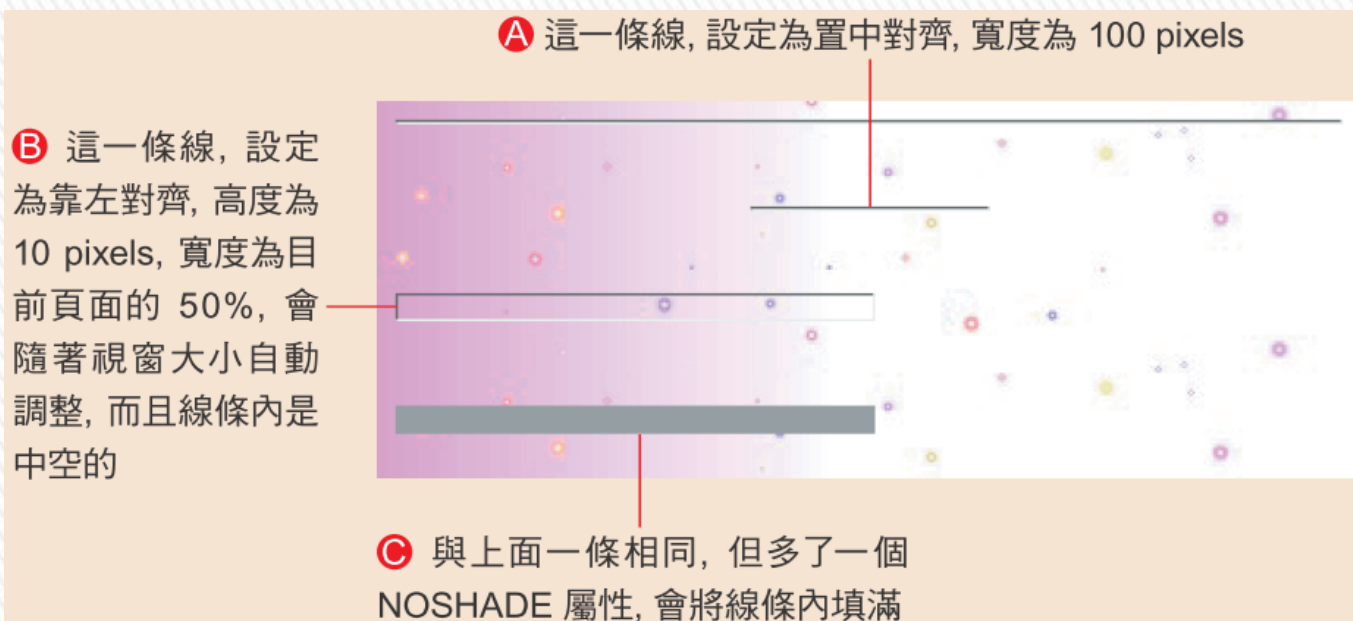

■ ex02-08.html

```
<hr><br>  
<hr align="center" width="100"><br> A  
<hr align="left" size="10" width="50%"><br> B  
<hr align="left" size="10" width="50%" noshade> C
```



2-3 控制文件結構

- 針對結構類型的標籤, 在 HTML5 中則增加了 `<section>`、`<article>` (內文)、`<aside>` (註釋)、`<header>` (首頁)、`<footer>` (頁尾)...等。



控制文件結構

- ex02-09.html

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<section>
```

```
  <article>
```

不同於冬季一片雪白的北海道, 季的北海道是多彩而繽紛的。到北海道賞花, 彩虹花田及薰衣草花海, 是絕不能錯過的。

```
  </article>
```

```
</section>
```

```
<p></p>
```

```
<div>
```

```
  <div>
```

不同於冬季一片雪白的北海道, 季的北海道是多彩而繽紛的。到北海道賞花, 彩虹花田及薰衣草花海, 是絕不能錯過的。

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



控制文件結構

- ex02-09.html

不同於冬季一片雪白的北海道, 季的北海道是多彩而繽紛的。
到北海道賞花, 彩虹花田及薰衣草花海, 是絕不能錯過的。

使用 `<section>`、`<article>`
標籤包起來的內容

不同於冬季一片雪白的北海道, 季的北海道是多彩而繽紛的。
到北海道賞花, 彩虹花田及薰衣草花海, 是絕不能錯過的。

使用 `<div>` 標籤包起來的內容

由網頁呈現的文字來看, 兩者並沒有任何差異



控制文件結構

```
<html>
<body>
<section>
  <header>
    (頁首-放置文章或網站標題、圖示...等)
  </header>
  <article>
    (文章內容)
  </article>
  <aside>
    (註釋或補充內容)
  </aside>
  <footer>
    (頁尾-放置頁數、總頁數...等)
  </footer>
</section>
</body>
</html>
```



2-4 應用範例

ex02-09.html

```
<html>
<head>
<title>出去玩吧!</title>
</head>
<body background="images/bg52.gif">
<h1>日本北海道之旅</h1>
<hr>
美瑛－彩虹花田<br>
富良野－薰衣草花海<br>
小樽－運河夜景<br>
函館－函館山展望台夜景<br>
富良野－波斯菊花海<br>
<hr>
<p align="center">
不同於冬季一片雪白的北海道,<br>
季的北海道是多彩而繽紛的。<br>
到北海道賞花,<br>
彩虹花田及薰衣草花海,<br>
是絕不能錯過的。
</body>
</html>
```

這一段是用來設定網頁背景圖，
在第 4 章會介紹用法



2-4 應用範例

日本北海道之旅

美瑛－彩虹花田
富良野－薰衣草花海
小樽－運河夜景
函館－函館山展望台夜景
富良野－波斯菊花海

不同於冬季一片雪白的北海道，
春季的北海道是多彩而繽紛的。

到北海道賞花，
彩虹花田及薰衣草花海，
是絕不能錯過的。

