

# Node.js

Любая программа потребляет разные  
ресурсы в разной степени –  
CPU, mem, I/O (disk, net)

Вычисление числа Фибоначчи – CPU bound  
операция, подсчёт количества строк в  
файле – I/O bound

## Операции в web-приложении

Чтение HTTP запроса I/O

Парсинг HTTP запроса CPU

Запрос к базе данных I/O

Запрос к API I/O

Генерация HTML CPU


Отправка HTML I/O

# Поток выполнения



В одном потоке одновременно выполняется  
только одна операция

# Один поток, один пользователь

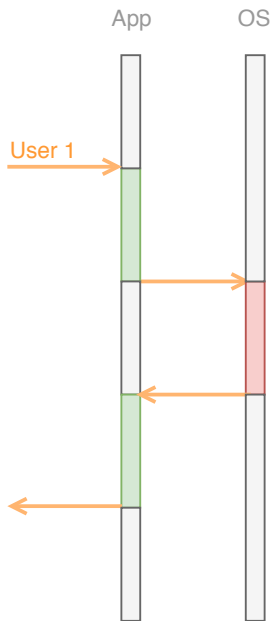


Изначально операции связанные с I/O были  
блокирующими

Управление передаётся ОС и возвращается  
приложению только после того, как ОС  
закончить чтение или запись данных



# Один поток, несколько пользователей

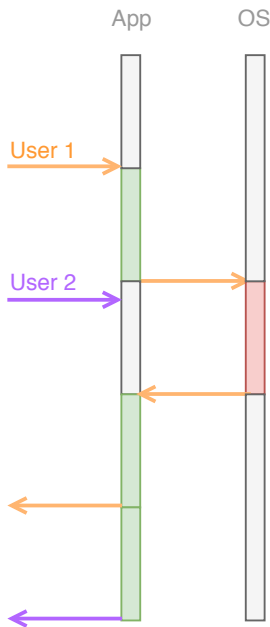


Блокирующее I/O нерационально расходует  
ресурс CPU

Чтение 1 Кб данных с SSD – 28 000 циклов на  
одном 2Ghz ядре

1 сетевое соединение – 132 000 000 циклов  
на одном 2Ghz ядре

С ростом числа одновременных  
пользователей **блокирующее I/O** тормозит  
обработку новых запросов

# Multithreading

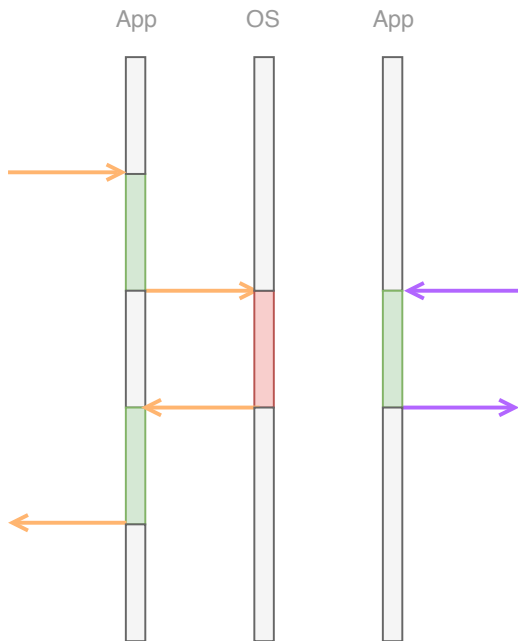


# Multithreading

Поднятие потока – небесплатная операция  
(обычно используется пулл уже поднятых)

Есть ограничение ОС на количество потоков

Каждый поток требует дополнительной  
памяти

# Non-blocking I/O

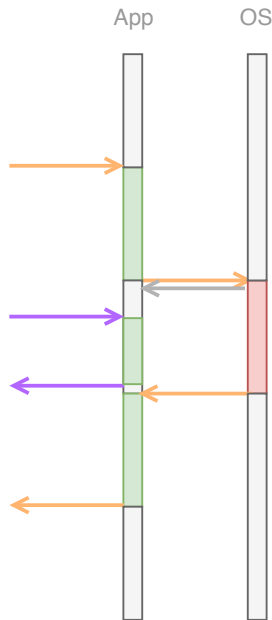

При использовании интерфейса не блокирующего I/O, ОС сразу возвращает управлению приложению

Как только ресурс будет прочитан или записан, ОС уведомит об этом приложение



Один из популярных подходов в работе с non-blocking I/O – паттерн **Reactor** для однопоточных приложений

Включает в себя использование другого паттерна – Callback

# Синхронное выполнение операции


```
try {  
    const data = readFileSync('data.json');  
  
    console.log(data);  
} catch(err) {  
    console.error(err);  
}
```

# Асинхронное выполнение операции


```
readFileAsync('data.json', function (err, data) {  
  if (err) {  
    console.error(err);  
  }  
  
  console.log(data);  
});
```

callback всегда идёт последним аргументом асинхронной функции


Ошибка приходит в callback первым аргументом

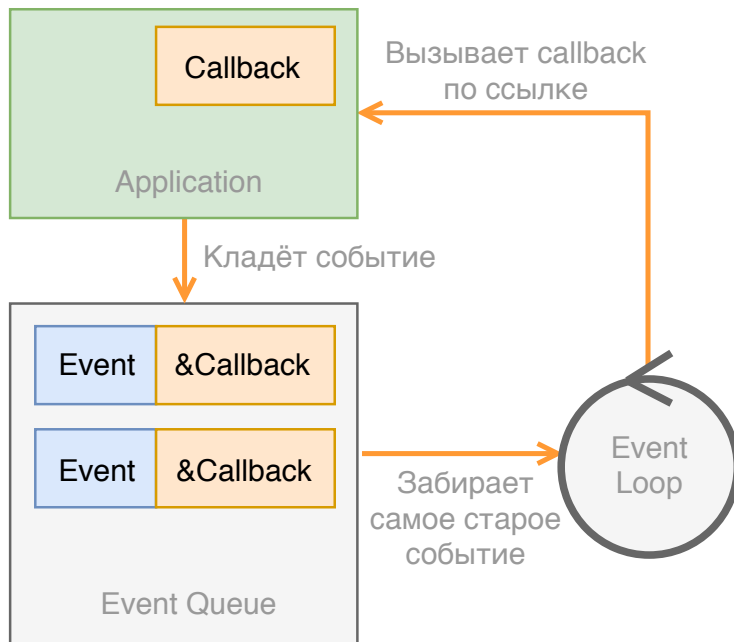

## Thread

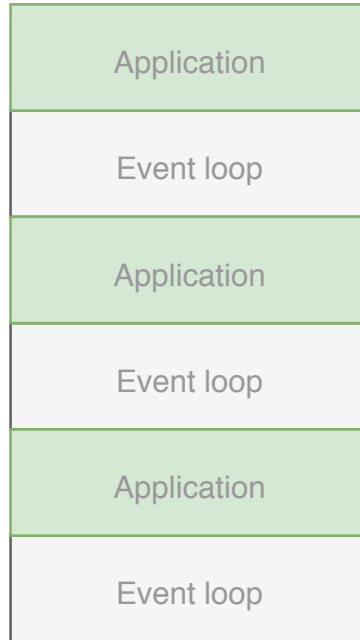




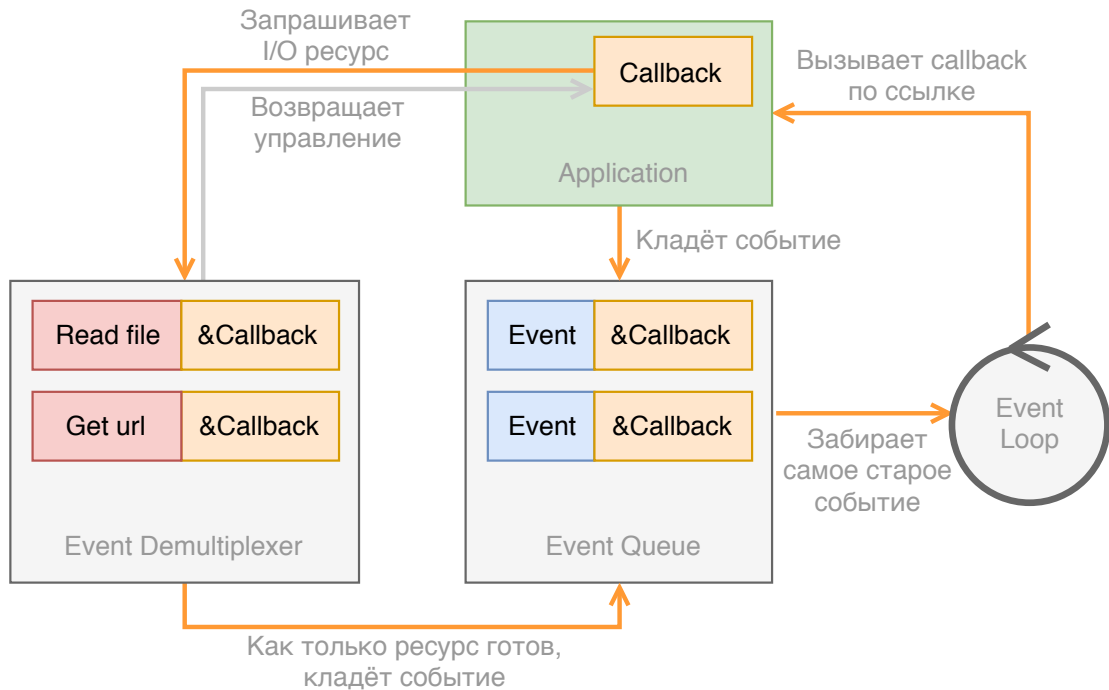

Thread




Если опустела  
Event Queue

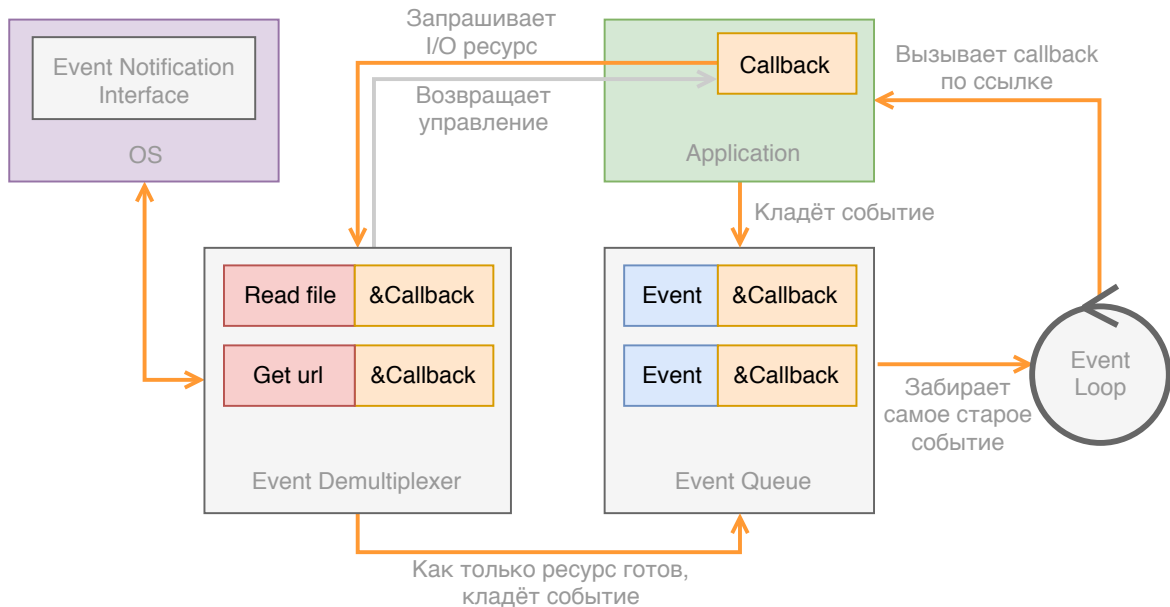


Nginx использует паттерн Reactor

# Apache vs Nginx

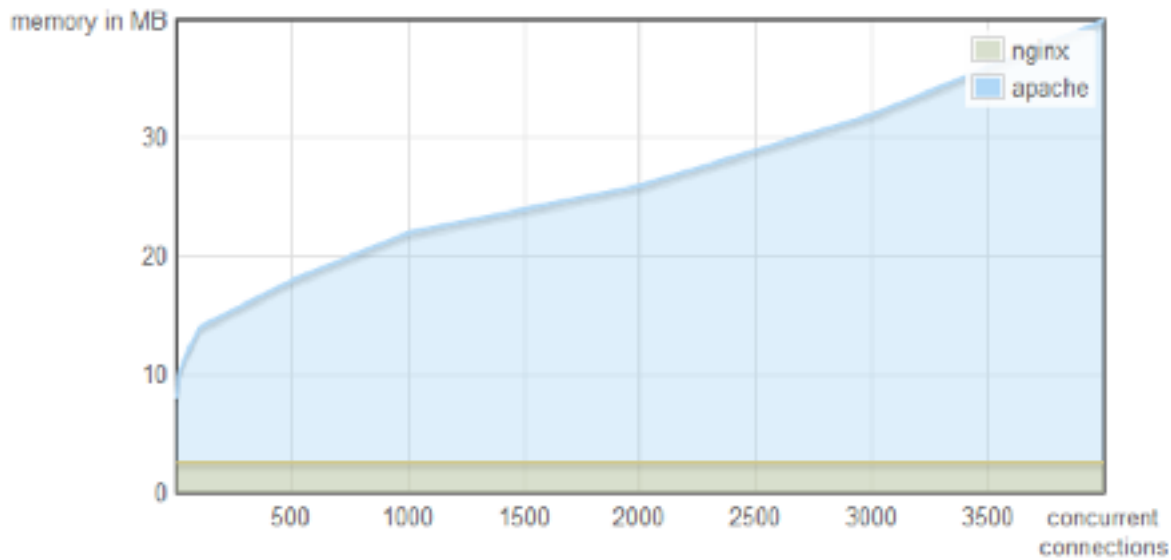

# Apache vs Nginx

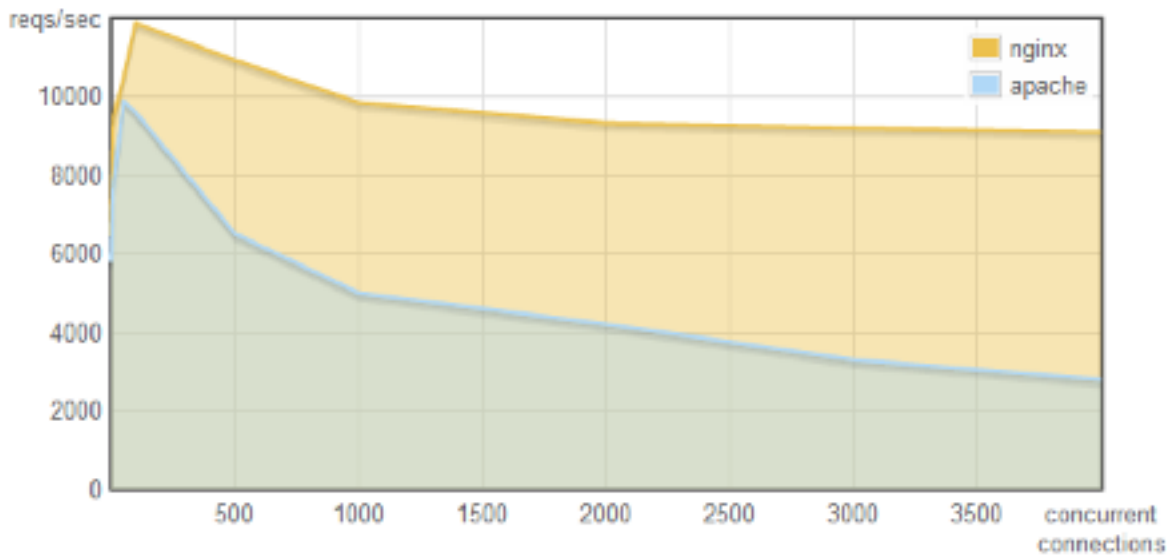

В 2009 **Ryan Dahl** создаёт Node.js


В разных операционных системах Event notification interface реализован по разному

I/O Completion Port API в windows,  
epoll в linux, kqueue в osx



Библиотека **libuv** скрывает разную реализацию за единым интерфейсом

`libuv` так же включает в себя реализацию Event Demultiplexer, Event Queue и Event Loop

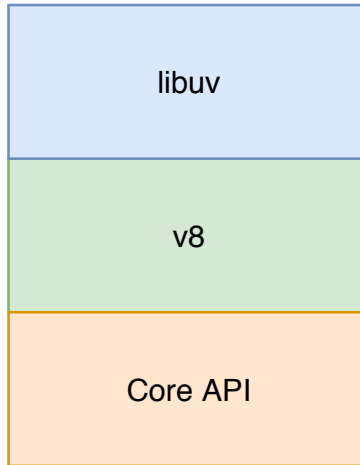

## Особенности libuv

В linux операции над локальными файлами всегда блокирующие (в отличие от сетевых операций)

Для эмуляции неблокирующего поведения libuv использует потоки

По умолчанию создаётся пул 4 потоков

On problems with threads in Node.js

Почитать про **libuv**

About libuv

Bert Belder

Design overview

[docs.libuv.org](https://docs.libuv.org)

Basics of libuv

[docs.libuv.org](https://docs.libuv.org)

# JavaScript и v8

Функции первого класса и замыкания

Готов к EventLoop (DOM events, setTimeout)

Отсутствие багажа в виде синхронных библиотек (как у Lua, например)

Быстрый интерпретатор v8

## Core API

API для работы с файловой системой, для общения по http, логирования и другие

Почитать про Node.js

Original Node.js presentation

Ryan Dahl

Understanding Node.js Event Loop

Tamas Kadlecsek

How does NodeJS work

Eugene Obrezkov



# Getting started

Для установки Node.js рекомендуется  
использовать [Node Version Manager](#)

Позволяет одновременно установить  
несколько разных версий Node.js

Установка на Windows

Установка на osx/nix

# Node Version Manager

```
$ nvm install 9
```

```
Downloading and installing node v9.2.0...
```

```
Downloading https://nodejs.org/dist/v9.2.0/node-v9.2.0-darwin-x
```

```
#####
```

```
Computing checksum with sha256sum
```

```
Checksums matched!
```

```
$ nvm use 9
```

```
Now using node v9.2.0 (npm v5.5.1)
```

```
$ nvm ls
```

```
  v8.9.1
```

```
-> v9.2.0
```

# Node

```
$ node -v  
v9.2.0
```

```
$ node -h  
Usage: node [options] [ -e script | script.js | - ] [arguments]  
       node inspect script.js [arguments]  
Options:  
    -v, --version                print Node.js version
```

```
$ node -p '2 + 2'  
4
```

# Node

```
$ node --v8-options
```

```
Options:
```

```
  --use_strict (enforce strict mode)
```

```
    type: bool  default: false
```

```
  --harmony (enable all completed harmony features)
```

```
    type: bool  default: false
```

```
$ node --use-strict --max-old-space-size=4096 index.js
```

# REPL

```
$ node
```

```
> 2 + 2
```

```
4
```

```
> .help
```

<code>.break</code>	Sometimes you get stuck, this gets you out
<code>.clear</code>	Alias for <code>.break</code>
<code>.editor</code>	Enter editor mode
<code>.exit</code>	Exit the repl
<code>.help</code>	Print this help message
<code>.load</code>	Load JS from a file into the REPL session
<code>.save</code>	Save all evaluated commands to a file

# REPL

```
$ node  
> .editor  
// Entering editor mode (^D to finish, ^C to cancel)  
let a = 2;  
a * 2;  
  
4  
>
```



# Модули

Чтобы упростить разработку и тестирование приложения, его код разделят на небольшие **изолированные** модули

Модуль для платформы Node.js – отдельный файл с кодом на JavaScript

Node.js добавляет возможность  
экспортировать функциональность из  
одного модуля и импортировать её в другом

Возможности импорта и экспорта описаны  
спецификацией [Modules/1.1.1](#)

Спецификация разрабатывается группой  
**CommonJS**, которая пытается  
стандартизировать различные API

# Модуль

```
// file: index.js
```

```
function sum(nums) {  
    return nums.reduce((acc, num) => acc + num);  
}
```

```
function average(...nums) {  
    return sum(nums) / nums.length;  
}
```

```
average(1, 2, 3); // 2
```

# Экспорт из модуля

```
// file: average.js
```

```
function sum(nums) {  
    return nums.reduce((acc, num) => acc + num);  
}
```

```
module.exports = function average(...nums) {  
    return sum(nums) / nums.length;  
}
```



Node.js для каждого модуля делает доступным объект **module**, который описывает модуль

Из модуля экспортируется значение помещённое в поле `module.exports`

Это может быть функция, конструктор, объект, число, «класс» – что угодно

По умолчанию `exports` хранит пустой объект

# Импорт модуля

```
// file: index.js
```

```
const average = require('./average');
```

```
average(1, 2, 3); // 2
```

Node.js содержит встроенные модули

Например, `fs` для работы с файлами  
или `util` со вспомогательными утилитами

Мы можем их импортировать в свои модули

# Импорт встроенного модуля

```
// file: index.js
```

```
const { format } = require('util');
```

```
const average = require('./average');
```

```
format('Average is %d', average(1, 2, 3)); // Average is 2
```

Node.js поддерживает импорт из файлов разных типов – **json**, **js**, **mjs**.

# Импорт JSON

```
// file: data.json
```

```
{  
  "year": 1703  
}
```

```
// file: index.js
```

```
const data = require('./data.json');
```

```
console.log(data); // { year: 1703 }
```



Существенная часть кода Node.js  
написана на JavaScript

Код модульной системы описан в файле  
[/lib/module.js](#) на Github

# Модули изнутри

```
function require(path) {  
    return Module._load(path);  
}
```

```
function Module() {  
    this.exports = {};  
    this.filename = null;  
}
```

# Модули изнутри

```
Module._load = function(path) {  
    var filename = Module._resolveFilename(path);  
  
    var module = new Module();  
  
    module.load(filename);  
  
    return module.exports;  
}  
  
Module._resolveFilename = function(path) {  
    // ./average -> /Users/gogoleff/lecture/average.js  
}
```

# Модули изнутри

```
const path = require('path');
```

```
Module.prototype.load = function(filename) {  
    this.filename = filename;  
  
    var extension = path.extname(filename) || '.js';  
  
    Module._extensions[extension](this, filename);  
};
```

```
Module._extensions['.js'] = function (module, filename) {};  
Module._extensions['.mjs'] = function (module, filename) {};  
Module._extensions['.json'] = function (module, filename) {};
```

# Модули изнутри

```
const fs = require('fs');
```

```
Module._extensions['.json'] = function(module, filename) {  
    var content = fs.readFileSync(filename, 'utf8');  
  
    module.exports = JSON.parse(content);  
};
```

# Модули изнутри

```
const json = require('./data.json');

function require(path) {
  return Module._load(path);
}

Module._load = function(path) {
  // ... получаем полный путь до файла
  module.load(filename);

  return module.exports;
}

Module.prototype.load = function(filename) {
  // ... узнаём расширение файла
  Module._extensions[extension](this, filename);
};

Module._extensions['.json'] = function(module, filename) {
  var content = fs.readFileSync(filename, 'utf8');
  module.exports = JSON.parse(content);
};
```

# Модули изнутри

```
Module._extensions['.js'] = function(module, filename) {  
    var content = fs.readFileSync(filename, 'utf8');  
  
    module._compile(content, filename);  
};
```

# Модули изнутри

```
const vm = require('vm'); // Для интерпретации кода в v8
```

```
Module.prototype._compile = function(content, filename) {  
    var wrapper = Module.wrap(content);
```

```
    // (function (exports, require, module, __filename, __dirname) {'  
    //     module.exports.average = function () {}  
    // });
```

```
    var compiledWrapper = vm.runInThisContext(wrapper); // Похоже на eval  
    var dirname = path.dirname(filename);
```

```
    compiledWrapper.call(  
        this.exports, // -> this - ссылка на module.exports  
        this.exports, // -> exports - ссылка на module.exports  
        require,      // -> require  
        this,         // -> module  
        filename,     // -> __filename - файл модуля  
        dirname       // -> __dirname - директория модуля
```

```
    );
```

```
};
```



# Модуль

```
// file: index.js

console.log(module.filename);
// /Users/gogoleff/lecture/index.js

console.log(__filename);
// /Users/gogoleff/lecture/index.js

console.log(this === module.exports);
// true

console.log(exports === module.exports);
// true
```

# Экспорт из модуля

```
// file: average.js
```

```
function sum(nums) {}
```

```
module.exports.average = function(...nums) {}
```

```
// Можно так
```

```
exports.average = function(...nums) {}
```

```
// Или так
```

```
this.average = function(...nums) {}
```

```
// Но не так!
```

```
exports = function(...nums) {}
```

# Кеширование импорта

```
// file: counter.js
```

```
let counter = 1;
```

```
module.exports = () => counter++;
```

```
// file: index.js
```

```
var counter = require('./counter');
```

```
var anotherCounter = require('./counter'); Возьмёт из кеша
```

```
console.log(counter()); // 1
```

```
console.log(counter()); // 2
```

```
console.log(anotherCounter()); // 3
```

# Модули изнутри

```
Module._cache = Object.create(null);
```

```
Module._load = function(path) {  
    var filename = Module._resolveFilename(path);  
  
    if (Module._cache[filename])  
        return Module._cache[filename].exports;  
  
    var module = new Module();  
  
    Module._cache[filename] = module;  
  
    module.load(filename);  
  
    return module.exports;  
}
```

Модули импортируются **один раз** и затем кешируются по абсолютному пути до файла

Кэш можно посмотреть в поле **require.cache**

# Кеширование импорта

```
// file: index.js

const average = require('./average');

console.log(require.cache);

// {
//     '/Users/gogoleff/lecture/average.js': Module {
//         exports: { average: [Function: average] },
//         filename: '/Users/gogoleff/Downloads/average.js'
//     }

// A так можно очистить кеш
delete require.cache[path.resolve('./average.js')];
```

Модуль, с которого начинается интерпретация, называется **главным**

Ссылка на него хранится в поле **require.main**

# Главный модуль

```
// file: average.js
```

```
const isMain = require.main === module; // false
```

```
// file: index.js
```

```
const average = require('./average');
```

```
const isMain = require.main === module; // true
```

```
$ node index.js
```



# ЕсmaScript модули

```
// file: average.mjs
```

```
function sum(nums) {}
```

```
export function average (...nums) {}
```

```
// file: index.mjs
```

```
import { average } from './average';
```

```
average(1, 2, 3); // 2
```

```
$ node --experimental-modules index.js
```

## Поддержка EcmaScript модулей – эксперементальная

В одном файле нельзя одновременно использовать возможности EcmaScript модулей и CommonJS модулей

[2ality.com/native-esm-node](https://2ality.com/native-esm-node)

CLI

# Параметры командной строки

```
$ node index.js --name=sergey
```

```
console.log(process.argv);  
// [ '/Users/gogoleff/.nvm/versions/node/v9.2.0/bin/node',  
//   '/Users/gogoleff/lecture/index.js',  
//   '--name=sergey' ]
```

# Параметры командной строки

```
const { argv } = process;  
const nameArg = argv.find(arg => arg.startsWith('--name='));  
const [key, value] = nameArg.slice(2).split('=');  
  
console.log(`Hello, ${value}`);
```

```
$ node index.js --name=Sergey  
Hello, Sergey
```

# Переменные окружения

```
$ node NODE_ENV=production index.js
```

```
console.log(process.env.NODE_ENV);  
// production
```

```
console.log(process.env);  
// {  
//   ...  
//   USER: 'gogleff',  
//   NODE_ENV: 'production'  
//   ...  
// }
```

# Переменные окружения

```
const { argv, env } = process;  
const nameArg = argv.find(arg => arg.startsWith('--name=')) ||  
const [key, value] = nameArg.slice(2).split('=');  
  
console.log(`Hello, ${value || env.USER}`);
```

```
$ node index.js  
Hello, gogoleff
```

Окружение хранит множество настроек (переменных) в виде пар «ключ: значение»

При создании процесса, он получает локальную **копию** окружения



В windows ключи переменных окружения  
регистронезависимы!

# Переменные окружения

```
$ node NODE_ENV=production index.js
```

```
// file: module.js
```

```
process.env.NODE_ENV = 'development';
```

```
// file: index.js
```

```
require('./module');
```

```
console.log(process.env.NODE_ENV);
```

```
// development
```

`NODE_ENV` используется многими библиотеками, чтобы определить окружение, где запускается приложение

Например, если `React` видит в этой переменной значение `production`, то он делает дополнительные оптимизации

Node.js использует путь указанный в  
`NODE_PATH` для поиска модулей

# NODE\_PATH

```
// Без указания NODE_PATH  
require('/home/gogoleff/common/module.js');
```

```
$ node NODE_PATH=/home/gogoleff/common/ index.js
```

```
// С указанием NODE_PATH  
require('module.js');
```

Увеличить количество потоков для работы с локальными файлами можно в переменной  
`UV_THREADPOOL_SIZE`

# ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ВВОД

```
const { createInterface } = require('readline');
```

```
const session = createInterface({  
  input: process.stdin,  
  output: process.stdout  
});
```

```
session.question('What is your name?', name => {  
  rl.write(`Hello, ${name}`);  
  session.close();  
});
```

```
$ node index.js
```

```
What is your name? Sergey
```

```
Hello, Sergey
```

# Стандартные потоки ввода/вывода

```
// Эквивалентно console.error  
process.stderr.write('Some error');
```

```
// Эквивалентно console.log  
process.stdout.write('Information message');
```

```
$ node index.js 2>stderr.log 1>stdout.log
```

```
$ cat stderr.log
```

```
Some error
```

```
$ cat stdout.log
```

```
Information message
```



# Стандартные потоки ввода/вывода

```
process.stdin.setEncoding('utf8');

process.stdin.on('readable', () => {
  const input = process.stdin.read();

  if (input) {
    process.stdout.write(input);
  }
});
```

```
$ echo 'User input' | node index.js
User input
```

# Выход из приложения

```
process.exit(1); // 0 по умолчанию
```

process.exit убивает процесс максимально быстро, **не дожидаясь** завершения асинхронных операций!

# Веб-приложение

# Модуль events

```
const EventEmitter = require('events');

const emitter = new EventEmitter();

emitter.on('log', console.info);

emitter.emit('log', 'Hello!'); // Hello!
emitter.emit('unknown event'); // Do nothing

emitter.emit('error');
// Uncaught, unspecified "error" event.
```

Всегда привязывайте обработчик к  
событию `error`

Если к событию привязано более 10 обработчиков, Node.js заподозрит неладное

Возможно мы лишний раз привязываем один и тот же обработчик или не отвязываем, вызывая утечку памяти

Можно успокоить Node.js увеличив значение `emitter.setMaxListeners(42)`

# http-cepвep

```
const http = require('http');  
  
const server = new http.Server();  
  
server.on('request', (req, res) => {  
  res.end('Hello, Anonymous!');  
});  
  
server.listen(8080);
```



# http-cepвep

```
const http = require('http');
const { parse: parseUrl } = require('url');
const { parse: parseQuery } = require('querystring');

const server = new http.Server();

server.on('request', (req, res) => {
  const { query } = parseUrl(req.url); // name=Sergey
  const { name } = parseQuery(query); // Sergey

  res.end(`Hello, ${name}!`);
});

server.listen(8080);
```

## Объект req

```
server.on('request', (req, res) => {  
  console.info(req.url); // /?name=Sergey  
  console.info(req.method); // GET  
  console.info(req.headers); // { 'accept-encoding': 'gzip' }  
});
```

## Объект res

```
server.on('request', (req, res) => {  
  res.setHeader('content-type', 'text/html');  
  
  res.write('Hello,');  
  res.write('<strong>Anonymous</strong>');  
  res.end('!')  
});
```

# Модуль url

```
url.parse('https://yandex.ru/');
```

```
// {  
//   protocol: 'https:',  
//   host: 'yandex.ru',  
//   path: '/',  
//   ...  
// }
```

```
url.format({  
  protocol: 'https:',  
  host: 'yandex.ru'  
});  
// https://yandex.ru/
```

# Модуль `querystring`

```
querystring.parse('foo=bar&arr=a&arr=b');
```

```
// {  
//   foo: 'bar',  
//   arr: ['a', 'b']  
// }
```

```
querystring.stringify({
```

```
  foo: 'bar',  
  arr: ['a', 'b']
```

```
});  
// foo=bar&arr=a&arr=b
```

# http-клиент

```
const http = require('http');
```

```
const req = http.request({  
  hostname: 'localhost',  
  port: 8080  
});
```

# http-клиент

```
req.on('response', response => {  
  let body = '';  
  
  response.on('data', chunk => {  
    body += chunk; // res.write();  
  });  
  
  response.on('end', () => {  
    console.info(body); // res.end();  
  });  
});
```

# http-клиент

```
const http = require('http');

const agent = new http.Agent({
  keepAlive: true
});

const req = http.request({
  hostname: 'localhost',
  port: 8080,
  timeout: 2000
  agent
});
```



Почитать про модули

[Node.js Guides](#)

[nodejs.org](https://nodejs.org)

[Node.js API docs](#)

[nodejs.org](https://nodejs.org)

[16. Modules](#)

[Exploring.js](#)

npm

Прежде чем написать свой модуль,  
рассмотрите уже существующие

Для того чтобы поделиться своим модулем,  
из него необходимо сделать пакет

Пакет – это модуль плюс файл-манифест

# Создание файла манифеста

```
$ npm init
```

```
package name: (average)
```

```
version: (1.0.0)
```

```
description: Calculate average number
```

```
author: Sergey Gogolev
```

```
license: (ISC) MIT
```

```
About to write to /Users/gogoleff/lecture/average/package.json
```

```
{  
  "name": "average",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "Calculate average number",  
  "author": "Sergey Gogolev",  
  "license": "MIT"  
}
```

# package.json

```
{  
  "name": "average",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "Calculate average number",  
  "author": "Sergey Gogolev",  
  "license": "MIT"  
}
```

# Установка зависимостей

```
$ npm install --save lodash  
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should  
npm WARN average@1.0.0 No repository field.  
  
+ lodash@4.17.4  
added 1 package in 2.037s
```

```
const { sum } = require('lodash');
```

```
exports.average = (...nums) => sum(nums) / nums.length;
```



Зависимости устанавливаются в  
директорию `node_modules`

Функция `require` ищет в ней модули,  
если не находит встроенного

Флаг `--save` фиксирует зависимости в `package.json`

# package.json

```
{  
  "name": "average",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "Calculate average number",  
  "author": "Sergey Gogolev",  
  "license": "MIT",  
  "dependencies": {  
    "lodash": "4.17.4"  
  }  
}
```

# Установка зависимостей

```
$ npm install --save got@6.3.1
```

```
const got = require('got');

try {
  const res = await got('yandex.ru');

  console.log(res.body);
} catch (err) {
  console.error(error.response.body);
}
```

Пакеты публикуются в реестр [npmjs.com](https://npmjs.com)

Необходимый пакет можно поискать там  
или в более удобном сервисе [npms.io](https://npms.io)

# package-lock.json

```
$ cat package-lock.json
```

```
"name": "average",  
"version": "1.0.0",  
"lockfileVersion": 1,  
"requires": true,  
"dependencies": {  
  "lodash": {  
    "version": "4.17.4",  
    "resolved": "https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.4.tgz",  
    "integrity": "sha1-eCA6TRwyiuHYbcpkYONptX9AVa4="
```

```
  }  
}
```

Если есть файл `package-lock.json`, npm установит зависимости согласно ему

Если нет, npm установит зависимости согласно `package.json` и сгенерирует на его основе `package-lock.json`

`package-lock.json` гарантирует, что у всех разработчиков и на всех серверах будет установлен идентичный набор пакетов



# Semantic Versions

3.8.0

**major** – новые возможности без сохранения обратной совместимости

**minor** – новые возможности с сохранением обратной совместимости

**patch** – исправления ошибок, рефакторинг

# Advanced Range Syntax

```
{
  "dependencies": {
    "express": "1.2.3",

    "express": ">1.2.3",
    "express": ">=1.2.3",
    "express": "~1.2.3", // >=1.2.3 <1.3.0
    "express": "^1.2.3", // >=1.2.3 <2.0.0
    "express": "1.2.*",
    "express": "latest",
    "express": "git://github.com/expressjs/express.git",
    "express": "git://github.com/expressjs/express.git#4.13.4",
    "express": "git://github.com/expressjs/express.git#master",
    "express": "git://github.com/expressjs/express.git#f3d99a4",
    "express": "expressjs/express#f3d99a4"
  }
}
```

# Два вида зависимостей

```
$ npm install --save-dev eslint
```

```
{  
  "name": "average",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "Calculate average number",  
  "author": "Sergey Gogolev",  
  "license": "MIT",  
  "dependencies": {  
    "lodash": "4.17.4"  
  },  
  "devDependencies": {  
    "eslint": "4.0.0"  
  }  
}
```

Флаг `--save-dev` фиксирует зависимости для разработки в `package.json`