

HTML-1

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>BR Archteck</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>
  <header> <!-- 헤더 -->
    <!-- <h1>로고</h1> -->
    <h1 class="logo"><a href="#"><b>M</b>cDonald's</a></h1>
    <!-- GNB: Global Navigation Bar -->
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">MENU</a></li>
        <li><a href="#">What's New</a></li>
        <li><a href="#">주문하기</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header> <!-- 헤더 -->

  <section id="section1" class="container"> <!-- 섹션1 -->
    <h2 class="mainTit"><b>Mc</b><b class="redd">Donald's</b></h2>
    
  </section> <!-- 섹션1 -->

  <section id="section2" class="container"> <!-- 섹션2 -->
    <h3 class="bt">MENU</h3>
    <ul>
      <li>
        <div></div>
        <span>빅맥</span>
      </li>
      <li>
        <div></div>
        <span>맥크리스피 클래식 버거</span>
      </li>
      <li>
        <div></div>
        <span>맥치킨 모짜렐라 버거</span>
      </li>
      <li>
        <div></div>

```

HTML-2

```

    <span>맥스파이스 크림이 어니언 버거</span>
</li>
<li>
    <div></div>
    <span>맥스파이스 상하이 버거</span>
</li>
<li>
    <div></div>
    <span>더블 쿼터파운더 치즈 버거</span>
</li>
<li>
    <div></div>
    <span>더블 불고기 버거</span>
</li>
<li>
    <div></div>
    <span>1955 버거</span>
</li>
</ul>
</section> <!-- 섹션2 -->

```

```

<section id="section3" class="container"> <!-- 섹션3 -->
    <h3 class="bt">What's New</h3>
    <p>Waht's New는 맥도날드에서 가장 인기 있고 핫 한 제품을 소개해 드리거나 이달의 신제품 소식,
이벤트, 프로모션, 기타 등등을 간략하게 소개해 드립니다.<br>
    혹시 이곳에 처음 오셨거나 오늘은 어떤것을 먹을지 메뉴를 정하지 못하시는 분들을 위해 추천해
드립니다. What's New 에서 소개하는 제품을 고르시기만 해도 만족스런 식사를 하실 수 있을
겁니다.
    많은 이용 부탁드립니다.</p>
    <div>
        <ul>
            <li>
                
                <h3>빅맥 런치 세트</h3>
                <p>HOT!</p>
                <p>저렴한 가격과 맛을 모두 챙긴 가성비 만점 버거!
                우리들의 점심을 책임져주는 모두의 인기쟁이 버거,
                빅맥 런치 세트!
                오늘 점심을 고르는 당신께 추천드리는 메뉴, 빅맥!</p>
                <a href="#">Contact</a>
            </li>
            <li>
                
                <h3>HOT!</h3>
                <p>Architect</p>
                <p>두툼하고 묵직하며 육즙 넘치는 패티를 한장 더!
                없었다. 그 이름 하여 더블 쿼터 파운더 치즈 버거!

```

HTML-3

한 번도 안먹은 사람은 있어도 한 번만 먹은 사람은
없다는 그 버거! 먹어본 사람만 아는 메뉴!</p>
 Contact

 <h3>NEW!</h3>
 <p>Architect</p>
 <p>저렴한 가격과 맛을 모두 챙긴 가성비 만점 버거!
 우리들의 점심을 책임져주는 모두의 인기쟁이 버거,
 빅맥 런치 세트!
 오늘 점심을 고르는 당신께 추천드리는 메뉴, 빅맥!</p>
 Contact

 <h3>슈림프 스낵랩</h3>
 <p>NEW!</p>
 <p>저렴한 가격과 맛을 모두 챙긴 가성비 만점 버거!
 우리들의 점심을 책임져주는 모두의 인기쟁이 버거,
 빅맥 런치 세트!
 오늘 점심을 고르는 당신께 추천드리는 메뉴, 빅맥!</p>
 Contact

</div>
</section> <!-- 섹션3 -->

<section id="section4" class="container"> <!-- 섹션4 -->
 <div>
 <h3 class="bt">주문하기</h3>
 <p>주문하신 제품이 맞는지 확인해주시고, 추가로 사이드나 요청사항이 있으시다면 반드시 확인
 부탁드립니다.</p>
 <form action="Contact_php" method="post" autocomplete="off">
 <input type="text" placeholder="버거" name="user_Name">
 <input type="email" placeholder="패티추가" name="user_Email">
 <input type="text" placeholder="사이드&디저트" name="user_Subject">
 <input type="text" placeholder="맞춤 요청" name="user_Comment">
 </form>
 <input class="msg" type="submit" value="최종 주문완료">

 </div>
</section> <!-- 섹션4 -->

<footer> <!-- 푸터 -->
 <p class="copy">한국맥도날드(유)
 대표이사: 김기원

 </p>
 </div>
</body>
</html>
 </div>
 <div data-bbox="826 961 966 980" data-label="Page-Footer">

GI제작_김병진

HTML-4

```
사업자등록번호: 101-81-26409<br>
전화주문: 1600-5252<br>
COPYRIGHT © 2019 ALL RIGHTS RESERVED BY McDonald's</p>
</footer> <!-- 푸터 -->
</body>

</html>
```

CSS-1

```

@charset "utf-8";
@import url('reset.css');

/* Typo */
@font-face {
    font-family: Segoe UI;
    src: url(../font/segoeui.ttf);
}

@font-face {
    font-family: Segoe UI;
    src: url(../font/segoeuii.ttf);
}

@font-face {
    font-family: verdana;
    src: url(../font/verdana.ttf);
}

@font-face {
    font-family: verdanai;
    src: url(../font/verdanai.ttf);
}

html {
    font-size: 10px;
}

body {
    /* font-family: verdana, sans-serif;
    font-size: 15px;
    line-height: 1.5; */
    /* 한 줄로 줄여 쓸 수 있다. */
    font: 1.5rem/1.8 verdana, sans-serif;
    color: #000;
}

h1,
h2,
h3 {
    font-family: 'Segoe UI', Verdana, sans-serif;
}

h1 {
    /* section1 - Main Title */
    font-size: 36px;
    color: #fff;
    letter-spacing: 4px;
}

h2 {
    /* section2,3,4 - Title */
    font-size: 36px;
    color: #fff;
    letter-spacing: 4px;
}

h3 {
    /* section3 - Sub Title */
    font-size: 24px;
}

p {
    font-size: 1.5rem;
}

.logo {
    font-size: 15px;
    font-weight: 400;
    color: #000;
}

a {
    color: #000;
}

nav a {
    letter-spacing: 4px;
}

.mainTit {
    font-weight: normal;
}

.copy {
    color: #fff;
}

/* -----
*/
/*----- header
-----*/
header {
    /* fixed와 absolute로 지정하면 width가 콘텐츠

```

CSS-1

```
크기로 지정된다. */
/* 네비게이션 바를 상단에 고정하기 위해 fixed
를 써야한다. */
z-index: 999;
position: fixed;
top: 0px;
width: 100%;
height: 56px;
line-height: 56px;
background: #fff;
/* 자식이 플로트 속성이면 부모속성은 자리를
가지지 못하기 때문에 오버플로우 처리해주면
해결된다. */
overflow: hidden;
/* box-shadow: x위치 y위치 흐림 퍼짐 색, ....; */
box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.16), 0 2px
5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
/* BR Architects의 좌우 간격 조절용 */
padding: 0 24px;
}

.logo {
float: left;
}

header a {
padding: 8px 16px;
}

header a:hover {
background: #ccc;
}

header b {
color: #ffbc0d;
}

nav {
float: right;
}

nav li {
float: left;
}

/* section1 - 4 */

.container {
position: relative;
/* 부트스트랩ver.5 그리드 시스템으로 계산하는
시스템이 있다. */
/* 12col * 109 * +11 * 16 = 1484 */
width: 1484px;
/* 블록레벨요소의 가로 가운데 배치 */
margin: 0 auto;
}

.container .bt {
margin-top: 80px;
margin-bottom: 24px;
line-height: 1;
border-bottom: 1px solid #ccc;
padding-bottom: 24px;
}

#section2 ul::after,
#section3 ul::after {
content: "";
display: block;
clear: both;
}

/* section1 */
.mainTit {
z-index: 1;
position: absolute;
top: 50%;
left: calc(50% + 28px);
transform: translate(-50%, -50%);
}

.mainTit b {
background: #ffbc0d;
padding: 8px 16px;
}

#section1 .redd {
background: #ba0101;
}

/* 섹션2 */
#section2 h2 {
margin-bottom: 42px;
}
```

CSS-1

```
#section2 li {
    position: relative;
    float: left;
    width: 359px;
    margin-bottom: 16px;
    /* 1484 = 359 * 4 = 1436 + 16 * 3 = 1484 */
    /* margin:8px; */
}

/*
가상클래스:
선택자1:not(선택자2) ~ 선택자2를 제외한
*/
#section2 li:not(li:nth-of-type(1), li:nth-of-type(5)) {
    margin-left: 16px;
}

#section2 span {
    position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    background: #ffbc0d;
    font-size: 1.5rem;
    color: #fff;
    padding: 8px 16px;
}

/* 섹션3 */
#section3>p {
    margin-bottom: 42px;
}

#section3 li * {
    margin: 8px 0;
}

#section3 li {
    width: 359px;
    float: left;
}

#section3 li:not(li:nth-of-type(1)) {
    margin-left: 16px;
}
```

```
#section3 li p:nth-of-type(1) {
    /* opacity:0.6; */
    color: #999;
}

#section3 a {
    display: block;
    width: 100%;
    text-align: center;
    background: #f1f1f1;
    line-height: 1;
    padding: 12px 0;
}

#section3 a:hover {
    background: #ccc;
}

/* 섹션4 */
#section4 input {
    font-size: 1.5rem;
    width: 100%;
    padding: 16px 8px;
    margin: 10px 0;
}

#section4 .msg {
    width: 150px;
    color: #fff;
    background: #000;
    line-height: 1;
    margin: 26px 0px 43px 0px;
}

#section4 .msg:hover {
    color: #000;
    background: #ccc;
}


#section4 img {
    margin: 14px 0;
}

/* 푸터 */
footer {
    width: 100%;
}
```

CSS-1

```
padding: 50px 0;  
text-align: center;  
background: #000;  
}
```


HTML-유효성 검사

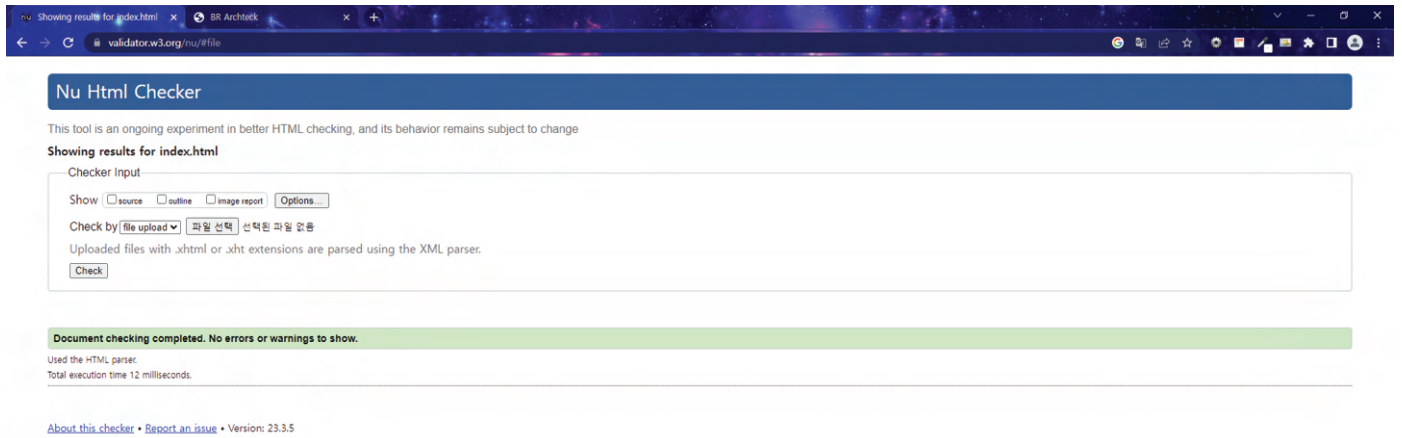

CSS-유효성 검사

[illegible]

로컬 테스트 결과

