目录

- “模糊查询”操作 2
- “添加”操作 4
- “更新”操作 7
- “删除”操作 10
- “退出”操作 13
- 代码汇总 14

➢ “模糊查询”操作

MySQL 中的“患者基本信息表”查看：

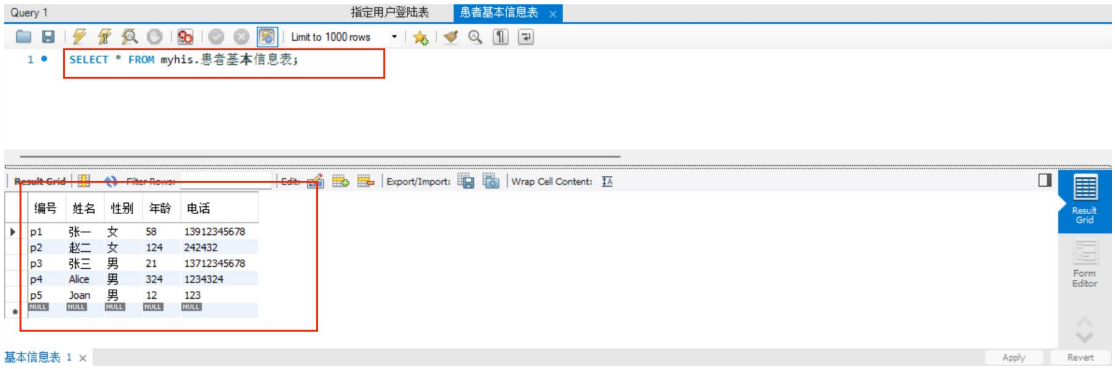

“模糊查询”部分的代码块：

```
// 模糊查询
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

    string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 MySQL 连接的，建造与 MySQL 沟通的桥梁
    conn.Open();  //打开与 MySQL 连接的路线


    // 变量与常量同时存在，常量（如：字符类型）需要用单引号
        string strcmd = " select * from 患者基本信息表 where 姓名 like '%" + txt_name0.Text.ToString() + "%' order by 编号";

    // MySQL 命令
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(strcmd, conn);

    MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);  //适配器：接受查询的结果

    DataSet ds = new DataSet();  //数据集对象,数据集中可以有 1 至 n 张表;若放进去的仅是一个数值，也会作为表格
    da.Fill(ds);  // 将适配器查询到的结果放入到数据集中

    dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];  //数据集中编号为 0 的表


    conn.Close();
}
```

界面运行查看：

点击“模糊查询”，与 MySQL 中的“患者基本信息表”的数据一致

➢ “添加”操作

在“患者基本信息表”中添加数据

“添加患者信息”部分代码块：

```
// 添加患者信息
private void btn_add_click_Click(object sender, EventArgs e)
{

    string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis"; //参数定义
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);
    //构造函数，与 MySQL 连接的，建造与 MySQL 沟通的桥梁
    conn.Open();  //打开与 MySQL 连接的路线

    // 在 sql 语句前添加@符号作用：使编码语句都是字符串
    // 如：string numcmd =@ "select count(*)+1 from myhis.病人基本信息表";
    string numcmd = "select count(*)+1 from myhis.患者基本信息表";


    // mysql 命令
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(numcmd, conn);

    MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);  //适配器：接受查询的结果

    DataSet ds = new DataSet();
    //数据集对象,数据集中可以有 1 至 n 张表;若放进去的仅是一个数值，也 2 会作为表格
    da.Fill(ds);  // 将适配器查询到的结果放入到数据集中

    string patientid = ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString();
    //取出第一个单元格里的数据(表是二维的，采用二维标号的形式取)
    // .tostring():用于将数据转换为字符串型：未添加此之前是对象型数据
    // console.writeline("编号：" + patientid);

    patientid = "p" + patientid;
    // 此处后面的引用值的顺序必须与数据表的字段数据顺序保持一致
    // 字符类型需要用单引号括起来，整数型 int 不需要
    // 通过添加双引号，使引用的变量变为常量
    // 通过+...+的用法，引入该字段值的变量
    string str1 = "insert into 患者基本信息表 values ('" + patientid + "' , '" + txt_name.Text + "',  '" + txt_sex.Text + "',   " + txt_age.Text + ",  '" + txt_phone.Text + "') ";
    MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(str1, conn);
    MySqlDataAdapter da1 = new MySqlDataAdapter(cmd1);
    DataSet ds1 = new DataSet();
    da1.Fill(ds1);
```

```
39.
40.     conn.Close();
41.
42. }
```

代码运行后，界面查看，并在对应框中添加以下信息，并点击“添加患者信息”

之后再点击“模糊查询”

出现添加结果

在 MySQL 中查看添加内容

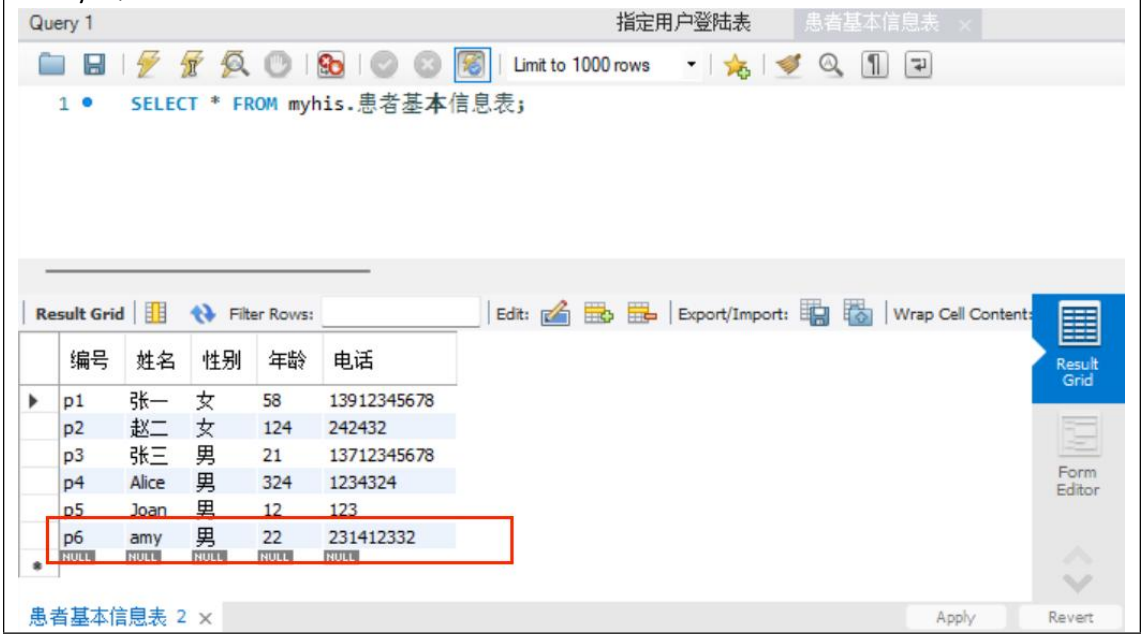

➢ “更新”操作

在“患者基本信息表”中更新数据

“更新患者信息”部分的代码块：

```
// 更新患者信息
private void btn_update_Click(object sender, EventArgs e)
{

    string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis"; //参数定义
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);
    //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
    conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线

    string id = Convert.ToString(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
    string str1 = "update 患者基本信息表 set 姓名 = '" + txt_name.Text + "', 性别 = '" + txt_sex.Text + "', 年龄 = " + txt_age.Text + ", 电话 = '" + txt_phone.Text + "' where 编号 = '" + id + "' ";

    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);
    cmd.ExecuteNonQuery();

    MessageBox.Show("更新成功！");
    conn.Close();


}
```

代码运行后，界面查看，点击编号为“p5”的患者，并在对应框中修改以下信息，并点击“更新患者信息”

出现“更新成功”的弹窗

再次点击“模糊查询”，出现更新结果

在 MySQL 中查看更新

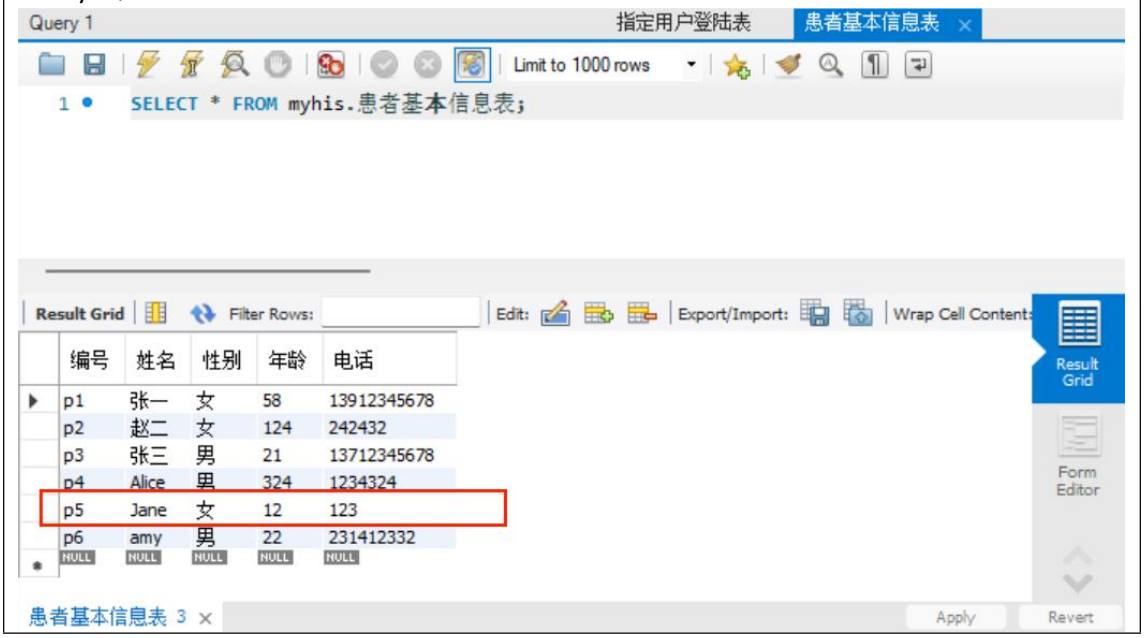

➢ “删除”操作

在“患者基本信息表”中删除数据

“删除患者信息”部分的代码块：

```
// 删除患者信息
private void btn_delete_click_Click(object sender, EventArgs e)
{

    string str = "server=localhost;user id= root;password=123456;database=myhis"; //参数定义
    MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);
    //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
    conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线

    // 从当前的表格中选中某个单元格的值
    string id = Convert.ToString(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
    // console.writeline("编号: " + id);    //该语句用于查看是否得到该值

    string str1 = "delete from 患者基本信息表 where 编号 = '" + id + "'";
    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);  //数据库命令
    int x = cmd.ExecuteNonQuery();

    // 删除这里没有数据适配器，直接返回命令看是否删除成功
    if (x == 0)
    {
        MessageBox.Show("删除失败");
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("删除成功");
    }

}
```

代码运行后，界面查看，点击编号为“p6”的患者，并在对应框中修改以下信息，并点击“删除患者信息”

出现“删除成功”的弹窗

再次点击“模糊查询”，出现删除后的结果

在 MySQL 中查看删除后的表

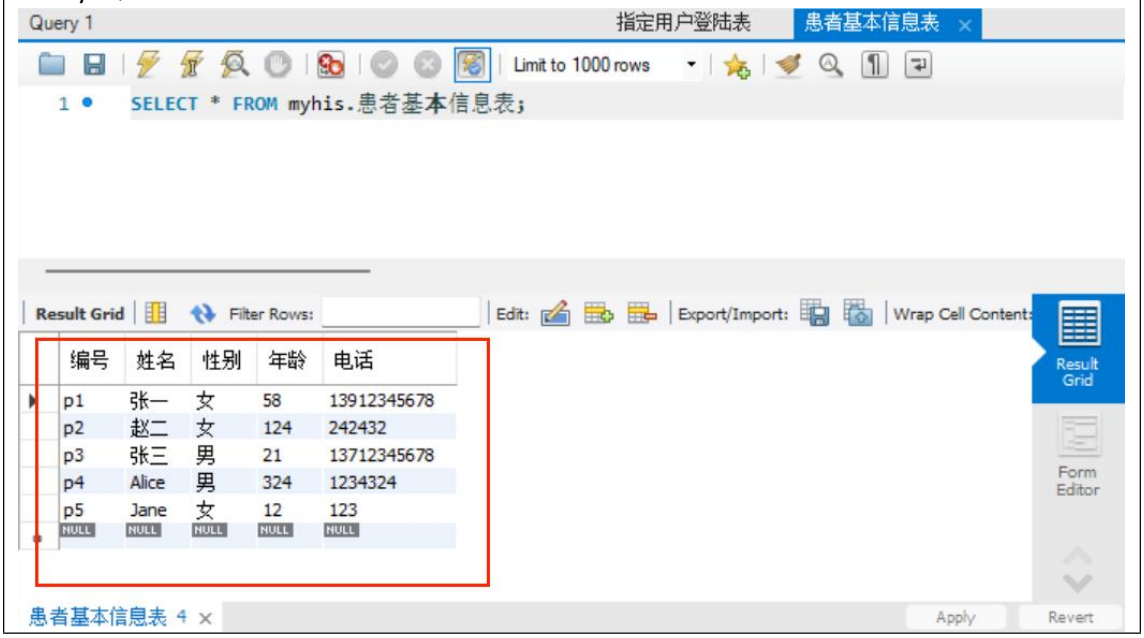

➢ “退出”操作

在“患者基本信息表”中执行“退出”操作

“退出”部分的代码块：

```
// 退出
private void btn_exit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
}
```

代码运行后，界面查看，点击“退出”，即会退出界面

➢ 代码汇总

```
1. using System;
2. using System.Collections.Generic;
3. using System.ComponentModel;
4. using System.Data;
5. using System.Drawing;
6. using System.Linq;
7. using System.Text;
8. using System.Threading.Tasks;
9. using System.Windows.Forms;
10. using MySql.Data.MySqlClient;
11.
12. namespace HisApp
13. {
14.     public partial class fuzzySearch : Form
15.     {
16.         public fuzzySearch()
17.         {
18.             InitializeComponent();
19.         }
20.
21.
22.         // 模糊查询
23.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
24.         {
25.
26.             string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
27.             MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与MySQL连接的，建造与MySQL沟通的桥梁
28.             conn.Open();  //打开与MySQL连接的路线
29.
30.
31.             // 变量与常量同时存在，常量（如：字符类型）需要用单引号
32.                 string strcmd = " select * from 患者基本信息表 where 姓名 like '%" + txt_name0.Text.ToString() + "%' order by 编号";
33.
34.             // MySQL命令
35.             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(strcmd, conn);
36.
37.             MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);  //适配器：接受查询的结果
38.
39.             DataSet ds = new DataSet();  //数据集对象,数据集中可以有1至n张表;若放进
```

```
去的仅是一个数值，也会作为表格
            da.Fill(ds);  // 将适配器查询到的结果放入到数据集中

            dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];  //数据集中编号为 0 的表


            conn.Close();
        }


        // 添加患者信息
        private void btn_add_click_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 MySQL 连接的，建造与 MySQL 沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与 MySQL 连接的路线

            // 在 sql 语句前添加@符号作用：使编码语句都是字符串
            // 如：string numcmd =@ "select count(*)+1 from myhis.病人基本信息表";
            string numcmd = "select count(*)+1 from myhis.患者基本信息表";


            // mysql 命令
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(numcmd, conn);

            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);  //适配器：接受查询的结果

            DataSet ds = new DataSet();  //数据集对象,数据集中可以有 1 至 n 张表;若放进去的仅是一个数值，也 2 会作为表格
            da.Fill(ds);  // 将适配器查询到的结果放入到数据集中

            string patientid = ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString();//取出第一个单元格里的数据(表是二维的，采用二维标号的形式取)
            // .tostring():用于将数据转换为字符串型；未添加此之前是对象型数据
            // console.writeline("编号：" + patientid);

            patientid = "p" + patientid;
            // 此处后面的引用值的顺序必须与数据表的字段数据顺序保持一致
            // 字符类型需要用单引号括起来，整数型 int 不需要
```

```
            // 通过添加双引号，使引用的变量变为常量
            // 通过+...+的用法，引入该字段值的变量
                                string str1 = "insert into 患者基本信息表 values ('" + patientid + "' , '" + txt_name.Text + "', '" + txt_sex.Text + "', " + txt_age.Text + ", '" + txt_phone.Text + "') ";
            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(str1, conn);
            MySqlDataAdapter da1 = new MySqlDataAdapter(cmd1);
            DataSet ds1 = new DataSet();
            da1.Fill(ds1);

            conn.Close();


        }


        // 删除患者信息
        private void btn_delete_click_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线

            // 从当前的表格中选中某个单元格的值
            string id = Convert.ToString(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
            // console.writeline("编号: " + id);    //该语句用于查看是否得到该值

                        string str1 = "delete from 患者基本信息表 where 编号 = '" + id + "'";
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);  //数据库命令
            int x = cmd.ExecuteNonQuery();

            // 删除这里没有数据适配器，直接返回命令看是否删除成功
            if (x == 0)
            {
                MessageBox.Show("删除失败");
            }
            else
            {
```

```
                MessageBox.Show("删除成功");
            }

        }


        // 更新患者信息
        private void btn_update_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与mysql连接的，建造与mysql沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与mysql连接的路线

            string id = Convert.ToString(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
            string str1 = "update 患者基本信息表 set 姓名 = '" + txt_name.Text + "', 性别 = '" + txt_sex.Text + "', 年龄 = " + txt_age.Text + ", 电话 = '" + txt_phone.Text + "' where 编号 = '" + id + "' ";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);
            cmd.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("更新成功！");
            conn.Close();


        }

        // 退出
        private void btn_exit_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
    }

    internal class messagebox
    {
        internal static void show(string v)
        {
            throw new NotImplementedException();
```

```
            }
        }
}
```