目录

目录 1
- “program”代码 2
- “splashing”窗体代码 3
- “login”窗体代码 5
- “system”窗体代码 7

➢ “program”代码

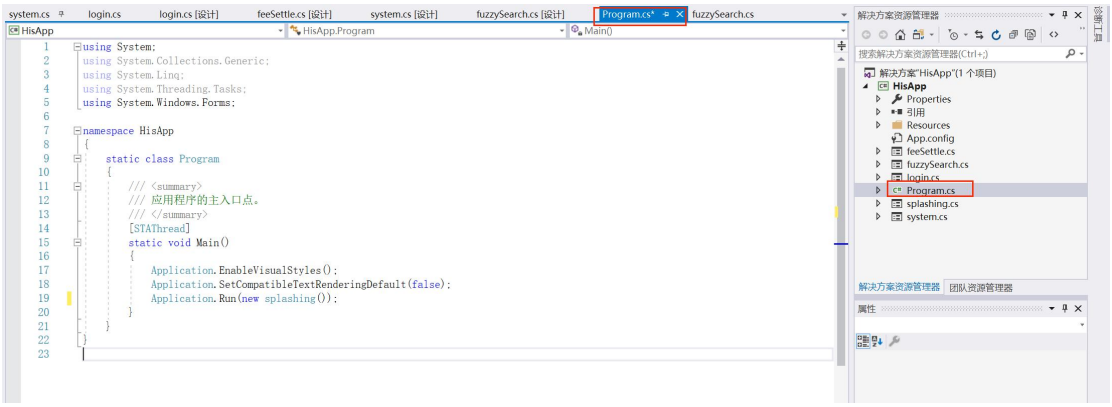


```
1. using System;
2. using System.Collections.Generic;
3. using System.Linq;
4. using System.Threading.Tasks;
5. using System.Windows.Forms;
6.
7. namespace HisApp
8. {
9.     static class Program
10.     {
11.         /// <summary>
12.         /// 应用程序的主入口点。
13.         /// </summary>
14.         [STAThread]
15.         static void Main()
16.         {
17.             Application.EnableVisualStyles();
18.             Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
19.             Application.Run(new splashing());
20.         }
21.     }
22. }
```

➢ “splashing”窗体代码

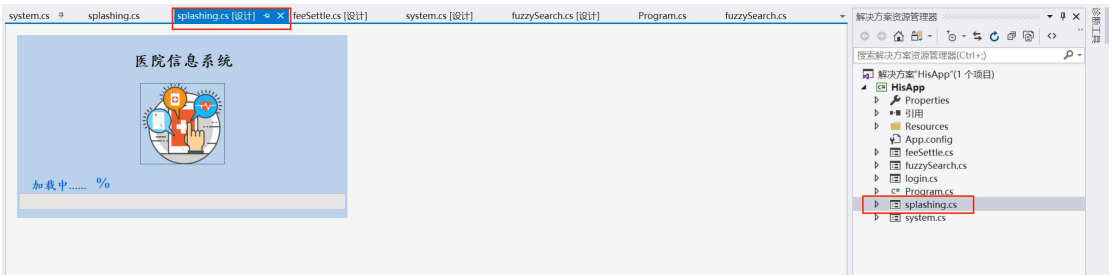


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace HisApp
{
    public partial class splashing : Form
    {
        public splashing()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }


        // 写一个计时器，便于进度条加载显示
        int startpos = 0;
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            startpos += 1;
            splashProgress.Value = startpos;

            // 变量值的变化，写再加载界面上
            percentage_lable.Text = startpos + "%";

```

```
            if(splashProgress.Value == 100)
            {
                splashProgress.Value = 0;
                timer1.Stop();
                 login log = new login();  //当进度加载到100，弹出用户登录界面，即“login”
                log.Show();
                this.Hide();
            }
        }

        private void splashing_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // 当“splashing”界面打开时，计时器开始工作
            timer1.Start();
        }
    }
}
```

➢ “login”窗体代码

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace HisApp
{
    public partial class login : Form
    {
        public login()
        {
            InitializeComponent();
        }


        private void label4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }


        // 设置 username 变量，便于后续 system 中查看用户名
        public static string UserName = "";

        private void btn_login_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;databa
```

```
se=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与MySQL连接的，建造与MySQL沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与MySQL连接的路线


            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter("select count(*) from 指定用户登陆表 where 用户名 = '" + txt_name.Text + "' and 密码 = '" + txt_password.Text + "'",conn);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);


            if (dt.Rows[0][0].ToString() == "1")
            {
                UserName = txt_name.Text;
                system obj = new system();
                obj.Show();
                this.Hide();
                conn.Close();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("用户名或密码错误！！！");
            }
            conn.Close();
        }


    }
}
```

➢ “system”窗体代码

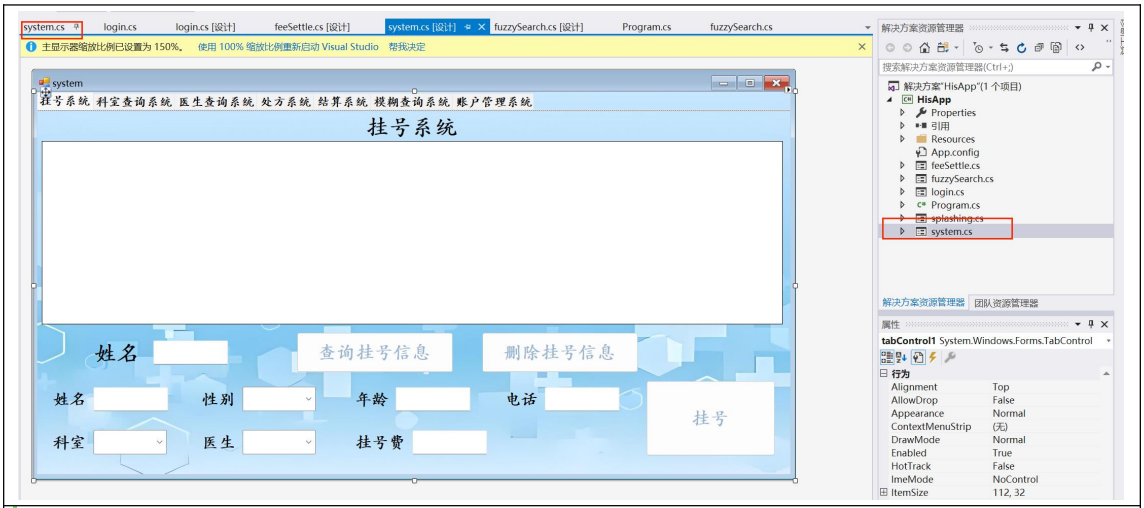


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace HisApp
{
    public partial class system : Form
    {
        public system()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // 封装一个共享调用 MySQL 的函数
        // 使其是共享的，采用 public
        // 在当前的类使用时，定义一个静态方法 static
        // 返回值：空值 void
        // 此处返回一个数据表格 DataTable
        // sqlCom：执行一条 sql 语句
        // strsql：将 sql 语句作为参数传输进来
        public static DataTable sqlCom(string strsql)
        {
            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;databa
```

```
se=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与MySQL连接的，建造与MySQL沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与MySQL连接的路线



            // MySQL命令
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(strsql, conn);

            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);  //适配器：接受查询的结果

            DataSet ds = new DataSet();  //数据集对象,数据集中可以有1至n张表;若放进去的仅是一个数值，也会作为表格
            da.Fill(ds);  // 将适配器查询到的结果放入到数据集中

            //关闭连接
            conn.Close();

            //返回结果
            return ds.Tables[0];
        }



        /**
         *
         *   模糊查询系统
         *
         *
         *
         * */
        // 模糊查询
        private void bnt_submit_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与MySQL
```

```
连接的，建造与 MySQL 沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与 MySQL 连接的路线


            // 变量与常量同时存在，常量（如：字符类型）需要用单引号
                string strcmd = " select * from 患者基本信息表 where 姓名 like '%" + txt_name0.Text.ToString() + "%' order by 编号";

            // MySQL 命令
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(strcmd, conn);

            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);  //适配器：接受查询的结果

            DataSet ds = new DataSet();  //数据集对象,数据集中可以有1至n张表;若放进去的仅是一个数值，也会作为表格
            da.Fill(ds);  // 将适配器查询到的结果放入到数据集中

            dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];  //数据集中编号为0的表


            conn.Close();
        }


        // 添加患者信息
        private void btn_add_click_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 MySQL 连接的，建造与 MySQL 沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与 MySQL 连接的路线

            // 在 sql 语句前添加@符号作用：使编码语句都是字符串
             // 如：string numcmd =@ "select count(*)+1 from myhis.病人基本信息表";
            string numcmd = "select count(*)+1 from myhis.患者基本信息表";


            // mysql 命令
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(numcmd, conn);

```

```
            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);  //适配器：接受查询的结果

            DataSet ds = new DataSet();  //数据集对象,数据集中可以有 1 至 n 张表;若放进去的仅是一个数值，也 2 会作为表格
            da.Fill(ds);  // 将适配器查询到的结果放入到数据集中

             string patientid = ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString();//取出第一个单元格里的数据(表是二维的，采用二维标号的形式取)
            // .tostring():用于将数据转换为字符串型；未添加此之前是对象型数据
            // console.writeline("编号：" + patientid);

            patientid = "p" + patientid;
            // 此处后面的引用值的顺序必须与数据表的字段数据顺序保持一致
            // 字符类型需要用单引号括起来，整数型 int 不需要
            // 通过添加双引号，使引用的变量变为常量
            // 通过+...+的用法，引入该字段值的变量
                                string str1 = "insert into 患者基本信息表 values ('" + patientid + "' , '" + txt_name.Text + "',  '" + txt_sex.Text + "',   " + txt_age.Text + ",  '" + txt_phone.Text + "') ";
            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(str1, conn);
            MySqlDataAdapter da1 = new MySqlDataAdapter(cmd1);
            DataSet ds1 = new DataSet();
            da1.Fill(ds1);

            conn.Close();


        }



        // 删除患者信息
        private void btn_delete_click_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线

            // 从当前的表格中选中某个单元格的值
            string id = Convert.ToString(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value
```

```
);
            // console.writeline("编号: " + id);    //该语句用于查看是否得到该值

                    string str1 = "delete from 患者基本信息表 where 编号 = '" + id + "'";
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);  //数据库命令
            int x = cmd.ExecuteNonQuery();

            // 删除这里没有数据适配器，直接返回命令看是否删除成功
            if (x == 0)
            {
                MessageBox.Show("删除失败");
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("删除成功");
            }

        }


        // 更新患者信息
        private void btn_update_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与mysql连接的，建造与mysql沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与mysql连接的路线

            string id = Convert.ToString(dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value);
                        string str1 = "update 患者基本信息表 set 姓名 = '" + txt_name.Text + "', 性别 = '" + txt_sex.Text + "', 年龄 = " + txt_age.Text + ", 电话 = '" + txt_phone.Text + "' where 编号 = '" + id + "' ";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);
            cmd.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("更新成功！");
            conn.Close();

```

```
        }

        // 退出
        private void btn_exit_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }



        // ************************************************************************************************************************
        /**
         *
         *
         *  ①挂号系统
         *
         * */
        private void cb_part_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string strcmd = "select * from 科室信息表";
            DataTable dt = sqlCom(strcmd);
            cb_part.DataSource = dt;
            cb_part.DisplayMember = "名称";  // 展示表的“名称”字段的值
            cb_part.ValueMember = "编号";   //获得所选“名称”对应的编号信息
        }


        private void cb_doctor_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string strcmd = "select * from 医生信息表";
            DataTable dt = sqlCom(strcmd);
            cb_doctor.DataSource = dt;
            cb_doctor.DisplayMember = "姓名";
            cb_doctor.ValueMember = "姓名";  //选择下拉列表的值，获得了这个值所对应的编号信息
        }

```

```
        // 查询挂号信息
        private void btn_search01_Click(object sender, EventArgs e)
        {


            string strcmd =

                @"select 挂号信息表.编号 as 就诊号， 挂号信息表.病人编号， 挂号信息表.姓名， 挂号信息表.性别， 患者基本信息表.年龄， 挂号信息表.挂号费用， 挂号信息表.时间，

                医生信息表.姓名 as 医生， 科室信息表.名称 as 科室

                from 挂号信息表， 患者基本信息表， 医生信息表， 科室信息表
                 where 挂号信息表.病人编号 = 患者基本信息表.编号 and 挂号信息表.医生 = 医生信息表.姓名 and 挂号信息表.挂号科室 = 科室信息表.编号
                                                and 挂号信息表.姓名 like '%" + txt_name00.Text.ToString() + "%' order by 挂号信息表.编号 ";


            dataGridView_register.DataSource = sqlCom(strcmd);

        }



        // 删除挂号信息
        private void btn_delete_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线

            // 从当前的表格中选中某个单元格的值
            string idRegister = Convert.ToString(dataGridView_register.CurrentRow.Cells[0].Value);
            string idPatient = Convert.ToString(dataGridView_register.CurrentRow.Cells[1].Value);


                        string str1 = "delete from 挂号信息表 where 编号 = '" + idRegister + "'";
```

```
                    string str2 = "delete from 患者基本信息表 where 编号 = '" + idPatient + "'";

            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(str1, conn);  //数据库命令
            MySqlCommand cmd2 = new MySqlCommand(str2, conn);  //数据库命令

            // 执行命令
            cmd2.ExecuteNonQuery();
            int x = cmd1.ExecuteNonQuery();

            // 删除这里没有数据适配器，直接返回命令看是否删除成功
            if (x == 0)
            {
                MessageBox.Show("患者信息删除失败");
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("患者信息删除成功");
            }
        }



        //定义一个用来生成信息的患者编号的方法
        public static string patientID()
        {
            string strcmd = "select count(*)+1 from 患者基本信息表";
            DataTable dt = sqlCom(strcmd);
            string patientId = "p" + dt.Rows[0][0].ToString();
            return patientId;

        }


        //定义一个用来生成新的挂号编号的方法
        public static string  registerID()
        {
            string strcmd = "select count(*)+1 from 挂号信息表";
            DataTable dt = sqlCom(strcmd);
            string registerId = "z" + dt.Rows[0][0].ToString();
            return registerId;
        }

```

```
300.
301.
302.        // inreginf()写入到挂号信息表的方法
303.        public void inreginf(string registerId, string patientId)
304.        {
305.            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
306.            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
307.            conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线
308.
309.            Console.WriteLine(registerId);
310.            Console.WriteLine(patientId);
311.            Console.WriteLine(txt_name01.Text);
312.            Console.WriteLine(cb_sex.SelectedItem);
313.            Console.WriteLine(cb_part.SelectedValue);
314.            Console.WriteLine(txt_fee.Text);
315.            Console.WriteLine(cb_doctor.SelectedValue);
316.
317.            string r1 = registerId;
318.            string r2 = patientId;
319.            string r3 = txt_name01.Text;
320.            string r4 = Convert.ToString(cb_sex.SelectedItem);
321.            string r5 = Convert.ToString(cb_part.SelectedValue);
322.            string r6 = txt_fee01.Text;
323.            string r7 = Convert.ToString(cb_doctor.SelectedValue);
324.
325.            string str1 = "insert into 挂号信息表 values ('" + r1 + "' ,'" + r2 + "', '" + r3 + "' ,  '" + r4 + "'  , '" + r5 + "'  , '" + r6 + "'  , '" + r7 + "' , now() ) ";
326.
327.            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);
328.            cmd.ExecuteNonQuery();
329.
330.            conn.Close();
331.        }
332.
333.
334.
335.        // inpatinf() 写入患者基本信息表的方法
336.        public void inpatinf(string patientId)
337.        {
338.            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
```

```
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线

                            string str1 = "insert into 患者基本信息表 values ('" + patientId + "' , '" + txt_name01.Text + "' , '" + cb_sex.SelectedItem + "' , '" + txt_age01.Text + "' , '" + txt_phone01.Text + "') ";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);
            cmd.ExecuteNonQuery();

            conn.Close();
        }



        // 挂号+编号增加
        private void btn_register_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string patientId = patientID();
            string registerId = registerID();

            inpatinf(patientId);
            inreginf(registerId, patientId);

            MessageBox.Show("挂号成功");
        }



        // ************************************************************************************************************************
        /**
         *
         *
         *  ②科室查询系统
         *
         * */

        // 生成科室编号
        public static string partID()
```

```
379.         {
380.             string strcmd = "select count(*)+1 from 科室信息表";
381.             DataTable dt = sqlCom(strcmd);
382.             string partId = "dp" + dt.Rows[0][0].ToString();
383.             return partId;
384.         }
385.
386.
387.         // 查询科室
388.         private void btn_partQuery_Click(object sender, EventArgs e)
389.         {
390.
391.                     string strcmd = @" select * from 科室信息表 where 名称 like '%" + txt_partName.Text.ToString() + "%' order by 编号";
392.             dataGridView_part.DataSource = sqlCom(strcmd);
393.
394.         }
395.
396.
397.         //添加科室
398.         private void btn_partAdd_Click(object sender, EventArgs e)
399.         {
400.             string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
401.             MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与mysql连接的，建造与mysql沟通的桥梁
402.             conn.Open();  //打开与mysql连接的路线
403.
404.                                 string str1 = "insert into 科室信息表 values ('" + partID() + "' ,'" + txt_partName.Text + "', '" + txt_partNote.Text + "') ";
405.
406.             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);
407.             cmd.ExecuteNonQuery();
408.
409.             MessageBox.Show("科室添加成功");
410.             conn.Close();
411.         }
412.
413.
414.         // 删除科室信息
415.         private void btn_partDelete_Click(object sender, EventArgs e)
416.         {
417.
```

```
            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线

            // 从当前的表格中选中某个单元格的值
            string id = Convert.ToString(dataGridView_part.CurrentRow.Cells[0].Value);


            string str1 = "delete from 科室信息表 where 编号 = '" + id + "'";
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);  //数据库命令
            int x = cmd.ExecuteNonQuery();

            // 删除这里没有数据适配器，直接返回命令看是否删除成功
            if (x == 0)
            {
                MessageBox.Show("科室信息删除失败");
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("科室信息删除成功");
            }

        }


        // 更新科室信息
        private void btn_partUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线


            string id = Convert.ToString(dataGridView_part.CurrentRow.Cells[0].Value);


               string str1 = @"update 科室信息表 set 编号 = '" + id + "' , 名称 = '" + txt_partName.Text + "', 备注 = '" + txt_doctorNote.Text + "' where 编
```

```
号 = '" + id + "' ";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);
            cmd.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("科室信息更新成功");
            conn.Close();
        }



        // ************************************************************************************************************************
        /**
         *
         *
         *  ⑨医生查询系统
         *
         * */


        //科室下拉列表填充
        private void cb_partName_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string strcmd = "select * from 科室信息表";
            DataTable dt = sqlCom(strcmd);
            cb_partName.DataSource = dt;
            cb_partName.DisplayMember = "名称";
            cb_partName.ValueMember = "编号";
        }


        // 查询医生信息
        private void btn_doctorQuery_Click(object sender, EventArgs e)
        {
                    string strcmd = " select * from 医生信息表 where 姓名 like '%" + txt_doctorName.Text.ToString() + "%' ";
            dataGridView_doctor.DataSource = sqlCom(strcmd);
        }


        // 生成医生编号
        public static string doctorID()
```

```
496.         {
497.             string strcmd = "select count(*)+1 from 医生信息表";
498.             DataTable dt = sqlCom(strcmd);
499.
500.             string doctorId = "d" + dt.Rows[0][0].ToString();
501.             return doctorId;
502.         }
503.
504.
505.         //添加医生信息
506.         private void btn_doctorAdd_Click(object sender, EventArgs e)
507.         {
508.
509.             string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
510.             MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
511.             conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线
512.
513.             string str1 =
514.                                                 @"insert  into  医  生  信  息表 values ('" + doctorID() + "' , '" + txt_doctorName.Text + "', " +
515.                 "'" + cb_partName.SelectedValue.ToString() + "' , '" + txt_doctorNote.Text + "') ";
516.
517.             MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);
518.             cmd.ExecuteNonQuery();
519.
520.             MessageBox.Show("医生信息添加成功");
521.             conn.Close();
522.
523.
524.         }
525.
526.
527.         // 删除医生信息
528.         private void btn_doctorDelete_Click(object sender, EventArgs e)
529.         {
530.
531.             string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
532.             MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 mysql 连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
533.             conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线
```

```
534.
535.            // 从当前的表格中选中某个单元格的值
536.            string id = Convert.ToString(dataGridView_doctor.CurrentRow.Cells[0]
    .Value);
537.
538.
539.            string str1 = "delete from 医生信息表 where 编号 = '" + id + "'";
540.            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);  //数据库命令
541.            int x = cmd.ExecuteNonQuery();
542.
543.            // 删除这里没有数据适配器，直接返回命令看是否删除成功
544.            if (x == 0)
545.            {
546.                MessageBox.Show("医生信息删除失败");
547.            }
548.            else
549.            {
550.                MessageBox.Show("医生信息删除成功");
551.            }
552.
553.        }
554.
555.
556.        // 更新医生信息
557.        private void btn_doctorUpdate_Click_1(object sender, EventArgs e)
558.        {
559.
560.            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;databa
    se=myhis";  //参数定义
561.            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 mysql
    连接的，建造与 mysql 沟通的桥梁
562.            conn.Open();  //打开与 mysql 连接的路线
563.
564.
565.            string id = Convert.ToString(dataGridView_doctor.CurrentRow.Cells[0]
    .Value);
566.
567.            Console.WriteLine("a1:" + id);
568.            Console.WriteLine("a2:" + txt_doctorName.Text);
569.            Console.WriteLine("a3:" + cb_partName.SelectedValue);
570.            Console.WriteLine("a4:" + txt_doctorNote.Text);
571.
572.
573.              string str1 =  @"update 医生信息表 set 编号 = '" + id + "' , 姓
```

```
名 = '" + txt_doctorName.Text + "', 科室 = '" + cb_partName.SelectedValue + "', 备注 = '" + txt_doctorNote.Text + "' where 编号 = '" + id + "' ";

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(str1, conn);
            cmd.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("医生信息更新成功");
            conn.Close();


        }



        // ************************************************************************************************************************
        /**
         *
         *
         *  ④处方系统
         *
         * */


        // 药品名称的下拉列表罗列
        private void cb_drugName_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string strcmd = "select * from 药品信息表";
            DataTable dt = sqlCom(strcmd);
            cb_drugName.DataSource = dt;
            cb_drugName.DisplayMember = "名称";
            cb_drugName.ValueMember = "编号";  //选择下拉列表的值，获得了这个值所对应的编号信息
        }



        //处方系统查询按钮
        private void btn_treatSearch_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
            string strcmd = @" select 就诊号,病人编号,姓名,性别,年龄,时间
    from (select 挂号信息表.编号 as 就诊号,挂号信息表.病人编号,挂号信息表.姓名,
    挂号信息表.性别,患者基本信息表.年龄,科室信息表.名称 as 科室,
    医生信息表.姓名 as 医生,挂号信息表.挂号费用,挂号信息表.时间
    from 患者基本信息表,科室信息表,医生信息表,挂号信息表
    where 挂号信息表.病人编号=患者基本信息表.编号
    and 挂号信息表.挂号科室=科室信息表.编号
    and 挂号信息表.医生=医生信息表.姓名) as A
    order by 就诊号";

            dataGridView_treat.DataSource = sqlCom(strcmd);
            if (sqlCom(strcmd).Rows.Count != 0)
            {
                txt_treatNum.Text = sqlCom(strcmd).Rows[0][0].ToString();
                txt_patientNum.Text = sqlCom(strcmd).Rows[0][0].ToString();
                txt_patientName.Text = sqlCom(strcmd).Rows[0][0].ToString();
            }
        }



        // 生成处方编号
        public static string treatID()
        {
            string strcmd = "select count(*)+1 from 诊断信息表;";
            DataTable dt = sqlCom(strcmd);
            string treatId = "z" + dt.Rows[0][0].ToString();
            return treatId;
        }


        // 诊断信息表添加信息，即处方信息
        public void treatment(string treatId)
        {

            string str = "server=localhost;user id = root;password=123456;database=myhis";  //参数定义
            MySqlConnection conn = new MySqlConnection(str);  //构造函数，与 MySQL 连接的，建造与 MySQL 沟通的桥梁
            conn.Open();  //打开与 MySQL 连接的路线

            string numcmd = "select count(*)+1 from 诊断信息表";
```

```
655.
656.
657.            // mysql 命令
658.            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(numcmd, conn);
659.
660.            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);  //适配器：接受查询的
    结果
661.
662.            DataSet ds = new DataSet();  //数据集对象,数据集中可以有 1 至 n 张表;若放
    进去的仅是一个数值，也 2 会作为表格
663.            da.Fill(ds);  // 将适配器查询到的结果放入到数据集中
664.
665.            string medid = ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString();
666.
667.
668.
669.
670.            medid = "z" + medid;
671.            string str1 = @"insert into 诊断信息表(编号, 病人编号, 药品编号, 药品数
    量) values
672.   ('" + treatId + "'  ,  '" + txt_patientNum.Text + "'  ,  '" + cb_drugName.Sel
    ectedValue.ToString() + "', '" + cb_drugNum.Text + "' )";
673.            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand(str1, conn);
674.            MySqlDataAdapter da1 = new MySqlDataAdapter(cmd1);
675.            DataSet ds1 = new DataSet();
676.            da1.Fill(ds1);
677.
678.            conn.Close();
679.
680.        }
681.
682.
683.
684.
685.        // “开方”按钮，同时查询结果并插入新诊断结果到诊断表信息
686.        private void btn_prescription_Click(object sender, EventArgs e)
687.        {
688.            string treatId = treatID();
689.            treatment(treatId);
690.
691.            string strcmd =
692.
693.                @" select 患者基本信息表.姓名,  药品信息表.名称 as 药品,  诊断信息
    表.药品数量 as 数量
```

```
                from 诊断信息表,  患者基本信息表,  药品信息表
                where 诊断信息表.病人编号 = 患者基本信息表.编号
                and 诊断信息表.药品编号 = 药品信息表.编号
                order by 诊断信息表.编号";

            dataGridView_prescription.DataSource = sqlCom(strcmd);
        }



        private void dataGridView_treat_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            string c0 = dataGridView_treat.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
            string c1 = dataGridView_treat.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
            string c2 = dataGridView_treat.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();

            txt_treatNum.Text = c0;
            txt_patientNum.Text = c1;
            txt_patientName.Text = c2;
        }



        // ************************************************************************************************************************
        /**
         *
         *
         *  ⑤结算系统
         *
         * */

        private void btn_feeCheck_Click(object sender, EventArgs e)
        {

```

```
            string strcmd = @"select
    挂号信息表.病人编号 as 患者编号,
    患者基本信息表.姓名 as 病人姓名,
    挂号信息表.挂号费用,
    coalesce(药品费用子查询.药品费用, 0) as 药品费用,
    挂号信息表.挂号费用 + coalesce(药品费用子查询.药品费用, 0) as 费用总计
from   挂号信息表
left join
    (select  患者基本信息表.编号,  患者基本信息表.姓名,
        sum(诊断信息表.药品数量 * 药品信息表.单价) as 药品费用
    from  诊断信息表
    join   药品信息表 on 诊断信息表.药品编号 = 药品信息表.编号
    join  患者基本信息表 on 诊断信息表.病人编号 = 患者基本信息表.编号
    group by  患者基本信息表.编号, 患者基本信息表.姓名
    ) as 药品费用子查询 on 挂号信息表.病人编号 = 药品费用子查询.编号
join
    患者基本信息表 on 挂号信息表.病人编号 = 患者基本信息表.编号
 and  患者基本信息表.姓名 like '%" + txt_nameFee.Text.ToString() + "%' ";


            dataGridView_feeCheck.DataSource = sqlCom(strcmd);
        }


        private void btn_feeSettle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            feeSettle fee = new feeSettle();
            fee.Show();
        }



        // ************************************************************************
*************************************************************************
        /**
         *
         *
         *  账户管理系统
         *
         * */

```

```
        // 切换用户
        private void btn_userChange_Click(object sender, EventArgs e)
        {

                login obj = new login();
                obj.Show();
                this.Hide();


        }


        // 退出系统
        private void btn_loginExit_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }


        // 设置当前用户文本
        private void txt_user_TextChanged_1(object sender, EventArgs e)
        {
            txt_user.Text = login.UserName;

        }


    }
}
```