

# Calcolo numerico

Alessandro Carella

# Indice

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Metodi numerici per zeri di funzione</b>                     | <b>4</b>  |
| 1.1      | Teoremi di localizzazione . . . . .                             | 4         |
| 1.1.1    | Teorema degli zeri o di Bolzano . . . . .                       | 5         |
| 1.2      | Metodi one-step . . . . .                                       | 10        |
| 1.2.1    | Notazioni e richiami . . . . .                                  | 12        |
| 1.2.2    | Convergenza . . . . .                                           | 13        |
| 1.3      | Metodo della direzione costante . . . . .                       | 20        |
| 1.4      | Metodo di Newton (o delle tangenti) . . . . .                   | 23        |
| 1.4.1    | Approccio analitico . . . . .                                   | 23        |
| 1.4.2    | Approccio geometrico . . . . .                                  | 24        |
| 1.5      | Ordine di convergenza . . . . .                                 | 30        |
| 1.5.1    | Metodo della direzione costante . . . . .                       | 34        |
| 1.5.2    | Metodo di Newton . . . . .                                      | 34        |
| 1.6      | Metodo di Newton modificato . . . . .                           | 35        |
| 1.7      | Metodo delle secanti . . . . .                                  | 36        |
| <b>2</b> | <b>Richiami sui numeri complessi</b>                            | <b>40</b> |
| <b>3</b> | <b>Aritmetica di macchina e analisi degli errori</b>            | <b>41</b> |
| 3.1      | Considerazioni preliminari . . . . .                            | 41        |
| 3.2      | Numeri di macchina . . . . .                                    | 43        |
| 3.3      | Standard IEEE-754 . . . . .                                     | 46        |
| 3.3.1    | Semplice precisione . . . . .                                   | 46        |
| 3.3.2    | Doppia precisione . . . . .                                     | 48        |
| 3.4      | Rappresentazione dei numeri reali mediante i numeri di macchina | 49        |
| 3.5      | Errori di rappresentazione . . . . .                            | 51        |
| 3.5.1    | Errore assoluto . . . . .                                       | 51        |
| 3.5.2    | Errore relativo . . . . .                                       | 51        |

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.6      | Operazioni di macchina . . . . .                                               | 53        |
| 3.6.1    | Proprietà dell'aritmetica di macchina . . . . .                                | 54        |
| 3.7      | Analisi degli errori . . . . .                                                 | 57        |
| 3.8      | Richiami su vettori e analisi . . . . .                                        | 58        |
| 3.8.1    | Prodotto scalare tra due vettori . . . . .                                     | 58        |
| 3.8.2    | Derivate parziali . . . . .                                                    | 59        |
| 3.8.3    | Sviluppo di Taylor arrestato al primo ordine per funzioni<br>scalari . . . . . | 60        |
| 3.8.4    | Condizionamento di un problema . . . . .                                       | 63        |
| 3.8.5    | Stabilità di un algoritmo . . . . .                                            | 63        |
| 3.9      | Condizionamento delle operazioni elementari . . . . .                          | 64        |
| 3.9.1    | Addizione . . . . .                                                            | 64        |
| 3.9.2    | Sottrazione . . . . .                                                          | 65        |
| 3.9.3    | Moltiplicazione . . . . .                                                      | 66        |
| 3.9.4    | Divisione . . . . .                                                            | 66        |
| 3.10     | Stabilità di un algoritmo . . . . .                                            | 66        |
| <b>4</b> | <b>Matrici e sistemi lineari</b>                                               | <b>69</b> |
| 4.1      | Operazioni tra matrici . . . . .                                               | 71        |
| 4.1.1    | Addizione . . . . .                                                            | 71        |
| 4.1.2    | Moltiplicazione di uno scalare per una matrice . . . . .                       | 71        |
| 4.1.3    | Trasposta di una matrice . . . . .                                             | 72        |
| 4.1.4    | Sottomatrici o matrici estratte . . . . .                                      | 72        |
| 4.1.5    | Partizionamento di matrici . . . . .                                           | 73        |
| 4.1.6    | Prodotto di matrici . . . . .                                                  | 74        |
| 4.1.7    | Inversa di una matrice quadrata . . . . .                                      | 75        |
| 4.1.8    | Determinante di una matrice quadrata . . . . .                                 | 76        |
| 4.2      | Sistema lineari di $n$ equazioni in $n$ incognite . . . . .                    | 79        |
| 4.2.1    | Soluzione di un sistema lineare . . . . .                                      | 79        |
| 4.3      | Sistemi triangolari . . . . .                                                  | 80        |
| 4.3.1    | Sistemi triangolari superiori . . . . .                                        | 80        |
| 4.3.2    | Algoritmo di sostituzione in avanti . . . . .                                  | 82        |
| 4.3.3    | Proprietà delle matrici triangolari . . . . .                                  | 83        |
| 4.4      | Fattorizzazione LU di una matrice . . . . .                                    | 83        |
| 4.4.1    | Costo computazionale . . . . .                                                 | 94        |
| 4.4.2    | Alcune applicazioni della fattorizzazione LU . . . . .                         | 97        |
| 4.5      | Riduzione a scalini di una matrice . . . . .                                   | 108       |
| 4.5.1    | Proprietà del rango di una matrice . . . . .                                   | 109       |

|          |                                                               |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 4.5.2    | Matrici ridotte a scalini . . . . .                           | 110        |
| 4.5.3    | Risoluzione di sistemi lineari generici . . . . .             | 113        |
| <b>5</b> | <b>Spazi lineari</b>                                          | <b>123</b> |
| 5.1      | Base di uno spazio vettoriale . . . . .                       | 125        |
| 5.1.1    | Proprietà delle basi . . . . .                                | 126        |
| 5.2      | Norme su spazi vettoriali . . . . .                           | 128        |
| 5.2.1    | Norme su vettori . . . . .                                    | 128        |
| 5.2.2    | Norme su matrici . . . . .                                    | 129        |
| 5.2.3    | Proprietà delle matrici indotte . . . . .                     | 129        |
| 5.3      | Condizionamento dei sistemi lineari . . . . .                 | 129        |
| 5.4      | Sottospazi . . . . .                                          | 132        |
| 5.4.1    | Nucleo di un'applicazione lineare . . . . .                   | 133        |
| 5.4.2    | Immagine o range di una matrice . . . . .                     | 134        |
| 5.4.3    | Sottospazio ortogonale . . . . .                              | 134        |
| 5.4.4    | Somma diretta . . . . .                                       | 135        |
| <b>6</b> | <b>Interpolazione polinomiale</b>                             | <b>137</b> |
| 6.1      | Polinomi di Lagrange . . . . .                                | 139        |
| 6.2      | Polinomio interpolante di Lagrange . . . . .                  | 140        |
| 6.3      | Interpolazione di una funzione mediante polinomio . . . . .   | 142        |
| <b>7</b> | <b>Problema lineare dei minimi quadrati</b>                   | <b>145</b> |
| 7.1      | Limite dell'interpolazione polinomiale . . . . .              | 147        |
| 7.2      | La retta di regressione lineare . . . . .                     | 148        |
| 7.3      | L'indice di determinazione . . . . .                          | 150        |
| <b>8</b> | <b>Autovalori e autovettori</b>                               | <b>154</b> |
| 8.1      | Significato geometrico . . . . .                              | 154        |
| 8.2      | Proprietà degli autovalori . . . . .                          | 157        |
| 8.3      | Metodo delle potenze . . . . .                                | 158        |
| 8.3.1    | Definizione del metodo . . . . .                              | 158        |
| 8.4      | Metodo della potenza con tecnica di normalizzazione . . . . . | 161        |

# Capitolo 1

## Metodi numerici per zeri di funzione

### Traccia : Trovare gli zeri di una funzione

Data una funzione  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , determinare gli zeri appartenenti all'intervallo  $[a, b]$ .

Ricordiamo che  $\alpha \in [a, b]$  si dice zero di  $f$  se  $f(\alpha) = 0$ . Quindi, il problema della determinazione degli zeri di una funzione  $f(x)$  è equivalente al problema della risoluzione dell'equazione:

$$f(x) = 0$$

### Esempio

Siano:

$$f(x) = x - \cos x \quad g(x) = x - e^{-x}$$

$\alpha$  è zero di  $f \iff f(\alpha) = 0 \iff \alpha$  è soluzione dell'equazione  $f(x) = 0$

### 1.1 Teoremi di localizzazione

Richiamiamo dall'analisi i seguenti risultati.

### 1.1.1 Teorema degli zeri o di Bolzano

#### Teorema 1.1: Teorema degli zeri

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , continua in  $[a, b]$  e tale che  $f(a)f(b) < 0$ , ovvero cambia segno agli estremi dell'intervallo.

Allora:

$$\exists \alpha \in (a, b) \mid f(\alpha) = 0$$

cioè  $f$  ammette almeno uno zero  $\alpha \in (a, b)$ .

Il teorema di Bolzano esprime una condizione sufficiente per l'esistenza di uno zero di  $f$ , tuttavia non ne assicura l'unicità. Per ottenere l'unicità potremmo assumere ulteriormente che  $f$  sia strettamente monotona.

#### Teorema 1.2: Esistenza e unicità dello zero

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , derivabile in  $[a, b]$  e tale che:

$$f(a)f(b) < 0 \quad \text{e} \quad f'(x) \neq 0$$

Allora  $f$  ammette un unico zero  $\alpha$  in  $(a, b)$ :

$$\exists! \alpha \in (a, b) \mid f(\alpha) = 0$$

In quanto se  $f'(x)$  è sempre maggiore di zero allora  $f$  è monotona crescente, altrimenti se  $f'(x)$  è sempre minore di zero allora  $f$  è monotona decrescente.

#### Metodo delle successive bisezioni

La dimostrazione del teorema degli zeri è di tipo costruttivo, cioè induce un algoritmo che può essere implementato sul calcolatore per approssimare  $\alpha$ , che è lo zero di  $f$ .

Il metodo delle successive bisezioni definisce tre successioni numeriche:

$$\{a_n\} \quad \{b_n\} \quad \{c_n\}$$

così definite:

- inizialmente si pone:

$$a_0 = a \quad b_0 = b \quad c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

Al primo passo, costruiamo  $[a_1, b_1]$  a partire da  $[a_0, b_0]$ .

Se  $f(c_0) = 0 \Rightarrow$  si esce dall'algoritmo e si pone  $\alpha = c_0$ .

Altrimenti si pone:

$$[a_1, b_1] = \begin{cases} [a_0, c_0] & f(a_0)f(c_0) < 0 \\ [c_0, b_0] & f(c_0)f(b_0) < 0 \end{cases}$$

Procedendo per induzione, supponiamo di aver definito l'intervallo  $[a_{n-1}, b_{n-1}]$  e vediamo come costruire  $[a_n, b_n]$ .

Si pone:

$$c_{n-1} = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$$

Se  $f(c_{n-1}) = 0 \Rightarrow$  ci si ferma e si pone  $\alpha = c_{n-1}$ .

Altrimenti:

$$[a_n, b_n] = \begin{cases} [a_{n-1}, c_{n-1}] & f(a_{n-1})f(c_{n-1}) < 0 \\ [c_{n-1}, b_{n-1}] & f(c_{n-1})f(b_{n-1}) < 0 \end{cases}$$

Nell'ipotesi che  $f(c_n) \neq 0 \forall n$ , si dimostra che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha.$$

Dimostriamo questo risultato.

*Dimostrazione.* Le successioni  $\{a_n\}$  e  $\{b_n\}$  verificano le seguenti proprietà:

1.  $[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}]$
2.  $b_n - a_n = \frac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1})$
3.  $f(a_n)f(b_n) < 0 \quad \forall n$

Dalla proprietà 1. si ricava che:

- $a_n \geq a_{n-1} \quad a_n < b$
- $b_n \leq b_{n-1} \quad b_n > a$

Quindi  $\{a_n\}$  è monotona crescente e limitata superiormente ( $b$  è un suo maggiorante).

Dall'analisi sappiamo allora che  $\{a_n\}$  ammette limite finito:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \bar{a} \in \mathbb{R}$$

Analogamente,  $\{b_n\}$  è monotona decrescente e limitata inferiormente ( $a$  è un suo minorante). Ne consegue che ammetterà limite finito:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \bar{b} \in \mathbb{R}$$

Proviamo ora che  $\bar{a} = \bar{b}$ . Infatti:

$$\begin{aligned} \bar{b} - \bar{a} &= \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n-1} - a_{n-1}) \\ &= \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} (b - a) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Proviamo ora che  $\bar{a} (= \bar{b}) = \alpha$ .

$$\begin{aligned} 0 \leq [f(\bar{a})]^2 &= \\ f(\bar{a})f(\bar{b}) &= f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right)f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)f(b_n) \leq 0 \end{aligned}$$

Ne consegue che  $f(\bar{a}) = 0 \Rightarrow \bar{a} = \alpha$ .

Occorre infine provare che anche  $\{c_n\}$  tende ad  $\alpha$ . Essendo  $\{c_n\}$  la successione dei punti medi, avremo:

$$a_n < c_n < b_n$$

Dal teorema dei due carabinieri deduciamo che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$$

□

**Criteri di arresto** Non potendo costruire gli infiniti elementi delle successioni  $\{a_n\}$ ,  $\{b_n\}$  e  $\{c_n\}$ , termineremo l'iterazione quando avremo raggiunto un'accuratezza sufficiente.

Volendo scegliere  $c_n$  quale approssimante di  $\alpha$ , andiamone a calcolare la distanza:

$$|c_n - \alpha| < b_n - a_n$$

La maggiorazione  $b_n - a_n$  è calcolabile. Quindi, come criterio di arresto, possiamo usare:

$$b_n - a_n < \text{tol}$$

essendo  $\text{tol}$  la precisione richiesta dall'utente.

Seguono i codici Matlab e Python.

Richiamiamo le seguenti definizioni.

**DEFINIZIONE 1.1: ERRORE ASSOLUTO**

Siano  $x \in \mathbb{R}$  una quantità teorica e  $\bar{x}$  una sua approssimazione. Definiamo l'errore assoluto come:

$$E_a = |x - \bar{x}|$$

L'errore assoluto è quindi la distanza tra  $x$  e  $\bar{x}$  sulla retta reale.

**DEFINIZIONE 1.2: ERRORE RELATIVO**

Siano  $x \in \mathbb{R}$  una quantità teorica e  $\bar{x}$  una sua approssimazione. Definiamo l'errore relativo come:

$$E_r = \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} \quad \text{se } x \neq 0$$

L'errore relativo scala l'errore assoluto della grandezza della quantità da approssimare.

L'importanza dell'errore relativo è quella di fornirci un'informazione sul numero di cifre significative corrette contenute nell'approssimazione  $\bar{x}$ . Più precisamente, lavorando in base 10, se:

$$\frac{|x - \bar{x}|}{|x|} < \frac{1}{2} \cdot 10^{-d}$$

allora l'approssimazione  $\bar{x}$  conterrà almeno  $d$  cifre significative corrette. Questo significa che gli arrotondamenti di  $x$  e  $\bar{x}$  a  $d$  cifre significative coincidono.

**DEFINIZIONE 1.3: ERRORE MISTO**

Siano  $x \in \mathbb{R}$  una quantità teorica e  $\bar{x}$  una sua approssimazione. Definiamo l'errore misto come:

$$E_m = \frac{|x - \bar{x}|}{1 + |x|}$$

L'errore misto è utile sul calcolatore quando  $|x| \approx 0$ , per cui l'espressione dell'errore relativo causerebbe problemi. Può essere interpretato come una via intermedia tra l'errore assoluto e l'errore relativo. Infatti:

$$\frac{|x - \bar{x}|}{1 + |x|} = \begin{cases} |x - \bar{x}| & x \approx 0 \\ \frac{|x - \bar{x}|}{|x|} & x \gg 1 \end{cases}$$

Torniamo a discutere i criteri di arresto del metodo delle successive bisezioni. Abbiamo già esaminato quello sull'errore assoluto. Vediamo come ottenere un criterio di arresto basato sull'errore relativo. Facciamo riferimento ai seguenti grafici:



Poichè  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha$ , per  $n$  grande,  $a_n$  e  $b_n$  avranno lo stesso segno di  $\alpha$ . Pertanto, per  $\alpha > 0$ :

$$a_n < \alpha \Rightarrow \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{a_n}$$

Per  $\alpha < 0$ :

$$\alpha < b_n \Rightarrow \frac{1}{-\alpha} < \frac{1}{-b_n} = \frac{1}{|\alpha|} < \frac{1}{|b_n|}$$

Volendo racchiudere in un unico caso:

$$\frac{1}{|\alpha|} < \frac{1}{\min\{|a_n|, |b_n|\}}$$

In definitiva, il criterio di arresto sull'errore relativo diventa:

$$\frac{b_n - a_n}{\min\{|a_n|, |b_n|\}} < \text{tol}$$

Infine, il criterio di arresto sull'errore misto è:

$$\frac{b_n - a_n}{1 + \min\{|a_n|, |b_n|\}} < \text{tol}$$

### Nota

Lavorando con l'errore assoluto, è possibile stabilire a priori il numero di iterazioni necessarie per ottenere una certa accuratezza  $\text{tol}$ . Infatti, durante la dimostrazione della convergenza, avevamo stabilito che:

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n}$$

Dunque il criterio di arresto:

$$b_n - a_n < \text{tol}$$

diventa

$$\frac{b - a}{2^n}$$

che può essere risolto rispetto ad  $n$ :

$$2^n > \frac{b - a}{\text{tol}} \Rightarrow n > \log_2 \frac{b - a}{\text{tol}}$$

Quindi potremo scegliere  $n = \left\lceil \log_2 \frac{b-a}{\text{tol}} \right\rceil$


## 1.2 Metodi one-step

### DEFINIZIONE 1.4: PUNTO FISSO

Sia  $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .  $\alpha \in [a, b]$  si dice *punto fisso* di  $\theta$  se:

$$\theta(\alpha) = \alpha$$

L'interpretazione geometrica è la seguente:

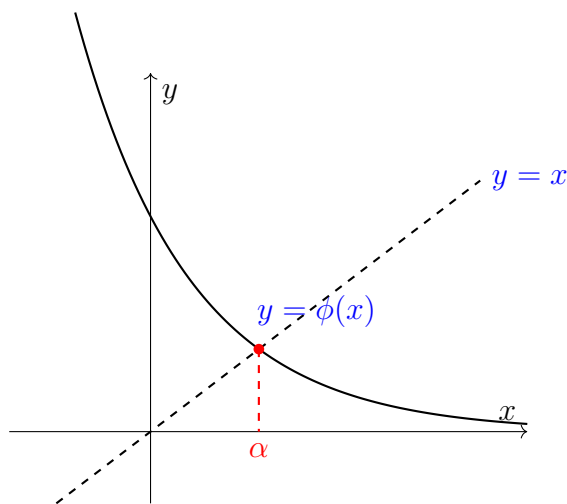

Poichè la prima bisettrice è il luogo geometrico dei punti che hanno stesse ascisse e ordinate, i punti fissi di  $\theta$  sono le ascisse dei punti di intersezione del grafico di  $\theta$  con la prima bisettrice. In effetti:

$$x = \theta(x) \iff \begin{cases} y = x \\ y = \theta(x) \end{cases}$$

Trasformiamo il problema della ricerca degli zeri di una funzione  $f(x)$  in un problema *equivalente* della ricerca dei punti fissi di un'opportuna funzione  $\theta(x)$ :

$$f(x) = 0 \iff x = \theta(x)$$

Dire che i due problemi sono equivalenti, significa dire che le due equazioni  $f(x) = 0$  e  $x = \theta(x)$  ammettono le stesse soluzioni.

Il vantaggio di operare con le  $\theta$  è che l'equazione  $x = \theta(x)$  suggerisce il seguente metodo risolutivo. Si genera la seguente successione:

$$\begin{cases} x_0 \text{ assegnato} \\ x_n = \theta(x_{n-1}) \end{cases}$$

ove  $x_0$  è una stima iniziale di  $\alpha$ .

Sotto opportune ipotesi, che studieremo in seguito, si ha:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$$

cioè, la successione  $\{x_n\}$  converge a un punto fisso di  $\theta$ .

### Esempio

Consideriamo la funzione  $f(x) = x - \cos x$  e abbiamo detto che:

$$f(x) = 0 \iff x - \cos x = 0 \iff x = \cos x$$

e quindi scegliamo  $\theta(x) = \cos x$ .

Partiamo da  $x_0 = 0$  e calcoliamo la successione  $\{x_n\}$ :

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = \cos(x_0) = \cos(0) = 1$$

$$x_2 = \cos(x_1) = \cos(1) = 0.5403$$

$$x_3 = \cos(x_2) = \cos(0.5403) = 0.8575$$

$$x_4 = \dots$$

$$\vdots$$

$$x_{20} = \cos(x_{19}) \simeq 0.73893 \approx \alpha$$

La successione  $\{x_n\}$  è detta *metodo one-step* (la costruzione dell'elemento  $x_n$  dipende dall'elemento precedentemente calcolato  $x_{n-1}$ ).

La funzione  $\theta$  è detta *funzione iteratrice*.

### Nota

Se  $\theta$  è una funzione continua in  $[a, b]$  ed esiste  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ , necessariamente  $\alpha$  dovrà essere punto fisso di  $\theta$ . Infatti:

$$\begin{aligned} \alpha &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(x_{n-1}) \\ &= \theta\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}\right) \\ &= \theta(\alpha) \end{aligned}$$

## 1.2.1 Notazioni e richiami

Denoteremo con:

$$C([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua in } [a, b]\}$$

$$C^1([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua in } [a, b] \text{ con } f'(x) \text{ continua in } [a, b]\}$$

Evidentemente:

$$C^1([a, b]) \subset C([a, b])$$

Più in generale:

$$C^k([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabile } k \text{ volte in } [a, b], \text{ con } f^{(k)}(x) \text{ continua in } [a, b]\}$$


e vale che:

$$C^k([a, b]) \subset C^{k-1}([a, b]) \subset \cdots \subset C^1([a, b]) \subset C([a, b])$$

### DEFINIZIONE 1.5: INTORNO SFERICO

Siano  $\alpha \in \mathbb{R}$  e  $\delta > 0$ . Si definisce *intorno sferico* di centro  $\alpha$  e raggio  $\delta$  e lo si denota con  $B(\alpha, \delta)$ :

$$B(\alpha, \delta) = (\alpha - \delta, \alpha + \delta)$$

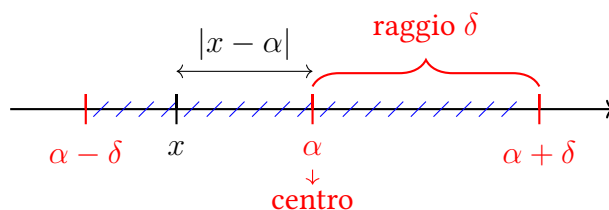

ove  $B$  sta per *Ball*.

Vediamo di interpretare la scrittura  $x \in B(\alpha, \delta)$ :

$$\begin{aligned} x \in B(\alpha, \delta) &\iff x \in (\alpha - \delta, \alpha + \delta) \\ &\iff \alpha - \delta < x < \alpha + \delta \\ &\iff -\delta < x - \alpha < \delta \\ &\iff |x - \alpha| < \delta \end{aligned}$$

ove  $|x - \alpha|$  è la distanza di  $x$  dal centro  $\alpha$  e  $\delta$  è il raggio.

In conclusione:  $x \in B(\alpha, \delta) \iff$  la distanza di  $x$  dal centro  $\alpha$  dell'intorno è minore del raggio  $\delta$ .

## 1.2.2 Convergenza

### DEFINIZIONE 1.6: CONVERGENZA LOCALE

Siano  $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  e  $\alpha \in (a, b)$  punto fisso di  $\theta$ . Il metodo one-step indotto

dalla funzione iteratrice  $\theta$  si dice *localmente convergente* al punto fisso di  $\alpha$  se:

$\exists B(\alpha, \delta)$ , intorno sferico di centro  $\alpha$  e raggio  $\delta$ , tale che,  $\forall x_0 \in B(\alpha, \delta)$  :

- $x_n \in B(\alpha, \delta), n \geq 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$

#### Nota

Nel caso di convergenza locale si richiede che  $x_0$  dia una stima sufficientemente buona di  $\alpha$ .

#### DEFINIZIONE 1.7: CONVERGENZA GLOBALE

Siano  $\theta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  e  $\alpha$  punto fisso di  $\theta$ .

Il metodo iterativo one-step definito dalla funzione iteratrice  $\theta$  è detto *globalmente convergente* ad  $\alpha$  in  $[a, b]$  se,  $\forall x_0 \in [a, b]$ :

- $x_n \in [a, b], n \geq 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ .


#### Nota

La convergenza globale implica la convergenza locale.

#### Teorema 1.3: Condizione sufficiente per la convergenza locale

Siano  $\theta \in C^1([a, b])$  e  $\alpha$  punto fisso di  $\theta$  in  $(a, b)$ . Allora, se  $|\phi'(\alpha)| < 1$  il metodo one-step definito dalla funzione iteratrice  $\theta$  risulta localmente convergente ad  $\alpha$ .

*Dimostrazione.*



Sia  $0 < L < 1 \mid |\theta'(\alpha)| < L < 1$

Essendo  $\theta \in C'([a, b])$ ,  $\theta'(x)$  è continua in  $[a, b]$  così pure il suo valore assoluto  $|\theta'(x)|$ . Per il teorema della permanenza del segno vicino ad  $\alpha$ ,  $|\theta'(x)|$  continua ad essere minore di  $L$ :


$$\exists B(\alpha, \delta) \mid |\theta'(x)| < L \quad \forall x \in B(\alpha, \delta)$$

Facciamo vedere che, all'interno di questo intorno, sono verificate le due proprietà della definizione di **convergenza locale**.

Dimostriamo la prima proprietà. Si procede per induzione sull'indice  $n$ . Per  $n = 0$  l'asserto è vero in quanto, per definizione, sappiamo che  $x_0 \in B(\alpha, \delta)$ . Supponiamo l'asserto vero per  $x_{n-1} \in B(\alpha, \delta)$  e proviamolo per  $n$ . Risulta:

$$\begin{aligned} |x_n - \alpha| &= |\theta(x_{n-1}) - \theta(\alpha)| \\ &\text{Per il teorema di Lagrange:} \\ &= |\theta'(\eta_{n-1})(x_{n-1} - \alpha)| \end{aligned}$$

dove  $\eta_{n-1}$  è un opportuno punto tra  $x_{n-1}$  e  $\alpha$ :



Osserviamo che  $\eta_{n-1} \in B(\alpha, \delta) \Rightarrow |\theta'(\eta_{n-1})| < L$ . Dunque:

$$|x_n - \alpha| = |\theta'(\eta_{n-1})| \cdot |x_{n-1} - \alpha| < L|x_{n-1} - \alpha| < L\delta < \delta$$

Dimostriamo la seconda proprietà. Abbiamo visto che  $|x_n - \alpha| < L|x_{n-1} - \alpha|$ . Essendo  $n$  generico, possiamo iterare:

$$|x_n - \alpha| < L|x_{n-1} - \alpha| < L^2|x_{n-2} - \alpha| < \dots < L^n|x_0 - \alpha|$$

e per  $n \rightarrow \infty$   $L^n \simeq 0$ . Quindi, in conclusione:

$$0 \leq |x_n - \alpha| < L^n|x_0 - \alpha|$$

Per il teorema dei due carabinieri:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - \alpha| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$$

□

### Nota

Se  $|\theta'(\alpha)| > 1$  il metodo non può essere localmente convergente ad  $\alpha$ . Infatti, vicino ad  $\alpha$ ,  $|\theta'(x)| > L > 1$  e quindi se  $x_0$  è sufficientemente vicino ad  $\alpha$ :

$$|x_1 - \alpha| > L|x_0 - \alpha| > |x_0 - \alpha|$$

ci allontaniamo da  $\alpha$ .

Se  $|\theta'(\alpha)| = 1$ , non si può dire nulla a priori circa la convergenza locale. Osserviamo ulteriormente che nell'ipotesi avremmo potuto scrivere  $\theta \in C^1(B(\alpha, r))$  anzichè scrivere  $\theta \in C^1([a, b])$ .

**Teorema 1.4: Condizione sufficiente per la convergenza globale**

Sia  $\theta \in C^1([a, b])$  tale che:

- $\theta([a, b]) \subset [a, b]$
- $|\theta'(x)| < 1, \forall x \in [a, b]$

Allora  $\theta$  ammette un unico punto fisso  $\alpha \in [a, b]$  e il metodo one-step definito dalla funzione iteratrice  $\theta$  risulta essere globalmente convergente ad  $\alpha$  nell'intervallo  $[a, b]$ .

*Dimostrazione.*

Proviamo innanzitutto l'esistenza e l'unicità del punto fisso  $\alpha$  di  $\theta$ . A tal fine consideriamo la seguente funzione ausiliaria  $g(x)$ :

$$g(x) = x - \theta(x)$$

Ovviamente  $g \in C^1([a, b])$  e risulta:

$$g'(x) = 1 - \theta'(x) > 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

cioè  $g(x)$  è strettamente crescente in  $[a, b]$ . Inoltre:

$$g(a) = a - \theta(a) \leq 0$$

$$g(b) = b - \theta(b) \geq 0$$

Per un teorema di localizzazione,  $g(x)$  ammette un unico zero  $\alpha \in [a, b]$ :

$$\exists! \alpha \in [a, b] \mid g(\alpha) = 0$$

$$\alpha - \theta(\alpha) = 0 \iff \alpha = \theta(\alpha)$$

Ora proviamo a dimostrare le proprietà 1. e 2. della definizione di **convergenza globale**.

Dimostriamo la prima proprietà. Dalla prima ipotesi sappiamo che:

$$\theta([a, b]) \subset [a, b]$$

ciò significa che:

$$\forall x \in [a, b] : \theta(x) \in [a, b]$$

e questo equivale alla prima proprietà.

Dimostriamo la seconda proprietà e sia:

$$M = \max_{a \leq x \leq b} |\theta'(x)| < 1$$

Il massimo  $M$  esiste per il teorema di Weirstrass, essendo  $|\theta'(x)|$  continua in  $[a, b]$ .

$$\begin{aligned} 0 \leq |x_n - \alpha| &= |\theta(x_{n-1}) - \theta(\alpha)| \\ &= |\theta'(\eta_{n-1})| |x_{n-1} - \alpha| \\ &< M |x_{n-1} - \alpha| < M^2 |x_{n-2} - \alpha| < \dots \\ &< M^n |x_0 - \alpha| \end{aligned}$$

Per il teorema dei due carabinieri:


$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - \alpha| = 0$$

□

### Esempio

Riprendiamo l'esempio:  $x - \cos x = 0 \iff x = \cos x$  ove abbiamo definito  $\theta(x) = \cos x$  e  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ . Ne segue il grafico:

Grafico di  $y = \cos(x)$

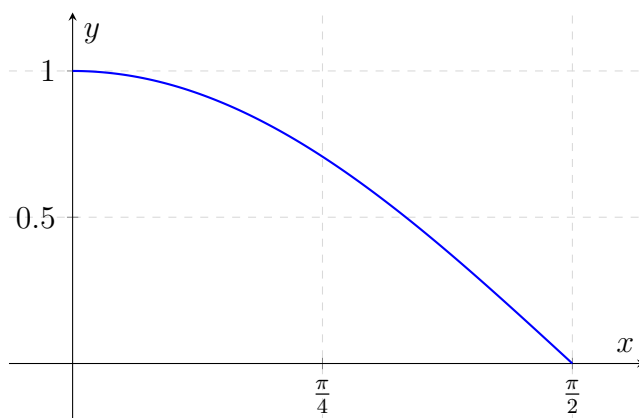

Quindi, notiamo che per  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow 0 \leq \cos x \leq 1 < \frac{\pi}{2}$ , quindi la prima proprietà del teorema della **condizione sufficiente per la convergenza globale** è soddisfatta. Inoltre:

$$|\theta'(x)| = |-\sin x| = \sin x$$

e notiamo che:

$$0 \leq \sin x \leq 1 \quad \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

quindi anche la seconda proprietà del teorema della **condizione sufficiente per la convergenza globale** è verificata in  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$  dato che  $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ .

Tuttavia, scegliendo  $x_0 = \frac{\pi}{2}$  otteniamo  $x_1 = \cos \frac{\pi}{2} = 0$  e quindi anche con questa scelta di  $x_0$  otteniamo la convergenza ad  $\alpha$ . Quindi il metodo risulta globalmente convergente in  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .

### Esercizio 1.2.1

Si consideri la funzione:

$$f(x) = x^3 - 2x - 5 \quad x \in [1, 3]$$

1. Provare che  $f(x)$  ammette un unico zero  $\alpha \in (1, 3)$ .
2. Per l'approssimazione di  $\alpha$  si considerino i seguenti due metodi iterativi one-step:

2.1. Il primo metodo è ottenuto andando a risolvere l'equazione:

$$x^3 - 2x - 5 = 0$$

isolando il secondo termine:

$$x = \frac{x^3 - 5}{2}$$

Ciò suggerisce la funzione iterativa:

$$\theta_1(x) = \frac{x^3 - 5}{2}$$

2.2. Il secondo metodo è ottenuto risolvendo rispetto al primo termine  $x^3$ :

$$x = \sqrt[3]{2x + 5}$$

da cui la funzione iteratrice:

$$\theta_2(x) = \sqrt[3]{2x+5}$$

Studiare la convergenza locale e globale dei due metodi definiti da  $\theta_1(x)$  e  $\theta_2(x)$ .

La risoluzione è la seguente.

$$\begin{aligned} 2.1. \quad & f(1) = 1^3 - 2 \cdot 1 - 5 = -6 < 0 \\ & f(3) = 3^3 - 2 \cdot 3 - 5 = 16 > 0 \\ & f'(x) = 3x^2 - 2 > 0 \quad \forall x \in [1, 3]. \end{aligned}$$

Per il teorema di **esistenza e unicità dello zero**,  $f$  ammette un unico zero  $\alpha \in (1, 3)$ .

2.2. Studiamo i due metodi separatamente.

2.2.1.  $\theta_1(x) = \frac{x^3-5}{2}$  da cui:

$$\theta_1'(x) = \frac{3}{2}x^2 \geq \frac{3}{2} > 1 \quad \forall x \in [1, 3]$$

per cui  $\theta_1'(\alpha) > 1$ .

Per cui il primo metodo non converge localmente e a maggior ragione non converge globalmente in  $[1, 3]$ .

2.2.2.  $\theta_2(x) = \sqrt[3]{2x+5}$  da cui:

$$\theta_2'(x) = \frac{1}{3}(2x+5)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2 = \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{(2x+5)^2}}$$

Notiamo che  $\theta_2'(x)$  decresce nell'intervallo di lavoro  $[1, 3]$ , pertanto:

$$0 < \theta_2'(x) \leq \max_{1 \leq x \leq 3} \theta_2'(x) = \theta_2'(1) = \frac{2}{3}(7)^{-\frac{2}{3}} \approx 0.18$$

Per cui:

$$0 < \theta_2'(x) < 1$$

Possiamo subito concludere che  $|\theta_2'(\alpha)| < 1$  e quindi questo metodo converge localmente.

Per la convergenza globale, resta da provare la prima proprietà

del teorema della **condizione sufficiente per la convergenza globale**:

$$\theta_2([1, 3]) \subset [1, 3]$$

il che significa:

$$1 \leq x \leq 3 \Rightarrow 1 \leq \theta_2(x) \leq 3$$

Dovremo risolvere il sistema:

$$\begin{cases} \sqrt[3]{2x+5} \geq 1 \\ \sqrt[3]{2x+5} \leq 3 \end{cases}$$

Detto  $S$  l'insieme delle soluzioni dobbiamo verificare se  $[1, 3] \subset S$ .

Avevamo visto che  $\theta'_2(x) > 0$  quindi è strettamente crescente in  $[1, 3]$ . Allora:

$$1 \leq x \leq 3 \Rightarrow 1 < \theta_2(1) \leq \theta_2(x) \leq \theta_2(3) < 3$$

Quindi abbiamo provato che  $1 < \theta_2(x) < 3$  e quindi questo metodo risulta globalmente convergente in  $[1, 3]$ .

#### **Nota**

Abbiamo calcolato direttamente il valore di  $\theta_2(1)$  e  $\theta_2(3)$  senza risolvere il sistema in quanto  $\theta_2(x)$  è monotona nell'intervallo  $[1, 3]$ . In particolare, se  $\theta(x)$  è crescente in  $[a, b]$ :


$$a \leq x \leq b \Rightarrow \theta(a) \leq \theta(x) \leq \theta(b)$$

Se  $\theta(x)$  è decrescente in  $[a, b]$ :

$$a \leq x \leq b \Rightarrow \theta(b) \leq \theta(x) \leq \theta(a)$$

## **1.3 Metodo della direzione costante**

Introduciamo questo metodo mediante la sua interpretazione geometrica:

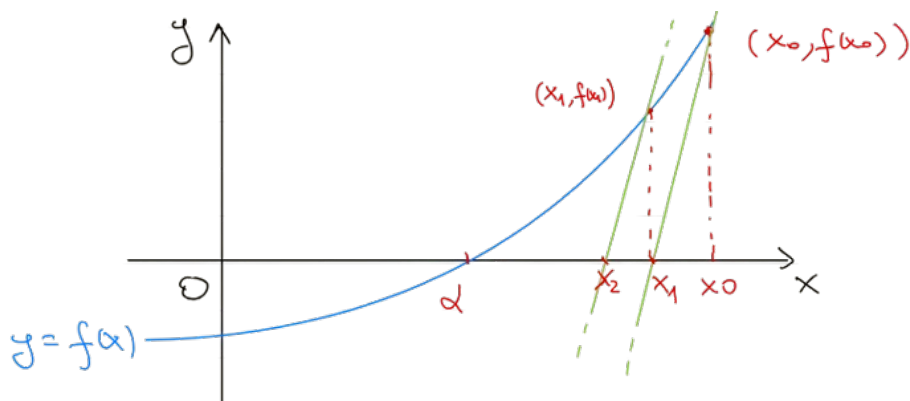

A partire da una stima iniziale  $x_0$  di  $\alpha$ , si considera la retta passante per il punto  $(x_0, f(x_0))$  è di coefficiente angolare  $\frac{1}{m}$  con  $m \neq 0$ . La sua equazione sarà:

$$y - f(x_0) = \frac{1}{m}(x - x_0)$$

Definiamo  $x_1$  come l'intercetta di questa retta con l'asse delle ascisse:

$$\begin{cases} y - f(x_0) = \frac{1}{m}(x - x_0) \\ y = 0 \end{cases}$$

da cui

$$x_1 = x_0 - mf(x_0)$$

Iterando la procedura si perviene al metodo della direzione costante:

$$\begin{cases} x_0 \text{ assegnato} \\ x_n = x_{n-1} - m(fx_{n-1}) \end{cases}$$

La funzione iteratrice è:

$$\phi(x) = x - mf(x)$$

Essa dipende dal parametro  $m$ . Come deve essere scelto questo parametro per ottenere convergenza locale o globale? Risulta:

$$\phi'(x) = 1 - mf'(x)$$

**Convergenza locale** Dovremo imporre  $|\phi'(\alpha)| < 1$ .

$$-1 < 1 - mf'(\alpha) < 1$$

$$-2 < -mf'(\alpha) < 0$$

$$0 < mf'(\alpha) < 2$$

Questa è la condizione per la convergenza locale.

**Convergenza globale** Per la convergenza globale si ha il seguente risultato.

**Teorema 1.5: Convergenza globale**

Sia  $f \in C^1([a, b])$  tale che:

(a)  $f(a)f(b) < 0$

(b)  $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$

(c)  $0 < mf'(x) \leq 1 \quad \forall x \in [a, b]$

Allora  $f$  ammette un unico zero  $\alpha \in (a, b)$  e il metodo della direzione costante converge globalmente ad  $\alpha$  in tutto l'intervallo  $[a, b]$ .

*Dimostrazione.* Dalla (c) ricaviamo:

$$0 < mf'(x) \leq 1$$

$$-1 \leq -mf'(x) < 0$$

$$0 \leq 1 - mf'(x) < 1$$

$$0 \leq \phi'(x) < 1$$



Quindi la seconda ipotesi del teorema di convergenza globale è soddisfatta.

Resta da provare  $\phi([a, b]) \subset [a, b]$ .

Poichè  $\phi'(x) \geq 0$ ,  $\phi(x)$  è monotona crescente e quindi

$$a \leq x \leq b \Rightarrow \phi(a) \leq \phi(x) \leq \phi(b)$$

Si possono presentare i due casi nelle due figure sottostanti:

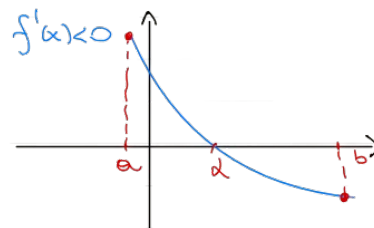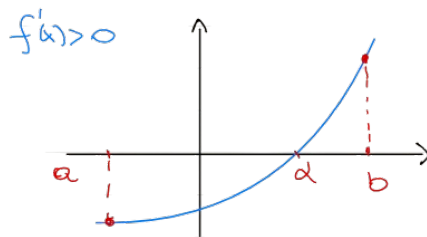

Discutiamo il primo caso ( $f'(x) > 0$ ). Risulta:

$$\phi(a) = a - mf(a) > a \quad \text{in quanto } m > 0 \text{ e } f(a) < 0$$

$$\phi(b) = b - mf(b) < b \quad \text{in quanto } m > 0 \text{ e } f(b) > 0$$

In conclusione:

$$a \leq x \leq b \Rightarrow a \leq \phi(x) \leq b$$

□

## 1.4 Metodo di Newton (o delle tangenti)

Definiamo questo metodo mediante due strategie diverse.

### 1.4.1 Approccio analitico

A partire da una stima iniziale  $x_0$ , sviluppiamo  $f(x)$  come polinomio di Taylor assestato al primo ordine in un intorno di  $x_0$ :

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$$

dove  $o(x - x_0)$  denota un infinitesimo di ordine superiore al primo per  $x \rightarrow x_0$ :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

Se  $x$  è vicino ad  $x_0$ , potremo trascurare l'infinitesimo  $o(x - x_0)$  e scrivere

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Anzichè risolvere  $f(x) = 0$ , risolveremo:

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0$$

Denotando con  $x_1$  la soluzione, si ottiene:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$


Iterando la procedura si ottiene il metodo di Newton:

$$\begin{cases} x_0 \text{ assegnato} \\ x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} \end{cases}$$

Da cui, la funzione iteratrice è:

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

### 1.4.2 Approccio geometrico

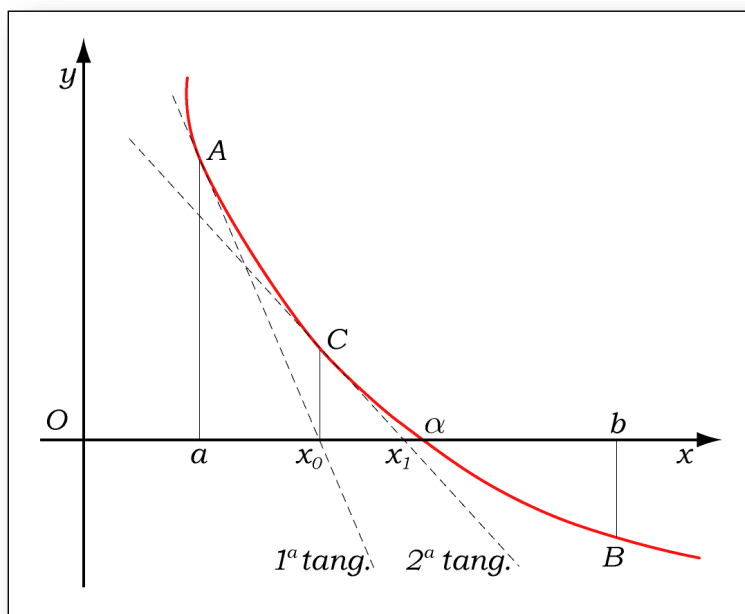

L'equazione della retta tangente al grafico di  $f$  nel punto di ascissa  $x_0$ , è:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Denotiamo con  $x_1$  l'intercetta della retta con l'asse  $x$ . Ponendo  $y = 0$ , si ottiene:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Iterando la procedura si ottiene il metodo di Newton.

Studiamo la convergenza locale del metodo di Newton. Premettiamo la seguente definizione.

**DEFINIZIONE 1.8: MOLTEPLICITÀ DI UNO ZERO**

Sia  $f \in C^d(B(\alpha, \delta))$  con  $\alpha$  zero di  $f$ .

La molteplicità (o ordine) dello zero di  $\alpha$  di  $f$  è un intero  $d$  tale che:

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(d-1)}(\alpha) = 0 \wedge f^{(d)}(\alpha) \neq 0$$

**Significato analitico** Consideriamo lo sviluppo del polinomio di Taylor di  $f$  in un intorno di  $\alpha$ :

$$f(x) = f(\alpha) + f'(\alpha)(x-\alpha) + f''(\alpha)\frac{(x-\alpha)^2}{2!} + \dots + f^{(d-1)}(\alpha)\frac{(x-\alpha)^{d-1}}{(d-1)!} + f^{(d)}(\eta_x)\frac{(x-\alpha)^d}{d!}$$

Poichè la molteplicità di  $\alpha$  è  $d$ , risulta:

$$f(x) = \frac{f^{(d)}(\eta_x)}{d!}(x-\alpha)^d$$

con  $\eta_x$  opportuno punto tra  $x$  e  $\alpha$ .


Poichè  $f^{(d)}(\alpha) \neq 0$ , per  $x \approx \alpha$  anche  $f^{(d)}(\eta_x) \neq 0$ . Osserviamo che in un intorno di  $\alpha$ ,  $f(x)$  si comporta come

$$f(x) \approx \text{cost.} \cdot (x-\alpha)^d$$


e quindi

$$f(x) = 0 \sim (x-\alpha)^d = 0$$


**Interpretazione geometrica** Se  $d = 1$  allora  $f(\alpha) = 0 \wedge f'(\alpha) \neq 0$

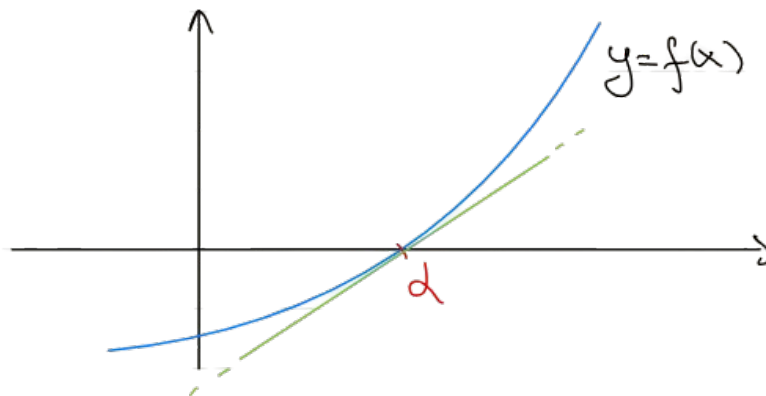

In tal caso  $\alpha$  si dice zero semplice e questo è il caso più frequente.  
 Se  $d = 2$  allora  $f(\alpha) = f'(\alpha) = 0 \wedge f''(\alpha) \neq 0$

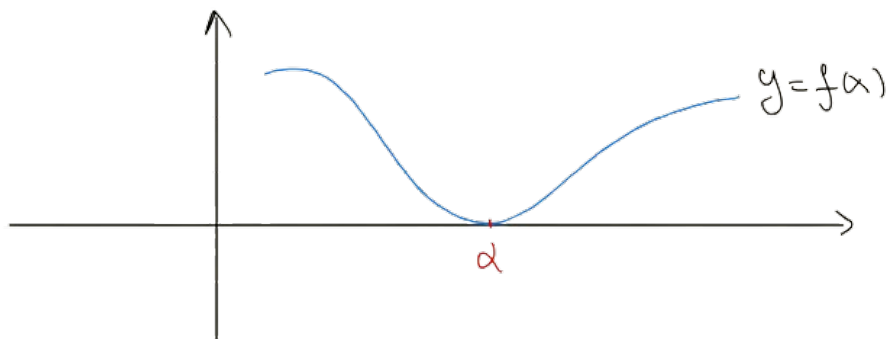

In questo caso  $\alpha$  si dice zero doppio.  
 Se  $d = 3$  allora  $f(\alpha) = f'(\alpha) = f''(\alpha) \wedge f'''(\alpha) \neq 0$

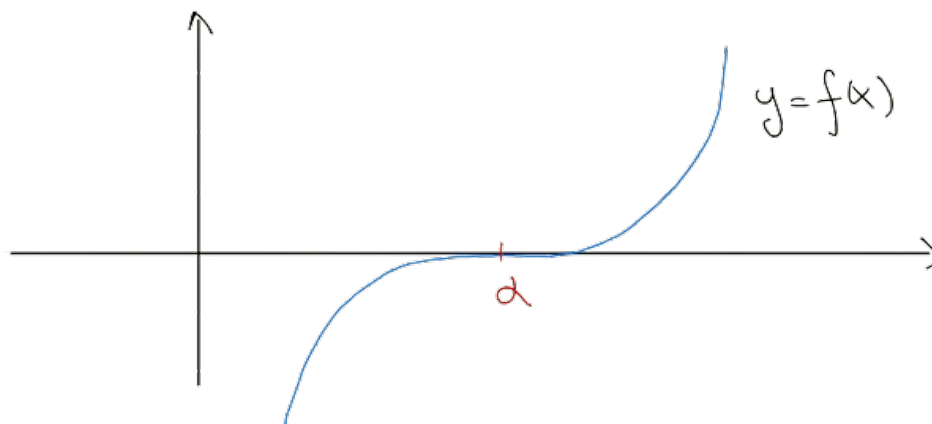

Torniamo al metodo di Newton.

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

La sua derivata prima è:

$$\phi'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

Distinguiamo due casi:

1.  $\alpha$  zero semplice:  $f(\alpha) = 0 \wedge f'(\alpha) \neq 0$

Possiamo calcolare:

$$\phi'(\alpha) = \frac{f(\alpha) \cdot f''(\alpha)}{[f'(\alpha)]^2} = 0$$

Dal teorema di convergenza locale, concludiamo che il metodo di Newton è localmente convergente.

2.  $\alpha$  zero di molteplicità  $d \geq 2$ :

$$f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(d-1)}(\alpha) = 0 \wedge f^{(d)}(\alpha) \neq 0$$

$\phi'(x)$  non è definita in  $\alpha$  poichè il denominatore si annulla. Tuttavia, è possibile dimostrare che:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \phi'(x) = 1 - \frac{1}{d}$$

Possiamo prolungare la  $\phi'(x)$  per continuità in  $\alpha$ , ponendo, per definizione:

$$\phi'(\alpha) = \lim_{x \rightarrow \alpha} \phi'(x) = 1 - \frac{1}{d}$$

Anche in questo caso risulta che  $|\phi'(\alpha)| < 1$  e otteniamo la convergenza locale.

Quindi, concludendo, il metodo di Newton è sempre localmente convergente, pertanto, studiamone la convergenza globale.

**Teorema 1.6: Convergenza globale del metodo di Newton**


Sia  $f \in C^2([a, b])$  tale che:

- (a)  $f(a) \cdot f(b) < 0$
- (b)  $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$
- (c)  $f''(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$

Allora  $f$  ammette un unico zero  $\alpha \in (a, b)$ . Inoltre, scelto  $x_0 \in [a, b]$  tale che  $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ , il metodo di Newton genera una successione  $\{x_n\}$  che converge ad  $\alpha$  monotonicamente.

*Dimostrazione.* L'esistenza e l'unicità dello zero  $\alpha \in (a, b)$  di  $f$  discende dalle ipotesi (a) e (b).

Si distinguono quattro casi schematizzati nei grafici sottostanti:

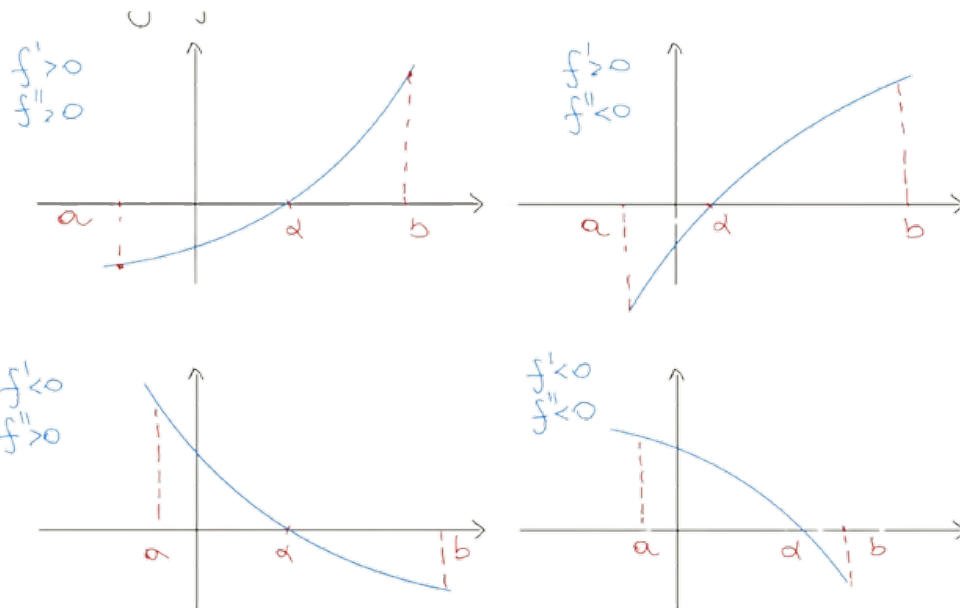

Esaminiamo il primo caso,  $f'(x) > 0$  e  $f''(x) > 0$ . Ricordiamo che:

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad \phi'(x) = \frac{f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

Dall'enunciato del teorema, dovremo scegliere  $x_0 \in (\alpha, b]$ . Facciamo innanzitutto vedere che  $\phi((\alpha, b]) \subset (\alpha, b]$

Poichè in  $(\alpha, b]$  risulta  $\phi'(x) > 0$ , ne consegue che  $\phi$  è strettamente crescente in  $(\alpha, b]$ , quindi:

$$\alpha < x \leq b \Rightarrow \phi(\alpha) < \phi(x) \leq \phi(b)$$

Ora:

$$\phi(\alpha) = \alpha$$

$$\phi(b) = b - \frac{f(b)}{f'(b)} < b \quad \text{in quanto } f(b) > 0 \text{ e } f'(b) > 0$$

Abbiamo provato che  $\alpha < \phi(x) < b$

Facciamo infine vedere che  $\{x_n\}$  converge ad  $\alpha$  ed è una successione strettamente decrescente.

Dal punto precedente sappiamo che  $x_n \in (\alpha, b] \quad \forall n \geq 0$ .

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} < x_{n-1}$$

$\{x_n\}$  è strettamente decrescente e limitata inferiormente da  $\alpha$ . Dall'analisi ammetterà limite finito:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \beta \geq \alpha$$

Poichè  $\beta$  è punto fisso di  $\phi$ , necessariamente dovrà essere  $\beta = \alpha$ .  $\square$

### Corollario 1.1

Nelle stesse ipotesi (a), (b) e (c) del teorema di **convergenza globale del metodo di Newton**, se  $x_0 \in [a, b]$  e  $x_1 = \phi(x_0) \in [a, b]$ , allora la successione  $\{x_n\}$  converge ad  $\alpha$ .

*Dimostrazione.* Facendo riferimento sempre al primo caso, se scegliamo  $x_0 \in [a, \alpha)$ , essendo  $\phi'(x) < 0$  in  $[a, \alpha)$  segue che  $\phi(x)$  è strettamente decrescente e quindi:

$$x_0 < \alpha \Rightarrow x_1 = \phi(x_0) > \phi(\alpha) = \alpha$$

e quindi, dall'ipotesi  $x_1 \in [a, b]$  segue che  $x_1 \in (\alpha, b]$  e da questo punto in poi vale il teorema precedente.  $\square$

## 1.5 Ordine di convergenza

L'ordine di convergenza è uno strumento che ci consente di stimare la velocità con cui una successione convergente tende al suo valore limite. Questo strumento ci consentirà di confrontare i metodi iterativi in base alla rapidità di convergenza delle successioni che essi generano.

### DEFINIZIONE 1.9: ORDINE DI CONVERGENZA

Sia  $\{x_n\}$  una successione convergente ad  $\alpha \in \mathbb{R}$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha \in \mathbb{R}$$

Si definisce *ordine di convergenza* della successione  $\{x_n\}$  un reale positivo  $p > 0$  tale che esista e sia finito il seguente limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^p} = c$$

con  $0 < c < +\infty$

Analizziamone il significato. Per  $n$  abbastanza grande possiamo scrivere:

$$\frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^p} \approx c$$

da cui:

$$|x_{n+1} - \alpha| \approx c \cdot |x_n - \alpha|^p$$

Tale uguaglianza relaziona l'errore assoluto a un generico passo con l'errore assoluto al passo precedente e quindi esprime la legge con cui l'errore si riduce, per  $n$  grande, ad ogni passo. Ne consegue che la riduzione dell'errore ad ogni passo sarà tanto maggiore:

- quanto più grande è il valore di  $p$ ;
- quanto più piccolo è il valore di  $c$ .

La costante  $c$  è detta *costante asintotica di convergenza*. La convergenza si dice:

- lineare se  $p = 1$ ;
- superlineare se  $p > 1$ ;
- quadratica se  $p = 2$

#### Nota

Se  $p = 1$ , necessariamente  $0 < c < 1$ . Infatti per  $n$  grande, abbiamo:

$$|x_{n+1} - \alpha| \simeq c|x_n - \alpha|$$

Se  $c \geq 1$ , la distanza tra  $x_n$  e  $\alpha$  non si ridurrebbe al crescere di  $n$ , e ciò contraddice l'ipotesi che  $x_n \rightarrow \alpha$

#### DEFINIZIONE 1.10: ORDINE DI CONVERGENZA DI UN METODO ITERATIVO

Un metodo iterativo per la ricerca degli zeri di una funzione si dice di ordine  $p$  se, applicato a una data classe di funzioni, genera successioni che convergono allo zero con ordine  $p$ .

#### Esempio

Consideriamo due metodi iterativi one-step definiti dalle due iteratrici  $\phi_1$  e  $\phi_2$ , e supponiamo che, applicati per la ricerca di uno zero  $\alpha$  di una funzione

$f$ :

$$\phi_1 : p_1 = 1 \text{ (convergenza lineare) e } c_1 = \frac{1}{10}$$

$$\phi_2 : p_2 = 2 \text{ (convergenza quadratica) e } c_2 = 10$$

Stiamo avvantaggiando il primo metodo relativo al valore della costante asintotica in quanto:

$$c_2 = 100c_1$$

Ipotesi di lavoro: scegliamo, per i due metodi, una condizione iniziale  $x_0$  tale che:

$$|x_0 - \alpha| = 10^{-2}$$

e supponiamo di trovarci in un intorno abbastanza piccolo di  $\alpha$ , in modo tale che

$$|x_{n+1} - \alpha| \approx c|x_n - \alpha|^p$$

Generiamo le due successioni.

| $n$ | <b>Errore Assoluto</b> $\phi_1(x_n)$ | <b>Errore Assoluto</b> $\phi_2(x_n)$ |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0   | $10^{-2}$                            | $10^{-2}$                            |
| 1   | $\approx 10^{-3}$                    | $\approx 10^{-3}$                    |
| 2   | $\approx 10^{-4}$                    | $\approx 10^{-5}$                    |
| 3   | $\approx 10^{-5}$                    | $\approx 10^{-9}$                    |
| 4   | $\approx 10^{-6}$                    | $\approx 10^{-17}$                   |

### Nota

In caso di convergenza quadratica, se la costante asintotica  $c \approx 1$ , il numero di cifre significative dell'approssimazione allo zero  $\alpha$ , definitivamente raddoppia da un passo al successivo

$$|x_{n+1} - \alpha| \approx c|x_n - \alpha|^2 \quad \text{con } c \approx 1$$

Se  $\frac{|x_n - \alpha|}{|\alpha|} < 10^{-d}$ , quindi  $x_n$  contiene  $d$  cifre significative corrette, abbiamo:

$$\frac{|x_n - \alpha|}{|\alpha|} \approx \frac{|x_n - \alpha|^2}{|\alpha|} = |\alpha| \cdot \left( \frac{|x_n - \alpha|}{|\alpha|} \right)^2 < |\alpha| 10^{-2d}$$

La seguente proposizione ci fornisce un modo per determinare l'ordine di convergenza  $p$  di un metodo iterativo nel caso di metodi iterativi one-step.

### PROPOSIZIONE 1.1

Sia  $\phi \in C^p(B(\alpha, \delta))$ , con  $\alpha$  punto fisso di  $\phi$ , Sono equivalenti le seguenti due proposizioni

- (a) Il metodo iterativo one-step definito da  $\phi$  ha ordine  $p$ .
- (b)  $\phi'(\alpha) = \phi''(\alpha) = \dots = \phi^{(p-1)}(\alpha) = 0 \wedge \phi^{(p)}(\alpha) \neq 0$

*Dimostrazione.* Delle due implicazioni  $(a) \Rightarrow (b)$  e  $(b) \Rightarrow (a)$ , mostreremo solo al seconda, che è la più importante.

$(b) \Rightarrow (a)$  Consideriamo lo sviluppo di Taylor della funzione iteratrice  $\phi$  in un intorno di  $\alpha$ :

$$\phi(x) = \phi(\alpha) + \phi'(\alpha)(x-\alpha) + \frac{\phi''(\alpha)}{2!}(x-\alpha)^2 + \dots + \frac{\phi^{(p-1)}(\alpha)}{(p-1)!}(x-\alpha)^{p-1} + \frac{\phi^{(p)}(\eta_x)}{p!}(x-\alpha)^p$$

Con  $\eta_x$  opportuno punto tra  $x$  e  $\alpha$ .

Dall'ipotesi (b) possiamo semplificare come:

$$\phi(x) = \phi(\alpha) + \frac{\phi^{(p)}(\eta_x)}{p!}(x-\alpha)^p$$

Per la successione  $\{x_n\}$  generata dal metodo possiamo scrivere:

$$x_{n+1} - \alpha = \phi(x_n) - \phi(\alpha) = \frac{\phi^{(p)}(\eta_n)}{p!}(x_n - \alpha)^p$$

dove  $\eta_n$  è un opportuno punto tra  $x_n$  e  $\alpha$ .

Si noti che, poichè  $x_n \rightarrow \alpha$ , anche  $\eta_n \rightarrow \alpha$ . Otteniamo che:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^p} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\phi^{(p)}(\eta_n)|}{p!} \\ &= \frac{1}{p!} |\phi^{(p)}(\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n)| \\ &= \frac{1}{p!} |\phi^{(p)}(\alpha)| \end{aligned}$$

□

### Nota

La costante asintotica di convergenza dei metodi one-step è:

$$\frac{1}{p!} |\phi^{(p)}(\alpha)|$$

In particolare, per  $p = 1$ ,

$$c = |\phi'(\alpha)|$$

## 1.5.1 Metodo della direzione costante

Ricordiamo che:

$$\begin{aligned}\phi(x) &= x - mf(x) \\ \phi'(x) &= 1 - mf'(x) \\ \phi'(\alpha) &= 1 - mf'(\alpha)\end{aligned}$$

Distinguiamo due casi:

1.  $m \neq \frac{1}{f'(\alpha)}$ . Questo è il caso generale. Risulta  $\phi'(\alpha) \neq 0$  e quindi l'ordine di convergenza è  $p = 1$ .
2.  $m = \frac{1}{f'(\alpha)}$ . In questo caso eccezionale risulta  $\phi'(\alpha) = 0$  e quindi la successione  $\{x_n\}$  generata con questa scelta converge ad  $\alpha$  con ordine  $p = 2$ .

L'ordine di convergenza del metodo della direzione costante è  $p = 1$ .

## 1.5.2 Metodo di Newton

Ricordiamo che:

$$\begin{aligned}\phi(x) &= x - \frac{f(x)}{f'(x)} \\ \phi'(x) &= \frac{f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2}\end{aligned}$$

Distinguiamo due casi:

1.  $\alpha$  zero semplice. In questo caso generale:

$$\phi'(\alpha) = 0$$

In generale,  $\phi'(\alpha) = 0$ , quindi il metodo di Newton, in presenza di zeri semplici, ha ordine  $p = 2$ .

2.  $\alpha$  zero di molteplicità  $d > 1$ . In tal caso, avevamo provato che:

$$\phi'(\alpha) = \lim_{x \rightarrow \alpha} \phi'(x) = 1 - \frac{1}{d} \neq 0$$

In presenza di zeri multipli, la successione  $\{x_n\}$  generata dal metodo di Newton converge ad  $\alpha$  linearmente.

Quindi il vantaggio del metodo di Newton è che esso converge con ordine  $p = 2$ . Tuttavia, per la sua implementazione, occorre preventivamente calcolare la derivata prima di  $f$ . Ciò può essere oneroso se  $f$  ha un'espressione complicata o addirittura impossibile se  $f$  non è nota. Inoltre, il costo computazionale per iterata del metodo di Newton è:

$$\frac{2 \text{ valutazioni di funzione}}{\text{iterata}}$$

quindi, ad esempio, costa il doppio rispetto al metodo della direzione costante. Si osservi che il numero di valutazioni di funzione è proporzionale al tempo di esecuzione sul calcolatore. Infine, la convergenza del metodo può rallentare molto se  $x_n$  non è abbastanza vicino ad  $\alpha$ . In alcuni casi la regione di convergenza potrebbe essere molto piccola, il che richiederebbe una stima iniziale  $x_0$  molto buona.

Per questo, si introducono alcune varianti del metodo di Newton che possono risolvere uno o più degli svantaggi sopra elencati. Ne analizziamo due.

## 1.6 Metodo di Newton modificato

Il metodo di Newton modificato non è altro che il metodo della direzione costante con la seguente definizione del parametro  $m$ :

$$m = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Il metodo di Newton modificato è:

$$\begin{cases} x_0 \text{ assegnato} \\ x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)} \quad n \geq 1 \end{cases}$$

La derivata prima di  $f$  va calcolata solo nel punto iniziale. L'idea è che se  $x_0 \approx \alpha$  allora  $f'(x_0) \approx f'(\alpha)$  e quindi

$$m = \frac{1}{f'(x_0)} \approx \frac{1}{f'(\alpha)}$$

Ricordiamo che per  $m = \frac{1}{f'(\alpha)}$  la convergenza sarebbe quadratica. Nel nostro caso, il metodo diventa lineare, ma la costante asintotica è piccola:

$$|\phi'(\alpha)| = |1 - mf'(\alpha)| = \left| 1 - \frac{f'(\alpha)}{f'(x_0)} \right| \ll 1$$

Il costo computazionale è pari a:

$$\frac{1 \text{ valutazione di funzione}}{\text{iterata}}$$

## 1.7 Metodo delle secanti

Il metodo delle secanti lo si ottiene dal metodo di Newton operando la seguente approssimazione della derivata prima di  $f$  in  $x_n$ :

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

Il metodo delle secanti è così definito:

$$\begin{cases} x_0, x_1 \text{ assegnati,} \\ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}}, \quad n \geq 1 \end{cases}$$


È un metodo a due passi. Si può dimostrare che il suo ordine è:

$$p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Si tratta di un metodo superlineare  $1 < p < 2$ . Il costo computazionale è:

$$\frac{1 \text{ valutazione di funzione}}{\text{iterata}}$$

Vediamo il perchè di questo risultato.

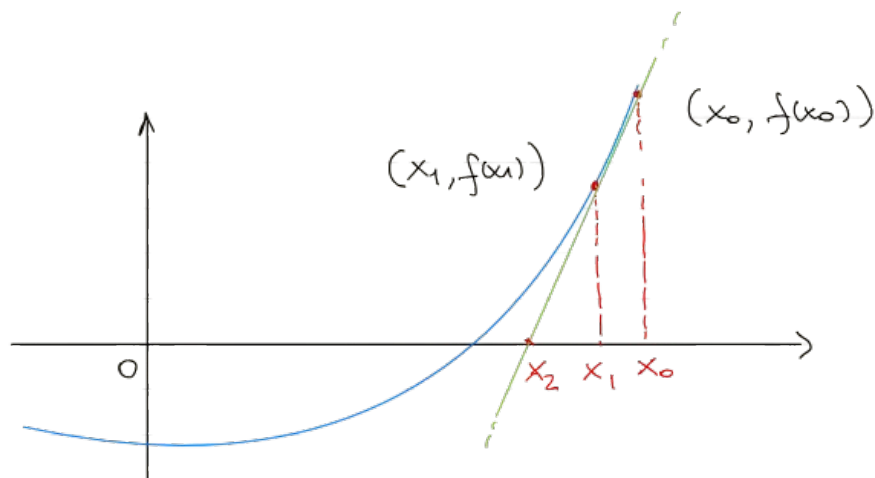

**Interpretazione geometrica** Il punto  $x_2$  lo si ottiene come intercetta della retta secante il grafico della funzione  $f$  nei punti di ascissa  $x_0$  e  $x_1$ . L'equazione di questa retta è:

$$y - f(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

**Criteri di arresto** Poichè non possiamo calcolare gli infiniti elementi della successione  $\{x_n\}$  ed inoltre, considerando che il calcolatore ha una precisione finita, arresteremo l'iterazione quando

$$|x_n - \alpha| < tol$$

dove  $tol$  è una tolleranza assegnata in input dall'utente. Un'analogia condizione possiamo scriverla per l'errore relativo e per l'errore misto. Per il momento consideriamo l'errore assoluto. Quando la condizione sopra scritta si realizza, il processo di iterazione ha termine e si considera l'ultimo elemento calcolato della successione quale approssimante di  $\alpha$ :

$$x_n \approx \alpha$$

Poichè  $\alpha$  non è noto, la condizione di arresto non è una condizione operativa. Si possono seguire due strade:

1. determinare una maggiorazione calcolabile dell'errore assoluto;
2. determinare una stima dell'errore assoluto.

**Maggiorazione dell'errore assoluto** Consideriamo

$$\begin{aligned}x_{n+1} - x_n &= x_{n+1} - \alpha + \alpha - x_n \\&= \phi(x_n) - \phi(\alpha) - (x_n - \alpha) \\&= \phi'(\eta_n)(x_n - \alpha) - (x_n - \alpha) \\&= (\phi'(\eta_n) - 1)(x_n - \alpha)\end{aligned}$$

Poichè  $\eta_n \rightarrow \alpha$  per  $n \rightarrow \infty$  ciò implica che  $|\phi'(\eta_n)| < 1$  per  $n$  grande e quindi, per  $n$  grande

$$1 - \phi'(\eta_n) \geq 1 - |\phi'(\eta_n)| > 0$$

Dalle uguaglianze precedenti ricaviamo:

$$|x_n - \alpha| = \frac{1}{|1 - \phi'(\eta_n)|} |x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{1 - |\phi'(\eta_n)|} |x_{n+1} - x_n|$$

Se si riesce a determinare un intervallo  $[a, b]$  tale che:

- $\alpha \in (a, b)$
- $|\phi'(x)| < 1$  in  $[a, b]$

Denotando con  $M = \max_{a \leq x \leq b} |\phi'(x)| < 1$  per  $n$  grande  $\eta_n \in (a, b)$  e quindi:

$$\begin{aligned}|\phi'(\eta_n)| &\leq M \\-|\phi'(\eta_n)| &\geq -M \\1 - |\phi'(\eta_n)| &\geq 1 - M \\ \frac{1}{1 - |\phi'(\eta_n)|} &\leq \frac{1}{1 - M}\end{aligned}$$

Sfruttando questa maggiorazione otteniamo

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{1}{1 - M} |x_{n+1} - x_n|$$

Abbiamo ottenuto due maggioranze valutabili dell'errore assoluto. Il criterio di arresto diventa

$$\frac{1}{1 - M} |x_{n+1} - x_n| < tol$$

**Stima dell'errore** Anzichè determinare una maggiorazione dell'errore, se ne determina una stima. In generale si sceglie:

$$|x_n - \alpha| \approx C|x_{n+1} - x_n|$$

$C$  è una costante solitamente fissata ad 1 oppure  $C > 1$ . La scelta  $C = 1$  è certamente appropriata per il metodo di Newton. Infatti sappiamo che, in presenza di zeri semplici,  $\phi'(\alpha) \neq 0$ ; ciò significa che, per  $n$  grande,  $\phi'(\eta_n) \approx 0$  e quindi

$$\frac{1}{1 - \phi'(\eta_n)} \approx 1$$

Scegliendo  $C = 1$ , il criterio di arresto si semplifica come:

$$|x_{n+1} - x_n| < tol$$

Per l'errore relativo, possiamo usare il seguente criterio di arresto:

$$\frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|} < tol$$

Infine, per l'errore misto:

$$\frac{|x_{n+1} - x_n|}{1 + |x_{n+1}|} < tol$$

## **Capitolo 2**

### **Richiami sui numeri complessi**

## Capitolo 3

# Aritmetica di macchina e analisi degli errori

### 3.1 Considerazioni preliminari

Per la rappresentazione dei numeri reali si utilizza, solitamente, una notazione posizionale. Ad esempio:

$$123.45 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$$

Più in generale, lavorando con una base  $\beta \geq 2$ :

$$d_m d_{m-1} \dots d_0 . d_1 d_2 \dots d_n = d_m \beta^m + d_{m-1} \beta^{m-1} + \dots + d_0 \beta^0 + d_1 \beta^{-1} + \dots + d_n \beta^{-n}$$

Consideriamo il seguente esempio.

#### Esempio

Supponiamo che, per la memorizzazione dei numeri reali abbiamo a disposizione un campo di memoria costituito da 5 celle, ciascuna delle quali può ospitare una cifra. Consideriamo il seguente esempio:

$$x = 0.00123456$$

Nel campo di memoria assegnato, il numero  $x$  verrà rappresentato dalla sua approssimazione

$$x_1 = 0.0012 \simeq x$$

Considerando invece la rappresentazione normalizzata di  $x$ :

$$x = 1.23456 \cdot 10^{-3}$$

Utilizzando questa notazione, potremo dedicare una cella per la memorizzazione dell'esponente, ottenendo così l'approssimazione

$$x_2 = 1.234 \cdot 10^{-3}$$

È evidente che  $x_2$  risulta una migliore approssimazione di  $x$  rispetto a  $x_1$ . Quindi, per la rappresentazione dei numeri reali converrà utilizzare la notazione normalizzata:

$$x = \pm d_0.d_1d_2 \cdots \beta^p$$

ove  $d_0.d_1d_2 \cdots$  è la *mantissa*,  $\beta$  è la *base* e  $p$  è l'*esponente*, il cui significato è:

$$x = \pm \beta^p \sum_{i=0}^{\infty} d_i \beta^{-i}$$

con  $d_0 \neq 0$

### **Teorema 3.1: Rappresentazione in base**

Sia  $\beta \geq 2$  ove  $\beta$  è un intero. Allora, ogni numero reale  $x \in \mathbb{R}$ ,  $x \neq 0$  può essere espresso in maniera univoca come

$$x = \pm \beta^p \sum_{i=0}^{\infty} d_i \beta^{-i}$$

dove:

- $\beta$  è la *base della rappresentazione*;
- $p \in \mathbb{Z}$  è l'*esponente*;
- $\pm$  è il *segno*;
- $0 \leq d_i \leq \beta - 1$ ,  $i = 0, 1, \dots$
- $d_0 \neq 0$  detta *condizione di normalizzazione*;
- le cifre  $d_i$  non sono definitivamente uguali a  $\beta - 1$ .

### Nota

1. Abbiamo escluso lo zero poichè questo non ammette una notazione normalizzata.
2. L'ultima condizione impone che le cifre  $d_i$  non siano uguali a  $\beta - 1$  da un certo indice in poi. Tale condizione è importante per avere l'unicità della rappresentazione.

### Esempio

In base  $\beta = 10$ , scegliamo il numero

$$\begin{aligned}x &= 0.\overline{9} = 9.\overline{9} \cdot 10^{-1} \\&= 10^{-1} \sum_{i=0}^{\infty} 9 \cdot 10^{-i} = \frac{9}{10} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^i \\&= \frac{9}{10} \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = 1\end{aligned}$$

In conclusione  $0.\overline{9}$  e 1 rappresentano lo stesso numero reale. Analogamente:

$$1.23\overline{9} = 1.24$$

Il calcolatore, disponendo di memoria finita, non può rappresentare correttamente gli infiniti numeri reali. Le difficoltà nascono da due impedimenti:

- il numero arbitrariamente elevato delle cifre  $d_i$
- l'esponente  $p$  può variare da  $-\infty$  a  $+\infty$

Dovremo quindi fissare un numero massimo di cifre  $d_i$  e una variabilità finita per l'esponente.

## 3.2 Numeri di macchina

Sono quei numeri reali che il calcolatore è in grado di rappresentare correttamente.

**DEFINIZIONE 3.1: INSIEME DEI NUMERI DI MACCHINA**

Siano  $\beta \geq 2$ ,  $t \geq 0$ ,  $M_1, M_2$  interi.

Si definisce insieme dei numeri di macchina in base  $\beta$ , con  $t + 1$  cifre significative e range per l'esponente  $p \in (M_1, M_2)$ , il seguente sottoinsieme di  $\mathbb{R}$ :

$$\mathbb{F} = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \beta^p \sum_{i=0}^t d_i \beta^{-i}\} \cup \{0\}$$

dove:

- $\beta$  è la base della rappresentazione;
- $\pm$  è il segno;
- $0 \leq d_i \leq \beta - 1$ ,  $d_0 \neq 0$
- $p \in (M_1, M_2)$

Osserviamone alcune proprietà.

1.  $\text{card}(\mathbb{F}) < +\infty$ ,  $\mathbb{F}$  è un sottoinsieme finito di  $\mathbb{R}$ .
2. Al fine di memorizzare numeri piccoli (con esponente negativo) e grandi (con esponente positivo), sceglieremo  $M_1 < 0$  e  $M_2 > 0$
3. Per la base  $\beta$ , i calcolatori utilizzano generalmente il sistema binario. Questa scelta è suggerita dalla natura fisica dei dispositivi elettronici che memorizzano ed elaborano i dati. Essi possono assumere due stati fisici. Ad esempio:

- passaggio o meno di corrente attraverso una resistenza;
- magnetizzazione o meno di un dispositivo magnetico.

4. Un vantaggio dell'uso del sistema binario è che, dovendo essere  $d_i = 0, 1$ , dalla condizione di normalizzazione:

$$d_0 \neq 0 \Rightarrow d_0 = 1$$

quindi è inutile memorizzare la cifra  $d_0$  risparmiando così 1 bit.

5. I numeri di macchina sono disposti simmetricamente rispetto alla zero, tuttavia la loro distribuzione non è uniforme. Più in particolare consideriamo

un generico numero di macchina positivo:

$$a = \beta^p \sum_{i=0}^t d_i \beta^{-i}$$

Il numero di macchina successivo, lo denotiamo con  $b$ , lo si ottiene incrementando di una unità l'ultima cifra  $d_t$ :

$$\begin{aligned} b &= a + \beta^p \cdot 0.0 \dots 1 \\ &= a + \beta^p \beta^{-t} = a + \beta^{p-t} \end{aligned}$$

da cui, la distanza tra due numeri di macchina consecutivi è

$$b - a = \beta^{p-t}$$

Notiamo che questa distanza dipende dalla grandezza del numero di macchina considerato per la presenza dell'esponente  $p$ . Ne consegue che i numeri di macchina sono più densi vicino all'origine e si diradano man mano che ci allontaniamo dall'origine.

6. Utilizzando la notazione posizionale un numero di macchina non nulla ha l'espressione:

$$x = \pm \beta^p (d_0.d_1 \dots d_t)$$

Determiniamo il  $\min \mathbb{F}_+^*$ ,  $\max \mathbb{F}_+^*$  dove  $\mathbb{F}_+^*$  denota l'insieme dei numeri di macchina positivi.

Siano  $\omega = \min \mathbb{F}_+^*$ ,  $\Omega = \max \mathbb{F}_+^*$ .

$\omega$  lo si ottiene minimizzando i valori dell'esponente  $p$  e della mantissa. Pertanto:

$$\omega = \beta^{M_1+1} 1.0 \dots 0 = \beta^{M_1+1}$$

Per determinare  $\Omega$  premettiamo la seguente proprietà. Sia  $z \neq 1$ ; risulta:

$$\begin{aligned} 1 + z + \dots + z^t &= \frac{(1-z)(1+z+\dots+z^t)}{1-z} \\ &= \frac{1+z+z^2+\dots+z^t - z - z^2 - \dots - z^{t+1}}{1-z} \\ &= \frac{1-z^{t+1}}{1-z} \end{aligned}$$

Questa è la formula di una progressione geometrica di ragione  $z$ . Passiamo al calcolo di  $\Omega$ :

$$\begin{aligned}\Omega &= \beta^{M_2-1} \sum_{i=0}^t (\beta - 1) \beta^{-i} = \beta^{M_2-1} (\beta - 1) \sum_{i=0}^t (\beta^{-1})^i \\ &= \beta^{M_2-1} (\beta - 1) \frac{1 - \beta^{-t-1}}{1 - \beta^{-1}} \\ &= \beta^{M_2} (1 - \beta^{-t-1}) \text{ oppure } \beta^{M_2-1} (\beta - \beta^{-t})\end{aligned}$$

### 3.3 Standard IEEE-754

Lo standard IEEE-754 è uno standard per l'implementazione dell'aritmetica di macchina sui calcolatori, al fine di rendere compatibili i codici sulle varie piattaforme. Questo standard prevede le seguenti due modalità fondamentali:

- Semplice (o singola) precisione;
- Doppia precisione.

La doppia precisione è la modalità più frequentemente utilizzata. In ogni caso la base utilizzata è  $\beta = 2$ .

#### 3.3.1 Semplice precisione

In semplice precisione, per la memorizzazione di un numero di macchina, viene predisposto un campo di memoria costituito da 32 bit così suddivisi:

- 1 bit per il segno;
- 8 bit per l'esponente;
- 23 bit per la mantissa.

Il segno viene rappresentato mediante 0 per il più e 1 per il meno. Con un'esponente di 8 bit possiamo realizzare  $2^8 = 256$  configurazioni distinte. Si sceglie:

$$M_1 = -127 \quad M_2 = 128$$

Anzichè memorizzare l'esponente con il suo segno, si applica una tecnica di traslazione (bias) in base alla quale viene memorizzata la cosiddetta *caratteristica*  $p^*$  che è relazionata all'esponente  $p$  mediante l'equazione

$$p^* = p - M_1 \iff p = p^* + M_1$$

La seguente tabella chiarisce meglio i termini di questa relazione.

#### Fare tabella

La configurazione vuota ( $p^* = 0$ ) e quella piena ( $p^* = 255$ ) sono state lasciate libere. Esse sono utilizzate per altri scopi:

- lo zero si rappresenta con caratteristica nulla e mantissa nulla.
- la caratteristica piena serve per gestire le cosiddette eccezioni previste dallo standard IEEE:
  - $p^* = 255$  e mantissa nulla identificano il simbolo  $+Inf$
  - $p^* = 255$  e mantissa non nulla identificano il simbolo  $NaN$

Questi simboli sono l'output di alcune operazioni non consentite in aritmetica reale e il loro scopo è evitare l'arresto dell'esecuzione di un codice in corrispondenza di queste operazioni. Ad esempio:

$$\begin{aligned} \frac{1}{0} &= +Inf & \tan \frac{\pi}{2} &= +Inf \\ \arctan(+Inf) &= \frac{\pi}{2} \\ \frac{0}{0} &= NaN; & Inf - Inf &= NaN \\ 1^{Inf} &= NaN & \frac{Inf}{Inf} &= NaN \end{aligned}$$

- Scegliendo caratteristica nulla e mantissa non nulla, si identificano i cosiddetti **numeri subnormali** o non normalizzati. I numeri subnormali sono numeri non normalizzati, quindi con  $d_0 = 0$  più piccoli ma molto prossimi a  $\omega$ .

Sono utilizzati per memorizzare numeri reali più piccoli ma molto prossimi ad  $\omega$  meglio di quanto non facciano lo zero e lo stesso  $\omega$ .

L'espressione generica di un numero subnormale è:

$$\pm \beta^{M_1+1} 0.d_1 d_2 \dots d_t$$

Ad esempio, il più grande numero subnormale lo si ottiene scegliendo  $d_1 = d_2 = \dots = d_t = \beta - 1$

Il più piccolo numero subnormale positivo è:  $\beta^{M_1+1-t}$

### 3.3.2 Doppia precisione

A ogni numero di macchina viene riservato un campo costituito da 64 bit così suddivisi:

- 1 bit per il segno;
- 11 bit per l'esponente;
- 52 bit per la mantissa.

Per l'esponente  $p$  si sceglie il seguente range:

$$M_1 = -1023 \quad M_2 = 1024$$

Ne consegue che, in doppia precisione:

$$\omega = 2^{-1022} \approx 2.2 \cdot 10^{-308}$$

$$\Omega = 2^{1024}(1 - 2^{-53}) \approx 1.7 \cdot 10^{308}$$

In doppia precisione, i numeri subnormali sono:

$$\omega = 2^{-1022} \cdot 1.0 \dots 0$$

$$\text{subnormali } 2^{-1022} \cdot 0.1 \dots 1$$

$$\vdots$$

$$2^{-1022} \cdot 0.0 \dots 01$$

$$= 2^{-1074}$$

#### Nota

I numeri subnormali hanno un numero di cifre significative minore di  $t + 1$ . In effetti la presenza degli zeri all'inizio della mantissa serve per perfezionare l'esponente permettendogli di assumere valori minori di  $M_1 + 1$  a discapito di una perdita di accuratezza in termini di cifre significative.

### 3.4 Rappresentazione dei numeri reali mediante i numeri di macchina

Ogni numero reale verrà approssimato sul calcolatore mediante un opportuno numero di macchina. Occorre definire una funzione;

$$fl : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{F}$$

Distinguiamo i seguenti casi. Sia  $x \in \mathbb{R}$  e, senza ledere la generalità, supponiamo  $x > 0$ , sfruttando la simmetria di  $\mathbb{F}$ . Possiamo scrivere:

$$x = \beta^p \sum_{i=0}^{\infty} d_i \beta^{-i}$$

1.  $x \in \mathbb{F}$ . In tal caso, ovviamente, porremo  $fl(x) = x$   
In altri termini,

$$fl|_{\mathbb{F}} = \text{identità}$$

2.  $p \geq M_2$ . L'esponente di  $x$  è più grande del numero esponente consentito in  $\mathbb{F}(M_2 - 1)$ . Si genera una condizione di *overflow* e si pone

$$fl(x) = +Inf$$

3.  $p \leq M_1$ . L'esponente di  $x$  è più piccolo del minimo esponente consentito in  $\mathbb{F}(M_1 + 1)$ . Si genera una condizione di *underflow* e si pone

$$fl(x) = \begin{cases} \text{subnormale} & M_1 - t + 1 \leq p \leq M_1 \\ 0 & p \leq M_1 - t \end{cases}$$

Ora analizziamo il caso più frequente.

4.  $M_1 < p < M_2, x \in \mathbb{F}$ . Ciò significa che  $\exists i > t$  tale che  $d_i \neq 0$   
Si possono presentare due sottocasi

- 4.1.  $x \in (\omega, \Omega)$

- 4.2.  $p = M_2 - 1, d_0 = d_1 = \dots = d_t = \beta - 1$  e  $\exists i > t \mid d_i \neq 0$

Nel secondo sottocaso  $x$  è subito a destra di  $\Omega$ . Nel seguito analizziamo il primo sottocaso: nel secondo si utilizzerà un ragionamento analogo. Quindi supponiamo  $x \in (\omega, \Omega)$   
In tal caso  $x$  sarà composto tra due numeri di macchina consecutivi, che denotiamo con  $a$  e  $b$ . Evidentemente:

$$a = \beta^p \sum_{i=0}^t d_i \beta^{-i} \quad b = a + \beta^{p-t}$$

Lo standard IEEE contempla due tecniche.

### Tecnica del troncamento

$$fl(x) = trn(x) = a$$

### Tecnica dell'arrotondamento

$$fl(x) = \begin{cases} a & x < \frac{a+b}{2} \\ b & x > \frac{a+b}{2} \end{cases}$$

Nel caso in cui  $x = \frac{a+b}{2}$

$$fl(x) = \begin{cases} a & \text{se } d_t \text{ è pari} \\ b & \text{se } d_t \text{ è dispari} \end{cases}$$

In questo modo si evita di creare una direzione privilegiata (polarizzazione), mantenendo la simmetria della procedura. In particolare, in base  $\beta = 2$ , l'ultima relazione diventa

$$fl(x) = \begin{cases} a & d_t = 0 \\ b & d_t = 1 \end{cases}$$

### Nota

Nel secondo sottocaso, si ragiona in modo analogo scegliendo

$$a = \Omega \quad b = a + \beta^{M_2-1-t}$$

Se  $x > \frac{a+b}{2}$  si pone  $fl(x) = +Inf$

Se  $x < \frac{a+b}{2}$  si pone  $fl(x) = \Omega$

■ Se  $x = \frac{a+b}{2}$  e  $\beta$  è pari:  $fl(x) = +Inf$ .

## 3.5 Errori di rappresentazione

Gli errori di rappresentazione sono gli errori che si generano quando un numero reale viene approssimato da un numero di macchina. Anche qui analizziamo il caso  $x > 0$ . Supponiamo che non si incorra in condizioni di overflow o underflow e in particolare che  $x \in [\omega, \Omega]$ . Analizziamo, qui di seguito, gli errori assoluto e relativo in corrispondenza delle due tecniche di approssimazione: troncamento e arrotondamento.

### 3.5.1 Errore assoluto

Nella tecnica del troncamento:

$$E_a = |fl(x) - x| = |a - x| < b - a = \beta^{p-t}$$

Nella tecnica dell'arrotondamento:

$$E_a = |arr(x) - x| \leq \frac{1}{2}\beta^{p-t}$$

#### ■ Nota

L'errore assoluto dipende dalla grandezza di  $x$ , cioè dal suo esponente  $p$ .

### 3.5.2 Errore relativo

#### ■ Nota

Notiamo che:

$$x = \beta^p \cdot d_0.d_1 \dots \geq \beta^p \cdot 1.0 \dots 0 = \beta^p$$

Passando ai reciproci:

$$\frac{1}{x} \leq \frac{1}{\beta^p} = \beta^{-p}$$

Con la tecnica del troncamento:

$$E_r = \frac{|fl(x) - x|}{|x|} < \beta^{p-t} \cdot \beta^{-p} = \beta^{-t}$$

Con la tecnica dell'arrotondamento:

$$E_r = \frac{|arr(x) - x|}{|x|} \leq \frac{1}{2} \beta^{p-t} \beta^{-p} = \frac{1}{2} \beta^{-t}$$

Osserviamo che l'uguaglianza potrebbe verificarsi quando, contemporaneamente

$$\begin{cases} |arr(x) - x| = \frac{1}{2} \beta^{p-t} \\ x = \beta^p \end{cases} \iff x = \frac{a+b}{2}$$

Tuttavia, le due condizioni sono incompatibili perché:

$$\frac{a+b}{2} \notin \mathbb{F} \quad \beta^p \in \mathbb{F}$$

In conclusione, possiamo scrivere:

$$E_r < \frac{1}{2} \beta^{-t}$$

#### Nota

Nel caso dell'errore relativo, la maggiorazione ottenuta è indipendente dalla grandezza del numero  $x$ . Ulteriormente, la maggiorazione ci dice che  $fl(x)$  contiene almeno  $t$  cifre significative corrette.

#### DEFINIZIONE 3.2: PRECISIONE DI MACCHINA

Lavorando con l'arrotondamento, la quantità:

$$u = \frac{1}{2} \beta^{-t}$$

è detta *precisione di macchina*.

È la più piccola maggiorazione sull'errore relativo in fase di rappresentazione dei numeri reali mediante i numeri di macchina.

In doppia precisione:

$$u = \frac{1}{2} 2^{-52} = 2^{-53} \approx 1.1 \cdot 10^{-16}$$

Ciò significa che, operando in doppia precisione, possiamo fidare in 15/16 cifre significative corrette.

### Nota

Un modo equivalente per esprimere il fatto che l'errore relativo è minore della precisione di macchina è il seguente.

Poniamo

$$\epsilon = \frac{fl(x) - x}{x} \quad \text{quindi } |\epsilon| < u$$

Ricavando  $fl(x)$ :

$$fl(x) = x(1 + \epsilon) \quad \text{con } |\epsilon| < u$$

## 3.6 Operazioni di macchina

Consideriamo il seguente esempio.

### Esempio

Consideriamo un insieme di numeri di macchina in base  $\beta = 10$  con  $t = 1$  (due cifre significative). Dati i numeri di macchina:

$$x_1 = 1.2 \cdot 10^0 \quad x_2 = 3.4 \cdot 10^{-1}$$

determinare la somma:

$$x_1 + x_2 = \frac{1.2 \cdot 10^0 + 0.34 \cdot 10^0}{1.54 \cdot 10^0}$$

Evidentemente  $x_1 + x_2 \notin \mathbb{F}$ .

Questo esempio mostra che il calcolatore non può implementare le quattro operazioni elementari:

$$op : +, -, *, /$$

in modo esatto, ma dovrà approssimarle mediante altrettante operazioni di macchina

$$\textcircled{op} : \textcircled{+}, \textcircled{-}, \textcircled{*}, \textcircled{/}$$

ove  $op : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , mentre

$$\textcircled{op} : \mathbb{F} \times \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$$

Nell'esempio precedente, potremmo porre

$$x_1 \textcircled{+} x_2 = fl(x_1 + x_2) = arr(x_1 + x_2) = arr(1.54 \cdot 10^0) = 1.5 \cdot 10^0$$

In fase di ogni singola operazione elementare, si richiederà la medesima accuratezza che si ottiene in fase di rappresentazione:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{F} : x_1 \bigcirc x_2 = (x_1 \text{ op } x_2)(1 + \epsilon) \quad \text{con } |\epsilon| < u$$

Un'aritmetica che soddisfi questa proprietà è detta *aritmetica floating-point* o in *virgola mobile*.

Ad esempio, è un'aritmetica floating-point quella che si ottiene ponendo:

$$x_1 \bigcirc x_2 = fl(x_1 \text{ op } x_2)$$

### 3.6.1 Proprietà dell'aritmetica di macchina

Le seguenti proprietà dell'aritmetica reale continuano a valere per l'aritmetica di macchina.

#### 1. Permanenza degli elementi neutri.

$\forall x \in \mathbb{F}$ :

$$x \bigoplus 0 = x$$

$$x \bigodot 1 = x$$

#### 2. Proprietà commutativa.

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{F}$ :

$$x_1 \bigoplus x_2 = x_2 \bigoplus x_1$$

$$x_1 \bigodot x_2 = x_2 \bigodot x_1$$

#### 3. Legge di annullamento del prodotto.

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{F}$  se  $x_1 \bigodot x_2$  non genera underflow oppure overflow:

$$x_1 \bigodot x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \vee x_2 = 0$$

Le seguenti proprietà non sono più valide in aritmetica di macchina.

#### 1. Proprietà associativa.

In generale, non è vero che  $\forall x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{F}$ :

$$(x_1 \bigoplus x_2) \bigoplus x_3 = x_1 \bigoplus (x_2 \bigoplus x_3)$$

$$(x_1 \bigodot x_2) \bigodot x_3 = x_1 \bigodot (x_2 \bigodot x_3)$$

**Esempio : Primo controesempio**

Consideriamo  $\beta = 10, t = 1$  con arrotondamento, e i tre numeri di macchina:

$$x_1 = 1.2 \cdot 10^0 \quad x_2 = 1.3 \cdot 10^{-1} \quad x_3 = 1.4 \cdot 10^{-1}$$

Risulta:

$$\begin{aligned} x_1 \oplus x_2 &= \frac{1.2 \cdot 10^0 \oplus 0.13 \cdot 10^0}{fl(1.33 \cdot 10^0)} \\ &= 1.3 \cdot 10^0 \\ (x_1 \oplus x_2) \oplus x_3 &= \frac{1.3 \cdot 10^0 \oplus 0.14 \cdot 10^0}{fl(1.44 \cdot 10^0)} \\ &= 1.4 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

Ora calcoliamo:

$$\begin{aligned} x_2 \oplus x_3 &= \frac{0.13 \cdot 10^0 \oplus 0.14 \cdot 10^0}{fl(0.27 \cdot 10^0)} \\ &= 0.27 \cdot 10^0 \\ x_1 \oplus (x_2 \oplus x_3) &= \frac{1.2 \cdot 10^0 \oplus 0.27 \cdot 10^0}{fl(1.47 \cdot 10^0)} \\ &= 1.5 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

**Esempio : Secondo controesempio**

In doppia precisione, con arrotondamento, consideriamo i numeri di macchina:

$$x_1 = 1 \cdot 2^0 \quad x_2 = 1.0 \dots 0 \cdot 2^{-53} \quad x_3 = x_2$$

Calcoliamo:

$$\begin{aligned}
 x_1 \oplus x_2 &= arr(1 + 2^{-53}) \\
 &= arr(1.0 \dots 01) = 1 \cdot 2^0 \\
 (x_1 \oplus x_2) \oplus x_3 &= 1 \cdot 2^0 \oplus 1 \cdot 2^{-53} \\
 &= 1 \cdot 2^0
 \end{aligned}$$

D'altra parte:

$$\begin{aligned}
 x_2 \oplus x_3 &= 1 \cdot 2^{-53} \oplus 1 \cdot 2^{-53} \\
 &= 1 \cdot 1 \cdot 2^{-52} \\
 x_1 \oplus (x_2 \oplus x_3) &= arr(1.0 \dots 01) \\
 &= 1.0 \dots 01 \cdot 2^0 \\
 &= 1 + 2^{-52}
 \end{aligned}$$

## 2. Proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione.

In generale, non è vero che,  $\forall x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{F}$ :

$$x_1 \otimes (x_2 \oplus x_3) = (x_1 \otimes x_2) \oplus (x_1 \otimes x_3)$$

## 3. Semplificazione.

In generale, non è vero che,  $\forall x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{F}$  con  $x_2 \neq 0$ :

$$\begin{aligned}
 (x_1 \oslash x_2) \otimes x_2 &= x_1 \\
 x_1 \otimes x_2 = x_3 \otimes x_2 &\Rightarrow x_1 = x_3
 \end{aligned}$$

In ogni caso, tutte le proprietà dell'aritmetica reale continuano a valere in aritmetica di macchina a meno di errori dell'ordine della precisione di macchina. Ad esempio:

$$(x_1 \oslash x_2) \otimes x_2 = x_1(1 + \epsilon) \quad \text{con } |\epsilon| < u$$

Conseguentemente, per verificare se, in aritmetica di macchina, due numeri  $x, y \in \mathbb{F}$  sono uguali, bisogna evitare di utilizzare l'uguaglianza logica, ma è bene confrontare i due numeri in termini della loro distanza, ad esempio:

$$|x - y| < tol$$

dove  $tol$  è un'accuratezza prefissata, ad esempio  $tol = 10 \cdot u$ .

### 3.7 Analisi degli errori

Abbiamo visto che gli errori relativi introdotto in fase di rappresentazione dei numeri reali mediante i numeri di macchina e in fase di elaborazione dei dati mediante le operazioni elementari sono dell'ordine della precisione di macchina. Tuttavia, ciò non garantisce che cambiando le due fasi, l'errore nel risultato di un'operazione sia anch'esso dell'ordine della precisione di macchina. Il seguente esempio chiarisce la questione.

#### Esempio

Consideriamo  $\beta = 10$ ,  $t = 4$  e arrotondamento. Risolvere il seguente problema: *determinare, in  $\mathbb{F}$ , la differenza dei seguenti numeri reali:*

$$x_1 = 1.23456 \cdot 10^0 \quad x_2 = 1.23456 \cdot 10^0$$

e calcolare l'errore relativo nel risultato.

Osserviamo che  $x_1, x_2 \notin \mathbb{F}$ . Prima di tutto dovremo rappresentarli in  $\mathbb{F}$ :

$$fl(x_1) = 1.2346 \cdot 10^0; fl(x_2) = 1.2345 \cdot 10^0$$

Effettuiamo la sottrazione in  $\mathbb{F}$ :

$$\begin{aligned} fl(x_1) \ominus fl(x_2) &= \frac{1.2346 \cdot 10^0 \ominus 1.2345 \cdot 10^0}{arr(0.0001 \cdot 10^0)} \\ &= arr(1.0000 \cdot 10^{-4}) \\ &= 1.0000 \cdot 10^{-4} \end{aligned}$$

Al fine di valutare l'errore, determiniamo il risultato teorico:

$$x_1 - x_2 = 2 \cdot 10^{-5}$$

Risulta quindi:

$$\begin{aligned} E_r &= \frac{|fl(x_1) \ominus fl(x_2) - (x_1 - x_2)|}{x_1 - x_2} \\ &= \frac{1 \cdot 10^{-4} - 2 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-5}} \\ &= \frac{10 \cdot 10^{-5} - 2 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-5}} \\ &= 4 \cdot 10^0 \end{aligned}$$

Il risultato in  $\mathbb{F}$  contiene zero cifre significative corrette.

### Nota

: In questo esempio, l'unica fonte di errore è quella in fase di rappresentazione: la sottrazione è esatta.

La precisione di macchina è  $u = \frac{1}{2} \cdot 10^{-4}$  e, in effetti,  $fl(x_1)$  e  $fl(x_2)$  contengono 4 cifre significative corrette. Questo piccolo errore si amplifica a seguito della sottrazione portando alla perdita di tutte le cifre significative nel risultato.

## 3.8 Richiami su vettori e analisi

### 3.8.1 Prodotto scalare tra due vettori

Consideriamo due vettori di  $\mathbb{R}^n$ , cioè, insiemi dei vettori ad  $n$  componenti. Sia:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \underline{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Per convenzione i vettori saranno matrici a una colonna; per riguardarli come vettori riga se ne considererà il trasposto:

$$\underline{x}^T = [x_1, x_2, \dots, x_n]$$

Si definisce il prodotto scalare tra  $\underline{x}$  e  $\underline{y}$ , il seguente numero reale:

$$\begin{aligned} \underline{x}^T \underline{y} &= [x_1, x_2, \dots, x_n] \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \\ &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned}$$

Geometricamente coincide con:

$$||\underline{x}||_2 \cdot ||\underline{y}||_2 \cdot \cos \alpha$$

dove  $||\underline{x}||_2$  e  $||\underline{y}||_2$  rappresentano le lunghezze euclidee dei due vettori, mentre  $\alpha$  è l'angolo che essi formano.

### 3.8.2 Derivate parziali

Le derivate parziali sono l'estensione delle derivate classiche al caso di funzioni a più variabili.

Sia  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ , funzione scalare ad  $n$  variabili, ad esempio:

$$f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

$$f(x_1, x_2) = x_1 \text{ op } x_2$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot x_2^2 - x_2 \log x_3$$

Si definisce derivata parziale di  $f$  rispetto alla variabile  $x_i$ , il seguente limite se esiste finito:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}$$

cioè è il limite del rapporto incrementale definito sulla variabile  $x_i$  e lasciando fisse tutte le altre variabili.

Operativamente, si effettua la derivata rispetto alla variabile  $x_i$  assumendo che tutte le altre variabili siano delle costanti.

#### Esempio

Sia  $f(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$ .

Allora:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{1}{x_2} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = -\frac{x_1}{x_2^2}$$

Sia  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot x_2^2 - x_2 \log x_3$

Allora:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = x_2^2 \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_1x_2 - \log x_3 \quad \frac{\partial f}{\partial x_3} = -\frac{x_2}{x_3}$$

Il vettore contenente le derivate parziali di una funzione si chiama *gradiente*. Esso individua la direzione di massima crescita della funzione. Si denota con il simbolo:

$$\nabla f(\underline{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\underline{x}) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(\underline{x}) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(\underline{x}) \end{bmatrix}$$

Si osservi che, con  $f$ , anche:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

è una funzione scalare.

### 3.8.3 Sviluppo di Taylor arrestato al primo ordine per funzioni scalari

Ricordiamo che se  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è sufficientemente regolare, possiamo considerare lo sviluppo di Taylor arrestato al primo ordine in un intorno di  $x$ :

$$f(x+h) = f(x) + f'(x) \cdot h + o(h)$$

Per  $h$  piccolo, possiamo trascurare  $o(h)$  e approssimare  $f$  mediante la sua parte lineare:

$$f(x+h) \simeq f(x) + f'(x) \cdot h$$

Stiamo approssimando  $f(x)$ , in un intorno di  $x$ , mediante la retta tangente a  $f$  nel punto  $x$ .

Generalizziamo al caso di funzioni a più variabili:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$f$  è una funzione a  $n$  variabili  $x_1, x_2, \dots, x_n$ .

Denoteremo con:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Se  $f$  è sufficientemente regolare, possiamo considerare lo sviluppo di Taylor arrestato al primo ordine in un intorno di  $\underline{x}$ :

$$f(\underline{x} + \underline{h}) = f(\underline{x}) + \underline{\nabla}^T f(\underline{x}) \cdot \underline{h} + o(\underline{h})$$

Per  $\underline{h}$  piccolo possiamo trascurare  $o(\underline{h})$  e scrivere:

$$\begin{aligned} f(\underline{x} + \underline{h}) &\simeq f(\underline{x}) + \underline{\nabla}^T f(\underline{x}) \cdot \underline{h} \\ &= f(\underline{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}) \cdot h_i \end{aligned}$$

Per  $n = 2$ , stiamo approssimando la superficie descritta da  $f$  mediante il piano tangente ad  $f$  nel punto  $\underline{x}$ .

Ci proponiamo da studiare il seguente problema da generalizzare l'esempio visto sopra.

### Traccia

Data una funzione razionale:

$$g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

valutare questa funzione in aritmetica di macchina e stimare l'errore che ne risulta.

Facciamo alcune osservazioni.

1. Nel risolvere questo problema sul calcolatore distinguiamo due fasi. Il dato di input, un vettore  $\underline{x}$  di dato deve essere rappresentato nella memoria del calcolatore; i dati devono successivamente essere combinati mediante le operazioni descritte dall'espressione di  $g$ .  
Nella prima fase si generano gli errori di rappresentazione; nella seconda fase si generano gli errori di arrotondamento durante i calcoli.
2. Abbiamo scelto  $g$  quale funzione razionale (cioè rapporto di due polinomi) poichè le funzioni razionali sono tutte e sole le funzioni che possono essere valutate mediante una sequenza finita di operazioni elementari.  
In effetti tutte le altre funzioni sono approssimate all'interno del calcolatore mediante opportune funzioni razionali. Un esempio di funzione razionale che a noi interesserà è:

$$g(x_1, x_2) = x_1 \text{ op } x_2$$

con op: +, -, \*, /

Il seguente diagramma riassume le due fasi descritte sopra.

$$\begin{array}{ccc} \underline{x} \in \mathbb{R}^n & \xrightarrow{g} & g(\underline{x}) \in \mathbb{R} \\ \downarrow \text{ERRORI DI RAPPRESENTAZIONE} & & \\ fl(\underline{x}) = \underline{x} + \Delta \underline{x} \in \mathbb{F}^n & \xrightarrow[\tilde{g}]{\text{ERRORI NEI CALCOLI}} & \tilde{g}(\underline{x} + \Delta \underline{x}) \in \mathbb{F} \end{array}$$

dove  $\tilde{g}$  ha la medesima espressione di  $g$  con l'unica differenza che le operazioni in essa definite sono operazioni di macchina. Ad esempio:

$$g(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2} \Rightarrow \tilde{g}(x_1, x_2) = x_1 \bigcirc x_2$$

Osserviamo che:

$$fl(\underline{x}) = \begin{bmatrix} fl(x_1) \\ fl(x_2) \\ \vdots \\ fl(x_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(1 + \epsilon_1) \\ x_2(1 + \epsilon_2) \\ \vdots \\ x_n(1 + \epsilon_n) \end{bmatrix}$$

con  $|\epsilon_i| < u$  con  $i = 1, \dots, n$

Liberando dalle parentesi e dividendo in due vettori, si ottiene:

$$fl(\underline{x}) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1\epsilon_1 \\ x_2\epsilon_2 \\ \vdots \\ x_n\epsilon_n \end{bmatrix}$$

Introduciamo i seguenti errori.

### **Errore totale**

$$E_{TOT} = \frac{\tilde{g}(\underline{x} + \underline{\Delta x}) - g(\underline{x})}{g(\underline{x})}$$

nell'ipotesi che  $g(\underline{x}) \neq 0$ . È l'errore nel risultato che tiene conto di entrambe le fonti di errore prima descritte.

### **Errore inerente**

$$E_{IN} = \frac{g(\underline{x} + \underline{\Delta x}) - g(\underline{x})}{g(\underline{x})}$$

È l'errore nel risultato che tiene conto unicamente degli errori di rappresentazione dei dati. In altri termini vengono trascurati gli errori nei calcoli cioè si ritiene che i calcoli vengano eseguiti esattamente.

### **Errore algoritmico**

$$E_{ALG} = \frac{\tilde{g}(\underline{x} + \underline{\Delta x}) - g(\underline{x} + \underline{\Delta x})}{g(\underline{x} + \underline{\Delta x})}$$

È l'errore nel risultato che tiene conto univocamente dagli errori di arrotondamento introdotti dalle operazioni floating-point. Si lavora direttamente su dati

che siano numeri di macchina.  
Sussiste la seguente relazione:

$$E_{TOT} = E_{IN} + E_{ALG}(1 + E_{IN})$$

Ne consegue che possiamo studiare indipendentemente i problemi più semplici da stimare  $E_{IN}$  e  $E_{ALG}$  per poi combinare i risultati e ottenere una stima di  $E_{TOT}$ . In particolare:

- se  $|E_{IN}| \ll 1$  e  $|E_{ALG}| \ll 1$  lo sarà anche l'errore totale. In questo caso:

$$E_{TOT} = E_{IN} + E_{ALG} + E_{ALG} \cdot E_{IN} \simeq E_{IN} + E_{ALG}$$

In questo caso vale il principio di sovrapposizione.

- Se  $|E_{IN}| \gg 1$  oppure  $|E_{ALG}| \gg 1$  potremo concludere che anche  $|E_{TOT}| \gg 1$ .

L'errore inerente studia il condizionamento di un problema.  
L'errore algoritmico studia la stabilità di un algoritmo.

### 3.8.4 Condizionamento di un problema

Studiare il condizionamento di un problema significa analizzare in che misura, piccole perturbazioni dei dati di input si riflettono nel risultato (dati di output). In particolare

- un problema si dice ben condizionato se a piccole perturbazioni dei dati di input corrispondono piccole perturbazioni dei dati di output.
- Un problema si dice malcondizionato se a piccole perturbazioni dei dati di input possono corrispondere grandi perturbazioni dei dati di output. L'effetto del malcondizionamento si traduce in una significativa perdita di cifre significative corrette.

### 3.8.5 Stabilità di un algoritmo

Per uno stesso problema possono esserci più tecniche risolutive, cioè più algoritmi.

- Un algoritmo si dice stabile se la sequenza di operazioni di macchina che lo definisce non amplifica notevolmente l'errore nel risultato a causa dell'accumularsi degli errori di arrotondamento durante i calcoli. Viceversa, un algoritmo si dirà instabile.

Studiamo ora il condizionamento delle operazioni elementari.

## 3.9 Condizionamento delle operazioni elementari

### 3.9.1 Addizione

Sia  $g(x_1, x_2) = x_1 + x_2$  con  $x_1, x_2 > 0$

Per studiare il condizionamento dovremo valutare l'errore inerente. A tal fine riprendiamo lo sviluppo di Taylor arrestato al primo ordine, trascurando gli infinitesimi di ordine superiore:

$$g(\underline{x} + \underline{\Delta x}) \simeq g(\underline{x}) + \underline{\nabla}^T g(\underline{x}) \cdot \underline{\Delta x}$$

da cui:

$$\begin{aligned} E_{IN} &= \frac{g(\underline{x} + \underline{\Delta x}) - g(\underline{x})}{g(\underline{x})} \simeq \frac{1}{g(\underline{x})} \cdot \underline{\nabla}^T g(\underline{x}) \cdot \underline{\Delta x} \\ &= \frac{1}{g(\underline{x})} \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_i}(\underline{x}) x_i \epsilon_i \end{aligned}$$

Portando  $\frac{1}{g(\underline{x})}$  dentro la somma:

$$E_{IN} \simeq \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{g(\underline{x})} \frac{\partial g}{\partial x_i}(\underline{x}) \cdot \epsilon_i$$

Poniamo  $k(x_i, g) = \frac{x_i}{g(\underline{x})} \frac{\partial g}{\partial x_i}(\underline{x})$ , allora:

$$E_{IN} = \sum_{i=1}^n k(x_i, g) \epsilon_i$$

I coefficienti  $k(x_i, g)$  prendono il nome di “numeri di condizionamento” o “coefficienti di amplificazione”. Possiamo concludere che:

- Se  $|k(x_i, g)|$  non sono eccessivamente grandi, l'errore inerente sarà piccolo e il problema è ben condizionato.
- viceversa, se  $|k(x_i, g)| \gg 1$  per qualche  $i$ ,  $|E_{IN}| \gg 1$  e il problema sarà mal condizionato.

Torniamo all'addizione  $g(x_1, x_2) = x_1 + x_2$

$$\begin{aligned}
 E_{IN} &= k(x_1, g)\epsilon_1 + k(x_2, g)\epsilon_2 \\
 &= \frac{x_1}{g(x_1, x_2)} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2)\epsilon_1 + \frac{x_2}{g(x_1, x_2)} \frac{\partial g}{\partial x_2}(x_1, x_2)\epsilon_2 \\
 &= \frac{x_1}{x_1 + x_2} \cdot 1 \cdot \epsilon_1 + \frac{x_2}{x_1 + x_2} \cdot 1 \cdot \epsilon_2
 \end{aligned}$$

Passando ai valori assoluti e sfruttando la disuguaglianza triangolare  $|a + b| \leq |a| + |b|$ :

$$|E_{IN}| \leq \frac{x_1}{x_1 + x_2}u + \frac{x_2}{x_1 + x_2}u = u$$

Quindi, concludendo, l'addizione tra due numero dello stesso segno è sempre ben condizionato. Infatti l'errore inerente è maggiorato dalla precisione di macchina.

### 3.9.2 Sottrazione

Sia  $g(x_1, x_2) = x_1 - x_2$  con  $x_1, x_2 > 0$

L'errore inerente è pari a:

$$E_{IN} = \frac{x_1}{x_1 - x_2} \cdot \epsilon_1 + \frac{x_2}{x_1 - x_2} \cdot (-1) \cdot \epsilon_2$$

Non possiamo maggiorare  $|k(x_i, g)|$  mediante una quantità indipendente da  $x_1$  e  $x_2$ . In effetti:

$$\lim_{x_2 \rightarrow x_1} |k(x_i, g)| = +\infty$$

Se  $x_1$  e  $x_2$  sono vicini, il problema diventa mal condizionato poichè  $|E_{IN}|$  diventa grande.

Concludendo, quindi, la sottrazione tra due numeri dello stesso segno è mal condizionato se i due numeri sono molto vicini tra loro. In questo caso si ha il cosiddetto fenomeno di "cancellazione numerica" cioè perdita di cifre significative nel risultato.

### 3.9.3 Moltiplicazione

Sia  $g(x_1, x_2) = x_1 * x_2$  con  $x_1, x_2 \neq 0$

L'errore inerente è pari a:

$$E_{IN} = \frac{x_1}{x_1 * x_2} x_2 \epsilon_1 + \frac{x_2}{x_1 * x_2} x_1 \epsilon_2 = \epsilon_1 + \epsilon_2$$

e passando ai valori assoluti:

$$|E_{IN}| \leq |\epsilon_1| + |\epsilon_2| \leq 2u$$

Concludendo, quindi, la moltiplicazione è sempre ben condizionata.

### 3.9.4 Divisione

Sia  $g(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$  con  $x_1, x_2 \neq 0$

Si vede che  $|E_{IN}| < 2u$  e quindi la divisione tra due numeri non nulli è sempre ben condizionata.

## 3.10 Stabilità di un algoritmo

Studiamo la stabilità di un algoritmo che effettua la somma di  $n$  numeri di macchina positivi.

Dati  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{F}$ , determinare la somma in aritmetica di macchina e studiare l'errore algoritmico. Come algoritmo considereremo:

$$\begin{cases} S_1 = x_1 \\ S_i = S_{i-1} + x_i \quad i = 2, \dots, n \end{cases}$$

È chiaro che:

$$S_i = x_1 + x_2 + \dots + x_i$$

e quindi:

$$S_n = \sum_{i=1}^n x_i$$

In aritmetica di macchina avremo:

$$\begin{cases} \tilde{S}_1 = x_1 \\ \tilde{S}_i = \tilde{S}_{i-1} \bigoplus x_i \quad i = 2, \dots, n \end{cases}$$

ovvero:

$$\begin{cases} \tilde{S}_1 = x_1(1 + \epsilon_1) \\ \tilde{S}_i = (\tilde{S}_{i-1} + x_i)(1 + \epsilon_i) \quad i = 2, \dots, n \end{cases}$$

con  $\epsilon_1 = 0$  e  $|\epsilon_i| < u$  con  $i = 2, \dots, n$

Possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \tilde{S}_n &= (\tilde{S}_{n-1} + x_n)(1 + \epsilon_n) \\ &= \tilde{S}_{n-1}(1 + \epsilon_n) + x_n(1 + \epsilon_n) \\ &= (\tilde{S}_{n-2} + x_{n-1})(1 + \epsilon_{n-1})(1 + \epsilon_n) + x_n(1 + \epsilon_n) \\ &= \tilde{S}_{n-2}(1 + \epsilon_{n-1})(1 + \epsilon_n) + x_{n-1}(1 + \epsilon_{n-1})(1 + \epsilon_n) + x_n(1 + \epsilon_n) \\ &\vdots \\ \tilde{S}_n &= x_1(1 + \epsilon_1)(1 + \epsilon_2) \cdots (1 + \epsilon_n) + \cdots + x_n(1 + \epsilon_n) \\ &= \sum_{i=1}^n \left( x_i \cdot \prod_{k=i}^n (1 + \epsilon_k) \right) \end{aligned}$$

Studiamo il generico prodotto:

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n (1 + \epsilon_k) &= (1 + \epsilon_i)(1 + \epsilon_{i+1}) \cdots (1 + \epsilon_n) \\ &= 1 + \sum_{k=i}^n \epsilon_k + o(u) \simeq 1 + \sum_{k=i}^n \epsilon_k \\ &= 1 + \delta_i, \text{ avendo posto } \delta_i = \sum_{k=1}^n \epsilon_k \end{aligned}$$

Possiamo osservare che:

$$\begin{aligned} |\delta_i| &\leq \sum_{k=i}^n |\epsilon_k| \leq u \sum_{k=i}^n 1 \\ &= (n - i + 1)u \leq nu \end{aligned}$$

Introduciamo l'approssimazione  $\delta_i$  nell'espressione di  $\tilde{S}_n$ :

$$\tilde{S}_n = \sum_{i=1}^n x_i(1 + \delta_i) = \underbrace{\sum_{i=1}^n x_i}_{S_n} + \sum_{i=1}^n x_i \delta_i$$

da cui:

$$E_{ALG} = \frac{\tilde{S}_n - S_n}{S_n} = \frac{1}{S_n} \sum_{i=1}^n x_i \delta_i$$

Passando ai valori assoluti

$$|E_{ALG}| \leq \frac{1}{S_n} \sum_{i=1}^n x_i |\delta_i| \leq nu$$

Concludendo, quindi, l'errore cresce al più linearmente rispetto ad  $n$  e quindi l'algoritmo è stabile.

In generale, per un algoritmo generico, se l'errore algoritmico è maggiorato da un'espressione della forma

$$|E_{ALG}| \leq p(n)u$$

dove  $n$  indica la dimensione del problema da risolvere e  $p(n)$  denota un polinomio in  $n$ , l'algoritmo può ritenersi stabile se il grado di  $p(n)$  è basso, ad esempio 1, 2, 3.

# Capitolo 4

## Matrici e sistemi lineari

### DEFINIZIONE 4.1: MATRICE REALE

Dati due interi positivi  $m$  ed  $n$ , una matrice  $A$  reale  $m \times n$  è un array bidimensionale avente  $m$  righe ed  $n$  colonne così definito:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Più formalmente possiamo dire che una matrice è un'applicazione

$$A : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$$

tale che  $A(i, j) = a_{ij} \in \mathbb{R}$ .

Una matrice verrà solitamente denotata con le lettere minuscole, ad esempio la scrittura:

$$A = \{a_{ij}\} \text{ ovvero } A = \{a_{ij} \mid i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, n\}$$

denoterà una matrice ad  $m$  righe ed  $n$  colonne il cui generico elemento è  $a_{ij}$ . Denotiamo con  $\mathbb{R}^{m \times n}$  l'insieme delle matrici con  $m$  righe ed  $n$  colonne. Analizziamo alcuni casi.

1. Se  $m = n$ , la matrice è detta *quadrata* di dimensione  $n$ , altrimenti è detta *rettangolare*.

2. Se  $m = n = 1$ , la matrice si riduce ad un unico elemento e dunque coincide con uno scalare:  $A = (a_{11})$
3. Se  $m = 1$ , la matrice possiede un'unica riga, pertanto si riduce ad un vettore riga:  $A = (a_{11} \ a_{12} \ \cdots \ a_{1n})$
4. Se  $n = 1$ , la matrice possiede un'unica colonna, pertanto si riduce ad un vettore colonna:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \equiv (a_{11} \ a_{21} \ \cdots \ a_{m1})^T$$

5. La matrice  $m \times n$  i cui elementi sono tutti nulli si chiama matrice nulla e si denota con  $0_{m \times n}$  o più semplicemente con 0.
6. Si chiama diagonale principale di una matrice quadrata di dimensione  $n$ , il vettore:

$$\text{diag}(A) = (a_{11} \ a_{21} \ \cdots \ a_{nn})^T$$

7. Si chiama matrice identica, ogni matrice quadrata aventi elementi diagonali uguali ad 1 ed elementi extra-diagonali nulli:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Vediamo alcune proprietà delle matrici quadrate.

1. Una matrice quadrata è diagonale se tutti i suoi elementi extra-diagonali sono nulli:

$$a_{ij} = 0, \forall i, j = 1, \dots, n \text{ con } i \neq j$$

2. Una matrice quadrata è triangolare inferiore se tutti i suoi elementi al di sopra della diagonale principale sono nulli:

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i < j$$

3. Una matrice quadrata è triangolare superiore se tutti i suoi elementi al di sotto della diagonale principale sono nulli:

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i > j$$

## 4.1 Operazioni tra matrici

### 4.1.1 Addizione

#### DEFINIZIONE 4.2: ADDIZIONE TRA MATRICI

Se  $A = \{a_{ij}\}$  e  $B = \{b_{ij}\}$  sono matrici  $m \times n$  si definisce somma tra  $A$  e  $B$  la matrice

$$A + B = \{a_{ij} + b_{ij}\} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Si osservi che:

$$+ : \mathbb{R}^{m \times n} \times \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$$

Vediamo alcune proprietà dell'addizione.

1. **Commutativa:**  $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ :

$$A + B = B + A$$

2. **Associatività:**  $\forall A, B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

3. **Esistenza dell'elemento neutro:**  $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ :

$$A + 0 = 0 + A = A$$

4. **Esistenza del simmetrico:**  $\forall A \in \mathbb{R}^{m \times n} \exists B \in \mathbb{R}^{m \times n} \mid A + B = 0$ .

L'opposto di  $A$  si denota con  $-A$ .

#### Nota

Il gruppo  $(\mathbb{R}^{m \times n}, +)$  è un gruppo abeliano.

### 4.1.2 Moltiplicazione di uno scalare per una matrice

#### DEFINIZIONE 4.3: MOLTIPLICAZIONE DI UNO SCALARE PER UNA MATRICE

Se  $A = \{a_{ij}\} \in \mathbb{R}^{m \times n}$  e  $\lambda \in \mathbb{R}$ , si definisce prodotto di  $\lambda$  per  $A$  la matrice:

$$\lambda \cdot A = \{\lambda a_{ij}\} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

L'applicazione:

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$$

■ è una legge di composizione esterna.

Elenchiamone alcune proprietà.

Per ogni  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  e  $\forall A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$  risulta:

1.  $\lambda \cdot (\mu \cdot A) = (\lambda\mu) \cdot A$ ;
2.  $(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A$ ;
3.  $\lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B$ ;
4.  $1 \cdot A = A$

Per semplicità si scriverà  $\lambda A$  in luogo di  $\lambda \cdot A$ .

### 4.1.3 Trasposta di una matrice

Se  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , la trasposta di  $A$ , denotata con  $A^T$ , è la matrice ottenuta da  $A$  scambiando le righe con le colonne, ovvero:

$$A^T = \{a_{ji}\} \quad i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, n$$

Pertanto  $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ .

### 4.1.4 Sottomatrici o matrici estratte

Se  $A = \{a_{ij}\} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , una sottomatrice di  $A$  è una matrice ottenuta sopprimendo in  $A$  un certo numero di righe e di colonne.

#### Esempio

Considerata  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ \frac{2}{3} & 1 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$  sono sottomatrici di  $A$ :

$$B = (-2), C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}, G = A, H = ()$$

#### DEFINIZIONE 4.4: SOTTOMATRICE PRINCIPALE

Si chiama *sottomatrice principale* di una matrice  $A$  una sottomatrice di  $A$  i cui elementi diagonali sono anche elementi diagonali di  $A$ .

### Esempio

$$\text{Se } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 2/3 & 1 & -2 & 2 & -1 \\ -1 & -1/4 & 1/2 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2/3 & -2 & 2 \\ -1 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

è ottenuta da  $A$  considerando la prima, terza e quarta riga e la prima, terza e quarta colonna di  $A$ .

### DEFINIZIONE 4.5: SOTTOMATRICI PRINCIPALI DI TESTA

Si chiama *sottomatrice principale di testa* di  $A$  di ordine  $k$  una sottomatrice di  $A$  ottenuta considerando le prime  $k$  righe e colonne di  $A$ .

### Esempio

$$\text{Se } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 2/3 & 1 & -2 & 2 & -1 \\ -1 & -1/4 & 1/2 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{2}{3} & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

è la sottomatrice principale di testa di  $A$  di ordine 3.

## 4.1.5 Partizionamento di matrici

### DEFINIZIONE 4.6: PARTIZIONAMENTO DI MATRICI

Una matrice  $A$  si dice *partizionata* se è riguardata in termini di sue sottomatrici, dette **blocchi** di  $A$ .

### Esempio

$$\text{Se } A = \left( \begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right), \quad e$$

$$A_{11} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

$$A_{12} = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{pmatrix},$$

$$A_{21} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} \end{pmatrix},$$

$$A_{22} = \begin{pmatrix} a_{33} \end{pmatrix}.$$

possiamo allora scrivere  $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ .

Esistono due tipologie di partizionamento:

- **Partizionamento per righe.** Se  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  e denotiamo con  $\mathbf{a}_1^T, \mathbf{a}_2^T, \dots, \mathbf{a}_m^T$  le righe di  $A$ , potremo scrivere:

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^T \end{pmatrix}$$

- **Partizionamento per colonne.** Se  $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$  e denotiamo con  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$  le colonne di  $A$ , potremo scrivere:

$$A = (\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \dots \quad \mathbf{a}_n)$$

#### 4.1.6 Prodotto di matrici

Ricordiamo che se  $\mathbf{a}$  e  $\mathbf{b}$  sono due vettori di lunghezza  $n$ , il prodotto scalare di  $\mathbf{a}$  e  $\mathbf{b}$  denotato con  $\mathbf{a}^T \mathbf{b}$  è così definito:

$$\mathbf{a}^T \mathbf{b} = \sum_{k=1}^n a_k b_k$$

##### DEFINIZIONE 4.7: PRODOTTO DI MATRICI

Siano  $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$  e  $B \in \mathbb{R}^{p \times n}$ . Si definisce *prodotto* (righe per colonne) tra  $A$  e  $B$  la matrice  $C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{m \times n}$  il cui elemento generico  $c_{ij}$  è il prodotto scalare tra la riga  $i$ -esima di  $A$  e la colonna  $j$ -esima di  $B$ :

$$c_{ij} = \mathbf{a}_i^T \mathbf{b}_j = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \quad i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, n$$

ove  $\mathbf{a}_i^T$  è la  $i$ -esima riga di  $A$  e  $\mathbf{b}_j$  è la  $j$ -esima riga di  $B$ .

##### Nota

Il prodotto tra due matrici è possibile solo se il numero di colonne del primo fattore coincide col il numero di righe del secondo fattore.

Dunque, se  $A$  e  $B$  sono quadrate dello stesso ordine,  $A \cdot B$  e  $B \cdot A$  sono ben definite, tuttavia, in generale  $A$  e  $B$  non sono permutabili cioè, in generale,  $A \cdot B \neq B \cdot A$

Ne segue che la moltiplicazione tra matrici **non** è commutativa.

**Proprietà della moltiplicazione di matrici quadrate** L'operazione di moltiplicazione tra matrici quadrate è la seguente:

$$\cdot : \mathbb{R}^{n \times n} \times \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$$

è una legge di composizione interna su  $\mathbb{R}^{n \times n}$  che verifica le seguenti proprietà:

- **Associatività:**  $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
- **Esistenza dell'elemento neutro:**  $A \cdot I = I \cdot A = A$
- **Esistenza dell'elemento assorbente:**  $A \cdot 0 = 0 \cdot A = 0$
- **Distributività a sinistra:**  $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
- **Distributività a destra:**  $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$
- $\lambda(A \cdot B) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$
- $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

#### Nota

La terna  $(\mathbb{R}^{n \times n}, +, \cdot)$  è un anello unitario non commutativo.

### 4.1.7 Inversa di una matrice quadrata

#### DEFINIZIONE 4.8: MATRICE INVERSA

Una matrice quadrata  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  si dice *invertibile* se esiste  $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  tale che:

$$AB = I = BA$$

l'inversa di  $A$ , se esiste, è denotata con  $A^{-1}$ .

#### Nota

L'inversa di una matrice, se esiste, è unica. Infatti, se:

$$AB = I = BA \quad \text{e} \quad AC = I = CA$$

segue che:

$$B = IB = (CA)B = C(AB) = CI = C$$

Se  $A$  è invertibile,  $(A^{-1})^{-1} = A$ .

#### 4.1.8 Determinante di una matrice quadrata

Se  $A = \{a_{ij}\} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , denotiamo con  $A_{ij}$  la sottomatrice quadrata di  $A$  di dimensione  $n - 1$  ottenuta da  $A$  sopprimendone la  $i$ -esima riga e la  $j$ -esima colonna.

##### DEFINIZIONE 4.9: DETERMINANTE DI UNA MATRICE

Si definisce *determinante* di  $A$  e lo si denota con  $\det(A)$  il seguente scalare:

$$\det(A) = \begin{cases} a_{11}, & \text{se } n = 1 \\ \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} a_{1j} \det(A_{1j}) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

##### Nota

La definizione appena data va sotto il nome di *regola di Laplace* per il calcolo del determinante. In letteratura esistono diverse altre definizioni equivalenti. Il vantaggio da quella noi adottata è che essa induce in maniera naturale ad un semplice algoritmo ricorsivo.

Il determinante di una matrice quadrata  $A = \{a_{ij}\} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , può essere equivalentemente calcolato mediante una delle seguenti formule che generalizzano quella precedentemente data:

- **Sviluppo lungo la riga  $i$ -esima:**

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) \quad (n > 1)$$

- **Sviluppo lungo la colonna  $j$ -esima:**

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) \quad (n > 1)$$

### Nota

La quantità  $(-1)^{i+j} \det(A_{ij})$  prende il nome di *complemento algebrico* dell'elemento  $a_{ij}$ .

### Teorema 4.1: Secondo teorema di Laplace

La somma dei prodotti degli elementi di una riga (colonna) per i complementi algebrici di un'altra riga (colonna) è nulla, cioè:

$$\sum_{j=1}^n (-1)^{k+j} a_{ij} \det(A_{kj}) = 0 \quad \forall i \neq k$$

ovvero

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+k} a_{ij} \det(A_{ik}) = 0 \quad \forall j \neq k$$

### Proprietà del determinante

- $\det(A^T) = \det(A)$
- $\det(A) = 0$  se:
  - gli elementi di una riga sono tutti nulli;
  - esistono due righe di  $A$  che sono uguali;
  - esiste una riga di  $A$  che è una combinazione lineare di altre righe (vale anche il viceversa).
- Aggiungendo ad una riga una combinazione lineare di altre righe, si ottiene una nuova matrice il cui determinante coincide con quello di  $A$ .

### Nota

Una *combinazione lineare* tra vettori  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$  è una somma della forma:

$$c_1 \mathbf{a}_1 + c_2 \mathbf{a}_2 + \dots + c_k \mathbf{a}_k$$

- Se per la  $i$ -esima riga di  $A$  risulta  $a_{ij} = b_{ij} + c_{ij}$ , dette  $B$  e  $C$  le matrici che si ottengono sostituendo in  $A$  la  $i$ -esima riga con  $[b_{i1}, \dots, b_{in}]$  e  $[c_{i1}, \dots, c_{in}]$  risulta:

$$\det(A) = \det(B) + \det(C)$$

- Se  $B$  è ottenuta da  $A$  scambiando due sue righe, risulta  $\det(B) = -\det(A)$

- Se  $B$  è ottenuta da  $A$  moltiplicandone gli elementi di una riga per uno scalare  $\alpha$ , risulta  $\det(B) = \alpha \det(A)$
- Se  $A$  e  $B$  sono quadrate dello stesso ordine,  $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

In particolare, se  $A$  è invertibile,  $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

- Poichè  $\det(A^T) = \det(A)$ , le precedenti proprietà continuano a valere se riferite alle colonne piuttosto che alle righe di  $A$ .
- $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$
- Se  $A$  è una matrice triangolare, allora:

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

cioè il determinante di  $A$  è il prodotto dei suoi elementi diagonali. In particolare se  $I$  è la matrice identica, risulta  $\det(I) = 1$

**Esistenza dell'inversa** Una matrice quadrata  $A$  si dice non singolare se  $\det(A) \neq 0$ . Si definisce matrice aggiunta di  $A$  e si denota con  $agg(A)$ , la trasposta della matrice dei componenti algebrici di  $A$ :

$$[agg(A)]_{ij} = \{(-1)^{i+j} \det(A_{ij})\}^T = \{(-1)^{i+j} \det(A_{ji})\}$$

#### Teorema 4.2

$A$  è invertibile ( $\exists A^{-1}$ )  $\iff A$  non è singolare ( $\det(A) \neq 0$ )

Inoltre risulta:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} agg(A)$$

*Dimostrazione.* Posto  $B = \frac{1}{\det(A)} agg(A)$ , sarà sufficiente provare che  $C = AB = I$ . Gli elementi di  $C$  sono:

$$c_{ij} = \frac{1}{\det(A)} (a_{i1}(-1)^{j+1} \det(A_{j1}) + a_{i2}(-1)^{j+2} \det(A_{j2}) + \dots + a_{in}(-1)^{j+n} \det(A_{jn}))$$

Distinguiamo due casi:

1. per  $i = j$ , per la regola di Laplace:

$$c_{ii} = \frac{1}{\det(A)} \det(A)$$

2. per  $i \neq j$ , per il secondo teorema di Laplace, segue che:

$$c_{ij} = 0$$

□

## 4.2 Sistema lineari di $n$ equazioni in $n$ incognite

Un sistema lineare di  $n$  equazioni in  $n$  incognite ha la seguente forma:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ \vdots & \vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n &= b_i \\ \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{cases} \quad (4.1)$$

La matrice  $A = \{a_{ij}\}$  prende il nome di *matrice dei coefficienti*. Il vettore  $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$  prende il nome di *vettore delle incognite*. Il vettore  $\mathbf{b} = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$  prende il nome di *vettore dei termini noti*.

Il sistema lineare sopra riportato può scriversi come:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

### 4.2.1 Soluzione di un sistema lineare

Consideriamo il sistema lineare:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Se supponiamo che la matrice dei coefficienti  $A$  non è singolare, allora  $A$  sarà invertibile: moltiplicando ambo i membri a sinistra per  $A^{-1}$  otteniamo:

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

dunque possiamo concludere che:

### Teorema 4.3

Se la matrice dei coefficienti di un sistema lineare di  $n$  equazioni in  $n$  incognite è non singolare, il sistema lineare ammette una ed una sola soluzione (vale anche il viceversa).

**Metodo di Cramer** Da:

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{\det(A)} \text{agg}(A)\mathbf{b}$$

eguagliando le  $i$ -esime componenti dei due vettori ad ambo i membri si ha:

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} ((-1)^{i+1} b_1 \det(A_{1i}) + \dots + (-1)^{i+n} b_n \det(A_{ni}))$$

Detta  $A_i$  la matrice che si ottiene sostituendo in  $A$  la  $i$ -esima colonna con il vettore dei termini noti, si riconosce immediatamente che:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \quad i = 1, \dots, n$$

## 4.3 Sistemi triangolari

### DEFINIZIONE 4.10: SISTEMA TRIANGOLARE

Un sistema lineare si dice *triangolare* se la matrice dei coefficienti è triangolare.

I sistemi triangolari si risolvono facilmente mediante gli algoritmi di sostituzione all'indietro, se triangolare superiore, e in avanti, se triangolare inferiore.

### 4.3.1 Sistemi triangolari superiori

Un sistema triangolare superiore si presenta nella seguente forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad a_{22}x_2 + \dots + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad \qquad \ddots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \vdots \\ \qquad \qquad \qquad a_{ii}x_i + a_{in}x_n = b_i \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \ddots \qquad \vdots \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad a_{nn}x_n = b_n \end{array} \right.$$

Consideriamo la seguente ipotesi di lavoro:

$$\det(A) \neq 0$$

**Nota**

Essendo  $A$  triangolare superiore, il determinante è pari a:

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdots a_{nn}$$

Quindi

$$\det(A) \neq 0 \iff a_{ii} \neq 0 \quad i = 1, \dots, n$$

Cioè gli elementi diagonali sono non nulli.

Per risolvere questo sistema, cominciamo con l'osservare che l'ultima equazione contiene la sola incognita  $x_n$ . Dunque ricaviamo:

$$x_n = \frac{b_n}{a_n}$$

Osserviamo poi che la penultima equazione è:

$$a_{n-1,n-1}x_{n-1} + a_{n-1,n}x_n = b_{n-1}$$

Essendo  $x_n$  nota, quest'equazione conterrà la sola incognita  $x_{n-1}$ . Quindi ricaviamo:

$$x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - a_{n-1,n}x_n}{a_{n-1,n-1}}$$

Si procede a ritroso. Dalla  $i$ -esima equazione  $a_{ii}x_i + a_{i,i+1}x_{i+1} + \cdots + a_{in}x_n = b_i$  avendo già calcolato  $x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_n$ . Ricaviamo:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

Quindi, l'**algoritmo di sostituzione all'indietro** è il seguente. Per  $i = n, \dots, 1$  otteniamo:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

**Costo computazionale** Fissiamo l'indice  $i$ :

molt / div.  $n - i + 1$

add / sottr  $n - i$

Consegue che:

$$\begin{aligned}
 C_{m/d} &= \sum_{i=1}^n (n - i + 1) \\
 &= \sum_{k=n-i+1}^n k \\
 &= \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} = \frac{n^2}{2} + O(n)
 \end{aligned}$$

ove  $O(n)$  può essere trascurato per  $n$  grande.

Consideriamo la seguente notazione.

$O(n^p)$  denota un polinomio di grado al più  $p$  in  $n$

Calcoliamo il costo delle addizioni/sottrazioni.

$$C_{a/2} = \sum_{i=1}^n (n - i) = \frac{n^2}{2} + O(n)$$

Quindi il costo totale è:

$$C_{TOT} = n^2 + O(n) \text{ floating point operations}$$

### 4.3.2 Algoritmo di sostituzione in avanti

Questo algoritmo viene applicato per la risoluzione di un sistema triangolare inferiore.

$$\begin{cases}
 a_{11}x_1 = b_1 \\
 \vdots \quad \ddots \\
 a_{i1}x_1 + \cdots + a_{ii}x_i = b_i \\
 \vdots \quad \ddots \\
 a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n
 \end{cases}$$

Per  $i = 1, \dots, n$  la soluzione di un'incognita è data da:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}}$$

Ove il costo computazionale totale è:

$$C_{TOT} = n^2 + O(n) \text{ floating point operations}$$

### 4.3.3 Proprietà delle matrici triangolari

Siano  $A$  e  $B$  due matrici triangolari inferiori. Valgono le seguenti proprietà.

- $A \cdot B$  è triangolare inferiore.
- Se  $A$  è invertibile ( $a_{ii} \neq 0, \forall i = 1, \dots, n$ ) allora  $A^{-1}$  è triangolare inferiore.

#### Nota

In altre parole, l'insieme delle matrici triangolari inferiori è chiuso rispetto alle operazioni di moltiplicazione e di inversione.

#### DEFINIZIONE 4.11: MATRICE TRIANGOLARE SPECIALE

Una matrice triangolare si dice *speciale* se i suoi elementi diagonali sono uguali a 1.

Naturalmente il suo determinante sarà pari a 1.

Le proprietà sopra elencate si estendono a:

- matrici triangolari superiori;
- matrici triangolari speciali.

Ricordiamo un'ulteriore proprietà che riguarda l'inversa di un prodotto.

- Siano  $A$  e  $B$  due matrici quadrate invertibili. Allora il loro prodotto è ancora invertibile e risulta:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Inoltre:

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

## 4.4 Fattorizzazione LU di una matrice

#### DEFINIZIONE 4.12: MATRICE FATTORIZZABILE IN FORMA LU

Una matrice quadrata  $A$  di dimensione  $n$  si dice *fattorizzabile in forma LU*, se

possiamo riguardare  $A$  come prodotto di due matrici;

$$A = L \cdot U$$

ove:

- $L$  è una matrice triangolare inferiore speciale;
- $U$  è una matrice triangolare superiore.

Cominciamo col discutere l'unicità della fattorizzazione LU.

**PROPOSIZIONE 4.1 – «UNICITÀ DELLA FATTORIZZAZIONE LU»**

Sia  $A$  una matrice quadrata invertibile. Allora, se  $A$  è fattorizzabile in forma LU, la fattorizzazione è unica.

*Dimostrazione.* Siano:

$$A = L_1 \cdot U_1 = L_2 \cdot U_2$$

due fattorizzazioni LU di  $A$ . Vogliamo provare che:

$$L_1 = L_2 \text{ e } U_1 = U_2$$

Da  $L_1 \cdot U_1 = L_2 \cdot U_2$  premoltiplichiamo ambo i membri per  $L_1^{-1}$

$$\underbrace{L_1^{-1} \cdot L_1}_{\text{matrice identica}} \cdot U_1 = L_1^{-1} \cdot L_2 \cdot U_2$$

Per ipotesi  $\det(A) \neq 0$ . Ma:

$$0 \neq \det(A) = \begin{cases} \det(L_1 \cdot U_1) = \det(U_1) \\ \det(L_2 \cdot U_2) = \det(U_2) \end{cases}$$

Quindi  $U_2$  è invertibile. Moltiplicando a destra per  $U_2^{-1}$  otteniamo:

$$U_1 \cdot U_2^{-1} = L_1^{-1} L_2$$

Per le proprietà viste in precedenza:

$U_2^{-1}$  è triangolare superiore

$U_1 \cdot U_2^{-1}$  è triangolare superiore

$L_1^{-1}$  è triangolare inferiore speciale

$L_1^{-1} L_2$  è triangolare inferiore speciale

In definitiva, al primo membro abbiamo una triangolare superiore, mentre, al secondo membro, una triangolare inferiore speciale.

Graficamente:

$$U_1 \cdot U_2^{-1} = L_1^{-1} \cdot L_2$$

$$\begin{bmatrix} * & * & \dots & * \\ \vdots & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dots & \dots & \dots & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots \\ * & 1 & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ * & \dots & * & 1 \end{bmatrix}$$

Ne consegue che i due membri dovranno necessariamente coincidere con la matrice identica:

$$U_1 U_2^{-1} = I \Rightarrow U_1 U_2^{-1} \cdot U_2 = I \cdot U_2 \Rightarrow U_1 = U_2$$

$$L_1^{-1} L_2 = I \Rightarrow L_1 \cdot L_1^{-1} L_2 = L_1 I \Rightarrow L_1 = L_2$$

□

Per poter provare l'esistenza, faremo uso delle “matrici elementari di Gauss”.

**DEFINIZIONE 4.13: MATRICE ELEMENTARE DI GAUSS**

Per  $k = 1, \dots, n - 1$ , si definisce  $k$ -esima matrice elementare di Gauss, la seguente matrice triangolare inferiore speciale:

$$L_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & m_{k+1,k} & \ddots & \\ & & \vdots & & \\ & & m_{n,k} & & 1 \end{pmatrix}$$

$L_k$  coincide con la matrice identica con l'aggiunta di elementi eventualmente non nulli in colonna  $k$ -esima al di sotto dell'elemento diagonale:

$$m_{ik} \quad i = k + 1, \dots, n$$

ove  $m_{ik}$  sono detti moltiplicatori di Gauss.

Vediamo alcune proprietà delle matrici elementari di Gauss. Introduciamo i vet-

tori:

$$\underline{m}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ m_{k+1,k} \\ \vdots \\ m_{i,k} \\ \vdots \\ m_{n,k} \end{pmatrix} \quad \underline{l}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Allora:

$$L_k = I + \underline{m}_k \underline{l}_k^T$$

**Nota**

$$\begin{aligned} \underline{m}_k \underline{l}_k^T &= \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ m_{k+1,k} \\ \vdots \\ m_{i,k} \\ \vdots \\ m_{n,k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \dots & m_{k+1,k} & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & m_{i,k} & \dots & \vdots \\ \vdots & \dots & \dots & m_{n,k} & \dots & \vdots \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ricordiamo che se  $\underline{a}, \underline{b} \in \mathbb{R}^n$  (vettori colonna), allora il prodotto scalare è pari a:

$$\underline{a}^T \underline{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

Il prodotto esterno, invece, è pari a:

$$\underline{a}\underline{b}^T = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n \\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n \\ \vdots & & & \\ \vdots & & & \\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$$

Quindi  $\underline{m}_k \underline{l}_k^T$  è un prodotto esterno.

La matrice elementare di Gauss gode anche della proprietà di **esistenza dell'inversa** in quanto  $L_k$  è una matrice triangolare inferiore speciale e pertanto  $\det(L_k) = 1$ . Inoltre, l'inversa di  $L_k$  è:

$$\begin{aligned} L_k^{-1} &= I - \underline{m}_k \underline{l}_k^T \\ &= \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & -m_{k+1,k} & 1 & & & \\ & & \vdots & & \ddots & & \\ & & -m_{i,k} & & & 1 & \\ & & \vdots & & & & \ddots \\ & & -m_{n,k} & & & & & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Infatti, verifichiamo che:

$$(I + \underline{m}_i \underline{l}_k^T)(I - \underline{m}_k \underline{l}_k^T) = I$$

Risulta

$$\begin{aligned}
(I + \underline{m}_l \underline{l}_k^T)(I - \underline{m}_k \underline{l}_k^T) &= \\
&= I - \underline{m}_k \underline{l}_k^T + \underline{m}_k \underline{l}_k^T - (\underline{m}_k \underline{l}_k^T)(\underline{m}_k \underline{l}_k^T) \\
&= I - \underline{m}_k (\underline{l}_k^T \underline{m}_k) \underline{l}_k^T \\
&= I - (\underline{l}_k^T \underline{m}_k) \underline{m}_k \underline{l}_k^T \\
&= I - (0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ m_{k+1,k} \\ \vdots \\ m_{n,k} \end{pmatrix} \\
&= I
\end{aligned}$$

In conclusione, l'inversa di una matrice elementare di Gauss è ancora una matrice elementare di Gauss, ottenuta cambiando il segno dei moltiplicatori.

La matrice elementare di Gauss gode anche della proprietà del **prodotto**. Siano  $L_r$  e  $L_s$  due matrici elementari di Gauss, con  $r < s$ . Allora:

$$L_r \cdot L_s = I + \underline{m}_r \underline{l}_r^T + \underline{m}_s \underline{l}_s^T$$

Cioè:

$$L_r \cdot L_s = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & m_{r+1,r} & 1 & & & & \\ & & \vdots & & \ddots & & & \\ & & \vdots & & & 1 & & \\ & & \vdots & & & m_{s+1,s} & 1 & \\ & & \vdots & & & \vdots & & \ddots \\ m_{n,r} & & & & & m_{n,s} & & 1 \end{pmatrix}$$

Il prodotto è la sovrapposizione dei due singoli fattori.

*Dimostrazione.* Osserviamo che:

$$l_r^T \underline{m}_s = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \underbrace{1}_{\text{elemento 2}} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ m_{s+1,s} \\ \vdots \\ m_{n,s} \end{pmatrix}$$

$$= 0 \quad \forall 2 \leq s$$

$$\begin{aligned} L_r \cdot L_s &= (I + \underline{m}_r l_r^T)(I + \underline{m}_s l_s^T) \\ &= I + \underline{m}_r l_r^T + \underline{m}_s l_s^T + (\underline{m}_r l_r^T)(\underline{m}_s l_s^T) \\ &= I + \underline{m}_r l_r^T + \underline{m}_s l_s^T + \underline{m}_r (l_r^T \underline{m}_s) l_s^T \\ &= I + \underline{m}_r l_r^T + \underline{m}_s l_s^T \end{aligned}$$

□

Durante la dimostrazione dell'esistenza della fattorizzazione LU, faremo uso della seguente proprietà.

Consideriamo due matrici così partizionate:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

ove  $A_{11}$  e  $B_{11}$  sono blocchi quadrati  $k \times k$  che abbiamo chiamato “sottomatrici principali di testa di ordine  $k$ ”. Facendo il prodotto riga per colonna a blocchi:

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} & A_{11}B_{12} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}$$

La sottomatrice principale di testa di  $AB$  è  $A_{11}B_{11}$ .

**Teorema 4.4: Esistenza e unicità della fattorizzazione LU**

Sia  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  e supponiamo che i minori principali di testa di  $A$  sono non nulli:

$$\det(A_{kk}) \neq 0 \quad k = 1, \dots, n$$

ove  $A_{kk}$  è la sottomatrice principale di testa di ordine  $k$ .

Allora:

$\exists! L$  triangolare inferiore speciale

$\exists! U$  triangolare superiore

tali che:

$$A = LU$$

*Dimostrazione.* La dimostrazione è *costruttiva*, cioè induce un algoritmo che può essere implementato sul calcolatore.

Definiremo una sequenza finita di matrici:

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

tali che  $A_1 = A$  e  $A_n = U$ .

Gli elementi di  $A_k$  verranno denotati con  $a_{ij}^{(k)} : A_k = \{a_{ij}^{(k)}\}$ .

Si procede per induzione finita: descriviamo il primo passo e, in seguito, partendo da alcune ipotesi di induzione, descriveremo il generico passo  $k$ .

1. **Passo 1:**  $A_1 \rightarrow A_2$

Sappiamo che  $A_1 = \{a_{ij}^{(1)}\} = A = \{a_{ij}\}$ .

Poniamo:

$$A_2 = L_1 \cdot A_1$$

con  $L_1$  matrice elementare di Gauss. Scegliamo i moltiplicatori di Gauss di  $L_1$ ,  $(m_{i1}, i = 2, \dots, n)$ , in modo da annullare in  $A_2$  tutti gli elementi della prima colonna dalla seconda riga in poi:

$$\begin{cases} a_{i1}^{(2)} = 0 \\ i = 2, \dots, n \end{cases} \quad A_2 = \begin{pmatrix} * & * & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & & & \\ 0 & * & \dots & * \end{pmatrix}$$

Inoltre, abbiamo detto che  $A_2 = L_1 \cdot A_1$  allora:

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ m_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ m_{i1} & \dots & & 1 \\ \vdots & & & \\ m_{n1} & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & \dots & a_{1j}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} \\ \vdots & & & & \\ a_{i1}^{(1)} & \dots & a_{ij}^{(1)} & \dots & a_{in}^{(1)} \\ \vdots & & & & \\ a_{n1}^{(1)} & \dots & a_{nj}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} \end{pmatrix}$$

Adesso per  $i = 2, \dots, n$ :

$$\begin{aligned} a_{i1}^{(2)} &= (\text{riga } i\text{-esima di } L_1)(\text{prima colonna di } A_1) \\ &= m_{i1}a_{11}^{(1)} + a_{11}^{(1)} \end{aligned}$$

Adesso poniamo  $a_{i1}^{(2)} = 0$

$$a_{i1}^{(2)} = 0 \iff \begin{cases} m_{i1} = -\frac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} \\ i = 2, \dots, n \end{cases}$$

Osserviamo che  $a_{11}^{(1)} \neq 0$  poichè è il minore principale di testa di ordine 1.

Osserviamo anche che la prima riga di  $A_2$  coincide con la prima riga di  $A_1$ .

I restanti elementi di  $A_2$  saranno:

$$\begin{cases} a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} + m_{i1}a_{1j}^{(1)} \\ i, j = 2, \dots, n \end{cases}$$

Ora descriviamo il passo  $k$ , che costruisce la matrice  $A_{k+1}$  a partire dalla matrice  $A_k$  con la seguente **ipotesi di induzione**: *la matrice  $A_k$  ha nulli tutti gli elementi delle prime  $k - 1$  colonne al di sotto della diagonale.*

2. **Passo  $k$** :  $A_k \rightarrow A_{k+1}$

Si pone:  $A_{k+1} = L_k A_k$

Scegliamo i moltiplicatori di  $L_k$  ( $m_{ik}, i = k + 1, \dots, n$ ) in modo da annullare in  $A_{k+1}$  gli elementi della  $k$ -esima colonna al di sotto della diagonale:

$$\begin{cases} a_{ik}^{(k+1)} = 0 \\ i = k + 1, \dots, n \end{cases}$$

$$A_{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & m_{k+1,k} & 1 & & \\ & \vdots & & \ddots & \\ & m_{ik} & \cdots & 1 & \\ & \vdots & & & \ddots \\ & m_{nk} & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1i}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & a_{ik}^{(k)} & \cdots & a_{in}^{(k)} \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix}$$

Per  $i = k+1, \dots, n$ :

$$\begin{aligned} a_{ik}^{(k+1)} &= (\text{riga } i\text{-esima di } L_k)(\text{colonna } k \text{ di } A_k) \\ &= m_{ik}a_{kk}^{(k)} + a_{ik}^{(k)} \end{aligned}$$

Quindi:

$$a_{ik}^{(k+1)} = 0 \iff \begin{cases} m_{ik} = -\frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}} \\ i = k+1, \dots, n \end{cases}$$

Occorre provare che  $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ . Sappiamo che:

$$\begin{aligned} A_k &= L_{k-1}A_{k-1} = L_{k-1}L_{k-2}A_{k-2} \\ &= \cdots = \underbrace{L_{k-1}L_{k-2} \cdots L_1 A}_{\text{triang. inf. speciale} \equiv \tilde{L}} \\ &= \tilde{L}A = \begin{pmatrix} \tilde{L}_{11} & 0 \\ \tilde{L}_{21} & \tilde{L}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{kk} & * \\ * & * \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \tilde{L}_{11}A_{kk} & * \\ * & * \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Quindi il minore principale di testa di ordine  $k$  di  $A_k$  a primo membro coincide con il minore principale di testa della matrice a secondo membro ovvero:

$$a_{11}^{(1)} \cdot a_{22}^{(2)} \cdots a_{kk}^{(k)} = \det(\tilde{L}_{11}A_{kk}) = \det(A_{kk})$$

Per ipotesi,  $\det(A_{kk}) \neq 0$ . Ne consegue che  $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ .

Osserviamo che le prime  $k$  righe e le prime  $k - 1$  colonne della matrice  $A_{k+1}$  rimangono immutate. Determiniamo i rimanenti elementi della matrice  $A_{k+1}$ :

$$\begin{aligned} &\text{per } i = k + 1, \dots, n \\ &\quad \text{per } j = k + 1, \dots, n \\ &\quad \quad a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} + m_{ik} a_{kj}^{(k)} \end{aligned}$$

Quindi  $A_{k+1}$  ha la forma richiesta: elementi nulli nelle prime  $k$  colonne al di sotto della diagonale principale. Al passo  $n - 1$  definiremo:

$$A_n = L_{n-1} A_{n-1}$$

Evidentemente,  $A_n$  sarà triangolare superiore. Vediamo come  $A_n$  è relazionata alla matrice di partenza  $A$ .

Risulta:

$$\begin{aligned} A_n &= L_{n-1} A_{n-1} = L_{n-1} L_{n-2} A_{n-2} \\ &= \dots = (L_{n-1} L_{n-2} \dots L_1) A \end{aligned}$$

Ricaviamo la matrice  $A$ :

$$\begin{aligned} A &= (L_{n-1} L_{n-2} \dots L_1)^{-1} A_n \\ &= (L_1^{-1} L_2^{-1} \dots L_{n-1}^{-1}) A_n \end{aligned}$$

Poniamo:

$$\begin{aligned} U &= A_n && \text{triangolare superiore} \\ L &= L_1^{-1} L_2^{-1} \dots L_{n-1}^{-1} && \text{triangolare inferiore speciale} \end{aligned}$$

In particolare, risulta:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ -m_{21} & 1 & & & \\ -m_{31} & -m_{32} & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ -m_{n1} & -m_{n2} & \dots & -m_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}$$

Abbiamo provato che

$$A = LU$$

L'unicità era stat precedentemente dimostrata.

□

### 4.4.1 Costo computazionale

Riprendiamo l'algoritmo:

```

1  for k in (1, n-1):
2      for i in (k+1, n)
3           $m_{ik} = -\frac{a_{kk}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$ 
4          for j in (k+1, n)
5               $a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} + m_{ik}a_{kj}^{(k)}$ 

```

Fissato il passo  $k$ , sono necessarie:

- $(n - k)^2$  add/sottr
- $(n - k)^2$  molt. e  $(n - k)$  divisioni

Pertanto:

$$C_{add/sottr} = \sum_{k=1}^{n-1} (n - k)^2$$

effettuiamo il cambiamento di variabili:

$$s = n - k$$

La  $k$  varia tra 1 e  $n - 1$ , l'indice  $s$  varierà tra  $n - 1$  e 1, quindi:

$$C_{add/sottr} = \sum_{s=1}^{n-1} s^2$$

e sappiamo che:

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{n^3}{3} + O(n^2)$$

Allora:

$$C_{add/sottr} = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{n^3}{3} + O(n^2)$$

Analogamente:

$$C_{molt/div} = \frac{n^3}{3} + O(n^2)$$

In conclusione:

$$C_{TOT} = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2) \text{ flops}$$

### Nota

Consideriamo il ciclo più interno dell'algoritmo:

```
1 for j in (k+1, n)
2    $a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} + m_{ik}a_{kj}^{(k)}$ 
```

Può essere scritto in forma vettoriale come segue:

$$A_{k+1}(i, k+1 : n) = A_k(i, k+1 : n) + m_{ik}A_k(k, k+1 : n)$$

In altri termini, la nuova riga  $i$ -esima è la combinazione lineare della vecchia riga  $i$ -esima con la riga  $k$ -esima.

### Traccia

Determinare la fattorizzazione LU della matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Sfruttare il risultato per calcolare il determinante di  $A$ .

### Esercizio 4.4.1

Poniamo  $A_1 = A$  e determiniamo la matrice  $A_2$ .

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Inoltre, calcoliamo i moltiplicatori di Gauss di  $L_1$ :

$$m_{21} = -\frac{a_{21}}{a_{11}} = 1$$

$$m_{31} = -\frac{a_{31}}{a_{11}} = -2$$

$$m_{41} = -\frac{a_{41}}{a_{11}} = 0$$

Calcoliamo  $A_2$ :

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

ove la seconda nuova riga è uguale alla vecchia seconda riga +  $m_{21}$ \* la prima riga. La terza nuova riga è uguale alla vecchia terza riga +  $m_{31}$ \* la prima riga e così via per le altre righe.

Da  $A_2$  troviamo i moltiplicatori di Gauss di  $L_2$ :

$$m_{32} = -\frac{a_{32}}{a_{22}} = 0$$
$$m_{42} = -\frac{a_{42}}{a_{22}} = 2$$

Calcoliamo  $A_3$  partendo da  $A_2$ :

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Da  $A_3$  ricaviamo i moltiplicatori di Gauss per  $L_3$ :

$$m_{43} = -\frac{a_{43}}{a_{33}} = -1$$

Da  $A_3$  ricaviamo  $U = A_4$ :

$$U = A_4 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Inoltre:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -1 & 1 & & \\ 2 & 0 & 1 & \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo il determinante di  $A$ :

$$\det(A) = \det(LU) = \det(L)\det(U) = 1 \cdot \det(U) = 2 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-3) = -6$$

#### 4.4.2 Alcune applicazioni della fattorizzazione LU

**Calcolo del determinante di una matrice** Come visto nell'esempio precedente, avendo determinato la fatt. LU di una matrice  $A$ , risulta:

$$\begin{aligned}\det(A) &= \det(LU) = \det(L)\det(U) \\ &= 1 \cdot \det(U) = u_{11} \cdot u_{22} \cdot u_{nn} \\ &= \prod_{i=1}^n u_{ii}\end{aligned}$$

**Risoluzione di un sistema lineare** Al fine di risolvere il sistema lineare:

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

determiniamo, preliminarmente, la fattorizzazione LU di  $A$ :

$$A = LU$$

Il sistema lineare diventa:

$$LU\underline{x} = \underline{b}$$

Introduciamo un nuovo vettore incognito:

$$\underline{y} = U\underline{x}$$

il sistema di partenza si trasforma in una coppia di sistemi:

$$\begin{cases} L\underline{y} = \underline{b}, & \text{sistema triangolare inferiore} \\ U\underline{x} = \underline{y} & \text{sistema triangolare superiore} \end{cases}$$

- Dal primo sistema ricaviamo l'incognita  $\underline{y}$  mediante l'algoritmo di sostituzione in avanti.
- Dal secondo sistema ricaveremo poi la  $\underline{x}$  mediante l'algoritmo di sostituzione all'indietro.

Questi due algoritmi hanno un costo complessivo di  $2n^2$  flops e quindi trascurabile rispetto all'algoritmo di fattorizzazione LU, per  $n$  grande.

**Algoritmo di eliminazione di Gauss** È possibile trasformare un sistema lineare  $A\underline{x} = \underline{b}$  in uno equivalente  $U\underline{x} = \underline{y}$  durante l'esecuzione dell'algoritmo che fattorizza  $A$  in forma LU. Infatti, posto:

$$A_1 = A \text{ e } b_1 = b$$

ripetiamo i passi della fattorizzazione LU coinvolgendo anche il termine noto.

1. **Passo 1:** Poniamo:

$$A_1\underline{x} = \underline{b}_1$$

premultiplichiamo ambo i membri per  $L_1$ :

$$L_1 A_1 \underline{x} = L_1 \underline{b}_1$$

ove  $L_1$  è la stessa matrice definita al primo passo della fattorizzazione LU.

Si pone:  $A_2 = L_1 A_1$  e  $b_2 = L_1 b_1$

2. **Passo k:** al passo precedente abbiamo ottenuto:

$$A_k \underline{x} = \underline{b}_k$$

dove  $L_k$  è la medesima matrice elementare di Gauss introdotto al  $k$ -esimo passo della fattorizzazione LU. Quindi si pone:

$$A_{k+1} = L_k A_k \text{ e } b_{k+1} = L_k b_k$$

All'ultimo passo  $(n - 1)$  avremo così ottenuto il sistema equivalente

$$A_n \underline{x} = \underline{b}_n$$

mostriamo che questo sistema lineare è proprio  $U\underline{x} = \underline{y}$  discusso precedentemente.

- Ovviamente  $A_n = U$  (avendo ripetuto, sulla matrice  $A$ , i passi della fattorizzazione LU).
- 

$$\begin{aligned} \underline{b}_n &= L_{n-1} \underline{b}_{n-1} \\ &= \cdots = L_{n-1} L_{n-2} \cdots L_1 \underline{b}_1 \\ &= L^{-1} b \end{aligned}$$

infatti  $L = L_1^{-1} L_2^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1}$ .

Quindi  $\underline{b}_n$  è proprio la soluzione del sistema lineare  $L\underline{y} = \underline{b}$ , quindi  $\underline{b}_n \equiv \underline{y}$

Dato un sistema lineare  $A\underline{x} = \underline{b}$ , la matrice  $[A, \underline{b}]$  è detta “matrice completa”.

#### Esercizio 4.4.2

##### Traccia

Risolvere il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_4 = -1 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_4 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 - 2x_4 = 2 \end{cases}$$

Applichiamo l’algoritmo di eliminazione di Gauss alla matrice completa:

$$[A_1 \mid b_1] = \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & -2 & 2 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori della matrice di Gauss  $L_1$  sono:

$$\begin{aligned} m_{21} &= -\frac{a_{21}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} = 1 \\ m_{31} &= -\frac{a_{31}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} = -2 \\ m_{41} &= -\frac{a_{41}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} = 1 \end{aligned}$$

Adesso calcoliamo la matrice completa  $[A_2 \mid b_2]$ :

$$[A_2 \mid b_2] = \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori della matrice di Gauss di  $L_2$  sono:

$$m_{32} = -\frac{a_{32}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} = 1$$

$$m_{42} = -\frac{a_{42}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} = 1$$

Adesso calcoliamo la matrice completa  $[A_3 \mid b_3]$ :

$$[A_3 \mid b_3] = \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

ove notiamo che  $[A_4 \mid b_4] = [A_3 \mid b_3]$  perchè l'elemento al di sotto di  $a_{33}^{(3)}$  è già pari a 0.

Abbiamo così ottenuto il seguente sistema triangolare superiore equivalente a quello di partenza:

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} x_1 & - & 2x_2 & & + & x_4 & = & -1 \\ & & - & x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & -1 \\ & & & & + & 2x_3 & + & 2x_4 & = & 2 \\ & & & & & & - & x_4 & = & 1 \end{array} \right.$$

Applichiamo l'algoritmo di sostituzione all'indietro:

$$x_4 = -1$$

$$x_3 = \frac{3}{2}$$

$$x_2 = 2x_3 + x_4 + 1 = 2 \cdot \frac{3}{2} - 1 + 1 = 3$$

$$x_1 = 2x_2 - x_4 - 1 = 6$$

La soluzione è:

$$\underline{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ \frac{3}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

### Esercizio 4.4.3

#### Traccia

Utilizzare l'algoritmo di eliminazione di Gauss per risolvere il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$$

La matrice completa  $[A_1 \mid b_1]$  è:

$$[A_1 \mid b_1] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori di Gauss della matrice  $L_1$  sono:

$$m_{21} = -\frac{a_{21}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} = 1$$
$$m_{31} = -\frac{a_{31}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}} = -2$$

Calcoliamo la matrice completa  $[A_2 \mid b_2]$ :

$$[A_2 \mid b_2] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & -7 & -3 \end{array} \right]$$

Adesso notiamo che il moltiplicatore di Gauss per la matrice  $L_2$  è pari a:

$$m_{23} = -\frac{a_{23}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} = -\frac{3}{0}$$

Abbiamo quindi un elemento pivotale nullo, e infatti, il minore principale di testa di ordine 2 è:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

ma  $\det(A) \neq 0$  e quindi la soluzione esiste ed è unica, ma l'algoritmo di eliminazione finora esposto non ci consente di calcolarla.

### Nota

Evidentemente, se permutiamo le equazioni di un sistema lineare, la soluzione non cambia. Pertanto, nell'esempio precedente, possiamo scambiare la seconda riga con la terza.

Così facendo, si ottiene:

$$[A'_2 \mid b'_2] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

e notiamo che  $[A_3 \mid b_3] = [A'_2 \mid b'_2]$  in quanto l'elemento sottostante all'elemento  $a_{22}^{(2)}$  è pari a 0.

Si procede con la risoluzione del sistema triangolare superiore:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ \phantom{x_1} 3x_2 - 7x_3 = -3 \\ \phantom{x_1} \phantom{3x_2} 4x_3 = 1 \end{cases}$$

La tecnica che effettua lo scambio della riga a cui appartiene un eventuale elemento pivotale nullo con una riga sottostante è detta *tecnica del pivot*.

È possibile dimostrare che, se al passo  $k$ , l'elemento pivotale  $a_{kk}^{(k)} = 0$ , certamente esiste un elemento non nullo nella colonna  $k$ -esima al di sotto di  $a_{kk}^{(k)}$ , nell'ipotesi che la matrice  $A$  non sia singolare.

### Nota : Tecnica del massimo pivot parziale

Quando lavoriamo **sul calcolatore**, conviene effettuare un eventuale scambio di righe anche quando l'elemento pivotale non risultasse nullo.

In particolare, al passo  $k$  si determina un indice  $s \in \{k, \dots, n\}$

$$|a_{sk}^{(s)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|$$

Individuiamo, cioè, l'elemento di massimo modulo tra:

$$\begin{pmatrix} a_{kk}^{(k)} \\ a_{k+1,k}^{(k)} \\ \vdots \\ a_{nk}^{(k)} \end{pmatrix}$$

e  $s$  è l'indice di riga di appartenenza dell'elemento di massimo modulo

- Se  $s = k$  **non si effettuano scambi di riga**
- Se  $s > k$  **si scambia la riga  $k$  con la riga  $s$ .**

Tale tecnica, denominata *tecnica del massimo pivot parziale*, rende più stabile l'algoritmo di eliminazione di Gauss.

Inoltre, è bene notare che, se lavoriamo in  $\mathbb{R}$  (anzichè in  $\mathbb{F}$ ) possiamo effettuare lo scambio solo se necessario.

**Fattorizzazione LU con tecnica del pivot** La tecnica del pivot o del massimo pivot parziale può essere applicata anche per la fattorizzazione di una matrice in forma LU.

Definiamo una matrice di permutazione. Una *matrice di permutazione* è una matrice  $P$  ottenuta permutando un certo numero di righe o colonne della matrice identica  $I$ .

### Esempio

Determinare le matrici di permutazione di dimensione  $n = 3$ .

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad P_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P_5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad P_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

In generale, esisteranno  $n!$  matrici di permutazione di dimensione  $n$ .

### Nota

Siano date

- $A$  una matrice generica  $n \times n$
- $P$  una matrice di permutazione.

Allora:

- Premoltiplicare una matrice  $A$  per una matrice di permutazione  $P$  ha l'effetto di permutare le righe di  $A$  secondo quanto descritto dalla matrice  $P$ . Ad esempio, se:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Genera:

$$PA = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

- Analogamente l'azione del prodotto  $AP$  è quella di permutare le colonne di  $A$ .

Analizziamo una proprietà. Se  $P$  è una matrice di permutazione, allora  $P$  è non singolare e risulta:

$$P^{-1} = P^T$$

#### Teorema 4.5: Fattorizzazione LU con pivot

Sia  $A$  una matrice quadrata di dimensione  $n$ .

Allora:

$\exists P$  matrice di permutazione

$\exists L$  matrice triangolare inferiore speciale

$\exists U$  matrice triangolare superiore

tali che

$$PA = LU$$

**Dettagli tecnici utili per l'implementazione** Conviene memorizzare gli eventuali scambi di righe all'interno di un vettore  $\underline{p}$ . Inizialmente

$$\underline{p} = [1, 2, \dots, n]$$

Se al passo  $k$  si effettua lo scambio tra la riga  $k$  e la riga  $s$  dobbiamo:

1. Scambiare gli analoghi elementi del vettore  $\underline{p}$ .
2. Scambiare i moltiplicatori della riga  $k$  con quelli della riga  $s$  precedentemente calcolati.

Alla fine il vettore  $\underline{p}$  degli scambi ci consentirà di definire la matrice di permutazione  $P$ . Alternativamente, in luogo del vettore  $\underline{p}$ , si può direttamente considerare la matrice  $P$  che inizialmente sarà la matrice identica  $I$ .

### Calcolo dell'inversa mediante fattorizzazione LU

#### Traccia : Calcolo della matrice inversa

Data una matrice  $A$  non singolare, determinare  $A^{-1}$ .

#### Nota

$A^{-1}$  risolve il seguente sistema lineare avente come incognita una matrice  $X$ :

$$AX = I$$

Partizioniamo le matrici  $X$  e  $I$  per colonne:

$$X = [\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_n]$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ove possiamo definire le colonne di  $I$  come  $\underline{l}_i = [0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0]$ .

Il sistema lineare da risolvere diventa:

$$\begin{aligned} A[\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_n] &= [\underline{l}_1, \underline{l}_2, \dots, \underline{l}_n] \\ &= [A\underline{x}_1, A\underline{x}_2, \dots, A\underline{x}_n] = [\underline{l}_1, \underline{l}_2, \dots, \underline{l}_n] \end{aligned}$$

che possiamo scriverla in maniera ridotta come:

$$A\underline{x}_j = \underline{l}_j \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Conviene fattorizzare  $A$  in forma  $LU$  e, successivamente, risolvere le  $n$  coppie di sistemi triangolari:

$$\begin{cases} Ly_i = \underline{l}_i \\ Ux_i = \underline{y}_i \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

**Nota**

Consideriamo un sistema lineare  $A\underline{x} = \underline{b}$  e supponiamo di determinare la fattorizzazione  $LU$  con pivot di  $A$ :

$$PA = LU$$

Da  $A\underline{x} = \underline{b}$  otteniamo il sistema lineare equivalente:

$$PA\underline{x} = P\underline{b}$$

Posto  $\underline{c} = P\underline{b}$ , occorre quindi risolvere:

$$LU\underline{x} = \underline{c}$$

$$\Updownarrow$$

$$\begin{cases} L\underline{y} = \underline{c} \\ U\underline{x} = \underline{y} \end{cases}$$

**Nota**

Anche per la costruzione dell'inversa è possibile evitare il calcolo esplicito di  $L$  implementando l'algoritmo di eliminazione di Gauss.

**Esercizio 4.4.4****Traccia**

Determinare l'inversa della seguente matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Occorre risolvere  $AX = I$ .

Per applicare l'algoritmo di eliminazione di Gauss partiamo dalla matrice completa:

$$[A_1 \mid B_1] = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Ove i moltiplicatori di Gauss sono:

$$m_{21} = -2$$

$$m_{31} = 0$$

Adesso calcoliamo la matrice completa  $[A_2 \mid B_2]$ :

$$[A_2 \mid B_2] = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori di Gauss sono:

$$m_{23} = \frac{2}{3}$$

Adesso calcoliamo la matrice completa  $[A_3 \mid B_3]$ :

$$[A_3 \mid B_3] = \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{array} \right]$$

Risolviamo i tre sistemi lineari:

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x_1 & - & x_2 & = & 1 \\ & 3x_2 & - & x_3 & = & -2 \\ & & \frac{1}{3}x_3 & = & -\frac{4}{3} \end{array} \right.$$

ove i rispettivi valori di  $x_3, x_2$  e  $x_1$  sono:

$$x_3 = -4$$

$$x_2 = -2$$

$$x_1 = -1$$

$$\left\{ \begin{array}{rcl} x_1 & - & x_2 & = & 0 \\ & 3x_2 & - & x_3 & = & 1 \\ & & \frac{1}{3}x_3 & = & \frac{2}{3} \end{array} \right.$$

ove i rispettivi valori di  $x_3, x_2$  e  $x_1$  sono:

$$x_3 = 2$$

$$x_2 = 1$$

$$x_1 = 1$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_2 - x_3 = 0 \\ \frac{1}{3}x_3 = 1 \end{cases}$$

ove i rispettivi valori di  $x_3, x_2$  e  $x_1$  sono:

$$x_3 = 3$$

$$x_2 = 1$$

$$x_1 = 1$$

Dunque:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Infatti possiamo verificare che:

$$AA^{-1} = I$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 4.5 Riduzione a scalini di una matrice

### DEFINIZIONE 4.14: RANGO DI UNA MATRICE

Il *rango* di una matrice  $A$  è l'ordine massimo dei minori non nulli estraibili da  $A$ .

### Esempio

Data la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Essendo elementi non nulli,  $\text{rank}(A) \geq 1$ .

Vediamo se  $A$  ammette minori di ordine 2 non nulli. I minori di ordine 2 sono:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

Quindi il rango di  $A$  è:

$$\text{rank}(A) = 1$$

#### 4.5.1 Proprietà del rango di una matrice

Sia  $A_{m \times n}$ .

1.  $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$

2.  $\text{rank}(0) = 0$

Per convenzione, porremo:

$$\text{rank}([\ ]) = 0$$

3. Se  $A$  è una matrice quadrata, di dimensione  $n$  allora  $A$  è non singolare  
 $\iff \text{rank}(A) = n$

4.  $\text{rank}(A) = p \iff \exists$  un minore di ordine  $p$  non nullo e tutti i minori di ordine  $> p$  sono nulli.

5. Permutando le righe o le colonne di una matrice, il suo rango non cambia:

$$\text{rank}(PA) = \text{rank}(AP) = \text{rank}(A)$$

ove  $P$  è una qualsiasi matrice di permutazione.

6. Aggiungendo a una riga di  $A$  una combinazione lineare di altre righe, il rango rimane invariato. Risultato analogo per le colonne.

## 4.5.2 Matrici ridotte a scalini

### DEFINIZIONE 4.15: MATRICE RIDOTTA A SCALINI

Una matrice si dice *ridotta a scalini* se il primo elemento non nullo di ciascuna riga si trova a destra del primo elemento non nullo della riga precedente.

### Esempio

Sia la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice  $A$  è ridotta a scalini.

I primi elementi non nulli di ciascuna riga sono detti *elementi pivotali*. Le colonne corrispondenti sono dette *colonne pivotali*. Le rimanenti colonne sono dette *colonne libere*.

### Nota

Consideriamo la seguente matrice ridotta a scalini:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Evidentemente il rango di una matrice ridotta a scalini coincide con il numero di elementi (o di colonne) pivotali o, equivalentemente, il numero di righe non nulle.

Infatti, detto  $p$  il numero di elementi pivotali, la sottomatrice quadrata di dimensione  $p$  triangolare superiore avente come elementi diagonali gli elementi pivotali è certamente non singolare.

Inoltre, ogni altra sottomatrice quadrata di dimensione maggiore di  $p$  conterrebbe almeno una riga nulla e quindi sarebbe singolare.

Nell'esempio precedente possiamo concludere:

$$\text{rank}(A) = 2$$

e la sottomatrice di dimensione 2 non singolare è:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

L'algoritmo di fattorizzazione LU (con pivot) può essere opportunamente modificato in modo da ridurre una generica matrice  $A$  a scalini. Introduciamo questa variante mediante un esempio.

**Esempio : Riduzione a scalini di una matrice con fattorizzazione LU**

Data la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 6 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

ove sappiamo che  $A_1 = A$  e i moltiplicatori della matrice di Gauss  $L_1$  sono:

$$\begin{aligned} m_{21} &= 2 \\ m_{31} &= -1 \\ m_{41} &= 0 \end{aligned}$$

La matrice  $A_2$  è la seguente:

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Scambiando seconda e terza riga otteniamo:

$$A'_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

ove i moltiplicatori della matrice di Gauss  $L_2$  sono:

$$\begin{aligned} m_{32} &= 0 \\ m_{42} &= 1 \end{aligned}$$

La matrice  $A_3$  è la seguente:

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

ove i moltiplicatori della matrice di Gauss  $L_3$  sono: Se, a un certo passo, incontriamo un elemento pivotale nullo e sono nulli tutti gli elementi sottostanti, il nuovo elemento pivotale si dovrà cercare subito a destra dell'elemento pivotale corrente. Adesso il moltiplicatore della matrice di Gauss  $L_3$  è il seguente:

$$-\frac{m_{45}}{m_{35}} = -2$$

La matrice  $A_4$  è la seguente:

$$A_4 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

ove  $A_4$  è una matrice ridotta a scalini.

#### **Teorema 4.6**

Sia  $A$  una matrice generica  $m \times n$ .

Allora:

$$\begin{aligned} \exists P \ m \times n \text{ di permutazione} \\ \exists L \ m \times m \text{ triangolare inferiore speciale} \\ \exists U \ m \times n \text{ ridotta a scalini.} \end{aligned}$$

tali che:

$$PA = LU$$

Negli esercizi e nelle applicazioni è spesso inutile costruire esplicitamente le matrici  $P$  e  $L$ .

#### **Nota**

Siano:

- $L \ m \times n$  triangolare inferiore speciale;
- $B \ m \times n$  matrice generica

Consideriamo il prodotto  $LB$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & 0 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ b_{31} & b_{32} & \cdots & b_{3n} \\ b_{41} & b_{42} & \cdots & b_{4n} \end{bmatrix}$$

- La prima riga di  $LB$  rimane inalterata;
- Seconda riga di  $LB = (\text{seconda riga di } B) + l_{21} \cdot (\text{prima riga di } B)$
- Terza riga di  $LB = (\text{terza riga di } B) + l_{31}(\text{prima riga di } B) + l_{32}(\text{seconda riga di } B)$

In generale, la  $i$ -esima riga di  $LB$  si ottiene sommando alla  $i$ -esima riga di  $B$  una combinazione lineare di altre righe di  $B$ .

In base alla proprietà 6) vista precedentemente possiamo quindi concludere che:

$$\text{rank}(LB) = \text{rank}(B)$$

Inoltre, dalla proprietà 5) segue che:

$$\text{rank}(PA) = \text{rank}(A)$$

se  $P$  è una matrice di permutazione.

In conclusione, possiamo dedurre il seguente risultato. Con riferimento alla fattorizzazione LU vista nel teorema precedente, si ottiene:

$$\begin{aligned} \text{rank}(A) &= \text{rank}(PA) \\ &= \text{rank}(LU) \\ &= \text{rank}(U) \end{aligned}$$

Da quest'osservazione, possiamo facilmente calcolare il rango di una generica matrice, una volta che l'abbiamo ridotta a scalini. Nell'esempio precedente:

$$\text{rank}(A) = 4$$

### 4.5.3 Risoluzione di sistemi lineari generici

Consideriamo un sistema lineare di  $m$  equazioni in  $n$  incognite:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_n \end{cases}$$

Se introduciamo:

$$A = \{a_{ij}\} \quad i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, n$$

$$\underline{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Il sistema lineare si scrive in forma compatta:

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

L'algoritmo di eliminazione di Gauss, con la variante precedentemente introdotta, può essere utilizzato per:

1. Stabilire la compatibilità del sistema lineare, ovvero se ammette soluzioni.
2. Determinare le soluzioni di un sistema lineare compatibile.

Ricordiamo, ulteriormente, che due sistemi lineari si dicono *equivalenti* se ammettono lo stesso insieme di soluzioni.

L'algoritmo di eliminazione trasforma un sistema lineare  $A\underline{x} = \underline{b}$  in uno equivalente  $U\underline{x} = \underline{c}$  dove  $U$  è una matrice ridotta a scalini.

### Esempio

Dato il sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 \quad \quad - x_3 = 0 \end{cases}$$

Consideriamo la matrice completa e riduciamola a scalini:

$$[A_1 \mid b_1] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

Ove i moltiplicatori della matrice di Gauss  $L_1$  sono:

$$m_{12} = -1$$

$$m_{13} = -2$$

Calcoliamo la matrice completa  $[A_2 \mid b_2]$ :

$$[A_2 \mid b_2] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori delle matrice di Gauss  $L_2$  sono:

$$m_{23} = -1$$

Calcoliamo la matrice completa  $[A_3 \mid b_3]$ :

$$[A_3 \mid b_3] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

Abbiamo ottenuto il sistema equivalente:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

che è impossibile, quindi il sistema non è compatibile.

Osserviamo che:

$$\text{rank}(A) = 2$$

$$\text{rank}([A \mid b]) = 3$$

Evidentemente, il fatto che il rango della matrice completa sia superiore al rango della matrice dei coefficienti comporta, dopo l'algoritmo di riduzione a scalini, la comparsa di un'equazione della forma:

$$0 = a \quad a \neq 0$$

che è un'equazione impossibile.

**Esempio**

Dato il sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 \quad \quad - x_3 = 1 \end{cases}$$

Calcoliamo la matrice completa  $[A_1 \mid b_1]$ :

$$[A_1 \mid b_1] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori della matrice  $L_1$  sono:

$$m_{12} = -1$$

$$m_{13} = -2$$

La matrice completa  $[A_2 \mid b_2]$  sono:

$$[A_2 \mid b_2] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori delle matrice  $L_2$  sono:

$$m_{23} = -1$$

La matrice completa  $[A_3 \mid b_3]$  sono:

$$[A_3 \mid b_3] = \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Il sistema lineare equivalente è:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ \quad - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ \quad \quad \quad 0 = 0 \end{cases}$$

$0 = 0$  è un'identità sempre verificata. Se rimuoviamo quest'ultima otteniamo un sistema equivalente a quello di partenza con 2 equazioni e 3 incognite.

Si procede parametrizzando le incognite relative alle colonne libere (incognite libere). Nel nostro caso la terza colonna è libera e conseguentemente parametrizziamo  $x_3$ . Ciò significa riguardare  $x_3$  non più come incognita ma come parametro:

$$x_3 = h \quad h \text{ parametro reale}$$

Otteniamo il sistema triangolare superiore:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2h \\ -2x_2 = 1 - 3h \end{cases}$$

Si procede con l'algoritmo di sostituzione all'indietro:

$$x_2 = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}h$$

$$x_1 = 2h - x_2 = 2h + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}h = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}h$$

Le soluzioni sono infinite e dipendono dal parametro  $h$ :

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Osserviamo che, in questo caso:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]) = 2 (< 3)$$

mentre il numero delle incognite è pari a 3.

Quindi, in conclusione, la comparsa di un singolo parametro consegue dal fatto che:

$$\# \text{incognite} - \text{rank}(A) = 1$$

Diremo che il sistema ammette

$$\infty^1 \text{ soluzione}$$

se le soluzioni sono infinite e dipendono da un solo parametro.

**Esempio : Sistema sovradeterminato**

Dato il sistema lineare:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ x_1 + 3x_2 = 11 \\ x_1 - 4x_2 = -10 \\ 4x_1 - 2x_2 = 2 \end{cases}$$

La matrice completa  $[A_1 \mid b_1]$  è:

$$[A_1 \mid b_1] = \left[ \begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 11 \\ 1 & -4 & -10 \\ 4 & -2 & 2 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori della matrice di Gauss  $L_1$  sono:

$$m_{12} = -1/2$$

$$m_{13} = -1/2$$

$$m_{14} = -2$$

La matrice completa  $[A_2 \mid b_2]$  è:

$$[A_2 \mid b_2] = \left[ \begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 7/2 & 21/2 \\ 0 & -7/2 & -21/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori della matrice di Gauss  $L_2$  sono:

$$m_{23} = 1$$

$$m_{24} = 0$$

La matrice completa  $[A_3 \mid b_3]$  è:

$$[A_3 \mid b_3] = \left[ \begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 7/2 & 21/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

quindi abbiamo due equazioni d'identità. Il sistema equivalente è:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 1 \\ \frac{7}{2}x_2 = \frac{21}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

La soluzione è unica:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Osserviamo che:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]) = 2$$

e

$$\# \text{incognite} - \text{rank}(A) = 0 \Rightarrow \infty^0 = 1 \text{ soluzione}$$

### Esempio : Sistema sottodeterminato

Sia il sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

La matrice completa  $[A_1 \mid b_1]$  è la seguente:

$$[A_1 \mid b_1] = \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori della matrice di Gauss  $L_1$  sono:

$$m_{12} = -2$$

La matrice completa  $[A_2 \mid b_2]$  è la seguente.

$$[A_2 \mid b_2] = \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right]$$

Parametrizziamo le incognite corrispondenti alle colonne libere:

$$x_3 = h; \quad x_4 = k \quad h, k \in \mathbb{R}$$

Il sistema equivalente è:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = k \\ -3x_2 = 3 - h - 2k \end{cases}$$

ove:

$$\begin{aligned}x_2 &= -1 + \frac{1}{3}h + \frac{2}{3}k \\x_1 &= -2x_2 + k = -2 - \frac{2}{3}h - \frac{4}{3}k + k \\&= -2 - \frac{2}{3}h - \frac{1}{3}k\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{h}{3} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{k}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

L'insieme delle soluzioni è infinito e dipende da due parametri. Ci sono  $\infty^2$  soluzioni.

Osserviamo che:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]) = 2$$

#### **Teorema 4.7: Teorema di Rouché-Capelli**

Consideriamo il sistema lineare:

$$A\underline{x} = \underline{b} \tag{4.2}$$

di  $m$  equazioni ed  $n$  incognite.

La condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema (4.2) sia compatibile è che la matrice dei coefficienti  $A$  e la matrice dei coefficienti  $[A \mid b]$  ammettono lo stesso rango:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]) \tag{4.3}$$

Supponendo che la (4.3) sia vera e denotato con  $p$  il  $\text{rank}(A)$ , il sistema (4.2) ammette  $\infty^{n-p}$  soluzioni, cioè ammette infinite soluzioni dipendenti da  $n - p$  parametri.

*Dimostrazione.* Si riduce la matrice completa  $[A \mid b]$  a scalini, ottenendo il sistema equivalente  $[U \mid c]$ .

La tesi discende dalla discussione fatta nel corso degli esempi precedenti.  $\square$

### Esempio

Risolvere il sistema:

$$\begin{cases} x - y + 2t = 1 \\ y + z - t = 1 \\ x - 2y - z + 2t = 0 \end{cases}$$

Scriviamo la matrice completa e riduciamola a scalini:

$$[A_2 \mid b_2] = \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori della matrice di Gauss  $L_1$  sono:

$$\begin{aligned} m_{12} &= 0 \\ m_{13} &= -1 \end{aligned}$$

La matrice completa  $[A_2 \mid b_2]$  sono:

$$[A_2 \mid b_2] = \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

ove i moltiplicatori della matrice di Gauss  $L_2$  sono:

$$m_{23} = 1$$

La matrice completa  $[A_3 \mid b_3]$  è la seguente:

$$[A_3 \mid b_3] = \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Osserviamo che:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]) = 2$$

Allora il sistema è compatibile e ammette  $\infty^{4-2} = \infty^2$  soluzioni.  
Determiniamole.

Abbiamo ottenuto il sistema equivalente:

$$\begin{cases} x - y + t = 1 \\ y + z - t = 1 \end{cases}$$

Parametrizziamo le incognite  $z$  e  $t$  che sono quelle relative alle colonne libere:

$$z = h; \quad t = k \quad h, k \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x - y = 1 - k \\ y = 1 - h + k \end{cases}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} y &= 1 - h + k \\ x &= y + 1 - k = 1 - h + k + 1 - k = 2 - h \end{aligned}$$

Le soluzioni sono:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + h \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

#### Esercizio 4.5.1

##### Traccia

Scrivere una funzione Python/MatLab che in input una matrice  $A$  generica e, in output, la ridotta a scalini di  $A$ .

#### Esercizio 4.5.2

##### Traccia

Scrivere una funzione in Python/MatLab che ha in input una matrice generica  $A$  e, in output, il rango di  $A$ . Questa funzione dovrà far uso della funzione al punto precedente.

# Capitolo 5

## Spazi lineari

### DEFINIZIONE 5.1: SPAZIO VETTORIALE

Siano  $V$  un insieme e:

- $+: V \times V \rightarrow V$  legge di composizione interna o binaria;
- $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$  legge di composizione esterna

La terna  $(V, +, \cdot)$  è detta *spazio vettoriale* se verifica le seguenti proprietà:

1.  $(V, +)$  è un gruppo abeliano;
2.  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall v \in V : (\alpha + \beta) \cdot v = \alpha v + \beta v$ ;
3.  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall v \in V : \alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$ ;
4.  $\forall v \in V : 1v = v$

Siano le seguenti proprietà:

1.  $\alpha v = 0 \iff \alpha = 0$  oppure  $v = 0$
2.  $(-\alpha)v = \alpha(-v)$

Seguono alcuni esempi di spazi lineari.

1.  $V = \mathbb{R}$  oppure  $V = \mathbb{C}$
2.  $V = \mathbb{R}^n$  oppure  $V = \mathbb{C}^n$ .

Se  $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_n]^T$  e  $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_n]^T$  allora:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = [x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n]^T$$

e

$$\alpha \cdot \mathbf{x} = [\alpha x_1, \dots, \alpha x_n]^T$$

3.  $V = \mathbb{R}^{m \times n}$  oppure  $V = \mathbb{C}^{m \times n}$ .

Se  $A = \{a_{ij}\}$  e  $B = \{b_{ij}\}$  allora:

$$A + B = \{a_{ij} + b_{ij}\}$$

e

$$\alpha A = \{\alpha a_{ij}\}$$

4.  $V = C([a, b])$  (insieme delle funzioni continue nell'intervallo  $[a, b]$ )

È uno spazio vettoriale munito delle seguenti leggi di composizione:

$$f, g \in C([a, b]) : f + g = x \mapsto f(x) + g(x)$$

$$\alpha \in \mathbb{R}, f \in C([a, b]) : \alpha f = x \mapsto \alpha f(x)$$

5.  $V = C^k([a, b])$  (insieme delle funzioni derivabili  $k$  volte nell'intervallo  $[a, b]$ ) è uno spazio vettoriale munito delle stesse leggi di composizione viste sopra.

6.  $V = P_n$  (insieme dei polinomi di grado al più  $n$ ).

Se  $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$  e  $q(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$  allora:

$$p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_n + b_n)x^n$$

e

$$\alpha p(x) = \alpha a_0 + \alpha a_1x + \dots + \alpha a_nx^n$$

### DEFINIZIONE 5.2: COMBINAZIONE LINEARE DI VETTORI

Siano  $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$  con  $V$  spazio vettoriale. Si definisce *combinazione lineare di tali vettori* ogni elemento  $v$  di  $V$  della forma:

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

### Nota

Scegliamo  $V = \mathbb{R}^m$ . Considerata la matrice  $A = [v_1, v_2, \dots, v_n]$  le cui colonne

sono i vettori  $v_i$  ed il vettore colonna  $\mathbf{x} = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]^T$  allora evidentemente:

$$\sum_{i=1}^n a_i v_i = A\mathbf{x}$$

**DEFINIZIONE 5.3: LINEARE DIPENDENZA**

I vettori  $v_1, \dots, v_n \in V$  si dicono *linearmente dipendenti* se esiste una combinazione lineare nulla dei vettori  $v_i$  con coefficienti non tutti nulli:

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} \text{ non tutti nulli, tale che } \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = 0$$

**DEFINIZIONE 5.4: LINEARE INDIPENDENZA**

I vettori  $v_1, \dots, v_n \in V$  si dicono *linearmente indipendenti* se non sono linearmente dipendenti, cioè:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = 0 \iff \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$$

Consideriamo il caso  $V = \mathbb{R}^m$ .

**PROPOSIZIONE 5.1**

Sono equivalenti le seguenti proposizioni:

1.  $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$  sono linearmente indipendenti;
2.  $\text{rank}([v_1, \dots, v_n]) = n \equiv (\text{num colonne della matrice})$ .

## 5.1 Base di uno spazio vettoriale

**DEFINIZIONE 5.5: SISTEMA DI GENERATORI**

I vettori  $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$  costituiscono un *sistema di generatori* di  $V$  se ogni elemento dello spazio  $V$  può esprimersi come combinazione lineare dei vettori  $v_i$ , cioè:

$$\forall v \in V \exists \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} \mid v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

ovvero, equivalentemente:

$$V = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \text{ al variare di } \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$$

**DEFINIZIONE 5.6: BASE DI UNO SPAZIO VETTORIALE**

Un insieme di vettori  $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$  costituisce una *base* di  $V$  se verifica le seguenti proprietà:

1.  $v_i, i = 1, \dots, n$  sono linearmente indipendenti;
2.  $v_i, i = 1, \dots, n$  formano un sistema di generatori.

### 5.1.1 Proprietà delle basi

**Teorema 5.1**

Ogni spazio vettoriale  $V$  ammette una base. Due basi di uno stesso spazio vettoriale  $V$  hanno stesso numero di elementi (finito o infinito) che prende il nome di dimensione dello spazio vettoriale  $V$  e si indica con:

$$\dim(V)$$

**PROPOSIZIONE 5.2**

Sono equivalenti le seguenti proposizioni:

1.  $v_1, v_2, \dots, v_n$  costituiscono una base di  $V$ ;
2. ogni elemento di  $V$  può esprimersi in maniera univoca come combinazione lineare dei  $v_i$ , cioè:

$$\forall v \in V \exists! \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R} \mid v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$$

Per la dimostrazione si vedano gli appunti della relativa lezione.  
Seguono alcuni esempi di basi di spazi vettoriali:

- $\mathbb{R}^n$  ha dimensione  $n$ . La base canonica di  $\mathbb{R}^n$  è:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

che sono le colonne della matrice identica  $I$ .

- Lo spazio vettoriale  $P_n$  dei polinomi di grado al più  $n$  ha dimensione  $n + 1$ . Infatti un polinomio di grado  $n$ :

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

non è altro che una combinazione lineare delle potenze:

$$x^0, x, x^2, \dots, x^n$$

cioè la base delle potenze.

### Esercizio 5.1.1

#### Traccia

Dimostrare la seguente proprietà:

#### PROPOSIZIONE 5.3

Sono equivalenti le due proposizioni:

1.  $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$  costituiscono un sistema di generatori di  $\mathbb{R}^m$
2.  $\text{rank}([v_1, \dots, v_n]) = m \equiv (\text{num di righe della matrice})$ .

È conveniente riformulare il problema in termini algebrici. Porre  $A = [v_1, \dots, v_n]$ ,  $x = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]^T$ . Ricordando che  $Ax$  è la generica combinazione lineare dei vettori  $v_i$ , si ha che  $v_1, v_2, \dots, v_n$  costituiscono un sistema di generatori di  $\mathbb{R}^m$  se e solo se il sistema lineare  $Ax = v$ , dove  $v$  è un generico vettore di  $\mathbb{R}^m$ , risulta sempre compatibile. Applicare quindi il **teorema di Rouché-Capelli**.

Dalla proposizione segue che, essendo il rango di una matrice  $\leq$  al minimo tra le sue dimensioni, una condizione necessaria perchè valga la 1. è che  $n \geq m$ .

Quindi, ad esempio, due vettori di  $\mathbb{R}^3$  non potranno mai generare  $\mathbb{R}^3$ .

## 5.2 Norme su spazi vettoriali

### DEFINIZIONE 5.7: NORME SU SPAZI VETTORIALI

Sia  $V$  uno spazio vettoriale reale. Si dice norma un'applicazione:

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

che verifica le seguenti proprietà, dette *assiomi di norma*:

1.  $\forall v \in V : \|v\| \geq 0$  e  $\|v\| = 0 \iff v = 0$
2.  $\forall v \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R} : \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$
3.  $\forall u, v \in V : \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Questa proprietà è detta *disuguaglianza triangolare*.

La coppia  $(V, \|\cdot\|)$  è detta *spazio normato*.

Ogni norma induce canonicamente una distanza. Se  $u, v \in V$ :

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

### 5.2.1 Norme su vettori

Sia  $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$  un vettore.

- La norma  $\|\cdot\|_2$  è detta *norma 2* o *norma euclidea*.

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}$$

- La norma  $\|\cdot\|_1$  è detta *norma 1*:

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

- La norma  $\|\cdot\|_\infty$  è detta *norma infinito*:

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$$

### 5.2.2 Norme su matrici

Ogni norma vettoriale induce una norma matriciale. Sia  $\mathbf{A} = \{a_{ij}\}$  una matrice con  $m$  righe ed  $n$  colonne e consideriamo una norma su vettori  $\|\cdot\|$ . La norma matriciale indotta è così definita:

$$\|\mathbf{A}\| = \max_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|}$$

In effetti si può dimostrare che tale quantità risulta finita, e l'applicazione

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \mapsto \|\mathbf{A}\| \in \mathbb{R}$$

che alla matrice  $\mathbf{A}$  associa lo scalare  $\|\mathbf{A}\|$  soddisfa gli assiomi di norma.

Piuttosto che calcolare il massimo, è possibile descrivere una norma matriciale indotta in termini dei suoi elementi:

$$\|\mathbf{A}\|_\infty = \max_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty} = \max_{i=1, \dots, m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \|\mathbf{A}\|_1 = \max_{x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0} \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_1}{\|\mathbf{x}\|_1} = \max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}| \|\mathbf{A}\|_2 = \sqrt{\rho(\mathbf{A}^T \mathbf{A})}$$

dove  $\rho$  denota il raggio spettrale di una matrice quadrata (ovvero il massimo tra i moduli dei suoi autovettori).

### 5.2.3 Proprietà delle matrici indotte

- $\forall \mathbf{x}$  vettore:  $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|$

Questa proprietà è detta *proprietà di compatibilità*.

- $\forall \mathbf{A}, \mathbf{B} : \|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|$

Questa proprietà è detta *disuguaglianza di Schwartz*.

- $\|\mathbf{I}\| = 1$

- Se  $\mathbf{Q}$  è una matrice unitaria, cioè  $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}$ , allora  $\|\mathbf{Q}\|_2 = 1$

## 5.3 Condizionamento dei sistemi lineari

Si consideri il sistema lineare di  $n$  equazioni in  $n$  incognite:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Sappiamo che il sistema ammette un'unica soluzione se  $\det(A) \neq 0$ . Possiamo pensare a questo sistema come ad un problema i cui dati di input sono la matrice dei coefficienti  $A$  ed il vettore dei termini noti  $\mathbf{b}$  ed il cui dato di output è il vettore soluzione  $\mathbf{x}$ .

Nel risolvere questo sistema sul calcolatore non otterremo, in generale, la soluzione esatta: ciò è dovuto al fatto che il calcolatore, disponendo di memoria finita, fa uso di un'aritmetica di macchina (o finita) che differirà dall'aritmetica reale. In particolare, in fase di immissione dei dati, i coefficienti reali  $a_{ij}$  e  $b_i$  verranno rappresentati mediante numeri di macchina e conseguentemente si potrebbero generare degli errori di rappresentazione.

Il calcolatore risolverà un sistema perturbato della forma:

$$(A + \delta A)(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta \mathbf{b}$$

dove:

- $\delta A$  è una matrice di perturbazione;
- $\delta \mathbf{b}$  è un vettore di perturbazione;
- $\mathbf{x}$  è la soluzione del sistema non perturbato ( $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ )
- $\delta \mathbf{x}$  è la perturbazione indotta sul risultato a causa delle perturbazioni in input ( $\delta A$  e  $\delta \mathbf{b}$ )

Studiare il condizionamento di un problema significa analizzare in che misura le perturbazioni sui dati in input incidono sul risultato. Nel nostro caso occorrerà relazionare l'errore relativo in output con gli errori relativi in input:

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \sim \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}, \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

avendo supposto  $\mathbf{b} \neq 0$ .

### Nota

$\|\delta \mathbf{x}\|$  è la distanza tra la soluzione del sistema perturbato e quella del sistema non perturbato.

Determineremo tale relazione nel caso più semplice in cui la perturbazione è introdotta solo sul vettore dei termini noti.

$$\begin{cases} A\mathbf{x} + A\delta \mathbf{x} = \mathbf{b} + \delta \mathbf{b} & \text{sistema perturbato} \\ A\mathbf{x} = \mathbf{b} & \text{sistema non perturbato} \end{cases}$$

Sottraendo membro a membro otteniamo:

$$A\delta\mathbf{x} = \delta\mathbf{b} \Rightarrow \delta\mathbf{x} = A^{-1}\delta\mathbf{b}$$

Passando alle norme:

$$\|\delta\mathbf{x}\| = \|A^{-1}\delta\mathbf{b}\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta\mathbf{b}\|$$

Inoltre da  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , passando alle norme si ottiene:

$$\|\mathbf{b}\| = \|A\mathbf{x}\| \leq \|A\| \|\mathbf{x}\| \Rightarrow \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\|A\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

Combinando le due disuguaglianze ottenute, ricaviamo:

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

La quantità:

$$\mu(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

è detta *numero di condizionamento* della matrice  $A$ . Quindi:

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \mu(A) \frac{\|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

$\mu(A)$  rappresenta il *coefficiente di amplificazione* dell'errore in input:

- se  $\mu(A)$  è moderatamente piccolo, il sistema sarà ben condizionato;
- se  $\mu(A)$  è grande, il sistema sarà mal condizionato, ovvero le piccole perturbazioni in input possono generare grandi errori in output.

#### Nota

$\mu(A) \geq 1$ . Infatti:

$$1 = \|I\| = \|AA^{-1}\| \leq \|A\| \|A^{-1}\| = \mu(A)$$

#### Esempio : Esempio di sistema mal condizionato

Dato il seguente sistema:

$$\begin{cases} (1 - \epsilon)x_1 - 2x_2 = 1 \\ -x_1 + (2 + \epsilon)x_2 = \sqrt{3} \end{cases}$$


con  $\epsilon$  parametro reale che faremo tendere a 0.  
Si studi il condizionamento del sistema al variare di  $\epsilon$ .

**Nota**

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{agg}(A)$$

quindi se  $\det(A) \simeq 0$ ,  $\|A^{-1}\| \gg 1 \Rightarrow \mu(A) \gg 1$

Graficamente otteniamo questo:

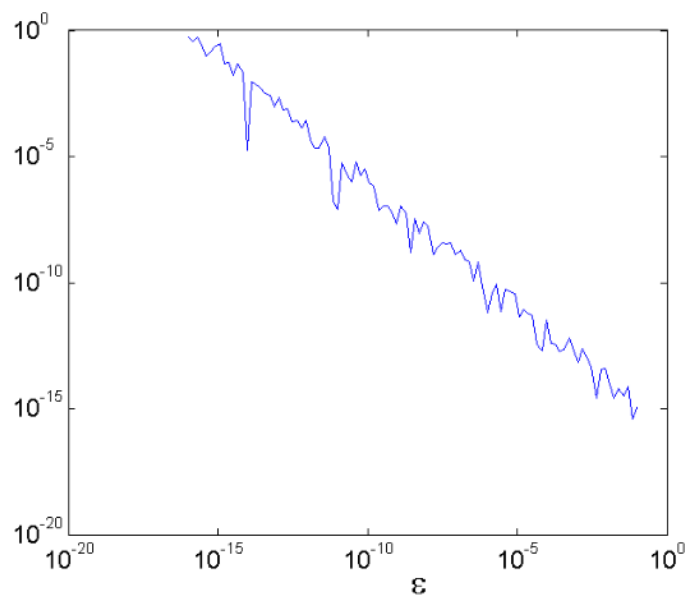

## 5.4 Sottospazi

**DEFINIZIONE 5.8: SOTTOSPAZI**

Siano  $(V, +, \cdot)$  uno spazio vettoriale ed  $S \subset V$ .

Si dirà che  $S$  è un *sottospazio vettoriale* di  $V$  se, munito delle due leggi di composizione  $+$  e  $\cdot$ ,  $S$  risulta uno spazio vettoriale.

**Nota**

In pratica  $S \subset V$  sarà un sottospazio vettoriale se:

1.  $\forall u, v \in S: u + v \in S$  (ovvero  $S$  è stabile rispetto a  $+$ )

2.  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall v \in S : \lambda \cdot v \in S$  (ovvero  $S$  è stabile rispetto a  $\cdot$ ).

La 1. e 2. in forma compatta si scriveranno:

$$S + S \subset S, \quad \mathbb{R} \cdot S \subset S$$

Analizziamo alcuni esempi di sottospazi.

- *Sottospazio nullo.*

$S = \{0\}$ , ovvero il sottoinsieme ridotto al solo elemento nullo, è un sottospazio vettoriale. In effetti:  $0 + 0 = 0 \in S$  e  $\lambda \cdot 0 = 0 \in S$ .

- *Sottospazio generato da un insieme di elementi di  $V$ .*

Siano  $v_1, v_2, \dots, v_k$ ,  $k$  elementi di  $V$  e consideriamo l'insieme  $S$  formato dalle combinazioni lineari di questi elementi:

$$S = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i \text{ al variare di } \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$$

$S$  è un sottoinsieme di  $V$  che risulta stabile rispetto a  $+$  e  $\cdot$ .  $S$  prende il nome di *sottospazio generato* dai vettori  $v_i, i = 1, \dots, k$  e si denota con  $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ .

Tali vettori quindi rappresentano un sistema di generatori per  $S$ : ulteriormente se essi risultano linearmente indipendenti, allora rappresenteranno una base per  $S$  e quindi  $\dim(S) = k$ .

### 5.4.1 Nucleo di un'applicazione lineare

Una matrice  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  può essere riguardata come un'applicazione da  $\mathbb{R}^n$  in  $\mathbb{R}^m$ :

$$A := \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto \mathbf{y} = A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$$

Tale applicazione risulta lineare:  $A(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha A\mathbf{x} + \beta A\mathbf{y}$ .

Il sottoinsieme di  $\mathbb{R}^n$ :

$$\ker(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = 0\}$$

risulta stabile rispetto a  $+$  e  $\cdot$  e pertanto è un sottospazio di  $\mathbb{R}^n$ .  $\ker(A)$  prende il nome di *nucleo* di  $A$ .

### 5.4.2 Immagine o range di una matrice

Il sottoinsieme di  $\mathbb{R}^m$ :

$$Im(A) = \{y \in \mathbb{R}^m \mid \exists x \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } y = Ax\}$$

risulta stabile rispetto a  $+$  e  $\cdot$  e pertanto è un sottospazio di  $\mathbb{R}^m$ .  $Im(A)$  prende il nome di *immagine* di  $A$ .

#### Nota

$Im(A)$  risulta il sottospazio generato dalle colonne di  $A$ , cioè, partizionando  $A$  per colonne:  $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ , risulta:

$$Im(A) = span\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Per rendersene conto, basta osservare che il prodotto  $Ax$ , con  $x$  generico, rappresenta una generica combinazione lineare delle colonne di  $A$ .

Con la definizione di immagine di una matrice, possiamo dare una definizione alternativa di rango:

$$rank(A) = \dim(Im(A)) \equiv \text{num di colonne linearmente indipendenti di } A$$

### 5.4.3 Sottospazio ortogonale

Due vettori,  $x, y \in \mathbb{R}^n$  si dicono ortogonali se il loro prodotto scalare è nullo  $x^T y = 0$ .

#### DEFINIZIONE 5.9: SOTTOSPAZIO ORTOGONALE

Siano  $V$  sottospazio di  $\mathbb{R}^n$  e  $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  una sua base. Il sottoinsieme di  $\mathbb{R}^n$

$$V^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x^T v = 0, \forall v \in V\} \subset \mathbb{R}^n$$

risulta essere un sottospazio di  $\mathbb{R}^n$ .  $V^\perp$  è detto *sottospazio ortogonale* di  $V$ .

Per stabilire se  $x \in V^\perp$  è sufficiente fare il test di ortogonalità solo sugli elementi della base di  $V$ ; infatti:

$$x \in V^\perp \iff x^T \left( \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i \right) = 0 \iff \sum_{i=1}^k \alpha_i x^T v_i = 0 \iff \begin{cases} x^T v_i = 0 \\ \forall i = 1, \dots, k \end{cases}$$

In forma compatta possiamo scrivere:

$$x \in V^\perp \iff A^T x = 0$$

infatti:

$$A^T = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^T \\ \mathbf{v}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{v}_k^T \end{pmatrix}$$

Dunque:

$$V^\perp = \ker(A^T)$$

Calcoliamo la dimensione di  $V^\perp$ .

Sappiamo che  $V$  ha dimensione  $k$ , dato che  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$  sono linearmente indipendenti. Dunque risulta:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T) = k$$

Come abbiamo visto, dire che  $\mathbf{x} \in V^\perp$  significa:

$$A^T \mathbf{x} = 0$$

Per il teorema di **teorema di Rouché-Capelli**, tale sistema ammetterà infinito alla num. di incognite meno  $\text{rank}(A^T)$  soluzioni, e quindi possiamo concludere:

$$\dim(V^\perp) = n - k = n - \dim(V)$$

Vediamo alcune proprietà di  $V^\perp$ .

Sia  $V$  sottospazio vettoriale di  $\mathbb{R}^n$  e  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  una sua base. Si provi che:

1.  $V \cap V^\perp = \{0\}$
2.  $V + V^\perp = \mathbb{R}^n$

#### 5.4.4 Somma diretta

##### **DEFINIZIONE 5.10: SOMMA DIRETTA**

Siano  $V$  e  $W$  sottospazi vettoriali di  $\mathbb{R}^n$ . Si dice che  $\mathbb{R}^n$  è *somma diretta* di  $V$  e  $W$  e si scrive:

$$\mathbb{R}^n = V \oplus W$$

se

1.  $V \cap W = \{0\}$

■ 2.  $V + W = \mathbb{R}^n$

PROPOSIZIONE 5.4

Se  $\mathbb{R}^n = V \oplus W$ , ogni  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  può essere rappresentato in maniera univoca come somma di un elemento di  $V$  ed un elemento di  $W$ , cioè:

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \exists! \mathbf{v} \in V, \exists! \mathbf{w} \in W \text{ tali che } \mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{w}.$$

Ne segue quindi che:

$$\mathbb{R}^n = V \oplus V^\perp$$

## Capitolo 6

# Interpolazione polinomiale

Definiamo il problema.

Siano dati  $n + 1$  punti nel piano cartesiano:

$$(x_i, y_i) \quad i = 0, \dots, n$$

Determinare un polinomio  $p_n(x)$ , di grado al più  $n$ , il cui grafico passi per i punti assegnati, ovvero:

$$p_n(x_i) = y_i \quad i = 0, \dots, n \quad (6.1)$$

Mostriamo che, nelle ipotesi di ascisse  $x_i$  distinte, il polinomio che verifica (1) esiste ed è unico. In tal caso, chiamiamo:

$$p_n(x) \quad \text{polinomio interpolante}$$

e le condizioni:

$$\begin{cases} p_n(x_i) = y_i \\ i = 0, \dots, n \end{cases} \quad \text{condizioni di interpolazione}$$

e le ascisse  $x_i$  sono dette *nodi*.

### PROPOSIZIONE 6.1

Siano  $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2, i = 0, \dots, n$  con nodi distinti:  $x_i \neq x_j$  se  $i \neq j$ . Allora esiste ed è unico il polinomio  $p_n(x)$  di grado al più  $n$  che soddisfa le condizioni di interpolazione.

$$p_n(x_i) = y_i \quad i = 0, \dots, n$$

*Dimostrazione.* Consideriamo il generico polinomio di grado al più  $n$  scritto lungo la base delle potenze:

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

e imponiamo le condizioni di interpolazione:

$$\begin{cases} a_0 + x_0a_1 + x_0^2a_2 + \cdots + x_0^na_n = y_0 \\ a_0 + x_1a_1 + x_1^2a_2 + \cdots + x_1^na_n = y_1 \\ \vdots \\ a_0 + x_na_1 + x_n^2a_2 + \cdots + x_n^na_n = y_n \end{cases}$$

Abbiamo ottenuto un sistema lineare di  $n + 1$  equazioni nelle  $n + 1$  incognite

$$a_0, a_1, \dots, a_n$$

La matrice dei coefficienti risulta:

$$V = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & & & & \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}$$

$V$  è detta matrice di *Vandermande*.

Si può dimostrare che

$$\det(V) = \prod_{i>j} (x_i - x_j)$$

Essendo i nodi distinti, osserviamo che  $\det(V) \neq 0$ .

Quindi il sistema lineare ammetterà soluzione unica.  $\square$

Purtroppo la matrice di Vandermande diventa mal condizionata anche per valori non grandi di  $n$  e lo si può verificare in python mediante la funzione:

$$\text{linalg.cond}$$

Al fine di risolvere questo problema di mal condizionamento è possibile scrivere il polinomio  $p_n(x)$  lungo una base diversa dalla base della potenza. In letteratura si utilizzano le seguenti basi:

- *base di Lagrange*;

- *base di Newton.*

Discuteremo unicamente l'approccio che usa la base di Lagrange.

## 6.1 Polinomi di Lagrange

### DEFINIZIONE 6.1: POLINOMI DI LAGRANGE

Siano dati i nodi distinti dell'intervallo  $[a, b] : x_0, x_1, \dots, x_n$ .

Per  $k = 0, \dots, n$  si definisce  $k$ -esimo polinomio cardinale di Lagrange, il seguente polinomio di grado  $n$ :

$$L_k(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1}) \cdots (x_k - x_n)}$$

In forma compatta:

$$L_k(x) = \prod_{i=0, i \neq k}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$$

### PROPOSIZIONE 6.2

$\{L_k(x)\}_{k=0, \dots, n}$  sono linearmente indipendenti (visti come elementi dello spazio vettoriale  $\prod_n$ , spazio dei polinomi di grado al più  $n$ ).

*Dimostrazione.* Consideriamo una combinazione lineare nulla dei polinomi  $L_k(x)$ :

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k L_k(x) = 0 \quad \forall x \in [a, b] \quad (6.2)$$

Vogliamo provare che  $\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ .

Premettiamo al seguente proprietà:

$$\forall i = 0, \dots, n \quad L_k(x_i) = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq k \\ 1 & \text{se } i = k \end{cases}$$

Ricordando la definizione del simbolo di Kronecker:

$$\delta_{ik} = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq k \\ 1 & \text{se } i = k \end{cases}$$

risulta quindi:

$$L_k(x_i) = \delta_{ik}$$

Valutiamo ora l'espressione (1) nel nodo  $x_i$ :  $x = x_i$

$$0 = \sum_{k=0}^n \alpha_k L_k(x_i) = \sum_{k=0}^n \alpha_k \delta_{ik} = \alpha_i \delta_{ii} = \alpha_i$$

□

Essendo  $\dim(\Pi_n) = n + 1$ , ne consegue che  $\{L_k(x)\}_{k=0,\dots,n}$  formano una base di  $\Pi_n$ .

## 6.2 Polinomio interpolante di Lagrange

Dal risultato precedente, possiamo esprimere un generico polinomio  $p_n \in \Pi_n$  come combinazione lineare degli elementi della base  $\{L_k(x)\}$ :

$$p_n(x) = \alpha_0 L_0(x) + \alpha_1 L_1(x) + \dots + \alpha_n L_n(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k L_k(x)$$

Imponiamo le condizioni di interpolazione:

$$p_n(x_i) = y_i \quad i = 0, \dots, n$$

Risulta:

$$y_i = p_n(x_i) = \sum_{k=0}^n \alpha_k L_k(x_i) = \sum_{k=0}^n \alpha_k \delta_{ik} = \alpha_i$$


Quindi il polinomio interpolante è:

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n L_k(x) y_k$$

e questo prende il nome di *polinomio interpolante di Lagrange*.

Per la sua costruzione non è richiesta la risoluzione di un sistema lineare.


### Esempio

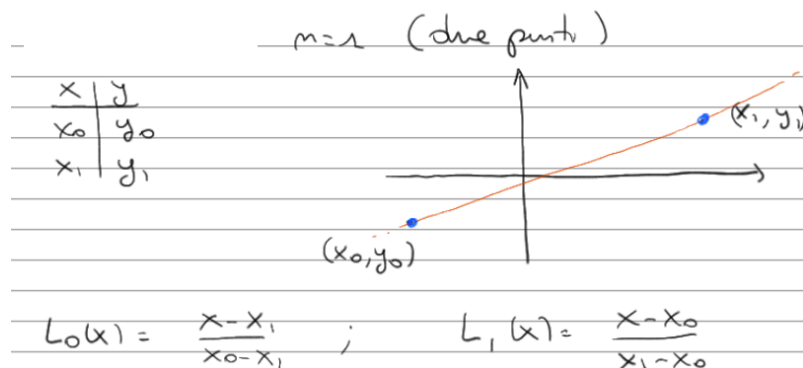

L'equazione della retta passante per i due punti è:

$$y = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 = \frac{x-x_1}{x_0-x_1}y_0 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0}y_1$$

### Esempio

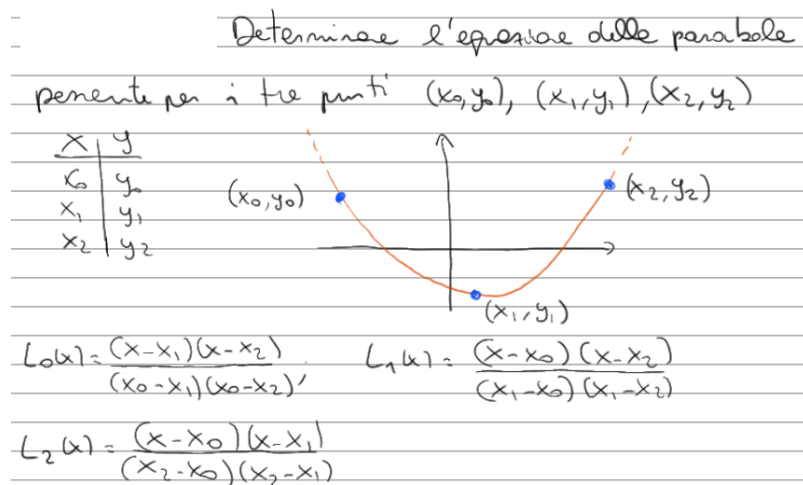

L'equazione della parabola è la seguente:

$$y = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2$$


## 6.3 Interpolazione di una funzione mediante polinomio

Il polinomio interpolante può essere utilizzato per approssimare una funzione all'interno di un intervallo  $[a, b]$ .

Sia  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  e siano  $x_0, x_1, \dots, x_n$  nodi distinti di  $[a, b]$ .

Il polinomio che interpola la funzione  $f$  nei nodi  $x_i$  è il seguente:

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n L_k(x) f(x_k)$$

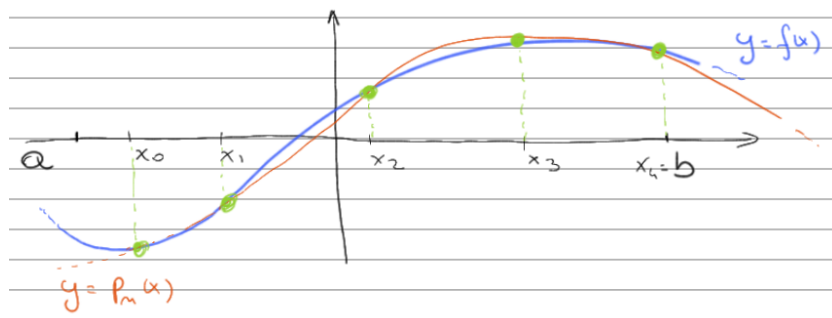

Supponiamo di lavorare con  $n + 1$  nodi equidistanti dell'intervallo  $[a, b]$ :

$$h = \frac{b-a}{n} \quad \begin{cases} x_i = a + ih, \\ i = 0, \dots, n \end{cases}$$

(quindi  $x_0 = a, x_1 = a + h, x_2 = a + 2h, \dots, x_n = b$ ).

Purtroppo, non è detto, in generale, che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x) = f(x)$$

Studiamo ora l'errore che si commette quando una funzione è approssimata da un polinomio interpolante.

**DEFINIZIONE 6.2: NORMA INFINITO**

La *norma infinito* (o *assoluta*) nello spazio vettoriale  $C([a, b])$  è così definita:

$$\|f\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$$

Tale norma induce la distanza:

$$d(f, g) = \|f - g\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|$$

Ci proponiamo di stimare la distanza (errore) tra una funzione e il suo polinomio interpolante.

**PROPOSIZIONE 6.3**

Sia  $f \in C^{n+1}([a, b])$ .

Allora, per ogni  $x \in [a, b]$ , esiste  $\eta_x \in [a, b]$  tale che

$$f(x) - p_n(x) = \omega_n(x) \cdot \frac{f^{n+1}(\eta_x)}{(n+1)!} \quad (6.3)$$

dove:

$$\omega_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

ovvero un polinomio di grado  $n + 1$ .

**Nota**

Facendo tendere  $x_1, \dots, x_n$  al nodo  $x_0$ :

$p_n(x)$  è un polinomio di Taylor sviluppato in un intorno del punto  $x_0$

mentre il secondo membro di (1) diventa il resto di Lagrange.

*Dimostrazione.* Se  $x = x_i$  con  $i = 0, \dots, n$  la (1) è ovviamente vera. Pertanto finiamo un valore  $x \neq x_i$ . Consideriamo la seguente funzione ausiliaria nella variabile  $t \in [a, b]$ :

$$g(t) = \omega_n(x)(f(t) - p_n(t)) - \omega_n(t)(f(x) - p_n(x))$$

Risulta:

$$\begin{aligned}g(x_i) &= 0 \quad \forall i = 0, \dots, n \\g(x) &= 0\end{aligned}$$

La funzione  $g$  si annulla in  $n + 2$  punti distinti di  $[a, b]$ . Inoltre  $g \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b])$ .  
Per il teorema di Rolle-Fermat:

$$\begin{aligned}g'(t) &\text{ si annulla in } n + 1 \text{ punti distinti di } [a, b] \\g''(t) &\text{ si annulla in } n \text{ punti distinti di } [a, b] \\&\vdots \\g^{(n+1)}(t) &\text{ si annulla in un punto di } [a, b]\end{aligned}$$

Cioè  $\exists \eta_x \in [a, b]$  tale che  $g^{(n+1)}(\eta_x) = 0$ .

Osserviamo che:

$$\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} p_n(t) = 0$$

Essendo poi  $\omega_n(t) = t^{n+1} + q_n(t)$   
abbiamo:

$$\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \omega_n(t) = (n + 1)!$$

Risulta quindi:

$$g^{(n+1)}(t) = \omega_n(x) f^{(n+1)}(t) - (n + 1)!(f(x) + p_n(x))$$

Per  $t = \eta_x$  si ottiene quindi:

$$0 = g^{(n+1)}(\eta_x) = \omega_n(x) f^{(n+1)}(\eta_x) - (n + 1)!(f(x) + p_n(x))$$

da cui:

$$f(x) - p_n(x) = \omega_n(x) \cdot \frac{f^{(n+1)}(\eta_x)}{(n + 1)!}$$

□

## Capitolo 7

# Problema lineare dei minimi quadrati

Sia  $V$  sottospazio vettoriale di  $\mathbb{R}^m$  e  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  una sua base. Abbiamo visto che:

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^m &= V \oplus V^\perp \\ \dim(V) + \dim(V^\perp) &= m\end{aligned}$$

Inoltre, detta  $A$  la matrice le cui colonne sono i vettori  $v_i$ , cioè  $A = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ , sappiamo che:

$$\begin{aligned}V &= \text{Im}(A) \\ V^\perp &= \ker(A^T)\end{aligned}$$

Possiamo allora concludere con la seguente fondamentale proprietà dell'algebra delle matrici:

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^m &= \text{Im}(A) \oplus \ker(A^T) \\ \dim(\text{Im}(A)) + \dim(\ker(A^T)) &= m \quad \text{num di righe di } A\end{aligned}$$

Consideriamo il sistema lineare di  $m$  equazioni in  $n$  incognite:

$$Ax = b$$

Considerato per ogni  $x \in \mathbb{R}^n$  il vettore residuo:

$$r(x) = b - Ax$$

osserviamo che

$$x \text{ è soluzione del sistema} \iff r(x) = 0 \iff \|r(x)\| = 0$$

dove  $\|\cdot\|$  è una qualsiasi norma vettoriale.

Se  $m > n$  il sistema si dice *sovradimensionato* poichè contiene più equazioni che incognite (nelle applicazioni è spesso  $m \gg n$ ).

In tal caso, in generale, il sistema non sarà compatibile poichè, salvo casi eccezionali, risulterà  $\text{rank}(A) \neq \text{rank}([A, b])$

Non potendo allora essere  $r(x) = 0$ , ci si chiede allora se esiste un vettore  $x^*$  che minimizza la norma del vettore residuo.

Se come norma scegliamo la norma 2, il problema prima esposto prende il nome di *problema lineare dei minimi quadrati*.

### Traccia : Problema lineare dei minimi quadrati

Siano dati:  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  e  $b \in \mathbb{R}^m$ , con  $m \geq n$ . Determinare  $x^*$  tale che:

$$\|b - Ax^*\|_2 = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|b - Ax\|_2$$

### Teorema 7.1

Se il rango di  $A$  è massimo, cioè  $\text{rank}(A) = n$ , il problema dei minimi quadrati ammette un'unica soluzione  $x^*$ , che può essere ottenuta come soluzione del seguente sistema di  $n$  equazioni in  $n$  incognite:

$$A^T A x = A^T b$$

Tale sistema prende il nome di *sistema normale*.

### Nota

La matrice dei coefficienti del sistema normale  $A^T A$  è simmetrica e definita positiva. Infatti:

$$(A^T A)^T = A^T A$$

occorre provare che:

$$\forall x \neq 0 : x^T A^T A x > 0$$

Sia  $x \neq 0$ , allora:  $x^T A^T A x = \|Ax\|_2^2 \geq 0$ . Basta allora far vedere che  $\|Ax\|_2 \neq 0$  cioè  $Ax \neq 0$ , cioè  $x \notin \ker(A)$ .

Infatti, risulta:  $\ker(A) = \{0\}$  essendo il rango di  $A$  pari ad  $n$ .

Da questo deriva che,  $\det(A^T A) \neq 0$  quindi il sistema normale ammette soluzione unica e  $A^T A$  ammette fattorizzazione di Cholesky.

*Dimostrazione.* Poichè  $\mathbb{R}^m = \text{Im}(A) \oplus \ker(A^T)$  possiamo effettuare la seguente decomposizione del vettore  $b$ :

$$b = b_1 + b_2 \quad \text{con } b_1 \in \text{Im}(A) \text{ e } b_2 \in \ker(A^T)$$

ove:

$$b_1 \in \text{Im}(A) \Rightarrow \exists x^* \in \mathbb{R}^n \mid b_1 = Ax^* \text{ cioè } b_1 - Ax^* = 0$$

$$b_2 \in \ker(A^T) \Rightarrow A^T b_2 = 0$$

Consideriamo il vettore residuo:  $r(x) = b - Ax = b_1 - Ax + b_2 = y + b_2$ , dove abbiamo posto  $y = b_1 - Ax$ . Osserviamo che il vettore  $y \in \text{Im}(A)$ .

Calcoliamo la norma 2 di  $r(x)$ :

$$\begin{aligned} \|r(x)\|_2^2 &= r^T \cdot r = (y + b_2)^T (y + b_2) = (y^T + b_2^T) \cdot (y + b_2) \\ &= y^T y + y^T b_2 + b_2^T y + b_2^T b_2 = \|y\|_2^2 + \|b_2\|_2^2 \end{aligned}$$

Il minimo valore di  $\|r(x)\|_2$  lo si ottiene in corrispondenza della scelta  $x = x^*$ ; infatti si ha:  $y = b_1 - Ax^* \Rightarrow \|y\|_2 = 0$ . Infine:

$$\begin{aligned} Ax^* &= b_1 \Rightarrow A^T Ax^* = A^T b_1 \\ &\Rightarrow A^T Ax^* = A^T b_1 + A^T b_2 \\ &\Rightarrow A^T Ax^* = A^T (b_1 + b_2) \\ &\Rightarrow A^T Ax^* = A^T b \end{aligned}$$

□

## 7.1 Limite dell'interpolazione polinomiale

La matrice dei coefficienti  $(m+1) \times (n+1)$ :

$$A = \begin{pmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \cdots & x_0 & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \cdots & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_m^n & x_m^{n-1} & \cdots & x_m & 1 \end{pmatrix}$$

è detta matrice di Vandermonde. Si può dimostrare che se i nodi  $x_i$  sono distinti, il suo rango è massimo, ovvero  $\text{rank}(A) = n+1$ .

Ha senso allora risolvere il sistema rettangolare nel senso dei minimi quadrati, cioè ricavare la soluzione che minimizza la norma 2 del residuo  $\|b - Ax\|_2$ . Il polinomio  $p_n^*(x)$  che corrisponde a tale soluzione prende il nome di *polinomio di migliore approssimazione nel senso dei minimi quadrati*. Si verifica facilmente che, in questo caso, la norma 2 del vettore residuo è:

$$\|b - Ax\|_2 = \sqrt{\sum_{i=0}^m (p_n(x_i) - y_i)^2}$$

La quantità:


$$\sqrt{\frac{1}{m - n} \sum_{i=0}^m (p_n(x_i) - y_i)^2}$$

prende il nome di *scarto quadratico o medio o deviazione standard*.  $m - n$  è la differenza tra il numero di dati, dette misure, e il numero di coefficienti nel modello, detti gradi di libertà.

## 7.2 La retta di regressione lineare

Supponiamo che i dati da approssimare evidenzino una dipendenza lineare tra i valori della grandezza  $y$  rispetto alla variabile  $x$ , come nel seguente esempio.

| $x_i$ | $y_i$ |
|-------|-------|
| 0     | 0.91  |
| 0.05  | 0.84  |
| 0.10  | 0.71  |
| 0.15  | 0.71  |
| 0.20  | 0.52  |
| 0.25  | 0.50  |
| 0.30  | 0.32  |
| 0.35  | 0.35  |
| 0.40  | 0.18  |
| 0.45  | 0.16  |
| 0.50  | -0.09 |
| 0.55  | -0.08 |
| 0.60  | -0.11 |
| 0.65  | -0.34 |
| 0.70  | -0.32 |
| 0.75  | -0.58 |
| 0.80  | -0.69 |
| 0.85  | -0.75 |
| 0.90  | -0.71 |
| 0.95  | -0.99 |
| 1     | -1.05 |

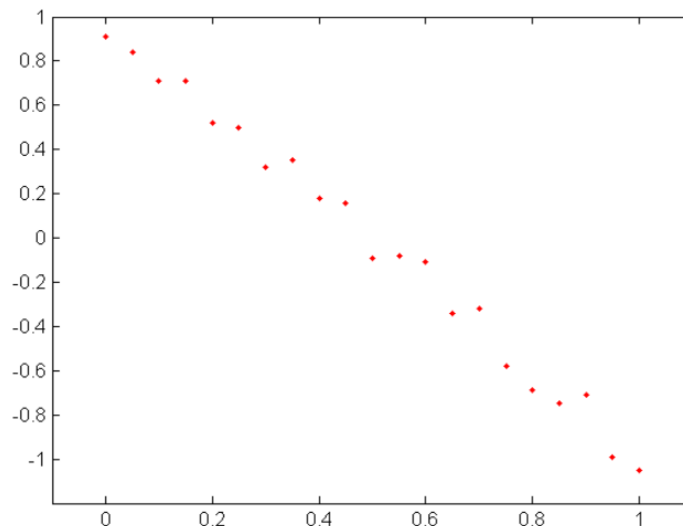

Avrà senso allora approssimare i dati mediante un polinomio lineare.

**DEFINIZIONE 7.1: RETTA DI REGRESSIONE LINEARE**

La retta che approssima i dati  $(x_i, y_i), i = 0, \dots, m$  nel senso dei minimi quadrati, prende il nome di *retta di regressione lineare*.

Deriviamo l'equazione della retta di regressione lineare. Dovremo imporre le condizioni di interpolazione

$$p_1(x_i) = y_i \quad i = 0, \dots, m$$

essendo

$$p_1(x) = a_0x + a_1$$

Otteniamo un sistema di  $m + 1$  equazioni nelle 2 incognite  $a_0$  ed  $a_1$ .

La matrice dei coefficienti  $(m + 1) \times 2$  del sistema è:

$$A = \begin{pmatrix} x_0 & 1 \\ x_1 & 1 \\ \vdots & \\ x_m & 1 \end{pmatrix}$$

che, come già osservato, avrà rango 2.

Il sistema normale  $A^T A x = A^T b$  di 2 equazioni e 2 incognite sarà:

$$\begin{cases} \left( \sum_{i=0}^m x_i^2 \right) a_0 + \left( \sum_{i=0}^m x_i \right) a_1 = \sum_{i=0}^m x_i y_i \\ \left( \sum_{i=0}^m x_i \right) a_0 + (m + 1) a_1 = \sum_{i=0}^m y_i \end{cases}$$

Introduciamo le quantità:


- $\bar{x} = \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m x_i$  detto valor medio delle ascisse  $x_i$
- $\bar{y} = \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m y_i$  detto valor medio delle ordinate  $y_i$
- $\text{var}(x) = \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m (x_i - \bar{x})^2$  detta varianza di  $x$
- $\text{cov}(x, y) = \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$  detta covarianza di  $x$  e di  $y$

La soluzione del sistema è:

$$a_0 = \frac{\text{cov}(x, y)}{\text{var}(x)} \quad a_1 = \bar{y} - a_0 \bar{x}$$

Per l'esempio precedente si ha:

$$a_0 = -1.9712 \quad a_1 = 0.9623$$

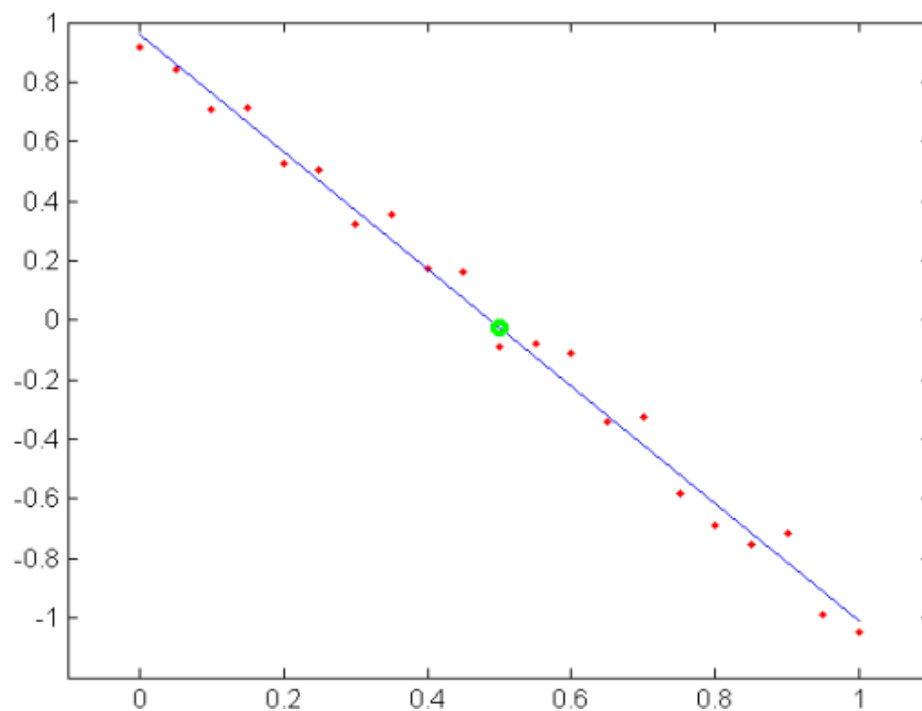

La norma 2 del vettore residuo è:  $\|r(x)\|_2 = 0.2918$

### 7.3 L'indice di determinazione

La norma 2 del vettore residuo misura la “bontà di adattamento” ai dati del polinomio di migliore approssimazione. Infatti, quanto più piccola è la norma del vettore residuo  $r(x^*)$ , tanto migliore risulterà l’adattamento del polinomio di migliore approssimazione  $p_n^*(x)$  ai dati.

Tuttavia, al fine di misurare la bontà di adattamento del polinomio  $p_n^*(x)$  ai dati, in statistica, piuttosto che il vettore residuo, ha maggior rilevanza il cosiddetto *indice di determinazione* il quale ha il vantaggio di esprimere la misura dell'adattamento mediante un valore percentuale, essendo compreso tra 0 ed 1. Definiamo la devianza di  $x$ :

$$\text{dev}(x) = \sum_{i=0}^m (x_i - \bar{x})^2 = (m+1)\text{var}(x)$$

Ricordiamo che il polinomio di migliore approssimazione nel senso dei minimi quadrati è:

$$p_n^*(x) = a_0^*x^n + a_1^*x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}^*x + a_n^*$$

i cui coefficienti  $a_i^*, i = 0, \dots, n$  sono le soluzioni del sistema normale di  $n+1$  equazioni in  $n+1$  incognite  $A^T A x = A^T b$  dove:

$$A = \begin{pmatrix} x_0^n & x_0^{n-1} & \cdots & x_0 & 1 \\ x_1^n & x_1^{n-1} & \cdots & x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_m^n & x_m^{n-1} & \cdots & x_m & 1 \end{pmatrix}$$

è la matrice di  $V$  di rango  $n+1$  e

$$b = [y_0, y_1, \dots, y_m]^T$$

è il vettore delle ordinate dei dati.

Poniamo anche:

$$b^* = A x^* = [p_n^*(x_0), p_n^*(x_1), \dots, p_n^*(x_m)]^T$$

è il vettore dei valori teorici, ovvero il vettore le cui componenti sono i valori che il polinomio  $p_n^*$  assume nei nodi  $x_i$ .

Poniamo  $e = [1, 1, \dots, 1]^T$ , detto vettore di componenti unitarie. Valgono le seguenti proprietà:

$$1. e^T r(x^*) = 0$$

$$2. \bar{y} = \overline{y^*}, \text{ dove:}$$

- $\bar{y} = \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m y_i$  è la media dei valori osservati;
- $\overline{y^*} = \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m b_i^* = \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m p_n^*(x_i)$  è la media dei valori teorici.

*Dimostrazione.* Dimostriamo le precedenti due proprietà:

1. Sappiamo che  $A^T r(x^*) = 0$ . È quindi nullo il prodotto scalare tra l'ultima riga di  $A^T$  ed il vettore  $r(x^*)$ : osservando che l'ultima colonna di  $A$  coincide con  $e$ .
2. Osservato che  $r(x^*) = b - Ax^* = b - b^*$  la 1) è equivalente a  $\sum_{i=0}^p (y_i - p_n^*(x_i)) = 0$  da cui segue direttamente la 2).

□

#### PROPOSIZIONE 7.1

Vale che

$$\text{dev}(b) = \text{dev}(b^*) + \text{dev}(r(x^*))$$

In parole, la deviazione del vettore delle ordinate dei dati può essere scomposta nella somma di due componenti indipendenti che riflettono rispettivamente la variabilità intrinseca al modello e quella residuale.

*Dimostrazione.* Ricordando che  $\overline{y^*} = \bar{y}$  e che il valor medio di  $r(x^*)$  è nullo, la tesi è equivalente a

$$(b - \bar{y}e)^T (b - \bar{y}e) = (b^* - \bar{y}e)^T (b^* - \bar{y}e) + r(x^*)^T r(x^*)$$

ovvero:

$$\|b\|_2^2 - 2\bar{y}e^T b + (m+1)\bar{y}^2 = \|b^*\|_2^2 - 2\bar{y}e^T b^* + (m+1)\bar{y}^2 + \|r(x^*)\|_2^2$$

cioè:

$$\|b\|_2^2 = \|b^*\|_2^2 + \|r(x^*)\|_2^2$$

essendo  $e^T b^* = e^T b = (m+1)\bar{y}$ .

L'asserto segue osservando che, essendo  $A^T Ax^* = A^T b$ ,

$$\begin{aligned} \|r(x^*)\|_2^2 &= (b - Ax^*)^T (b - Ax^*) \\ &= \|b\|_2^2 + \|Ax^*\|_2^2 - 2b^T Ax^* \\ &= \|b\|_2^2 + \|Ax^*\|_2^2 - 2(x^*)^T A^T Ax^* \\ &= \|b\|_2^2 - \|Ax^*\|_2^2 \end{aligned}$$

□

**DEFINIZIONE 7.2: INDICE DI DETERMINAZIONE**

Il rapporto tra la devianza spiegata dal polinomio di migliore approssimazione  $p(x^*)$  e quella totale viene detto *indice di determinazione*, è denotato con  $R^2$  e costituisce una misura dell'adattamento del modello ai dati osservati:

$$R^2 = \frac{\text{dev}(b^*)}{\text{dev}(b)} = 1 - \frac{\text{dev}(r(x^*))}{\text{dev}(b)}$$

Dalla proposizione precedente si deducono immediatamente le seguenti proprietà:

1.  $0 \leq R^2 \leq 1$
2.  $R^2 = 1 - \frac{\|r\|_2^2}{\text{dev}(y)}$

Dalla 1) segue che  $R^2$  esprime, in valore percentuale, la “bontà di adattamento” del modello teorico ai dati sperimentali  $(x_i, y_i)$

La proprietà 2) mostra la relazione tra l'indice di determinazione e la norma 2 del vettore residuo; in particolare:  $\|r\|_2 = 0 \iff R^2 = 1$

# Capitolo 8

## Autovalori e autovettori

### DEFINIZIONE 8.1: AUTOVALORE E AUTOVETTORE

Sia  $A$  una matrice quadrata di dimensione  $n$ . Uno scalare  $\lambda \in \mathbb{C}$  si dice autovalore di  $A$  se

$$\exists \underline{x} \neq 0 \text{ t.c. } A\underline{x} = \lambda \underline{x}$$


Il vettore  $\underline{x}$  (reale o complesso) è detto *autovettore* associato all'autovalore  $\lambda$ .

### 8.1 Significato geometrico

Gli autovettori definiscono particolari direzioni dello spazio vettoriale  $\mathbb{C}^n$  che risultano invarianti rispetto all'azione della matrice  $A$ . In effetti, lavorando in norma 2:

$$\|A\underline{x}\|_2 = \|\lambda \underline{x}\|_2 = |\lambda| \cdot \|\underline{x}\|_2$$

$A\underline{x}$  è quindi un vettore che condivide con  $\underline{x}$  la medesima direzione e la sua grandezza è scalata di un fattore  $|\lambda|$ .

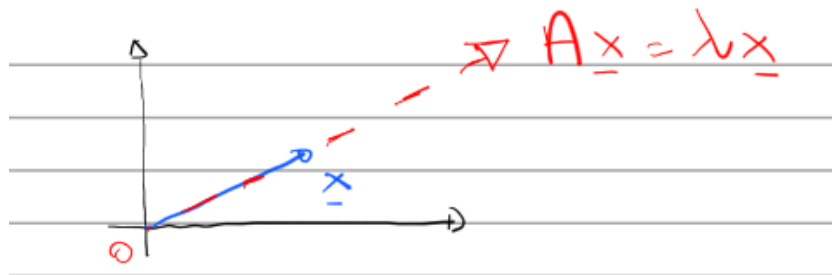

Per determinare gli autovalori e autovettori di una matrice, occorre risolvere il sistema lineare

$$A\underline{x} = \lambda\underline{x} \quad (8.1)$$

dipendente dal parametro  $\lambda$  imponendo che ammetta soluzioni non nulle. Osserviamo che la (8.1) è equivalente a:

$$(A - \lambda I)\underline{x} = 0 \quad (8.2)$$

Per il teorema di **teorema di Rouché-Capelli**, affinché la (8.2) abbia soluzioni non nulle, occorre imporre:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (8.3)$$

La (8.3) è detta equazione caratteristica.  
Poniamo

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

e osserviamo che  $p(\lambda)$  è un polinomio di grado  $n$  in  $\lambda$ . Infatti:

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

Applicando la regola di Laplace è possibile provare che:

$$p(\lambda) = (-\lambda)^n + c_1(-\lambda)^{n-1} + \cdots + c_n$$

dove il coefficiente  $c_i$  è la somma degli  $\binom{n}{i}$  minori principali di  $A$  di ordine  $i$  (quindi  $c_n = \det(A)$  e  $c_1 = \sum_{i=1}^n a_{ii}$  - traccia di  $A$ ).

Dal teorema fondamentale dell'algebra  $p(\lambda)$  ammette  $n$  radici (non necessariamente distinte) che rappresenteranno gli autovalori di  $A$ :

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$$

Dopodiché è possibile calcolare gli autovettori risolvendo i sistemi lineari:

$$(A - \lambda_i I)\underline{x} = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

### Esempio

Determinare gli autovalori di

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$p(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ 2 & 4 - \lambda \end{pmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

$$p(\lambda) = 0 \iff \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 3 \end{cases}$$

Calcoliamo l'autovettore  $\underline{x}_1$  associato a  $\lambda_1$ :

$$\begin{bmatrix} 1 - 2 & -1 \\ 2 & 4 - 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

L'insieme delle soluzioni è:

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

### Nota

Dall'equazione (8.1) segue che un autovettore è definito univocamente a meno di uno scalare moltiplicativo. Infatti se  $A\underline{x} = \lambda\underline{x}$  moltiplicando membro a membro per uno scalare  $\alpha \neq 0$

$$\alpha(A\underline{x}) = \alpha(\lambda\underline{x}) \iff A(\alpha\underline{x}) = \lambda(\alpha\underline{x})$$

Nell'esempio precedente, possiamo scegliere

$$\underline{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

L'autovettore associato all'autovalore  $\lambda_2 = 3$  lo si ottiene risolvendo il sistema omogeneo:

$$\begin{bmatrix} 1 - 3 & 1 \\ 2 & 4 - 3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

che ammette soluzioni della forma  $h \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$

Dunque possiamo, ad esempio, scegliere

$$\underline{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ottenuto per  $h = 2$ .

**DEFINIZIONE 8.2: AUTOVALORE DOMINANTE**

Supponiamo di ordinare gli autovalori di  $A$  come:

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n| \geq 0$$

$\lambda_1$  è detto *autovalore dominante* di  $A$  se risulta:

$$|\lambda_1| > |\lambda_i| \quad i = 2, \dots, n$$

**Nota**

Se  $A$  è una matrice reale e  $\lambda_1$  è autovalore determinante di  $A$ , allora  $\lambda_1 \in \mathbb{R}$

Avere informazioni sull'autovalore dominante di una matrice è importante in molti contesti applicativi, ad esempio, quando si studia la stabilità di un sistema. Studieremo un metodo numerico che consente di determinare l'autovalore determinante di una matrice e il corrispondente autovettore.

## 8.2 Proprietà degli autovalori

Le proprietà degli autovalori sono le seguenti.

1.  $\lambda = 0$  è autovalore di  $A \iff A$  è singolare.
2. Se  $A$  è non singolare e ammette autovalore  $\lambda$  e autovettore  $\underline{x}$  allora:

$$A^{-1}\underline{x} = \frac{1}{\lambda}\underline{x}$$

3.  $A$  e  $A^T$  condividono i medesimi autovalori. Infatti:

$$\det(A^T - \lambda I) = \det(A - \lambda I)$$

4.  $\underline{x}$  è autovettore associato a  $\lambda \iff \underline{x} \in \ker(A - \lambda I) \setminus \{\underline{0}\}$
5. autovettori associati a autovalori distinti sono linearmente indipendenti. Infatti, siano:

$\lambda, \underline{x}$  autovalore e autovettore di  $A$

e

$\mu, \underline{y}$  autovalore e autovettore di  $A$

con  $\lambda \neq \mu$ . Consideriamo una combinazione lineare nulla di  $\underline{x}$  e  $\underline{y}$ :

$$c_1 \underline{x} + c_2 \underline{y} = \underline{0}$$

Vogliamo mostrare che, necessariamente,  $c_1 = c_2 = 0$ . Premoltiplicando l'equazione precedente per  $A$  otteniamo:

$$c_1 A \underline{x} + c_2 A \underline{y} = \underline{0}$$

che è equivalente a:

$$c_1 \lambda \underline{x} + c_2 \mu \underline{y} = \underline{0}$$

Moltiplicando per  $\mu$  e sottraendo membro a membro:

$$c_1(\lambda - \mu)\underline{x} = \underline{0} \Rightarrow c_1 = 0$$

Quindi, dall'equazione otteniamo che  $c_2 = 0$

## 8.3 Metodo delle potenze

Il metodo delle potenze è un metodo numerico per il calcolo dell'autovalore dominante di una matrice.

Le ipotesi di lavoro sono le seguenti. Supponiamo, per semplicità, che  $A$  ammetta  $n$  autovettori linearmente indipendenti:  $\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_n$ .

Con  $\underline{x}_1$  autovettore associato all'autovalore dominante  $\lambda_1$ .

### 8.3.1 Definizione del metodo

A partire da  $\underline{y}_0 \in \mathbb{R}^n$  fissato, il metodo delle potenze genera la seguente successione:

$$\underline{y}_1 = A \underline{y}_0; \quad \underline{y}_2 = A \underline{y}_1; \dots; \quad \underline{y}_k = A \underline{y}_{k-1}$$

Risulta:

$$\underline{y}_k = A \underline{y}_{k-1} = A \cdot A \underline{y}_{k-2} = \dots = A^k \underline{y}_0$$

Ora notiamo che

$$\{\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_n\}$$

formano una base di  $\mathbb{R}^n$ . Possiamo sviluppare  $\underline{y}_0$  lungo questa base:

$$\underline{y}_0 = \alpha_1 \underline{x}_1 + \alpha_2 \underline{x}_2 + \dots + \alpha_n \underline{x}_n$$

Supponiamo che  $\underline{y}_0$  sia scelto in modo che  $\alpha_1 \neq 0$ . Osserviamo che da:

$$\begin{aligned} A\underline{x} &= \lambda\underline{x} \quad \text{premoltiplicando per } A : \\ A^2\underline{x} &= \lambda A\underline{x} = \lambda^2\underline{x} \\ &\vdots \\ A^k\underline{x} &= \lambda^k\underline{x} \end{aligned}$$

Consideriamo  $\underline{y}_k = A^k \underline{y}_0$ . Risulta:

$$\begin{aligned} \underline{y}_k &= A^k(\alpha_1\underline{x}_1 + \alpha_2\underline{x}_2 + \cdots + \alpha_n\underline{x}_n) \\ &= A^k \sum_{i=1}^n \alpha_i \underline{x}_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i A^k \underline{x}_i \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i^k \underline{x}_i \\ &= \alpha_1 \lambda_1^k \underline{x}_1 + \sum_{i=2}^n \alpha_i \lambda_i^k \underline{x}_i \\ &= \lambda_1^k \left[ \alpha_1 \underline{x}_1 + \sum_{i=2}^n \alpha_i \left( \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k \underline{x}_i \right] \end{aligned}$$

Poniamo:

$$\underline{g}_k = \sum_{i=2}^n \alpha_i \left( \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k \underline{x}_i$$

e osserviamo che

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \underline{g}_k = \underline{0}$$

essendo  $\left| \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right| < 1$  dato che  $\lambda_1$  è dominante.

Quindi:

$$\underline{y}_k = \lambda_1^k (\alpha_1 \underline{x}_1 + \underline{g}_k) \tag{8.4}$$

Per  $k$  grande:

$$\underline{y}_k \approx \alpha_1 \lambda_1^k \underline{x}_1$$

Quindi  $\underline{y}_k$  tende ad allinearsi all'autovettore dominante. Contestualmente alla successione  $\underline{y}_k$  costruiamo la seguente successione numerica:

$$\sigma_k = \frac{\underline{y}_{k+1}^T \underline{y}_k}{\underline{y}_k^T \underline{y}_k}$$

Facciamo vedere che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_k = \lambda_1$$

Infatti:

$$\begin{aligned} \sigma_k &= \frac{\underline{y}_{k+1}^T \underline{y}_k}{\underline{y}_k^T \underline{y}_k} \\ &= \frac{\lambda_1^{k+1} (\alpha_1 \underline{x}_1^T + \underline{g}_{k+1}^T) \lambda_1^k (\alpha_1 \underline{x}_1 + \underline{g}_k)}{\lambda_1^k (\alpha_1 \underline{x}_1^T + \underline{g}_k^T) \lambda_1^k (\alpha_1 \underline{x}_1 + \underline{g}_k)} \\ &= \lambda_1 \cdot \frac{|\alpha_1|^2 \|\underline{x}_1\|_2^2 + O(\underline{g}_k)}{|\alpha_1|^2 \|\underline{x}_1\|_2^2 + O(\underline{g}_k)} \end{aligned}$$

Passando al limite per  $k \rightarrow \infty$  si ottiene l'arresto poichè  $O(\underline{g}_k) \rightarrow 0$ .

Per ottenere l'autovettore dominante possiamo considerare la seguente successione:

$$\frac{\underline{y}_k}{y_k^{(m_k)}}$$

dove  $y_k^{(m_k)}$  denota una componente di massimo modulo di  $\underline{y}_k$ , cioè:

$$\left| y_k^{(m_k)} \right| = \left\| \underline{y}_k \right\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \left| y_k^{(i)} \right|$$

Con medesimi calcoli di sopra, si mostra che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\underline{y}_k}{y_k^{(m_k)}} = \underline{x}_1$$

### Nota

In generale, l'implementazione di questo metodo comporta problei di overflow o underflow. Per ovviare a ciò si introduce la variante della normalizzazione. Questa variante è inutile se  $|\lambda_1| = 1$ .

## 8.4 Metodo della potenza con tecnica di normalizzazione

### Nota

Un vettore normalizzato è un vettore di norma 1. Se  $\underline{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  e  $\|\cdot\|$  è una norma di  $\mathbb{R}^n$ , allora:

$$\underline{z} = \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|}$$

è un vettore di norma 1. Infatti:

$$\|\underline{z}\| = \left\| \frac{\underline{x}}{\|\underline{x}\|} \right\| = \frac{1}{\|\underline{x}\|} \cdot \|\underline{x}\| = 1$$

Supponiamo, nel seguito, di lavorare con la norma 2. Si parte da  $\underline{y}_0 \in \mathbb{R}^n$  generico e si pone:

$$\underline{z}_0 = \frac{\underline{y}_0}{\|\underline{y}_0\|}$$

definiamo

$$\begin{cases} t_1 = A \underline{z}_0 \\ \underline{z}_1 = \frac{t_1}{\|t_1\|} \end{cases}$$

Vediamo la relazione tra  $\underline{y}_k$ ,  $\underline{z}_k$  e  $t_k$ .

Risulta:

$$\begin{aligned} \underline{z}_k &= \frac{1}{\|t_k\|} A \underline{z}_{k-1} = \frac{1}{\|t_k\| \|t_{k-1}\|} A^2 \underline{z}_{k-2} \\ &= \dots = \frac{1}{\prod_{i=0}^k \|t_i\|} A^{k+1} \underline{y}_0 \\ &= \delta_k \underline{y}_k \end{aligned}$$

avendo posto  $\delta_k = \frac{1}{\prod_{i=0}^k \|t_i\|}$

Conseguentemente:

$$\sigma_k = \frac{\underline{y}_{k+1}^T \underline{y}_k}{\underline{y}_k^T \underline{y}_k} = \frac{\frac{1}{\delta_{k+1}} \underline{z}_{k+1}^T \frac{1}{\delta_k} \underline{z}_k}{\frac{1}{\delta_k} \underline{z}_k^T \frac{1}{\delta_k} \underline{z}_k}$$

Normalizzando  $\delta_{k+1} = \frac{\delta_k}{\|t_{k+1}\|}$ . Quindi:

$$\sigma_k = \frac{\|t_{k+1}\| \underline{z}_{k+1}^T \underline{z}_k}{\underline{z}_k^T \underline{z}_k} = \frac{t_{k+1}^T \underline{z}_k}{\|\underline{z}_k\|_2^2}$$

Se  $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$  allora  $\|\underline{z}_k\|_2^2 = 1$  e risulta:

$$\sigma_k = \underline{t}_{k+1}^T \cdot \underline{z}_k$$

Per l'autovettore dominante, osserviamo che

$$\frac{y_k}{y_k^{(m_k)}} = \frac{\frac{1}{\delta_k} z_k}{\frac{1}{\delta_k} z_k^{(m_k)}} = \frac{z_k}{z_k^{(m_k)}}$$