



Servidor


Instalacion de la VM servidor

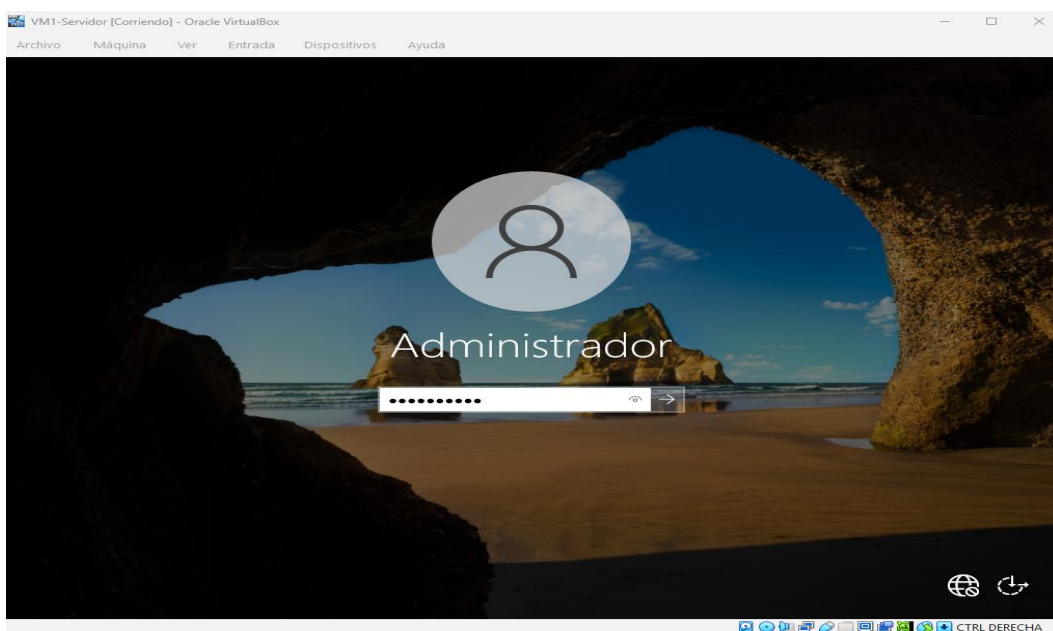

Le asignamos una IP estática y manual

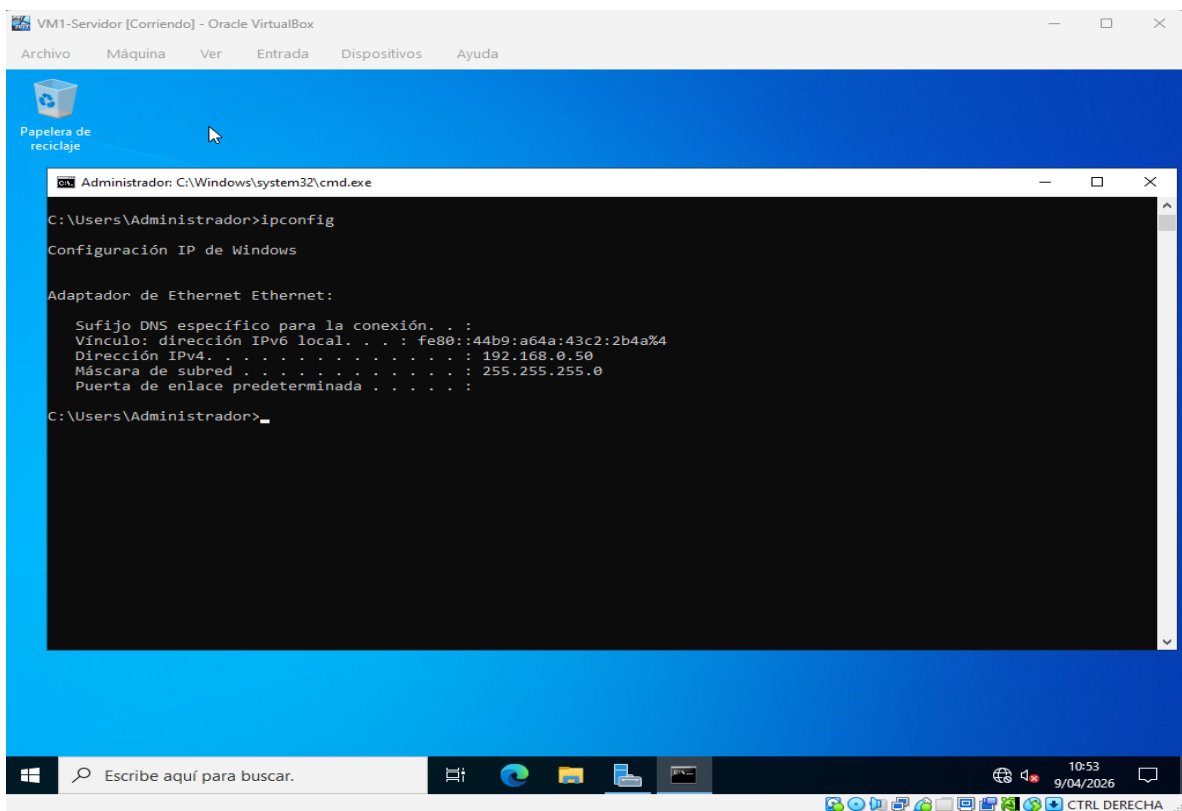


Configuramos el entorno de red a una red interna

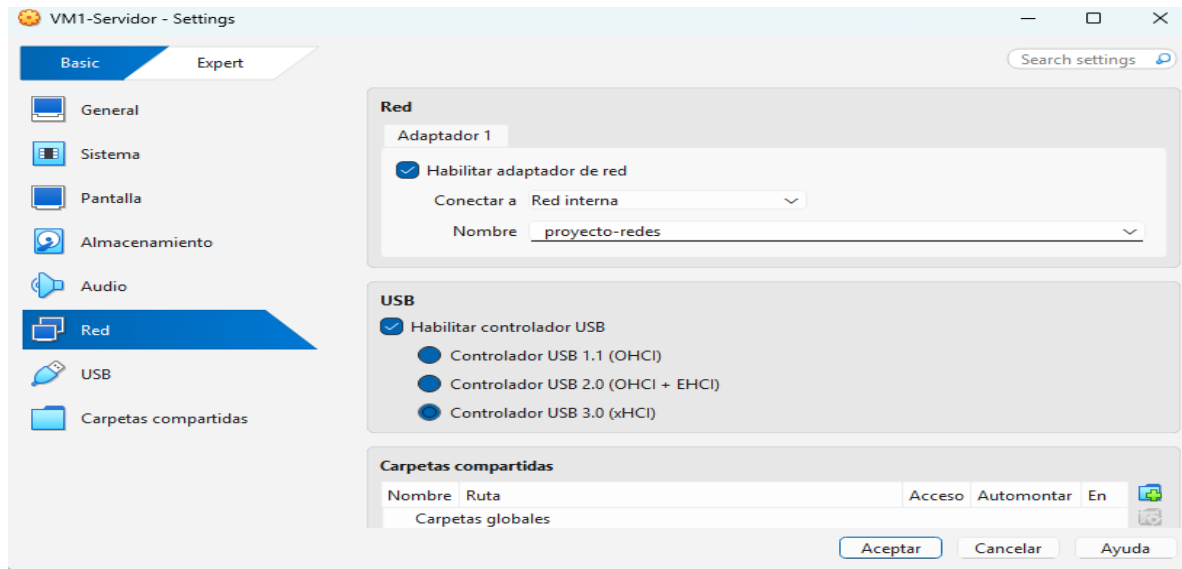


Descargamos lo necesario para la configuración del servidor

1. Vamos a administración de servidores, le damos al botón administrar y volvemos a dar clicl donde dice agregar roles y seleccionamos lo que queremos descargar

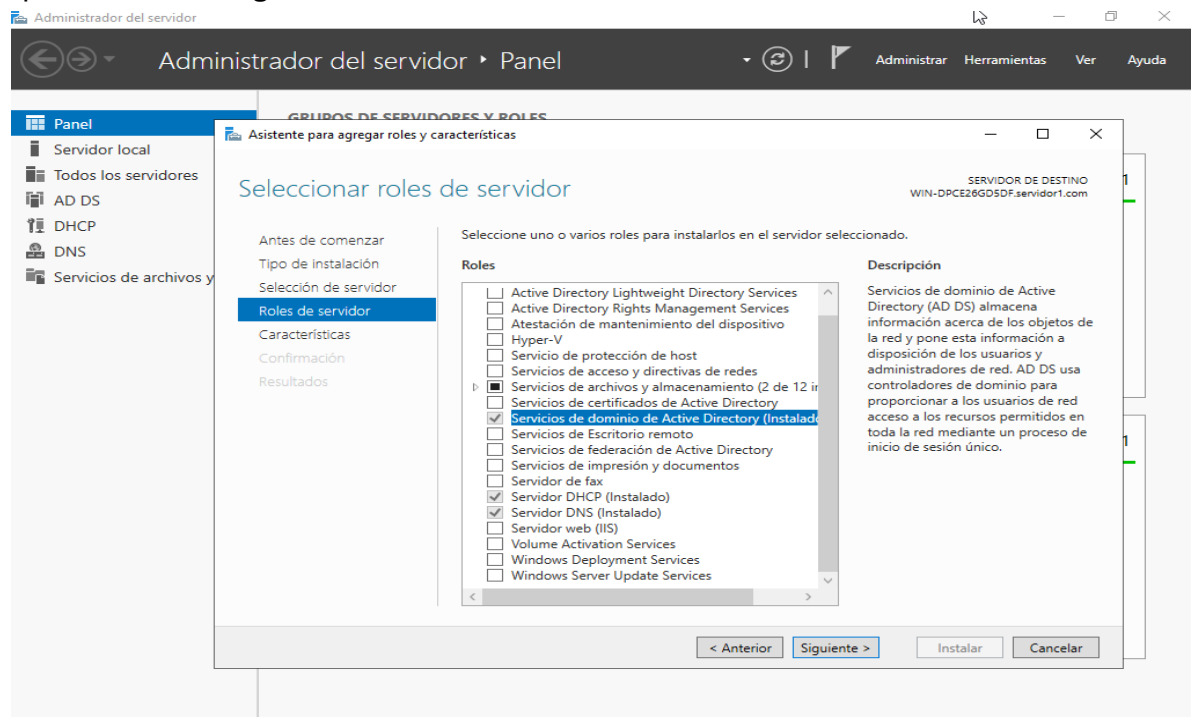


En este caso seleccionamos AD, DHCP Y DNS y confirmamos la descarga

2. Una vez terminada la descarga nos pedirá que realicemos las configuraciones

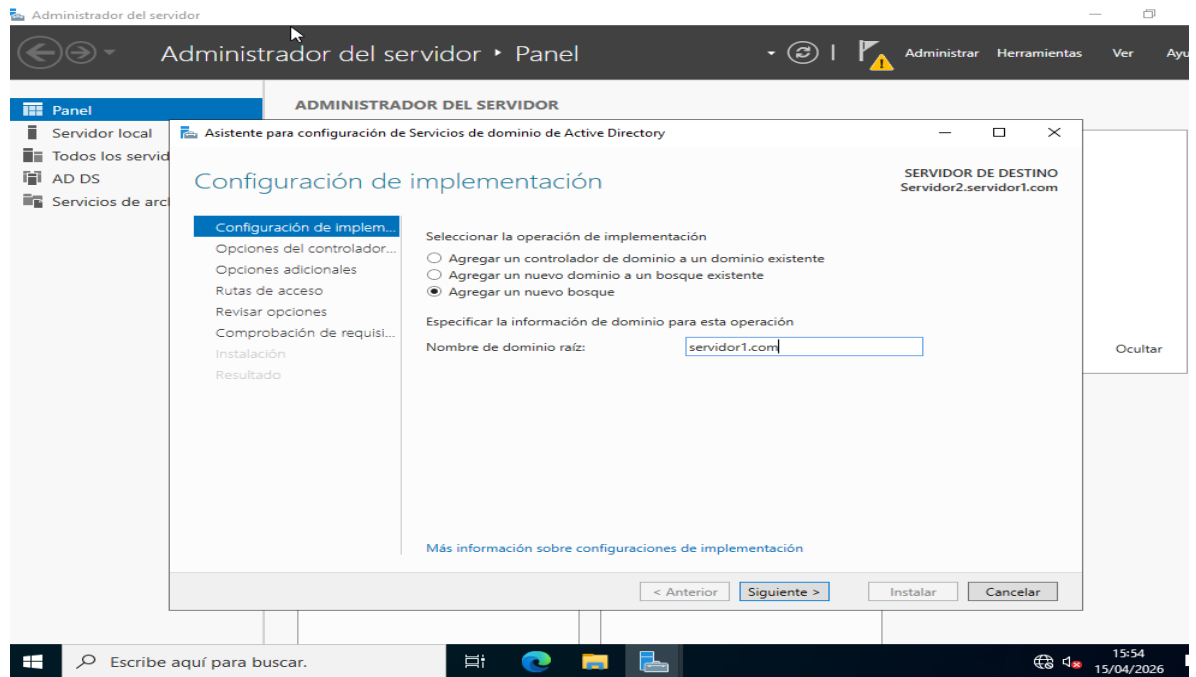


Configuramos el dominio de dns y a todo lo demás le damos siguiente y así estaríamos instalando AD y configurando el DNS

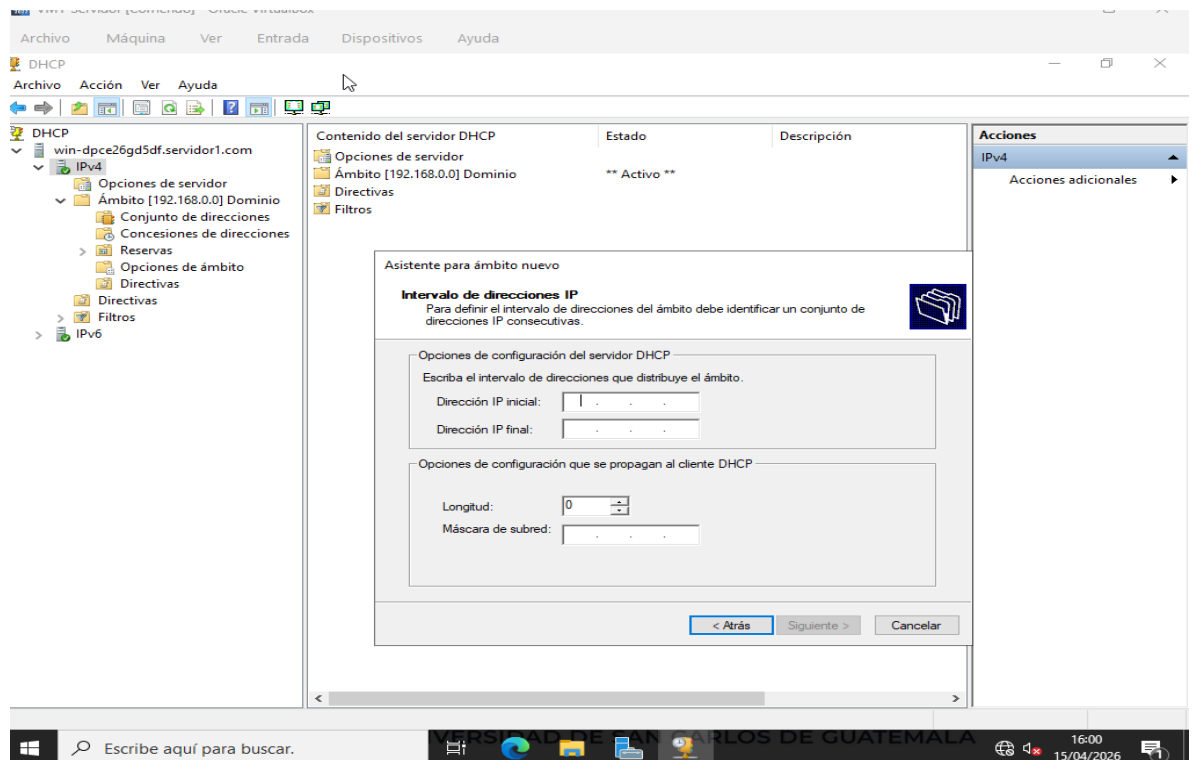


Configuramos el DHCP dándole click derecho a IPV4 agregando un ámbito nuevo y colocamos los rangos de ip que se asignaran y las restricciones

3. Creamos Unidades Organizativas

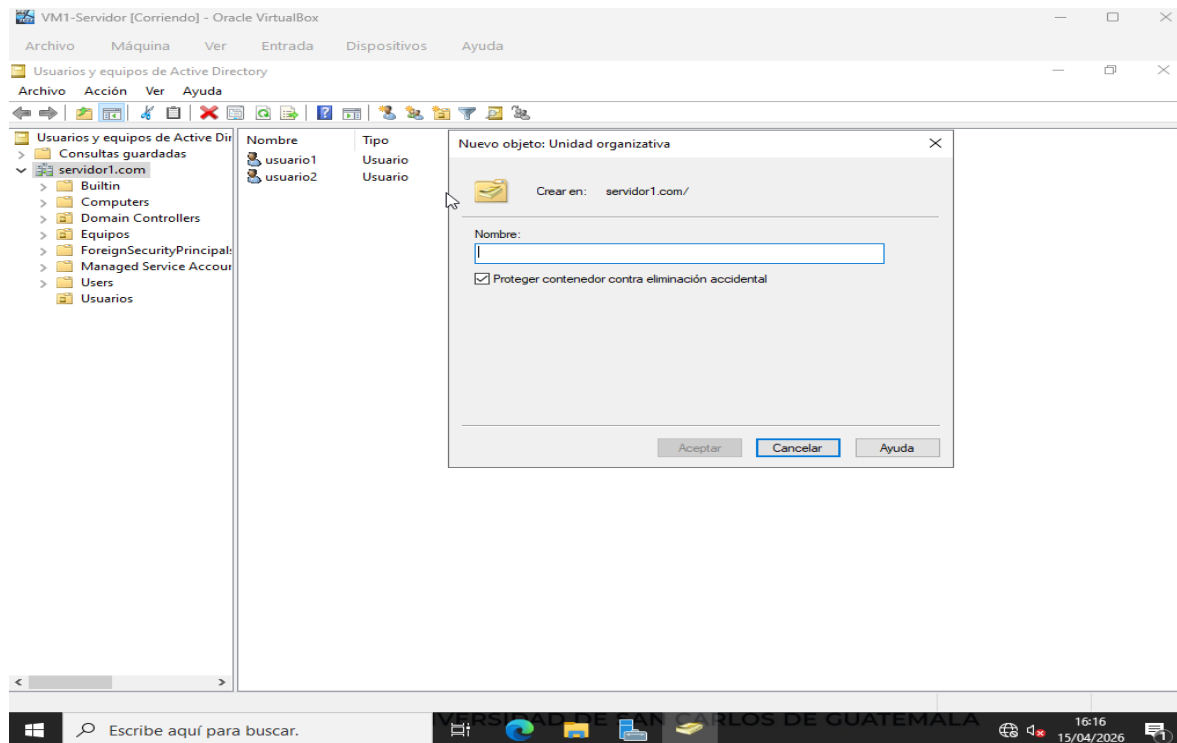


Nos vamos a usuarios y equipos y le damos click derecho a servidor1, le damos a nuevo y crear unidad organizativa y la creamos

4. Creamos usuarios

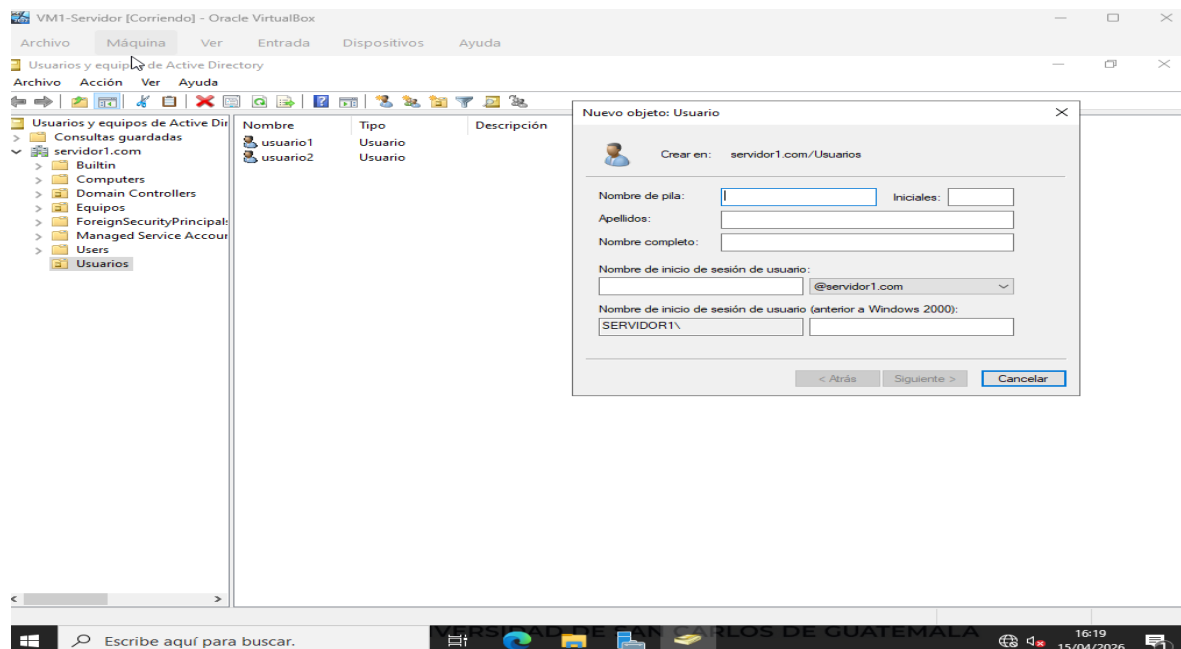


Colocamos el nombre de usuario y los requisitos establecidos

5. Definir la Política de Grupo

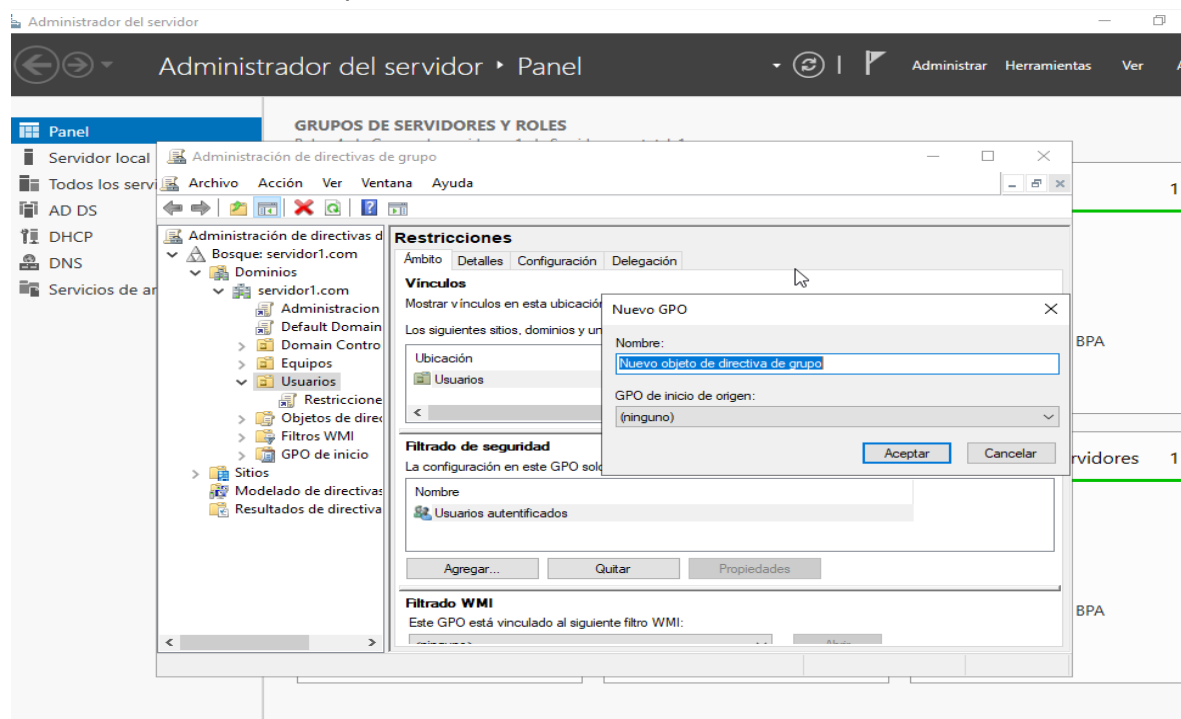


Nos vamos a directivas de grupo y le damos click derecho a la carpeta que le queramos agregar las GPO y le damos a la primera opción, le damos nombre y luego editamos la GPO a nuestro gusto

6. Crear usuario privado y carpetas para compartir

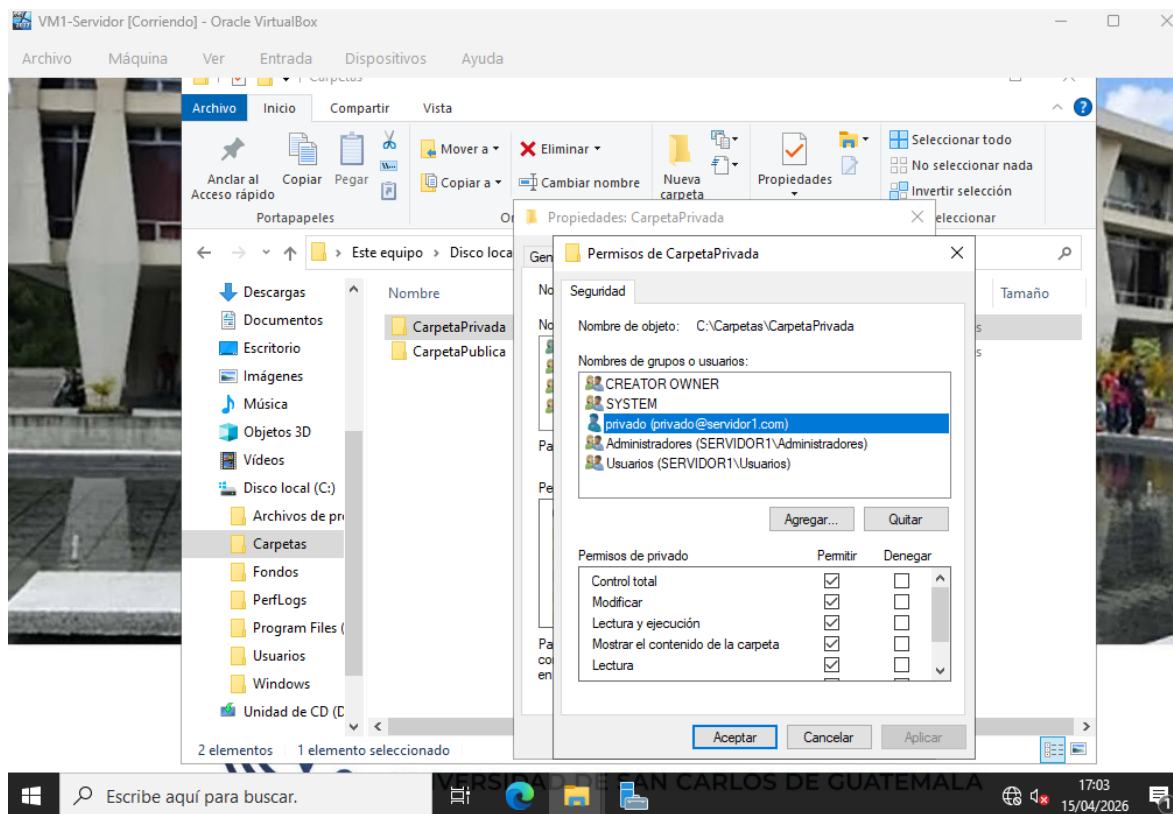



Creamos un nuevo Usuario Privado, y luego creamos la carpeta privada le damos click derecho y vamos donde dice compartir y uso compartido avanzado, compartimos la carpeta y luego vamos a la pestaña de seguridad le damos a editar y agregar, buscamos a nuestro usuario privado y le damos el control total y quitamos a los demás usuarios que no necesitamos

7. Instalamos hMailServer y configuramos

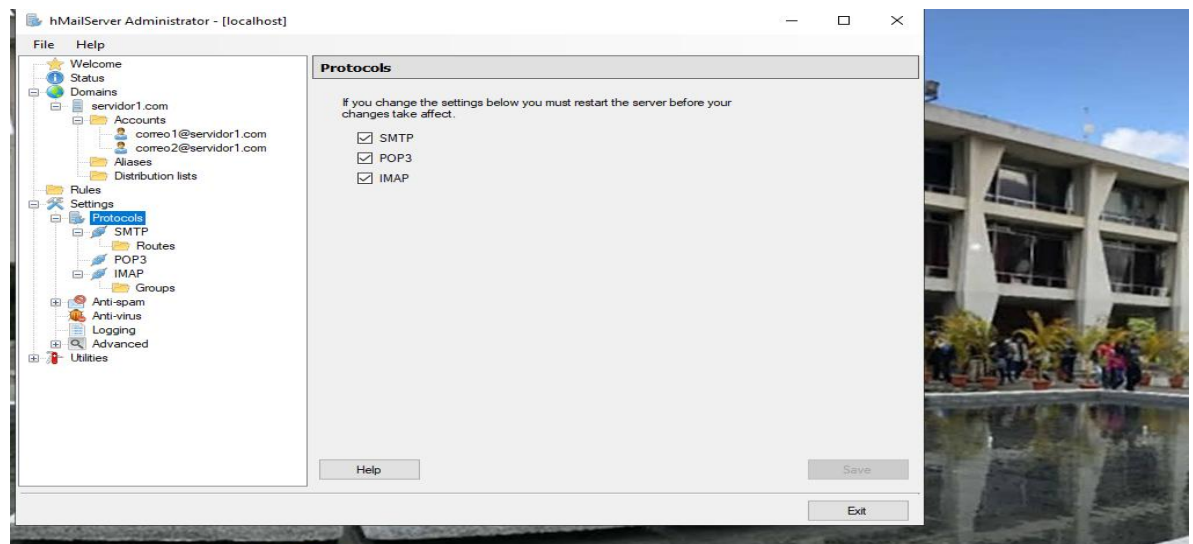


Iniciamos sesión en localhost y luego creamos un dominio nuevo


8. Creamos usuarios

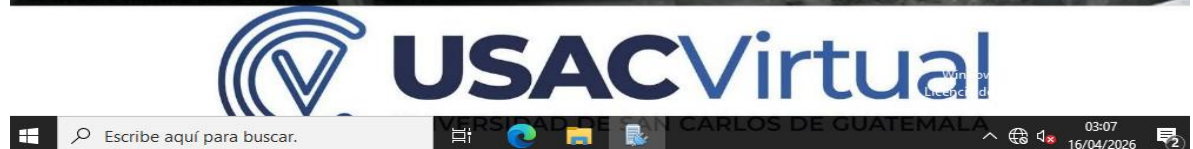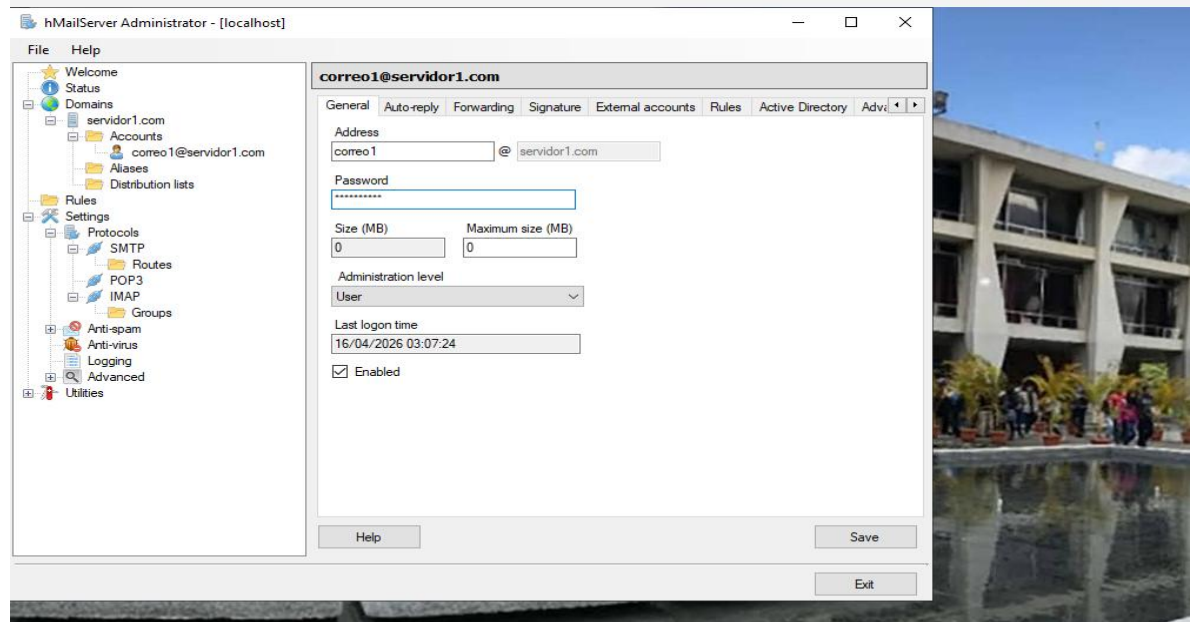

9. Iniciamos sesión desde Linux

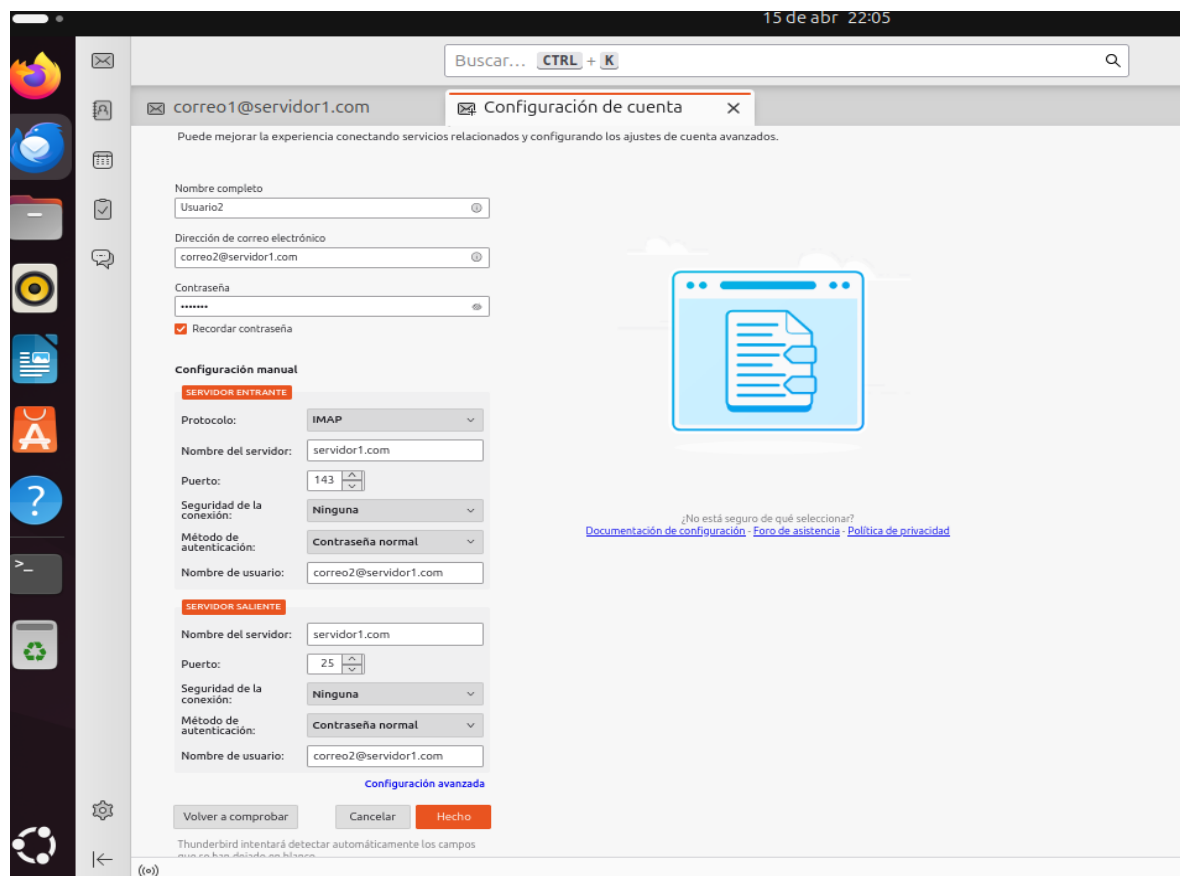


10. Probamos funcionalidad

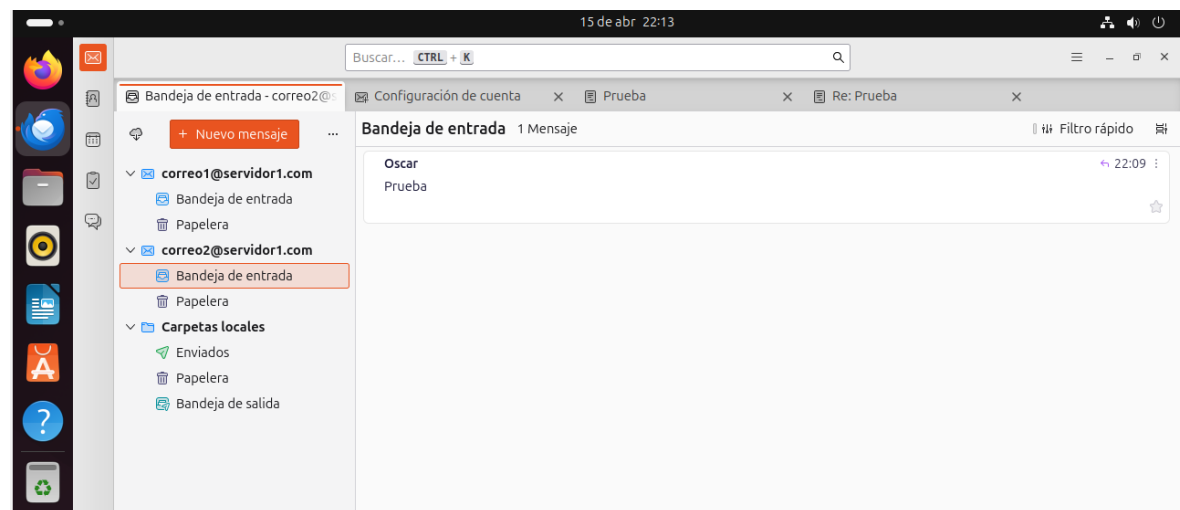


Union Servidor 2 a Servidor 1

1. Le asignamos la ip manual con el DNS (Direccion ip del servidor)

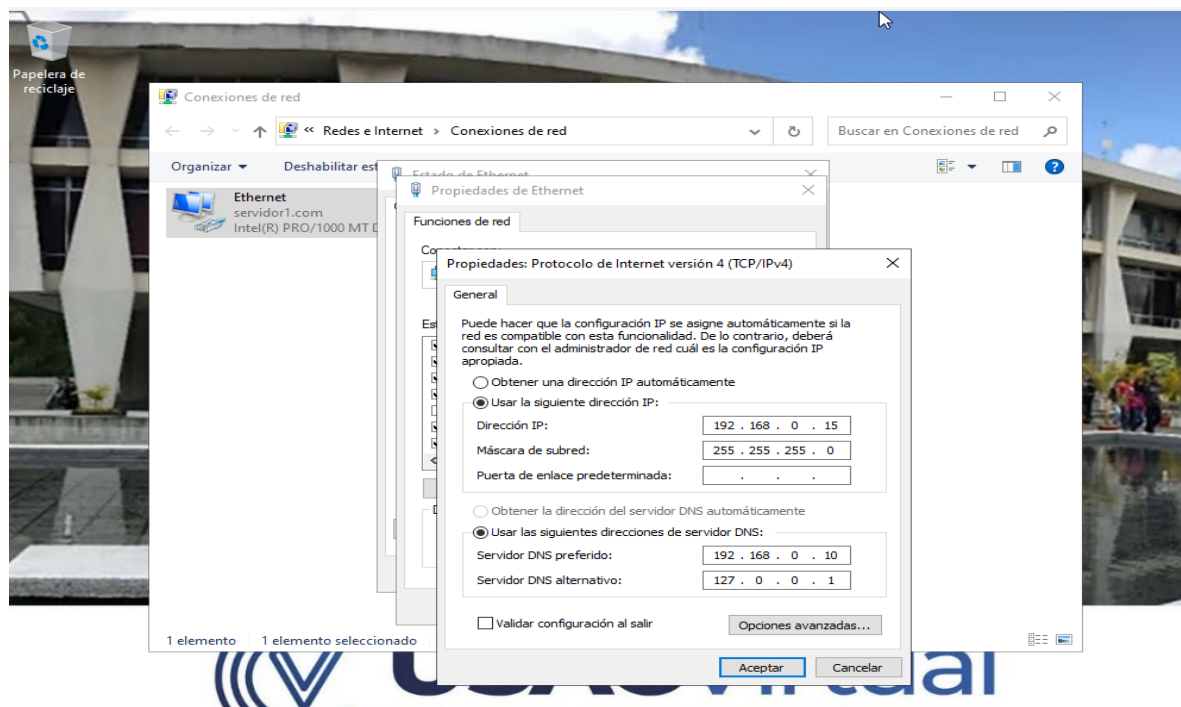


2. La unimos al dominio del servidor

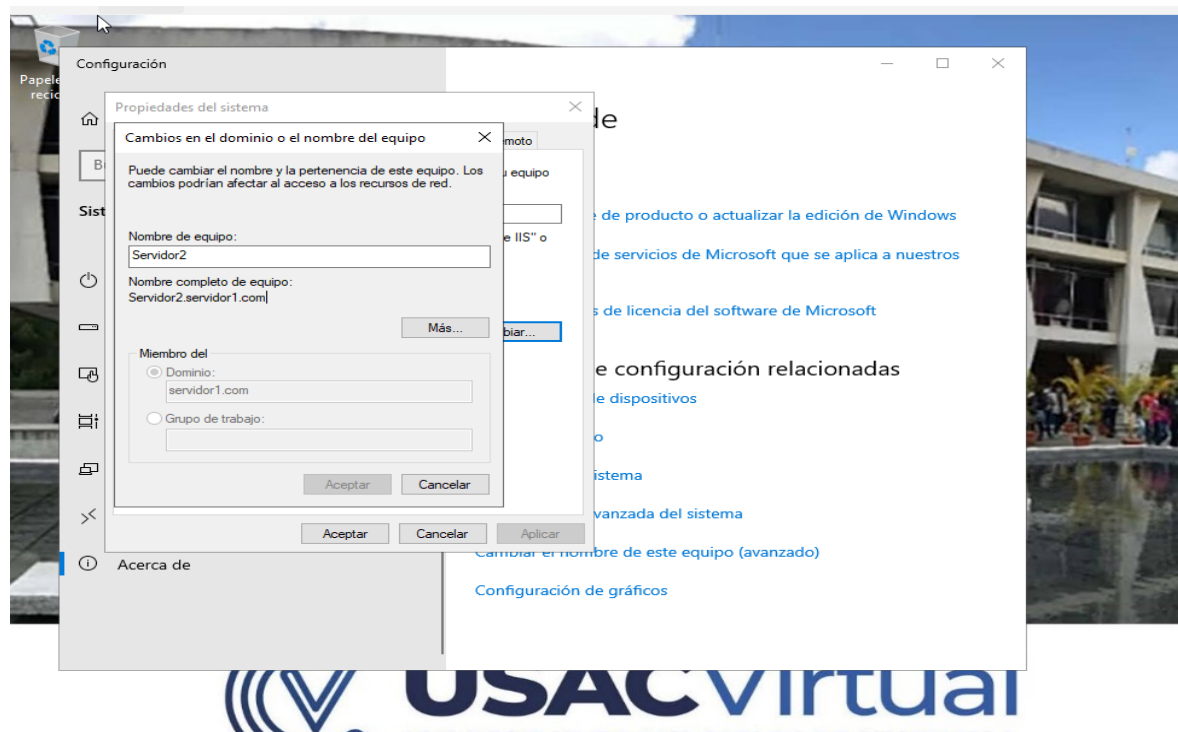


Nos vamos a sistema y configuramos el nombre del equipo avanzado, le damos a cambiar y seleccionamos la opción de dominio, colocamos el nombre y al darle aceptar nos pedirán las credenciales de usuario, las colocamos y una vez unido reiniciamos e iniciamos sesión en un usuario registrado en el servidor

Cliente Windows


1. Instalamos Windows 10

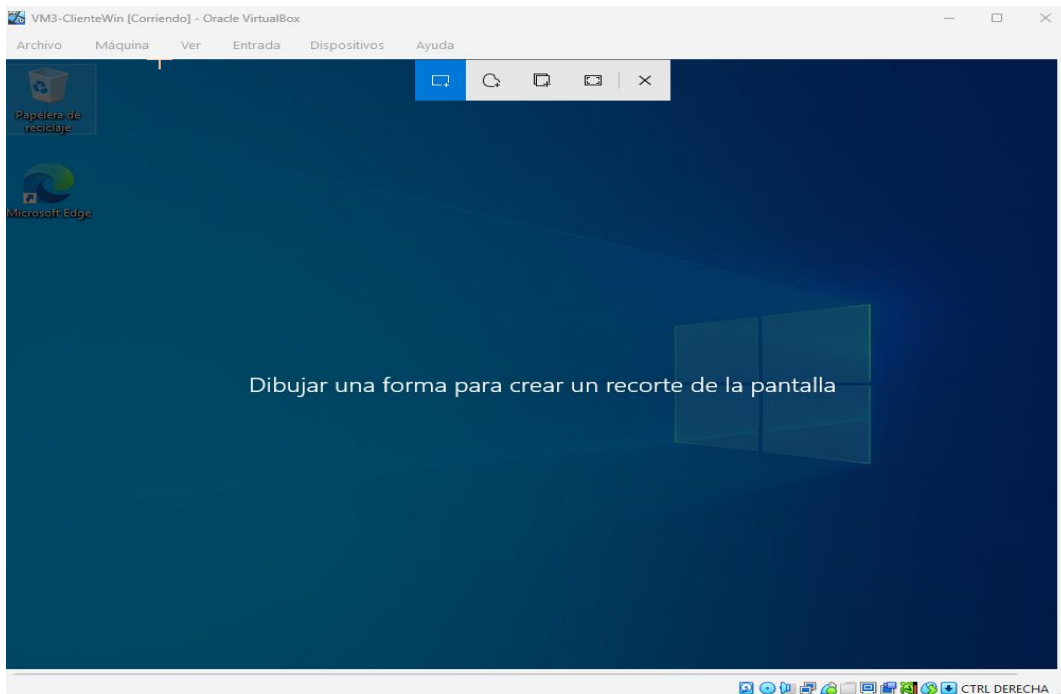


2. Nos aseguramos que este en ip automático, con el DNS del servidor

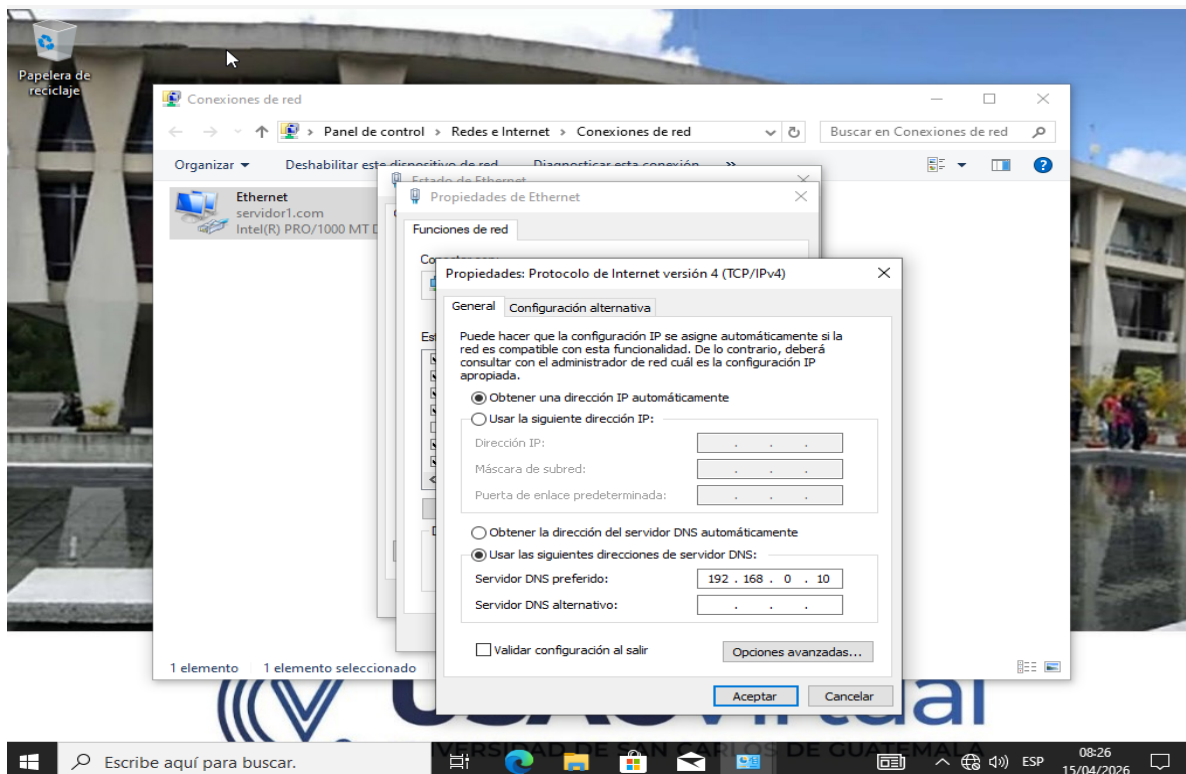

3. Debemos estar conectado a la misma red Interna

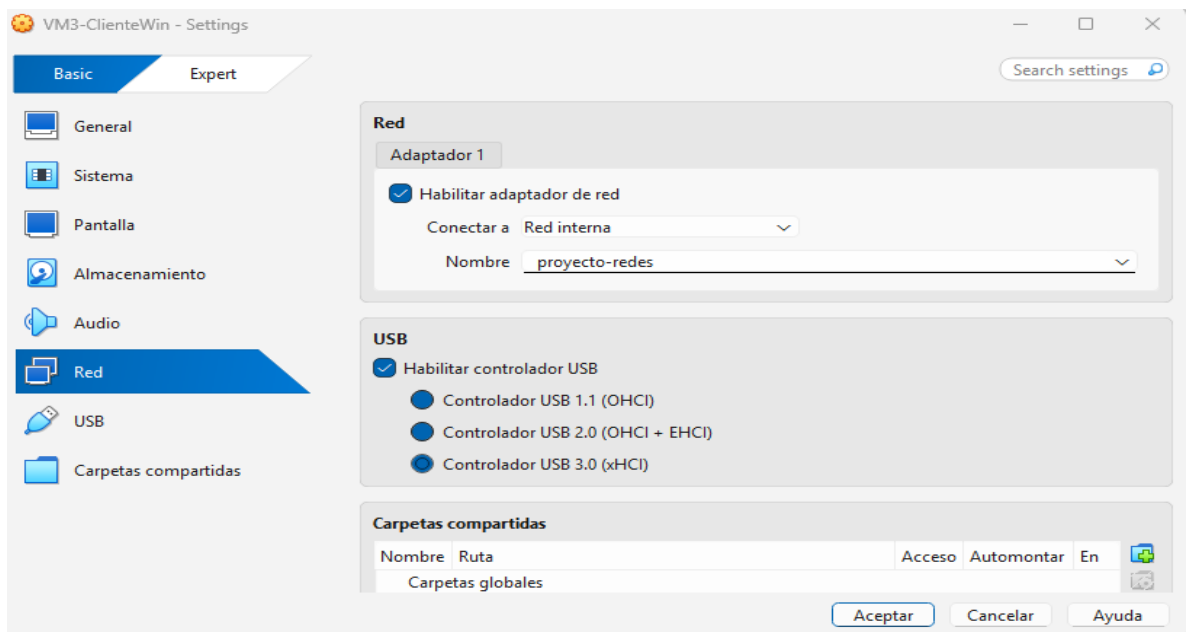


4. Unimos la PC al dominio

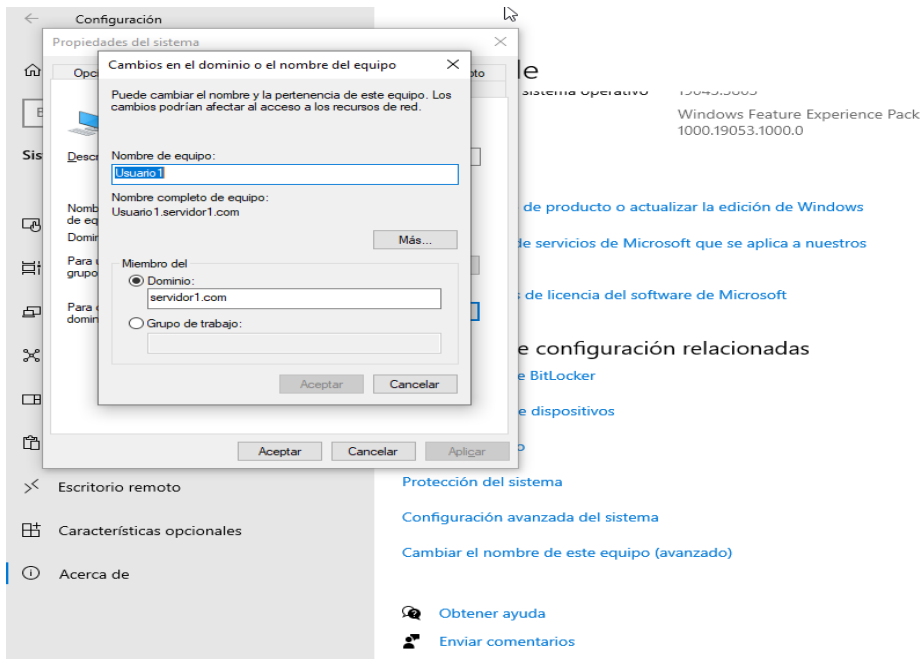

Nos vamos a sistema y configuramos el nombre del equipo avanzado, le damos a cambiar y seleccionamos la opción de dominio, colocamos el nombre y al darle aceptar nos pedirán las credenciales de usuario, las colocamos y una vez unido reiniciamos e iniciamos sesión en un usuario registrado en el servidor

Cliente Ubuntu

1. Configurar a la misma red

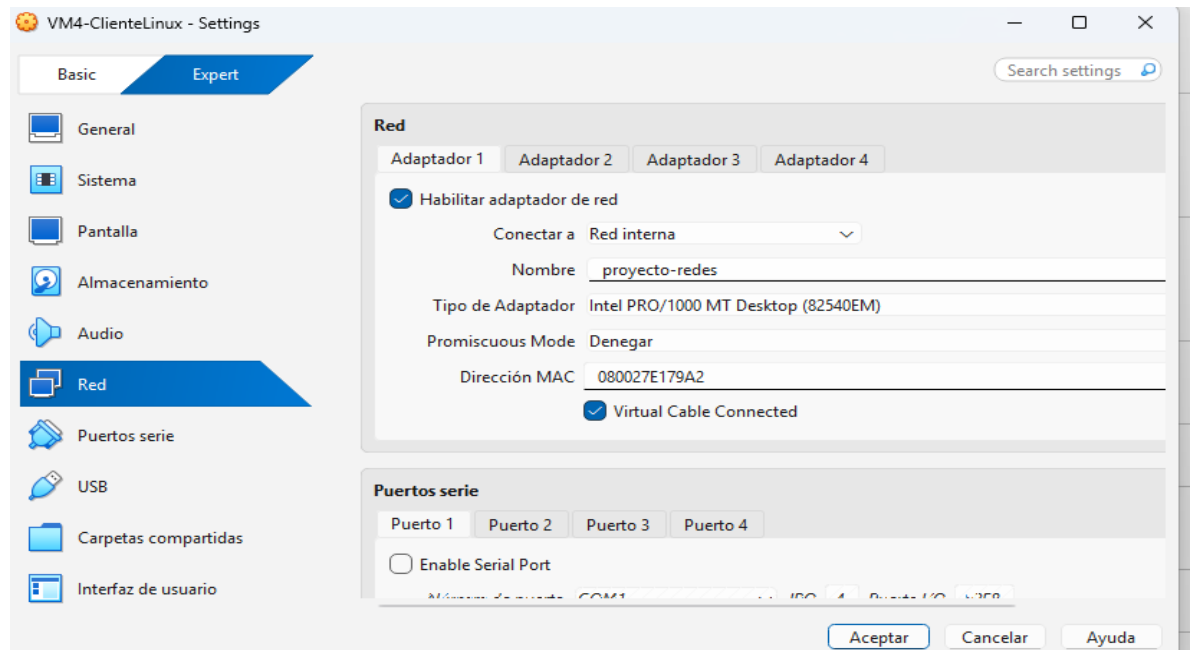


Ubuntu

1. Instalamos las herramientas necesarias

```
usuario2@usuario2:~$ sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-ss adcli samba-common-bin
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libipa-hbac0t64 libsss-certmap0 libsss-idmap0 libsss-nss-idmap0 python3-gpg
  python3-ldb python3-markdown python3-samba python3-sss python3-talloc
  python3-tdb samba-common samba-dsdb-modules sssd-ad sssd-ad-common
  sssd-common sssd-dbus sssd-ipa sssd-krb5 sssd-krb5-common sssd-ldap
  sssd-proxy
Paquetes sugeridos:
  python-markdown-doc heimdal-clients python3-dnspython libsss-sudo
  libsasl2-modules-ldap
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  adcli python3-gpg python3-ldb python3-markdown python3-samba python3-talloc
  python3-tdb realmd samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules
  sssd-dbus sssd-tools
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  libipa-hbac0t64 libnss-sss libpam-sss libsss-certmap0 libsss-idmap0
  libsss-nss-idmap0 python3-sss sssd sssd-ad sssd-ad-common sssd-common
  sssd-ipa sssd-krb5 sssd-krb5-common sssd-ldap sssd-proxy
16 actualizados, 13 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 182 no actualizados.
```

2. Nos aseguramos que este conectada a la red local

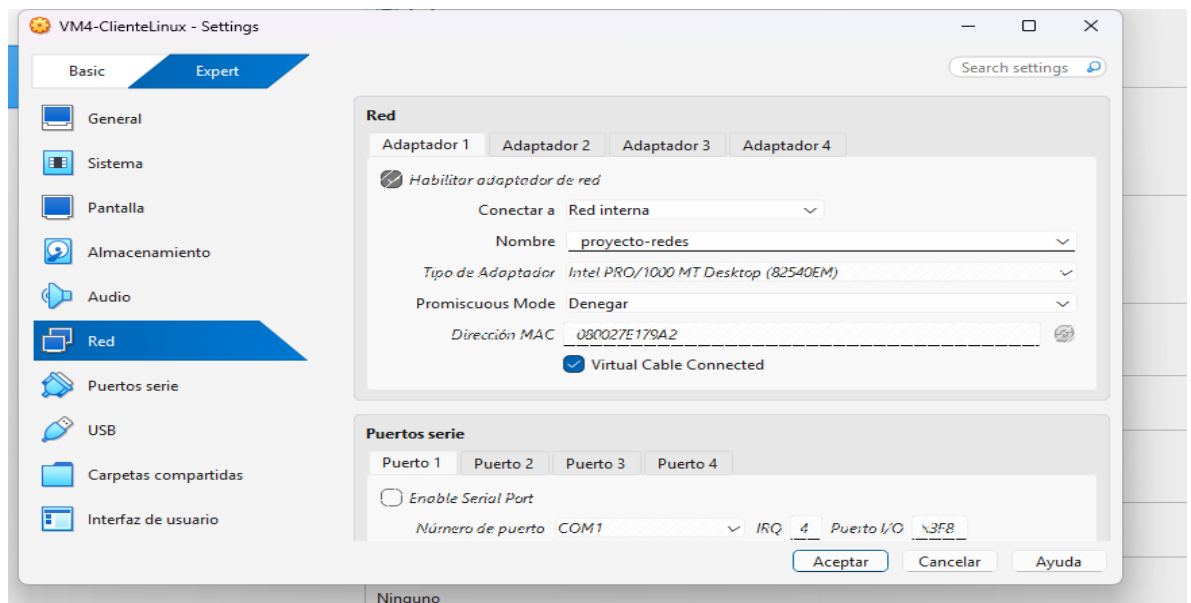

3. Conectar la pc al dominio

```
usuario2@cliente-linux:~$ sudo realm join -v -U Administrador servidor1.com
* Resolving: _ldap._tcp.servidor1.com
* Performing LDAP DSE lookup on: 192.168.0.10
* Performing LDAP DSE lookup on: 192.168.0.15
* Successfully discovered: servidor1.com
Contraseña para Administrador:
* Unconditionally checking packages
* Resolving required packages
* LANG=C /usr/sbin/adcli join --verbose --domain servidor1.com --domain-realm SERVIDOR1.COM --domain-controller 192.168.0.10 --login-type user --login-user Administrador --stdin-password
* Using domain name: servidor1.com
* Calculated computer account name from fqdn: CLIENTE-LINUX
* Using domain realm: servidor1.com
* Sending NetLogon ping to domain controller: 192.168.0.10
* Received NetLogon info from: WIN-DPCE26GD5DF.servidor1.com
* Wrote out krb5.conf snippet to /var/cache/realmd/adcli-krb5-ryX9yl/krb5.d/adcli-krb5-conf-XHP7Hx
* Authenticated as user: Administrador@SERVIDOR1.COM
* Using GSS-SPNEGO for SASL bind
* Looked up short domain name: SERVIDOR1
* Looked up domain SID: S-1-5-21-15264780-2918812784-1554882166
* Received NetLogon info from: WIN-DPCE26GD5DF.servidor1.com
* Using fully qualified name: cliente-linux
* Using domain name: servidor1.com
* Using computer account name: CLIENTE-LINUX
* Using domain realm: servidor1.com
* Calculated computer account name from fqdn: CLIENTE-LINUX
* Generated 120 character computer password
```