CUYSCOUT

Agentes de IA que prueban tu app iOS...

...y dejan una prueba que se repite en segundos, sin volver a gastar en el agente.

iPhone real y simulador


Sin código fuente

Copilot · Claude



EL PROBLEMA

Automatizar apps iOS sigue siendo caro y frágil




Pruebas manuales lentas

Cada versión se vuelve a probar a mano, pantalla por pantalla, en varios iPhone.



Scripts que se rompen

Un cambio de diseño, un teclado que tapa un botón o una animación lenta y el script falla.




Agentes que gastan de más

Un agente con Appium lee el árbol XML entero en cada paso: decenas de miles de tokens por prueba.

CÓMO FUNCIONA

Del escenario a una prueba ejecutable

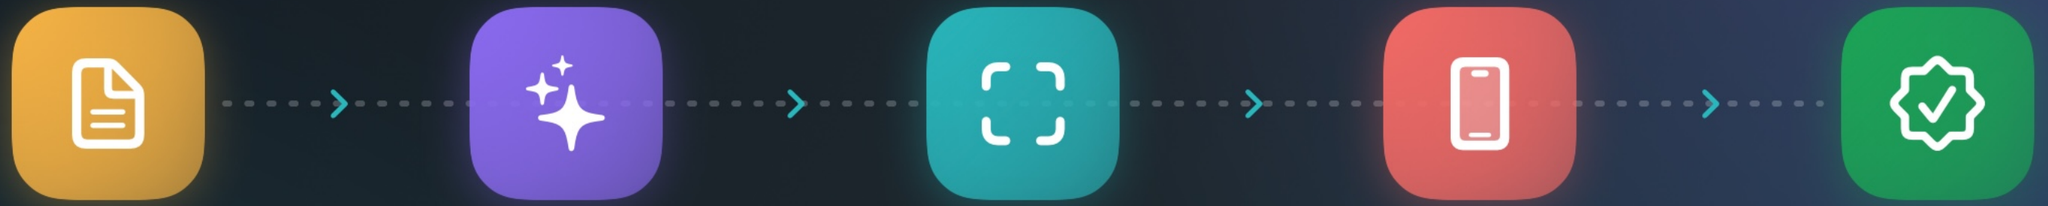

Escenario

Gherkin en lenguaje natural

Agente IA

Copilot o Claude decide cada paso

CuyScout

Muestra solo lo accionable y protege la sesión

iPhone o simulador

El runner toca, escribe y verifica

Prueba grabada

Lista para repetir y exportar

Observa: 1 llamada con controles y textos

Actúa por selector, no por píxeles

Aprende reglas para la próxima vez

ARQUITECTURA

Un gateway local conecta al agente con el iPhone



CREAR UN PROYECTO

Un comando y el equipo ya puede pedir pruebas

Desde la app: Nuevo proyecto

O por terminal:


```
cuyscout init mi-proyecto
  --app-path MiApp.app
  --vscode
```

¿La app ya está en el iPhone? Usa --bundle-id en lugar del instalador.

features/	Escenarios Gherkin que escribe QE
AGENTS.md	Reglas del agente: observar, cerrar el teclado, qué hacer ante cada error
.github/prompts/	/ejecutar-escenario · /reproducir-escenario · /nuevo-escenario
scripts/	Abrir y cerrar la sesión, repetir la prueba, correrla con Appium
rules/	Lo que el agente aprende de la app entre corridas
output/	Pruebas grabadas, resultados y métricas

FLUJO DE UNA CORRIDA

Del pedido a una prueba que el equipo reutiliza

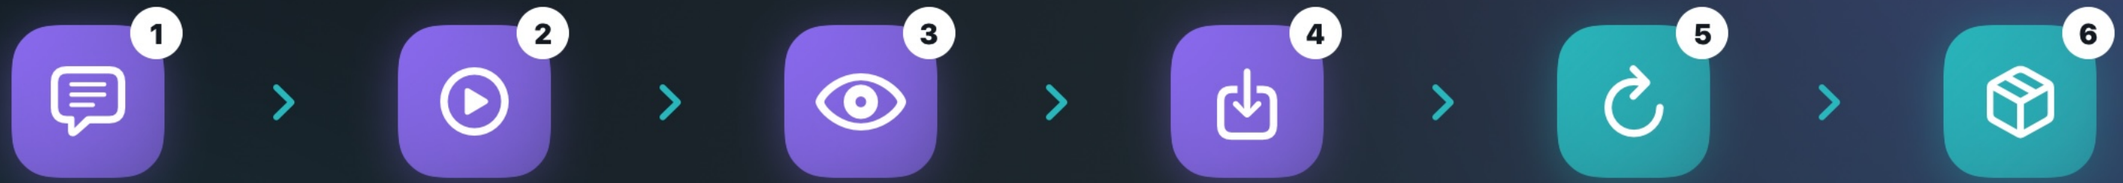

1 Pedir

/ejecutar-escenario en Copilot

2 Abrir sesión

Simulador o iPhone, app y runner listos

3 Probar

Observar → actuar → verificar

4 Guardar

Prueba, resultado, tiempo y tokens en output/

5 Repetir

Sin agente: 0 tokens, con video

6 Llevar

Appium, Maestro o JUnit

✨ Pasos 1–4: con el agente, una vez

∞ Pasos 5–6: sin agente, todas las veces

GENERAR UNA VEZ, REPETIR SIEMPRE

El agente trabaja una vez; la prueba se queda

1 · Generar

- El agente lee el escenario y explora la app
- Resuelve precondiciones y pantallas nuevas
- Guarda lo aprendido para la próxima corrida
- Graba cada paso con su selector

2 · Repetir

- Sin agente: 0 tokens por corrida
- En segundos, en simulador o iPhone real
- Espera a cada pantalla y cierra el teclado
- Video y diagnóstico si algo falla

3 · Llevar

- Appium: TypeScript, Python, Java
- Flujos YAML de Maestro
- JUnit para el CI
- Sin quedar atado a CuyScout

HECHO PARA APPS REALES

Resuelve lo que hace frágil una prueba

Espera a la pantalla
Toca cuando la app quedó quieta, no mientras carga.

Cierra el teclado
Después de escribir, sin enviar el formulario.

Toques con sentido
Convierte un toque en coordenadas en un toque por selector.


Reintento seguro
Repite un toque solo si la pantalla no cambió nada.

Detecta bloqueos
Pantalla en negro, runner ocupado o iPhone bloqueado.

Video del fallo
Captura, pantalla, pasos y video para entender qué pasó.

MEDIDO

Hasta 19,6 veces menos tokens que Appium

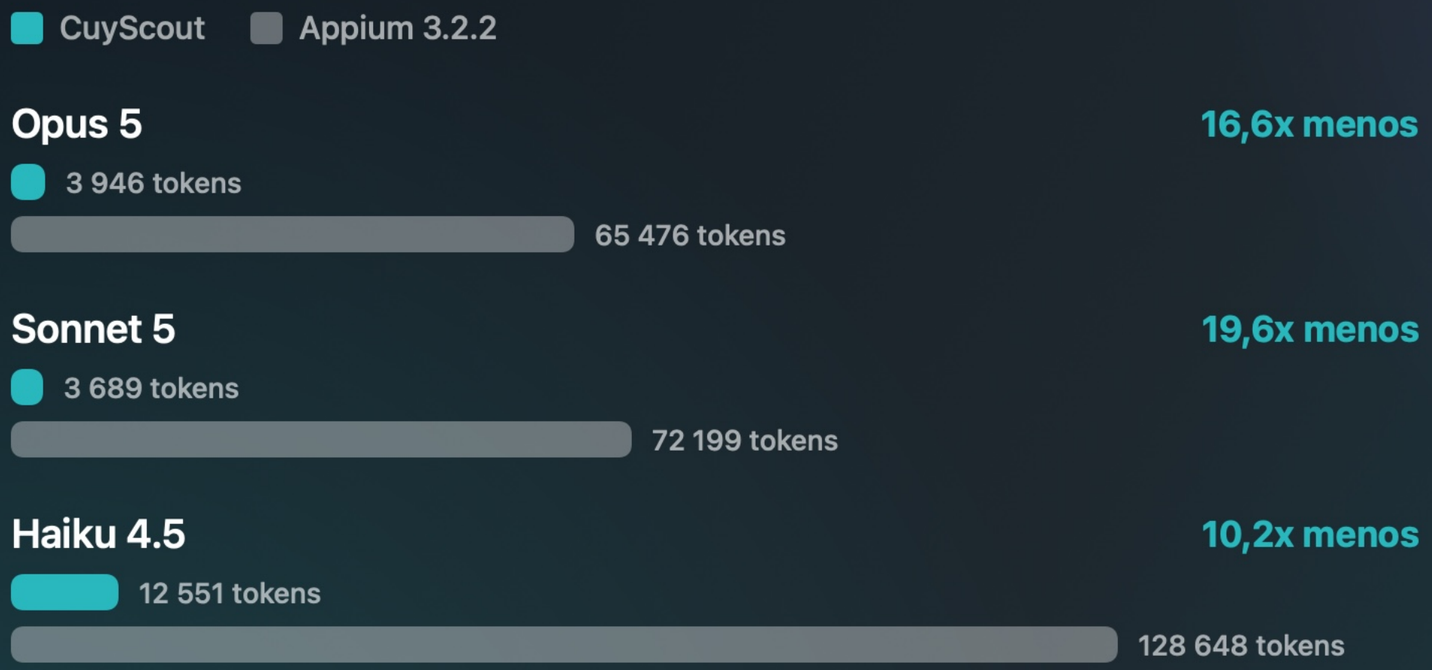

284

tokens cuesta leer una pantalla con CuyScout

frente a 2 043 del árbol completo

17,3x

menos tokens hasta tener la prueba automatizada lista

5 354 frente a 92 478

Mismo escenario de pago, mismos simuladores, sin acceso al código. Tokens contados en el tráfico HTTP. Medición propia, repetible.

LO QUE RECIBE EL EQUIPO

Más que una prueba: información para cada equipo

Informe de identificadores

Qué controles no tienen identificador, con captura, prioridad y el nombre sugerido. Para el equipo de desarrollo, en HTML, Markdown y CSV.

Tiempo y costo por corrida

Cuánto tardó la prueba y cuántos tokens estimados consumió el agente.

Pruebas estables o inestables

Cada repetición se registra: distingue una prueba que falla a veces de un fallo real de la app.

Diagnóstico entendible

Qué paso falló, qué había en pantalla y qué hacer, en lenguaje claro.



CuyScout

Pruebas iOS con agentes de IA: más rápidas, más baratas y repetibles.

10–20x
menos tokens que Appium

0
tokens al repetir una prueba

3
formatos para llevarla:
Appium, Maestro, JUnit