

# Sistema IR per collezione di articoli medici utilizzando diversi insiemi di stopword

Alessandro Stefani<sup>1</sup>, Caterina Buranelli<sup>2</sup>, and Cristi Gutu<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Corso di laurea in Statistica per le tecnologie e le scienze, matricola 1148387  
`alessandro.stefani.6@studenti.unipd.it`

<sup>2</sup> Corso di laurea in Statistica per le tecnologie e le scienze, matricola 1163443  
`caterina.buranelli@studenti.unipd.it`

<sup>3</sup> Corso di laurea in Statistica per le tecnologie e le scienze, matricola 1147351  
`gheorghecristi.gutu@studenti.unipd.it`

**Sommario** Questo progetto tratta la realizzazione attraverso il pacchetto *Whoosh*, di un motore di ricerca volto al reperimento di documenti della collezione sperimentale *OHSUMED* indicizzata opportunamente. Si è affrontato il problema della valutazione del sistema di ricerca studiando l'effetto dell'esclusione di diversi insiemi di stopwords. Nella relazione verrà evidenziato come l'uso delle stopwords migliori l'efficacia del sistema IR. Il progetto è anche corredato di un webserver che permette all'utente di interrogare il motore di ricerca in forma interattiva, attraverso un browser a scelta.

**Keywords:** *Information Retrieval · IR · statistica · reperimento · indicizzazione · Whoosh · Python · webserver · web · interrogazione web · stopwords*

## 1 Introduzione

Lo scopo finale di un Sistema di Information Retrieval (IRS) è quello di reperire documenti rilevanti relativi a una certa esigenza informativa<sup>4</sup>; dunque i documenti sono il primo input del sistema, mentre il secondo è costituito dalle interrogazioni; i documenti devono essere indicizzati e nell'indice creato si andrà a effettuare la ricerca per reperire documenti rilevanti<sup>5</sup>.

Questa seconda parte è detta reperimento e non si occupa solo di ricercare tra i documenti, ma anche di riordinare secondo un certo ordine di rilevanza.

Ciò che descrive i documenti e ciò che descrive le interrogazioni deve essere confrontabile, infatti nei programmi di indicizzazione e di reperimento si usa uno schema, che si deve tenere in considerazione per entrambi i casi.

---

<sup>4</sup> insieme delle circostanze in cui una persona ha un problema da risolvere o un compito da svolgere richiede informazioni importanti, utili o necessarie per la risoluzione del problema o lo svolgimento del compito

<sup>5</sup> la rilevanza è la proprietà che rende l'informazione importante, utile o necessaria a soddisfare l'esigenza informativa dell'utente

L'indicizzazione è un trade-off tra il miglioramento della rappresentazione del contenuto informativo dei documenti (efficacia) e la gestione degli indici (efficienza), in questa relazione tratterà il problema dell'efficacia. Esistono diversi modi per risolvere questo problema; nel nostro caso abbiamo cercato di migliorare l'efficacia con l'utilizzo di stopword.

Il resto della relazione è organizzato come segue. Nella sezione 2, si descrivono alcuni dei metodi standard, i più didattici, su cui si basano gli esperimenti. La sezione 3, presenta l'interfaccia web e le sue modalità di utilizzo. Nella sezione 4, sono riportati gli esperimenti fatti ed i risultati ottenuti, commentati e sotto forma di tabelle esplicative. Infine, nella sezione 5, si traggono delle brevi conclusioni.

## 2 Base di partenza

Un sistema IR si può basare su vari modelli e metodi di rappresentazione delle informazioni e di reperimento. Come già detto, in questa sezione si presenteranno quelli scelti per implementare il motore di ricerca utilizzato negli esperimenti.

### 2.1 Indicizzazione

L'indice creato da whoosh rappresenta la collezione utilizzando un così detto *inverted index* ovvero, una "matrice" in cui si associa ad ogni termine una lista dei dati rilevanti corrispondenti.

I dati rilevanti possono essere, per esempio, i documenti in cui sono presenti i termini, con le rispettive frequenze. Ogni elemento della lista è detto *posting* e la parte del *posting* che fa riferimento ad uno specifico documento è detta *pointer*.(pagine 129-130)

In questo progetto si tratta in particolare dell'eliminazione delle *stopword*[2].


Questa è una procedura di elaborazione del testo, se utilizzata si deve fare sia sui documenti da indicizzare che eventualmente sulle query inviate al motore di ricerca.

Le *stopword* sono parole che non portano informazione significativa da sole e quindi non aiutano a capire se un documento è rilevante o meno. Inoltre, solitamente si tratta di parole molto comuni nella collezione che quindi risultano in un costo rilevante dal punto di vista dello spazio di memoria occupato.

Parole che di solito si identificano come *stopword* nella lingua inglese sono per esempio: "the", "a", "an", "that" o "those".

Oltre a queste parole, che non hanno significato a se stante, si possono identificare anche *stopword* a seconda del contesto. Con questo si intende che delle parole possono diventare *stopword* in certi contesti anche se in altri non lo sono, ad esempio nel manuale di MySQL parole come "mysql" e "table" risultano utilizzate così di frequente che non aiutano nella ricerca di un particolare argomento.

La costruzione di un insieme di *stopword* deve essere fatta con cautela, infatti, la rimozione di troppe parole può peggiorare l'efficacia del motore di ricerca; per esempio alcune query valide potrebbero non dare alcun risultato.

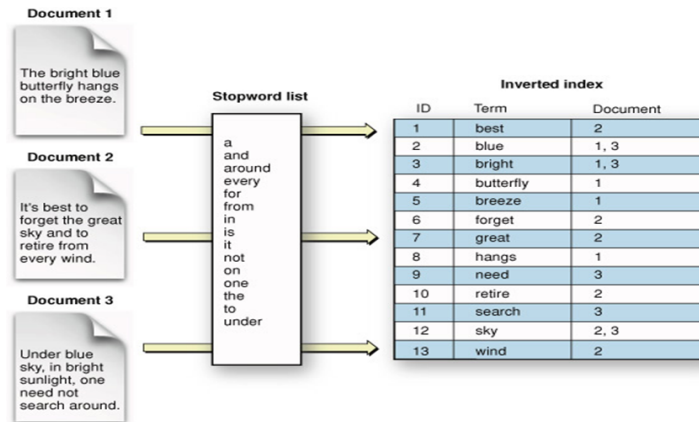

**Figura 1.** Indice inverso e eliminazione delle stopwords, per dare un'idea.

## 2.2 Reperimento

Un metodo utilizzato per tutti gli esperimenti è il così detto "Best Match 25 Model with Extension to Multiple Weighted Fields" o in breve BM25F

## 3 Interfaccia web

Parte di questo progetto è stata la creazione di un'interfaccia web tramite cui un utente può interrogare l'indice della collezione. In particolare l'interfaccia è rivolta ad utenti che cercano articoli pertinenti ad un certo argomento, definito dalla query.

Per il server web è stato utilizzato un modulo di python dedicato allo scopo: web.py. Questo modulo permette di integrare facilmente funzioni di python in pagine HTML.


Per lo stile delle pagine html si è optato per l'utilizzo degli strumenti disponibili da bootstrap<sup>6</sup>.

La funzione di reperimento utilizzata è essenzialmente la stessa usata per gli esperimenti, adattata in modo da accettare query interattive, inserite dagli utenti.

<sup>6</sup> <https://getbootstrap.com/>

Si è deciso di limitare il numero di risultati proposti a 1000 articoli inquanto si è pensato che, anche se un articolo rilevante fosse in posizione dopo la millesima, non verrebbe visto dall'utente che probabilmente controlla solo le prime pagine.

La pagina iniziale ha solo la barra per l'inserimento della query con un immagine suggestiva che fa da sfondo. Dopo aver effettuato il reperimento, l'u-

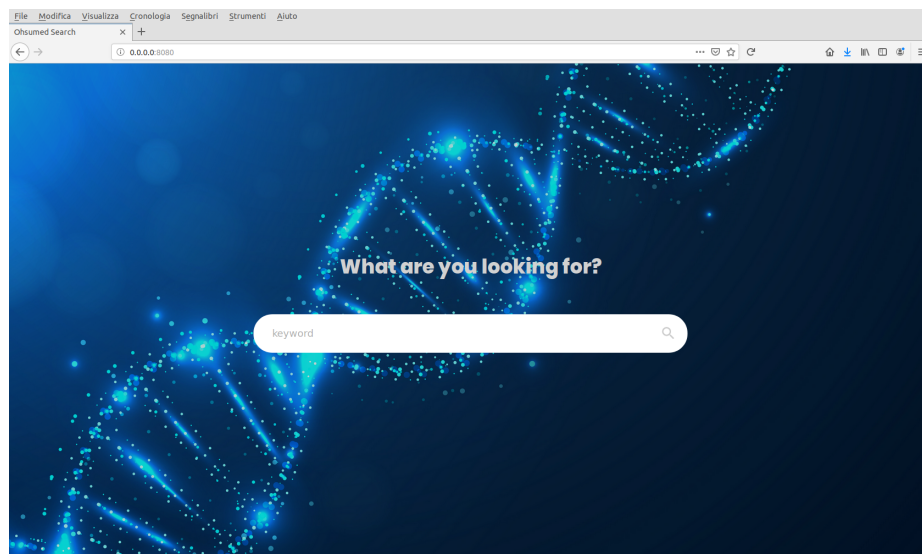

**Figura 2.** Pagina iniziale.

tente viene indirizzato alle pagine contenenti i link dei risultati. Questi link poi rimandano alla pagina di *PubMed*<sup>7</sup> dove c'è l'articolo.

Si può vederne un esempio in Figura 3.

È risultato utile sfruttare un modulo legato a whoosh (paginate-whoosh<sup>8</sup>) che dà la possibilità di ottenere facilmente la suddivisione dei risultati in pagine.

Nel caso in cui non vengano trovati risultati si forniscono all'utente dei suggerimenti per correggere eventualmente la query.

Per come è scritta la funzione di reperimento, non sarebbe difficile implementare una funzionalità di "ricerca avanzata" dando all'utente la possibilità di cercare anche per autore o di scegliere l'operatore logico per collegare le parole della query.

<sup>7</sup> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>

<sup>8</sup> <https://pypi.org/project/paginate-whoosh/>

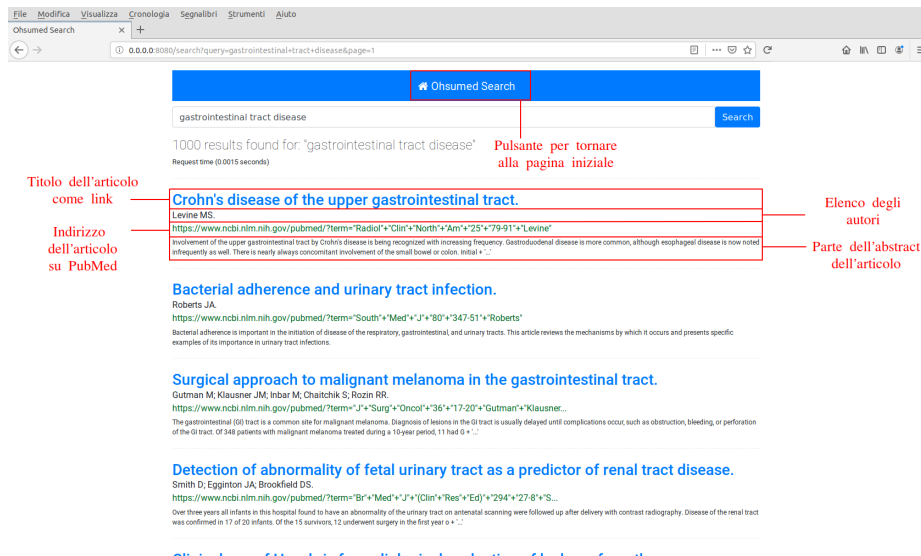


Figura 3. Pagina dei risultati.

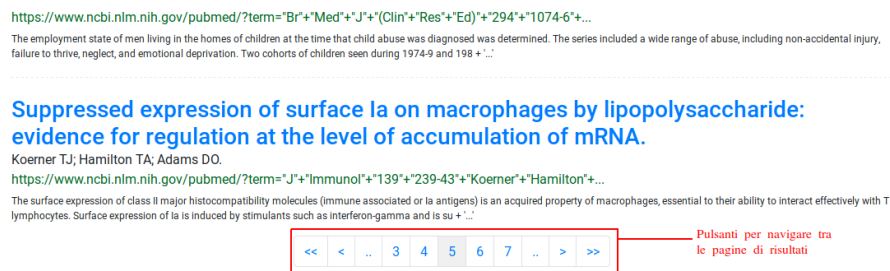


Figura 4. Pulsanti per navigare tra le pagine di risultati.

## 4 Esperimenti e Risultati

Per gli esperimenti si è utilizzata parte della già citata collezione sperimentale chiamata OHSUMED<sup>9</sup>.

Si tratta di una collezione di oltre 300'000 articoli provenienti dal database bibliografico MEDLINE pubblicati tra il 1987 ed il 1991, di questi documenti ne sono stati utilizzati 54'711.

I programmi utilizzati per effettuare indicizzazione e reperimento sono stati scritti in python (versione 2.7), sfruttando oggetti e funzioni del modulo whoosh<sup>10</sup>.

Per la valutazione dei risultati ottenuti nei vari esperimenti si è invece utilizzato lo strumento standard trec\_eval<sup>11</sup>. Questo programma permette di ottenere alcune misure della qualità di un sistema di information retrieval se si conoscono i documenti rilevanti per le query sperimentali utilizzate.

Come misura da usare nel confronto tra risultati di diverse run si è scelta la Mean Average Precision (MAP)[3], quantità calcolabile sia a livello di singola query che a livello complessivo su un insieme di query. Inoltre, per verificare se i valori di MAP ottenuti in run diverse si discostano in modo statisticamente significativo gli uni dagli altri si effettuano test di Wilcoxon[] su coppie di risultati.

### 4.1 Scelte iniziali

Prima di iniziare gli esperimenti sono state fatte delle scelte riguardo certi aspetti dei metodi di reperimento che rimanessero costanti durante tutti gli esperimenti. Queste scelte sono state fatte in seguito ad alcune run preliminari.

Come schema di pesatura, per la funzione di reperimento e ranking, si è deciso di utilizzare il BM25F, descritto nella sezione precedente, in quanto "state-of-the-art" dal punto di vista dei modelli per information retrieval su documenti strutturati, e si è deciso di utilizzare l'operatore OR come operatore logico per raggruppare le parole delle query, ovvero si cercano documenti in cui è presente almeno una parola della query.

Sempre a seguito delle run preliminari si è deciso di utilizzare il campo "desc" delle query anziché il campo "title" in quanto dà risultati migliori, inoltre, si è notato che in alcune query sperimentali sono presenti parole scritte in modo errato e che quindi non risultano presenti nell'indice. Per questo dopo aver verificato, leggendo i documenti rilevanti per quelle query, quali fossero gli errori si è ritenuto opportuno effettuare una correzione al momento del reperimento. A grandi linee, la correzione viene fatta su parole che non risultano presenti nell'indice cercando in quest'ultimo delle parole alternative che si discostano di al più una lettera dalla parola originale; queste parole vengono quindi aggiunte alla query di partenza e si procede con la ricerca.

<sup>9</sup> <https://bit.ly/2wpOynZ>

<sup>10</sup> <https://whoosh.readthedocs.io/en/latest/index.html>

<sup>11</sup> [https://trec.nist.gov/trec\\_eval/](https://trec.nist.gov/trec_eval/)

Un'ultima scelta è stata fatta riguardo il numero massimo di documenti ripetuti. Si è optato per 100 documenti poiché un numero maggiore non porta grandi miglioramenti dal punto di vista del MAP.

Affinchè Whoosh possa indicizzare una collezione di documenti, necessita la specificazione di uno schema che include, per ogni possibile campo dei documenti della collezione, il nome del campo ed il tipo del campo.

Lo schema di base per la collezione qui utilizzata è il seguente:

```

schema = Schema(docid      = ID(stored=True),
                 title      = TEXT(stored=True),
                 identifier  = ID(stored=True),
                 terms      = NGRAM(stored=True),
                 authors    = NGRAM(stored=True),
                 abstract    = TEXT(stored=True),
                 publication = TEXT(stored=True),
                 source     = TEXT(stored=True))

```

**Figura 5.** Schema necessario all'indicizzazione dei documenti. "stored=True" indica che il campo viene salvato ed è quindi successivamente accessibile.

## 4.2 Baseline

I valori di MAP scelti come baseline sono quelli ottenuti effettuando ricerche su un indice con lo schema di base, riportato sopra, senza l'utilizzo di una lista di stopword e cercando in due campi dei documenti: "title" e "abstract". Cercando su un campo ("title") o tre campi ("title", "abstract" e "terms") risulta solo in un peggioramento dei risultati.

Si possono vedere i risultati ottenuti usando la configurazione "baseline" riassunti in Tabella 1.

un campo	due campi	tre campi
numq all 63	numq all 63	numq all 63
numret all 6228	numret all 6244	numret all 6271
numrel all 670	numrel all 670	numrel all 670
numrelret all 349	numrelret all 419	numrelret all 367
map all 0.2130	map all <b>0.2744</b>	map all 0.2155

**Tabella 1.** Risultati trec.eval complessivi per tutte le query, nessuna manipolazione del testo, numero risultati restituiti per ogni query = 100, pesatura BM25F.

Come si nota dalla tabella il valore baseline di *M.A.P* è 0.2744.

### 4.3 Esperimenti

Gli esperimenti sono consistiti in tre prove in cui si è cambiato l'insieme di stopword usato nell'indicizzazione. In particolare ad ogni prova si è utilizzato un insieme di stopword con parole in più rispetto a quello delle prove precedenti.

Come con la baseline, per ciascuna prova si è effettuata la ricerca per uno, due e tre campi.

**Prima prova:** Per la prima prova sono state utilizzate le stopword generali della lingua inglese. Queste comprendono termini come "the", "that", "is"; sono poi state aggiunte anche le lettere dell'alfabeto ed i numeri.

Come si vede in Tabella 2, non sembra si sia ottenuto un miglioramento significativo rispetto alla baseline. Il MAP ottenuto utilizzando due campi "migliora" solo dello 0.0001.

un campo	due campi	tre campi
<i>numq all 63</i>	<i>numq all 63</i>	<i>numq all 63</i>
<i>numret all 6228</i>	<i>numret all 6244</i>	<i>numret all 6271</i>
<i>numrel all 670</i>	<i>numrel all 670</i>	<i>numrel all 670</i>
<i>numrelret all 350</i>	<i>numrelret all 418</i>	<i>numrelret all 367</i>
map all 0.2137	map all <b>0.2745</b>	map all 0.2152

**Tabella 2.** Risultati trec\_eval, rimozione delle stopword generali, numero risultati restituiti per ogni query = 100, pesatura BM25F.

**Seconda prova:** Nella seconda prova si è allora cercato di migliorare i risultati aggiungendo alle stopword generali, alcune parole che non sono normalmente considerate stopword ma che nel contesto medico, come nel caso della collezione OHSUMED, diventano tali.

Per questo abbiamo utilizzato un insieme di stopword denominate stopword\_cliniche che oltre ad avere le stopword generali ha anche parole come "medical", "condition" o "family"<sup>12</sup>.

Con questa prova sono stati ottenuti risultati accettabili, infatti come si vede in Tabella 3, l'aumento del MAP rispetto alla baseline è stato quasi dello 0.01:

**Terza prova:** Nell'ultima prova sono state aggiunte altre parole alla lista delle stopword. La scelta delle parole da aggiungere è stata fatta in due fasi principali.

Nella prima è stata ricavata la frequenza con cui le parole delle query appaiono nei rispettivi documenti rilevanti. Dopo di ciò le parole con frequenza prossima allo 0 sono state prese in considerazione come possibili stopword.

Nella seconda fase sono state prese le query che, basandosi sui risultati della seconda prova, hanno avuto un MAP relativamente basso (inferiore a 0.2). Sono

<sup>12</sup> <https://github.com/kavgan/clinical-concepts/blob/master/clinical-stopwords.txt>



un campo	due campi	tre campi
<i>numq all 63</i>	<i>numq all 63</i>	<i>numq all 63</i>
<i>numret all 6228</i>	<i>numret all 6244</i>	<i>numret all 6271</i>
<i>numrel all 670</i>	<i>numrel all 670</i>	<i>numrel all 670</i>
<i>numrelret all 350</i>	<i>numrelret all 419</i>	<i>numrelret all 376</i>
map all 0.2156	map all <b>0.2837</b>	map all 0.2166

**Tabella 3.** Risultati trec\_eval, rimozione delle stopwords cliniche, numero risultati restituiti per ogni query = 100, pesatura BM25F.

state quindi prese alcune parole di queste query come altre possibili stopwords anche basandosi sulla loro frequenza nei documenti rilevanti.

Per alcune parole la scelta se includerle nell'insieme di stopwords è stata resa difficile dal fatto che, essendo presenti in più di una query la loro rimozione poteva significare il miglioramento di un MAP ed il peggioramento di un altro.

Per questo, prima di arrivare all'insieme finale sono stati fatti alcuni tentativi.

Come si può notare dalla Tabella 4 si ha un aumento del MAP rispetto alla baseline decisamente superiore alle prove precedenti, con circa lo 0.075 in più.

un campo	due campi	tre campi
<i>numq all 63</i>	<i>numq all 63</i>	<i>numq all 63</i>
<i>numret all 5282</i>	<i>numret all 5690</i>	<i>numret all 5788</i>
<i>numrel all 670</i>	<i>numrel all 670</i>	<i>numrel all 670</i>
<i>numrelret all 386</i>	<i>numrelret all 463</i>	<i>numrelret all 435</i>
map all 0.2720	map all <b>0.3508</b>	map all 0.2813

**Tabella 4.** Risultati trec\_eval, rimozione delle stopwords cliniche migliorate, numero risultati restituiti per ogni query = 100, pesatura BM25F.


La Figura 6 riassume i risultati delle tre prove e si può notare un netto miglioramento utilizzando le stopwords migliorate.

#### 4.4 Test di significatività :

Per avere conferma che le differenze tra i MAP ottenuti nelle varie prove e nella baseline siano significativamente diversi si è ritenuto opportuno effettuare dei test. Tra i test che si utilizzano comunemente a questo scopo si è scelto di utilizzare il test di Wilcoxon che a differenza dell'alternativo t-test risulta avere più potenza statistica in caso di non normalità dei dati.

I test sono stati fatti tra i MAP delle prove utilizzando due campi in quanto hanno dato generalmente risultati migliori.

L'ipotesi alternativa è unilaterale ed equivale a dire che, tra le due prove confrontate, la seconda prova ha MAP maggiore della prima. Per contro l'ipotesi nulla è che la prima prova ha MAP maggiore o uguale alla seconda.

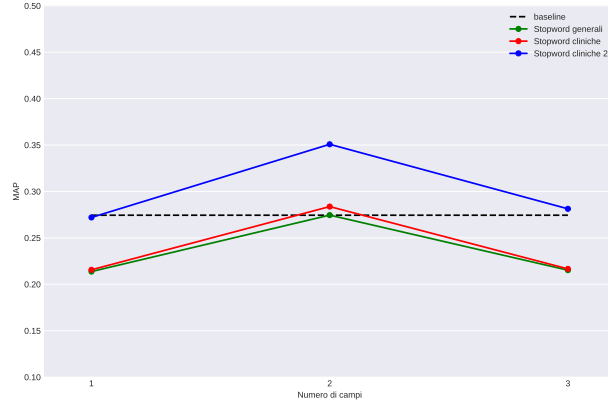

**Figura 6.** Variazione del MAP cambiando il numero di campi per i tre insiemi di stopwords, la linea orizzontale indica la baseline di 0.2744.

Prove a confronto	statistica test	p-value
BASELINE contro STOP1	582	0.0393
BASELINE contro STOP2	551.5	0.0092
STOP1 contro STOP2	549.5	0.0056
BASELINE contro STOP3	276.0	1.2749e−6
STOP1 contro STOP3	291.0	1.2936e−6
STOP2 contro STOP3	290.0	3.5437e−6

**Tabella 5.** Statistiche test e livelli di significatività osservati per i test sulla differenza dei MAP. STOP1 indica le stopwords generali, STOP2 indica le stopwords cliniche e STOP3 indica le stopwords cliniche migliorate.

Come si vede in Tabella 5 i miglioramenti portati dalle stopwords delle prime due prove hanno p-value che permettono di rifiutare l'ipotesi nulla solo in caso si prenda come soglia il livello di significatività dello 0.05. Invece, con la terza prova il p-value risulta molto più basso portando a rifiutare l'ipotesi nulla in maniera più convincente.

## 5 Conclusione

Come si è visto dai risultati delle prove, l'utilizzo di stopwords inerenti al contesto della collezione, porta a reperire più documenti rilevanti nelle prime posizioni. Bisogna, però, tenere in considerazione che nella terza prova, quella che ha dato i risultati migliori, l'insieme delle stopwords creato è strettamente legato alle query sperimentali. Per questo c'è la possibilità che i risultati ottenuti con query diverse siano peggiori.

## Riferimenti bibliografici

1. W. Bruce Croft and Donald Metzler and Trevor Strohman. Search Engines: Information Retrieval in Practice. Addison Wesley, (2009), pp. 250-252
2. W. Bruce Croft and Donald Metzler and Trevor Strohman. Search Engines: Information Retrieval in Practice. Addison Wesley, (2009), pp. 90
3. W. Bruce Croft and Donald Metzler and Trevor Strohman. Search Engines: Information Retrieval in Practice. Addison Wesley, (2009), pp. 313



(a) Alessandro Stefani



(b) Caterina Buranelli



(c) Cristi Gutu