

概述
行为树简介
安装
文件夹说明
组件
变量绑定
节点
 开始节点
 组合节点
 行为节点
 子树节点
装饰器
 条件装饰器
节点特性
调试
注意事项
联系方式

文件夹说明

- com.megumin.ai
行为树运行时和编辑器代码
 - Samples/BehaviorTree
行为树示例
- com.megumin.perception
AI感知模块代码
- com.megumin.binding
megumin系列插件的参数绑定模块代码
- com.megumin.common
megumin系列插件的公共模块代码
- com.megumin.reflection
megumin系列插件的反射模块代码
- com.megumin.serialization
megumin系列插件的序列化模块代码

变量绑定


在行为树中的变量，可以绑定到与行为树存在于同一GameObject上的任何组件的属性或字段，也可以绑定到静态属性/字段。数据绑定可以是只读的，也可以是读写的。

将变量绑定到一个成员时，任何时刻访问成员值，都是成员的最新值。


这非常强大，它实现了行为树直接访问业务逻辑的属性，可以将对象的某个成员直接作为行为树的执行条件，而不需额外编码。

所有可绑定变量在Inspector上，都会有一个齿轮按钮。

左键点击绑定按钮，会弹出同一GameObject上的含有的组件可绑定菜单。

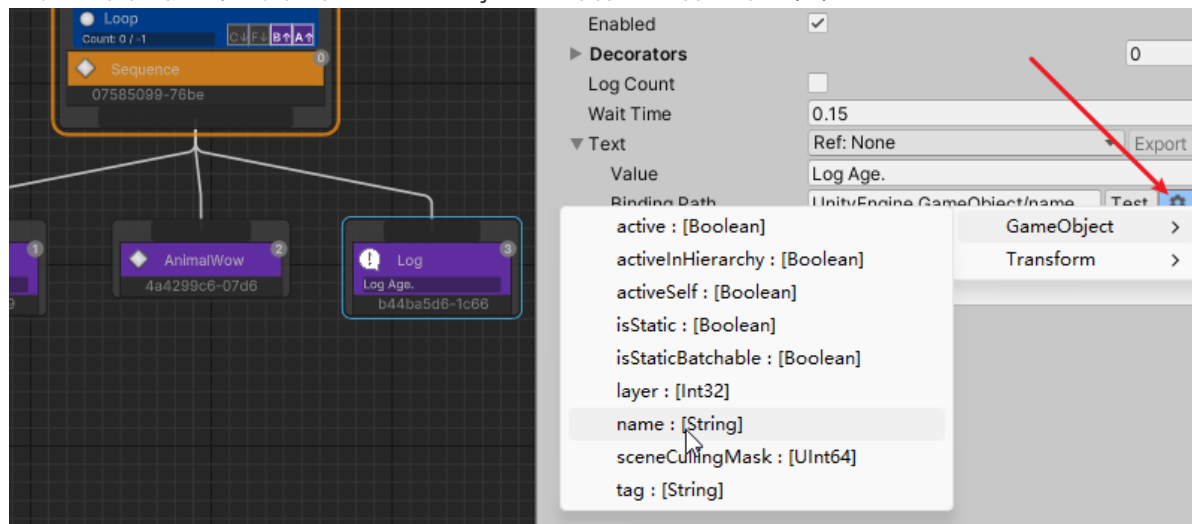

右键点击绑定按钮，会弹出当前项目所有的组件可绑定菜单，项目组件比较多时可能会卡顿。

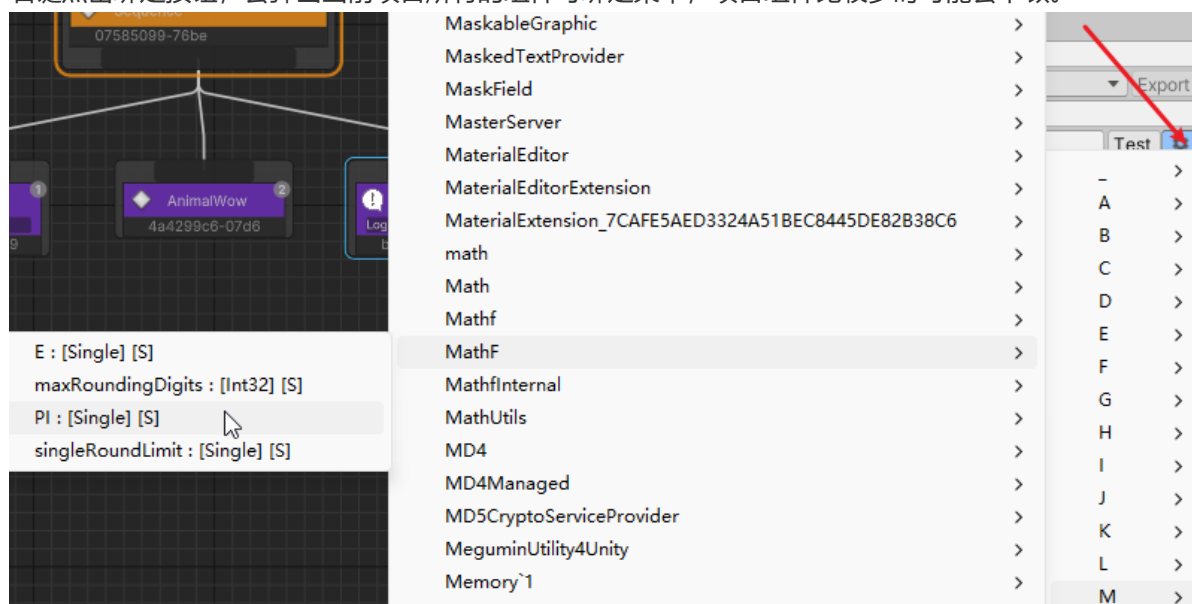

注意：你可以将参数绑定到一个GameObject上不存在的组件的成员上，这在编辑器是合法的。因为这个组件可能在prefab上还不存在，需要在运行时动态添加。

但你必须保证行为树开始初始化绑定前添加组件，或者在添加组件后手动调用行为树的参数绑定函数。即使最终绑定的组件不存在，也不会影响整个行为树执行。在访问这个变量时，可以返回类型的默认值。

节点

开始节点

可以将行为树的任意一个节点标记为开始节点。

执行时从开始节点执行，忽略标记节点的父节点，开始节点执行完成时，视为整个行为树执行完成。

组合节点

- 顺序节点 (Sequence)
节点按从左到右的顺序执行其子节点。当其中一个子节点失败时，序列节点也将停止执行。如果有子节点失败，那么序列就会失败。如果该序列的所有子节点运行都成功执行，则序列节点成功。
- 选择节点 (Selector)
节点按从左到右的顺序执行其子节点。当其中一个子节点执行成功时，选择器节点将停止执行。如果选择器的一个子节点成功运行，则选择器运行成功。如果选择器的所有子节点运行失败，则选择器运行失败。
- 平行节点 (Parallel)
同时执行其所有子项（不是多线程）。
根据FinishMode有不同的行为：
 - AnyFailed
任意一个子节点失败，返回失败。
 - AnySucceeded
任意一个子节点成功，返回成功。
 - AnyCompleted
任意一个子节点完成，返回完成节点的结果。
 - AnySucceededWaitAll
等待所有子节点都完成，任意一个子节点成功，返回成功。
 - AnyFailedWaitAll
等待所有子节点都完成，任意一个子节点失败，返回失败。

行为节点

- 等待节点 (Wait)
等待指定时间秒数，然后返回成功。
- 日志节点 (Log)
生成日志，然后返回成功。

子树节点

子树节点可以引用另一个行为树。从子树的开始节点执行。

父数的参数表重写子树的同名参数。

装饰器

可以将一个或多个装饰附加到一个行为树节点上。这个节点称为装饰器的物主节点。装饰器为物主节点提供额外的功能，或者修改物主节点的完成结果。

- 冷却 (Cooldown)
进入或者完成物主节点后，进入冷却。只有冷却完成才能再次进入物主节点。
- 反转 (Inverter)
反转物主节点的完成结果。
- 循环 (Loop)
循环指定次数执行物主节点。
- 日志 (DecoratorLog)
在物主节点指定行为发生时，生成日志。

条件装饰器

条件装饰器是一种特殊的装饰器，用C↓表示，从上到下执行，用于判断节点能否进入。

常用的条件装饰器包括：CheckBool, CheckInt, CheckFloat, CheckString, CheckLayer, CheckTrigger, CheckEvent, CheckGameObject, MouseEvent, KeyCodeEvent。

节点特性

- ☑ Category
设置编辑器中在创建节点时上下文菜单中的类别。
- ☑ DisplayName
设置编辑器中显示节点的自定义名字。
- ☑ Icon
设置编辑器中显示节点的自定义图标。
- ☑ Description
设置编辑器中显示节点的自定义描述。
- ☑ Tooltip
设置编辑器中显示节点的自定义提示信息。
- ☑ Color
设置编辑器中节点的自定义颜色。
- ☑ HelpURL
设置编辑器中节点的帮助文档链接。
- ☑ SerializationAlias
设置编辑器中节点的序列化别名。当自定义节点类名重名时，这个特性非常有用。

注意事项

联系方式

- 邮箱: 479813005@qq.com
- 反馈: [Issues · KumoKyaku/Megumin.GameFramework.AI.Samples \(github.com\)](https://github.com/KumoKyaku/Megumin.GameFramework.AI.Samples/issues)