


Eino Ruuth, Niko Meriluoto, Toni Hirvikallio ja Joonas Karppinen

Eino Ruuth, Niko Meriluoto, Toni Hirvikallio ja Joonas Karppinen

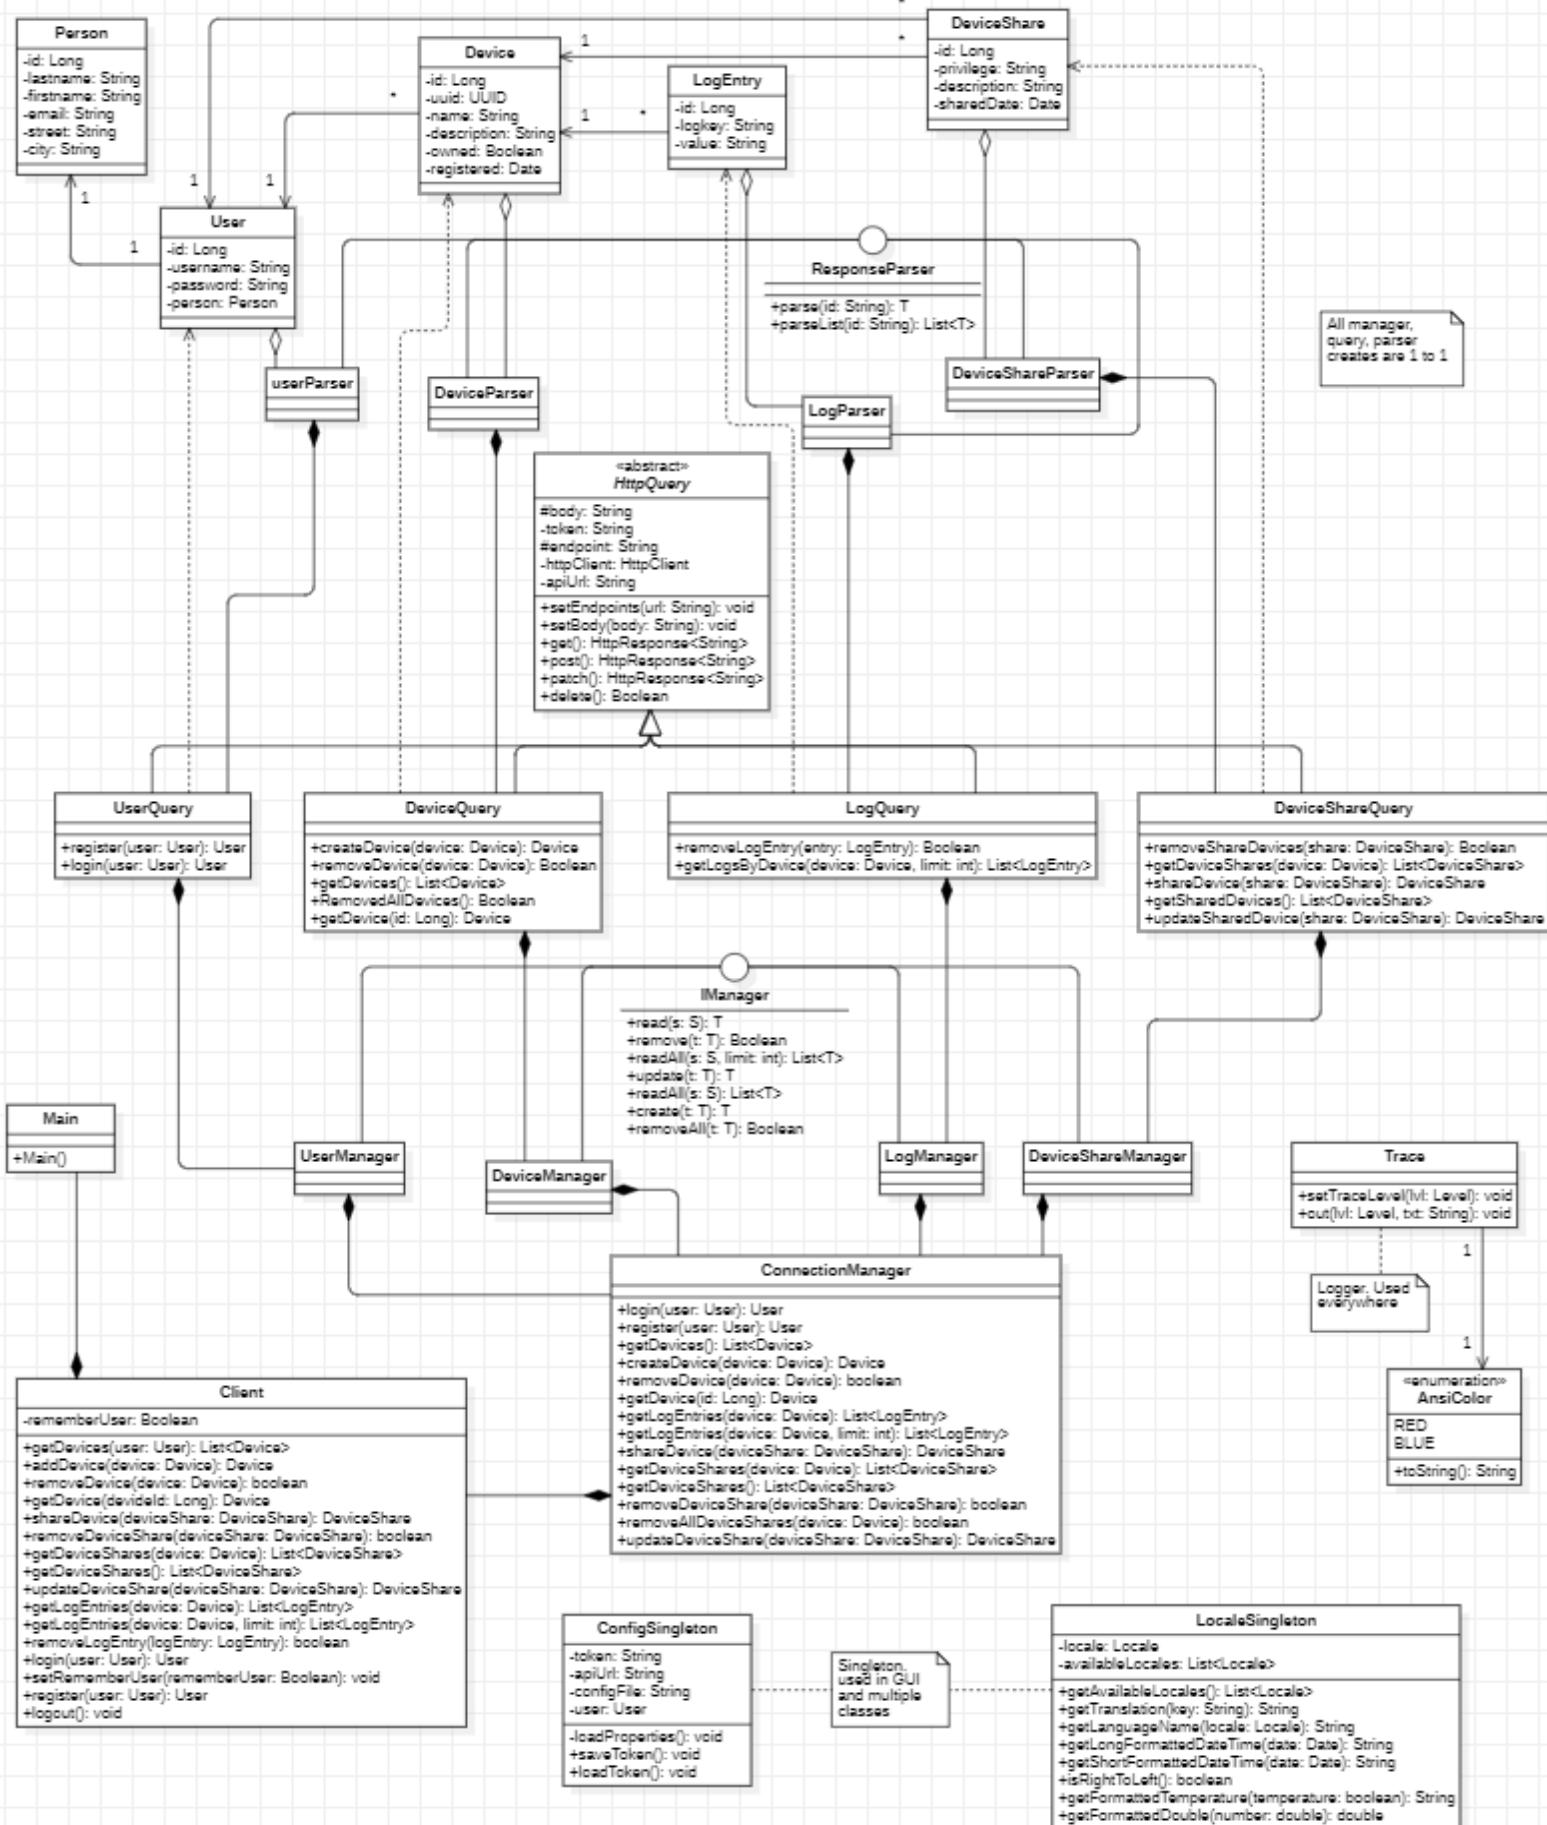

Explanation

LocaleSingleton objekti on käytössä view:ssa ja ConfigSingleton httpqueryn perivissä luokissa.

Trace luokkaa käyttää melkeinpä jokainen muu luokka, on loggeri.

Parserit vain toteuttavat ResponseParser rajapinnan määrittämät metodit

Modelin entity luokkia: User, Person, Device ja DeviceShare käytetään ja luodaan view:ssa sekä responseparsereissa joka luo ne API:n vastauksen perusteella

Luokista on jätetty selkeyden nimissä pois getterit, setterit ja muuttujia jotka eivät anna lisäarvoa kaaviolle

Manager, query ja parser luokkien väliset luomissuhteet ovat yhden suhde yhteen