


10e_Problema d'IES

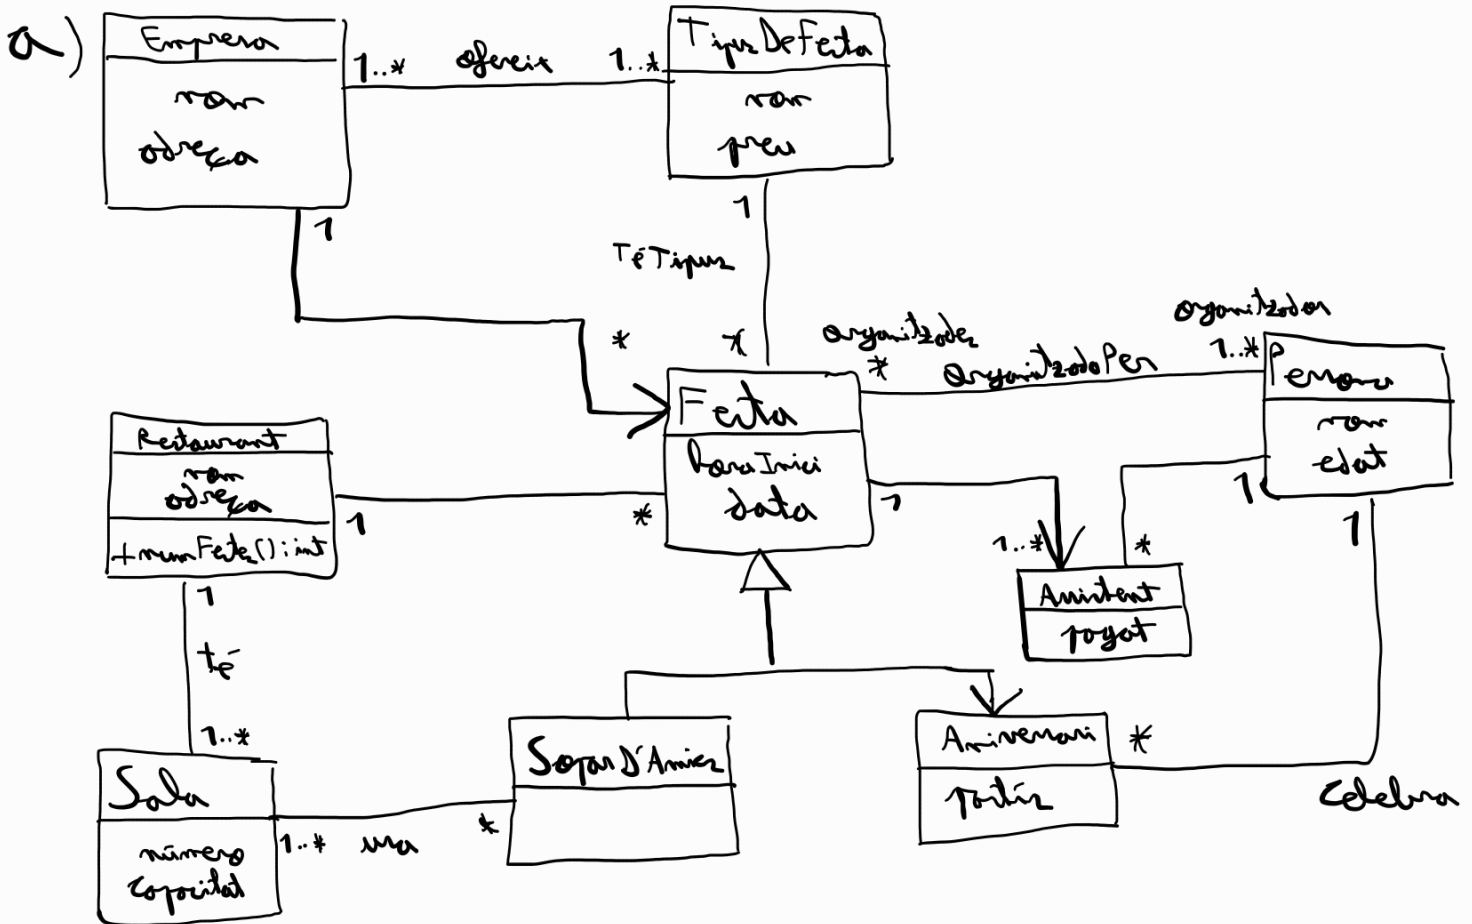

RT afegides:

- No pot haver 2 Amistats amb el mateix Festa i Persona
- No pot haver 2 Festa amb el mateix Sala, Empresa i Restaurant

RT eliminades:

- Cop !!

lista Restaurants:

• Operació: `lista Restaurants (nomE: string): Set(string)`

• Excepcions:

[empresaNO existeix]: L'empresa amb nom 'nomE' no existeix.

(RT 9) [NO més de 100 festes]: L'empresa amb nom 'nomE' no pot haver organitzat més de 100 festes.

• Post: es retornen els noms dels restaurants on l'empresa 'nomE' organitza festes d'aniversari amb més de 30 assistents, amb partit d'aniversari, i on l'haveratjat fa 50 anys i és també l'organitzador de la festa.

altaAniversari:

• Operació: altaAniversari (nomR: string, nomE: string, dt: Date, hI: integer, partit: bool, nomHan: string, nomOrg: string)

• Excepcions:

[restaurantNO existeix] El restaurant amb nom 'nomR' no existeix.

[empresaNO existeix] L'empresa amb nom 'nomE' no existeix.

[haveratjatNO existeix] L'haveratjat amb nom 'nomHan' no existeix.

[organitzadorNO existeix] L'organitzador amb nom 'nomOrg' no existeix.



(RT 7) [haveratjatÉs Aniversari] La persona haveratjada a una festa d'aniversari ha de ser assistent a aquesta festa.


(RT 8) [rangIncorrecte] L'hora d'inici d'una festa és al rang [1..24]

• Post:


- Es dona d'alta una instància de Fets d'Arribada amb els atributs i les associacions corresponents.
- La persona ramon es registra com barbero i assistent a la festa (amb atribut pagat = false).
- Es dona d'alta una instància de l'associació entre festa i la persona organitzadora ramon.

b) llistaRestaurants

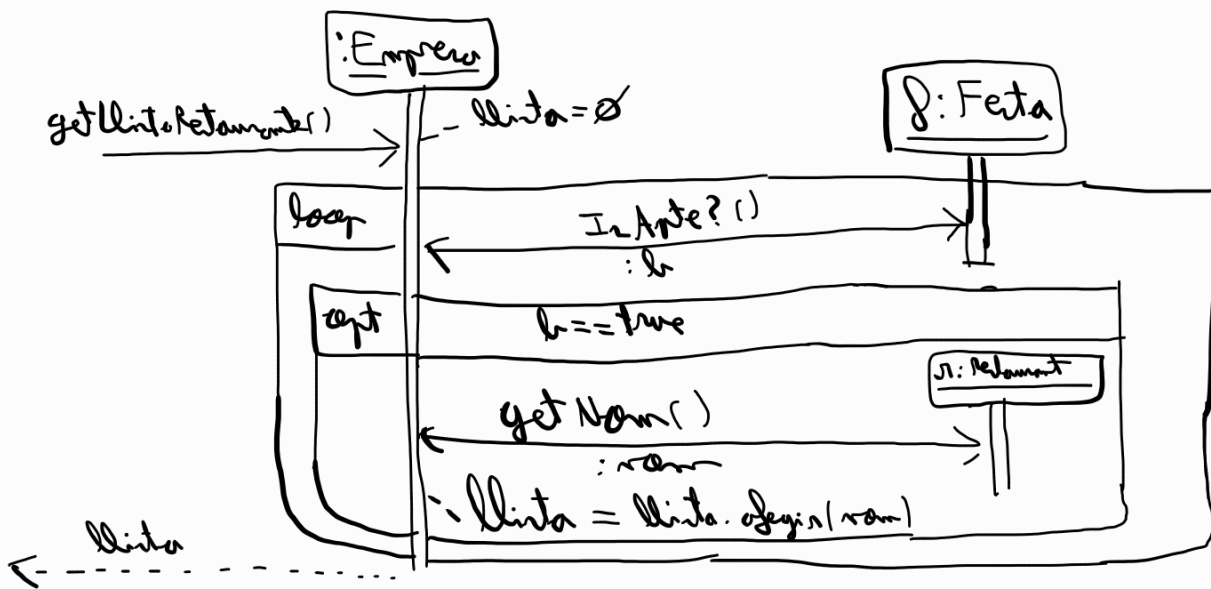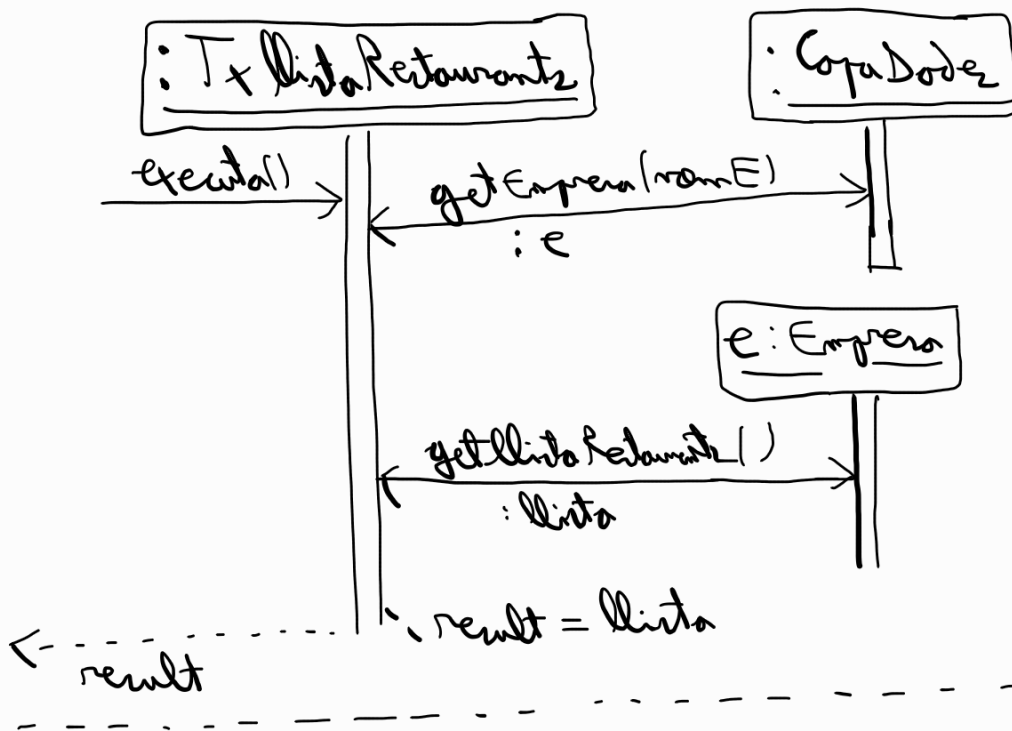

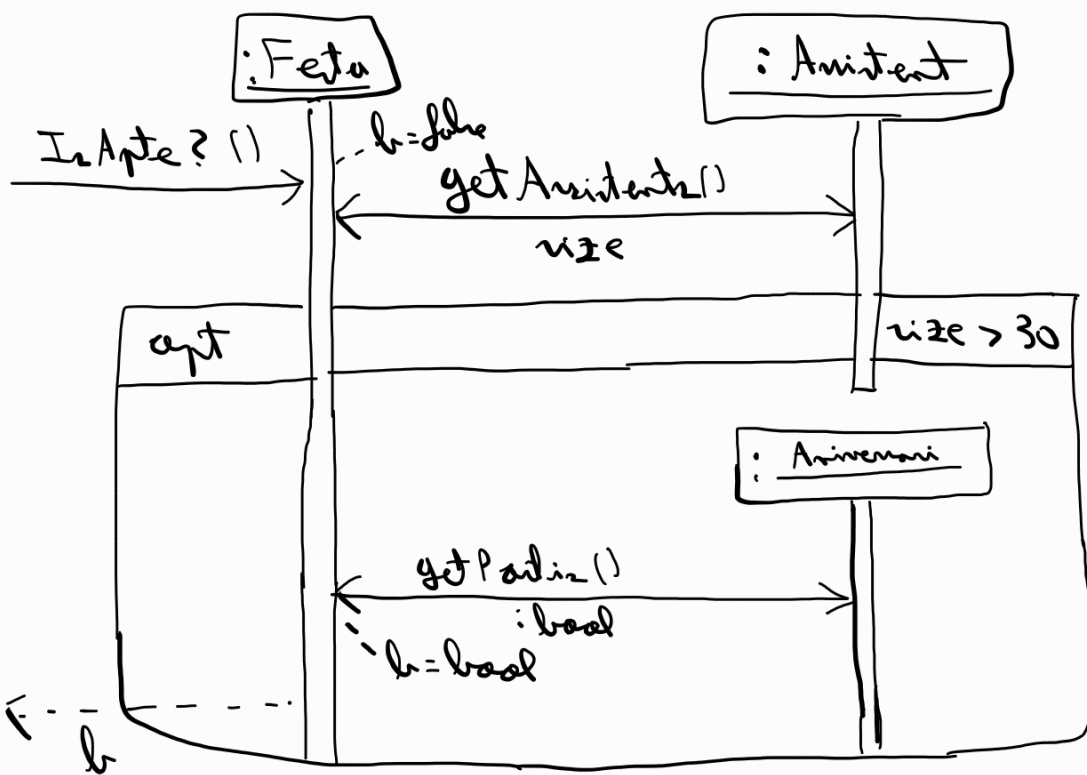

alta Aniverari

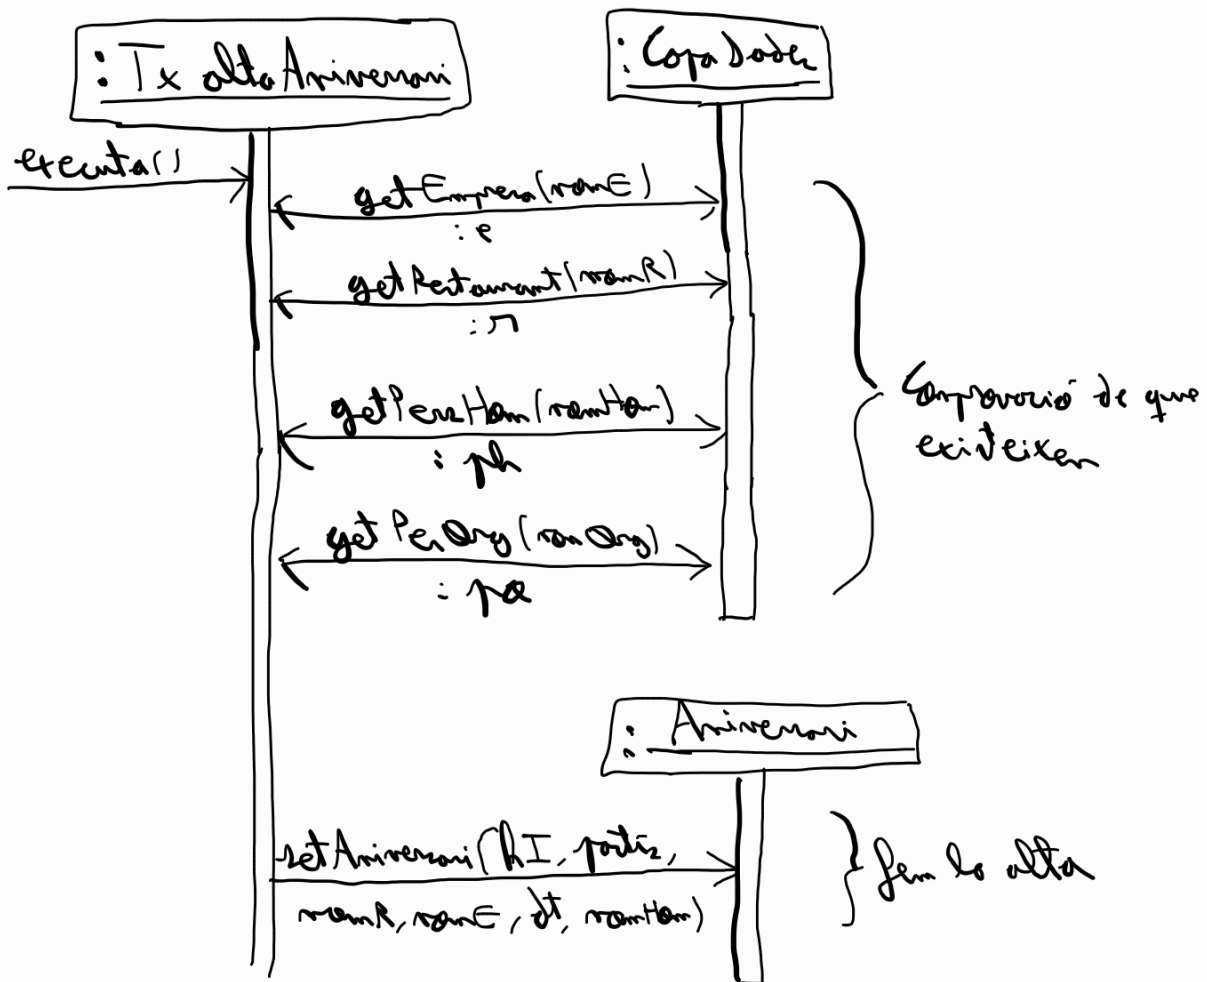

C) Fletxes verdes en opantut a)

COMPETÈNCIA TRANSVERSAL

Per a aquest problema de disseny he dissenyat una solució, on ara explicaré com l'he feta i els motius que m'han portat fins a aquesta. També m'he anat trobant diferents problemes i dubtes, dels quals alguns els he pogut resoldre i d'altres no.


En el primer apartat es demanava fer el diagrama de classes de disseny, dir quines restriccions textuais s'havien d'afegir i quines s'eliminaven, i finalment traduir el contracte al de disseny. Aquest apartat no m'ha portat gaires complicacions, ja que era semblant a una entrega anterior i sabia quines passes havia d'anar seguint.

En el segon apartat s'havia de fer el diagrama de seqüència de les operacions llistaRestaurants i altaAniversari. Aquest apartat m'ha semblat molt més difícil que l'anterior, ja que encara que l'últim dia vam fer diagrames de seqüència a classe, aquests em semblen molt més complicats i llargs. L'he anat fent seguint el que es va explicar a l'última classe i també fent servir l'exemple que va fer la professora de teoria l'altre dia.

El tercer apartat m'ha semblat el més fàcil de tots, i per fer-ho he mirat les presentacions de l'assignatura i he posat les fletxes de navegabilitat on considerava que eren convenients.

Per acabar, el meu principal dubte estava en el segon apartat, i aquest residia en el fet que no sabia com continuar en el moment de fer altaAniversari, ja que mai havia vist com s'havia de fer una alta d'una instància i tampoc ho havia acabat d'entendre a la classe de teoria, per resoldre'l he fet el que he pogut i el que em podia recordar de la classe de teoria. També un altre dubte ha sigut el de com saber el nombre d'instàncies que hi ha en una classe, i l'he resolt assumint que existeix una funció que ho permet saber.

RESOLUCIÓN

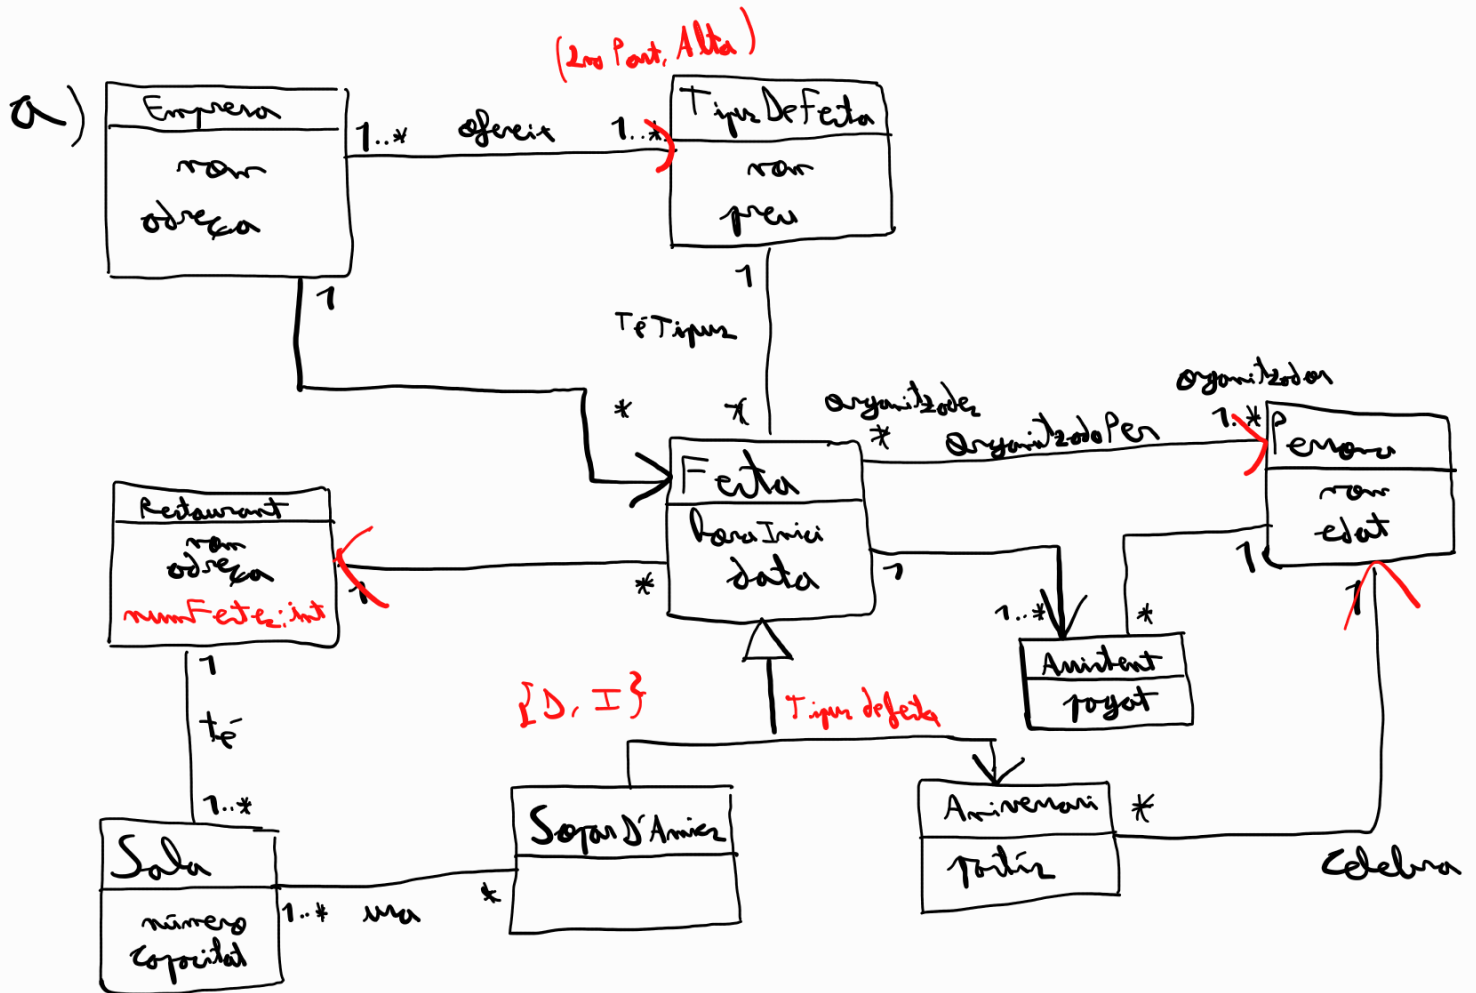

RT delay:

- No pot haver 2 Amistats amb el mateix Feta i Persona
- ~~No pot haver 2 Feta amb el mateix Data, Empresa i Restaurant~~

RT eliminator:

- Cop 11

-5' elimina RT9

llista Restaurants:

• Operació: `llistaRestaurants (nomE: string): Set (string)`

• Excepcions:

[empresaNO existeix]: L'empresa amb nom 'nomE' no existeix.

(RT 9) ~~[NO més de 100 festes]~~: L'empresa amb nom 'nomE' no pot haver organitzat més de 100 festes.

→ e pot tenir festes idem

• Part: e retornen els noms dels restaurants on l'empresa 'nomE' organitza festes d'aniversari amb més de 30 assistents, amb postres d'aniversari, i on l'homenajat ha 50 anys i es troba l'organitzador de la festa.

alta Aniversari:

• Operació: `altaAniversari (nomR: string, nomE: string, dt: Date, hI: integer, postres: bool, nomHan: string, nomOrg: string)`

• Excepcions:

[restaurantNO existeix] El restaurant amb nom 'nomR' no existeix.

+RT1

[empresaNO existeix] L'empresa amb nom 'nomE' no existeix.

+RT2

[homenajatNO existeix] L'homenajat amb nom 'nomHan' no existeix.

+no més de 100 festes

[organitzadorNO existeix] L'organitzador amb nom 'nomOrg' no existeix.

(RT 7) [homenajatÉs Adult] La persona homenajada a una festa d'aniversari ~~X~~ al post ha de ser existent a aquesta festa.


(RT 8) [rangCorrecte] L'hora d'inici d'una festa és al rang [1..24] ✓

al ser materialitzat ell!

• Post: idem + increment en 1 en Festa en Restaurant

- Es dona d'alta una instància de Festa Ariverani amb els atributs i les associacions corresponents.
- La persona ramon es registra com boneratzat i assistent a la festa (amb atribut pagat = false)
- Es dona d'alta una instància de l'associació entre festa i la persona organitzadora ramon.

b) Patròtronatge:



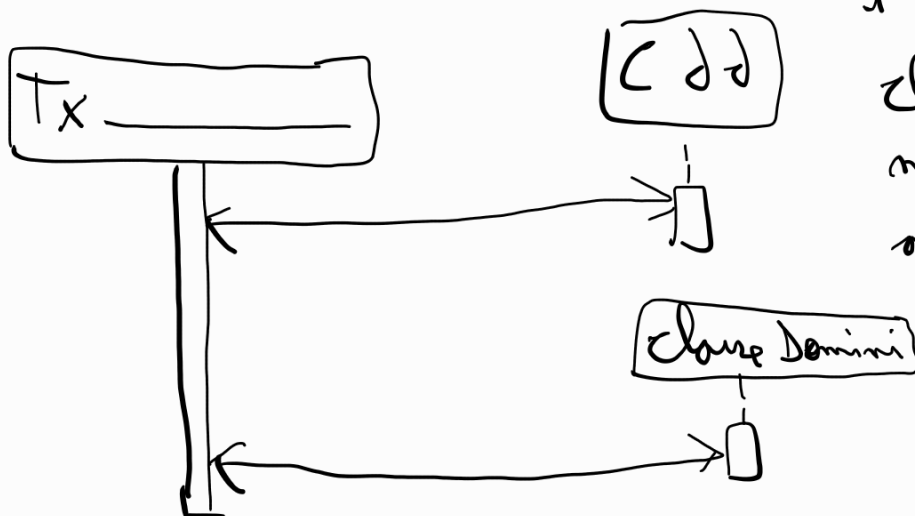



i ja NO don
claves de domini (del
model), sempre tindrà
aquella forma

[CDD te → getPersona(ramon)
existsPersona(ramon)
allPersona()]

[Fent get ja retorni - i si existeix o no ja no en prenem,
no fer if's !!!]

Lista Restaurant

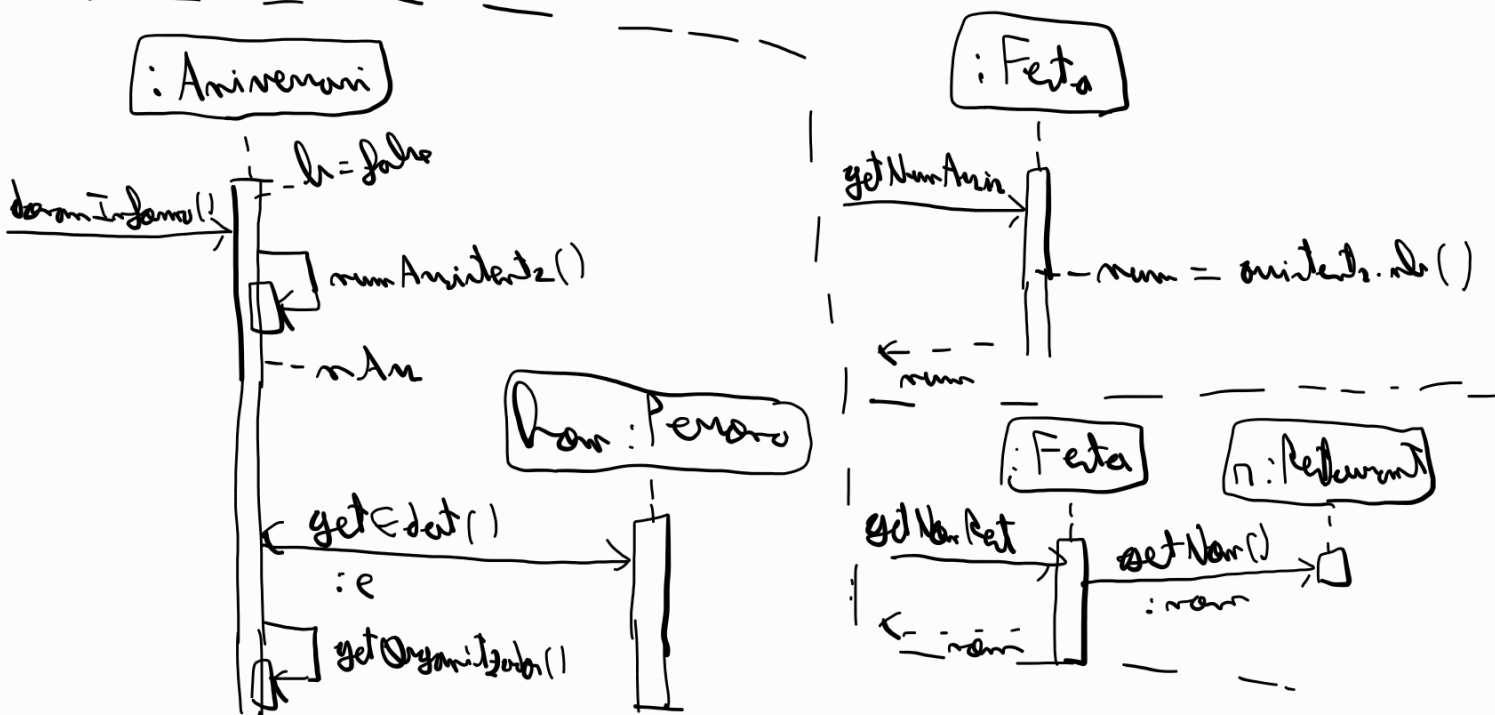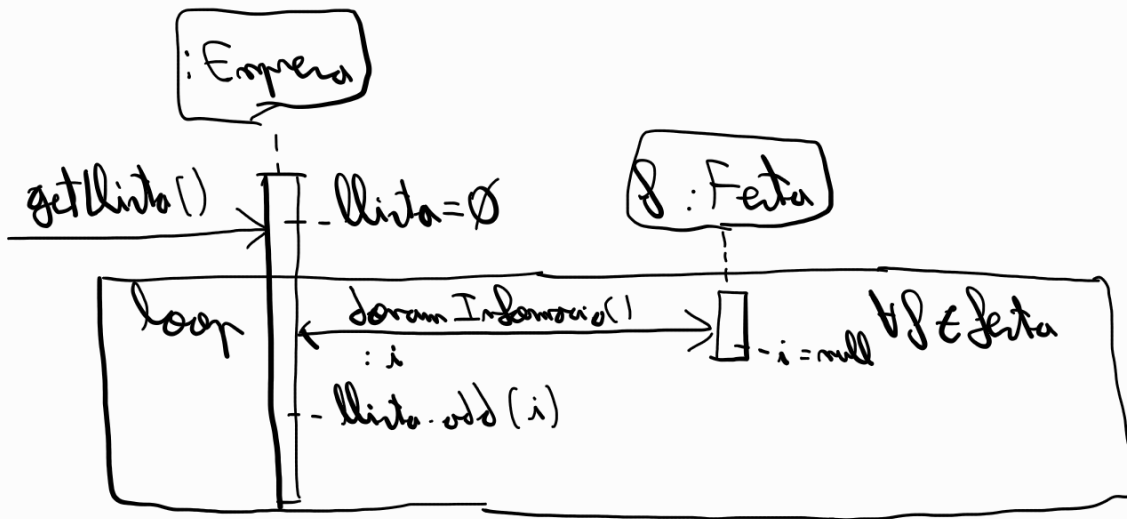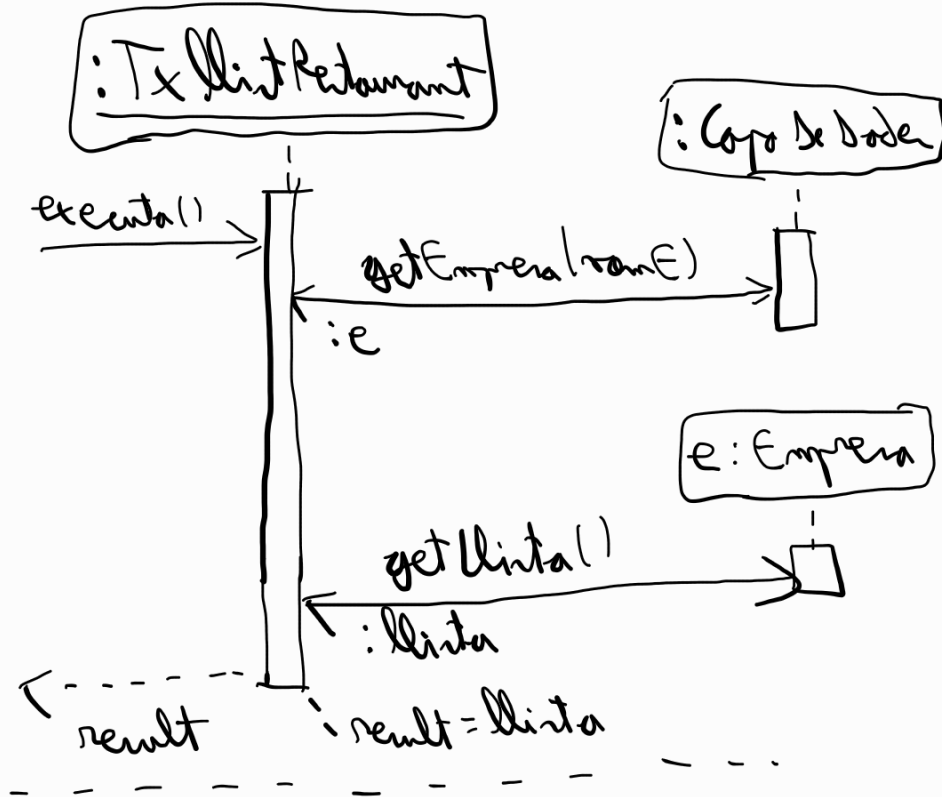

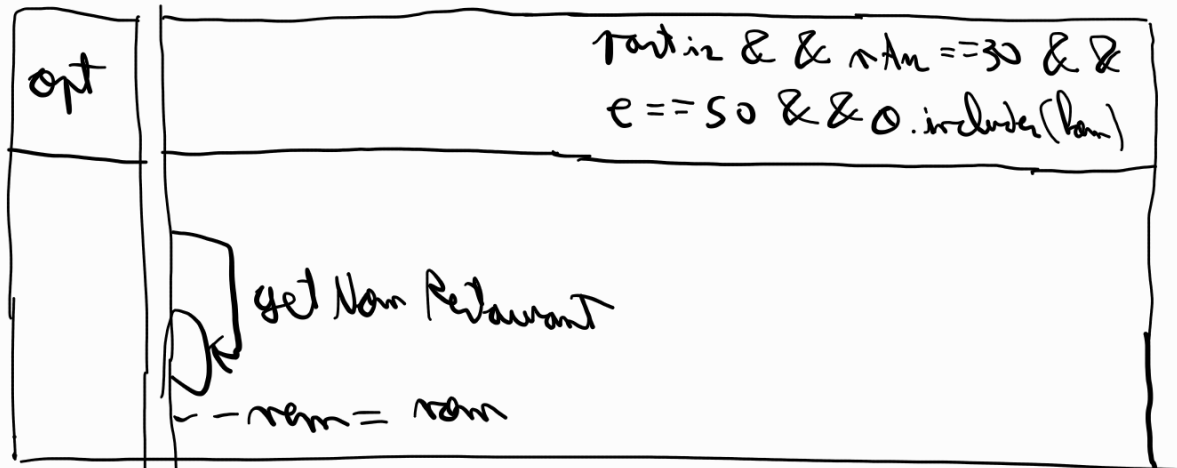


← rem

Alta Aniversari

1. Comprovar TOTES excepcions

: Tx Alta Aniversari

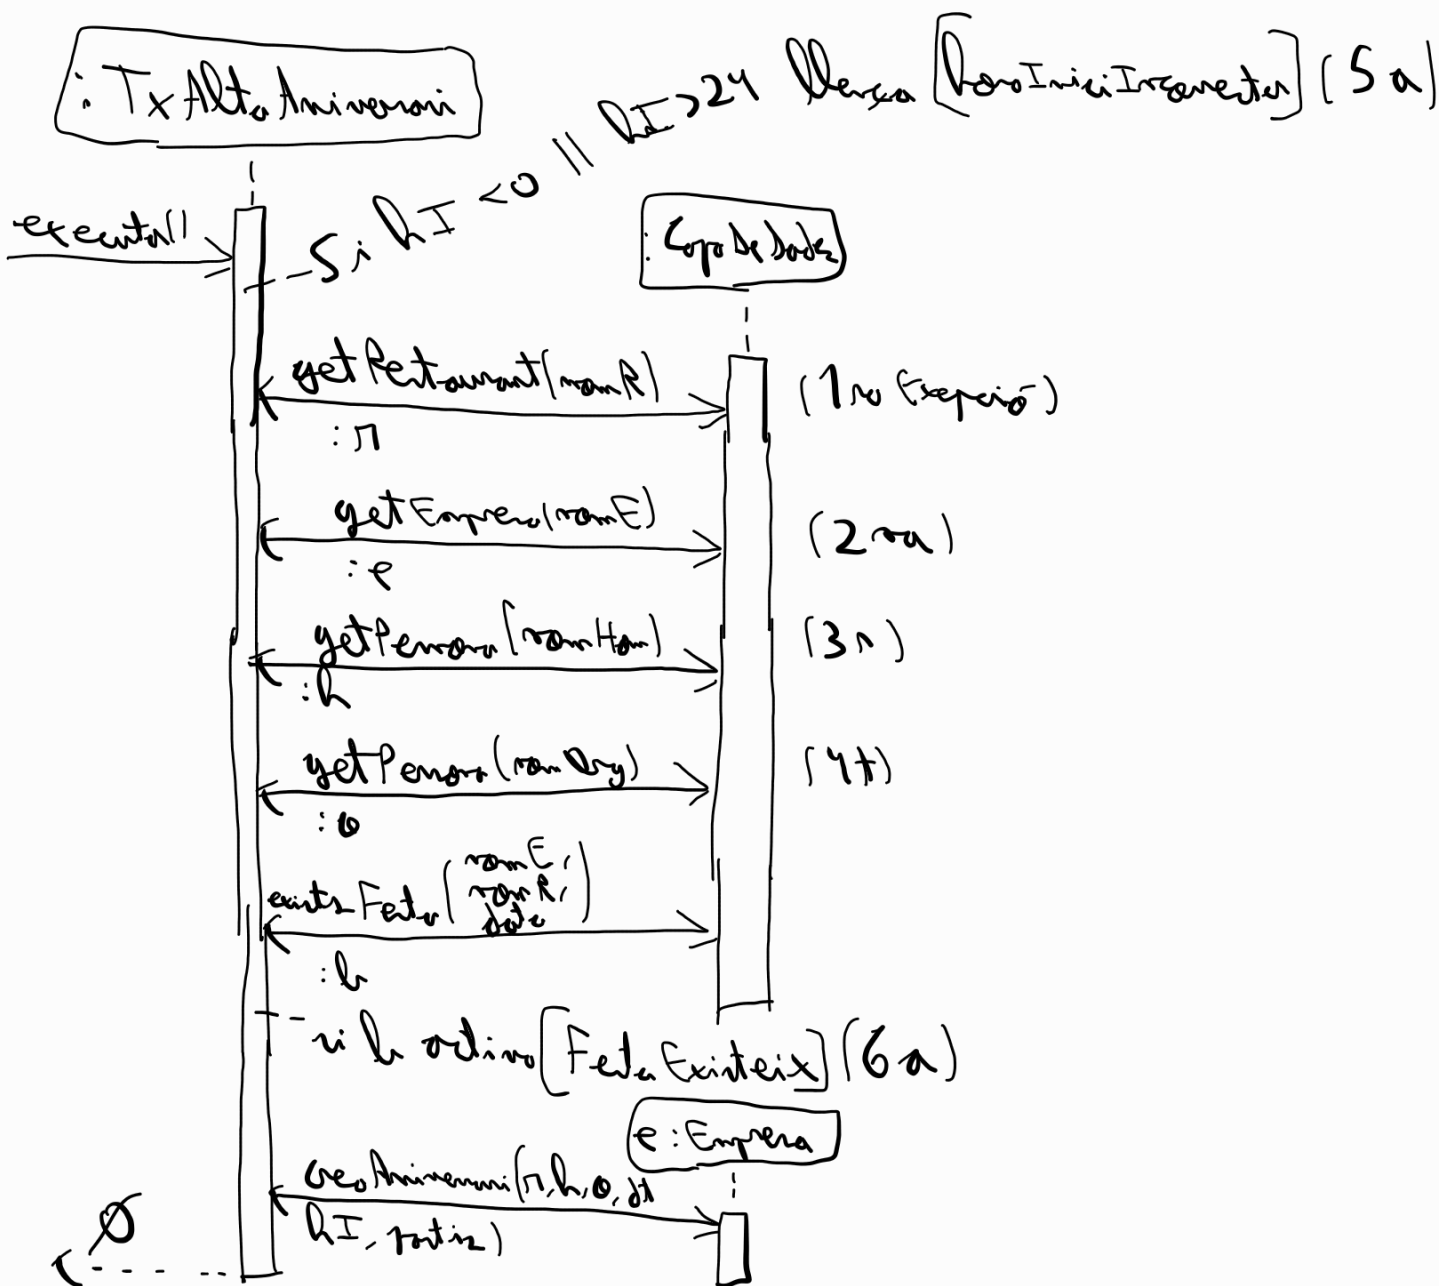

: Empresa

Crea Aniversari
(n, ho, dt, h, partit)

- $\neg \text{feto} \cdot \text{ho} > 100$ activu [Empresu $\exists t \in T \text{ feto} \cdot \text{ho}$] (7a)

t: Tipus de Festa

- $\text{trabot} = \text{false}$

loop

$\forall t \in \text{Tipus de Festa} : \neg \text{trabot}$

getNom()

: nom

- $\neg \text{nom} = \text{feto} \cdot \text{ho} \cdot \text{partit} \rightarrow \text{trabot} = \text{true}$

- $\neg \neg \text{trabot}$ activu [Tipus de Festa $\exists t \in T \text{ feto} \cdot \text{ho}$] (8a)

h: Penau

(ocupament, nom e pot fer
quantitat h can a paràmetre)

h: Alter Festa(dt, hI)
: h

- $\neg h$ activu (homenajit $\exists t \in T \text{ feto} \cdot \text{ho}$) (9a)

(hI, dt, partit)

Ja: Festa Aniversari

! Per altra

- festa.add (fa)

(afegixo o l'any
de festa)

associat Restaurant(n)

associat Restaurant(n)

associat Homenajit(h)

- homenajit = h

