
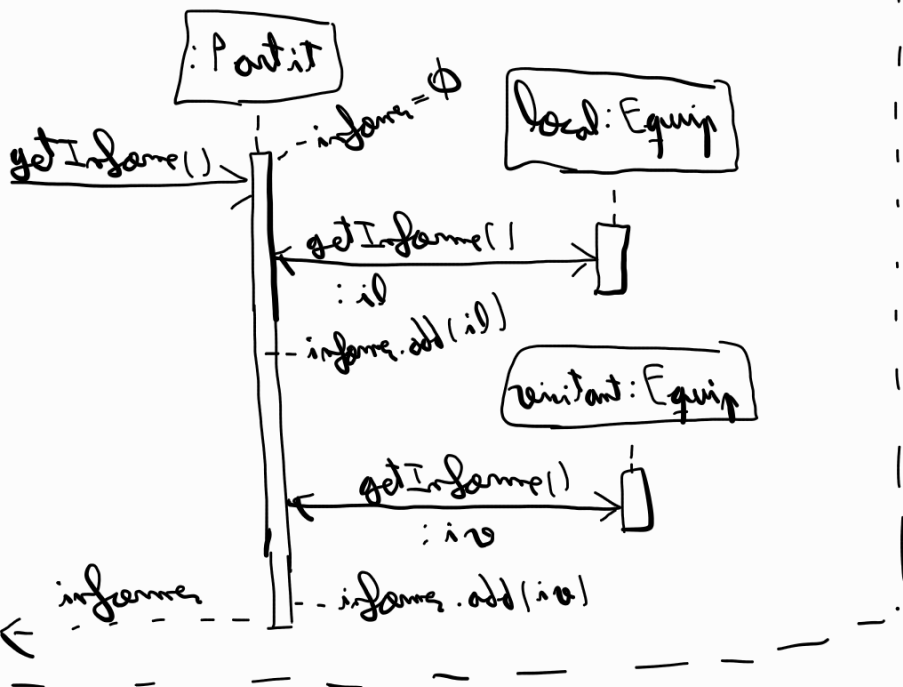


12è Problema d'IES

Resolució:

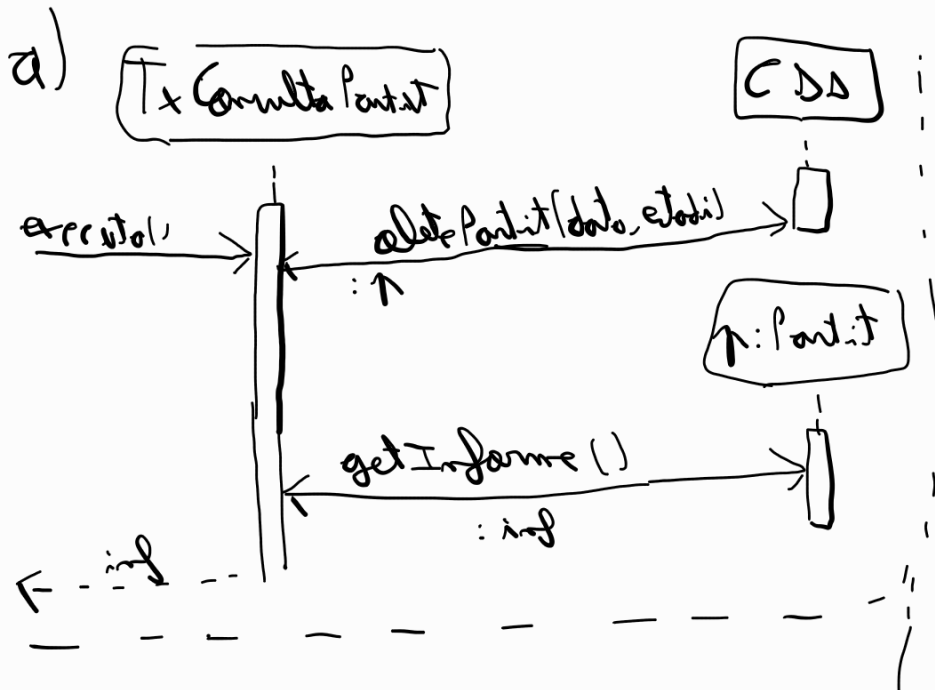

Senior

getInforme()

getJugador30()

jug30

-- lista = ∅

loop

Vg a jug30

-- l = jugador30.get(i)

opt

j: Jugador

! l

getNom()

: nom

-- nom.add(nom)

getNom()

a: nom

-- informe = {nom, nom}

: Juvenil

getInforme()

getEquipEntrenador()

equip

getNom()

: nom

-- informe = {nom, equip}

informe

: Equip

: Persona

getEquipEntrenador()

getEquipEntrenador()

-- equip = null

equip

: Persona

getEquipEntrenador()

-- nom = ∅

e: Equip

loop

et-Serie?()

: l

-- l

opt



getNom()

: nom


-- nom.add(nom)

l

-- nom

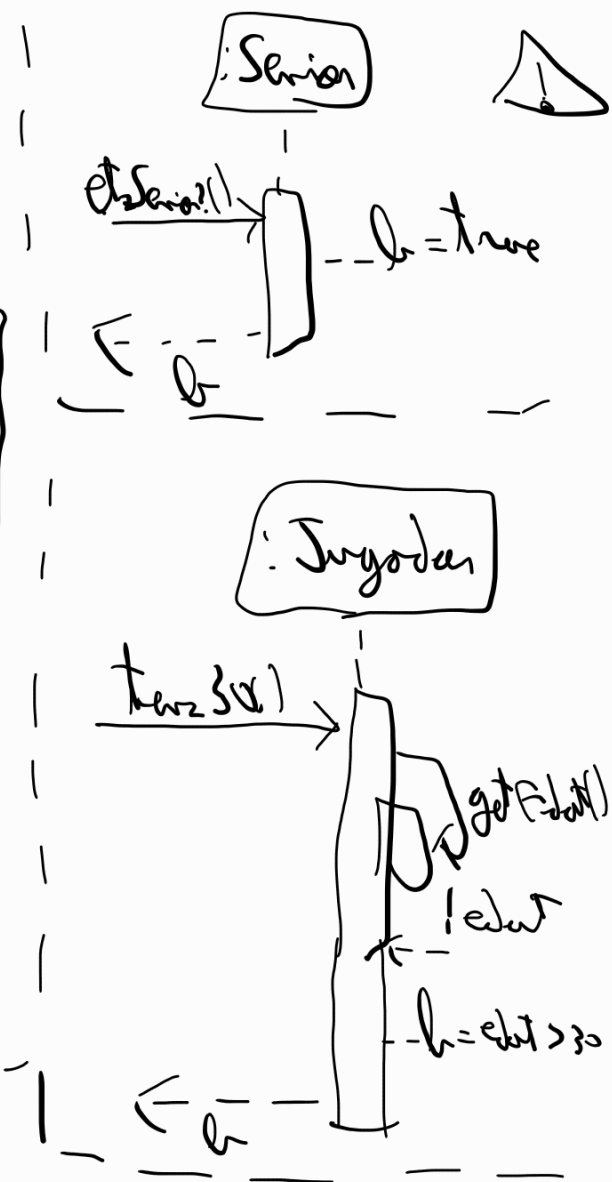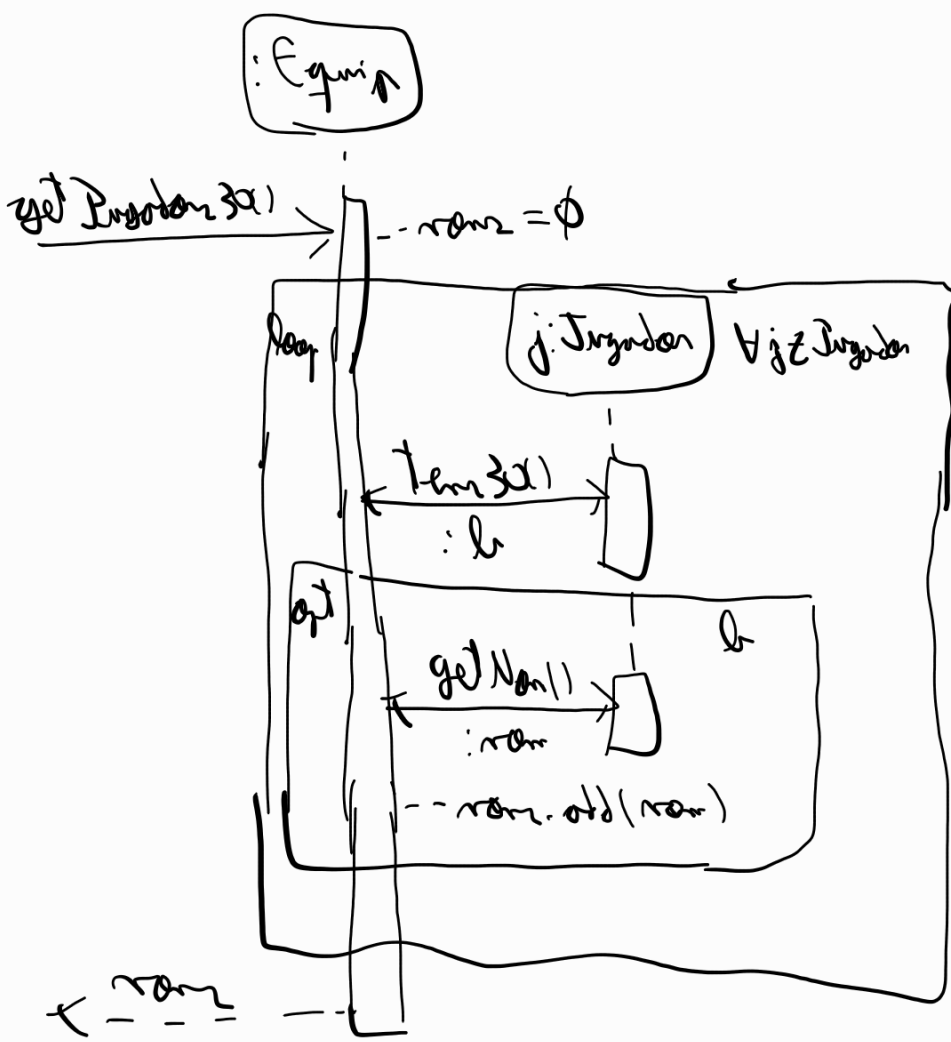


b)


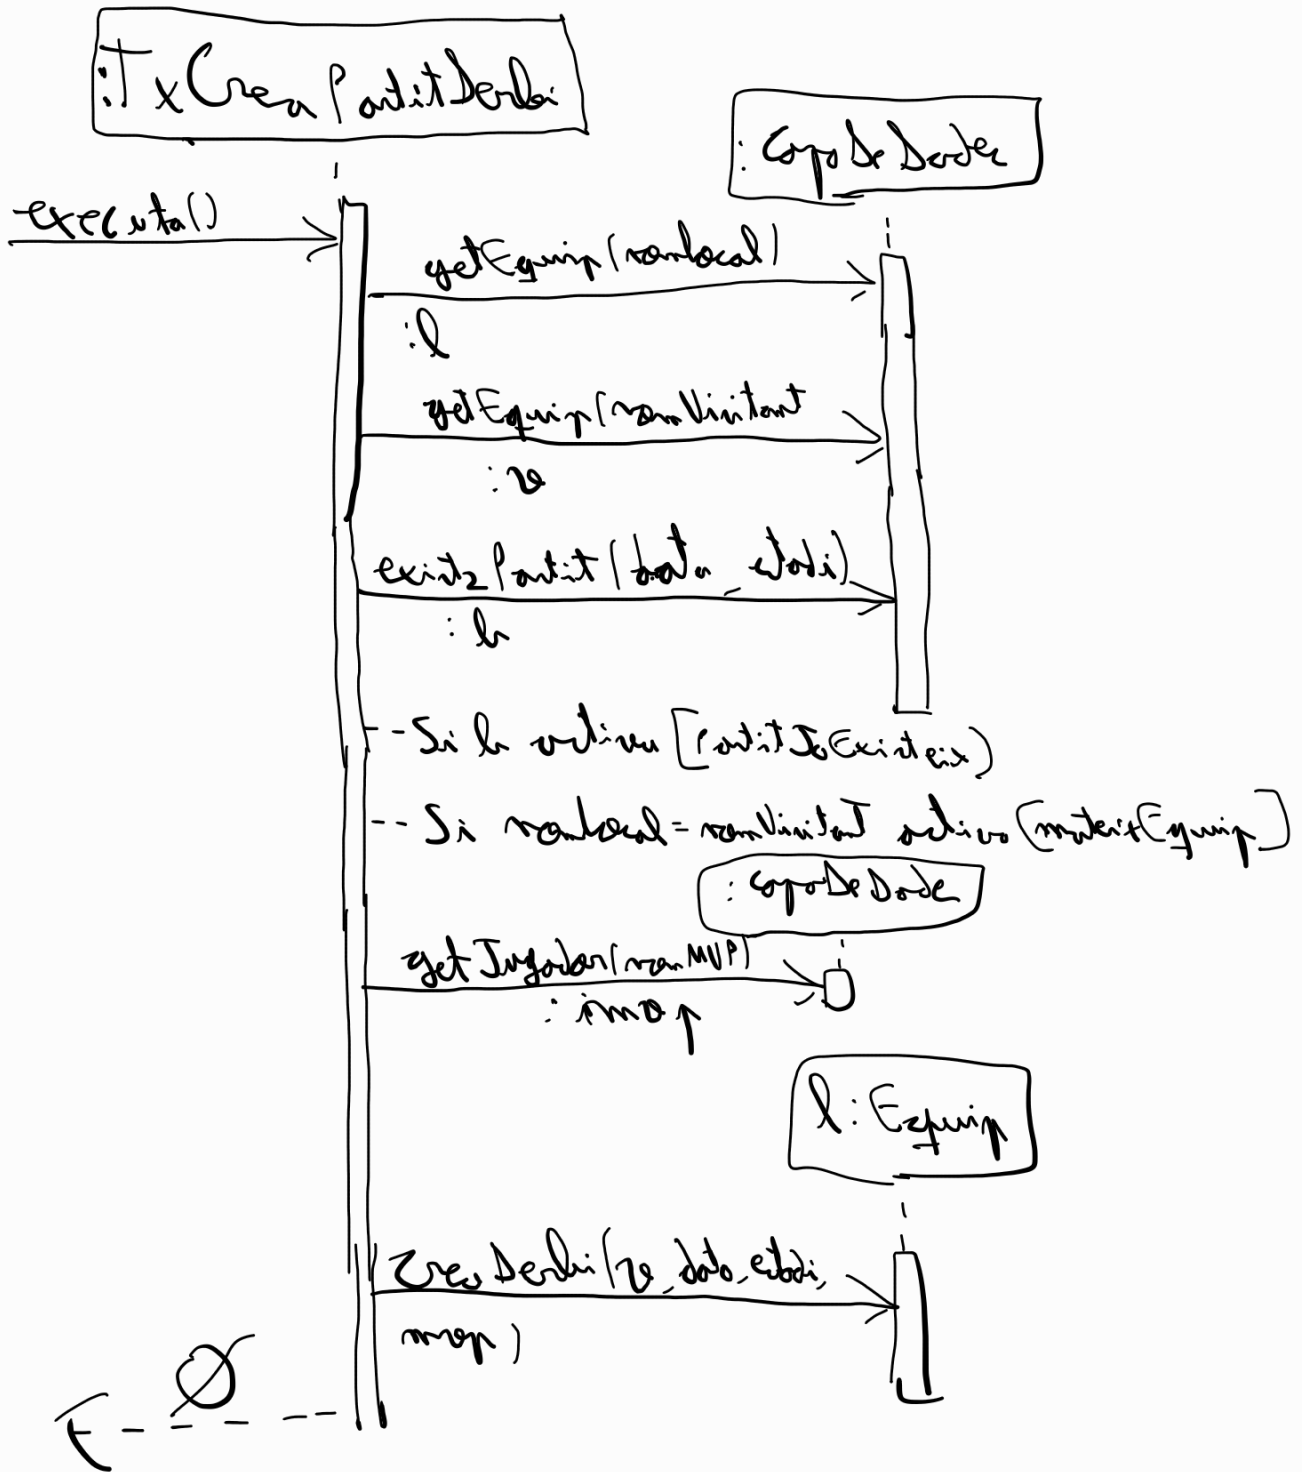





: Equip

creaBerlin(v, dato,
estado, mvp)

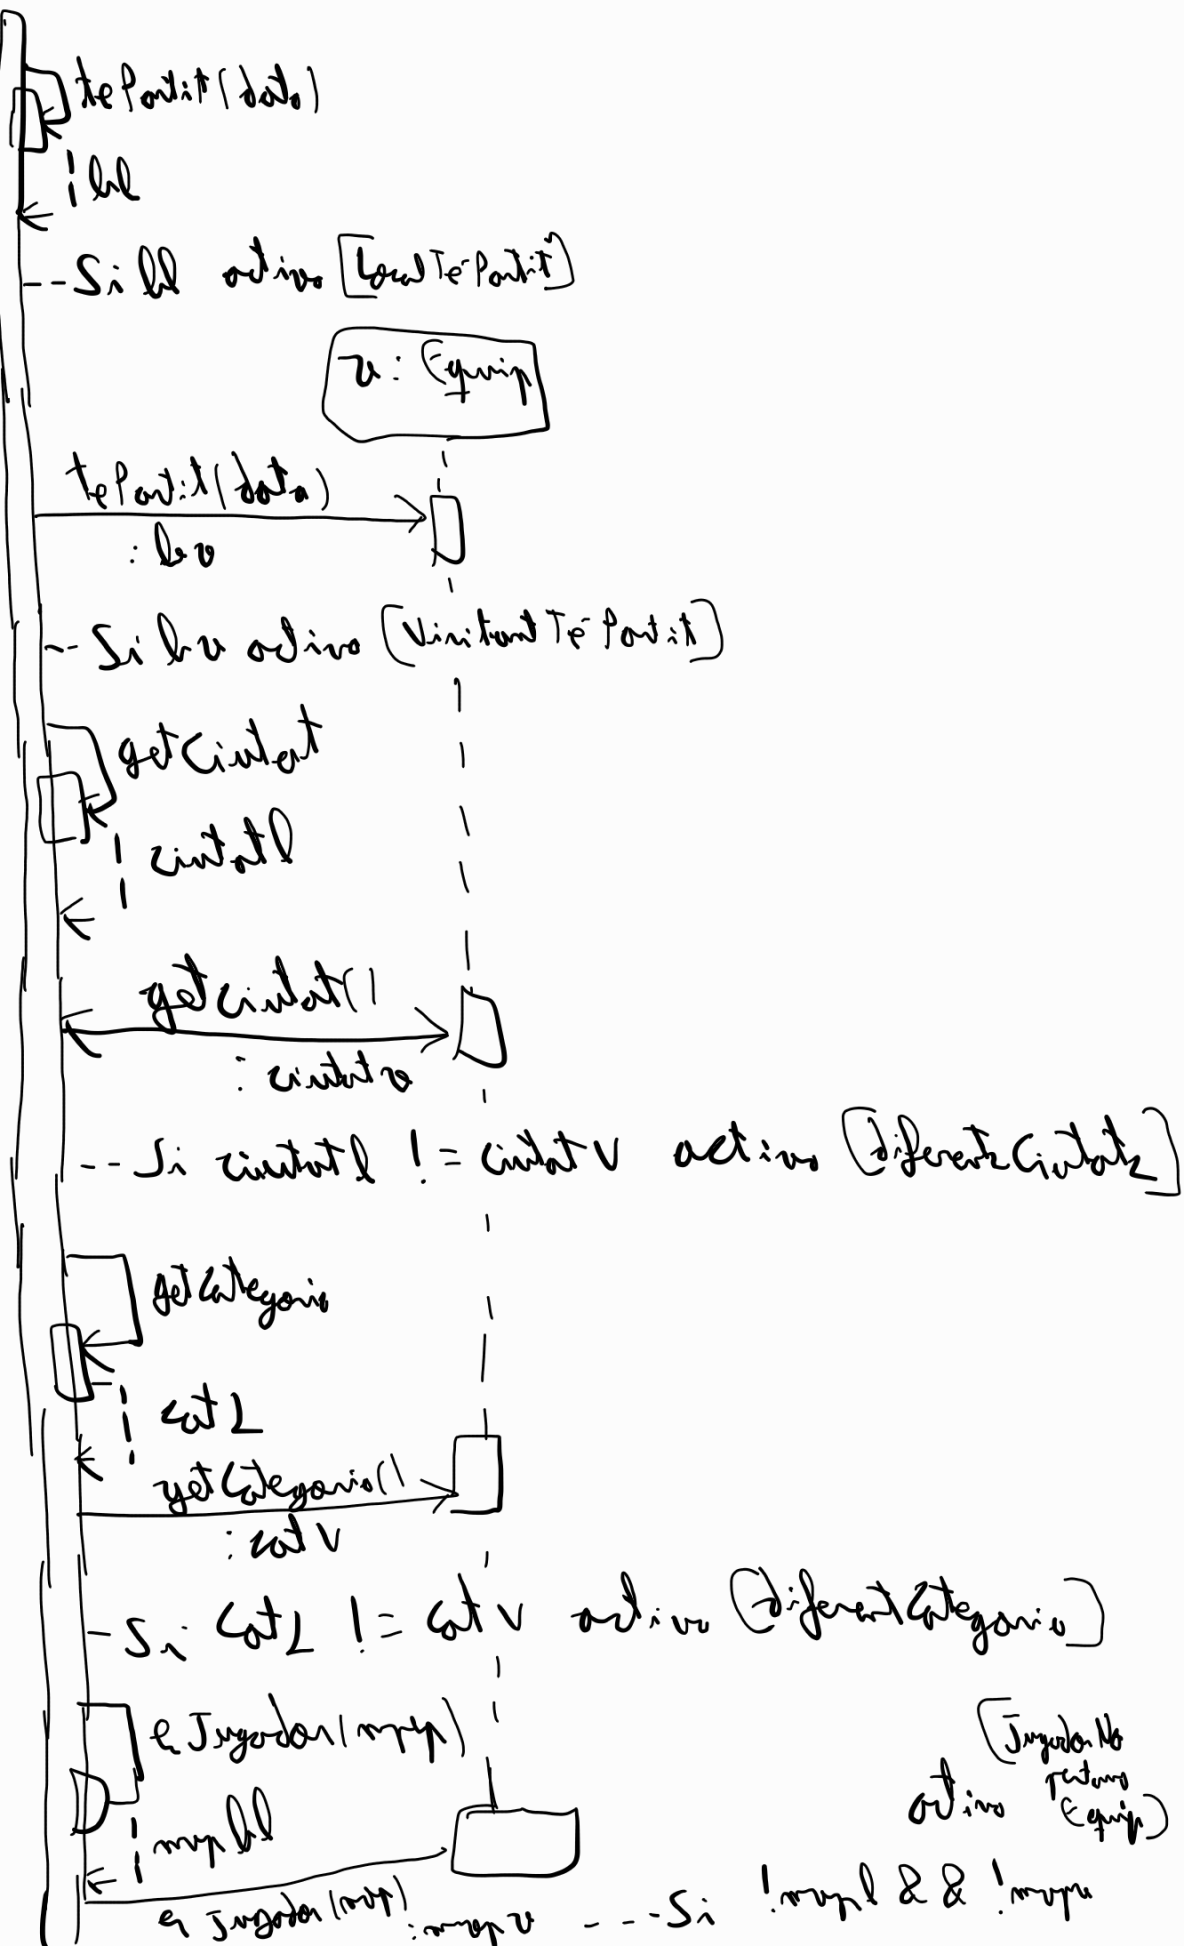


(Jugador No
activo
Equip)

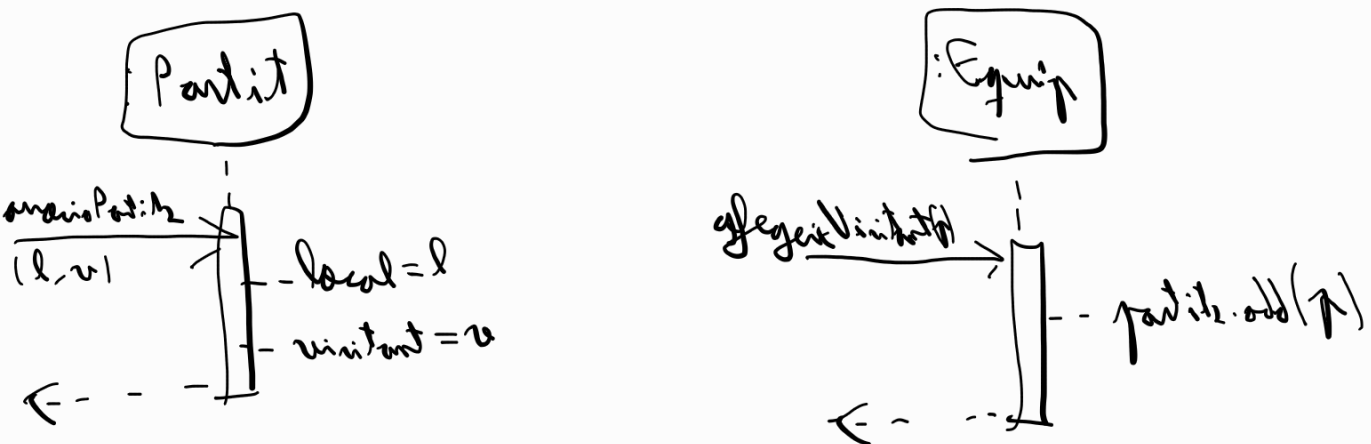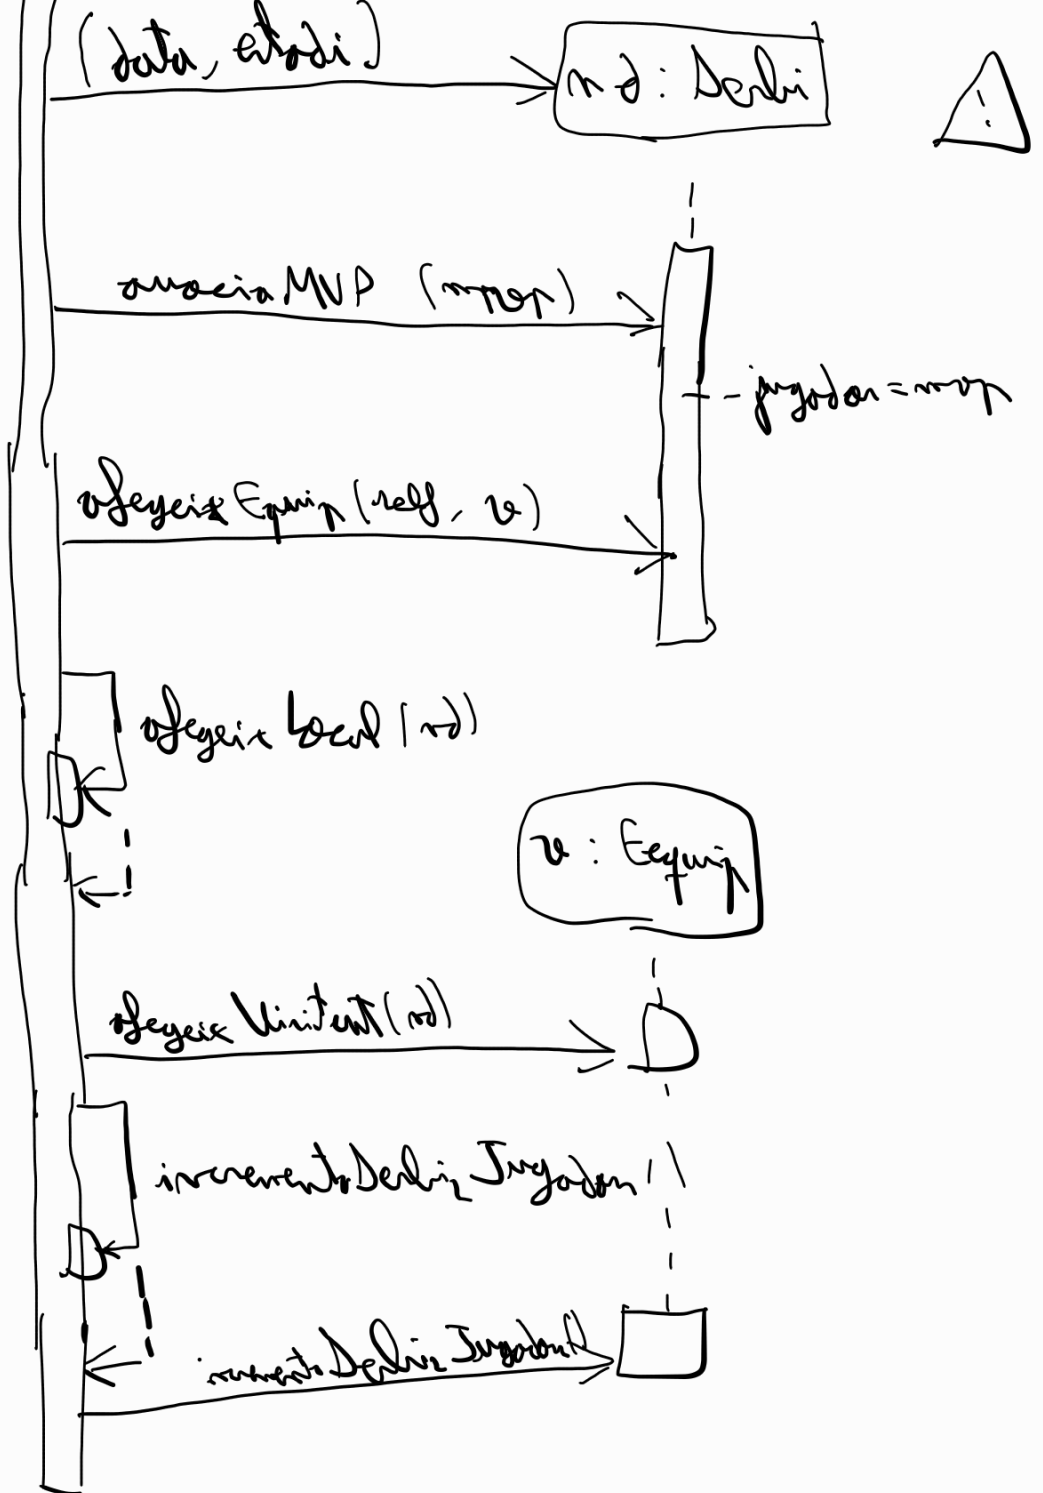


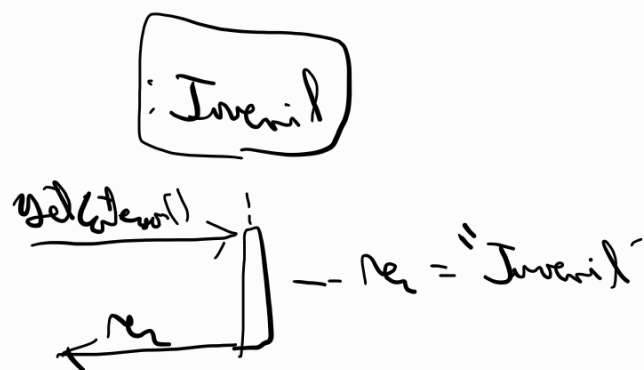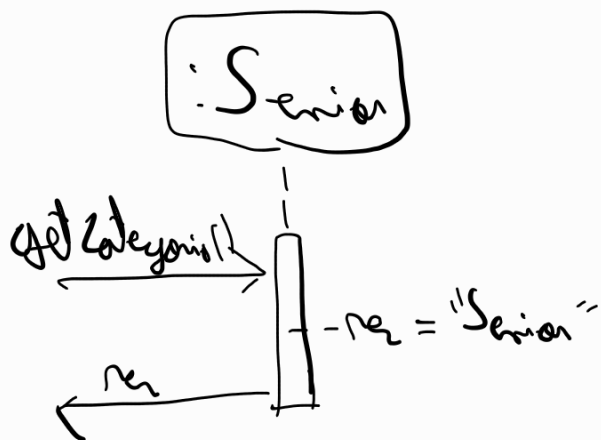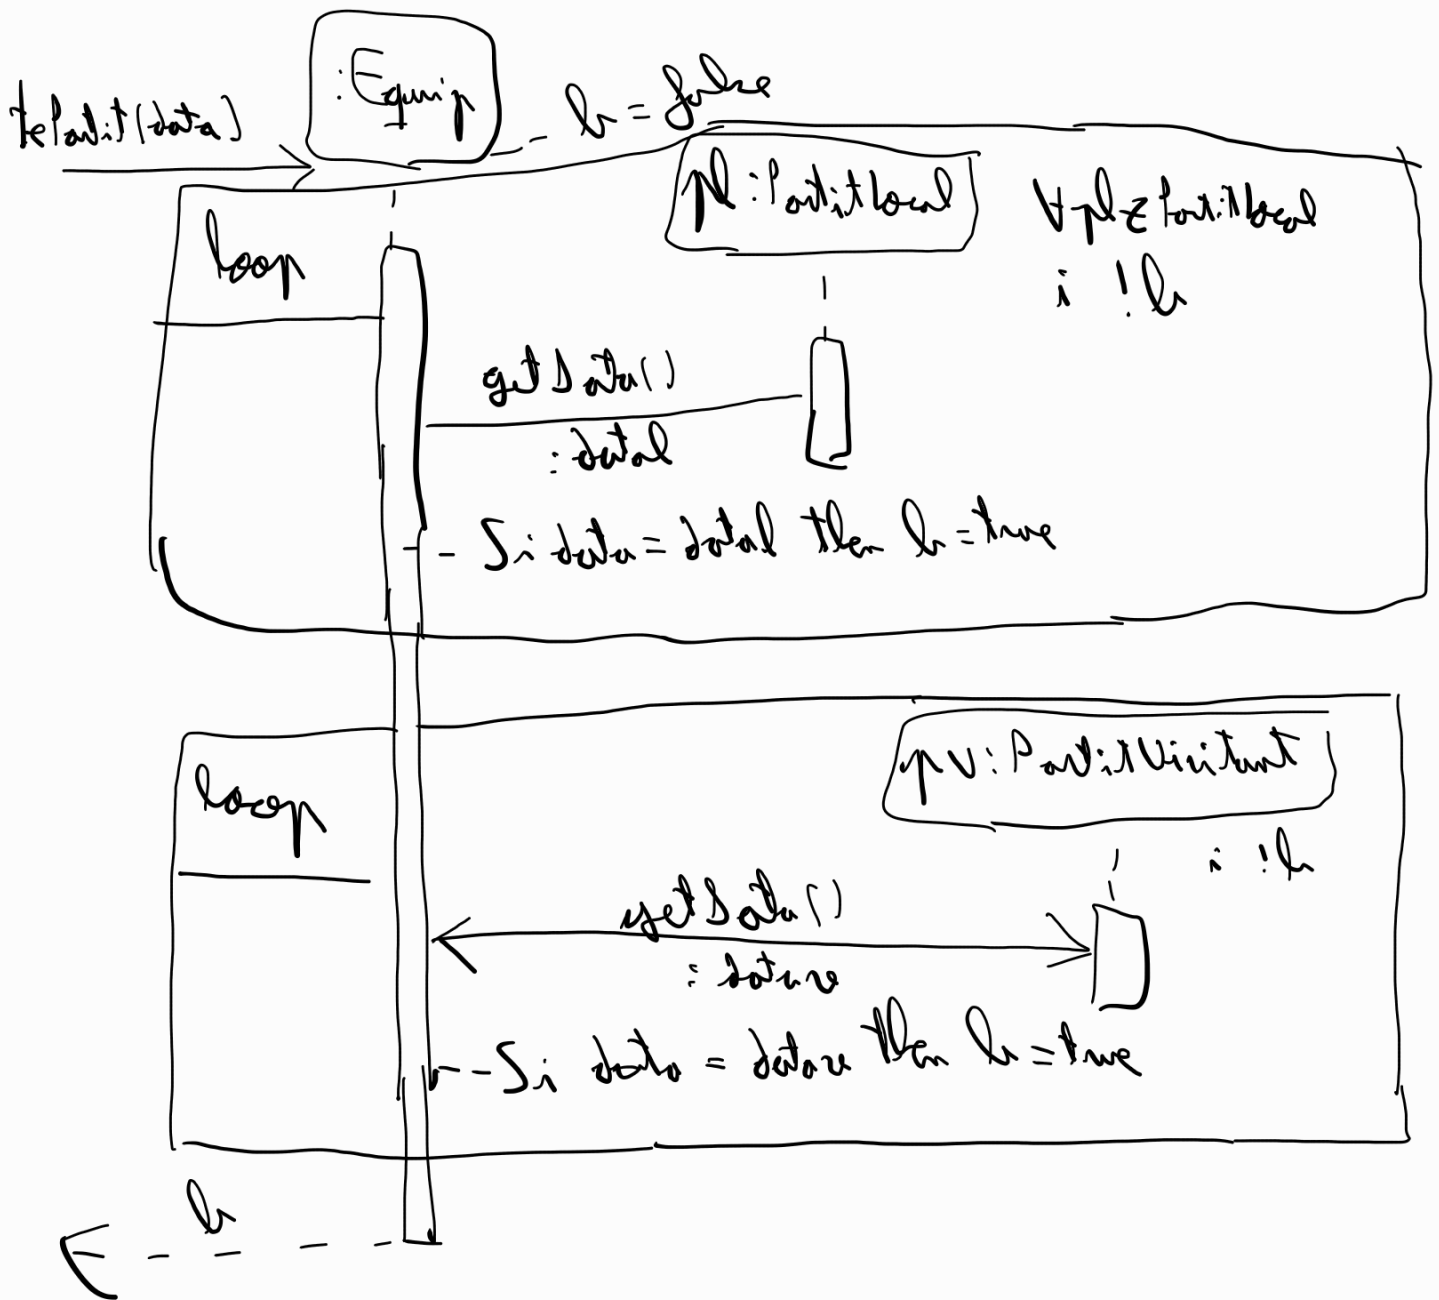

Equip

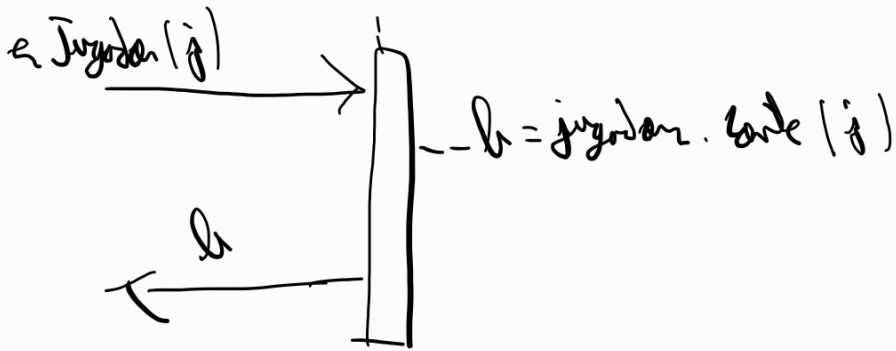

Equip

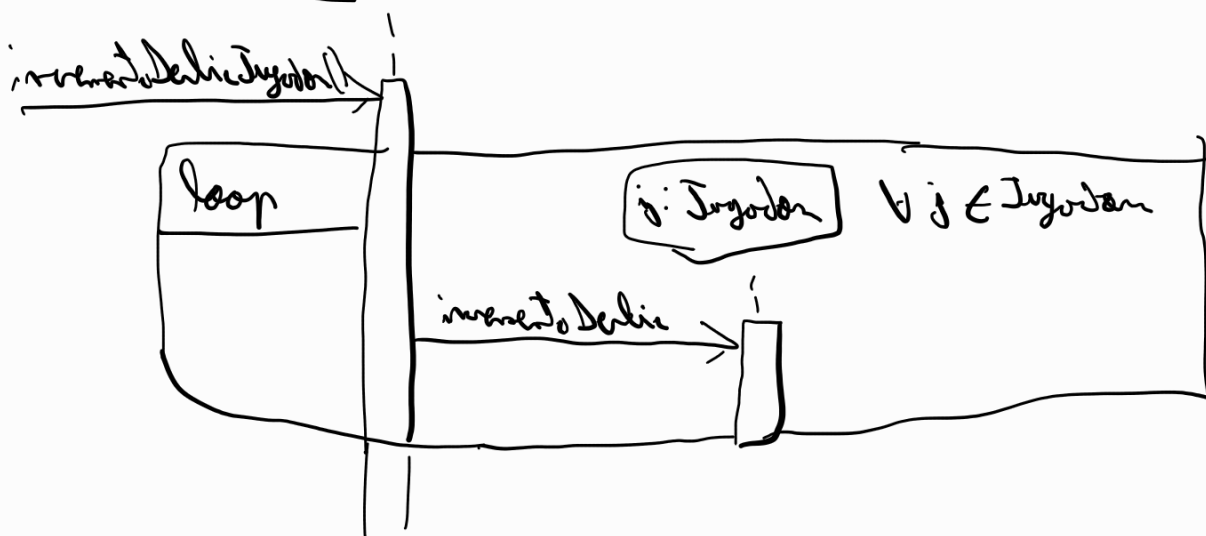

Jugador

