

# 1차 과제 - 리눅스 기초

---

학 과 : 컴퓨터 공학과  
담당교수 : 황호영  
분 반 : 목34  
학 번 : 2016722092  
성 명 : 정동호

---

## 목차

---

1. Ubuntu Installation
  2. Usage of Linux Commands
- 

## Ubuntu Installation

---

### Introduction

---

리눅스 기초를 다지기 위해 Ubuntu 설치부터 시작한다. 그리고 설치 과정을 캡처하고 설명한다.

### Result

---

기존에 이미 Ubuntu 16.04.03 가상 호스트가 있었지만 과제 수행을 위해 다시 설치하였다. 하드웨어 설정은 다음과 같다:

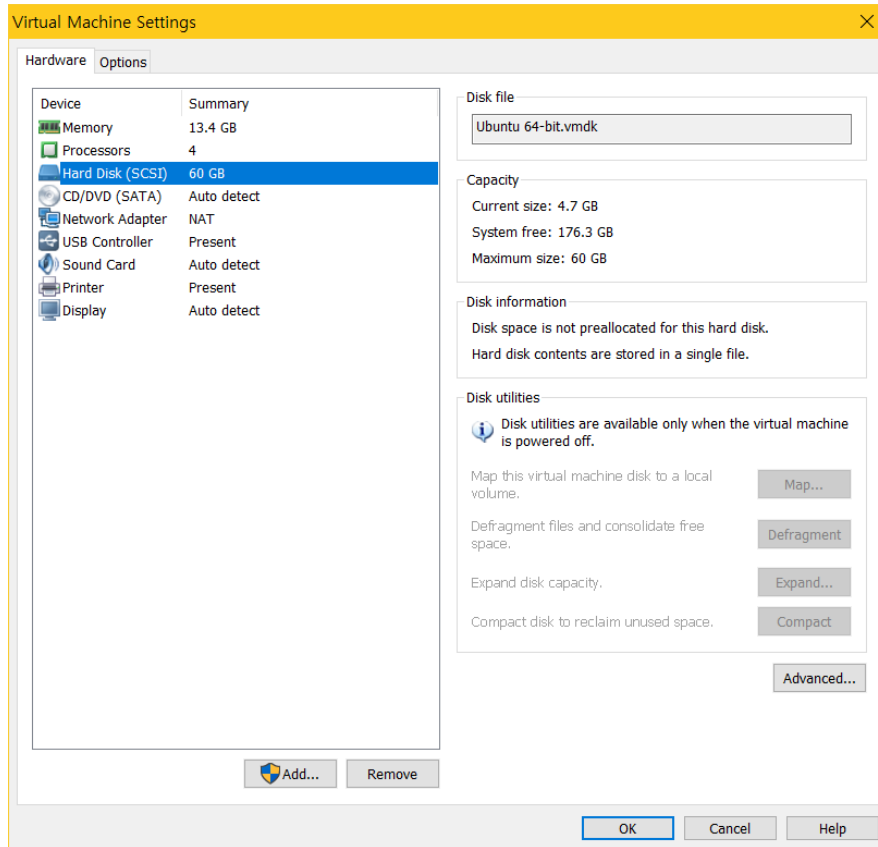


그림 1-1. 하드웨어 설정

다음은 설치 과정 중 언어 팩을 다운로드 하는 장면이다:

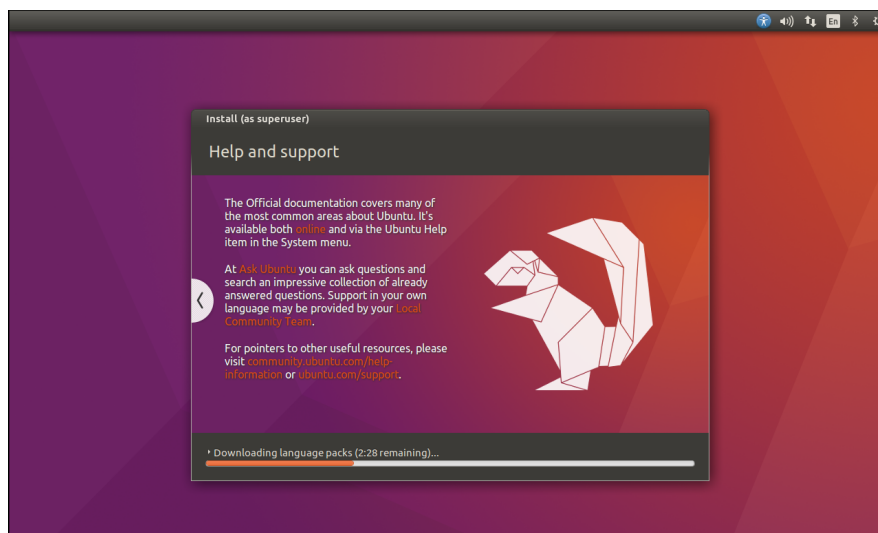


그림 1-2. 언어 팩 다운로드

다음과 같이 깔끔한 초기 화면을 볼 수 있었다:



그림 1-3. 초기 화면

## Reference

---

<https://www.ubuntu.com/download/desktop> — Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus) 이미지 제공

---

# Usage of Linux Commands

---

## Introduction

---

우분투를 설치하고 난 후 리눅스의 기본적인 명령어들은 어떤 것들이 있는 지 알아보고 직접 터미널에서 따라 쳐 보면서 다양한 명령어와 옵션들을 실습한다. 실습에서 사용할 명령어들은 다음과 같다:

- 2주차 : `man`, `cat`, `pwd`, `cd`, `ls`, `chmod`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`, `cp`, `mv`, `ln`, `touch`, `exit`, `kill`, `ps`, `pstree`, `time`, `passwd`, `uname`, `wc`, `more`, `echo`, `alias`, `find`, `grep`
- 3주차 : `vi`, `make`, `gdb`

## Result

---

### 2주차

1. `man`

```
dongho@ubuntu: ~
WALL(1) User Commands WALL(1)
NAME
    wall - write a message to all users
SYNOPSIS
    wall [-n] [-t timeout] [message | file]
DESCRIPTION
    wall displays a message, or the contents of a file, or otherwise its
    standard input, on the terminals of all currently logged in users. The
    command will wrap lines that are longer than 79 characters. Short
    lines are whitespace padded to have 79 characters. The command will
    always put a carriage return and new line at the end of each line.

    Only the superuser can write on the terminals of users who have chosen
    to deny messages or are using a program which automatically denies mes-
    sages.

    Reading from a file is refused when the invoker is not superuser and
    the program is suid or sgid.
OPTIONS
Manual page wall(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

그림 2-1-1. man wall

```
dongho@ubuntu: ~$ man -k copy
Clone (3pm) - recursively copy Perl datatypes
bcopy (3) - copy byte sequence
copysign (3) - copy sign of a number
copysignf (3) - copy sign of a number
copysignl (3) - copy sign of a number
cp (1) - copy files and directories
cpgr (8) - copy with locking the given file to the password or gr...
cpio (1) - copy files to and from archives
cppw (8) - copy with locking the given file to the password or gr...
dd (1) - convert and copy a file
debconf-copydb (1) - copy a debconf database
File::Copy::Recursive (3pm) - Perl extension for recursively copying files an...
getunwind (2) - copy the unwind data to caller's buffer
getutmp (3) - copy utmp structure to utmpx, and vice versa
getutmpx (3) - copy utmp structure to utmpx, and vice versa
gvfs-copy (1) - Copy files
gvfs-move (1) - Copy files
install (1) - copy files and set attributes
mcopy (1) - copy MSDOS files to/from Unix
memccpy (3) - copy memory area
memcpy (3) - copy memory area
memmove (3) - copy memory area
mempcpy (3) - copy memory area
ntfscp (8) - copy file to an NTFS volume.
objcopy (1) - copy and translate object files
rcp (1) - secure copy (remote file copy program)
rsync (1) - a fast, versatile, remote (and local) file-copying tool
scp (1) - secure copy (remote file copy program)
ssh-copy-id (1) - use locally available keys to authorise logins on a re...
stpcpy (3) - copy a string returning a pointer to its end
stpncpy (3) - copy a fixed-size string, returning a pointer to its end
strcpy (3) - copy a string
strncpy (3) - copy a string
va_copy (3) - variable argument lists
wcpncpy (3) - copy a wide-character string, returning a pointer to i...
wcpncpy (3) - copy a fixed-size string of wide characters, returning...
wcscpy (3) - copy a wide-character string
wcsncpy (3) - copy a fixed-size string of wide characters
wmemcpy (3) - copy an array of wide-characters
wmemmove (3) - copy an array of wide-characters
wmemcpy (3) - copy memory area
x86_64-linux-gnu-objcopy (1) - copy and translate object files
dongho@ubuntu: ~$
```

그림 2-1-2. man -k copy

```
dongho@ubuntu: ~  
WRITE(1) BSD General Commands Manual WRITE(1)  
NAME  
    write - send a message to another user  
SYNOPSIS  
    write user [tty]  
DESCRIPTION  
    The write utility allows you to communicate with other users, by copying  
    lines from your terminal to theirs.  
  
    When you run the write command, the user you are writing to gets a mes-  
    sage of the form:  
  
        Message from yourname@yourhost on yourtty at hh:mm ...  
  
    Any further lines you enter will be copied to the specified user's termi-  
    nal. If the other user wants to reply, they must run write as well.  
  
    When you are done, type an end-of-file or interrupt character. The other  
    user will see the message 'EOF' indicating that the conversation is over.  
  
    You can prevent people (other than the super-user) from writing to you  
    with the mesg(1) command.  
Manual page write(1) line 1 (press h for help or q to quit)  
dongho@ubuntu: ~  
dongho@ubuntu:~$ man -a write  
--Man-- next: write(2) [ view (return) | skip (Ctrl-D) | quit (Ctrl-C) ]  
dongho@ubuntu: ~  
WRITE(2) Linux Programmer's Manual WRITE(2)  
NAME  
    write - write to a file descriptor  
SYNOPSIS  
    #include <unistd.h>  
  
    ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);  
DESCRIPTION  
    write() writes up to count bytes from the buffer pointed buf to the  
    file referred to by the file descriptor fd.  
Manual page write(2) line 1 (press h for help or q to quit)
```

그림 2-1-3. man -a write

먼저 `man [OPTION...][SECTION] PAGE...` 에서 옵션 없이 `wall` 을 인자로 주었을 때는 `wall` 에 대한 설명이 나타나는 것을 볼 수 있었다. 그리고 `-k` 옵션을 주고서 `copy` 를 인자로 주었을 때는 `copy` 가 포함된 모든 페이지들의 리스트가 반환되었다. 마지막으로 `man` 에는 여러 섹션이 있고, 동일한 이름의 페이지가 존재할 수 있는데 `[SECTION]`을 명시하지 않고 `a` 옵션을 준다면 그림 2-1-3과 같이 한 페이지의 조회가 끝나면 다른 페이지도 조회할 것인지 선택할 수 있다는 것을 볼 수 있었다.

`man` 의 섹션은 일반적으로 다음과 같이 8가지로 나뉜다:

섹션	설명
1	일반적인 명령어
2	시스템 콜
3	라이브러리 함수—특히 C 표준 라이브러리의
4	특수 파일(보통 /dev에서 볼 수 있는 장치)과 드라이버
5	파일포맷 및 규약
6	게임 및 화면보호기
7	잡다한 것들
8	시스템 관리 명령어 및 대문

모든 `man` page들은 일관성과 간결함을 위해 공통된 양식을 따르고 있다. 이 양식을 통해 페이지들은 가능한한 하이라이팅이나 폰트제어 없이 ASCII만으로 출력하는데 최적화 되고 있다. 양식은 다음과 같다:

- NAME : 명령어 또는 함수의 이름, 뒤이어 무엇을 하는지 한줄 짜리 설명이 나온다.
- SYNOPSIS : 명령어의 경우 어떻게 실행시키는지에 대한 설명을 출력하고, 프로그램 함수의 경우 함수가 취하는 인자들과 해당 함수를 정의한 헤더 파일들에 대한 목록을 나열한다.
- DESCRIPTION : 명령어 또는 함수의 기능에 대한 설명
- EXAMPLES : 일반적인 용례
- SEE ALSO : 관련된 명령어나 함수

물론 위의 절뿐만 아니라 OPTIONS, EXIT STATUS, ENVIRONMENT, ... 등도 포함할 수 있다.

## 2. `cat`

```

dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls
file1.txt file.txt lecture.txt world.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat file.txt
hello This is file A
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat file1.txt
Hello this is File1
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat file.txt file1.txt
hello This is file A
Hello this is File1
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ █

```

그림 2-2. `cat`

사용법은 `cat [OPTION] [FILE]...` 이다. 파일들을 잇고(concatenate) 표준 출력으로 내보낸다. 즉 파일의 내용을 출력하는 명령어이며 리다이렉션 `>`을 사용해 결과를 파일이나 다른 곳으로 내보낼 수 있다.

## 3. `pwd`

```

dongho@ubuntu:~$ pwd
/home/dongho
dongho@ubuntu:~$ █

```

그림 2-3. `pwd`

현재 작업 디렉터리의 이름(경로)을 출력한다.

4. `cd`

```
dongho@ubuntu:~$ pwd
/home/dongho
dongho@ubuntu:~$ cd Desktop/
dongho@ubuntu:~/Desktop$ pwd
/home/dongho/Desktop
dongho@ubuntu:~/Desktop$ cd ~
dongho@ubuntu:~$ cd -
/home/dongho/Desktop
dongho@ubuntu:~/Desktop$
```

그림 2-4. `cd`

Change the current directory 즉 현재 작업 디렉터를 변경한다. 이때 인자로 ~를 주면 아무 인자 없는 `cd`와 같은 동작을 하며 현재 사용자의 home 디렉터리로 이동한다. -를 주면 환경변수 \$OLDPWD에 저장된 이전 경로로 이동한다.

5. `ls`

```
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls
file1.txt file.txt lecture.txt test world.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cd ~
dongho@ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Music  Public  Videos
Documents examples.desktop Pictures Templates
dongho@ubuntu:~$ ls -a
.          .dbus          .ICEauthority .sudo_as_admin_successful
..         Desktop       .lesshtst    Templates
.bash_history .dmrc        .local       Videos
.bash_logout Documents     .mozilla     .viminfo
.bashrc     Downloads    Music        .Xauthority
.cache      examples.desktop Pictures      .xsession-errors
.compiz     .gconf       .profile     .xsession-errors.old
.config     .gnupg       Public
dongho@ubuntu:~$ ls -F
Desktop/  Downloads/  Music/  Public/  Videos/
Documents/ examples.desktop Pictures/ Templates/
dongho@ubuntu:~$ ls -l
total 44
drwxr-xr-x 3 dongho dongho 4096 Mar 18 08:11 Desktop
drwxr-xr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 18 00:51 Documents
drwxr-xr-x 4 dongho dongho 4096 Mar 18 08:48 Downloads
-rw-r--r-- 1 dongho dongho 8980 Mar 18 00:45 examples.desktop
drwxr-xr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 18 00:51 Music
drwxr-xr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 18 08:56 Pictures
drwxr-xr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 18 00:51 Public
drwxr-xr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 18 00:51 Templates
drwxr-xr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 18 00:51 Videos
dongho@ubuntu:~$
```

그림 2-5. `ls`

디렉터리의 내용들을 나열한다. a 옵션을 주면 숨김 파일도 출력해주고 F 옵션을 주면 파일 종류를 표시해준다. 마지막으로 l 옵션을 주면 권한, 소유자, 그룹, 이름 등등의 더 자세한 정보를 표시해준다.

6. `chmod`

```

dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -al
total 8
drwxrwxr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 18 16:46 .
drwxr-xr-x 3 dongho dongho 4096 Mar 18 08:11 ..
-rwx----- 1 root root 0 Mar 18 16:46 hello.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ sudo chmod g+w,o-r hello.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -l
total 0
-rwx-w---- 1 root root 0 Mar 18 16:46 hello.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ sudo chmod 644 hello.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 18 16:46 hello.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$

```

그림 2-6. chmod

사용 문법은 `chmod [options] mode[,mode] file1 [file2 ...]` 이다. 권한을 지정해줄때 그림 2-6의 처음과 같이 *Symbolic* 모드를 사용하거나 마지막처럼 *Octal* 모드를 사용할 수 있다. 파일과 디렉터리에 적용되는 권한의 효과는 다음과 같다:

- read(4)
  - 파일 : 파일의 내용을 읽을 수 있다.
  - 디렉터리 : 디렉터리의 내용(안에 존재하는 파일 또는 하위 디렉터리)을 나열 할 수 있다.
- write(2)
  - 파일 : 파일의 내용을 바꿀 수 있다.
  - 디렉터리 : 디렉터리내 임의의 파일을 만들거나 지울 수 있다.
- exec(1)
  - 파일 : 명령어로서 파일을 실행시킬 수 있다.
  - 디렉터리 : 디렉터리의 내용에 접근할 수 있다. 즉 `cd`로 접근이 가능하다.

#### 7. mkdir

```

dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 18 16:46 hello.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ mkdir SP-lect
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 18 16:46 hello.txt
drwxrwxr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 18 17:14 SP-lect
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$

```

그림 2-7. mkdir

make directories, 디렉터를 생성한다. directories 라서 인자를 여러개 주면 한번에 여러 폴더를 만들 수 있다. 또는 p옵션을 주면 한번에 subdirectory까지 생성이 가능하다.

#### 8. rmdir

```

dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 18 16:46 hello.txt
drwxrwxr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 18 17:14 SP-lect
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ rmdir SP-lect/
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 18 16:46 hello.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$

```



그림 2-8. rmdir

remove empty directories, 디렉터리를 삭제한다. 단, 디렉터리가 비어있어야 한다. 그렇지 않은 경우에는 `rm`에 `[rR]` 옵션을 주면 된다.

9. `rm`

```
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 18 17:30 enjoy.txt
-rw-r--r-- 1 root    root   0 Mar 18 16:46 hello.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 18 17:30 lecture.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 18 17:30 test1.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 18 17:30 world.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ rm enjoy.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root    root   0 Mar 18 16:46 hello.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 18 17:30 lecture.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 18 17:30 test1.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 18 17:30 world.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$
```

그림 2-9. rm

파일 또는 디렉터리들을 삭제한다. `[rR]` 옵션을 주면 비어있지 않은 디렉터리도 하위 폴더를 DFS로 탐색하며 삭제한다. `i` 옵션을 줄 경우 지을때마다 확인을 거쳐 좀 더 안전한 작업을 할 수 있다.

10. `mv`

```
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls
hello.txt  lecture.txt  sp  test1.txt  world.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ mv world.txt /home/dongho/Desktop/test/sp/
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls
hello.txt  lecture.txt  sp  test1.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cd sp
dongho@ubuntu:~/Desktop/test/sp$ ls
world.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test/sp$
```

그림 2-10. mv

`mv`는 move에서 따온 이름이며 사용 문법은 `mv [OPTION]... SRC DST`로 원본이 먼저 나오고 목적지가 마지막에 나온다.

11. `ln`

```
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat file_a
This is file A.
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ln file_a file_b
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ vi file_b
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat file_b
This is file B after the change.
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat file_a
This is file B after the change.
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$
```

그림 2-11-1. ln

```

dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat file_c
This is file C.
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cp file_c file_d
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat file_d
This is file C.
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ vi file_d
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat file_d
This is file D after the change.
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat file_c
This is file C.
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ █

```

그림 2-11-2. ln vs cp

```

dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat a_file
hello, I am A.
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ln -s a_file b_file
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 15 Mar 18 19:18 a_file
lrwxrwxrwx 1 dongho dongho 6 Mar 18 19:18 b_file -> a_file
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat b_file
hello, I am A.
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ rm a_file
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ cat b_file
cat: b_file: No such file or directory
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ █

```

그림 2-11-3. ln symbolic link

`ln`은 `ln [OPTION]... TARGET [LINK_NAME]`로 사용한다. 파일들 간에 link를 만들어주는 역할을 하며 그림 2-11-1,2를 통해 `cp`와의 차이점을 알 수 있다. link에는 symbolic—또는 soft—과 hard 두 종류가 있다. 둘의 차이는 다음 그림과 같다:

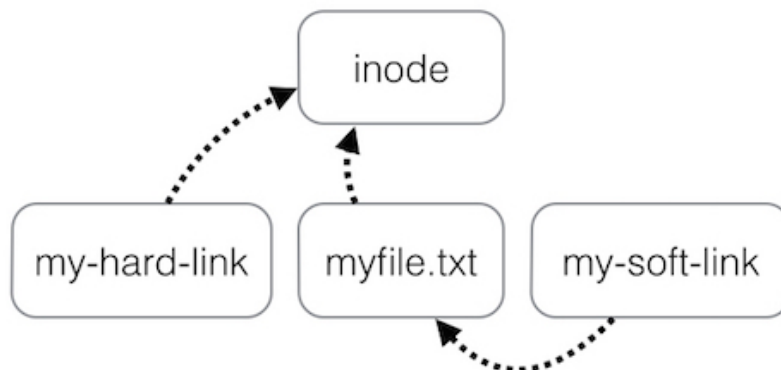


그림 2-11-4. soft vs hard

이외에 hardlink는 같은 파일 시스템에서만 사용하다는 차이도 있다.

12. touch

```
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls
file1.txt file.txt lecture.txt LINUX world.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ touch empty.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls
empty.txt file1.txt file.txt lecture.txt LINUX world.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 19 05:30 empty.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 19 05:30 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 19 05:30 file.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 19 05:30 lecture.txt
drwxrwxr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 19 05:30 LINUX
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 19 05:30 world.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ touch empty.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$ ls -al
total 12
drwxrwxr-x 3 dongho dongho 4096 Mar 19 05:30 .
drwxr-xr-x 3 dongho dongho 4096 Mar 18 08:11 ..
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 19 05:31 empty.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 19 05:30 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 19 05:30 file.txt
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 19 05:30 lecture.txt
drwxrwxr-x 2 dongho dongho 4096 Mar 19 05:30 LINUX
-rw-rw-r-- 1 dongho dongho 0 Mar 19 05:30 world.txt
dongho@ubuntu:~/Desktop/test$
```

그림 2-12. touch

빈 파일을 만들거나 파일의 [ma]time을 현재시간으로 변경한다.

13. ps

```
dongho@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 7053 pts/18    00:00:00 bash
 7151 pts/18    00:00:00 vim
 7796 pts/18    00:00:00 ps
dongho@ubuntu:~$ ps -ef
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1        0  0 Mar18 ?        00:00:02 /sbin/init auto noprompt
root         2        0  0 Mar18 ?        00:00:00 [kthreadd]
root         4        2  0 Mar18 ?        00:00:00 [kworker/0:0H]
root         6        2  0 Mar18 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root         7        2  0 Mar18 ?        00:00:10 [rcu_sched]
root         8        2  0 Mar18 ?        00:00:00 [rcu_bh]
root         9        2  0 Mar18 ?        00:00:00 [migration/0]
root        10        2  0 Mar18 ?        00:00:00 [lru-add-drain]
root        11        2  0 Mar18 ?        00:00:00 [watchdog/0]
root        12        2  0 Mar18 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root        13        2  0 Mar18 ?        00:00:00 [cpuhp/1]
root        14        2  0 Mar18 ?        00:00:00 [watchdog/1]
```

그림 2-13. ps

현재 프로세스들의 상태를 보여준다. 강의자료에서 나온 두가지 예를 실행시켜 보았는데 아무 옵션을 주지 않을 경우 t 옵션을 준것과 동일하며 현재 터미널에서 실행자의 EUID를 가진 프로세스들을 나열한다. [eA] 옵션은 모든 프로세스를 출력하고 f 옵션은 더 자세한 정보를 출력해준다.

필드별 의미는 다음과 같다:

필드명	의미
UID	프로세스 소유자의 유저네임
PID	프로세스 ID
PPID	부모 프로세스 ID
C	CPU 사용량 및 스케줄링 정보
STIME	프로세스가 시작한 시간
TTY	프로세스가 관련된 터미널
TIME	전체 CPU 사용량
CMD	인자를 포함한 프로세스의 이름

14. `ps`

```

dongho@ubuntu:~$ pstree
systemd--ModemManager--{gdbus}
                        {gmain}
--NetworkManager--dhclient
                  dnsmasq
                  {gdbus}
                  {gmain}
                  {pool}
--accounts-daemon--{gdbus}
                  {gmain}
--acpid
--agetty
--avahi-daemon--avahi-daemon
--bluetoothd
--colord--{gdbus}
         {gmain}
--cron
--cupsd--dbus
--dbus-daemon
--fwupd--3*[{GUsbEventThread}]
        {fwupd}
        {gdbus}
        {gmain}

```

그림 2-14. `ps`

프로세스들을 트리형태로 출력한다. 전체 프로세스 구조를 파악하는데는 시각적으로 `ps` 보다 좋아보인다.

15. `exit`

```

dongho@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 54627 pts/2        00:00:00 bash
 56050 pts/2        00:00:00 ps
dongho@ubuntu:~$ csh
% ps
  PID TTY          TIME CMD
 54627 pts/2        00:00:00 bash
 56051 pts/2        00:00:00 csh
 56052 pts/2        00:00:00 ps
% exit
% exit
dongho@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 54627 pts/2        00:00:00 bash
 56053 pts/2        00:00:00 ps
dongho@ubuntu:~$

```

그림 2-15. exit

현재 셸에서 나온다. 그림 2-15에서 처럼 csh 셸에서 나와 bash로 돌아온 것을 확인할 수 있다.

#### 16. kill

```

dongho@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 56454 pts/2        00:00:00 bash
 56475 pts/2        00:00:14 yes
 56480 pts/2        00:00:00 ps
dongho@ubuntu:~$ kill 56475
dongho@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 56454 pts/2        00:00:00 bash
 56481 pts/2        00:00:00 ps
[1]+  Terminated                  yes > /dev/null
dongho@ubuntu:~$

```

그림 2-16-1. SIGTERM

kill은 `kill [-s sigspec / -n signum / -sigspec] pid / jobspec ...` 또는 `kill -l [sigspec]`로 사용한다. sigspec을 명시하지 않을 경우 기본으로 15) SIGTERM이 사용된다. 이 경우 ps에선 Terminated로 표시되며 다음과 같이 SIGTERM으로 종료되지 않을 경우 9) SIGKILL을 사용한다:

```

dongho@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 56454 pts/2        00:00:00 bash
 56523 pts/2        00:00:00 vi
 56526 pts/2        00:00:00 ps
dongho@ubuntu:~$ kill 56523
dongho@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 56454 pts/2        00:00:00 bash
 56523 pts/2        00:00:00 vi
 56527 pts/2        00:00:00 ps
dongho@ubuntu:~$ kill -9 56523
dongho@ubuntu:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 56454 pts/2        00:00:00 bash
 56528 pts/2        00:00:00 ps
[1]+  Killed                  vi
dongho@ubuntu:~$

```

그림 2-16-2. SIGKILL

17. `time`

```

dongho@ubuntu:~$ time cowsay 'fortune'

-----
/ Tell the truth or trump--but get the \
| trick. -- Mark Twain, "Pudd'nhead |
\ Wilson's Calendar"                /
-----

      ^ ^
      (oo)\_____
      (--)\/       )\/\
           ||----w |
           ||

real    0m0.027s
user    0m0.016s
sys     0m0.008s

```

그림 2-17. `time`

인자로 주어진 프로그램을 실행하고 시스템 자원 사용량을 요약해서 보여주는 명령어이다. 요약 정보에는 `real`, `user`, `sys`가 있는데 각 의미는 다음과 같다.

- `real` : 실행 시작부터 종료까지의 시간. I/O 지연 및 스케줄링에 인한 대기등도 포함.
- `user` : 유저모드에서 사용한 CPU 시간.
- `sys` : 커널에서 사용한 CPU 시간.

`user` + `sys` 값은 멀티스레드의 경우 각각의 시간을 모두 합하므로 `real`보다 커질 수 있다.

18. `passwd`

```

root@ubuntu:~# passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@ubuntu:~# █

```

## Reference

---

[https://en.wikipedia.org/wiki/Man\\_page](https://en.wikipedia.org/wiki/Man_page) — man page 부가 설명

<https://www.interserver.net/tips/kb/learn-linux-file-system-permissions/>, 강의자료실-2018-1\_SSLab\_week02\_Unix Linux Commands.pdf — 전반적인 내용, File permission 부가 설명

`man mkdir` — 어떻게 mkdir로 subdirectory까지 생성 가능한지 정보

<https://askubuntu.com/a/801191> — soft link vs hard link 부가 설명

`man ps` — 아무 옵션도 안준 ps는 무엇을 출력하는지 설명

<https://kb.iu.edu/d/afnv> — ps의 각 필드의 의미

<https://stackoverflow.com/a/556411/7899226> — time의 각 요약 정보의 의미