AegisBank

用自然语言办理模拟银行业务

计划可核对 · 授权不继承 · 结果有证据


比赛目标与交付范围

六类代表场景：转账 / 账单 / 理财 / 卡片 / 订阅 / 跨场景

绿黄红分级、审计、熔断、沙箱、有序 DAG 与人工接管

自然语言能力有界；歧义时澄清，禁止猜测执行

一条受控执行链

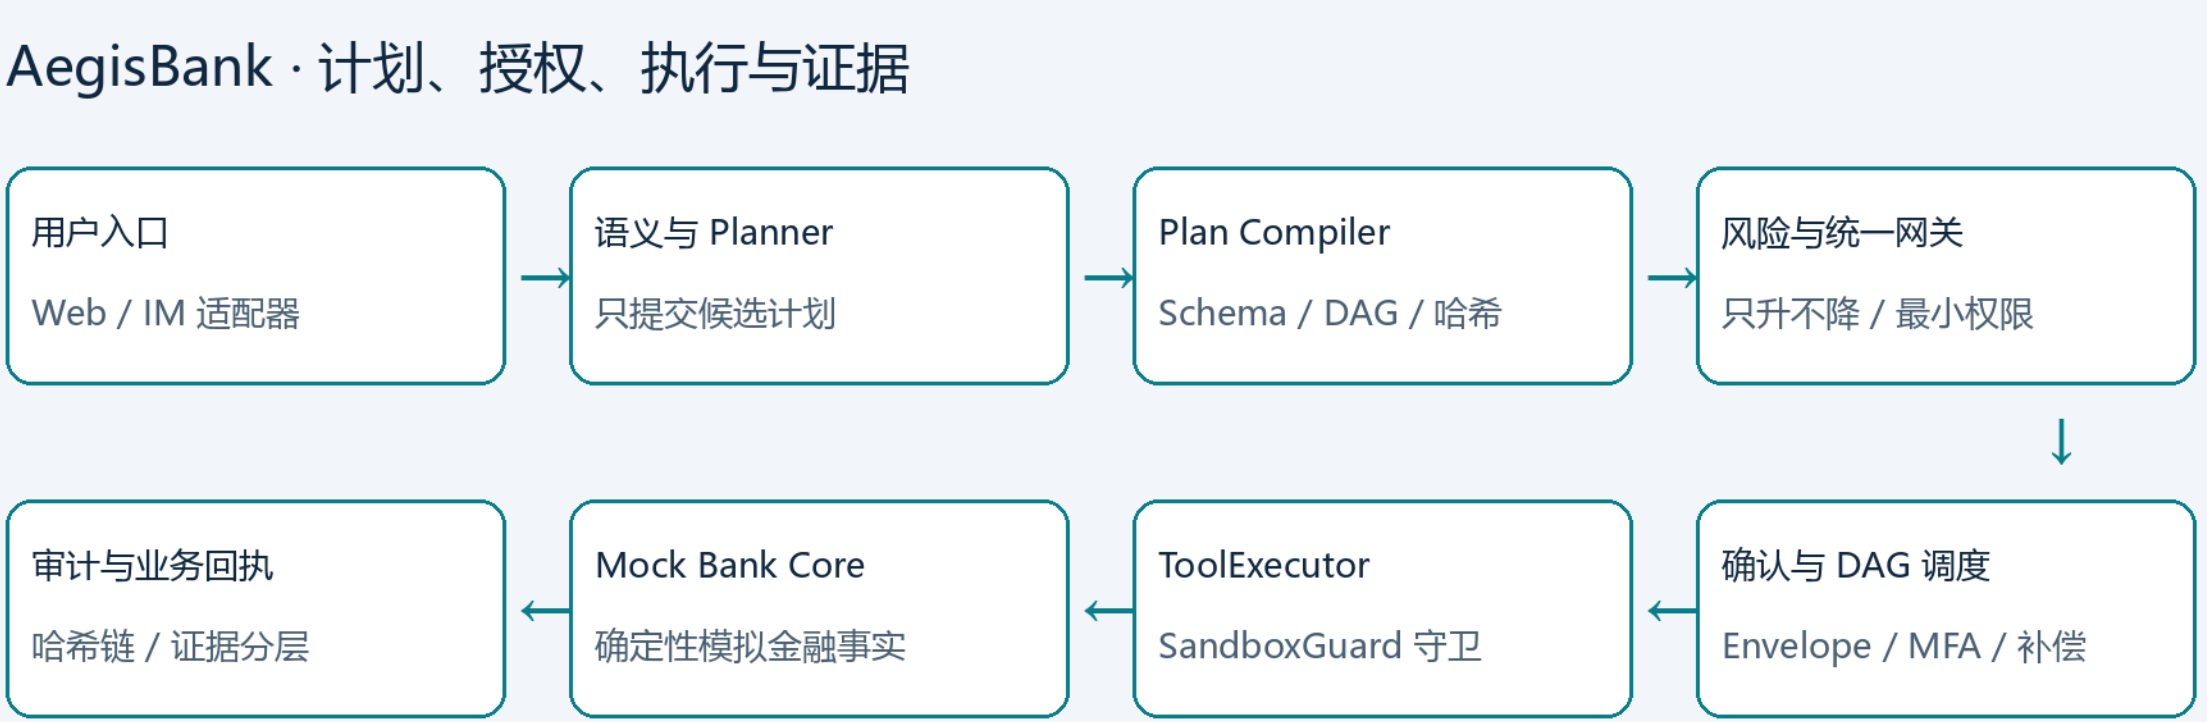

所有写入与补偿经过同一网关、执行守卫及审计；模型不授权、不执行。

绿 / 黄 / 红：风险只升不降

绿色：余额、账单等查询自动执行

黄色：小额转账（日累计含本次≤1000元）明确确认

红色：单笔>5000元或日累计>1000元、挂失、理财申购等确认 + 演示MFA

模型不能降低工具基线风险

补槽与金额修订：确认只属于当前草稿

给妈妈转钱 → 五百 → 改成三百

新计划 / 新 nonce / 重新评级 / 重新确认

旧确认409；最终只有一笔300元模拟转账

最近金额与收款人从本人已完成流水回读

执行前复核与重试安全

ActionEnvelope：计划、参数、风险、权限、nonce、有效期

Idempotency-Key：重试返回首次结果，避免重复扣款

版本冲突、过期、撤权阻断；服务未ready时禁止写入

结果UNKNOWN先核对，不盲目重试

DAG、中断、补偿与人工接管

账单分析 → 引用异常订阅 → 取消订阅

步骤间暂停 / 恢复，已完成节点不重复执行

可补偿失败逆序回退，再做风险与权限复核

不可逆或结果未知：人工处理，并写入审计

安全机制与可追溯证据

注入整条拒绝；真实结果只来自 Mock Bank Core

按用户熔断，operator 解锁并审计

ToolExecutor + SandboxGuard：网络、超时、体积、白名单

SHA-256 审计链与来源分层；不是独立存证

有界语义：能力范围与评测边界

语义层规范化金额、联系人、账户、卡片与日期

歧义、条件或组合超出范围时转为澄清

默认离线规则 Planner；模型只生成候选计划

离线评测不等同真实模型准确率

自动验收与复现

后端 671 项 pytest / 前端 144 项 Vitest 通过

组装器 28 项、六场景端到端 31/31 通过

工具 51 个、HTTP /api 路径 49 个

真实桌面与 390px 视口：Chromium → Vite → FastAPI → 新 SQLite

当前边界与适用范围

全部数据模拟；无生产身份、真实 MFA、真实 IM、OS 隔离

不支持任意自然语言、通用跨轮记忆或自由条件组合

沙箱为进程内执行守卫，不是容器或 OS 资源隔离

答辩 ≤10 分钟、视频 ≤5 分钟按大赛要求计时

演示与交付入口

账单绿色查询 → 转账补槽与修订 → 卡片红色演示MFA

再展开DAG、注入拒绝与审计证据

README / 部署 / 测试 / 技术文档 / 安全自评

github.com/0xChainAegis/aegisbank