



# MARBLOCK

Mármol | Granito | Cuarcitas

## GUÍA RÁPIDA DE ALMACÉN

*WMS Scanner · Registro de salida de placas*

Versión 1.0

Audiencia: Operarios de almacén (rol aux\_almacen)

App: [wms.marblock.shop](https://wms.marblock.shop)

Julio 2026

---

# Índice

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| <b>1 Antes de empezar</b>                               | 3  |
| Requisitos · Conectar la pistola lectora · Abrir la app | 3  |
| <b>2 Iniciar sesión y pantalla principal</b>            | 4  |
| Login · Las 5 zonas de la pantalla                      | 4  |
| <b>3 Seleccionar la Instrucción de Fabricación (IF)</b> | 5  |
| <b>4 Escanear placas</b>                                | 6  |
| Con pistola · Con cámara · Corregir un escaneo          | 6  |
| <b>5 Confirmar la salida y capturar firmas</b>          | 7  |
| Cuántas firmas se requieren · Flujo de firmas           | 7  |
| <b>6 Envío final y cierre de turno</b>                  | 8  |
| <b>7 Errores comunes y soluciones</b>                   | 9  |
| <b>8 Preguntas frecuentes y contacto</b>                | 10 |

---

 **Primera vez usando la app:** lee los capítulos 1 a 6 en orden. El capítulo 7 (errores) y el 8 (FAQ) son de consulta rápida cuando algo no funcione como esperas.

## 1 Antes de empezar


### Requisitos

- Tablet, computadora o celular con navegador Chrome o Edge.
- Conexión a internet (Wi-Fi o datos móviles).
- Tu email y contraseña corporativa (los entrega Sistemas).
- Pistola lectora de QR (recomendado) o la cámara del dispositivo como alternativa.

### Conectar la pistola lectora

1. Conecta el dongle USB al celular o tablet.
2. La pistola se vincula automáticamente — no hace falta emparejarla.
3. Abre la app: el panel del escáner debe mostrar LED verde y "Pistola activa".

 **TIP:** si el LED no enciende, desconecta y vuelve a conectar el dongle. Si persiste, prueba en otro dispositivo.

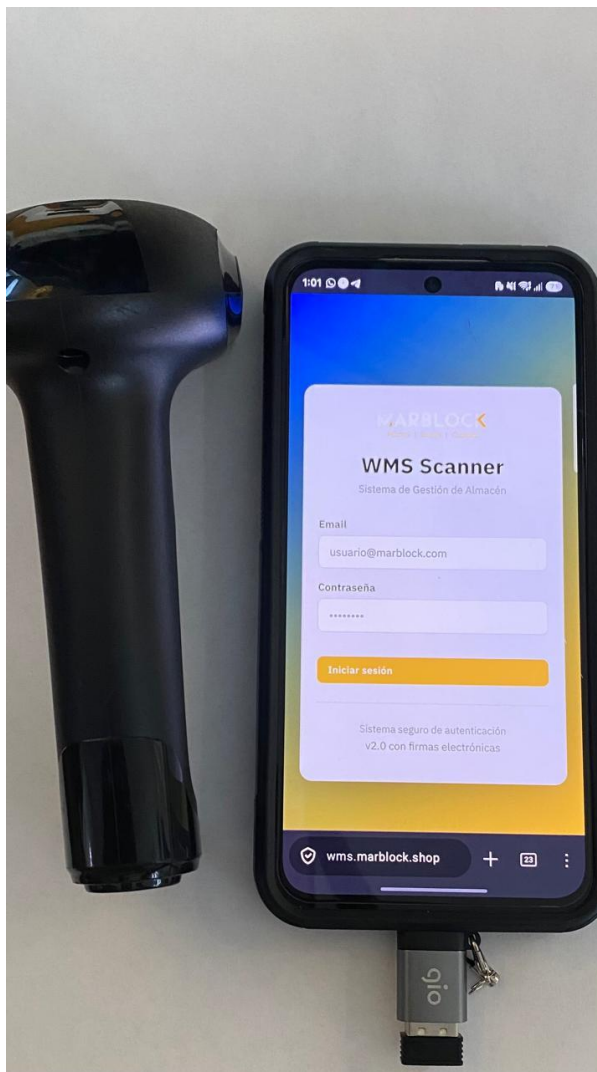

*Dongle + pistola lectora conectados al celular*

### Abrir la aplicación


Navegador Chrome/Edge → <https://wms.marblock.shop> → carga directo en la pantalla de login. Si no carga: revisa tu internet, cambia de navegador o contacta a Sistemas (cap. 8).

## 2 Iniciar sesión y pantalla principal

### 2.1 Iniciar sesión

1. Escribe tu email corporativo en el primer campo.
2. Escribe tu contraseña (respeta mayúsculas y minúsculas).
3. Toca "Iniciar sesión" una sola vez y espera sin tocar la pantalla.

**⚠ IMPORTANTE:** credenciales inválidas: revisa que el email no tenga espacios y esté en minúsculas. Si sigues sin poder entrar, contacta a Sistemas.

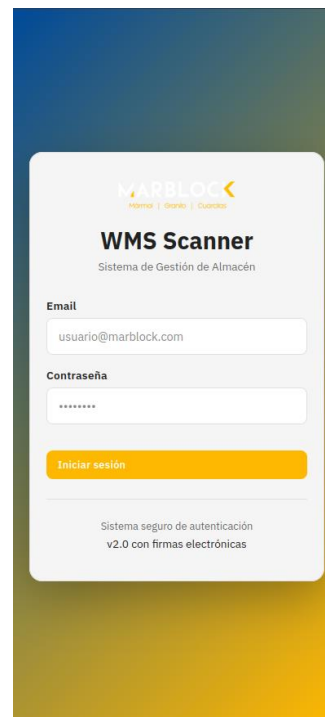

Pantalla de login

### 2.2 Las 5 zonas de la pantalla principal

- Header: logo, usuario, ubicación y botón "Cerrar sesión" (arriba a la derecha).
- Dropdown de IFs: lista de Instrucciones de Fabricación pendientes.
- Panel del escáner: estado de la pistola/cámara y última placa leída.
- Tabla de placas: se llena con cada placa escaneada.
- Botones de acción: Recargar IFs, Limpiar y Completar registro (abajo).



Pantalla principal — 5 zonas

### 3 Seleccionar la Instrucción de Fabricación (IF)

Una IF es la orden de salida de placas hacia un cliente. Se muestra con el formato IF14580 (SO14548): el primer número es el TranID y, entre paréntesis, la orden de venta que la generó.

1. Haz clic en el dropdown de IFs.
2. Busca el TranID que corresponde a tu orden física.
3. Selecciónala: la tabla queda lista para escanear.

**⚠ IMPORTANTE:** verifica bien la IF antes de escanear. Si cambias de IF después, la app pedirá confirmación y las placas ya escaneadas se reasignan a la nueva IF.

The screenshot shows the MARBLOCK WMS Scanner app interface. At the top, there's a blue header with the logo, 'WMS · SCANNER', and user information 'Test ... MEX · test\_usr' with a 'Logout' button. Below the header, the 'INSTRUCCIÓN DE FABRICACIÓN (IF)' section features a dropdown menu currently showing '-- Selecciona una IF --'. The dropdown is open, displaying a list of IFs: IF1454 (SO1470), IF13653 (SO13640), and IF15071 (SO14978). Below this is the 'LECTOR DE PLACAS (PISTOLA)' section, which has two buttons: 'Pistola' (active) and 'Cámara'. The main display area shows a green light and the text 'Pistola activa', followed by instructions: 'ÚLTIMA PLACA LEÍDA' and 'Acercá la pistola y dispará el QR de la placa'. At the bottom, the 'REGISTROS CAPTURADOS' section shows a count of 0 and two buttons: 'Completar registro' and 'Limpiar'. Below these buttons is a table with columns: #, SKU, LOTE, UBICACIÓN, and HORA.

Dropdown de IFs disponibles

#### ¿No aparece la IF que buscas?

- Haz clic en "Recargar IFs" para refrescar la lista.
- Verifica que la IF esté en estado "Empaquetado" en NetSuite y que sea de tu ubicación.
- Si sigue sin aparecer, contacta a Sistemas.

## 4 Escanear placas

### Con la pistola

1. Verifica LED verde y "Pistola activa" en el panel.
2. Apunta al QR de la placa a 10-20 cm de distancia.
3. Aprieta el gatillo: beep + destello = lectura correcta.
4. La fila aparece en la tabla con SKU, Lote, Ubicación y Hora.

#### INSTRUCCIÓN DE FABRICACIÓN (IF)

IF1454 (SO1470)

✓ IF1454 ✕



**Escanear las placas para agregarlas**

#### LECTOR DE PLACAS (PISTOLA)

Pistola

Cámara



Pistola activa

ÚLTIMA PLACA LEÍDA

✓ 443XPB · 28544 3.38X1.97 · GDL  
: OUTLET GDL

● placa registrada: 443XPB

#### REGISTROS CAPTURADOS 2

✓ Completar registro

✕ Limpiar

| # | SKU    | LOTE               | UBICACIÓN           | HORA     |
|---|--------|--------------------|---------------------|----------|
| 2 | 443XPB | 28544<br>3.38X1.97 | GDL :<br>OUTLET GDL | 12:15:54 |
| 1 | 443XPB | 28544<br>3.38X1.97 | GDL :<br>OUTLET GDL | 12:14:48 |

Tabla de placas escaneadas

## 5 Confirmar la salida y capturar firmas


### ¿Cuántas firmas se necesitan?

| Cantidad de placas | Firmas requeridas                    |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1 a 3 placas       | 2 firmas — Aux. de Almacén + Cliente |
| 4 a 10 placas      | 3 firmas — + Jefe de Almacén         |
| Más de 10 placas   | 4 firmas — + Gerente                 |

### Flujo al tocar "Completar registro"

1. La app muestra el modal "Confirmar salida de placas". Toca "Confirmar" (ya no hay vuelta atrás) o "Cancelar" para revisar antes.
2. Firma tú (Aux. de Almacén): valida que las placas coinciden con la IF.
3. Entrega el dispositivo al Cliente para que firme.
4. Si aplica: firma el Jefe de Almacén (>3 placas) y luego el Gerente (>10 placas).

 **TIP:** si una firma sale mal, toca "Limpiar" dentro del modal de firma y vuelve a firmar.

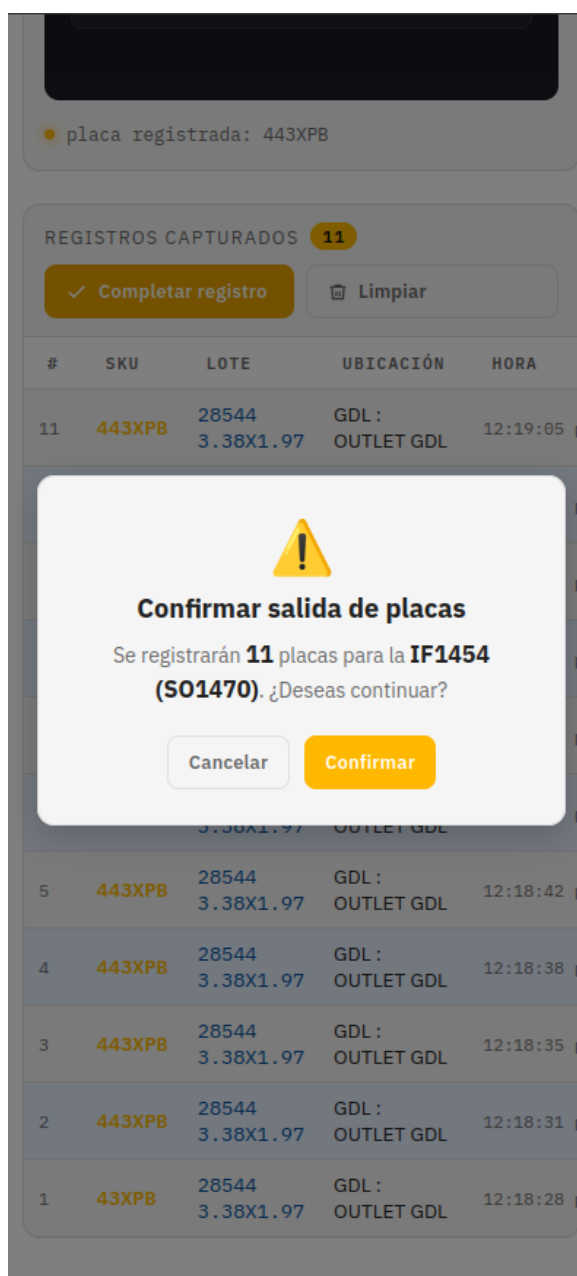

Confirmación de salida de placas

## 6 Envío final y cierre de turno

### Envío exitoso

Al completarse todas las firmas, la app envía el registro automáticamente. Si ves el botón ámbar "✓ Enviado al sistema (N items)", el registro quedó guardado. La tabla se limpia y queda lista para la siguiente IF.

**⚠ IMPORTANTE:** si el envío falla, la tabla NO se limpia: espera unos segundos y toca "Completar registro" de nuevo. Si persiste, no cierres la app y contacta a Sistemas.




Envío confirmado al sistema

### Cerrar sesión

- Botón "Cerrar sesión" en la esquina superior derecha del header.
- Ciérrala al terminar tu turno, si dejas el dispositivo a otra persona, o si cambias de área.

**⚠ IMPORTANTE:** el login se prellena con el último email usado. Si otra persona va a usar el dispositivo, borra el email antes de cerrar sesión.

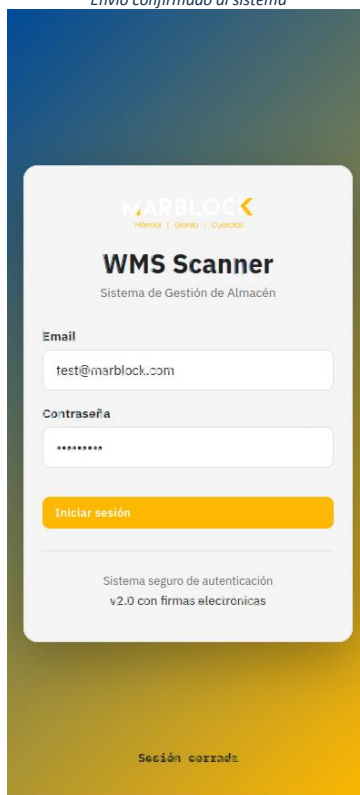

Sesión cerrada



## 7 Errores comunes y soluciones

| #  | Síntoma                                    | Solución                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | No puedo entrar (credenciales inválidas)   | Verifica email sin espacios y en minúsculas, y mayúsculas/minúsculas de la contraseña. Si persiste, contacta a Sistemas.                                     |
| E2 | La pistola no escanea (LED apagado)        | Verifica que el dongle esté bien conectado. Si el LED no enciende, desconéctalo y vuelve a conectarlo.                                                       |
| E3 | La cámara no se activa                     | Da permiso de cámara al navegador. Si no aparece el aviso, cambia a modo Pistola.                                                                            |
| E4 | QR no reconocido (aviso rojo)              | La placa no tiene el formato esperado. No la deseches: avisa a tu supervisor o a Sistemas con el código o foto del QR.                                       |
| E5 | La pistola lee pero no aparece en la tabla | Haz clic en "Recargar IFs" o cambia a modo Cámara. Si persiste, escanea la placa de nuevo.                                                                   |
| E6 | La IF que necesito no aparece              | Haz clic en "Recargar IFs". Verifica que esté en estado "Empaquetado" y sea de tu ubicación.                                                                 |
| E7 | El envío falla o la sesión expiró          | Sesión expirada: vuelve a iniciar sesión. Envío falla: espera y vuelve a tocar "Completar registro". Si persiste, no limpies la tabla y contacta a Sistemas. |

## 8 Preguntas frecuentes y contacto

### ? ¿Puedo escanear la misma placa dos veces?

Sí, pero si la relees antes de 3 segundos se ignora. Después de 3 segundos se agrega como nueva fila.

### ? ¿Puedo salir de la app a medio proceso?

Puedes, pero si sales antes de completar el envío, las placas y firmas capturadas se pierden y hay que repetir todo.

### ? ¿Qué pasa si la pistola se queda sin batería?

Cambia al modo Cámara desde el toggle en el panel del escáner.

### ? ¿Las firmas quedan guardadas en mi dispositivo?

No. Se suben directo a NetSuite al enviar. El dispositivo solo retiene la sesión activa (24 h).

### ? ¿Puedo usar la app en mi celular?

Sí, funciona en Chrome (Android) y Safari (iOS 14+), con dongle o modo Cámara.

### ? ¿Por qué solo veo las IFs de mi ubicación?

Cada operario ve solo las IFs de su propio almacén para mantener la trazabilidad.

### Anexo · Contacto y soporte

Equipo de Sistemas  
auxsistemas@marblock.com  
33 2834 1629