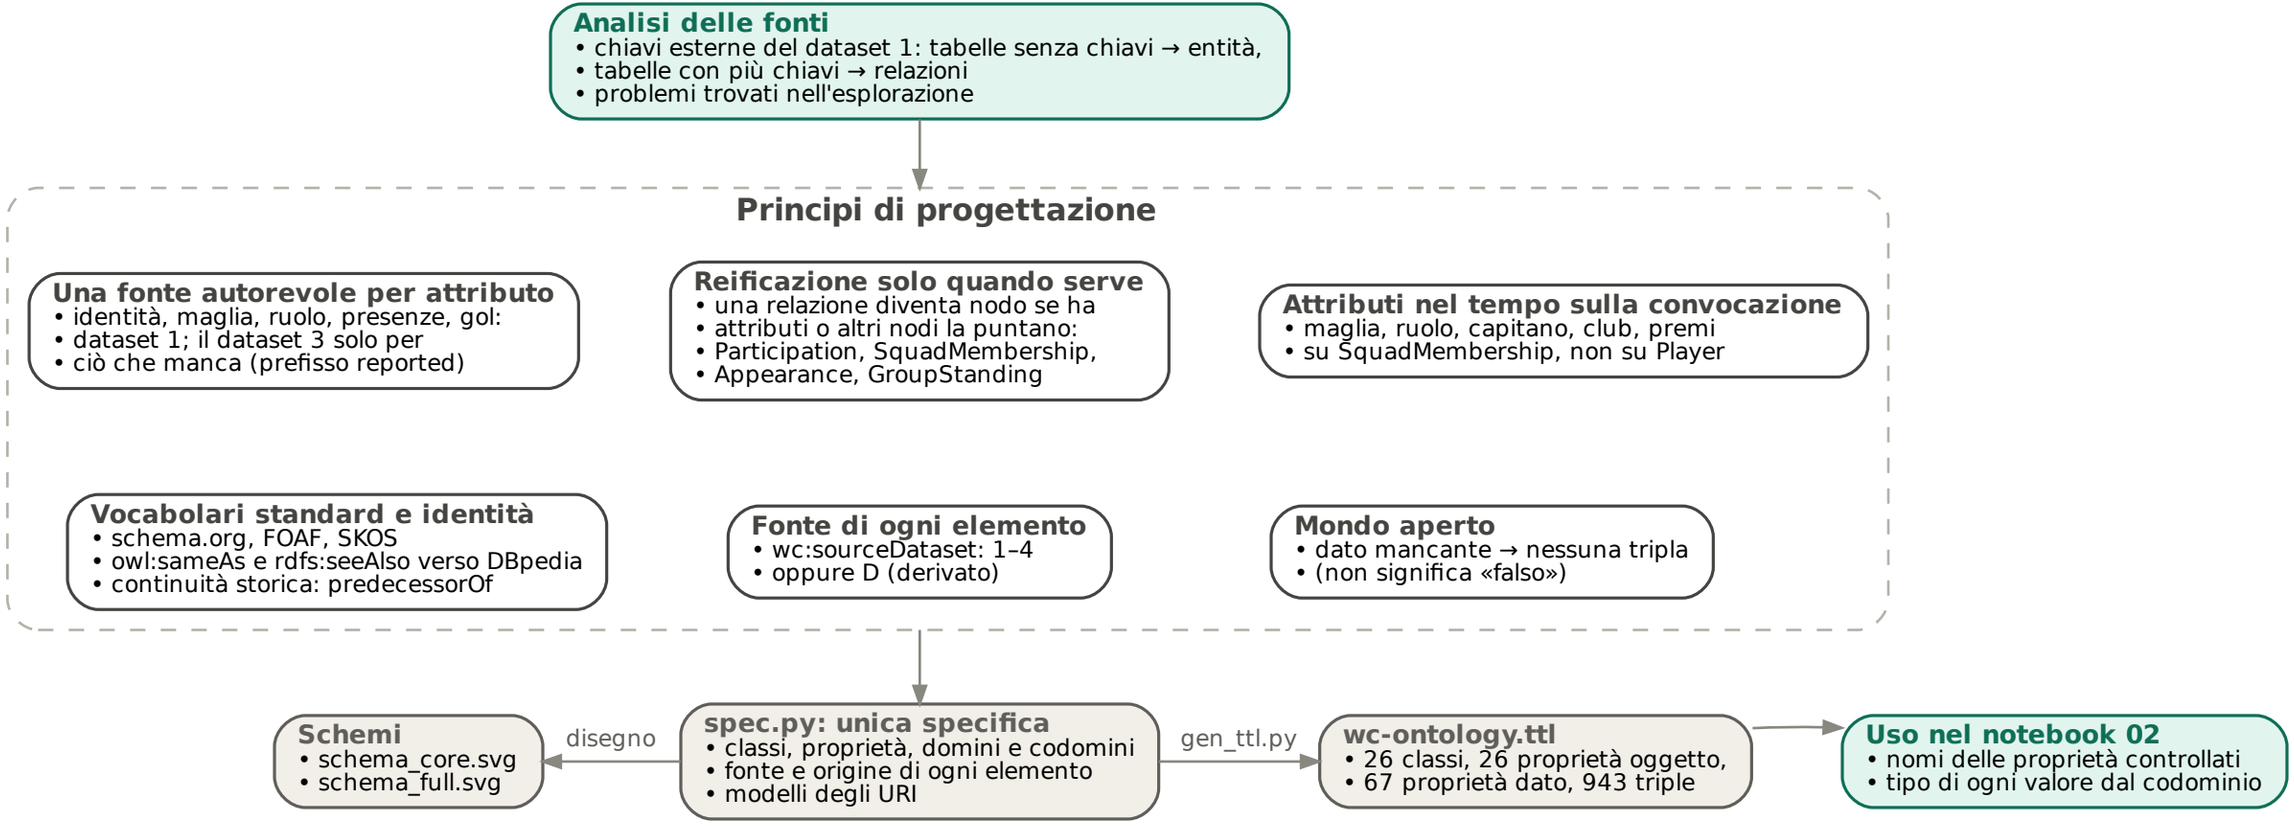
Analisi delle fonti
• chiavi esterne del dataset 1: tabelle senza chiavi → entità,
• tabelle con più chiavi → relazioni
• problemi trovati nell'esplorazione
Principi di progettazione
Una fonte autorevole per attributo
• identità, maglia, ruolo, presenze, gol:
• dataset 1; il dataset 3 solo per
• ciò che manca (prefisso reported)
Reificazione solo quando serve
• una relazione diventa nodo se ha
• attributi o altri nodi la puntano:
• Participation, SquadMembership,
• Appearance, GroupStanding
Attributi nel tempo sulla convocazione
• maglia, ruolo, capitano, club, premi
• su SquadMembership, non su Player
Vocabolari standard e identità
• schema.org, FOAF, SKOS
• owl:sameAs e rdfs:seeAlso verso DBpedia
• continuità storica: predecessorOf
Fonte di ogni elemento
• wc:sourceDataset: 1–4
• oppure D (derivato)
Mondo aperto
• dato mancante → nessuna tripla
• (non significa «falso»)
Schemi
• schema_core.svg
• schema_full.svg
disegno
spec.py: unica specifica
• classi, proprietà, domini e codomini
• fonte e origine di ogni elemento
• modelli degli URI
gen_ttl.py
wc-ontology.ttl
• 26 classi, 26 proprietà oggetto,
• 67 proprietà dato, 943 triple
Uso nel notebook 02
• nomi delle proprietà controllati
• tipo di ogni valore dal codominio