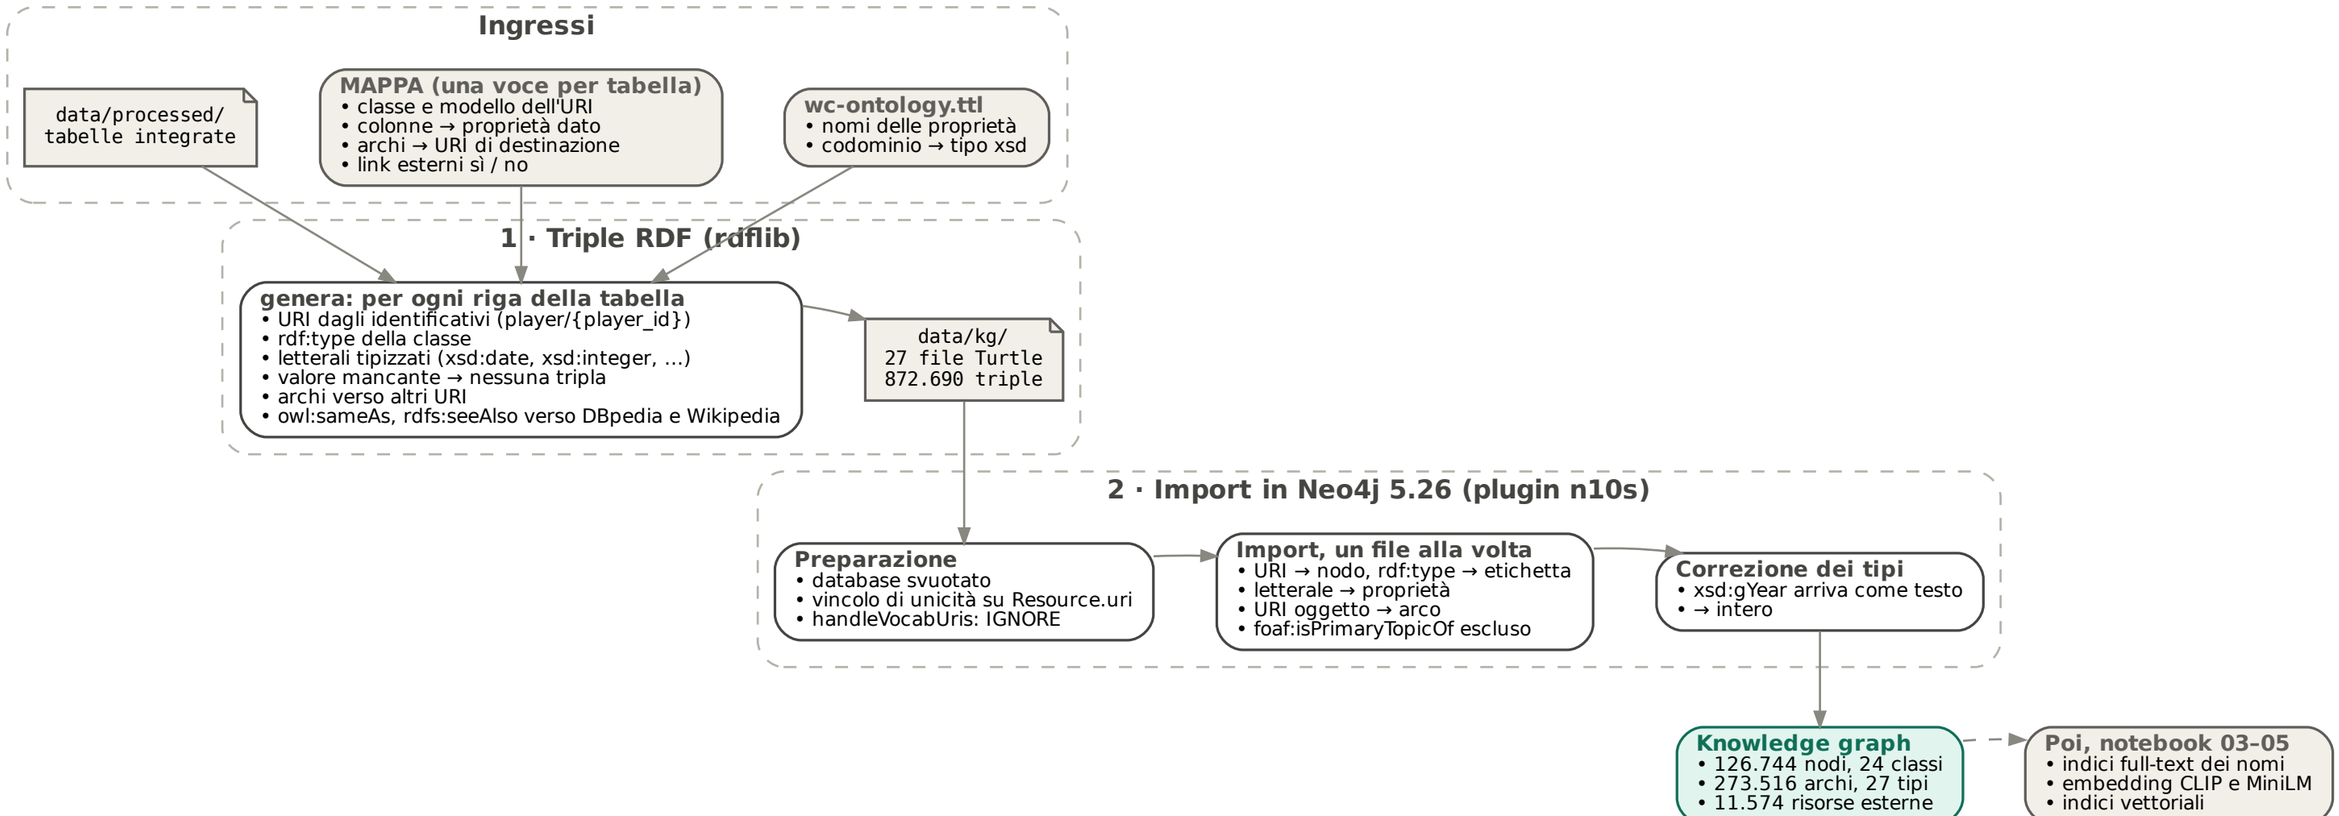
Ingressi
data/processed/
tabelle integrate
MAPPA (una voce per tabella)
• classe e modello dell'URI
• colonne → proprietà dato
• archi → URI di destinazione
• link esterni sì / no
wc-ontology.ttl
• nomi delle proprietà
• codominio → tipo xsd
1 · Triple RDF (rdflib)
genera: per ogni riga della tabella
• URI dagli identificativi (player/{player_id})
• rdf:type della classe
• letterali tipizzati (xsd:date, xsd:integer, ...)
• valore mancante → nessuna tripla
• archi verso altri URI
• owl:sameAs, rdfs:seeAlso verso DBpedia e Wikipedia
data/kg/
27 file Turtle
872.690 triple
2 · Import in Neo4j 5.26 (plugin n10s)
Preparazione
• database svuotato
• vincolo di unicità su Resource.uri
• handleVocabUris: IGNORE
Import, un file alla volta
• URI → nodo, rdf:type → etichetta
• letterale → proprietà
• URI oggetto → arco
• foaf:isPrimaryTopicOf escluso
Correzione dei tipi
• xsd:gYear arriva come testo
• → intero
Knowledge graph
• 126.744 nodi, 24 classi
• 273.516 archi, 27 tipi
• 11.574 risorse esterne
Poi, notebook 03–05
• indici full-text dei nomi
• embedding CLIP e MiniLM
• indici vettoriali