



Действия пользователя


1. Переходите по ссылке на github репозиторий и делаете его fork

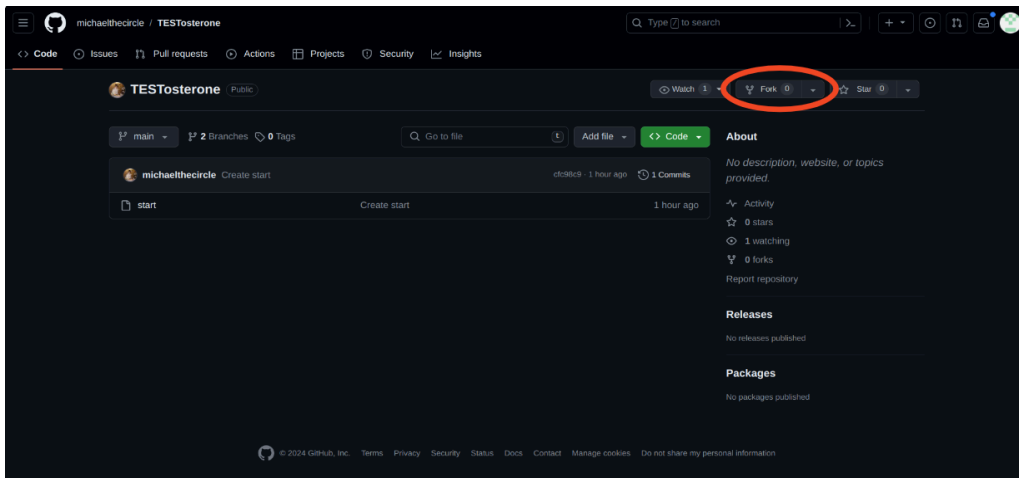


2. Далее нажимаете на галочку, что вы НЕ копируете только ветку main

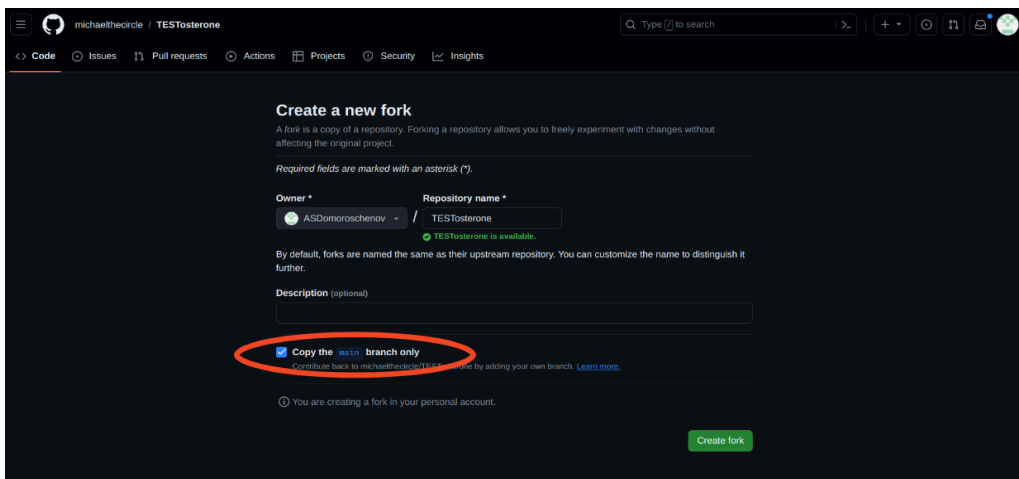


3. Далее переходите к себе в репозитории и видите, что у вас появился ваш репозиторий, для которого вы сделали fork:

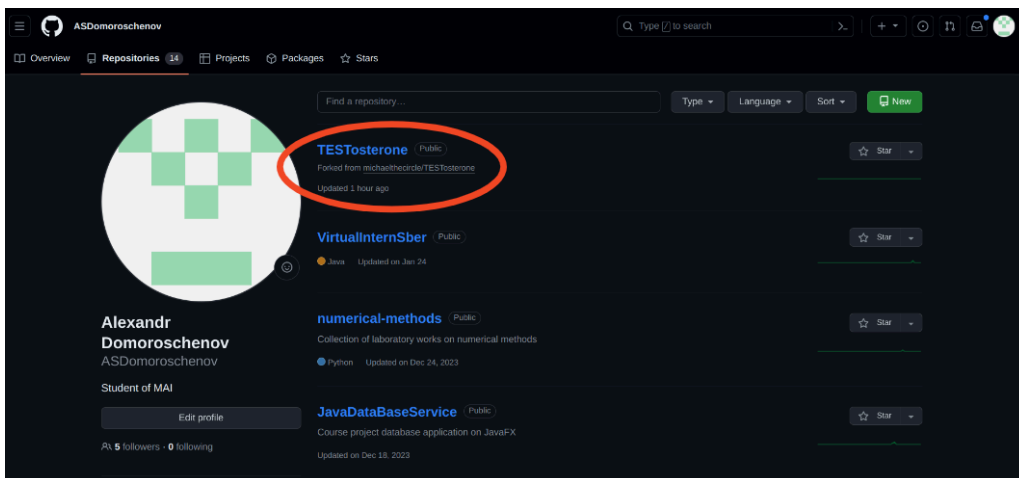


4. Переходите на этот репозиторий:

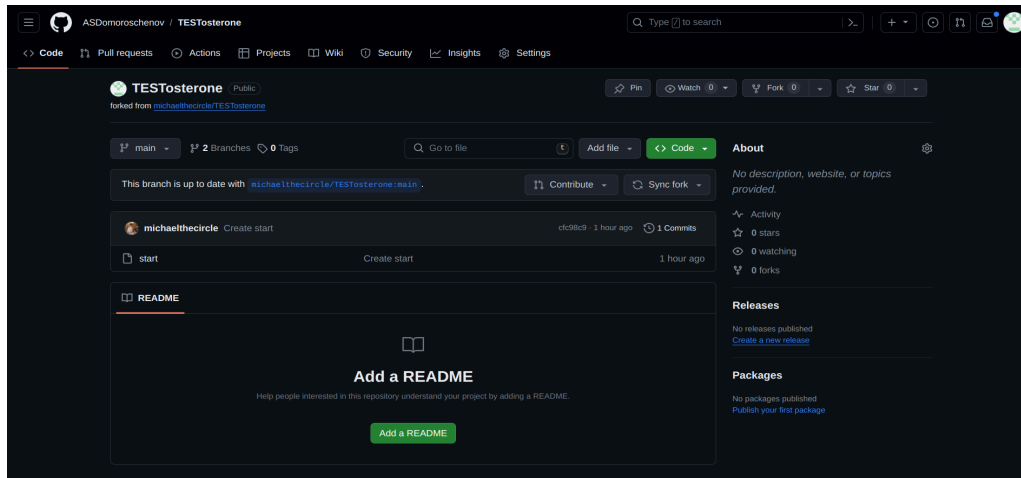

5. Нажимаете на кнопку Code:

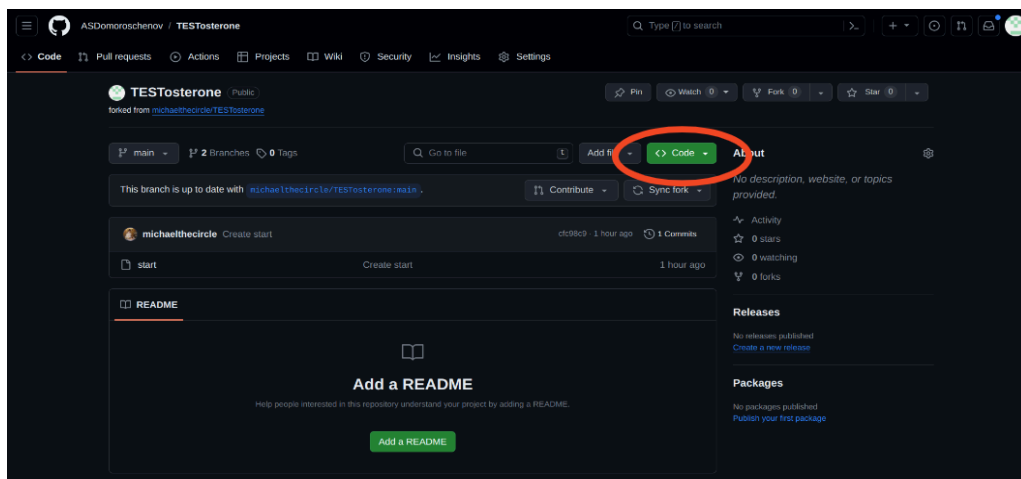

6. Далее копируете в появившемся окне HTTPS адрес репозитория и клонируете его к себе:

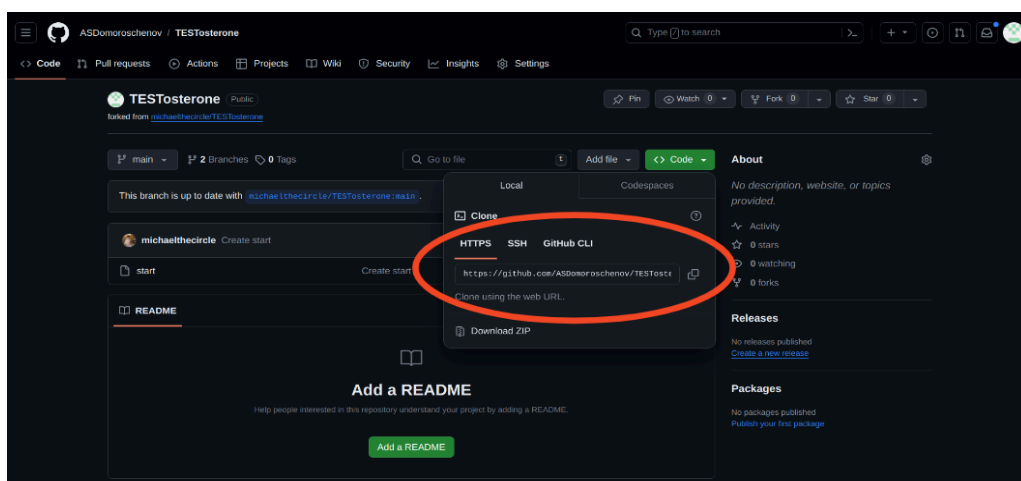

7. Клонировать следующим образом:

`git clone <скопированная_ссылка>`

8. Теперь вы переходите в скопированный репозиторий:

`cd ./<REPO>`

9. Далее переключаетесь на ветку dev:

```
git checkout dev
```

10. Создаете ветку со своей фамилией латинскими буквами, где вы будете производить все свои действия для выполнения работ:

```
git branch <SURNAME>  
git checkout <SURNAME>
```

11. Далее вы настраиваете удаленные репозитории (очень внимательно):

```
git remote add upstream <ссылка_на_оригинальный_репозиторий(тот от которого вы  
делали форк)>  
git remote add origin <ссылка_на_fork_репозиторий(тот репозиторий который лежит у  
вас на github)>
```

Подтягивание изменений и push

1. Как подтягивать изменения из ветки dev оригинального репозитория:

```
git checkout <SURNAME>  
git pull upstream dev
```

2. Как пушить изменения:

```
git checkout <SURNAME>  
git add .  
git commit -m "message"  
git push origin <SURNAME>
```