

轮趣科技

CCS 搭建开发环境教程

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/7/6	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

目录

1. 下载安装包	3
2. 安装 CCS	4
3. 打开 CCS 工程	9
4. 常见问题解决	14
4.1 项目注释出现乱码	14
4.2 编译器版本不对	15

1. 下载安装包

CCS 可通过 TI 的官网进行下载，也可以通过我司提供的资料包进行下载。

CCS 开发工具官方下载：<https://www.ti.com.cn/tool/cn/CCSTUDIO>

我司提供的安装包位于安装工具路径下：

安装以下资料包时请在纯英文路径！！ 否则容易出现不必要的问题！

WHEELTEC C07A核心板(MSPM0G3507)附送资料 > 1.KEIL5_CCS环境安装 > 安装工具 >

名称	修改日期	类型	大小
 mspm0_sdk_2_01_00_03.exe	2025/7/7 17:47	应用程序	130,686 KB
 sysconfig-1.20.0_3587-setup.exe	2025/7/7 17:47	应用程序	133,892 KB
 TexasInstruments.MSPM0G1X0X_G3X...	2025/7/7 17:46	uVision Software...	1,466 KB
 CCS_20.2.0.00012_win.zip	2025/7/7 19:14	压缩(zipped)文件...	1,024,626...

对于 CCS 的环境搭建我们在 B 站有发布相关的教程视频，建议大家前往 B 站进行观看学习。


https://www.bilibili.com/video/BV1rFGgzjEXC?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=c13dc66f93e0ea582742d3577b04f1f1

2. 安装 CCS


将从官网下载的压缩包或我司提供的压缩包进行解压，双击解压出的文件夹下的 `ccs_setup_**.*****`(版本号).exe 程序进行安装。

名称	修改日期	类型
components	2025/7/7 19:17	文件夹
 ccs_setup_20.2.0.00012.exe	2025/5/30 18:17	应用程序
 timestamp.txt	2025/5/30 18:17	文本文档


点击 next 进入下一步

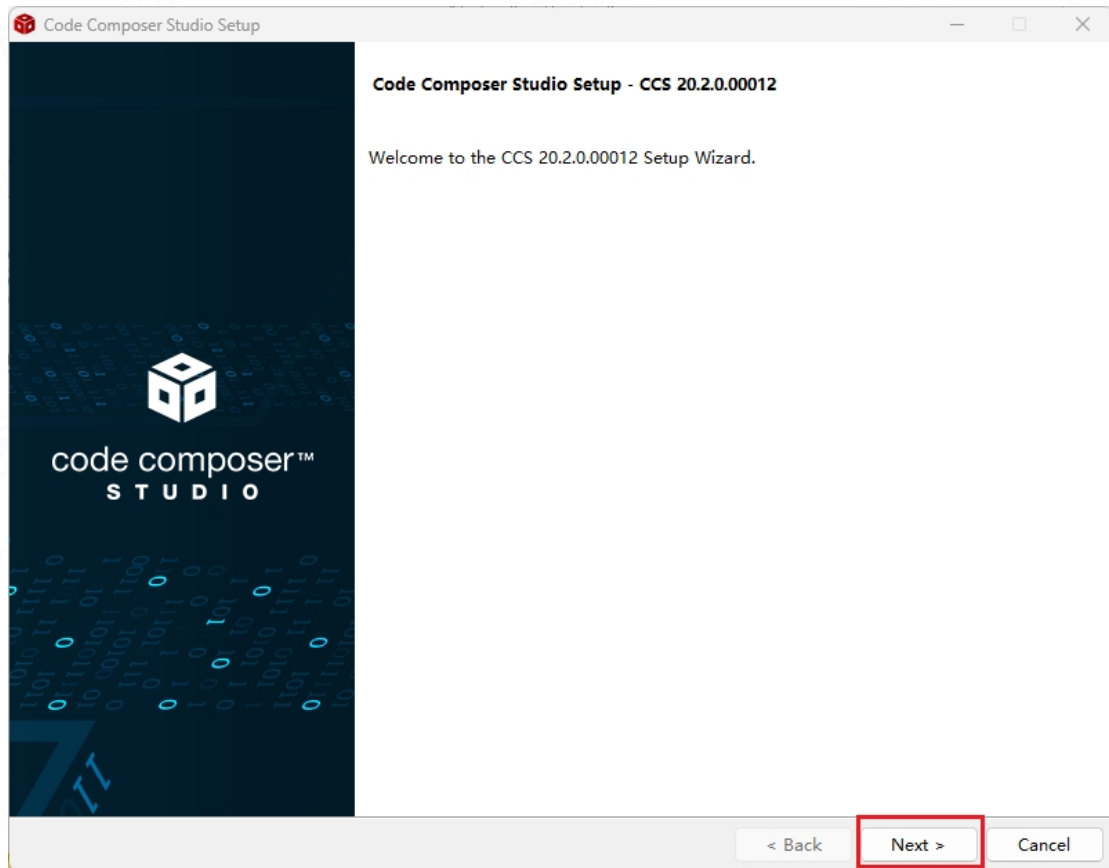


勾选 I accept the agreement 后点击 Next 进入下一步。

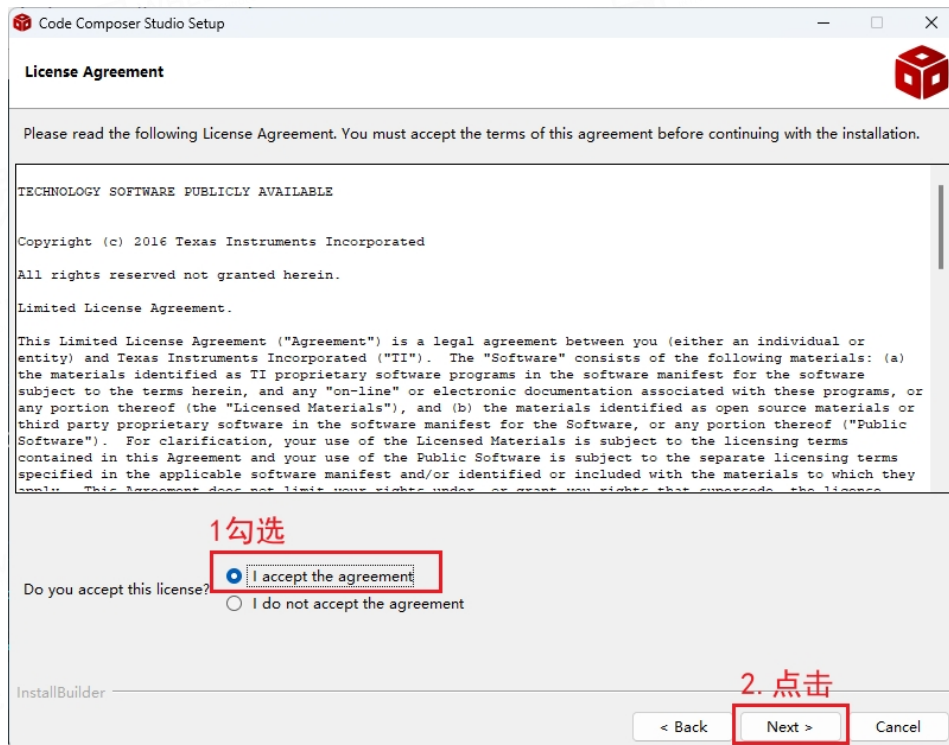


继续点击 Next 进入下一步

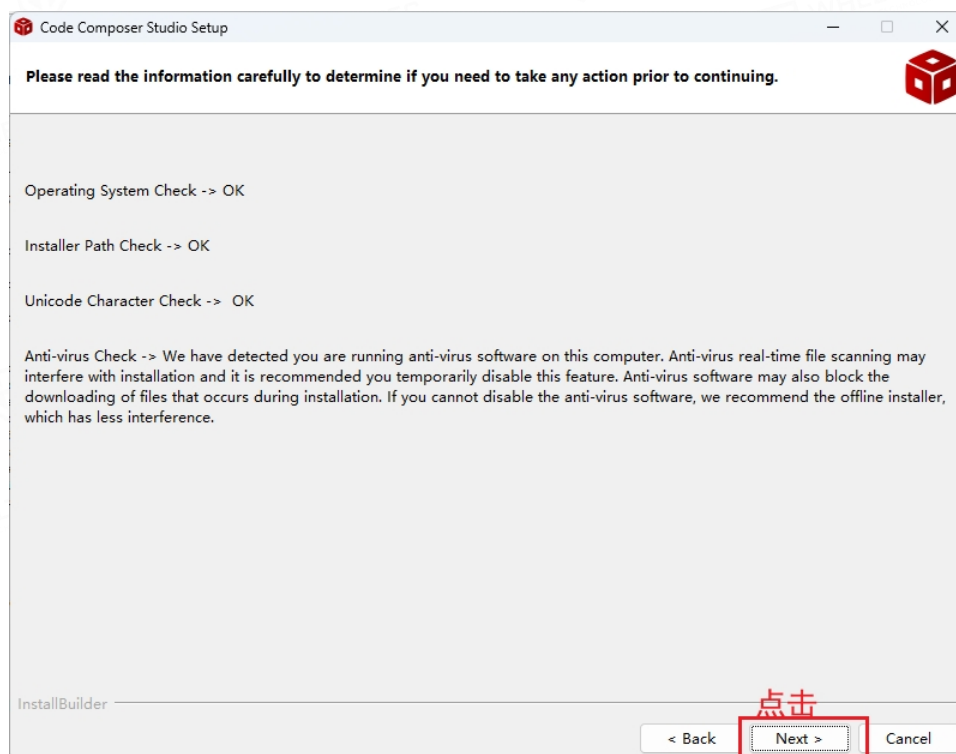


点击路径后的小文件夹可以自定义安装路径，确定安装路径后点击 Next 进入下一步。

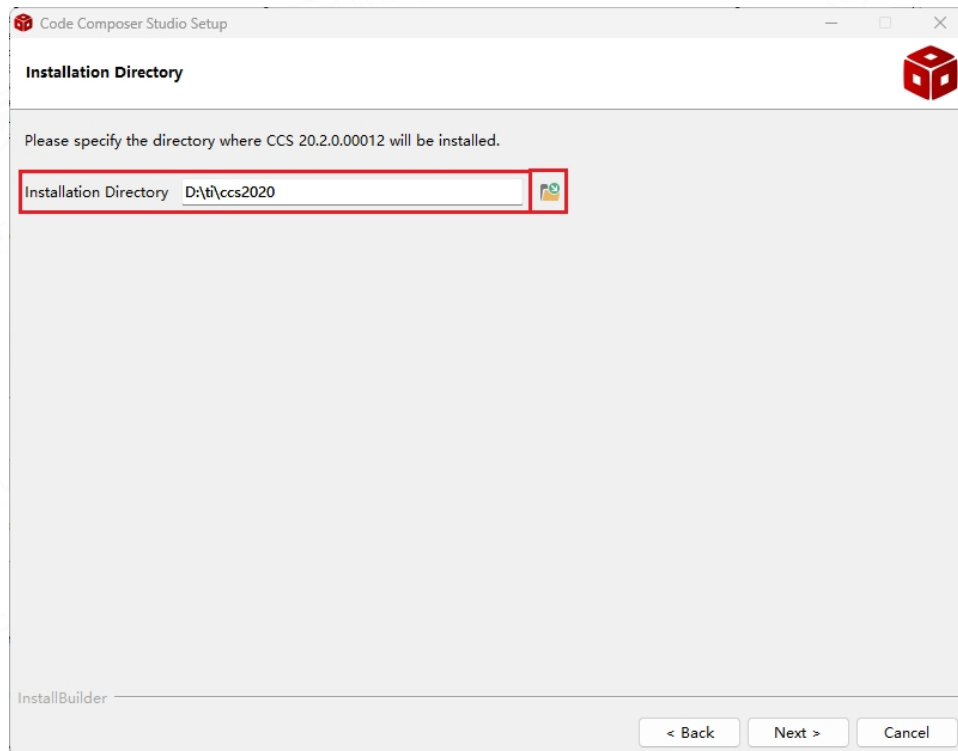


首先默认将左侧栏目的选项都勾选上去，然后点击 Next 进入下一步。

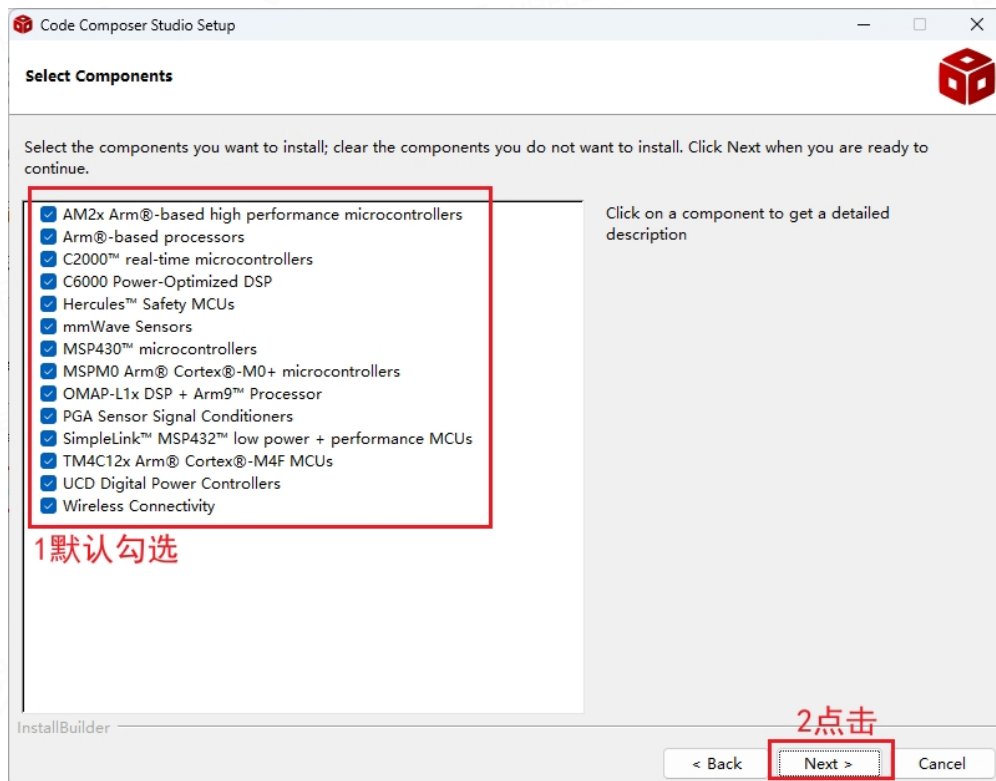


再次点击 Next 进入下一步

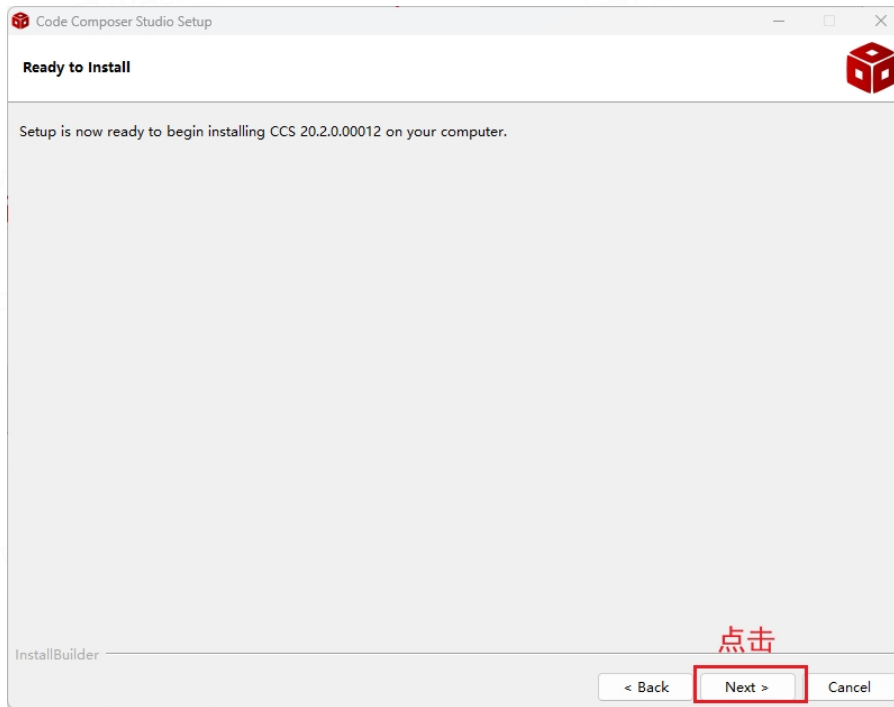

等待程序自动安装 CCS，安装完成后点击 Next 进入下一步。

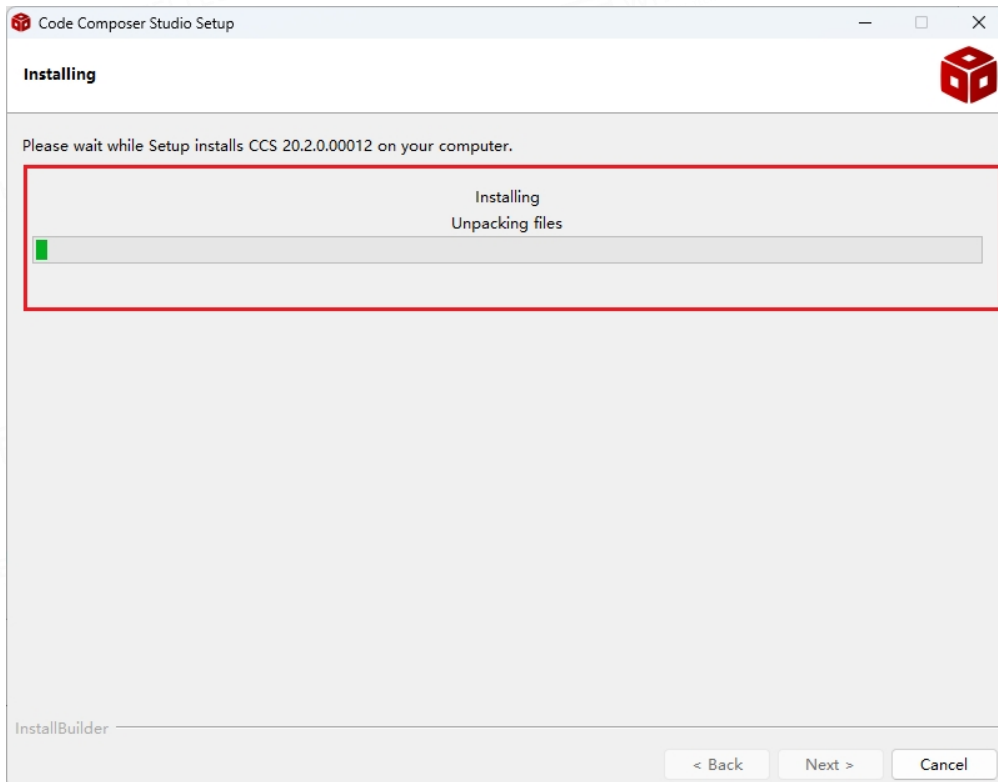

出现以下界面即安装完成。

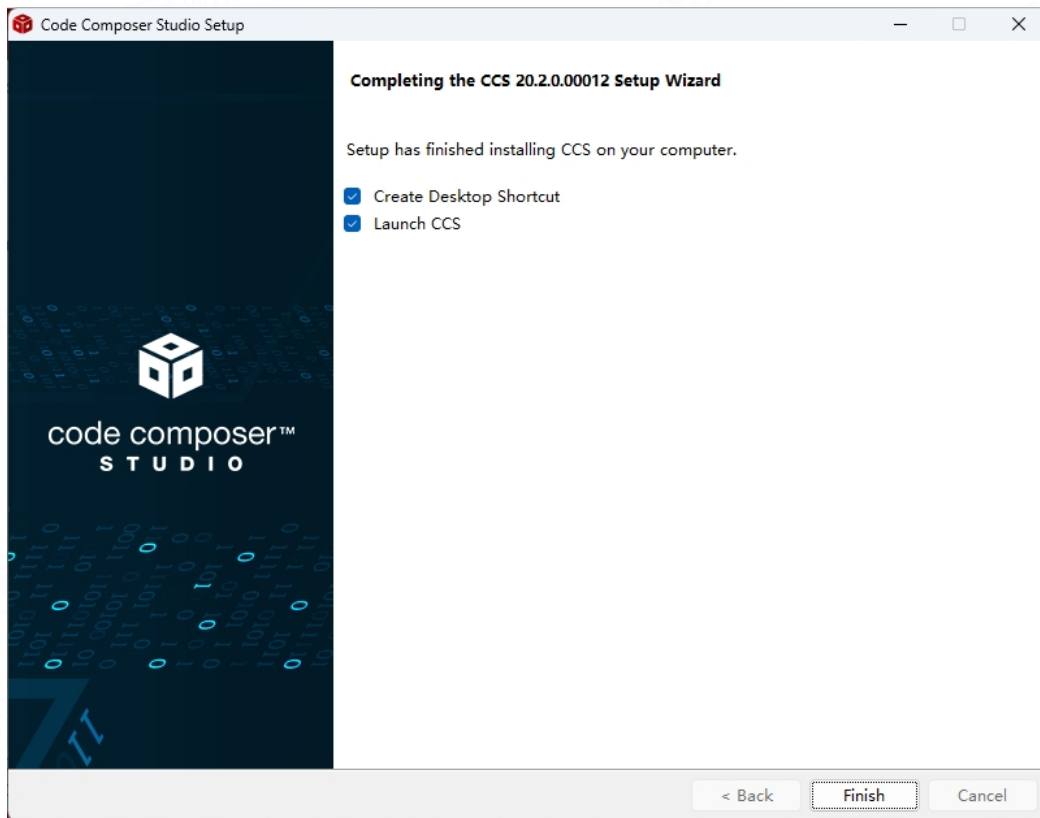


3. 打开 CCS 工程


找到自己的 SDK 安装路径

关于 SDK 以及 Sysconfig 的安装和配置方法参考 MSPM0 芯片使用 Keil-MDK 开发环境配置教程下的章节 1 和章节 2。


完成 SDK 以及 Sysconfig 的安装和配置后找到自己的 SDK 安装路径

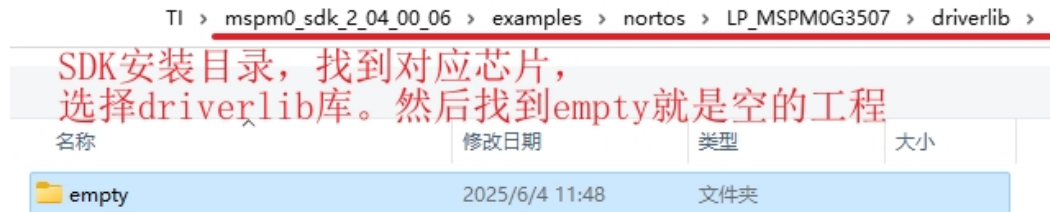


打开 CCS 选择 File-Import Project, 点击 Browse, 找到 SDK 中的 empty 空白工程导入

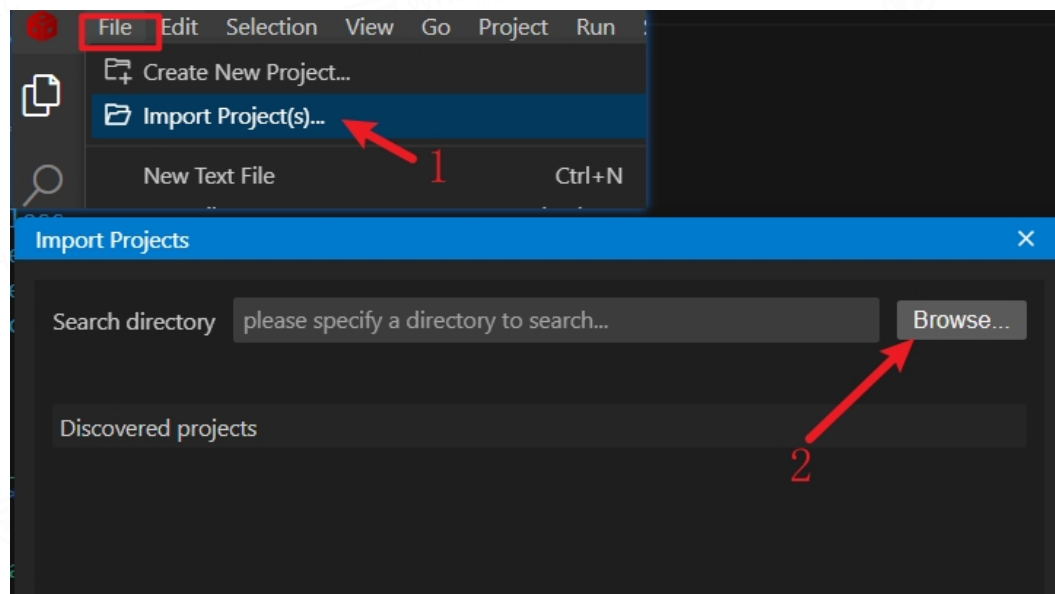

如图选择 ticlang 的文件后点击 Finish。

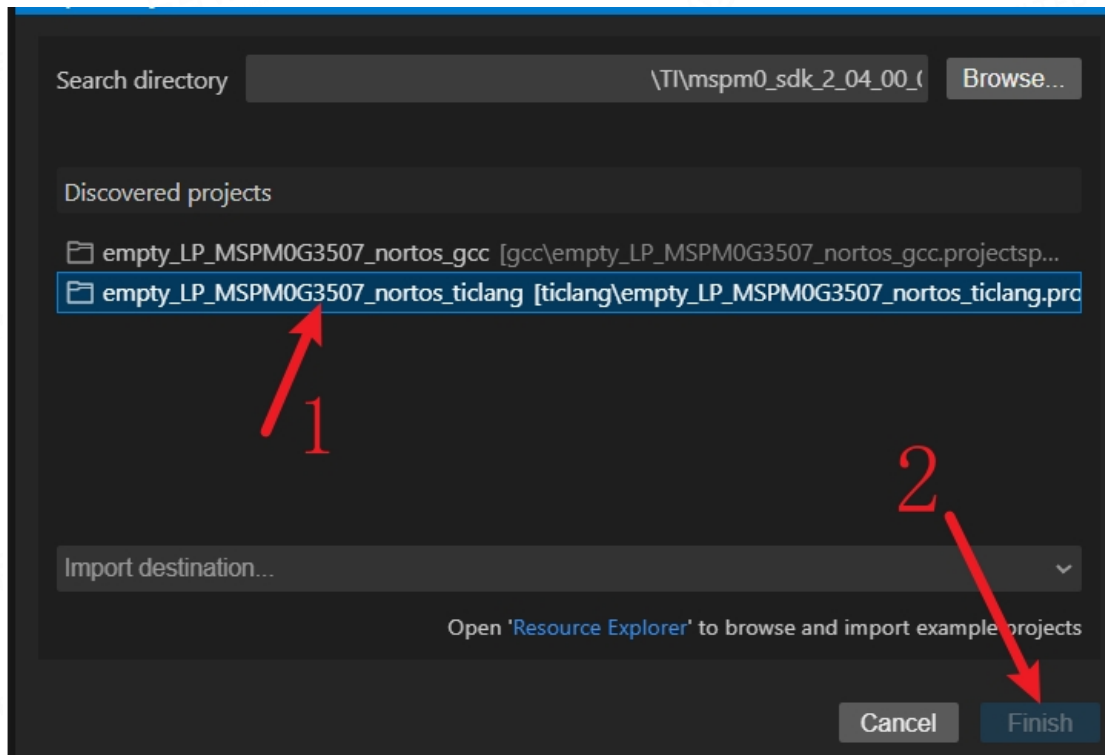


如果出现以下报错则说明缺少工程项目对应版本的 SDK, 需要手动将我司提供的 SDK 以及 Sysconfig 导入 CCS 中。

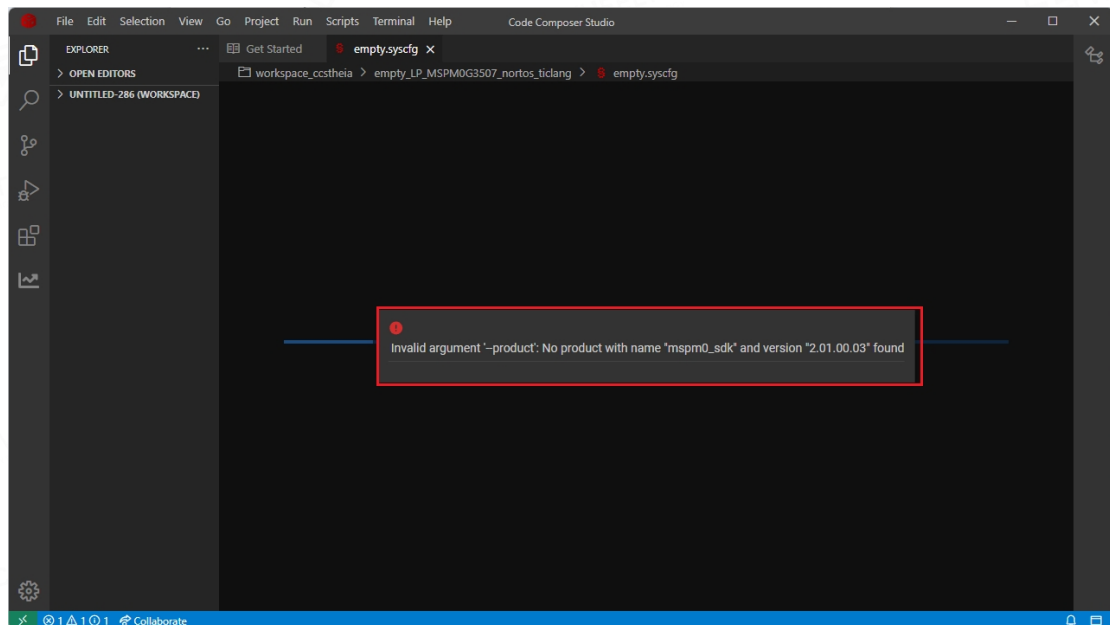


CCS 导入 SDK 以及 Sysconfig 具体操作方法参考下文


首先按照下图打开对应界面，确认 SDK 和 sysconfig 是否下图所示，如果不是则需手动导入我们公司提供的版本。

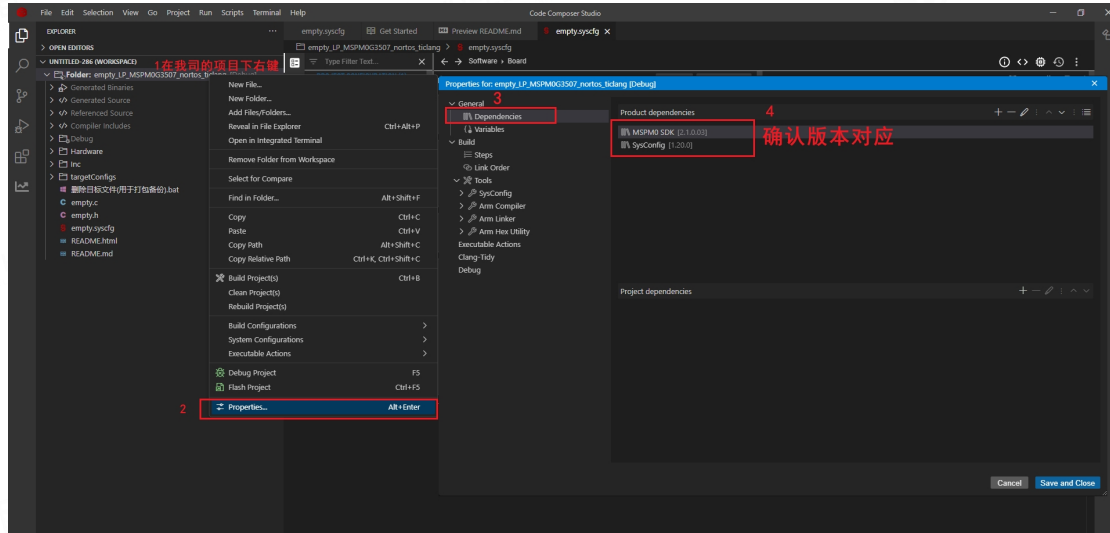


接着如下图所示，打开 CCS 的编辑器设置

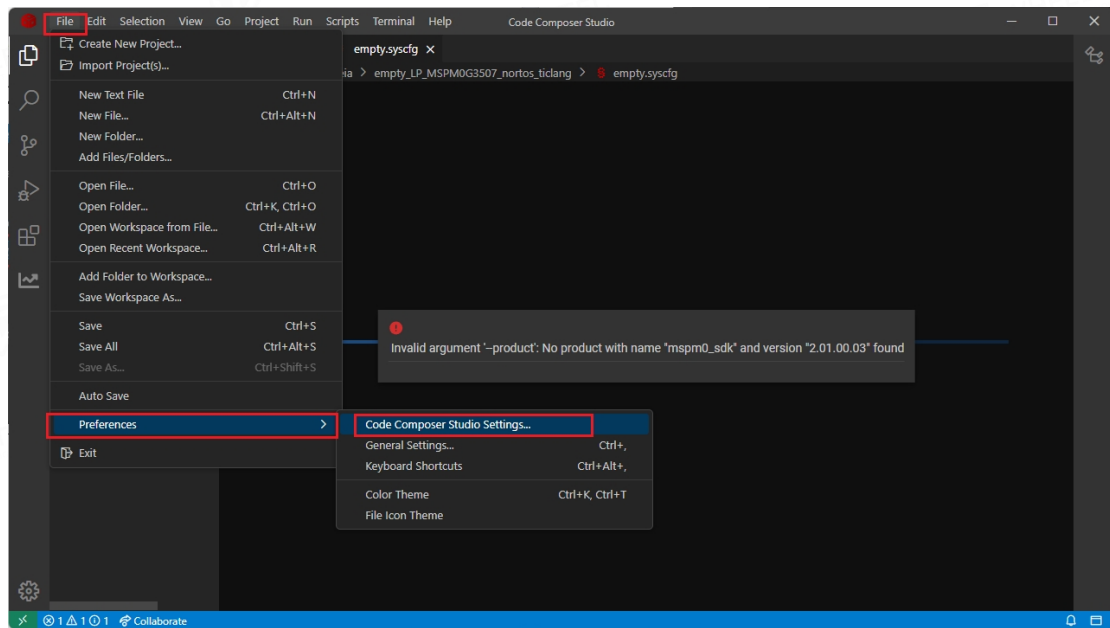


选中 Products 选项，在右侧的路径栏中点击+号进行 SDK 和 Sysconfig 路径添加，将 SDK 和 Sysconfig 的安装路径添加上去后点击 OK 即可。

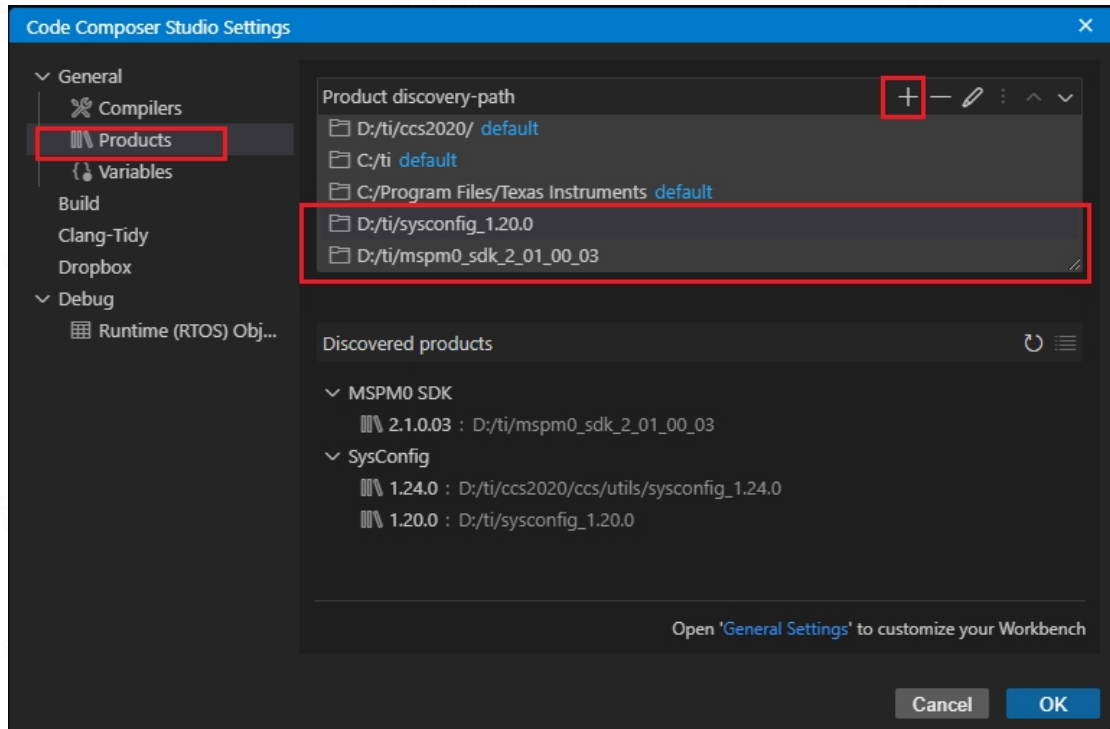


回到项目 CCS 后将 empty.syscfg 重新打开即可正常显示配置信息。

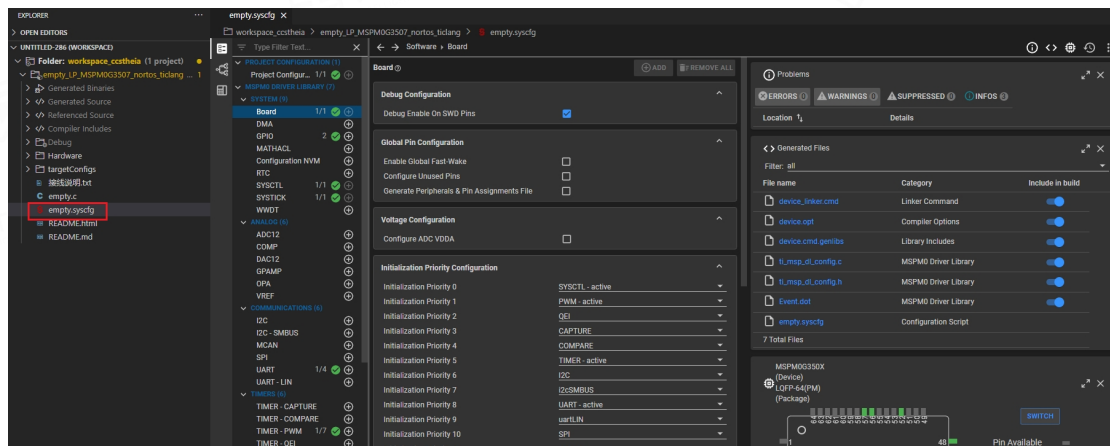

接着在项目管理处右键打开如下图选项，点击 **Build Project**。

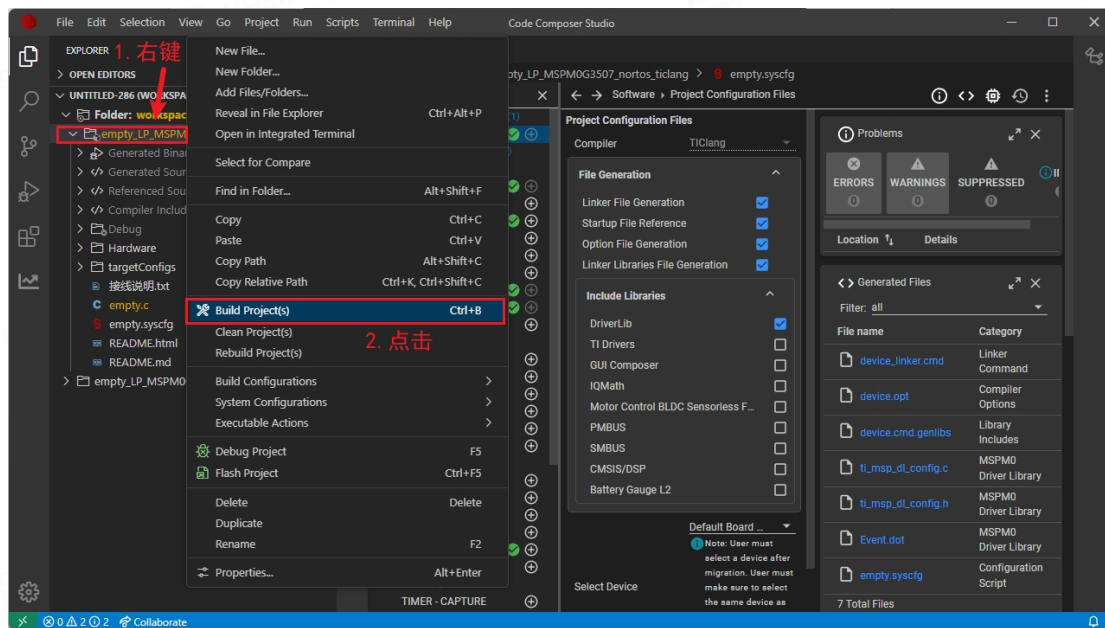

如下图出现成功编译的提示则说明 CCS 开发环境搭建成功。

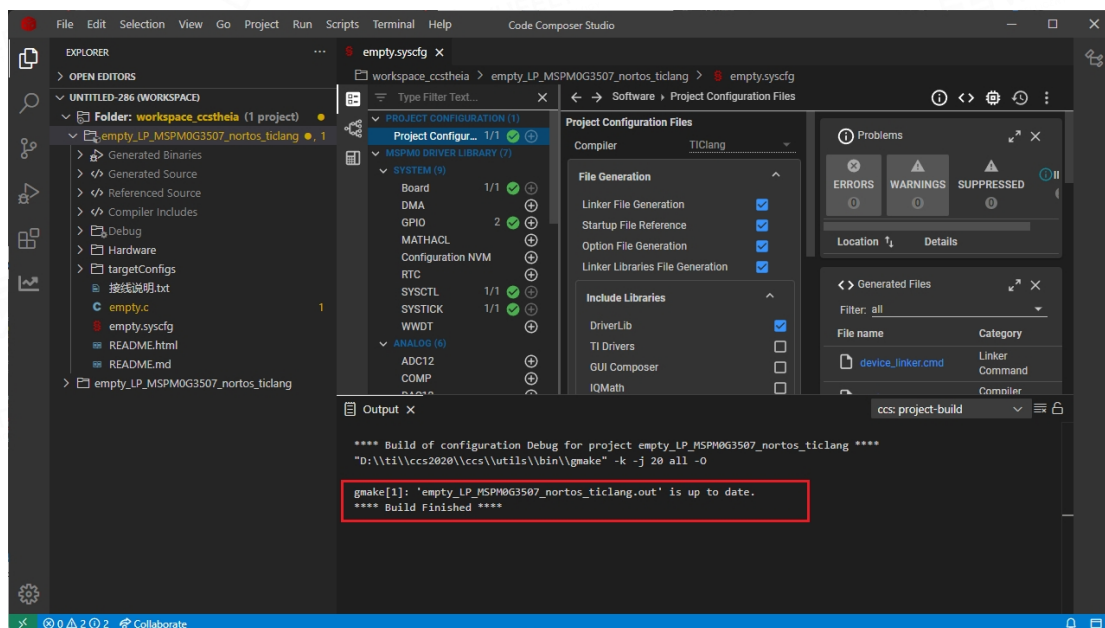


4. 常见问题解决


4.1 项目注释出现乱码

如果打开我司的项目发现代码中的注释出现乱码可以通过以下方法对 CCS 的编码进行修改。

- 1、打开 ccs 软件->左上角 File->Preference->General Settings

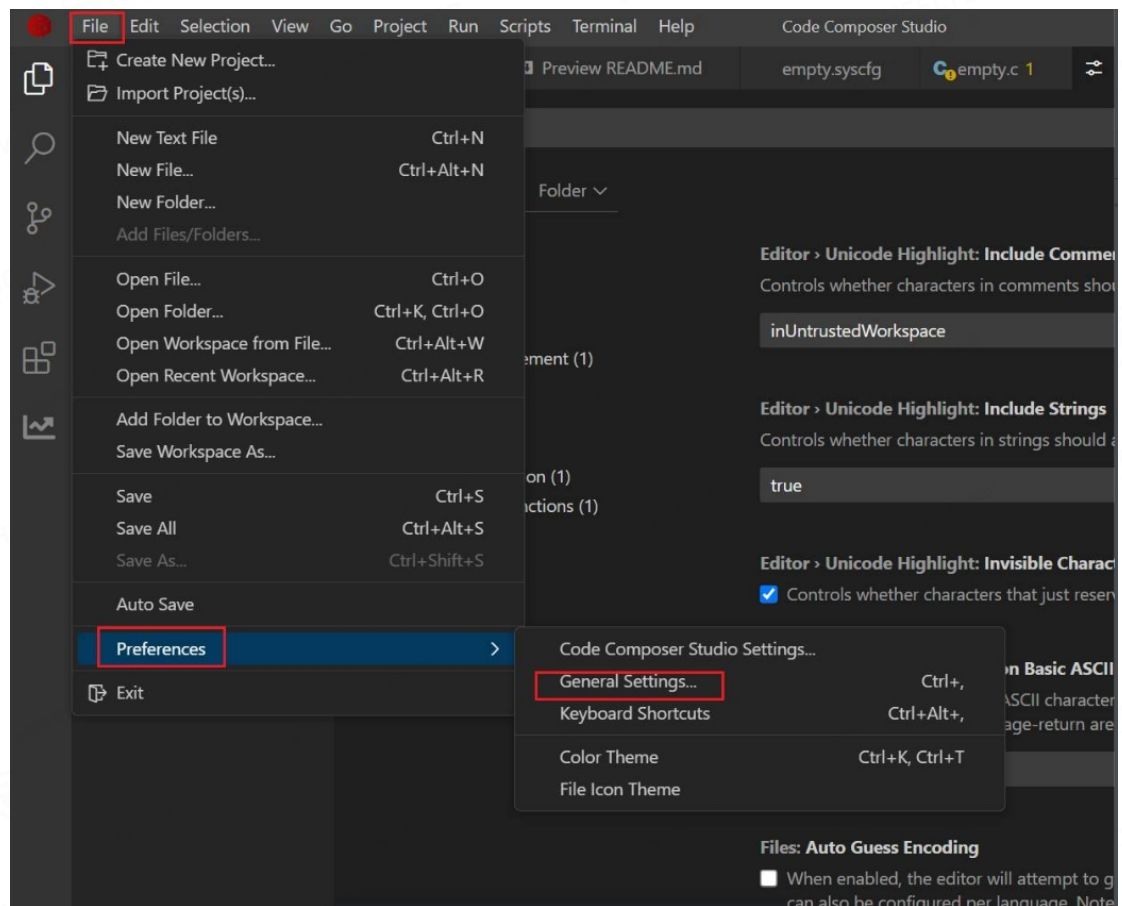


2、搜索框输入 encoding->如图选择 gbk

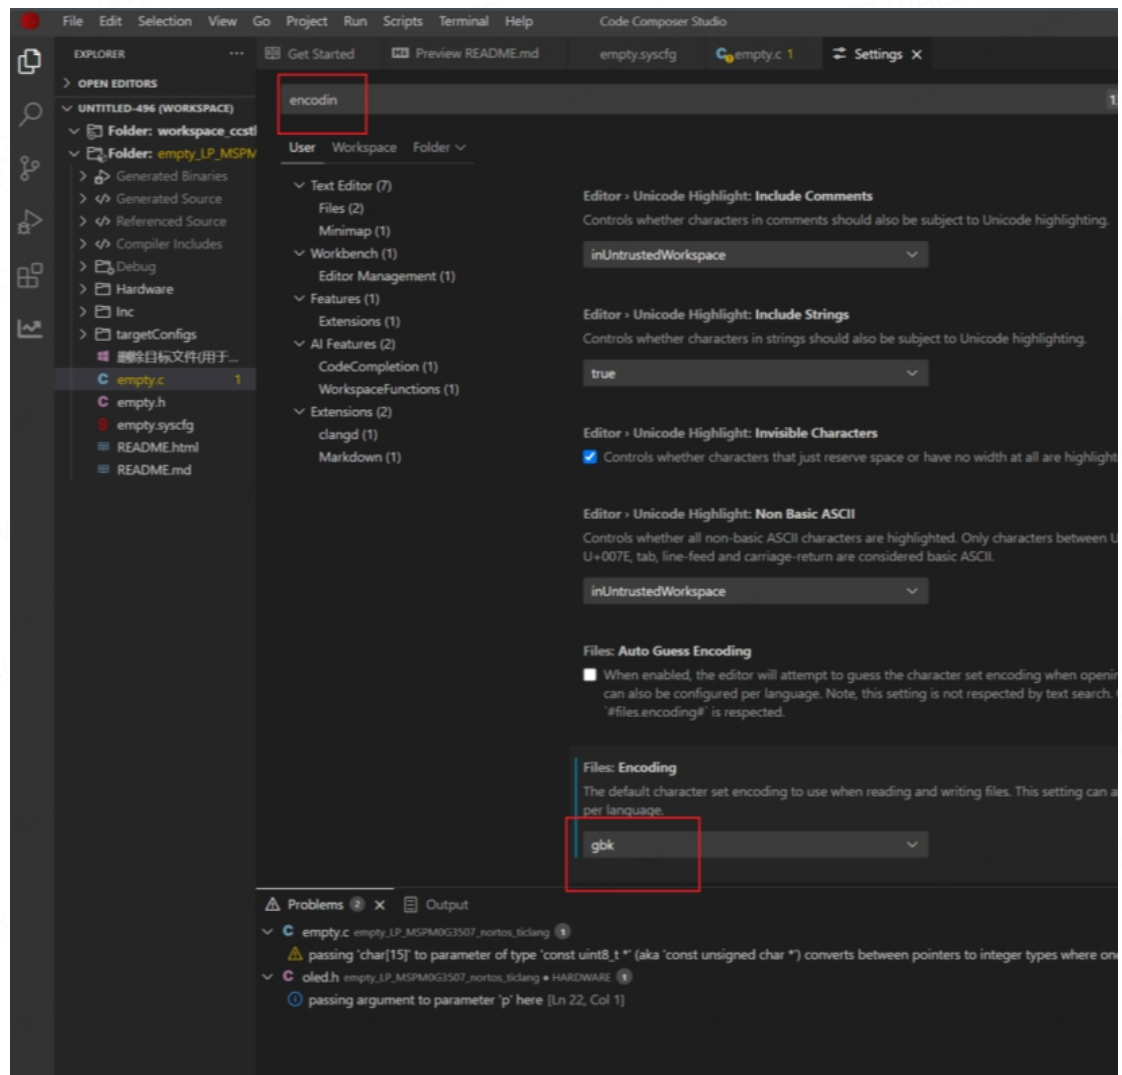

3、重启 ccs 软件生效


4. 2 编译器版本不对

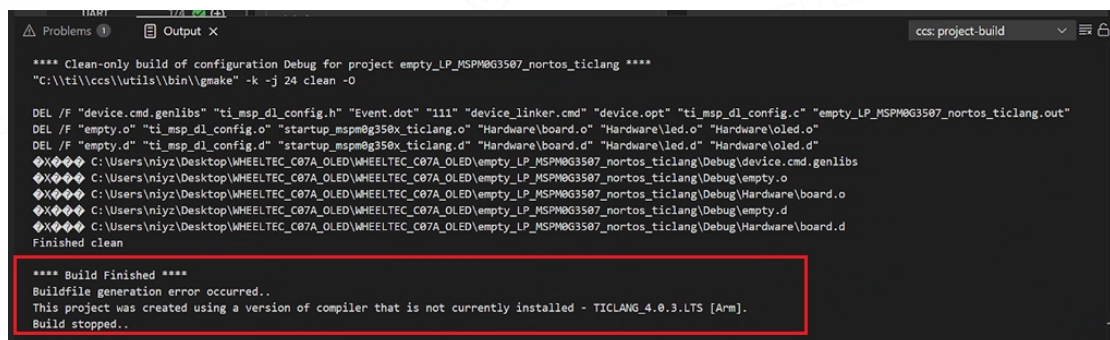

如果确认 sdk 和 sysconfig 版本正确后编译出现以上情况，则是编译器的选


择错误，导致这种情况是由于安装 CCS 时未勾选对应组件或系统里安装多个 CCS 且路径管理混乱导致的。

可以通过以下方式确认是否拥有对应的编译器，如果第四步找不到该编译器则是编译器缺失的问题。

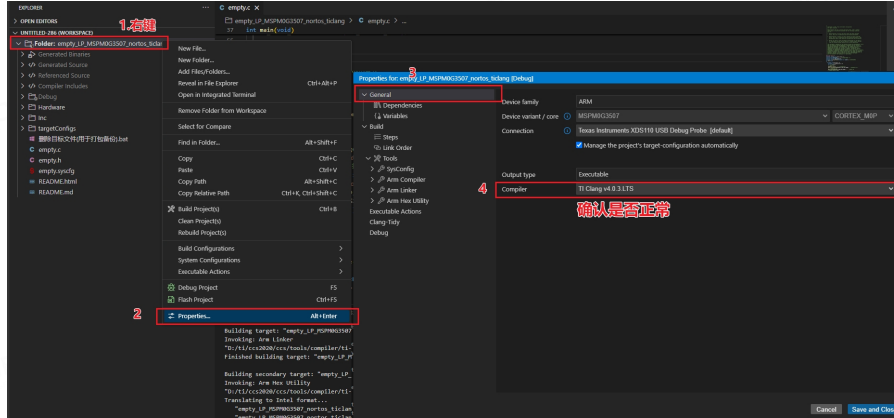

解决方法：以上问题可通过手动导入或者重新正确安装 CCS 解决，此处演示任何手动导入编译器。

所需的编译器正常位于 CCS 安装路径以下位置

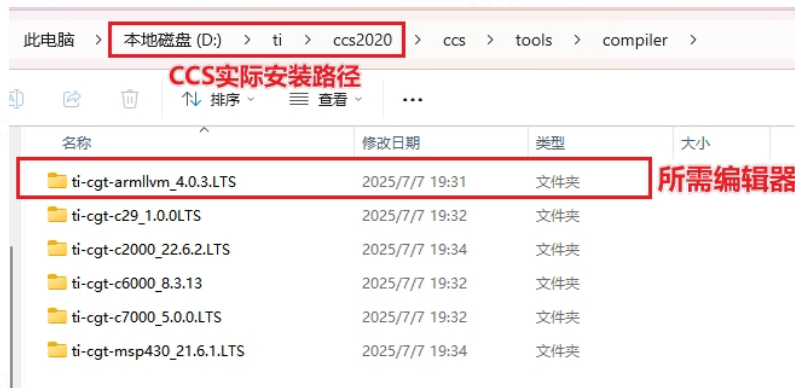

CCS 中导入编译器

