

# Documentación de API de Gestión de Restaurante

Daniel Calvar Cruz

19 de noviembre de 2025

## Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>3</b>
<b>2. Estructura</b>	<b>3</b>
2.1. Rutas Principales . . . . .	3
2.2. Modelos de Datos . . . . .	3
2.2.1. Modelo Grupo . . . . .	3
2.2.2. Modelo Usuario . . . . .	3
<b>3. Base de Datos</b>	<b>5</b>
<b>4. Endpoints</b>	<b>6</b>
<b>5. Endpoints</b>	<b>6</b>
5.1. Endpoints POST . . . . .	6
5.1.1. POST /api/usuarios/create . . . . .	6
5.1.2. POST /api/usuarios/read . . . . .	6
5.1.3. POST /api/grupos/create . . . . .	7
5.1.4. POST /api/grupos/read . . . . .	7
5.2. Endpoints PUT . . . . .	8
5.2.1. PUT /api/usuarios/update . . . . .	8
5.2.2. PUT /api/grupos/update . . . . .	8
5.3. Endpoints DELETE . . . . .	9
5.3.1. DELETE /api/usuarios/delete . . . . .	9
5.3.2. DELETE /api/grupos/delete . . . . .	9
5.4. Endpoints GET . . . . .	10
5.4.1. GET /api/usuarios/readall . . . . .	10
5.4.2. GET /api/grupos/readall . . . . .	10
<b>6. Manejo de Errores</b>	<b>11</b>
<b>7. Ejemplos de Uso</b>	<b>11</b>
<b>8. Consideraciones Técnicas</b>	<b>12</b>
<b>9. Códigos de Estado HTTP</b>	<b>12</b>
<b>10.Stack tecnológico</b>	<b>12</b>

<b>11.Variables de entorno (.env)</b>	<b>12</b>
<b>12.Dockerizacion</b>	<b>13</b>
12.1. Dockerfile . . . . .	13
12.2. Archivo YAML . . . . .	14
12.3. Pushear imagen a Dockerhub . . . . .	15

# 1. Introducción

[Volver](#)

Esta API ofrece un servicio CRUD sobre una BBDD con dos colecciones, grupos y usuarios.

La API está construida con Express.js y utiliza MongoDB como base de datos.

## 2. Estructura

### 2.1. Rutas Principales

La API está organizada en dos apartados:

- Grupo
- Usuario

### 2.2. Modelos de Datos

#### 2.2.1. Modelo Grupo

```
({
  nombre: {
    type: String
  },
  descripcion: {
    type: String
  },
  activo: {
    type: Boolean
  }
});
```

#### 2.2.2. Modelo Usuario

```
({
  nombre: {
    type: String
  },
  apellido1: {
    type: String
  },
  apellido2: {
    type: String
  },
  edad: {
    type: Number
  }
});
```

```
});  
}
```

### 3. Base de Datos

[Volver](#)

MongoDB (Atlas).

#### **Estructura**

- grupos: contiene los estados de los grupos.
- usuarios: contiene los estados de los usuarios.

## 4. Endpoints

[Volver](#)

## 5. Endpoints

[Volver](#)

### 5.1. Endpoints POST

#### 5.1.1. POST /api/usuarios/create

**Descripción:** Crea un nuevo usuario en el sistema.

**Body:**

```
{
  "nombre": "string",
  "apellido1": "string",
  "apellido2": "string",
  "edad": "number"
}
```

**Respuestas:**

- **200:** Usuario creado exitosamente
- **400:** Error en los datos proporcionados
- **500:** Error interno del servidor

#### 5.1.2. POST /api/usuarios/read

**Descripción:** Busca usuarios según un filtro específico.

**Body:**

```
{
  "filtroKey": "string",
  "filtroValue": "string|number"
}
```

**Ejemplos de uso:**

- Buscar por nombre: {"filtroKey": "nombre", "filtroValue": "Ana"}
- Buscar por edad: {"filtroKey": "edad", "filtroValue": 28}

**Respuestas:**

- **200:** Información encontrada con datos
- **404:** Usuarios no encontrados
- **500:** Error interno del servidor

### 5.1.3. POST /api/grupos/create

**Descripción:** Crea un nuevo grupo en el sistema.

**Body:**

```
{  
  "nombre": "string",  
  "descripcion": "string",  
  "activo": "boolean"  
}
```

**Respuestas:**

- **200:** Grupo creado exitosamente
- **400:** Error en los datos proporcionados
- **500:** Error interno del servidor

### 5.1.4. POST /api/grupos/read

**Descripción:** Busca grupos según un filtro específico.

**Body:**

```
{  
  "filtroKey": "string",  
  "filtroValue": "string|boolean"  
}
```

**Ejemplos de uso:**

- Buscar por nombre: {"filtroKey": "nombre", "filtroValue": "Administradores"}
- Buscar por estado: {"filtroKey": "activo", "filtroValue": true}

**Respuestas:**

- **200:** Información encontrada con datos
- **404:** Grupos no encontrados
- **500:** Error interno del servidor

## 5.2. Endpoints PUT

[Volver](#)

### 5.2.1. PUT /api/usuarios/update

**Descripción:** Actualiza la información de un usuario existente.

**Body:**

```
{
  "_id": "string",
  "nombre": "string",
  "apellido1": "string",
  "apellido2": "string",
  "edad": "number"
}
```

**Respuestas:**

- **200:** Usuario actualizado exitosamente
- **400:** Error en los datos proporcionados
- **404:** Usuario no encontrado
- **500:** Error interno del servidor

### 5.2.2. PUT /api/grupos/update

**Descripción:** Actualiza la información de un grupo existente.

**Body:**

```
{
  "_id": "string",
  "nombre": "string",
  "descripcion": "string",
  "activo": "boolean"
}
```

**Respuestas:**

- **200:** Grupo actualizado exitosamente
- **400:** Error en los datos proporcionados
- **404:** Grupo no encontrado
- **500:** Error interno del servidor



## 5.3. Endpoints DELETE

[Volver](#)

### 5.3.1. DELETE /api/usuarios/delete

**Descripción:** Elimina un usuario del sistema.

**Body:**

```
{
  "_id": "string"
}
```

**Respuestas:**

- **200:** Usuario eliminado exitosamente
- **400:** Error en los datos proporcionados
- **404:** Usuario no encontrado
- **500:** Error interno del servidor

### 5.3.2. DELETE /api/grupos/delete

**Descripción:** Elimina un grupo del sistema.

**Body:**

```
{
  "_id": "string"
}
```

**Respuestas:**

- **200:** Grupo eliminado exitosamente
- **400:** Error en los datos proporcionados
- **404:** Grupo no encontrado
- **500:** Error interno del servidor

## 5.4. Endpoints GET

[Volver](#)

### 5.4.1. GET /api/usuarios/readall

**Descripción:** Obtiene todos los usuarios del sistema.

**Parámetros:** Ninguno

**Respuestas:**

- **200:** Lista de usuarios obtenida exitosamente
- **404:** No hay usuarios registrados
- **500:** Error interno del servidor

### 5.4.2. GET /api/grupos/readall

**Descripción:** Obtiene todos los grupos del sistema.

**Parámetros:** Ninguno

**Respuestas:**

- **200:** Lista de grupos obtenida exitosamente
- **404:** No hay grupos registrados
- **500:** Error interno del servidor

## 6. Manejo de Errores

### Volver

La API utiliza un sistema consistente de respuestas:

```
{
  "type": "success|failure",
  "message": "string descriptivo",
  "data": "object (opcional)"
}
```

## 7. Ejemplos de Uso

POST http://localhost:5000/api/usuarios/create  
Content-Type: application/json

```
{
  "nombre": "Carlos",
  "apellido1": "Martínez",
  "apellido2": "Rodríguez",
  "edad": 35
}
```

POST http://localhost:5000/api/grupos/create  
Content-Type: application/json

```
{
  "nombre": "Desarrolladores",
  "descripcion": "Equipo de desarrollo de software",
  "activo": true
}
```

POST http://localhost:5000/api/usuarios/read  
Content-Type: application/json

```
{
  "filtroKey": "nombre",
  "filtroValue": "Carlos"
}
```

POST http://localhost:5000/api/grupos/read  
Content-Type: application/json

```
{
  "filtroKey": "activo",
  "filtroValue": true
}
```

## 8. Consideraciones Técnicas

[Volver](#)

## 9. Códigos de Estado HTTP

- **200 OK:** Operación exitosa
- **400 Bad Request:** Error en los datos enviados
- **404 Not Found:** Recurso no encontrado
- **500 Internal Server Error:** Error del servidor

## 10. Stack tecnológico

[Volver](#)

- **Versión Node.js:** 22.14
- **Base de datos:** MongoDB Atlas
- **Dependencias NPM:**
  - **cors:** 2.8.5
  - **dotenv:** 16.4.7
  - **express:** 4.21.1
  - **mongodb:** 6.12.0
  - **mongoose:** 8.13.2
  - **nodemon:** 3.1.10

## 11. Variables de entorno (.env)

[Volver](#)

- **PORT:** Puerto en el que se ejecutará el servidor.
- **MONGO\_INITDB\_ROOT\_USERNAME:** Nombre del usuario de la BBDD.
- **MONGO\_INITDB\_ROOT\_PASSWORD:** Password de la BBDD.
- **MONGO\_INITDB\_DATABASE:** Nombre de la BBDD.

## 12. Dockerizacion

Volver

### 12.1. Dockerfile

```
FROM node:20
```

```
WORKDIR /usr/src/app
```

```
COPY package*.json ./
```

```
RUN npm install
```


```
COPY . .
```

```
EXPOSE 3000
```

```
CMD ["npm", "start"]
```


Usamos Node.js, versión 20, definimos el directorio para la imagen, instalamos las dependencias de node, copiamos proyecto, iniciamos programa.

Comando para levantar imagen: `docker build -t ejemplo-api:v1.0.0 ./`

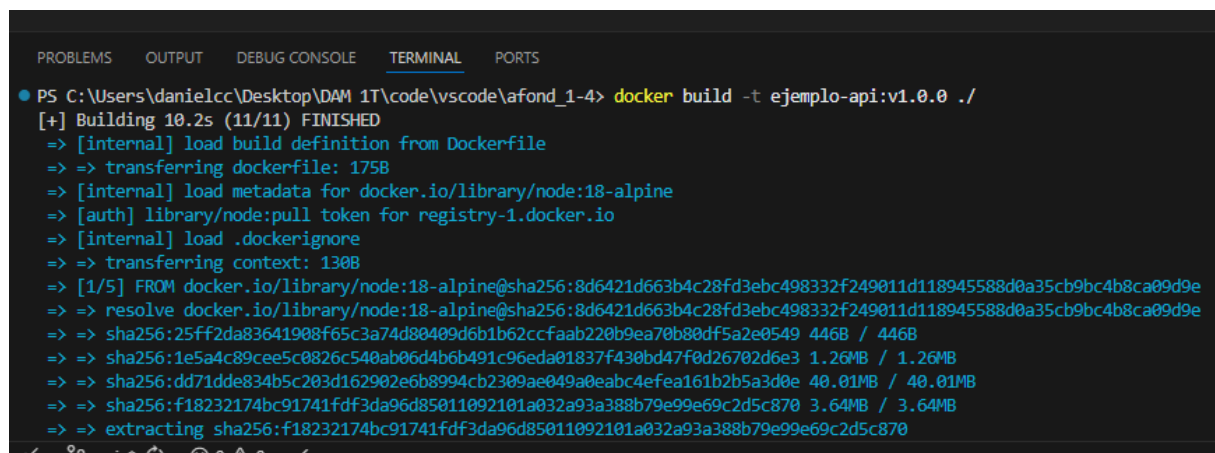

```
PS C:\Users\danielcc\Desktop\DAM 1T\code\vscode\afond_1-4> docker build -t ejemplo-api:v1.0.0 ./
[+] Building 10.2s (11/11) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 175B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:18-alpine
=> [auth] library/node:pull token for registry-1.docker.io
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 130B
=> [1/5] FROM docker.io/library/node:18-alpine@sha256:8d6421d663b4c28fd3ebc498332f249011d118945588d0a35cb9bc4b8ca09d9e
=> => resolve docker.io/library/node:18-alpine@sha256:8d6421d663b4c28fd3ebc498332f249011d118945588d0a35cb9bc4b8ca09d9e
=> => sha256:25ff2da83641908f65c3a74d80409d6b1b62ccfaab220b9ea70b80df5a2e0549 446B / 446B
=> => sha256:1e5a4c89cee5c0826c540ab06d4b6b491c96eda01837f430bd47f0d26702d6e3 1.26MB / 1.26MB
=> => sha256:dd71de834b5c203d162902e6b8994cb2309ae049a0eabc4efea161b2b5a3d0e 40.01MB / 40.01MB
=> => sha256:f18232174bc91741fdf3da96d85011092101a032a93a388b79e99e69c2d5c870 3.64MB / 3.64MB
=> => extracting sha256:f18232174bc91741fdf3da96d85011092101a032a93a388b79e99e69c2d5c870
```

Imagen creada:

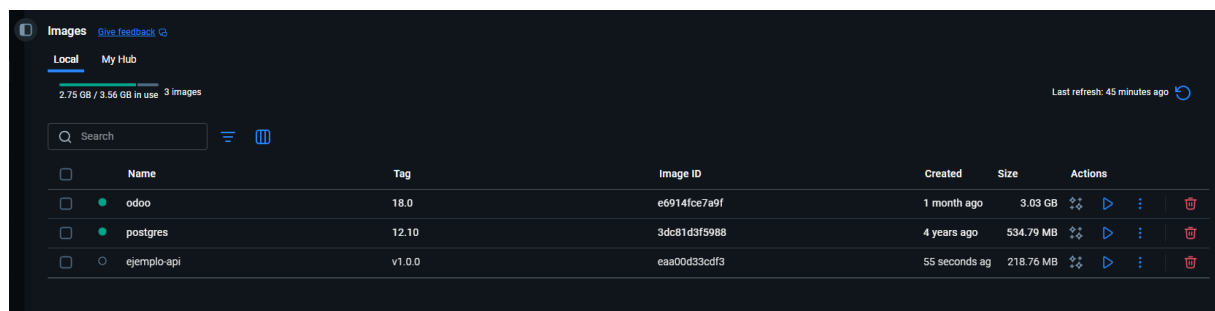

	Name	Tag	Image ID	Created	Size	Actions
<input type="checkbox"/>	odoo	18.0	e6914fce7a9f	1 month ago	3.03 GB	
<input type="checkbox"/>	postgres	12.10	3dc81d3f5988	4 years ago	534.79 MB	
<input type="checkbox"/>	ejemplo-api	v1.0.0	eaa00d33cdf3	55 seconds ag	218.76 MB	

Comprobación de imagen, comando: `docker run -p 5000:5000 -e PORT=5000 -e MONGO_INITDB`

```
PS C:\Users\danielcc\Desktop\DAW 11\code\vscode\afond_1-4> docker run -p 5000:5000 -e PORT=5000 -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=root -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=root -e MONGO_INITDB_DATABASE=bdd_test -e MONGO_URI="mongodb://root:root@mongodb:27017/bdd_test?authSource=admin" ejemplo-api:v1.0.0
> crudform-express@1.2.0 start
> node api/server.js
Fourellas no porta: 5000
```

## 12.2. Archivo YAML

```
services:
  api:
    image: ejemplo-api:v1.0.0
    container_name: api-test
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "5000:5000"
    environment:
      - MONGO_URI=mongodb://root:root@mongodb:27017/bdd_test?authSource=admin
    depends_on:
      - mongodb
    networks:
      - app-network
```

```
mongodb:
  image: mongo:latest
  container_name: mongodb
  restart: unless-stopped
  ports:
    - "27017:27017"
  environment:
    MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: root
    MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: root
    MONGO_INITDB_DATABASE: bdd_test
  volumes:
    - mongodb_data:/data/db
  networks:
    - app-network
```

```
volumes:
  mongodb_data:
    driver: local
```

```
networks:
  app-network:
    driver: bridge
```

Importante:

- image: ejemplo-api:v1.0.0: El nombre de nuestra imagen local.
- ports: - "5000:5000" : puerto de la API.

- environment: - MONGO\_URI=mongodb://root:root@mongodb:27017/bbdd\_test?authSource=admin variables de entorno.

Levantar contenedor: `docker-compose up -d`

```

PS C:\Users\danielcc\Desktop\DAM 1T\code\vscode\afond_1-4> docker-compose up -d
✓ 46a33c43d8ef Pull complete
✓ a0ca46313493 Pull complete
✓ 9d906841bd13 Pull complete
✓ eef62aa7c052 Pull complete
✓ d97335354a5b Pull complete
✓ 20043066d3d5 Pull complete
✓ fdc0018776b0 Pull complete
✓ a801c4a80002 Pull complete
[+] Running 4/4
✓ Network afond_1-4_app-network Created
✓ Volume "afond_1-4_mongodb_data" Created
✓ Container mongodb Started
✓ Container api-test Started
PS C:\Users\danielcc\Desktop\DAM 1T\code\vscode\afond_1-4>

```

Éxito:

```

JSON
Datos sin procesar
Cabeceras
Guardar Copiar Contratar todo Expandir todo Filtar JSON
{
  "type": "success",
  "message": "Grupos encontrados",
  "data": []
}

```

## 12.3. Pushear imagen a Dockerhub

Build: `docker build -t dccp/ejemplo-api:v1.0.0 ./` Nombre de usuario, nombre de imagen, tag, ruta.

Push: `docker push dccp/ejemplo-api:v1.0.0` Nombre de usuario, nombre de imagen, tag.