

服务名称: create_direct_pay_by_user

版本号: 4.0

支付宝(中国)网络技术有限公司 版权所有



目 录

| 1 | 文档说明 | 5 |
|---|----------------------------|----|
| | 1.1 功能描述 | 5 |
| | 1.2 阅读对象 | 5 |
| | 1.3 业务术语 | 5 |
| 2 | 功能演示 | 6 |
| 3 | 数据交互 | 11 |
| 4 | · 请求参数说明 | 12 |
| | 4.1 含义 | 12 |
| | 4.2 列表 | 12 |
| | 4.3 商户回传业务参数 | 18 |
| | 4.3.1 item_orders_info参数说明 | 18 |
| | 4.3.2 item_orders_info参数样例 | 21 |
| | 4.3.3 item_orders_info出错通知 | 21 |
| | 4.4 royalty_parameters参数说明 | 23 |
| | 4.5 样例 | 24 |
| 5 | 页面跳转同步通知参数说明 | 25 |
| | 5.1 含义 | 25 |
| | 5.2 列表 | 25 |



| | 5.3 | 样例 | . 27 |
|---|-----|-----------------|------|
| 6 | 服务 | 器异步通知参数说明 | . 28 |
| | 6.1 | 含义 | . 28 |
| | 6.2 | 列表 | . 28 |
| | 6.3 | 样例 | . 31 |
| 7 | 请求 | 出错时通知参数说明 | .32 |
| | 7.1 | 含义 | . 32 |
| | 7.2 | 列表 | . 32 |
| | 7.3 | 样例 | . 34 |
| 8 | 通知 | 返回数据处理 | . 34 |
| | 8.1 | 页面跳转同步通知页面特性 | . 34 |
| | 8.2 | 服务器异步通知页面特性 | . 35 |
| | 8.3 | 通知触发条件 | . 36 |
| | 8.4 | 商户业务处理注意事项 | . 36 |
| 9 | 签名 | 机制 | . 37 |
| | 9.1 | 生成待签名的字符串 | . 37 |
| | | 9.1.1 需要参与签名的参数 | . 37 |
| | | 9.1.2 生成待签名字符串 | |
| | 9.2 | 签名 | . 38 |
| | | 9.2.1 MD5 签名 | . 38 |
| | | 9.2.2 DSA、RSA签名 | 38 |



| 10 | 如何验证是否支付宝请求 | 39 |
|----|--------------------------------|------|
| 11 | 建议与意见 | 39 |
| 12 | 附录 | 40 |
| | 12.1 即时到账业务错误码 | . 40 |
| | 12.2 系统错误码 | . 44 |
| | 12.3 支付渠道 | . 44 |
| | 12.4 退款状态 | . 45 |
| | 12.5 交易状态 | . 45 |
| | 12.6 收款类型 | . 45 |
| | 12.7 item_orders_info出错时的通知错误码 | . 46 |
| | 12.8 请求出错时的通知错误码 | . 49 |
| | 12.9 渠道类型说明与币种列表 | . 52 |
| | 12.10 实际支付渠道列表 | . 53 |



1 文档说明

1.1 功能描述

通过支付宝的支付渠道,付款者可以直接汇款给另一个拥有支付宝账号的收款者。

1.2 阅读对象

即时到账交易接口文档是面向具有一定的网站开发能力,了解 ASP、PHP、JAVA、ASP.NET 等开发语言中的一种及 SQL 数据库语言的网站开发、维护和管理人员。

1.3 业务术语

表1-1 业务术语

| 术语 | 解释 |
|----------------|---|
| ∠ • • | мтит |
| СТИ | 支付宝风险稽查系统。 |
| etao | 一淘网,立足于淘宝,立志于打造全网购物搜索平台的一个全新搜索引擎。 |
| 返回 | 页面跳转同步通知。支付宝根据得到的数据处理完成后,当前页面从支付宝的页面自 动跳转回商户的网站,同时携带处理完成的结果信息反馈给商户网站。 |
| 防钓鱼 | "网络钓鱼"攻击利用欺骗性的电子邮件和伪造的 Web 站点来进行诈骗活动,受骗者往往会泄露自己的财务数据,如信用卡号、账户用户名、口令和社保编号等内容,造成损失。防钓鱼用来防止以上情况的发生。 |
| 分润 | 分润是指将交易金额中的一部分转账给其它账户。 |
| 航旅垂直搜索平台 产品 | 航旅应用分享平台是支付宝为合作伙伴、机票供应商、购票用户打造的一个数据接入产品。该产品把大量的应用服务集成在一起,并接入众多有流量的合作伙伴网站,为合作伙伴网站上的访问用户提供统一的购买机票服务、生活应用服务、彩票保险服务等。 |
| 红包 | 支付宝红包为现金红包,可直接使用于相应范围的交易。 |
| 卡通 | 支付宝卡通是将用户的支付宝账户与银行卡连通,不需要开通网上银行,即可直接在网上付款,并且享受支付宝提供的"先验货,再付款"的担保服务。 |



| 术语 | 解释 |
|--------|---|
| 快捷登录产品 | 快捷登录产品主要有以下功能:用户在商户的网站上,可以使用支付宝快捷登录,并共享支付宝的收货地址等物流信息给商户;如果用户在商户网站上使用了支付宝快捷登录,那么在支付宝支付时,不需要再次在支付宝登录。 |
| 请求 | 通过 HTTP 协议把需要传输的数据发送给接收方的过程。 |
| 通知 | 服务器异步通知。支付宝根据得到的数据处理完成后,支付宝的服务器主动发起通知给商户的网站,同时携带处理完成的结果信息反馈给商户网站。 |
| 信用支付 | 为了缓解机票代理商的资金压力问题,支付宝向机票代理发放一张信用卡,发卡同时设定授信额度,还款周期以及卡资金用途等。代理人获卡后,可用卡中的额度来支付在支付宝购买机票的票款。等到还款日后,代理人按照账单归还额度,如果逾期,支付宝收取一定的滞纳金。 |

2 功能演示

步骤1: 挑选商品并使用支付宝平台付款。

(1) 选择商品放入购物车,生成交易参数:



图2-1 挑选商品

(2) 选择支付宝付款方式:



图2-2 选择支付宝付款



步骤2: 跳转到收银台登录,填写相应的登录信息。

如果是支付宝会员支付,填写账号和支付密码,登录页面如图 2-3所示:



图2-3 支付宝会员登录

• 如果没有支付宝账号,选择快速支付,可以输入Email或手机号,也可以不输入直接点按钮<下一步>,登录页面如图 2-4所示:



图2-4 非支付宝会员登录



步骤3: 进入收银台,选择支付方式。

- 如果在步骤2中是支付宝会员登录,则可以有如下支付方式:余额支付、卡 通支付、网银支付、信用卡、网点。
 - 选择余额支付,可以直接在图 2-5中输入支付密码,完成支付。
 - 选择卡通支付,在图 2-5中点击<下一步>按钮,输入卡通的支付密码, 完成支付。
 - 选择网银支付,则选中相应银行,如图 2-6所示,点击<下一步>按钮。
 - 选择信用卡或网点支付,付款操作与网银支付方式类似。



图2-5 余额或者卡通支付





图2-6 网银支付

 如果在步骤 2 中是无支付宝账号用户登录,则使用网银支付、信用卡支付、 网点支付等支付方式,如图 2-7所示:





图2-7 非会员网银行支付

步骤4: 完成付款。

付款完成后,支付宝提示成功付款,如图 2-8所示。



1、确认付款信息 → 2、付款 → **3、付款完成**



图2-8 支付成功页面

您好, □□□□□□ (支付宝账户 □□□□□



步骤5: 页面自动跳转回商户网站。

若在支付时,传递给支付宝的参数中包含 return_url 参数,则支付完成后,支付宝的提示支付成功页面会停留几秒后跳转回 return url 参数指定的商户路径页面。

3 数据交互

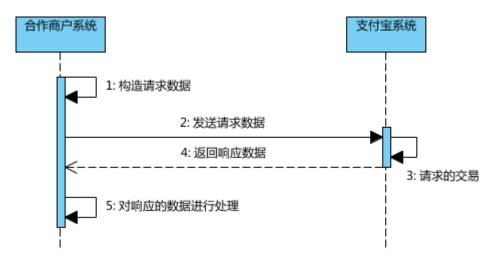


图3-1 商户系统请求一支付宝响应交互模式

(1) 构造请求数据

商户根据支付宝提供的接口规则,通过程序生成得到签名结果及要传输给支付宝的 数据集合。

(2) 发送请求数据

把构造完成的数据集合,通过页面链接跳转或表单提交的方式传递给支付宝。

(3) 支付宝对请求数据进行处理

支付宝得到这些集合后,会先进行安全校验等验证,一系列验证通过后便会处理这次发送过来的数据请求。

(4) 返回处理的结果数据

对于处理完成的交易,支付宝会以两种方式把数据反馈给商户网站。

- 程序上自动进行重新构造 URL 地址链接,在用户当前页面上通过自动跳转的方式跳回商户在请求时设定好的页面路径地址(参数 return_url,如果商户没有设定,则不会进行该操作);
- 支付宝服务器主动发起通知,调用商户在请求时设定好的页面路径(参数 notify_url,如果商户没有设定,则不会进行该操作)。
- (5) 对获取的返回结果数据进行处理



商户在同步通知处理页面(参数 return_url 指定页面文件)或服务器异步通知页面(参数 notify_url 指定页面文件)获取支付宝返回的结果数据后,可以结合自身网站的业务逻辑进行数据处理(如:订单更新、自动充值到会员账号中等)。

4 请求参数说明

4.1 含义

请求参数是商户在与支付宝进行数据交互时,提供给支付宝的请求数据,以便支付宝根据这些数据进一步处理。

4.2 列表

表4-1 请求参数说明

| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|--|-----------|---|--|--|--|
| 基本参数 | 基本参数 | | | | | | | |
| service | 接口名称 | String | 接口名称。 | 不可空 | create_direct_p ay_by_user | | | |
| partner | 合作者身 份 ID | String(1 6) | 签约的支付宝账号对应的支付宝 唯一用户号。 以 2088 开头的 16 位纯数字组成。 | 不可空 | 208810101191 3539 | | | |
| _input_cha rset | 参数编码 字符集 | String | 商户网站使用的编码格式,如 utf-8、gbk、gb2312 等。 | 不可空 | gbk | | | |
| sign_type | 签名方式 | String | DSA、RSA、MD5 三个值可选, 必须大写。 | 不可空 | MD5 | | | |
| sign | 签名 | String | 请参见"9 签名机制"。 | 不可空 | 7d314d22efba4 f336fb1876977 93b9d2 | | | |
| notify_url | 服务器异 步通知页 面路径 | String(1 90) | 支付宝服务器主动通知商户网站 里指定的页面 http 路径。 | 可空 | http://api.test.al ipay.net/atinterf ace/receive_ret urn.htm | | | |
| return_url | 页面跳转 同步通知 页面路径 | String(2 00) | 支付宝处理完请求后,当前页面自动跳转到商户网站里指定页面的http 路径。 | 可空 | http://api.test.al ipay.net/atinterf ace/receive_ret urn.htm | | | |



| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------|---|
| error_notify _url | 请求出错 时的通知 页面路径 | String(2 00) | 当商户通过该接口发起请求时,如果出现提示报错,支付宝会根据"12.7 item_orders_info出错时的通知错误码"和"12.8 请求出错时的通知错误码"通过异步的方式发送通知给商户。 该功能需要联系支付宝开通。 | 可空 | http://api.test.al ipay.net/atinterf ace/receive_ret urn.htm |
| 业务参数 | • | • | | | |
| out_trade_ no | 商户网站 唯一订单 号 | String(6 4) | 支付宝合作商户网站唯一订单号。 | 不可空 | 684319228064 7118 |
| subject | 商品名称 | String(2 56) | 商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。 该参数最长为 128 个汉字。 | 不可空 | 贝尔金护腕式 |
| payment_t ype | 支付类型 | String(4) | 取值范围请参见附录"12.6 收款类型"。 默认值为: 1 (商品购买)。 注意: 支付类型为"47"时,公共业务扩展参数(extend_param)中必须包含凭证号 (evoucheprod_evouche_id)参数名和参数值。 | 不可空 | 1 |
| seller_emai I | 卖家支付 宝账号 | String(1 00) | 卖家支付宝账号。 卖家信息优先级: seller_id>seller_account_name> seller_email。 seller_id, seller_account_name 和 seller_email 不能全部为空,至 少有一项不为空。 | 可空 | alipay-test01@ alipay.com |
| buyer_ema il | 买家支付 宝账号 | String(1 00) | 买家支付宝账号。 买家信息优先级: buyer_id>buyer_account_name> buyer_email。 | 可空 | tstable01@alip ay.com |
| seller_id | 卖家支付 宝账户号 | String(1 6) | 卖家支付宝账号对应的支付宝唯 一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 | 可空 | 208800200701 8966 |



| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|-------------------------|-------------------|------------------|--|-----------|--|
| buyer_id | 买家支付 宝账户号 | String(1 6) | 买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 | 可空 | 208800200701 8955 |
| seller_acco unt_name | 卖家别名 支付宝账 号 | String(1 00) | 卖家别名支付宝账号。 卖家信息优先级: seller_id>seller_account_name> seller_email。 | 可空 | tstable02@alip ay.com |
| buyer_acc ount_name | 买家别名 支付宝账 号 | String(1 00) | 买家别名支付宝账号。 买家信息优先级: buyer_id>buyer_account_name> buyer_email。 | 可空 | tstable03@alip ay.com |
| price | 商品单价 | Number | 单位为: RMB Yuan。取值范围为 [0.01, 100000000.00],精确到小数点后两位。 规则: price、quantity 能代替 total_fee。即存在 total_fee,就不能存在 price 和 quantity; 存在 price、quantity,就不能存在 total_fee。 | 可空 | 10.00 |
| total_fee | 交易金额 | Number | 该笔订单的资金总额,单位为 RMB-Yuan。取值范围为[0.01, 100000000.00],精确到小数点后 两位。 | 可空 | 100 |
| quantity | 购买数量 | Number | price、quantity 能代替 total_fee。 即存在 total_fee,就不能存在 price 和 quantity; 存在 price、quantity, 就不能存在 total_fee。 | 可空 | 1 |
| body | 商品描述 | String(1 000) | 对一笔交易的具体描述信息。如果 是多种商品,请将商品描述字符串 累加传给 body。 | 可空 | 美国专业护腕 鼠标垫,舒缓式 凝胶软垫模拟 手腕的自然曲 线和运动,创造 和缓的 GelFlex 舒适地带! |
| show_url | 商品展示网址 | String(4 00) | 收银台页面上,商品展示的超链 接。 | 可空 | http://www.360 buy.com/produ ct/113714.html |



| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|------------------------|------------------------|------------------|---|-----------|--|
| paymethod | 默认支付 方式 | String | 取值范围: creditPay(信用支付) directPay(余额支付) 如果不设置,默认识别为余额支付。 说明: 必须注意区分大小写。 | 可空 | directPay |
| enable_pa ymethod | 支付渠道 | String | 用于控制收银台支付渠道显示。 可支持多种支付渠道显示,以"A" 分隔。 通知的参数,该值的取值范围请参 见"12.3 支付渠道"。 ② 说明: 该参数即将废弃,请新接入的商户 不要使用该参数。 | 可空 | directPay^bank Pay^cartoon^c ash |
| need_ctu_ check | 网银支付 时是否做 CTU 校验 | String | 商户在配置了支持 CTU(支付宝风险稽查系统) 校验权限的前提下,可以选择本次交易是否需要经过CTU 校验。 Y: 做 CTU 校验; N: 不做 CTU 校验。 | 可空 | Υ |
| royalty_typ e | 提成类型 | String(2) | 目前只支持一种类型: 10(卖家给第三方提成)。 当传递了参数 royalty_parameters时,提成类型参数不能为空。 | 可空 | 10 |
| royalty_par ameters | 分润账号集 | String(1 000) | 参见 "4.4 royalty_parameters参 数说明"。 | 可空 | 参见 "4.4 royalty_ parameters参 数说明" |
| anti_phishi ng_key | 防钓鱼时 间戳 | String | 通过时间戳查询接口获取的加密 支付宝系统时间戳。 如果已申请开通防钓鱼时间戳验 证,则此字段必填。 | 可空 | 587FE3D2858 E6B01E30104 656E7805E2 |



| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|----------------------------|------------|-----------------|--|-----------|---|
| exter_invok e_ip | 客户端 IP | String(1 5) | 用户在创建交易时,该用户当前所使用机器的 IP。如果商户申请后台开通防钓鱼 IP地址检查选项,此字段必填,校验用。 | 可空 | 128.214.222.11 1 |
| extra_com mon_para m | 公用回传 参数 | String(1 00) | 如果用户请求时传递了该参数,则 返回给商户时会回传该参数。 | 可空 | 你好,这是测试 商户的广告。 |
| extend_par am | 公用业务扩展参数 | String | 用于商户的特定业务信息的传递,只有商户与支付宝约定了传递此参数且约定了参数含义,此参数才有效。 参数格式:参数名 1个参数值 1 参数名 2个参数值 2 ······ 多条数据用 " "间隔。 支付类型(payment_type)为 47(电子卡券)时,需要包含凭证号(evoucheprod_evouche_id)参数名和参数值。 | 可空 | pnr^MFGXDW start_ticket_no^ 123 end_ticket _no^234 b2b_I ogin_name^ab c |
| it_b_pay | 超时时间 | String | 设置未付款交易的超时时间,一旦超时,该笔交易就会自动被关闭。取值范围: 1m~15d。 m-分钟,h-小时,d-天,1c-当天(无论交易何时创建,都在0点关闭)。该参数数值不接受小数点,如1.5h,可转换为90m。 该功能需要联系支付宝配置关闭时间。 | 可空 | 1h |
| default_logi n | 自动登录标识 | String | 用于标识商户是否使用自动登录的流程。如果和参数 buyer_email 一起使用时,就不会再让用户登录支付宝,即在收银台中不会出现登录页面。取值有以下情况: Y代表使用 N代表不使用 该功能需要联系支付宝配置。 | 可空 | Y |



| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|--|
| product_ty pe | 商户申请 的产品类 型 | String(5 0) | 用于针对不同的产品,采取不同的 计费策略。 如果开通了航旅垂直搜索平台产 品,请填写 CHANNEL_FAST_PAY:如果没 有,则为空。 | 可空 | CHANNEL_FA ST_PAY |
| token | 快捷登录 授权令牌 | String(4 0) | 如果开通了快捷登录产品,则需要 填写;如果没有开通,则为空。 | 可空 | 201103290c9f9 f2c03db4267a4 c8e1bfe3adfd5 2 |
| item_order s_info | 商户回传 业务参数 | String(4 0000) | 买家通过 etao 购买的商品的详细清单。如果是 etao 商户则填写;如果不是,则为空。详细规则请参见"4.3.1 item_orders_info参数说明"。 | 可空 | 参见 "4.3.2 item_ orders_info参 数样例" |
| sign_id_ext | 商户买家 签约号 | String(5 0) | 用于唯一标识商户买家。 如果本参数不为空,则 sign_name_ext 不能为空。 | 可空 | ZHANGSAN |
| sign_name _ext | 商户买家 签约名 | String(1 28) | 商户买家唯一标识对应的名字。 | 可空 | 张三 |

注意:

- 此接口只支持 https 请求;
- 参数 body (商品描述)、subject (商品名称)、extra_common_param (公用 回传参数)不能包含特殊字符(如: #、%、&、+)、敏感词汇,也不能使用外 国文字(旺旺不支持的外文,如:韩文、泰语、藏文、蒙古文、阿拉伯语);
- 请按照"9 签名机制"中的签名方法对输入参数进行签名,该接口请求才能够 被支付宝系统接收;
- 此接口支持重复调用,前提是交易基本信息(买家、卖家、交易金额、超时时 间等)在多次调用中保持一致,且交易尚未完成支付。



4.3 商户回传业务参数

4.3.1 item orders info参数说明

- (1) 业务参数间以"&+&"间隔。
- (2) 每个参数连接时需加上参数名称,如: out_iids=1&+&nums=2...。
- (3) 当参数出错时,通过请求参数中提交的<u>error notify url</u>,异步的返回错误信息给商户。
- (4) 下表中的参数分为商品级参数和订单级参数。
- (5) 如果商品级参数出错,则不将商品级参数信息和订单级参数信息回传给商户。
- (6) 如果商品级参数都正确,订单级参数有遗漏不全,那么需将商品级参数信息 回传给商户;订单级参数信息中出错的信息不回传给商户,未出错的订单级 参数信息回传给商户。
- (7) 整个参数的总长度不超过 8W 个字节。

表4-2 商户回传业务参数说明

| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|----------|---------------------|--------------|---|-----------|-------------------------|
| 商品级参数 | | | | | |
| out_iids | 商品站外 ID 列表 | String | 商品站外 ID 列表,以"&-&"分隔。 ● 最大支持 30 个; ● 不能为空; ● 不能部分为空; ● 每个 ID 不能超过 32 个字节。 | 不可空 | id1&-&id2&-&id 3 |
| nums | 每件商品 的购买数 量列表 | String | 每件商品的购买数量列表,以 "8-&"分隔,务必保持与 out_iids 列表的个数一致。 • 不能为空; • 不能部分为空; • 必须为正整数; • 不能超过 2147483648。 | 不可空 | 1&-&2&-&3 |
| prices | 每个宝贝 的价格列 表 | String | 每个宝贝的价格列表,以"&-&"分隔,务必保持与 out_iids 列表的个数一致。 • 不能为空; • 不能部分为空; • 单位:元,精确到分; • 必须为正数; • 不能超 99999999999999999.99。 | 不可空 | 2.50&-&10.01& -&3.00 |



| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|-------------|-------------------------------|--------------|---|-----------|---|
| titles | 每个商品 的标题列 表 | String | 每个商品的标题列表,以"&-&"分隔,务必保持与 out_iids 列表的个数一致。 • 不能为空; • 不能部分为空; • 每个 title 不能超过 256 个字节。 | 不可空 | 商品标题 1&-& 商品标题 2&-& 商品标题 3 |
| skus | 每个宝贝 的详细信 息列表 | String | 每个宝贝的详细信息列表,以 "&-&"分隔,务必保持与 out_iids 列表的个数一致。 不能为空; 和果都没有 sku 则可填写为空格,但不能为空串或空; 每个 sku 不能超过 1000 个字节。 | 不可空 | 颜色:黑色;尺 码:400&-&颜色: 白色;尺码:40 |
| detail_urls | 每个商品 的页面展 示地址 | String | 每个商品的页面展示地址,以 "&-&"分隔,务必保持与 out_iids 列表的个数一致。 不能为空; 还须为 http://或 https://开头的 url 地址; 每个 detail_url 不能超过 400 个字节。 | 不可空 | http://taobao.ite m.aa.html&-& http://taobao.ite m.bb.html &-& http://taobao.ite m.cc.html |
| pic_urls | 每个商品 的图片绝 对路径 url 列表 | String | 每个商品的图片绝对路径 url 列表,以"&-&"分隔,务必保持与 out_iids 列表的个数一致。 • 不能为空; • 每个 url 必须以 http://或 https://开头,以 jpg、peg、gif 或 png 结尾; • 每个 pic_uirl 不能超过 400 个字节。 | 不可空 | http://www.tao waidian.com/im g/bg-taxis-cur.p ng&-&http://ww w.taowaidian.c om/img/list_me nu_sch_btn.gif &-&http://www.t aowaidian.com/ img/logo.gif |
| 订单级参数 | | | | | |



| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------|-----------------------------------|
| logistics_ty pe | 物流方式 | String | 物流方式。 不能为空; post(平邮), express(快递), 其它报错。 | 不可空 | post |
| post_fee | 物流费用 | String | 物流费用。 不能为空; 必须为非负数; 精确到分; 不能超 999999999999999.99。 | 不可空 | 10.00 |
| promotion_ desc | 订单上的 优惠描述 信息 | String(2 56) | 订单上的优惠描述信息,如果无优 惠或者不需要描述,则可不传。 | 可空 | 1.全场满 500 送 50 2.满 300 减 50 |
| receiver_n ame | 收货人姓 名 | String(2 56) | 收货人姓名。 | 不可空 | 张三 |
| receiver_a ddress_pro v | 收货人省 或直辖市 名称 | String(4 0) | 新增收货地址时,填入省份或直辖 市名称。 | 不可空 | 浙江省 |
| receiver_a ddress_city | 收货人省 会或地级 市名称 | String(8 0) | 新增收货地址时,填入省会或地级 市名称。 | 不可空 | 杭州市 |
| receiver_a ddress_are a | 收货人县 或区名称 | String(8 0) | 新增收货地址时,填入县区名称。 | 不可空 | 西湖区 |
| receiver_a ddress | 收货人街 道详细地 址 | String | 新增收货地址时,填入的街道地址。 不能为空; 长度在 5-120 个字节; 不能全部字母或数字。 | 不可空 | 华星路 99 号创 业大厦 |
| receiver_m obile | 收货人手 机号码 | String | 收货人手机号码。 可空; 手机号码和固定电话号码必填其一; 当非空时必须为 11 位数字; 必须为正常的手机号规则。 | 可空 | 13812345678 |



| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|--------------------|-------------------|--------------|---|-----------|-------------------|
| receiver_p hone | 收货人固 定电话号 码 | String | 固定电话号码。 可空; 手机号码和固定电话号码必填 其一; 当非空时必须为正确的电话号 码。格式:区号-号码; 长度在 6-20 个字节。 | 可空 | 0571-8815518 8 |

4.3.2 item_orders_info参数样例

out_iids=id1&-&id2&+&nums=1&-&2&+&prices=2.50&-&10.01&+&skus=颜色:黑色;尺码:40 % &-&颜色:白色;尺码:40&+&titles=商品标题 1&-&商品标题 2&+&detail_urls=http://taobao.item.aa.html&-&http://taobao.item.bb.html&+&pic_urls=http://www.taowaidian.com/img/bg-taxis-cur.png&-&http://www.taowaidian.com/img/bg-taxis-cur.png&-&http://www.taowaidian.com/img/list_menu_sch_btn.gif&+&logistics_type=post&+&post_fee=10.00&+&promotion_desc=1.全场满 500 送 50 2.满 300 减 50&+&receiver_name=张三&+&receiver_address_prov=浙江省&+&receiver_address=华星路 99 号创业大厦&+&receiver_address=华星路 99 号创业大厦&+&receiver_mobile=13812345678&+&receiver_phone=0571-88155188

4.3.3 item orders info出错通知

1. item_orders_info出错通知含义

当 item_orders_info 参数校验出错时,需要异步发送错误通知给商户。

- 商户通知地址为请求参数中提交的error notify url。
- 商户通知参数信息参见: "2. item_orders_info出错通知参数列表"。
- 商户收到通知后,需要返回"success"。如果没有返回,会在 10 分钟内发送7次,直至收到商户返回信息为止。
- 2. item_orders_info出错通知参数列表

表4-3 item_orders_info 出错通知参数列表

| 参数 | 参数名 称 | 类型(字节 长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|------|----------|--------------|------|-----------|----|
| 基本参数 | ά | | | | |



| 参数 | 参数名 称 | 类型(字节 长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|------------------|-------------------|------------------|---|-----------|---|
| partner | 合作者 身份 ID | String(16) | 签约的支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的 16 位纯数字组成。 | 不可空 | 2088101011913539 |
| 业务参数 | | | | | |
| out_trade _no | 商户网 站唯一 订单号 | String(64) | 对应商户网站的订单系统中的 唯一订单号,非支付宝交易号。 需保证在商户网站中的唯一 性。是请求时对应的参数,原 样返回。 | 不可空 | 6402757654153618 |
| error_cod e | 错误码 | String(102 4) | item_orders_info 参数校验出错的错误码。 当出现多个错误时,将错误码用" "连接起来。 错误码详情参见: "12.7 item_orders_info出错时的通知错误码"。 | 不可空 | ERROR_GOODS_O UT_IIDS_IS_NULL ERROR_GOODS_S KUS_IS_NULL |
| buyer_e mail | 买家支 付宝账 号 | String(100 | 买家支付宝账号。 buyer_email 与 buyer_id 必填 一个。 | 可空 | tstable01@alipay.co m |
| buyer_id | 买家支 付宝账 户号 | String(16) | 买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 buyer_email 与 buyer_id 必填一个。 | 可空 | 2088002007018955 |
| seller_em ail | 卖家支 付宝账 号 | String(100 | 卖家支付宝账号。 seller_email 与 seller_id 必填 一个。 | 可空 | alipay-test01@alipay .com |
| seller_id | 卖家支 付宝账 户号 | String(16) | 卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 seller_email 与 seller_id 必填 一个。 | 可空 | 2088002007018966 |

3. item_orders_info出错通知样例

http://api.test.alipay.net?partner=2088101011913539&buyer email=tstable01@alipay.com&buyer id=2088002007018955&seller email=alipay-test01@alipay.c



om&seller id=2088002007018966&out trade no=6402757654153618&error c ode=ERROR GOODS OUT IIDS IS NULL|ERROR GOODS SKUS IS NUL L

4.4 royalty_parameters参数说明

1. 参数格式说明

royalty_parameters 参数为分润账号集,支持以下格式(用户 UID 是一串以字母 uid 开头,后面跟着以 2088 开头的 16 位数字的字符串):

(1) 平级分润

- 收款方 Email1[^]金额 1[^]备注 1|收款方 Email2[^]金额 2[^]备注 2
- 付款方 Email^收款方 Email1^金额 1^备注 1|付款方 Email^收款方 Email2^金 额 2^备注 2
- 收款方 UID1[^]金额 1[^]备注 1|收款方 UID2[^]金额 2[^]备注 2
- 付款方 UID^收款方 UID1^金额 1^备注 1|付款方 UID^收款方 UID2^金额 2^ 备注 2
- (2) 多级分润
- 收款方 Email1^金额 1^备注 1|付款方 Email1^收款方 Email2^金额 2^备注 2| 付款方 Email2^收款方 Email3^金额 3^备注 3
- 收款方 UID1^金额 1^备注 1|付款方 UID1^收款方 UID2^金额 2^备注 2|付款方 UID2^收款方 UID3^金额 3^备注 3
- (3) 平级多级混合分润
- 收款方 Email1^金额 1^备注 1|付款方 Email1^收款方 Email2^金额 2^备注 2| 收款方 Email3^金额 3^备注 3
- 收款方 UID1^金额 1^备注 1|付款方 UID1^收款方 UID2^金额 2^备注 2|收款方 UID3^金额 3^备注 3



- 参数 royalty_parameters (分润账号集) 如果有多条数据,用 "|"隔开,最多不能超过 10条;
- 某条分润数据没有付款方,则默认卖家是付款方;
- 各分润账号必须使用正确的支付宝账号,能正常收款和付款;
- 对于平级分润,付款方 Email 必须与卖家 Email 一致;
- 同一笔交易的分润处理,必须遵循原则:分润者要先收到钱才能再付给其他被 分润者,收到的钱一定要大于等于付出的钱,即先入后出,入要大于等于出;
- 在各条分润的"备注"中,不能出现"^"和"|"影响 royalty_parameters 格式的特殊字符; "备注"字段长度不能超过80个字节,即40个汉字; 分润信息中, "备注"项可以不填,但"^"不可以省略,如: 收款方支付宝账号1个金额1个。

2. 参数样例

- maomao1@yahoo.cn^1.00^分你的|maomao2@yahoo.cn^2.00^你也有
- uid2088123456789012^1.00^分你的|uid2088123456789013^2.00^你也有

4.5 样例

https://mapi.alipay.com/gateway.do?body=%C3%C0%B9%FA%D7%A8%D2%B 5%BB%A4%CD%F3%CA%F3%B1%EA%B5%E6%2C%CA%E6%BB%BA%CA %BD%C4%FD%BD%BA%C8%ED%B5%E6%C4%A3%C4%E2%CA%D6%CD %F3%B5%C4%D7%D4%C8%BB%C7%FA%CF%DF%BA%CD%D4%CB%B6 %AF%A3%AC%B4%B4%D4%EC%BA%CD%BB%BA%B5%C4GelFlex%CA% E6%CA%CA%B5%D8%B4%F8%21&extend param=%70%6E%72%5E%4D% 46%47%58%44%57%7C%73%74%61%72%74%5F%74%69%63%6B%65%74 %5F%6E%6F%5E%31%32%33%7C%65%6E%64%5F%74%69%63%6B%65 %74%5F%6E%6F%5E%32%33%34%7C%62%32%62%5F%6C%6F%67%69 %6E%5F%6E%61%6D%65%5E%61%62%63&subject=%B1%B4%B6%FB%B D%F0%BB%A4%CD%F3%CA%BD&sign type=MD5¬ify url=http%3A%2F %2Fapi.test.alipay.net&out_trade_no=6741334835157966&return_url=http%3A %2F%2Fapi.test.alipay.net%2Fatinterface%2Freceive return.htm&sign=dc3d42 f405d7e738ab35344449e2d9f7&buyer email=tstable01%40alipay.com&total fe e=100&error notify url=http%3A%2F%2Fapi.test.alipay.net%2Fatinterface%2Fr eceive error notify.htm&service=create direct pay by user&partner=2088101 568338364&seller email=alipay-test01%40alipay.com&payment type=1

□ 说明:

本样例仅供参考,支付宝网关为https://mapi.alipay.com/gateway.do。



5 页面跳转同步通知参数说明

5.1 含义

支付宝对商户的请求数据处理完成后,会将处理的结果数据通过系统程序控制客户端页面自动跳转的方式通知给商户网站。这些处理结果数据就是页面跳转同步通知参数。

5.2 列表

表5-1 页面跳转同步通知参数说明

| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 | | |
|------------------|-------------------|-----------------|--|-----------|--------------------------------------|--|--|
| 基本参数 | | | | | | | |
| is_succes s | 成功标 识 | String(1) | 表示接口调用是否成功,并不 表明业务处理结果。 | 不可空 | Т | | |
| sign_type | 签名方 式 | String | DSA、RSA、MD5 三个值可选, 必须大写。 | 不可空 | MD5 | | |
| sign | 签名 | String(32) | 请参见"9 签名机制"。 | 不可空 | b1af584504b8e845e be40b8e0e733729 | | |
| 业务参数 | 业务参数 | | | | | | |
| out_trade _no | 商户网 站唯一 订单号 | String(64) | 对应商户网站的订单系统中的 唯一订单号,非支付宝交易号。 需保证在商户网站中的唯一 性。是请求时对应的参数,原 样返回。 | 可空 | 6402757654153618 | | |
| subject | 商品名称 | String(25 6) | 商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。 | 可空 | 手套 | | |
| payment_ type | 支付类 型 | String(4) | 对应请求时的 payment_type 参数,原样返回。 | 可空 | 1 | | |
| exterface | 接口名称 | String | 标志调用哪个接口返回的链 接。 | 可空 | create_direct_pay_b y_user | | |
| trade_no | 支付宝 交易号 | String(64) | 该交易在支付宝系统中的交易 流水号。 最短 16 位,最长 64 位。 | 可空 | 2008102303210710 | | |



| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|------------------|------------------|-----------------|---|-----------|--|
| trade_stat us | 交易状态 | String | 交易目前所处的状态。成功状态的值只有两个: TRADE_FINISHED(普通即时到账的交易成功状态) TRADE_SUCCESS(开通了高级即时到账或机票分销产品后的交易成功状态) | 可空 | TRADE_FINISHED |
| notify_id | 通知校 验 ID | String | 支付宝通知校验 ID,商户可以 用这个流水号询问支付宝该条 通知的合法性。 | 可空 | RqPnCoPT3K9%2F vwbh3I%2BODmZS 9o4qChHwPWbaS7 UMBJpUnBJlzg42y9 A8gQlzU6m3fOhG |
| notify_tim e | 通知时间 | Date | 通知时间(支付宝时间)。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 可空 | 2008-10-23 13:17:39 |
| notify_typ e | 通知类型 | String | 返回通知类型。 | 可空 | trade_status_sync |
| seller_em ail | 卖家支 付宝账 号 | String(10 0) | 卖家支付宝账号,可以是 Email 或手机号码。 | 可空 | chao.chenc1@alipay .com |
| buyer_em ail | 买家支 付宝账 号 | String(10 0) | 买家支付宝账号,可以是 Email 或手机号码。 | 可空 | tstable01@alipay.co m |
| seller_id | 卖家支 付宝账 户号 | String(30) | 卖家支付宝账号对应的支付宝 唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 | 可空 | 2088002007018916 |
| buyer_id | 买家支 付宝账 户号 | String(30) | 买家支付宝账号对应的支付宝 唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 | 可空 | 2088101000082594 |
| total_fee | 交易金额 | Number | 该笔订单的资金总额,单位为 RMB-Yuan。取值范围为[0.01, 100000000.00],精确到小数点 后两位。 | 可空 | 10.00 |
| body | 商品描述 | String(40 0) | 对一笔交易的具体描述信息。 如果是多种商品,请将商品描述字符串累加传给 body。 | 可空 | Hello |



| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|----------------------------|----------------|--------------|--|-----------|-------------------|
| extra_co mmon_pa ram | 公用回 传参数 | String | 用于商户回传参数,该值不能包含"="、"&"等特殊字符。如果用户请求时传递了该参数,则返回给商户时会回传该参数。 | 可空 | 你好,这是测试商户 的广告。 |
| agent_us er_id | 信用支付购票员的代理人 ID | String | 本参数用于信用支付。 它代表执行支付操作的操作员 账号所属的代理人的支付宝唯 一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 | 可空 | 2088101000071628 |

5.3 样例

http://www.xxx.com/alipay/return_url.php?is_success=T&sign=b1af584504b8e8 45ebe40b8e0e733729&sign_type=MD5&body=Hello&buyer_email=xinjie_xj%4 0163.com&buyer_id=2088101000082594&exterface=create_direct_pay_by_use r&out_trade_no=6402757654153618&payment_type=1&seller_email=chao.che_nc1%40alipay.com&seller_id=2088002007018916&subject=%E5%A4%96%E9 %83%A8FP&total_fee=10.00&trade_no=2008102303210710&trade_status=TR_ADE_FINISHED¬ify_id=RqPnCoPT3K9%252Fvwbh3I%252BODmZS9o4qC_hHwPWbaS7UMBJpUnBJlzg42y9A8gQlzU6m3fOhG¬ify_time=2008-10-23+13%3A17%3A39¬ify_type=trade_status_sync&extra_common_param=%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%98%AF%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%95%86%E6%88%B7%E7%9A%84%E5%B9%BF%E5%91%8A%E3%80%82

□ 说明:

本样例仅供参考,实际网关为商户域名。



6 服务器异步通知参数说明

6.1 含义

支付宝对商户的请求数据处理完成后,会将处理的结果数据通过服务器主动通知的方式通知给商户网站。这些处理结果数据就是服务器异步通知参数。

6.2 列表

表6-1 服务器异步通知参数说明

| 参数 | 参数名 称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|------------------|-------------------|----------------|--|-----------|--|
| 基本参数 | | | | | |
| notify_ti me | 通知时间 | Date | 通知的发送时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 不可空 | 2009-08-12 11:08:32 |
| notify_ty pe | 通知类型 | String | 通知的类型。 | 不可空 | trade_status_sync |
| notify_id | 通知校 验 ID | String | 通知校验 ID。 | 不可空 | 70fec0c2730b275286 65af4517c27b95 |
| sign_typ e | 签名方 式 | String | DSA、RSA、MD5 三个值可 选,必须大写。 | 不可空 | DSA |
| sign | 签名 | String | 请参见"9 签名机制"。 | 不可空 | _p_w_l_h_j0b_gd_aeji a7n_ko4_m%2Fu_w_j d3_nx_s_k_mxus9_ho xg_y_r_lunli_pmma29 _t_q%3D% 3D |
| 业务参数 | | | | | |
| out_trad e_no | 商户网 站唯一 订单号 | String(64) | 对应商户网站的订单系统中的唯一订单号,非支付宝交易号。 需保证在商户网站中的唯一性。是请求时对应的参数,原样返回。 | 可空 | 3618810634349901 |



| 参数 | 参数名 称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--|-----------|----------------------------|
| subject | 商品名称 | String(25 6) | 商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。 它在支付宝的交易明细中排在第一列,对于财务对账尤为 重要。是请求时对应的参数, 原样通知回来。 | 可空 | phone 手机 |
| payment _type | 支付类型 | String(4) | 取值范围请参见附录"12.6 收款类型"。 | 可空 | 1 |
| trade_no | 支付宝 交易号 | String(64) | 该交易在支付宝系统中的交易流水号。 最短 16 位,最长 64 位。 | 可空 | 2008102203208746 |
| trade_st atus | 交易状态 | String | 取值范围请参见"12.5 交易 状态"。 | 可空 | TRADE_FINISHED |
| gmt_cre ate | 交易创 建时间 | Date | 该笔交易创建的时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 可空 | 2008-10-22 20:49:31 |
| gmt_pay ment | 交易付 款时间 | Date | 该笔交易的买家付款时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 可空 | 2008-10-22 20:49:50 |
| gmt_clos e | 交易关 闭时间 | Date | 交易关闭时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 可空 | 2008-10-22 20:49:46 |
| refund_s tatus | 退款状态 | String | 取值范围请参见"12.4 退款 状态"。 | 可空 | REFUND_SUCCESS |
| gmt_refu nd | 退款时间 | Date | 卖家退款的时间,退款通知时会发送。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 | 可空 | 2008-10-29 19:38:25 |
| seller_e mail | 卖家支 付宝账 号 | String(10 0) | 卖家支付宝账号,可以是 email 和手机号码。 | 可空 | chao.chenc1@alipay.c om |
| buyer_e mail | 买家支 付宝账 号 | String(10 0) | 买家支付宝账号,可以是 Email 或手机号码。 | 可空 | 13758698870 |



| 参数 | 参数名 称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|---|-----------|------------------|
| seller_id | 卖家支 付宝账 户号 | String(30 | 卖家支付宝账号对应的支付 宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 | 可空 | 2088002007018916 |
| buyer_id | 买家支 付宝账 户号 | String(30 | 买家支付宝账号对应的支付 宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 | 可空 | 2088002007013600 |
| price | 商品单价 | Number | 如果请求时使用的是 total_fee,那么 price 等于 total_fee;如果请求时使用的 是 price,那么对应请求时的 price 参数,原样通知回来。 | 可空 | 10.00 |
| total_fee | 交易金额 | Number | 该笔订单的总金额。 请求时对应的参数,原样通知 回来。 | 可空 | 10.00 |
| quantity | 购买数 量 | Number | 如果请求时使用的是 total_fee,那么 quantity 等于 1;如果请求时使用的是 quantity,那么对应请求时的 quantity 参数,原样通知回 来。 | 可空 | 1 |
| body | 商品描述 | String(40 0) | 该笔订单的备注、描述、明细等。 对应请求时的 body 参数,原 样通知回来。 | 可空 | Hello |
| discount | 折扣 | Number | 支付宝系统会把 discount 的 值加到交易金额上,如果需要 折扣,本参数为负数。 | 可空 | -5 |
| is_total_f ee_adjus t | 是否调 整总价 | String(1) | 该交易是否调整过价格。 | 可空 | N |
| use_cou pon | 是否使 用红包 买家 | String(1) | 是否在交易过程中使用了红 包。 | 可空 | N |



| 参数 | 参数名 称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|----------------------------|------------------|--------------|---|-----------|----------------------------|
| extra_co mmon_p aram | 公用回 传参数 | String | 用于商户回传参数,该值不能包含"="、"&"等特殊字符。 如果用户请求时传递了该参数,则返回给商户时会回传该参数。 | 可空 | 你好,这是测试商户的 广告。 |
| out_cha nnel_typ e | 支付渠 道组合 信息 | String | 该笔交易所使用的支付渠道。 格式为:渠道 1 渠道 2 ,如果有多个渠道,用" "隔开。 取值范围请参见附录"12.9 渠道类型说明与币种列表"。 | 可空 | OPTIMIZED_MOTO B ALANCE |
| out_cha nnel_am ount | 支付金 额组合 信息 | String | 该笔交易通过使用各支付渠 道所支付的金额。 格式为:金额1 金额2 ,如果有多个支付渠道,各渠道 所支付金额用" "隔开。 | 可空 | 90.00 10.00 |
| out_cha nnel_inst | 实际支 付渠道 | String | 该交易支付时实际使用的银行渠道。 格式为:支付渠道1 支付渠道2 ,如果有多个支付渠道,用" "隔开。 取值范围请参见附录 "12.10 实际支付渠道列表"。 该参数需要联系支付宝开通。 | 可空 | ICBC |

6.3 样例

http://www.xxx.com/alipay/notify_url.php?trade_no=2008102203208746&out_trade_no=3618810634349901&discount=-5&payment_type=1&subject=iphone%E 6%89%8B%E6%9C%BA&body=Hello&price=10.00&quantity=1&total_fee=10.0 0&trade_status=TRADE_FINISHED&refund_status=REFUND_SUCCESS&seller_email=chao.chenc1%40alipay.com&seller_id=2088002007018916&buyer_id=2088002007013600&buyer_email=13758698870&gmt_create=2008-10-22+20%3A49%3A31&is_total_fee_adjust=N&gmt_payment=2008-10-22+20%3A49%3A50&gmt_close=2008-10-22+20%3A49%3A46&gmt_refund=2008-10-29+19%3A38%3A25&use_coupon=N¬ify_time=2009-08-12+11%3A08%3A32¬ify_type=trade_status_sync¬ify_id=70fec0c2730b27528665af4517c27b95&sign_status_sync¬ify_id=70fec0c2730b27528665af4517c27b95&s



type=DSA&sign= p w l h j0b gd aejia7n ko4 m%252Fu w jd3 nx s k m xus9 hoxg y r lunli pmma29 t q%253D%253D&extra common param=%E4 %BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC%8C%E8%BF%99%E6%98%AF%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%95%86%E6%88%B7%E7%9A%84%E5%B9%BF%E5%91%8A%E3%80%82

□ 说明:

本样例仅供参考,实际网关为商户域名。

7 请求出错时通知参数说明

7.1 含义

当商户提交请求给支付宝,支付宝在处理过程中发生业务异常时,支付宝会通过服务器主动通知的方式把出错的信息通知给商户网站。这些出错的信息就是请求出错时通知参数。

7.2 列表

表7-1 请求出错时通知参数列表

| 参数 | 参数名称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 | |
|------------------|-------------------|----------------|--|-----------|------------------|--|
| 基本参数 | | | | | | |
| partner | 合作者 身份 ID | String(1 6) | 签约的支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的 16 位纯数字组成。 | 不可空 | 2088101011913539 | |
| 业务参数 | | | | | | |
| out_trade _no | 商户网 站唯一 订单号 | String(6 4) | 对应商户网站的订单系统中的唯一订单号,非支付宝交易号。 需保证在商户网站中的唯一性。 是请求时对应的参数,原样返回。 | 不可空 | 6402757654153618 | |



| 参数 | 参数名 称 | 类型(字 节长度) | 参数说明 | 是否可 为空 | 样例 |
|------------------|--------------------------|------------------|---|-----------|---|
| error_cod e | 错误码 | String(1 024) | 当出现多个错误时,将错误码用 " "连接起来。 错误码详情参见 "12.7 item_orders_info出错 时的通知错误码"和"12.8 请 求出错时的通知错误码"。 | 不可空 | ERROR_GOODS_O UT_IIDS_IS_NULL ERROR_GOODS_S KUS_IS_NULL |
| return_url | 请求出 错时的 通知页 面路径 | String(2 00) | 当商户通过该接口发起请求时,如果出现提示报错,支付宝会根据"12.7 item_orders_info出错时的通知错误码"和"12.8 请求出错时的通知错误码"通过异步的方式发送通知给商户。该功能需要联系支付宝开通。是请求时对应的参数error_notify_url的原样返回。 | 不可空 | http://api.test.alipay. net/atinterface/receiv e_notify.htm |
| buyer_e mail | 买家支 付宝账 号 | String(1 00) | 买家支付宝账号。 若有买家信息返回,则同时返回 buyer_email 和 buyer_id。 | 可空 | tstable01@alipay.co m |
| buyer_id | 买家支 付宝账 户号 | String(1 6) | 买家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 若有买家信息返回,则同时返回 buyer_email 和 buyer_id。 | 可空 | 2088002007018955 |
| seller_em ail | 卖家支 付宝账 号 | String(1 00) | 卖家支付宝账号。 若有卖家信息返回,则同时返回 seller_email 和 seller_id。 | 可空 | alipay-test01@alipay .com |
| seller_id | 卖家支 付宝账 户号 | String(1 6) | 卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。 若有卖家信息返回,则同时返回 seller_email 和 seller_id。 | 可空 | 2088002007018966 |



⚠ 注意:

- 商户需要联系支付宝开通此功能。
- 请求时出错的通知地址可以是请求参数中提交的 error_notify_url, 也可以是支付宝为商户配置好的商户指定通知地址。如果两者都有设置,则以 error_notify_url 为准。
- 请求出错时的通知页面特性与服务器异步通知页面特性相同。

7.3 样例

http://www.xxx.com/alipay/notify_url.php?partner=2088101011913539&buyer_e mail=tstable01@alipay.com&buyer_id=2088002007018955&seller_email=alipay_test01@alipay.com&seller_id=2088002007018966&out_trade_no=6402757654_153618&error_code=ILLEGAL_EXTRA_COMMON_PARAM&return_url=http%3a%2f%2fapi.test.alipay.net%2fatinterface%2freceive_notify.htm

8 通知返回数据处理

8.1 页面跳转同步通知页面特性

- (1) 买家在支付成功后会看到一个支付宝提示交易成功的页面,该页面会停留几秒,然后会自动跳转回商户指定的同步通知页面(参数 return url)。
- (2) 该页面中获得参数的方式,需要使用 GET 方式获取,如 request.QueryString("out trade no")、\$ GET['out trade no']。
- (3) 该方式仅仅在买家付款完成以后进行自动跳转,因此只会进行一次。
- (4) 该方式不是支付宝主动去调用商户页面,而是支付宝的程序利用页面自动跳转的函数,使用户的当前页面自动跳转。
- (5) 该方式可在本机而不是只能在服务器上进行调试。
- (6) 返回 URL 只有一分钟的有效期,超过一分钟该链接地址会失效,验证则会失败。
- (7) 设置页面跳转同步通知页面(return_url)的路径时,不要在页面文件的后面 再加上自定义参数。例如:
 - 错误的写法: http://www.alipay.com/alipay/return_url.php?xx=11 正确的写法: http://www.alipay.com/alipay/return_url.php?
- (8) 由于支付宝会对页面跳转同步通知页面(return_url)的域名进行合法有效性校验,因此设置页面跳转同步通知页面(return_url)的路径时,不要设置成本机域名,也不能带有特殊字符(如"!"),如:



• 错误的写法:

http://localhost/alipay/return_url.php http://localhost:80/alipay/return_url.php http://www.xxx.com/alipay/return!url.do

• 正确的写法:

能够正常访问的域名地址: http://www.xxx.comalipay/return_url.php 能够正常访问的IP地址: http://121.1.1.255/alipay/return_url.php

8.2 服务器异步通知页面特性

- (1) 必须保证服务器异步通知页面(notify_url)上无任何字符,如空格、HTML 标签、开发系统自带抛出的异常提示信息等;
- (2) 支付宝是用 POST 方式发送通知信息,因此该页面中获取参数的方式,如: request.Form("out_trade_no")、\$_POST['out_trade_no'];
- (3) 支付宝主动发起通知,该方式才会被启用;
- (4) 只有在支付宝的交易管理中存在该笔交易,且发生了交易状态的改变,支付宝才会通过该方式发起服务器通知(即时到账中交易状态为"等待买家付款"的状态默认是不会发送通知的);
- (5) 服务器间的交互,不像页面跳转同步通知可以在页面上显示出来,这种交互方式是不可见的;
- (6) 第一次交易状态改变(即时到账中此时交易状态是交易完成)时,不仅页面 跳转同步通知页面会启用,而且服务器异步通知页面也会收到支付宝发来的 处理结果通知:
- (7) 程序执行完后必须打印输出"success"(不包含引号)。如果商户反馈给支付宝的字符不是 success 这 7 个字符,支付宝服务器会不断重发通知,直到超过 24 小时 22 分钟。
 - 一般情况下,25 小时以内完成8次通知(通知的间隔频率一般是:2m,10m,10m,1h,2h,6h,15h);
- (8) 程序执行完成后,该页面不能执行页面跳转。如果执行页面跳转,支付宝会 收不到 success 字符,会被支付宝服务器判定为该页面程序运行出现异常, 而重发处理结果通知;
- (9) cookies、session 等在此页面会失效,即无法获取这些数据:
- (10) 该方式的调试与运行必须在服务器上,即互联网上能访问;
- (11) 该方式的作用主要防止订单丢失,即页面跳转同步通知没有处理订单更新, 它则去处理;
- (12) 当商户收到服务器异步通知并打印出 success 时,服务器异步通知参数 notify_id 才会失效。也就是说在支付宝发送同一条异步通知时(包含商户并 未成功打印出 success 导致支付宝重发数次通知),服务器异步通知参数 notify id 是不变的。



8.3 通知触发条件

表8-1 通知触发条件

| 触发条件名 | 触发条件描述 | 触发条件默认值 | |
|----------------|--------|--------------|--|
| TRADE_FINISHED | 交易完成 | true(触发通知) | |
| TRADE_SUCCESS | 支付成功 | true(触发通知) | |
| WAIT_BUYER_PAY | 交易创建 | false(不触发通知) | |
| TRADE_CLOSED | 交易关闭 | false(不触发通知) | |

□ 说明:

商户可以向支付宝申请配置,是否触发各交易状态下的异步通知。

8.4 商户业务处理注意事项

当支付宝处理完成后,支付宝会把处理结果以当前页面跳转同步通知和支付宝服务器主动通知商户网站两种形式,反馈给商户网站。商户可以从页面跳转同步通知页面或者从服务器异步通知页面中获得这些信息,并且在验证通过的判断中增加商户的业务逻辑处理程序。当商户有传递参数 notify_url(服务器异步通知页面路径)或 return_url(页面跳转同步通知页面路径)时,商户必须判断商户网站中是否已经对该次的通知结果数据做过同样处理。如果不判断,存在潜在的风险,商户自行承担因此而产生的所有损失。

- (1) 交易成功之后,商户(高级即时到账或机票平台商)可调用批量退款接口, 系统会发送退款通知给商户,具体内容请参见批量退款接口文档。
- (2) 当商户使用站内退款时,系统会发送包含 refund_status 和 gmt_refund 字段的通知给商户。

□ 说明:

更多业务处理注意事项请参见《即时到账交易接口(create_direct_pay_by_user)接入与使用规则》文档。



9 签名机制

9.1 生成待签名的字符串

9.1.1 需要参与签名的参数

在请求参数列表中,除去 sign、sign_type 两个参数外,其他需要使用到的参数皆是要签名的参数。(个别接口中参数 sign_type 也需要参与签名。)

在通知返回参数列表中,除去 sign、sign_type 两个参数外,凡是通知返回回来的参数皆是要签名的参数。

9.1.2 生成待签名字符串

对于如下的参数数组:

```
string[] parameters={
    "service=create_direct_pay_by_user",
    "partner=2088101568338364",
    "_input_charset=gbk",
    "return_url= http://www.test.com/alipay/return_url.asp",
    "out_trade_no=6741334835157966",
    "subject=贝尔金护腕式",
    "payment_type=1 ",
    "seller_email=alipay-test01@alipay.com",
    "total_fee=100"
};
```

对数组里的每一个值从 a 到 z 的顺序排序,若遇到相同首字母,则看第二个字母,以此类推。

排序完成之后,再把所有数组值以"&"字符连接起来,如:

这串字符串便是待签名字符串。



⚠ 注意:

- 没有值的参数无需传递, 也无需包含到待签名数据中;
- 签名时将字符转化成字节流时指定的字符集与 input charset 保持一致;
- 如果传递了 input charset 参数,这个参数也应该包含在待签名数据中;
- 根据 HTTP 协议要求,传递参数的值中如果存在特殊字符(如: &、@等),那么该值需要做 URL Encoding,这样请求接收方才能接收到正确的参数值。这种情况下,待签名数据应该是原生值而不是 encoding 之后的值。例如: 调用某接口需要对请求参数 email 进行数字签名,那么待签名数据应该是email=test@msn.com,而不是 email=test%40msn.com。

9.2 签名

9.2.1 MD5 签名

在MD5 签名时,需要私钥参与签名。MD5 的私钥是以英文字母和数字组成的 32 位字符串。商户可登录到商户服务中心(https://b.alipay.com),安装数字证书,在"技术服务"栏目中点击"交易安全校验码",即可查看。

• 请求时签名

当拿到请求时的待签名字符串后,需要把私钥直接拼接到待签名字符串后面,形成新的字符串,利用 MD5 的签名函数对这个新的字符串进行签名运算,从而得到 32 位签名结果字符串(该字符串赋值于参数 sign)。

• 通知返回时验证签名

当获得到通知返回时的待签名字符串后,同理,需要把私钥直接拼接到待签名字符串后面,形成新的字符串,利用 MD5 的签名函数对这个新的字符串进行签名运算,从而得到 32 位签名结果字符串。此时这个新的字符串需要与支付宝通知返回参数中的参数 sign 的值进行验证是否相等,来判断签名是否验证通过。

9.2.2 DSA、RSA签名

在 DSA 或 RSA 的签名时,需要私钥和公钥一起参与签名。私钥与公钥皆是客户通过 OPENSSL 来生成得出的。客户把生成出的公钥与支付宝技术人员配置好的支付宝公钥做交换。因此,在签名时,客户要用到的是客户的私钥及支付宝的公钥。

请求时签名

当拿到请求时的待签名字符串后,把待签名字符串与客户的私钥一同放入 DSA 或 RSA 的签名函数中进行签名运算,从而得到签名结果字符串。

• 通知返回时验证签名



当获得到通知返回时的待签名字符串后,把待签名字符串、支付宝提供的公钥、支付宝通知返回参数中的参数 sign 的值三者一同放入 DSA 或 RSA 的签名函数中进行非对称的签名运算,来判断签名是否验证通过。

10 如何验证是否支付宝请求

目的

验证此次通知信息是否是支付宝服务器发来的信息,以帮助校验反馈回来的数据的 真假性。

工作原理

获取支付宝返回数据之一的通知校验 ID (notify_id),按照支付宝要求的格式拼接成要请求的链接,如:

https://mapi.alipay.com/gateway.do?service=notify_verify&partner=2088002396 712354¬ify_id=RqPnCoPT3K9%252Fvwbh3I%252BFioE227%252BPfNMl8j wyZqMliXQWxhOCmQ5MQO%252FWd93rvCB%252BaiGg

通过访问这个请求链接,利用编程方法来模拟 http 请求与支付宝服务器进行交互,获得支付宝服务器上处理的结果。

如果获得的信息是 true,则校验成功;如果获得的信息是其他,则校验失败。

11 建议与意见

如果您在阅读技术文档时有任何建议和意见,请点击下面的链接跟帖回复,我们将根据您的反馈完善文档内容。

http://club.alipay.com/read.php?tid=8684674&fid=703



12 附录

12.1 即时到账业务错误码

表12-1 即时到账业务错误码

| 错误代码(error_code) | 含义 |
|---------------------------------|---|
| SELLER_NOT_IN_SPECIFIED_SELLERS | 抱歉,该收款账户不是指定的收款账户,请确认参数是 否正确或咨询您的客户经理。 |
| TRADE_SELLER_NOT_MATCH | 抱歉,该笔交易的卖家已不存在,请联系正确的卖家重新创建交易进行付款。 |
| TRADE_BUYER_NOT_MATCH | 抱歉, 您本次支付使用的账户与原先的不一致, 请使用 原来的账户, 或重新创建交易付款。 |
| ILLEGAL_FEE_PARAM | 抱歉,金额传递错误,请确认参数是否正确或咨询您的 客户经理。 |
| SUBJECT_MUST_NOT_BE_NULL | 商品名不能为空。 |
| TRADE_PRICE_NOT_MATCH | 抱歉,该商品的交易单价与原先的不一致,请重新创建 交易付款。 |
| TRADE_QUANTITY_NOT_MATCH | 抱歉,该商品的购买数量与原先的不一致,请重新创建 交易付款。 |
| TRADE_TOTALFEE_NOT_MATCH | 抱歉,该商品的交易金额与原先的不一致,请重新创建 交易付款。 |
| TRADE_NOT_ALLOWED_PAY | 抱歉, 您不能进行本次支付, 请查看该交易是否已超时 或已被关闭等。 |
| DIRECT_PAY_WITHOUT_CERT_CLOSE | 未开通非证书余额支付,无法完成支付。 |
| FAIL_CREATE_CASHIER_PAY_ORDER | 抱歉,系统异常,无法创建本次收银台支付订单,请稍 后再试。 |
| ILLEGAL_EXTRA_COMMON_PARAM | 抱歉,接口通用回传参数格式不正确,请联系您的商户。 |
| ILLEGAL_PAYMENT_TYPE | 抱歉,接口传递的 Payment_type 参数错误,请联系您的商户。 |
| NOT_SUPPORT_GATEWAY | 抱歉,商户网关配置出错,请联系您的商户。 |



| 错误代码(error_code) | 含义 |
|--|---------------------------------------|
| BUYER_SELLER_EQUAL | 抱歉,买家和卖家不能是同一个账户。 |
| SELLER_NOT_EXIST | 抱歉,卖家账户经验证不存在,请联系您的商户。 |
| ILLEGAL_ARGUMENT | 抱歉,商户传递的接口参数错误,请联系您的商户。 |
| TRADE_NOT_FOUND | 根据交易号无法找到交易。 |
| TRADE_GOOD_INFO_NOT_FOUND | 根据交易号无法找到交易详情。 |
| BUYER_EMAIL_ID_MUST_NULL | 抱歉,该笔交易的买家账户必须为空,请联系您的商户。 |
| PRODUCT_NOT_ALLOWED | 您未开通此产品,暂时无法使用本服务。 |
| ROYALTY_RECEIVER_NOT_IN_SPECIFIED_ ACCOUNTS | 抱歉,分润账号不是指定的分润账户,请确保该分润账 户已签署分润协议。 |
| ROYALTY_LENGTH_ERROR | 抱歉,分润信息过长,不能超过 1000 个字符,请检查 后重新集成。 |
| DEFAULT_BANK_INVALID | 您传递的默认网银参数不在规定的范围内。 |
| DIS_NOT_SIGN_PROTOCOL | 抱歉,您的分销商没有与支付宝签约,请联系您的商户。 |
| SELF_TIMEOUT_NOT_SUPPORT | 抱歉,商户没有开通自定义超时权限,请联系您的商户。 |
| ILLEGAL_OUTTIME_ARGUMENT | 抱歉,自定义超时时间设置错误,请联系您的商户。 |
| EBANK_CERDIT_GW_RULE_NOT_OPEN | 信用卡未签约(签约到期)或者接口参数未指定开通信 用卡支付。 |
| DIRECTIONAL_PAY_FORBIDDEN | 付款受限,请确保收款方有权进行收款。 |
| SELLER_ENABLE_STATUS_FORBID | 卖家状态不正常。 |
| ROYALTY_SELLER_ENABLE_STATUS_FOR BID | 抱歉,卖家暂时无法进行收款操作,请联系您的商户。 |
| ROYALTY_SELLER_NOT_CERTIFY | 抱歉, 卖家尚未通过认证, 不能进行收款, 请联系您的 商户。 |
| ROYALTY_FORAMT_ERROR | 抱歉,接口传递的分润参数格式错误,请检查后重新集成。 |
| ROYALTY_TYPE_ERROR | 抱歉,接口传递的分润类型错误,请检查后重新集成。 |



| 错误代码(error_code) | 含义 |
|-----------------------------------|--|
| ROYALTY_RECEIVE_EMAIL_NOT_EXIST | 抱歉,分润账户经验证不存在,请联系您的商户。 |
| ROYALTY_RECEIVE_EMAIL_NOT_CERTIFY | 抱歉,分润账户经验证未通过人行验证,请联系您的商户。 |
| ROYALTY_PAY_EMAIL_NOT_EXIST | 抱歉,分润付款账户经验证不存在,请联系您的商户。 |
| TAOBAO_ANTI_PHISHING_CHECK_FAIL | 抱歉,无法付款!该笔交易可能存在风险,如果您确定本次交易没有问题,请1个小时后再付款。 |
| SUBJECT_HAS_FORBIDDENWORD | 抱歉,无法付款!请联系商户修改商品名称,再重新购买。 |
| PAY_CHECK_FAIL | 抱歉,付款失败! 该笔交易可能存在风险,建议您付款前 先查看防骗案例 。 |
| BODY_HAS_FORBIDDENWORD | 抱歉,无法付款!请联系商户修改商品描述,再重新购买。 |
| NEED_CTU_CHECK_PARAMETER_ERROR | 抱歉,您传递的商户可信任参数权限参数错误。 |
| NEED_CTU_CHECK_NOT_ALLOWED | 抱歉,商户没有可信任参数校验的权限。 |
| BUYER_NOT_EXIST | 抱歉,买家账户经验证不存在。 |
| HAS_NO_PRIVILEGE | 你的当前访问记录丢失,请返回商户网站重新发起付 款。 |
| ILLEGAL_SIGN | 签名不正确 |
| ILLEGAL_DYN_MD5_KEY | 动态密钥信息错误 |
| ILLEGAL_ENCRYPT | 加密不正确 |
| ILLEGAL_ARGUMENT | 参数不正确 |
| ILLEGAL_SERVICE | 参数不正确 |
| ILLEGAL_PARTNER | 合作伙伴 ID 不正确 |
| ILLEGAL_EXTERFACE | 接口配置不正确 |
| ILLEGAL_PARTNER_EXTERFACE | 合作伙伴接口信息不正确 |



| 错误代码(error_code) | 含义 |
|--|---|
| ILLEGAL_SECURITY_PROFILE | 未找到匹配的密钥配置 |
| ILLEGAL_AGENT | 代理 ID 不正确 |
| ILLEGAL_SIGN_TYPE | 签名类型不正确 |
| ILLEGAL_CHARSET | 字符集不合法 |
| ILLEGAL_CLIENT_IP | 客户端 IP 地址无权访问服务 |
| ILLEGAL_DIGEST_TYPE | 摘要类型不正确 |
| ILLEGAL_DIGEST | 文件摘要不正确 |
| ILLEGAL_FILE_FORMAT | 文件格式不正确 |
| ILLEGAL_ENCODING | 不支持该编码类型 |
| ILLEGAL_REQUEST_REFERER | 防钓鱼检查不支持该请求来源 |
| ILLEGAL_ANTI_PHISHING_KEY | 防钓鱼检查非法时间戳参数 |
| ANTI_PHISHING_KEY_TIMEOUT | 防钓鱼检查时间戳超时 |
| ILLEGAL_EXTER_INVOKE_IP | 防钓鱼检查非法调用 IP |
| ILLEGAL_NUMBER_FORMAT | 数字格式不合法 |
| ILLEGAL_INTEGER_FORMAT | Int 类型格式不合法 |
| ILLEGAL_MONEY_FORMAT | 金额格式不合法 |
| ILLEGAL_DATA_FORMAT | 日期格式错误 |
| REGEXP_MATCH_FAIL | 正则表达式匹配失败 |
| ILLEGAL_LENGTH | 参数值长度不合法 |
| PARAMTER_IS_NULL | 参数值为空 |
| EVOUCHER_ID_NOT_EXIST | 抱歉,商户传递的消费券交易公共业务扩展参数中凭证 号不存在,请联系您的商家。 |
| NAVIGATION_INCOME_OF_ROYALTY_ACC OUNT | 分润账户入不敷出 |



12.2 系统错误码

注意:

当出现系统错误提示时,请联系支付宝技术支持协助处理。

表12-2 系统错误码

| 错误代码(error_code) | 含义 |
|------------------------------|---------------------|
| SYSTEM_ERROR | 支付宝系统错误 |
| SESSION_TIMEOUT | session 超时 |
| ILLEGAL_TARGET_SERVICE | 错误的 target_service |
| ILLEGAL_ACCESS_SWITCH_SYSTEM | partner 不允许访问该类型的系统 |
| ILLEGAL_SWITCH_SYSTEM | 切换系统异常 |
| EXTERFACE_IS_CLOSED | 接口已关闭 |

12.3 支付渠道

表12-3 支付渠道

| 枚举名称 | 枚举说明 |
|-----------|---------|
| directPay | 支付宝账户余额 |
| cartoon | 卡通 |
| bankPay | 网银 |
| cash | 现金 |



12.4 退款状态

表12-4 退款状态

| 枚举名称 | 枚举说明 |
|----------------|---|
| REFUND_SUCCESS | 退款成功: ● 全额退款情况: trade_status= TRADE_CLOSED,而 refund_status=REFUND_SUCCESS ● 非全额退款情况: trade_status= TRADE_SUCCESS,而 refund_status=REFUND_SUCCESS |
| REFUND_CLOSED | 退款关闭 |

12.5 交易状态

表12-5 交易状态

| 枚举名称 | 枚举说明 |
|----------------|--|
| WAIT_BUYER_PAY | 交易创建,等待买家付款。 |
| TRADE_CLOSED | 在指定时间段内未支付时关闭的交易;在交易完成全额退款成功时关闭的交易。 |
| TRADE_SUCCESS | 交易成功,且可对该交易做操作,如:多级分润、退款等。 |
| TRADE_PENDING | 等待卖家收款(买家付款后,如果卖家账号被冻结)。 |
| TRADE_FINISHED | 交易成功且结束,即不可再做任何操作 |

12.6 收款类型

表12-6 收款类型

| 枚举名称 | 枚举说明 |
|------|------|
| 1 | 商品购买 |
| 4 | 捐赠 |



| 枚举名称 | 枚举说明 |
|------|------|
| 47 | 电子卡券 |

12.7 item_orders_info出错时的通知错误码

表12-7 item_orders_info 出错时的通知错误码

| 错误代码(error_code) | 含义 |
|---|-------------------------------|
| ERR_ITEM_ORDERS_INFO_IS_NULL | 商户回传业务信息为空。 |
| ERR_ITEM_ORDERS_INFO_IS_TOO_LONG | 商户回传业务信息太长。 |
| ERR_ITEM_ORDERS_INFO_SPLIT | 商户回传业务信息校验失败,解析整个业务信息异常。 |
| ERR_ITEM_ORDERS_INFO_SPLIT_IS_NULL | 商户回传业务信息解析后为空。 |
| ERR_ITEM_ORDERS_INFO_SPLIT_PARAM_ NUM_IS_NOT_LIMIT | 商户回传业务信息解析后参数个数与接口定义个数不 符。 |
| ERR_ITEM_ORDERS_INFO_SPLIT_PARAM_ NAME | 商户回传业务信息解析后参数名称错误。 |
| ERR_ITEM_ORDERS_INFO_SPLIT_PARAM_ NAME_OR_SET_DATA | 商户回传业务信息解析错误或赋值错误。 |
| ERR_ITEM_ORDERS_INFO_CHECK_SYSTE M_ERROR | 商户回传业务信息校验异常。 |
| ERROR_GOODS_OUT_IIDS_IS_NULL | 商品站外 ID 不能为空。 |
| ERROR_GOODS_OUT_IIDS_IS_NOT_LIMIT | 商品列表总数不能超过 30。 |
| ERROR_GOODS_OUT_IIDS_PART_IS_NULL | 商品站外 ID 部分为空。 |
| ERROR_GOODS_OUT_IIDS_PART_IS_TOO_ LONG | 商品站外 ID 太长。 |
| ERROR_GOODS_NUMS_IS_NULL | 商品数量不能为空。 |
| ERROR_GOODS_NUMS_IS_NOT_LIMIT | 商品数量列表总数不能超过30。 |



| 错误代码(error_code) | 含义 |
|---|----------------------|
| ERROR_GOODS_NUMS_PART_IS_NULL | 商品数量部分为空。 |
| ERROR_GOODS_NUMS_PART_IS_POSITIV E_INTEGER | 商品数量非正整数。 |
| ERROR_GOODS_NUMS_PART_IS_TOO_LO NG | 商品数量太大或格式非法。 |
| ERROR_GOODS_PRICES_IS_NULL | 商品价格不能为空。 |
| ERROR_GOODS_PRICES_IS_NOT_LIMIT | 商品价格列表总数不能超过30。 |
| ERROR_GOODS_PRICES_PART_IS_NULL | 商品价格部分为空。 |
| ERROR_GOODS_PRICES_IS_NOT_NUMBE RS | 商品价格不正确。 |
| ERROR_GOODS_PRICES_IS_TOO_LONG | 商品价格太大或格式非法。 |
| ERROR_GOODS_SKUS_IS_NULL | 商品详细信息不能为空。 |
| ERROR_GOODS_SKUS_IS_NOT_LIMIT | 商品详细信息列表总数不能超过 30。 |
| ERROR_GOODS_SKUS_PART_IS_NULL | 商品详细信息部分为空。 |
| ERROR_GOODS_SKUS_PART_IS_TOO_LO | 商品详细信息太长。 |
| ERROR_GOODS_TITLES_IS_NULL | 商品标题不能为空。 |
| ERROR_GOODS_TITLES_IS_NOT_LIMIT | 商品标题列表总数不能超过 30。 |
| ERROR_GOODS_TITLES_PART_IS_NULL | 商品标题部分为空。 |
| ERROR_GOODS_TITLES_PART_IS_TOO_LO | 商品标题太长。 |
| ERROR_GOODS_DETAIL_URLS_IS_NULL | 商品页面展示地址不能为空。 |
| ERROR_GOODS_DETAIL_URLS_IS_NOT_LI | 商品页面展示地址列表总数不能超过 30。 |
| ERROR_GOODS_DETAIL_URLS_PART_IS_N ULL | 商品页面展示地址部分为空。 |



| 错误代码(error_code) | 含义 |
|---|------------------|
| ERROR_GOODS_DETAIL_URLS_PATTERN_ IS_WRONG | 商品页面展示地址格式不正确。 |
| ERROR_GOODS_DETAIL_URLS_PATTERN_ IS_TOO_LONG | 商品页面展示地址太长。 |
| ERROR_GOODS_PIC_URLS_IS_NULL | 商品图片地址不能为空。 |
| ERROR_GOODS_PIC_URLS_IS_NOT_LIMIT | 商品图片地址列表总数超过 30。 |
| ERROR_GOODS_PIC_URLS_PART_IS_NULL | 商品图片地址部分为空。 |
| ERROR_GOODS_PIC_URLS_PATTERN_IS_ WRONG | 商品图片地址格式错误。 |
| ERROR_GOODS_PIC_URLS_PATTERN_IS_ TOO_LONG | 商品图片地址太长。 |
| ERROR_GOODS_LIST_IS_NOT_LIMIT | 商品明细数量不匹配。 |
| ERROR_ORDER_LOGISTICS_TYPE_IS_NOT _LIMIT | 运输方式不正确。 |
| ERROR_ORDER_POST_FEE_IS_NULL | 物流费用不能为空。 |
| ERROR_ORDER_POST_FEE_IS_NOT_NUM BERS | 物流费用不正确。 |
| ERROR_ORDER_POST_FEE_IS_TOO_LONG | 物流费用太大或格式非法。 |
| ERROR_ORDER_PROMOTION_DESC_IS_N OT_LIMIT | 优惠信息太长。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_NAME_IS_NULL | 收货人姓名不能为空。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_NAME_IS_TOO _LONG | 收货人姓名太长。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_PR OV_IS_NULL | 收货地址省份不能为空。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_PR OV_IS_NOT_LIMIT | 收货地址省份长度不正确。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_CIT Y_IS_NULL | 收货地址省会或地级市不能为空。 |



| 错误代码(error_code) | 含义 |
|--|--------------------|
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_CIT Y_IS_NOT_LIMIT | 收货地址省会或地级市长度不正确。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_AR EA_IS_NULL | 收货地址区县不能为空。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_AR EA_IS_NOT_LIMIT | 收货地址区县长度不正确。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_IS_ NULL | 收货地址不能为空。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_IS_ NOT_LIMIT | 收货地址长度不正确。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_IS_ ALL_NUMERIC | 收货地址不能全为数字。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_IS_ ALL_CHARACTAR | 收货地址不能全为字母。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_ADDRESS_IS_ TOO_LONG | 收货地址(省市区街道)太长。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_MOBILE_AND_ RECEIVER_PHONE_ALL_IS_NULL | 收货人手机号和联系电话不能同时为空。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_MOBILE_IS_N OT_LIMIT | 收货人手机号格式错误。 |
| ERROR_ORDER_RECEIVER_PHONE_IS_NO T_LIMIT | 收货人联系电话格式错误。 |
| SYSTEM_ERROR | 商户回传业务信息校验系统异常。 |

12.8 请求出错时的通知错误码

表12-8 请求出错时的通知错误码

| 错误代码(error_code) | 含义 |
|---------------------------------|------------------|
| SELLER_NOT_IN_SPECIFIED_SELLERS | 传入的收款账户不是指定的收款账户 |
| TRADE_SELLER_NOT_MATCH | 卖家账户与交易中不一致 |



| 错误代码(error_code) | 含义 |
|--|------------------------------------|
| ILLEGAL_FEE_PARAM | 金额传递混乱 |
| SUBJECT_MUST_NOT_BE_NULL | 商品名不能为空 |
| TRADE_PRICE_NOT_MATCH | 单价与交易中不一致 |
| TRADE_QUANTITY_NOT_MATCH | 购买数量与交易中不一致 |
| TRADE_TOTALFEE_NOT_MATCH | 交易金额与交易中不一致 |
| ILLEGAL_EXTRA_COMMON_PARAM | 非法的接口通用回传参数 |
| ILLEGAL_PAYMENT_TYPE | 错误的 Payment_type 参数 |
| NOT_SUPPORT_GATEWAY | 错误的 supportGateway 参数 |
| SELLER_NOT_EXIST | 卖家不存在 |
| ILLEGAL_ARGUMENT | 参数不正确 |
| BUYER_EMAIL_ID_MUST_NULL | 买家 email 必须为空 |
| PRODUCT_NOT_ALLOWED | 产品不允许访问 |
| ROYALTY_RECEIVER_NOT_IN_SPECIFIED_ ACCOUNTS | 提成账号不在预先设置的账号中 |
| ROYALTY_LENGTH_ERROR | 提成信息说明长度不能超过 1000 个字符,请检查后重 新集成 |
| ILLEGAL_EXTER_INVOKE_IP | 防钓鱼检查非法调用 IP |
| DEFAULT_BANK_INVALID | 网银参数不合法 |
| DIS_NOT_SIGN_PROTOCOL | 分销商没有签约 |
| SELF_TIMEOUT_NOT_SUPPORT | 不支持超时 |
| ILLEGAL_OUTTIME_ARGUMENT | 超时时间设置错误 |
| EBANK_CERDIT_GW_RULE_NOT_OPEN | 信用卡未签约(签约到期)或者接口参数未指定开通信 用卡支付 |



| 错误代码(error_code) | 含义 |
|--|---------------------------------|
| DIRECTIONAL_PAY_FORBIDDEN | 付款受限,请确保收款方有权进行收款 |
| SELLER_ENABLE_STATUS_FORBID | 卖家状态不正常 |
| ROYALTY_SELLER_ENABLE_STATUS_FOR BID | 分润方状态不正常 |
| ROYALTY_SELLER_NOT_CERTIFY | 有提成情况下,卖家未通过认证 |
| ROYALTY_FORAMT_ERROR | 提成信息错误,请检查后重新集成 |
| ROYALTY_TYPE_ERROR | 提成类型不支持,请检查后重新集成 |
| ROYALTY_RECEIVE_EMAIL_NOT_EXIST | 提成收款帐户不存在 |
| ROYALTY_PAY_EMAIL_NOT_EXIST | 提成付款帐户不存在 |
| SUBJECT_HAS_FORBIDDENWORD | 商品名称包含违禁词 |
| BODY_HAS_FORBIDDENWORD | 商品描述包含违禁词 |
| MOTO_EXPRESS_TOTAL_AMOUNT_EXCEE D | 交易金额超过快捷支付前置限额 |
| MOTO_EXPRESS_PARTNER_NOT_SIGN_P ROTOCOL | 商户未开通快捷支付 |
| EBANK_VISA_GW_RULE_NOT_OPEN | 商户未签约外卡收单产品(或者签约到期)或者本次交易金额小于1元 |
| ROYALTY_RECEIVE_EMAIL_NOT_CERTIFY | 提成收款帐户不存在 |
| NEED_CTU_CHECK_PARAMETER_ERROR | 商户可信任参数权限参数校验失败 |
| NEED_CTU_CHECK_NOT_ALLOWED | 商户没有可信任参数校验的权限 |
| UNKNOWN_PRODUCT_NAME | 系统异常,无法获取产品线信息,请稍后再试 |
| TOKEN_LEN_TOO_LONG | TOKEN 长度超过限制,最多 40 位 |



12.9 渠道类型说明与币种列表

表12-9 渠道类型说明与币种列表

| 渠道类型 | 描述 | 卡种 |
|---------------------------|------------------|-----|
| BALANCE | 余额 | 无 |
| CREDIT_PAY | 信用支付支付方式类型 | 无 |
| CASH | 现金支付方式类型 | 无 |
| CONSUMER_CARD | 消费卡支付方式类型 | 无 |
| COUPON | 红包支付方式类型 | 无 |
| VOUCHER | 购物券支付方式类型 | 无 |
| POINT | 积分支付方式类型 | 无 |
| WANG_HUI_E | 网汇 E 支付方式类型 | 无 |
| PREPAID_CARD | 预存卡支付方式类型 | 无 |
| INTERNATIONAL_CREDIT_CARD | 国际卡类型 | 无 |
| PREPAY | 预付卡支付方式类型 | 无 |
| RT_DISCOUNT | 实时优惠支付方式类型 | 无 |
| CARTOON | 借记卡卡通支付方式类型 | 借记卡 |
| SC_DEBIT_CARTOON | 结算中心借记卡卡通支付方式类型 | 借记卡 |
| B2C_EBANK | 借记卡 B2C 网银支付方式类型 | 借记卡 |
| B2B_EBANK | B2B 网银支付方式类型 | 借记卡 |
| WANGDIAN_DEBIT_CARD | 网点借记卡刷卡支付方式类型 | 借记卡 |
| DEBIT_EXPRESS | 借记卡快捷支付方式类型 | 借记卡 |
| CREDIT_CARTOON | 普通信用卡卡通支付方式类型 | 信用卡 |
| BIGAMOUNT_CREDIT_CARTOON | 大额信用卡卡通支付方式类型 | 信用卡 |



| 渠道类型 | 描述 | 卡种 |
|----------------------------------|------------------|-----|
| VISA | VISA 网银支付方式类型 | 信用卡 |
| CREDIT_CARD_EBANK | 信用卡网关支付方式类型 | 信用卡 |
| MOTO_CREDIT_CARD | moto 信用卡支付方式类型 | 信用卡 |
| OPTIMIZED_MOTO | 信用卡快捷支付类型 | 信用卡 |
| CREDIT_EXPRESS_INSTALLMENT | 信用卡快捷分期支付类型 | 信用卡 |
| WANGDIAN_CREDIT_CARD | 网点信用卡刷卡支付方式类型 | 信用卡 |
| INTERNATIONAL_CREDIT_CARD_VISA | VISA 支付方式类型 | 信用卡 |
| INTERNATIONAL_CREDIT_CARD_MASTER | MASTER 支付方式类型 | 信用卡 |
| INTERNATIONAL_CREDIT_CARD_JCB | JCB 支付方式类型 | 信用卡 |
| MIXED_B2C_EBANK | 混合卡 B2C 网银支付方式类型 | 混合卡 |

12.10 实际支付渠道列表

表12-10 实际支付渠道列表

| INST_ID | INST_NAME |
|---------|-----------|
| TN | 特能快递 |
| BOCSH | 中行上海分行 |
| JINCHB | 晋城市商业银行 |
| BOCCCL | 中国银行总行 |
| NCB | 南昌银行 |
| STARS | 星辰急便 |
| SHBANK | 上海银行 |
| CDCB | 成都银行 |



| INST_ID | INST_NAME |
|---------|-------------|
| ZJTLCB | 浙江泰隆商业银行 |
| FEDEX | 联邦快递 |
| PBC | 中国人民银行 |
| DRCBCL | 东莞农村商业银行 |
| MTBANK | 浙江民泰商业银行 |
| FJHXBC | 福建海峡银行 |
| НКВ | 汉口银行 |
| DLB | 大连银行 |
| TL | 通联支付 |
| ZJNX | 浙江省农村信用社联合社 |
| LYCB | 辽阳市商业银行 |
| TRCB | 天津农村合作银行 |
| GDRCC | 广东省农村信用社联合社 |
| NGS | 农工商 |
| ELINK | 广州好易联 |
| GCB | 广州银行 |
| GLBANK | 桂林银行 |
| LANGFB | 廊坊银行 |
| JSRCU | 江苏省农村信用社联合社 |
| CZCB | 稠州商业银行 |
| EBON | 一邦速递 |
| DYCB | 德阳商业银行 |



| INST_ID | INST_NAME |
|---------|-----------|
| JZBANK | 晋中市商业银行 |
| BOHAIB | 渤海银行 |
| BJRCB | 北京农商行 |
| CZRCB | 常州农村信用联社 |
| YCCB | 宜昌市商业银行 |
| BOC | 中国银行 |
| SF | 顺丰快递 |
| WZCB | 温州市商业银行 |
| ICBC | 中国工商银行 |
| ABC | 中国农业银行 |
| СМВ | 招商银行 |
| CIB | 兴业银行 |
| CMBC | 中国民生银行 |
| SPDB | 上海浦东发展银行 |
| GDB | 广东发展银行 |
| CEB | 中国光大银行 |
| CITIC | 中信银行 |
| CSCB | 长沙市商业银行 |
| СОММ | 交通银行 |
| PSBC | 中国邮政储蓄银行 |
| ССВ | 中国建设银行 |
| QDCCB | 青岛市商业银行 |



| INST_ID | INST_NAME |
|---------|-----------|
| HZCCB | 湖州市商业银行 |
| CQBANK | 重庆银行 |
| JXBANK | 嘉兴市商业银行 |
| NHB | 南海农村信用联社 |
| NJCB | 南京银行 |
| SPABANK | 平安银行 |
| ZBCB | 淄博市商业银行 |
| HXBANK | 华夏银行 |
| NBBANK | 宁波银行 |
| HZCB | 杭州银行 |
| SDEB | 顺德农村信用联社 |
| SXCB | 绍兴市商业银行 |
| SHRCB | 上海农商银行 |
| LKL | 拉卡啦 |
| DAQINGB | 大庆市商业银行 |
| ZJS | 宅急送快递 |
| SBU | 深银联 |
| RCB | 农信银 |
| окс | 百联 |
| ZYCBANK | 遵义市商业银行 |
| WJRCB | 吴江农村商业银行 |
| URMQCCB | 乌鲁木齐市商业银行 |



| INST_ID | INST_NAME |
|---------|------------|
| TZCB | 台州市商业银行 |
| HSBANK | 徽商银行 |
| HKBEA | 东亚银行 |
| НЗСВ | 呼和浩特市商业银行 |
| GYCB | 贵阳市商业银行 |
| FDB | 富滇银行 |
| EGBANK | 恒丰银行 |
| CZBANK | 浙商银行 |
| CSRCB | 常熟农村商业银行 |
| LSBANK | 莱商银行 |
| BOSZ | 苏州银行 |
| JSBANK | 江苏银行 |
| CDRCB | 成都农商银行 |
| BJBANK | 北京银行 |
| CCBEPAY | 中国建设银行上海分行 |
| CRCBANK | 重庆农村商业银行 |
| ABCSH | 中国农业银行上海分行 |
| HZABC | 爱彼西商务配送 |
| ANJIE | 湖南安捷 |
| ZTO | 中通速递 |
| YTO | 圆通速递 |
| SZFESC | 深圳同城结算中心 |



| INST_ID | INST_NAME |
|---------|-------------|
| NXBANK | 宁夏银行 |
| BOD | 东莞银行 |
| ZRCBANK | 张家港农村商业银行 |
| SRBANK | 上饶银行 |
| YNRCC | 云南省农村信用社 |
| ASCB | 鞍山银行 |
| JLBANK | 吉林银行 |
| YCT | 雅玛多(中国) |
| DYCCB | 东营市商业银行 |
| XFH | 北京顺达鑫飞鸿 |
| внв | 河北银行 |
| TCCB | 天津银行 |
| BSB | 包商银行 |
| ХТВ | 邢台银行 |
| ZGCCB | 自贡市商业银行 |
| FAST | 广东快捷快物流有限公司 |
| ORBANK | 鄂尔多斯银行 |
| HRXJB | 华融湘江银行 |
| CQRCB | 重庆农村商业银行 |
| ҮҮРТ | 银银平台 |
| JZCB | 湖北银行荆州分行 |
| JJBANK | 九江银行 |



| INST_ID | INST_NAME |
|-----------|-----------------|
| KORLABANK | 库尔勒市商业银行 |
| JSB | 晋商银行 |
| KLB | 昆仑银行 |
| GZRCU | 贵州省农村信用社联合社 |
| JLRCU | 吉林省农村信用社联合社 |
| HBRCU | 河北省农村信用社联合社 |
| HURCB | 湖北省农村信用合作联社 |
| GXRCU | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
| SCRCU | 四川省农村信用社联合社 |
| NXRCU | 宁夏黄河农村商业银行 |
| HANABANK | 韩亚银行 |
| WRCB | 无锡农商银行 |
| SDRCU | 山东省农村信用社联合社 |
| TCRCB | 江苏太仓农村商业银行 |
| воук | 营口银行 |
| CITI | 花旗银行 |
| ВОР | 平顶山银行 |
| GZB | 赣州银行 |
| BGB | 广西北部湾银行 |
| BZMD | 驻马店银行 |
| CGNB | 南充市商业银行 |
| TACCB | 泰安市商业银行 |



| INST_ID | INST_NAME |
|-----------------|----------------|
| UNKNOWN_INST_ID | 未知机构 |
| HBHSBANK | 湖北银行黄石分行 |
| XXBANK | 新乡银行 |
| XLBANK | 小榄银行 |
| HDBANK | 邯郸银行 |
| NEND | 广东港中能达物流有限公司 |
| LB | 广东龙邦物流有限公司 |
| SJBANK | 盛京银行 |
| XABANK | 西安银行 |
| HBYCBANK | 湖北银行宜昌分行 |
| FXCB | 阜新银行 |
| CCQTGB | 重庆三峡银行 |
| GRCB | 广州农村商业银行 |
| JRCB | 江苏江阴农村商业银行 |
| NCBANK | 南洋商业银行(中国)有限公司 |
| JNBANK | 济宁银行 |
| BOJZ | 锦州银行 |
| BOQH | 青海银行 |
| SDRCB | 顺德农商银行 |
| SCB | 渣打银行 |
| QLBANK | 齐鲁银行 |
| AYCB | 安阳市商业银行 |



| INST_ID | INST_NAME |
|---------|--------------|
| LZYH | 兰州银行 |
| LSCCB | 乐山市商业银行 |
| ARCU | 安徽省农村信用社 |
| YDRCB | 尧都农村商业银行 |
| NBYZ | 鄞州银行 |
| LSBC | 临商银行 |
| BOCY | 朝阳银行 |
| CBKF | 开封市商业银行 |
| SRCB | 深圳农村商业银行 |
| BOZK | 周口银行 |
| BOCI | 中银卡司 |
| QFKD | 北京全峰快递有限责任公司 |
| DZBANK | 德州银行 |
| SCCB | 三门峡市商业银行 |
| JHBANK | 金华银行 |
| DBSCN | 星展银行 |
| HSBC | 汇丰银行 |
| NDHB | 宁波东海银行 |