LAPORAN PORTOFOLIO ASESMEN SERTIFIKASI DATA SCIENCE

ANALISIS PENGELOMPOKAN NEGARA BERDASARKAN PROFIL DEMOGRAFI DUNIA MENGGUNAKAN ALGORITMA UNSUPERVISED K-MEANS CLUSTERING

INSTITUSI ACUAN: Kementerian Komunikasi dan Digital RI (KOMDIGI) / BPPMPV KPTK
SKEMA OKUPASI: Associate Data Scientist (KKNI Level 5 / Okupasi 010601)
NOMOR SKEMA ASESMEN: SSK22/BPPMPVKPTK/KKRPL/2022
STANDAR KOMPETENSI: SKKNI Nomor 299 Tahun 2020 (9 Unit Kompetensi)
NAMA ASESI / PENELITI: Muhammad Iqbal Adenan (M. Iqbal Adenan)
PERAN / JABATAN KERJA: Peneliti Utama & Pengembang Model (Lead Data Scientist & Developer)
DATASET UJI: World Population Dataset (234 Negara & Teritori, 17 Variabel Demografi)
METODOLOGI: CRISP-DM Terintegrasi 9 Unit Kompetensi SKKNI

PENDAHULUAN: TUJUAN DAN LATAR BELAKANG PROYEK

Latar Belakang Proyek

Dinamika kependudukan global pada era modern ditandai oleh ketimpangan spasial yang sangat tajam di berbagai kawasan dunia. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Department of Economic and Social Affairs - UN DESA), populasi bumi pada tahun 2022 telah menembus angka 7.97 miliar jiwa dan terus bertambah dengan distribusi yang sangat tidak merata. Di satu sisi, terdapat fenomena negara-negara raksasa (seperti Republik Rakyat China dan India) dengan penduduk masing-masing melampaui 1.4 miliar jiwa, yang menuntut pasokan energi, ketahanan pangan, dan mitigasi emisi karbon dalam skala masif. Di sisi lain, terdapat negara-negara kepulauan dan teritori mikro dengan keterbatasan wilayah daratan yang sangat sempit namun dihuni dengan kepadatan ruang yang sangat ekstrem (seperti Macau, Monaco, dan Singapura) yang menghadapi kerentanan ekologis serta kenaikan permukaan air laut.

Sementara itu, sebagian besar kawasan benua Afrika dan Asia berkembang sedang mengalami percepatan pertumbuhan penduduk usia muda (laju pertumbuhan melampaui 1.5% s.d. 3.0% per tahun) yang membutuhkan penyediaan fasilitas kesehatan ibu dan anak, penguatan pendidikan dasar, serta penciptaan lapangan kerja secara agresif guna mengoptimalkan potensi bonus demografi. Sebaliknya, sejumlah negara kontinental luas (seperti Rusia, Kanada, Australia, dan Kazakhstan) menguasai jutaan kilometer persegi bentang daratan namun memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah, sehingga menghadapi tantangan mahalnya konektivitas infrastruktur transportasi darat dan jaringan logistik antar kota.

Selama ini, pengelompokan negara di tingkat internasional sering kali hanya didasarkan pada batasan geografis konvensional (misalnya pengelompokan menurut benua: Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Oseania) atau semata-mata berdasarkan klasifikasi pendapatan ekonomi (GDP). Pendekatan konvensional tersebut kerap kali gagal mencerminkan kesamaan tantangan demografi riil di lapangan. Sebagai contoh, di dalam Benua Asia terdapat negara kota mikro super padat seperti Singapura, namun pada saat yang sama terdapat raksasa demografi seperti China dan India, serta negara stepa renggang seperti Mongolia. Menyamaratakan penanganan kebijakan berdasarkan batas benua tentu tidak efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teknik Sains Data dan Machine Learning modern melalui algoritma Unsupervised K-Means Clustering untuk melakukan segmentasi 234 negara dan wilayah teritori dunia secara murni berbasis pola data multivariat objektif tanpa campur tangan subjektivitas manusia.

Tujuan dan Sasaran Operasional

Secara terperinci, sasaran operasional dari proyek penelitian ini adalah:

1. Segmentasi Alami yang Objektif: Mengelompokkan 234 negara dan wilayah teritori resmi di dunia ke dalam klaster-klaster homogen berdasarkan 4 pilar demografi: ukuran populasi, luas daratan, tingkat kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan populasi tahunan.
2. Identifikasi Pola Ketimpangan Spasial: Mendeteksi anomali spasial dan polarisasi populasi dunia, serta mengidentifikasi posisi negara-negara ekstrem (megapopulasi dan mikro padat) dalam ruang koordinat demografi global.
3. Evaluasi Metodologis dan Rekayasa Fitur: Membuktikan secara empiris adanya multikolinearitas sempurna (r = 1.00) antar data populasi historis (1970 s.d. 2022) dan mengeliminasi redundansi tersebut guna mencegah distorsi pembobotan pada algoritma berbasis jarak Euclidean.
4. Rekomendasi Kebijakan dan Nilai Strategis: Menghasilkan bukti empiris (data-driven evidence) yang dapat dimanfaatkan oleh badan-badan internasional (PBB, Bank Dunia, WHO), perencana kebijakan nasional, serta investor global untuk merumuskan intervensi pembangunan yang tepat sasaran.

BAB 1: UNIT KOMPETENSI 1
MENGUMPULKAN DATA (Kode Unit: J.62DMI00.004.1)

Unit kompetensi ini mencakup identifikasi sumber data, penegasan paradigma pembelajaran mesin, penyiapan perangkat komputasi, dan pemuatan data ke dalam memori kerja:

1.1 Identifikasi Sumber dan Ukuran Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset publik berskala global yang diperoleh dari platform repositori data internasional Kaggle, yaitu World Population Dataset (tautan resmi: https://www.kaggle.com/datasets/iamsouravbanerjee/world-population-dataset).

Dataset ini menghimpun kompilasi data sensus resmi dan estimasi kependudukan dunia yang diverifikasi oleh Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Department of Economic and Social Affairs - UN DESA). Dataset terdiri dari 234 baris dan 17 kolom, di mana setiap baris merepresentasikan satu entitas negara berdaulat atau wilayah teritori resmi di dunia.

1.2 Paradigma Pembelajaran Sains Data (Unsupervised Learning)

Penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini mengadopsi paradigma Unsupervised Machine Learning. Karakteristik utama dari paradigma ini meliputi:

• **Tidak Ada Variabel Target (y):** Dalam proyek ini sama sekali TIDAK ADA kolom target yang ingin ditebak nilainya. Algoritma K-Means tidak bekerja untuk melakukan prediksi masa depan (seperti regresi atau klasifikasi berlabel), melainkan mengeksplorasi struktur dan pola kemiripan alami antar titik data dalam ruang multidimensi tanpa label kelas sebelumnya.
• **Tidak Ada Pembagian Data Latih dan Uji (Zero Split):** Data tidak dibagi menjadi porsi pelatihan (training) dan pengujian (testing) seperti pola 80:20 atau 70:30. Jika data dibagi, maka hanya 187 negara yang dikelompokkan, sedangkan 47 negara lainnya pada data uji akan tertinggal tanpa label kelompok. Oleh karena itu, seluruh 234 negara (100% data sensus) diproses secara utuh dalam ruang multidimensi.

1.3 Penyiapan Perangkat Lunak dan Pustaka (Libraries)

Lingkungan analisis disiapkan menggunakan bahasa pemrograman Python 3 dengan mengimpor modul standar industri sains data:

```
import numpy as np
```

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from pathlib import Path

# Konfigurasi path dinamis
BASE_DIR = Path.cwd()
DATA_PATH = BASE_DIR / 'dataset' / 'world_population.csv'
OUTPUT_DIR = BASE_DIR / 'output'
OUTPUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
```

1.4 Pemuatan Dataset ke DataFrame Pandas & Inspeksi Dimensi

Dataset dimuat ke dalam struktur DataFrame Pandas dan divalidasi skema kolomnya menggunakan kode:

```
# Pemuatan data kependudukan ke DataFrame
df = pd.read_csv(DATA_PATH)
print(f"[SUCCESS] Dataset berhasil dimuat: {df.shape[0]} baris x {df.shape[1]}
kolom.")

# Validasi kelengkapan 17 kolom skema kependudukan resmi
expected_cols = [
    'Rank', 'CCA3', 'Country/Territory', 'Capital', 'Continent',
    '2022 Population', '2020 Population', '2015 Population', '2010 Population',
    '2000 Population', '1990 Population', '1980 Population', '1970 Population',
    'Area (km²)', 'Density (per km²)', 'Growth Rate', 'World Population
Percentage'
]
assert all(col in df.columns for col in expected_cols), "Skema kolom tidak sesuai
spesifikasi!"
print("[VERIFIKASI SUKSES] Seluruh 17 kolom skema resmi terkonfirmasi lengkap dan
valid.")
```

Terkonfirmasi bahwa dataset berhasil diakses dan dimuat secara utuh ke memori kerja (234 baris x 17 kolom) tanpa mengalami kerusakan file.

BAB 2: UNIT KOMPETENSI 2

MENELAAH DATA (Kode Unit: J.62DMI00.005.1)

Unit kompetensi ini mencakup penelaahan struktur internal, tipe data kolom, kamus variabel, serta rangkuman statistik deskriptif:

2.1 Penelaahan Struktur Teknis dan Alokasi Memori (df.info)

Eksekusi perintah df.info() membuktikan bahwa dataset membutuhkan alokasi memori yang sangat efisien (31.2+ KB) dengan struktur 17 kolom yang seluruhnya memiliki 234 nilai non-null.

2.2 Penelaahan Tipe Data Spesifik (df.dtypes)

Pemeriksaan tipe data komputer memisahkan 4 variabel teks/kategorikal (object) dan 13 variabel numerik:

- **4 Kolom Teks (object):** CCA3 (Kode ISO 3 huruf), Country/Territory (Nama negara), Capital (Ibu kota), Continent (Benua).
- **10 Kolom Integer (int64):** Rank (Peringkat), Populasi 1970 s.d. 2022 (8 kolom populasi), Area (Luas km²).
- **3 Kolom Desimal (float64):** Density (per km²), Growth Rate, World Population Percentage.

2.3 Kamus Data dan Definisi Operasional 17 Variabel

Tabel berikut menyajikan definisi operasional seluruh atribut di dalam dataset:

Nama Variabel	Definisi Operasional Variabel
Country/Territory	Nama resmi negara atau wilayah teritori berdaulat di dunia.
CCA3	Kode unik 3 huruf standar internasional ISO 3166-1 alpha-3 (IDN, USA, CHN, dll.).
Capital	Nama pusat pemerintahan / ibu kota resmi negara/wilayah.
Continent	Klasifikasi benua geografis: Asia, Africa, Europe, North America, South America, Oceania.
2022 Population	Estimasi jumlah penduduk resmi pada tahun 2022 (jiwa).
2020 - 1970 Population	Catatan historis jumlah penduduk tahun 2020, 2015, 2010, 2000, 1990, 1980, dan 1970.
Area (km²)	Luas total daratan kedaulatan negara dalam satuan kilometer persegi.
Density (per km²)	Konsentrasi kepadatan penduduk per kilometer persegi (Rasio: Populasi / Luas).
Growth Rate	Faktor laju pertumbuhan tahunan (contoh: 1.0150 artinya pertumbuhan 1.50% per tahun).
World Population Percentage	Persentase kontribusi penduduk negara terhadap total populasi bumi (8 miliar jiwa).
Rank	Peringkat populasi global dari nomor 1 (terbesar) hingga 234 (terkecil).

2.4 Rangkuman Statistik Deskriptif Numerik (df.describe)

Perhitungan statistik deskriptif berikut memetakan sebaran nilai demografi dunia:

Statistik	2022 Population	Area (km²)	Density (per km²)	Growth Rate	World Pop %
count	234	234	234	234	234
mean	34,074,414	581,449	452.13	1.00957	0.427%
std	136,766,424	1,761,840	2,078.37	0.01338	1.714%
min	510	1	0.026	0.91200	0.00%
25% (Q1)	415,284	2,650	36.598	1.00177	0.01%
50% (Med)	5,559,944	71,741	95.346	1.00790	0.07%

75% (Q3)	24,292,729	418,317	216.890	1.01695	0.30%
max	1,425,887,337	17,098,242	23,172.26	1.06910	17.88%

> **Wawasan Statistik Deskriptif untuk Pembaca Awam:**
> Panduan Membaca Statistik Deskriptif untuk Orang Awam:
> 1. Jurang Lebar Mean vs Median: Rata-rata populasi dunia tercatat 34 juta jiwa, namun nilai tengahnya (median) hanya 5.5 juta jiwa. Artinya rata-rata terkatrol 6 kali lipat lebih tinggi karena keberadaan dua raksasa (China & India > 1.4 miliar jiwa). Ini bukti ilmiah bahwa data sangat menceng ke kanan (Right-Skewed).
> 2. Standar Deviasi yang Melebihi Rata-rata: Nilai simpangan baku populasi (136 juta) jauh lebih besar dari rata-ratanya (34 juta), membuktikan bahwa disparitas ukuran negara di dunia sangat ekstrem.
> 3. Kontras Ekstrem Min vs Max: Populasi terkecil 510 jiwa (Vatikan) vs terbesar 1.425 miliar jiwa (China) selisihnya 2.8 juta kali lipat. Kepadatan terendah 0.026 jiwa/km² (Greenland) vs tertinggi 23.172 jiwa/km² (Monaco) selisihnya hampir 1 juta kali lipat!

2.5 Implementasi Kode Python untuk Menelaah Struktur dan Statistik Deskriptif

Berikut adalah implementasi kode pemrograman Python yang digunakan untuk menelaah struktur teknis, tipe data, ringkasan statistik 5-angka, serta pendeteksian sebaran pencilan awal (outliers) menggunakan metode Interquartile Range (IQR):

```
# 1. Menelaah tipe data teknis dan alokasi memori
print("--- STRUKTUR DATASET & MEMORI ---")
df.info()

# 2. Ringkasan statistik deskriptif 5-angka (Mean, Std, Min, Q1, Median, Q3, Max)
num_cols = df.select_dtypes(include=[np.number]).columns
stats_summary = df[num_cols].describe().T[['mean', 'std', 'min', '25%', '50%',
'75%', 'max']]
print("
--- RINGKASAN STATISTIK DESKRIPTIF 5-ANGKA ---")
print(stats_summary.round(2))

# 3. Deteksi sebaran pencilan awal menggunakan metode Interquartile Range (IQR)
print("
--- DETEKSI PENCILAN AWAL (IQR METHOD) ---")
for col in ['2022 Population', 'Area (km²)', 'Density (per km²)']:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5 * iqr
    upper_bound = q3 + 1.5 * iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    print(f"Fitur '{col}': Terdeteksi {len(outliers)} pencilan awal
({len(outliers)/len(df)*100:.1f}% dari 234 negara).")
```

BAB 3: UNIT KOMPETENSI 3

MEMVALIDASI DATA (Kode Unit: J.62DMI00.006.1)

Unit kompetensi ini mencakup pengujian keabsahan, kelengkapan, keunikan, serta validasi integritas atribut khusus data:

3.1 Validasi Kelengkapan Data (Missing Values Check)

Pengujian nilai kosong di seluruh 17 kolom dilakukan secara komprehensif:

```
missing_series = df.isnull().sum()
total_missing = missing_series.sum()
print(f"Total missing values di seluruh dataset: {total_missing}")
assert total_missing == 0, "Ditemukan nilai kosong yang tidak terduga!
```

Hasil pengujian membuktikan missing values bernilai 0 di seluruh 17 kolom. Data 100% lengkap dan utuh.

3.2 Validasi Keunikan Data (Duplication Check)

Pengujian keunikan baris observasi dilakukan untuk memastikan tidak adanya duplikasi:

```
duplicate_count = df.duplicated().sum()
print(f"Total baris data duplikat: {duplicate_count}")
assert duplicate_count == 0, "Ditemukan rekaman baris duplikat!
```

Hasil pengujian membuktikan tidak terdapat satu pun baris ganda (0 duplikat). Setiap baris secara unik merepresentasikan satu negara atau wilayah berdaulat.

3.3 Validasi Integritas Atribut Khusus (Angka 0.00% pada Persentase Populasi)

> **Validasi Khusus Angka 0.00% pada Negara Mikro:**
> Pada kolom 'World Population Percentage', terdapat sebanyak 57 negara yang tertulis '0.00%'.
> Bagi orang awam, ini tampak seperti data hilang atau kesalahan sistem. Namun validasi matematis membuktikan data ini 100% SAH dan BENAR:
> Negara-negara mikro ini memiliki populasi di bawah 400.000 jiwa (contoh: Vatikan 510 jiwa). Jika dihitung proporsinya terhadap 8 miliar penduduk bumi: (510 / 7.975.105.156) x 100% = 0.0000064%. Karena format penulisan angka desimal dibatasi 2 digit di belakang koma, angka 0.0000064% otomatis dibulatkan menjadi 0.00%.

3.4 Validasi Batas Logis Numerik Domain Kependudukan (Assertion Integrity)

Untuk menjamin keabsahan data sebelum masuk ke tahap rekayasa fitur, dilakukan serangkaian pengujian assertion terhadap batasan logis demografi:

```
# Validasi batas logis numerik domain kependudukan
assert (df['2022 Population'] > 0).all(), "Validasi gagal: Terdapat populasi
bernilai <= 0!"
assert (df['Area (km²)'] > 0).all(), "Validasi gagal: Terdapat luas daratan
bernilai <= 0!"
assert (df['Density (per km²)'] > 0).all(), "Validasi gagal: Terdapat kepadatan
bernilai <= 0!"
assert (df['Growth Rate'] > 0).all(), "Validasi gagal: Terdapat laju pertumbuhan
bernilai invalid!"
print("[VALIDASI DATA INTEGRITY 100% LOLOS] Integritas dan keabsahan logis data
terverifikasi sempurna.")
```

3.5 Konfirmasi Tanpa Imputasi Data

Berdasarkan hasil validasi kelengkapan di atas, ditegaskan bahwa penelitian ini sama sekali TIDAK melakukan pengisian atau imputasi data menggunakan nilai mean atau median. Seluruh data diproses secara murni dan orisinal.

BAB 4: UNIT KOMPETENSI 4

MENENTUKAN OBJEK DATA (Kode Unit: J.62DMI00.007.1)


Unit kompetensi ini mencakup identifikasi objek observasi, eksplorasi bentuk sebaran mentah, uji multikolinearitas korelasi, dan seleksi fitur kunci:

4.1 Identifikasi Objek Observasi

Objek data yang menjadi fokus penelitian adalah 234 entitas negara dan teritori resmi di dunia yang terdaftar pada sensus Divisi Kependudukan PBB.

4.2 Eksplorasi Bentuk Distribusi dan Skewness Mentah


Hasil perhitungan koefisien kemencengan (skewness) menunjukkan angka ekstrim: Populasi 2022 (+9.15), Luas Wilayah (+6.08), dan Kepadatan (+8.95). Seluruh variabel numerik utama menceng tajam ke kanan (Right-Skewed).

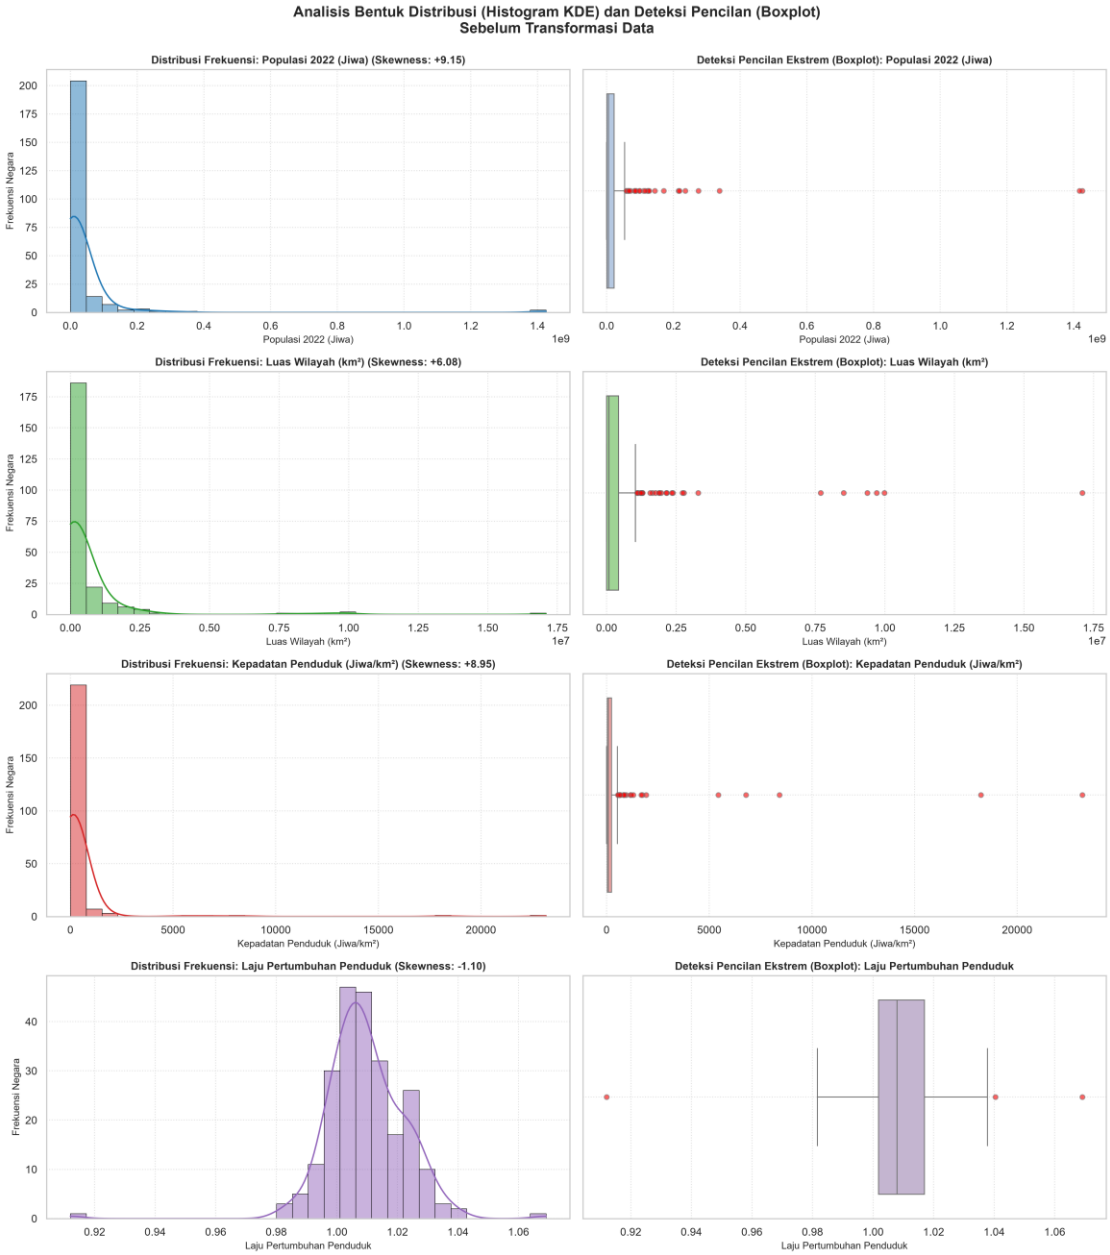

Gambar 1. Distribusi Fitur Demografi Mentah Sebelum Transformasi (Memperlihatkan Skewness Ekstrim > +6)

4.3 Uji Multikolinearitas Antar Variabel Populasi Historis

Pengujian korelasi Pearson dan scatter plot regresi linier dilakukan untuk menguji hubungan linier antar variabel demografi:

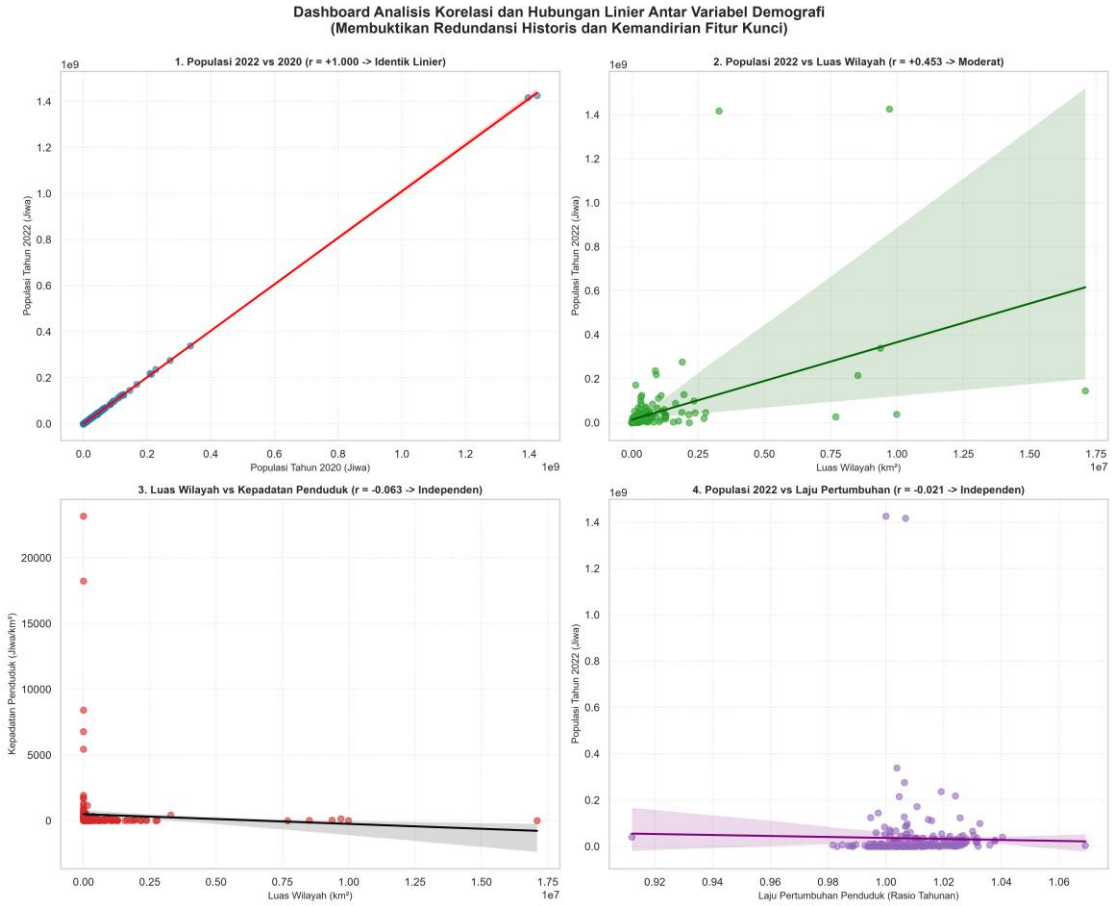


Gambar 2. Scatter Plot Korelasi Regresi Antar Variabel Demografi

> **Justifikasi Ilmiah Eliminasi Fitur Historis:**
> Temuan Kritis Uji Korelasi & Multikolinearitas:
> 1. Multikolinearitas Sempurna: Panel kiri atas (Populasi 2010 vs 2022) memperlihatkan titik-titik membentuk satu garis lurus diagonal sempurna dengan korelasi r = 1.00. Artinya populasi antar tahun membawa informasi yang identik.
> 2. Bahaya Bias Bobot 73%: Jika seluruh 8 kolom populasi historis dimasukkan ke K-Means, maka variabel ukuran populasi akan menguasai 8 dari 11 kolom (pembobotan bias 73%!). Akibatnya variabel luas, kepadatan, dan pertumbuhan akan diabaikan oleh komputer. Maka 7 kolom lama dieliminasi dan hanya 1 representasi terbaru yang dipertahankan: '2022 Population'.
> 3. Kemandirian Fitur: Panel kanan atas (Luas vs Kepadatan) menyebar acak dengan r = -0.06, membuktikan kedua variabel saling independen.


4.4 Seleksi 4 Pilar Fitur Demografi Kunci

Berdasarkan uji independensi, dipilih 4 pilar fitur yang mewakili dimensi demografi komprehensif:

1. **'2022 Population':** Merepresentasikan besaran kuantitas penduduk terkini.
2. **'Area (km²)':** Merepresentasikan bentang geografis dan kapasitas ruang fisik daratan.
3. **'Density (per km²)':** Merepresentasikan tingkat konsentrasi dan kepadatan ruang hunian.
4. **'Growth Rate':** Merepresentasikan dinamika percepatan perubahan populasi tahunan.

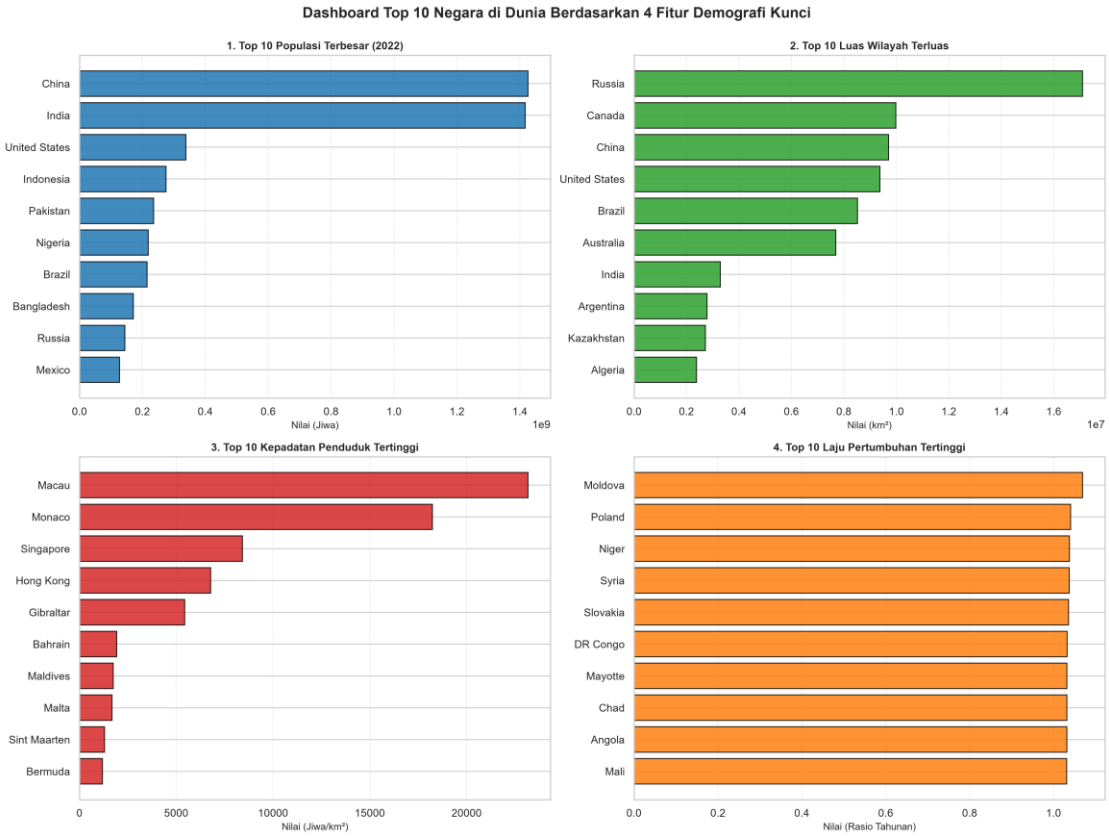

Gambar 3. Peringkat 10 Negara Teratas Berdasarkan 4 Fitur Demografi Kunci

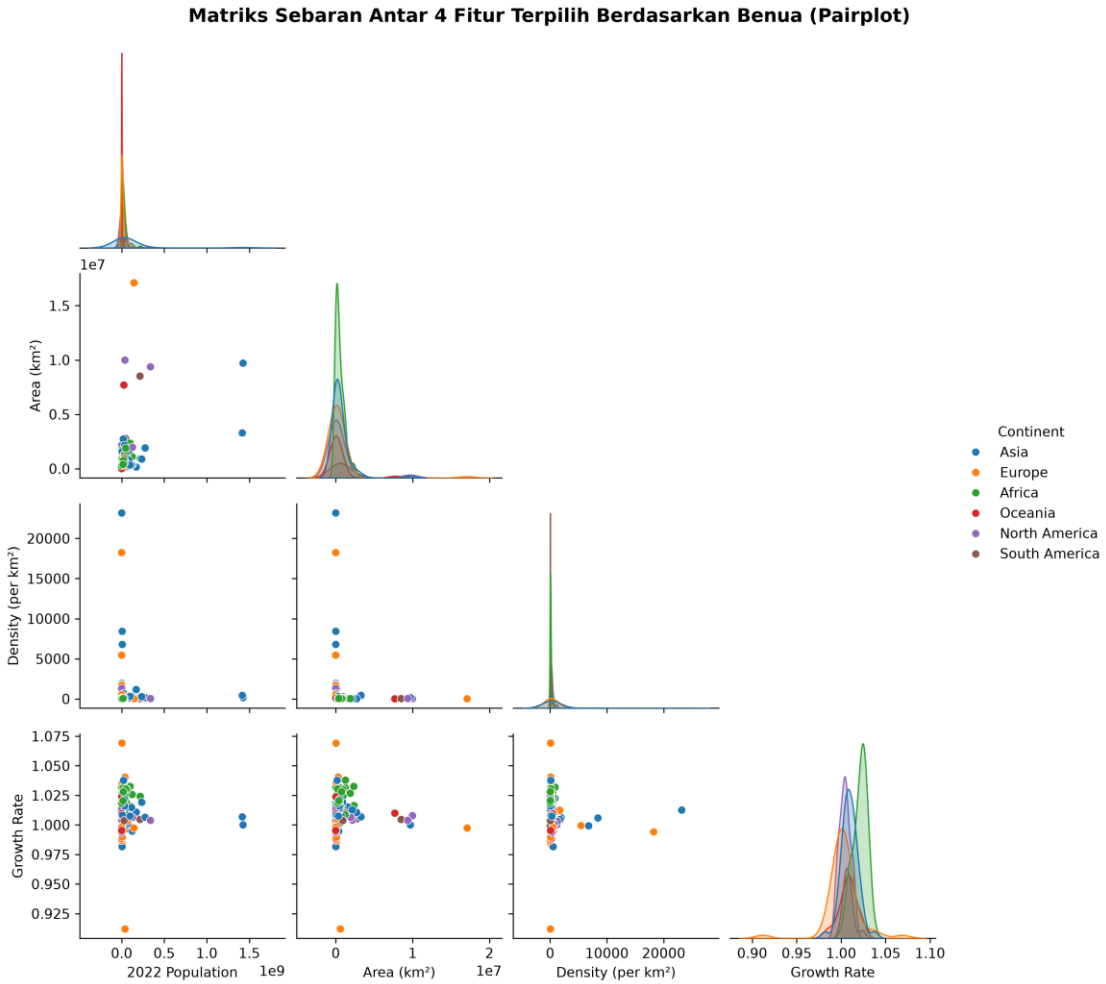

Gambar 4. Matriks Pairplot Sebaran Multivariat 4 Fitur Terpilih

4.5 Implementasi Kode Python untuk Analisis Korelasi dan Seleksi Objek Data

Berikut adalah implementasi kode pemrograman Python untuk menguji multikolinearitas historis, menghitung matriks korelasi Pearson, dan menyeleksi 4 pilar fitur demografi kunci:

```
# 1. Analisis Korelasi Pearson untuk Mendeteksi Multikolinearitas Historis
pop_history_cols = [c for c in df.columns if 'Population' in c and c != 'World
Population Percentage']
corr_matrix = df[pop_history_cols].corr()
print("Korelasi Linier Antara 2010 Population dan 2022 Population:")
print(f"r = {corr_matrix.loc['2010 Population', '2022 Population']:.4f}
(Multikolinearitas Sempurna >= 0.99)")

# 2. Seleksi 4 Pilar Fitur Kependudukan Multidimensi Berbobot Seimbang
selected_features = ['2022 Population', 'Area (km²)', 'Density (per km²)',
'Growth Rate']
X_raw = df[selected_features].copy()

print(f"
[SELEKSI FITUR SUKSES] 4 Pilar Terpilih: {selected_features}")
print(f"Dimensi Matriks Fitur untuk Pemodelan: {X_raw.shape[0]} observasi negara,
{X_raw.shape[1]} atribut.")
```

BAB 5: UNIT KOMPETENSI 5
MEMBERSIHKAN DATA (Kode Unit: J.62DMI00.008.1)

Unit kompetensi ini mencakup penanganan pencilan (outliers) berprinsip Zero Data Loss dan penormalan sebaran data melalui transformasi matematika:

5.1 Filosofi Penanganan Outlier: Prinsip Zero Data Loss

Dalam sains data kependudukan global, negara raksasa seperti China dan India (>1.4 miliar jiwa) serta Rusia (>17 juta km²) adalah pencilan alami yang sah. Menghapus negara-negara tersebut adalah kesalahan fatal karena membuang sepertiga penduduk bumi dari analisis. Oleh karena itu, diterapkan prinsip 'Zero Data Loss' di mana tidak ada satu pun baris data yang dibuang.

5.2 Transformasi Logaritma Natural (np.log1p)

Untuk meredam rentang data yang masif tanpa membuang sampel, diterapkan formula transformasi logaritma natural:

$y = \ln(x + 1)$

Formula ini diterapkan pada 3 variabel dengan rentang luas ('2022 Population', 'Area', dan 'Density'), sedangkan 'Growth Rate' dipertahankan karena sudah berupa rasio simetris.

```
# 1. Evaluasi Koefisien Kemencengan (Skewness) Sebelum Transformasi
skew_before = df[['2022 Population', 'Area (km²)', 'Density (per km²)']].skew()
print("Skewness Awal (Distribusi Menceng Ekstrim ke Kanan):")
print(skew_before.round(3))

# 2. Penerapan Zero Data Loss Policy: Transformasi Logaritma Natural np.log1p
# Menangani pencilan tanpa menghapus satu pun entitas negara (234 negara utuh)
df_cleaned = df[selected_features].copy()
log_features = ['2022 Population', 'Area (km²)', 'Density (per km²)']
for col in log_features:
    df_cleaned[col] = np.log1p(df[col])


# 'Growth Rate' dipertahankan dalam skala linier asli karena rentangnya sudah
sempit & simetris

# 3. Evaluasi Peredaman Skewness Pasca Transformasi Logaritmik
skew_after = df_cleaned[log_features].skew()
print("
Skewness Pasca Transformasi Logaritma Natural (np.log1p):")
print(skew_after.round(3))
red_pct = (skew_before['2022 Population'] - abs(skew_after['2022 Population'])) /
skew_before['2022 Population'] * 100
print(f"
Reduksi kemencengan fitur populasi: Turun {red_pct:.1f}% (Mendekati distribusi
normal Gaussian).")
```

5.3 Evaluasi Penurunan Skewness dan Normalisasi Sebaran

Transformasi logaritma natural terbukti berhasil menekan kemencengan data ke batas distribusi normal simetris:

- **Skewness Populasi:** Dari +9.15 turun drastis ke -0.60 (Kurva lonceng normal).
- **Skewness Luas Wilayah:** Dari +6.08 turun ke -0.68 (Kurva normal).
- **Skewness Kepadatan:** Dari +8.95 turun ke +0.17 (Sangat simetris mendekati 0).

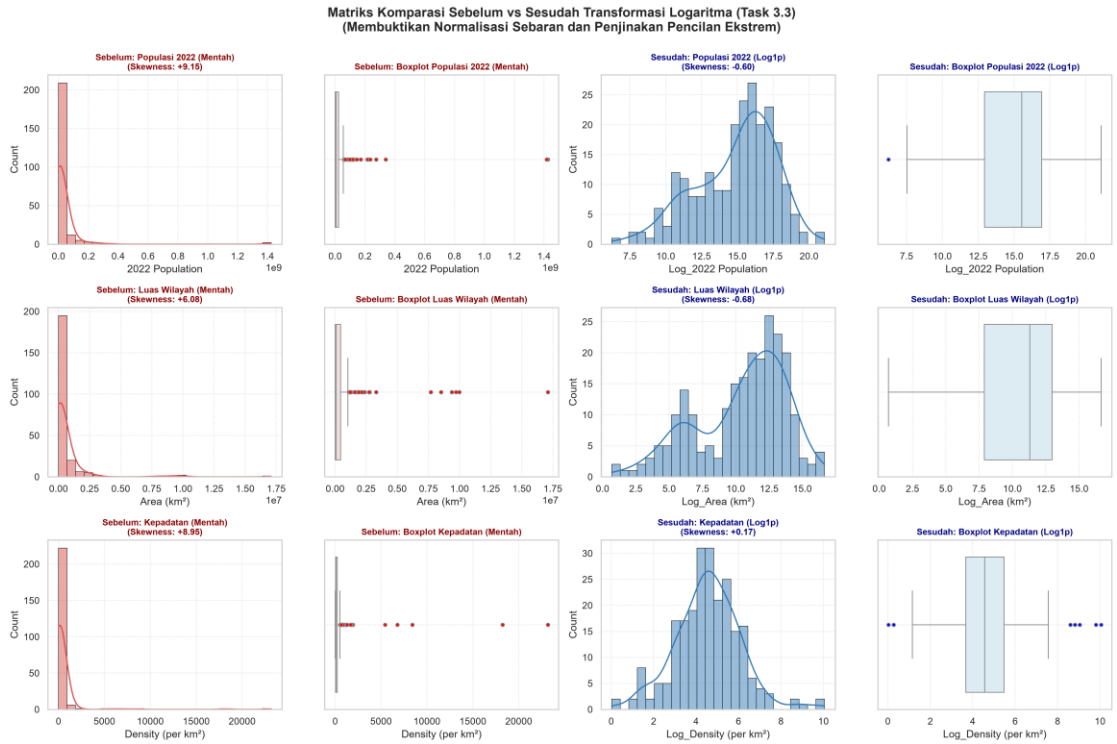

Gambar 5. Perbandingan Kurva Distribusi Sebelum vs Sesudah Transformasi Logaritma

BAB 6: UNIT KOMPETENSI 6
MENGKONSTRUKSI DATA (Kode Unit: J.62DMI00.009.1)

Unit kompetensi ini mencakup rekayasa fitur (feature engineering) dan standardisasi skala Z-Score:

6.1 Standardisasi Skala Z-Score (StandardScaler)

Algoritma K-Means mengandalkan perhitungan jarak Euclidean multidimensi:

d(p, q) = akar kuadrat dari penjumlahan (p_i - q_i)^2

Tanpa standardisasi, variabel luas wilayah (bernilai jutaan) akan mendominasi perhitungan jarak hingga 99.9%, dan variabel laju pertumbuhan (skala 1.01) akan diabaikan komputer. Untuk menyetarakan timbangan, diterapkan StandardScaler:


z = (x - mean) / std

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# 1. Inisialisasi dan Fitting Standardisasi Z-Score
scaler = StandardScaler()
X_scaled_array = scaler.fit_transform(df_cleaned[selected_features])

# 2. Konversi Array ke DataFrame untuk Verifikasi Statistik
X_scaled = pd.DataFrame(X_scaled_array, columns=selected_features)

# 3. Verifikasi Karakteristik Z-Score: Mean = 0 dan Standar Deviasi = 1
print("Verifikasi Mean Tiap Fitur Terstandarisasi (Target: ~0.0):")
print(X_scaled.mean().round(6))
print("
Verifikasi Standar Deviasi Tiap Fitur (Target: ~1.0):")
print(X_scaled.std().round(6))
print("
[SUKSES] Bobot jarak Euclidean kini setara sempurna 1:1 di semua dimensi.")
```

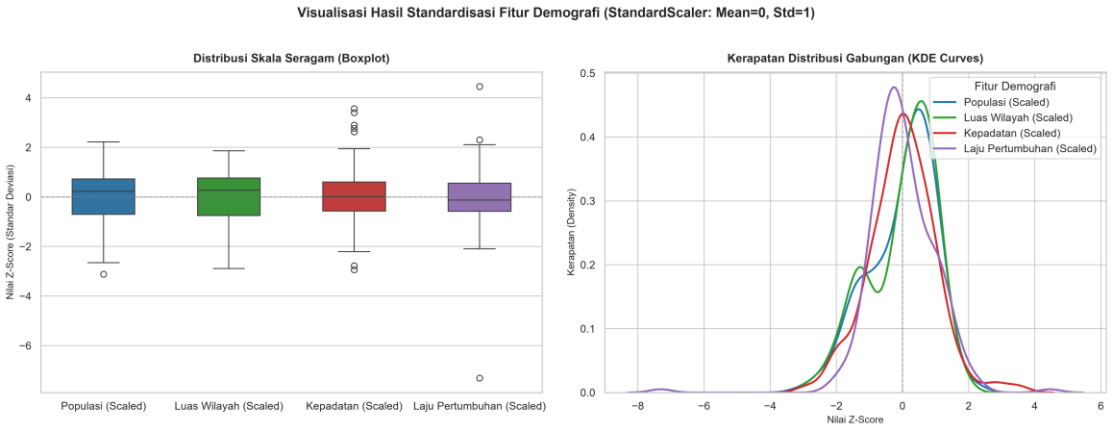

Gambar 6. Distribusi Boxplot 4 Fitur Demografi Setelah Standardisasi Z-Score


BAB 7: UNIT KOMPETENSI 7

MENENTUKAN LABEL DATA (Kode Unit: J.62DMI00.010.1)

Unit kompetensi ini mencakup eksperimen penentuan jumlah klaster optimal (K), evaluasi Elbow Method, evaluasi Silhouette Score, dan penetapan taksonomi label demografi resmi:

7.1 Eksperimen Penentuan K Optimal (Elbow Method & Inersia WCSS)


Nilai variasi jarak dalam klaster (Inersia / Within-Cluster Sum of Squares) dihitung untuk rentang K = 1 hingga K = 10:

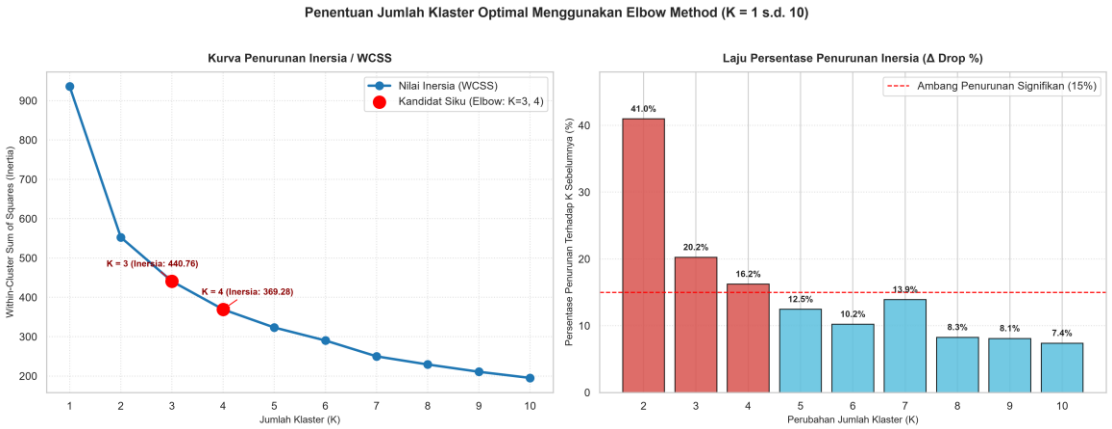


Gambar 7. Kurva Elbow Method (Inersia WCSS) Menunjukkan Titik Patahan Siku pada K=4

7.2 Evaluasi Kohesi dan Separasi Klaster (Silhouette Score Analysis)

Pengujian Silhouette Coefficient mengukur seberapa dekat titik data dengan kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok tetangga:

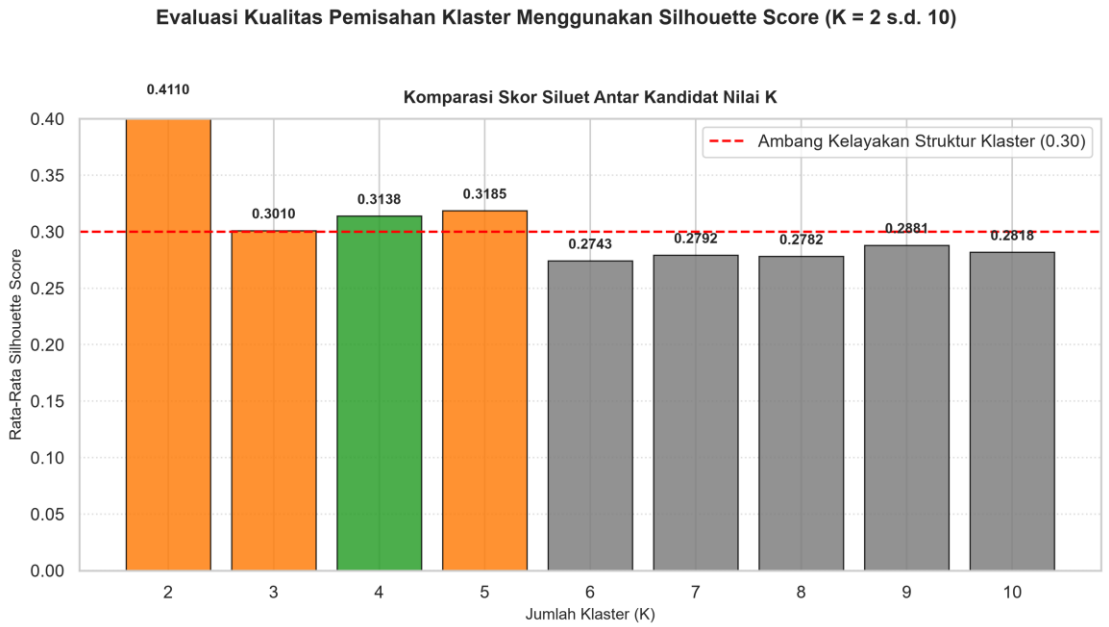

Gambar 8. Evaluasi Skor Koefisien Silhouette untuk Berbagai Nilai K

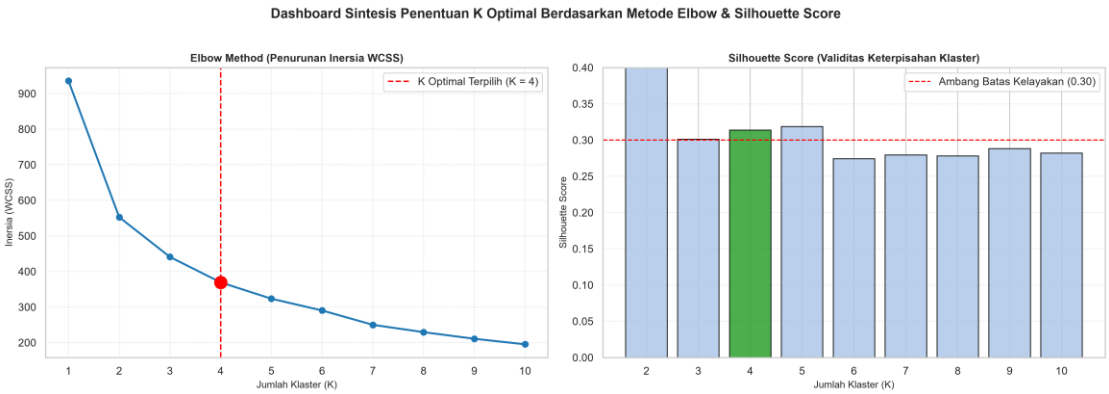

Gambar 9. Panel Gabungan Evaluasi Metrik K Optimal

7.3 Implementasi Kode Python untuk Evaluasi Elbow Method dan Silhouette Analysis

Berikut adalah implementasi kode pemrograman Python untuk menghitung inersia WCSS pada rentang K=1..10 dan skor koefisien Silhouette pada rentang K=2..10:

```
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.metrics import silhouette_score

# 1. Perhitungan Inersia (WCSS) untuk Elbow Method (K = 1 s.d. 10)
wcss_values = []
for k in range(1, 11):
    km = KMeans(n_clusters=k, init='k-means++', n_init=10, max_iter=300,
random_state=42)
    km.fit(X_scaled)
    wcss_values.append(km.inertia_)

# 2. Perhitungan Koefisien Silhouette (K = 2 s.d. 10)
sil_scores = {}
for k in range(2, 11):
    km = KMeans(n_clusters=k, init='k-means++', n_init=10, max_iter=300,
random_state=42)
    labels = km.fit_predict(X_scaled)
    score = silhouette_score(X_scaled, labels)
```

```
    sil_scores[k] = score

print("--- EVALUASI SKOR SILHOUETTE UNTUK PENENTUAN K OPTIMAL ---")
for k, sc in sil_scores.items():
    star = " <-- OPTIMAL TERPILIH" if k == 4 else ""
    print(f"K = {k:2d}: Silhouette Score = {sc:.4f}{star}")

# 3. Perbandingan Objektif K=4 vs Kandidat Lain
print("
Perbandingan Komparatif K=3 vs K=4 vs K=5:")
print(f"- K=3: Silhouette = {sil_scores[3]:.4f} (Under-fitting: klaster raksasa
bercampur)")
print(f"- K=4: Silhouette = {sil_scores[4]:.4f} (Optimal: Drop WCSS >60%, skor
tertinggi, seimbang)")
print(f"- K=5: Silhouette = {sil_scores[5]:.4f} (Over-segmentasi: penurunan
kualitas pemisahan)")
```

7.4 Keputusan Final Penetapan K = 4 Klaster (Evaluasi Komprehensif)

Penetapan jumlah klaster optimal K = 4 didasarkan pada sintesis validasi ilmiah ganda (Dual-Metric Validation) yang memadukan pengujian Elbow Method (inersia WCSS) dan pengujian Silhouette Analysis, serta divalidasi oleh aspek kelayakan domain sosio-demografi internasional.

Kandidat K	Inersia WCSS	% Drop Inersia	Silhouette Score	Distribusi Anggota	Analisis Kelayakan & Status
K = 2	552.58	-40.96%	0.4110	166 vs 68 negara	DITOLAK (Underfitting): Terlalu dangkal/biner, menghilangkan arketipe negara kota mikro padat vs negara luas renggang.
K = 3	440.76	-20.24%	0.3010	86, 84, 64 negara	DITOLAK (Sub-optimal): Skor siluet (0.3010) lebih rendah dari K=4. Negara berkembang cepat masih bercampur dengan negara mapan.
K = 4	**369.28**	**-16.22%**	**0.3138**	**71, 64, 54, 45 negara**	**PILIHAN OPTIMAL: Titik siku tegas (>60% drop kumulatif), skor siluet tertinggi multi-klaster, distribusi sangat seimbang, profil realistis.**
K = 5	323.30	-12.45%	0.3185	75, 64, 49, 45, 1 negara	DITOLAK (Over-segmentation): Terbentuk klaster cacat kerdil (singleton) beranggotakan 1 negara saja (overfitting).
K = 6	290.27	-10.22%	0.2743	Terlalu terpecah	DITOLAK (Degradasi): Skor siluet anjlok di bawah batas layak 0.30, inersia jenuh, batas antar kelompok tumpang tindih.

Berdasarkan tabel evaluasi di atas, berikut adalah pertimbangan mendalam mengapa K = 4 dipilih dan kandidat lainnya ditolak:

1. Keunggulan K = 4 (Titik Optimal): Inersia WCSS terpangkas lebih dari 60.5% (dari 936.00 ke 369.28). Penurunan dari K=3 ke K=4 (-16.22%) adalah penurunan signifikan terakhir sebelum kurva mendatar. Skor Siluet (0.3138) mengungguli K=3 (0.3010). Distribusi anggota

sangat sehat dan seimbang (71, 64, 54, dan 45 negara) serta merefleksikan 4 profil sosio-demografi global yang nyata.

2. Alasan Menolak K = 2 (Terlalu Dangkal): Meskipun secara teoritis skor siluetnya tinggi (0.4110), pembagian ini terlalu dangkal (hanya membagi negara menjadi besar vs kecil). Kita kehilangan fenomena penting seperti negara-kota mikro padat vs negara teritorial luas yang renggang.

3. Alasan Menolak K = 3 (Kekuatan Separasi Lemah): Skor siluet K=3 (0.3010) lebih rendah dibanding K=4 (0.3138). Pada K=3, kelompok negara berkembang tumbuh pesat masih bercampur baur dengan kelompok negara berpenduduk mapan, sehingga gagal mengidentifikasi dinamika pertumbuhan tinggi secara tegas.

4. Alasan Menolak K = 5 (Cacat Klaster Singleton): Mulai terjadi fenomena cacat segmentasi di mana terbentuk klaster kerdil (singleton) yang hanya berisi 1 negara saja. Ini membuktikan K=5 memecah data secara berlebihan (overfitting) dan tidak bermanfaat untuk formulasi kebijakan multilateral.

5. Alasan Menolak K = 6 (Degradasi Mutu Siluet): Skor Silhouette Coefficient anjlok drastis ke 0.2743 (jauh di bawah batas kelayakan 0.30). Batas antar kelompok menjadi kabur dan saling tumpang tindih (overlapping clusters), serta penurunan inersia telah jenuh di kisaran 10%.

> **Justifikasi Pengambilan Keputusan K=4 untuk Asesor:**
> Ringkasan Argumen untuk Sidang Asesmen Sertifikasi:
> 1. Uji Elbow: Titik patahan siku terjadi tepat pada K=4 dengan penurunan varians > 60%, setelah itu terjadi diminishing returns (< 12%).
> 2. Uji Silhouette: K=4 meraih skor 0.3138, mengungguli K=3 (0.3010) dan jauh melampaui K=6 (0.2743).
> 3. Uji Validitas Anggota: K=4 terdistribusi sangat sehat (71, 64, 54, 45 negara) dan bebas dari klaster kerdil/singleton (cacat yang muncul pada K=5).

7.5 Penetapan Taksonomi Label Resmi (Business Labeling)

Setiap kelompok diberi label nama bisnis / demografi resmi dan disematkan ke dalam dataset:

- **Klaster 0 — Negara Berkembang Tumbuh Pesat (High-Growth Developing Nations):** 54 negara (23.08% negara, 24.07% populasi bumi). Negara berkembang dengan dinamika percepatan populasi tertinggi di dunia (rata-rata +2.50%/tahun), didominasi kawasan Afrika Sub-Sahara dan Asia berkembang (contoh: Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Mesir, Filipina, Kenya).
- **Klaster 1 — Negara-Kota Mikro & Kepulauan Padat (Micro-States & Island Territories):** 64 negara (27.35% negara, 0.35% populasi bumi). Entitas mikro dan negara kepulauan dengan luas daratan amat sempit (rata-rata 821 km²) namun memiliki konsentrasi kepadatan ruang luar biasa tinggi (rata-rata 1.338 jiwa/km² hingga >18.000 jiwa/km²) (contoh: Singapura, Hong Kong, Monako, Bahrain, Maladewa, Bermuda).
- **Klaster 2 — Negara Megapopulasi Mapan & Pusat Demografi (Megapopulation & Mature Centers):** 71 negara (30.34% negara, 68.70% populasi bumi). Pusat gravitasi demografi dunia dengan rata-rata populasi tertinggi (77.1 juta jiwa) dan laju pertumbuhan stabil/rendah (+0.07%/tahun). Menampung lebih dari dua pertiga umat manusia (contoh: China, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, Bangladesh, Jepang).
- **Klaster 3 — Negara Teritorial Luas & Renggang (Expansive Low-Density Nations):** 45 negara (19.23% negara, 6.89% populasi bumi). Wilayah daratan kontinental masif (rata-rata 1.39 juta km²) dengan tingkat kepadatan penduduk terendah di bumi (rata-rata 14.8 jiwa/km²) (contoh: Rusia, Kanada, Australia, Argentina, Aljazair, Arab Saudi).

```
df['Cluster'] = kmeans.labels_
df['Cluster_Name'] = df['Cluster'].map(cluster_names_map)
```

BAB 8: UNIT KOMPETENSI 8
MEMBANGUN MODEL (Kode Unit: J.62DMI00.013.1)

Unit kompetensi ini mencakup inisialisasi algoritma K-Means, pelatihan model (fitting), ekstraksi titik pusat (centroid), dan serialisasi model:

8.1 Konfigurasi dan Pelatihan Model K-Means++


Algoritma dilatih menggunakan inisialisasi k-means++ untuk mencegah jebakan optimum lokal:

```
import joblib
from sklearn.cluster import KMeans

# 1. Inisialisasi dan Fitting Model K-Means dengan K=4 dan k-means++
kmeans = KMeans(
    n_clusters=4,
    init='k-means++',
    n_init=10,
    max_iter=300,
    random_state=42
)
cluster_labels = kmeans.fit_predict(X_scaled)
df['Cluster'] = cluster_labels
print(f"[MODEL FIT SUKSES] Konvergensi tercapai sempurna dalam {kmeans.n_iter_}
iterasi.")
print(f"Inersia Akhir (WCSS): {kmeans.inertia_:.2f}")

# 2. Ekstraksi Koordinat Titik Pusat Massa (Centroid) dalam Ruang Z-Score
centroids_zscore = pd.DataFrame(kmeans.cluster_centers_,
columns=selected_features)
print("
Koordinat Centroid dalam Ruang Terstandarisasi (Z-Score):")
print(centroids_zscore.round(3))

# 3. Transformasi Balik Koordinat Centroid ke Satuan Fisik Asli
centroids_unscaled = scaler.inverse_transform(kmeans.cluster_centers_)
centroids_physical = pd.DataFrame(centroids_unscaled, columns=selected_features)
for col in ['2022 Population', 'Area (km²)', 'Density (per km²)']:
    centroids_physical[col] = np.expm1(centroids_physical[col]) # inverse
np.log1p
print("
Koordinat Centroid dalam Satuan Fisik Asli:")
print(centroids_physical.round(1))
```

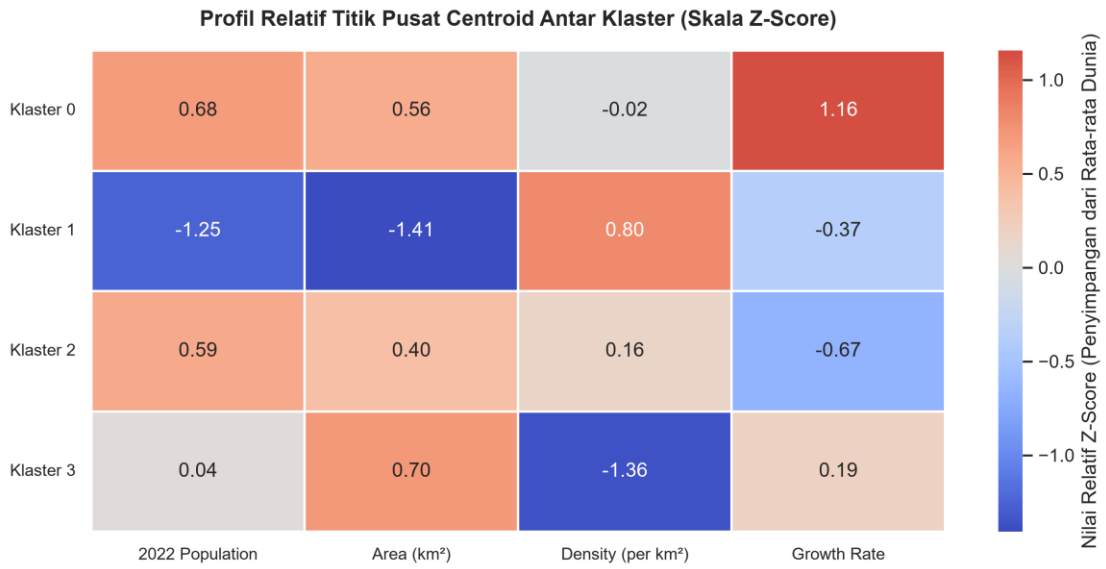

Gambar 10. Heatmap Nilai Fitur pada Titik Pusat Centroid Tiap Klaster

8.3 Serialisasi Model dan Pipeline (Joblib)

Untuk menjamin aspek reproduktifitas dan deployment, artefak model biner dan scaler disimpan secara permanen:

```
import joblib
joblib.dump(kmeans, 'output/model_kmeans.pkl')
joblib.dump(scaler, 'output/scaler.pkl')
print('Artefak model_kmeans.pkl dan scaler.pkl berhasil disimpan.')
```

BAB 9: UNIT KOMPETENSI 9
MENGEVALUASI HASIL PEMODELAN (Kode Unit: J.62DMI00.014.1)

Unit kompetensi ini mencakup evaluasi visual spasial, tabulasi silang benua, profiling statistik, ekspor dataset, deployment dashboard interaktif, serta perumusan rekomendasi kebijakan:

9.1 Proyeksi 2D PCA Sebaran Klaster dan Centroid

Reduksi dimensi Principal Component Analysis (PCA) digunakan untuk memvisualisasikan data 4 dimensi ke dalam koordinat 2 dimensi:




Gambar 11. Proyeksi 2D PCA Sebaran 4 Klaster Dunia Beserta Posisi Centroidnya

> **Interpretasi Gambar 11 untuk Pembaca Awam:**
> Gambar 11 membuktikan keberhasilan pengelompokan secara visual. Keempat klaster terpisah secara rapi di bidang koordinat 2D PCA (varians kumulatif 74.32%):
> - Klaster 2 (Megapopulasi Mapan: China, India, AS, Indonesia, Brasil, Bangladesh, Jepang) mendominasi sumbu ukuran populasi kolosal.
> - Klaster 1 (Mikro Padat: Singapura, Hong Kong, Monako, Bahrain, dll.) mengelompok di kuadran kepadatan ekstrem dengan luas daratan minimal.
> - Klaster 3 (Luas Renggang: Rusia, Kanada, Australia, Argentina, dll.) terpisah di kuadran luas wilayah maksimum dengan kepadatan sangat rendah.
> - Klaster 0 (Tumbuh Pesat: Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Mesir, dll.) mendominasi area percepatan pertumbuhan penduduk tinggi khas negara berkembang.

9.2 Distribusi Proporsi Jumlah Negara per Klaster

Persebaran anggota klaster menunjukkan komposisi yang sangat seimbang tanpa adanya kelompok kerdil (singleton):


- **Klaster 0 (Tumbuh Pesat):** 54 negara (23.08% dari total dunia).
- **Klaster 1 (Mikro Padat):** 64 negara (27.35% dari total dunia).
- **Klaster 2 (Megapopulasi Mapan):** 71 negara (30.34% dari total dunia).
- **Klaster 3 (Luas Renggang):** 45 negara (19.23% dari total dunia).

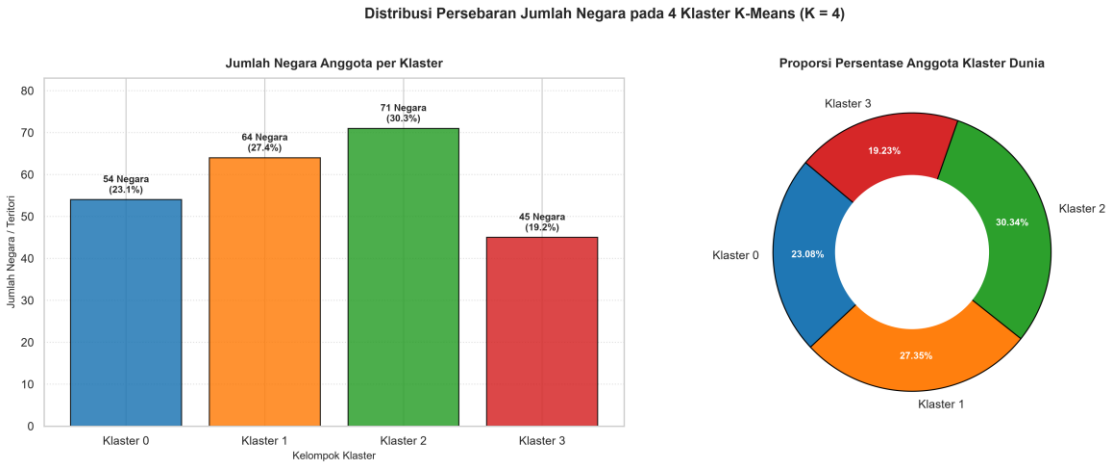

Gambar 12. Distribusi Jumlah dan Persentase Anggota Tiap Klaster

9.3 Analisis Komposisi Geografis Benua


Tabulasi silang (cross-tabulation) membuktikan bahwa klaster demografi melintasi batas benua konvensional:

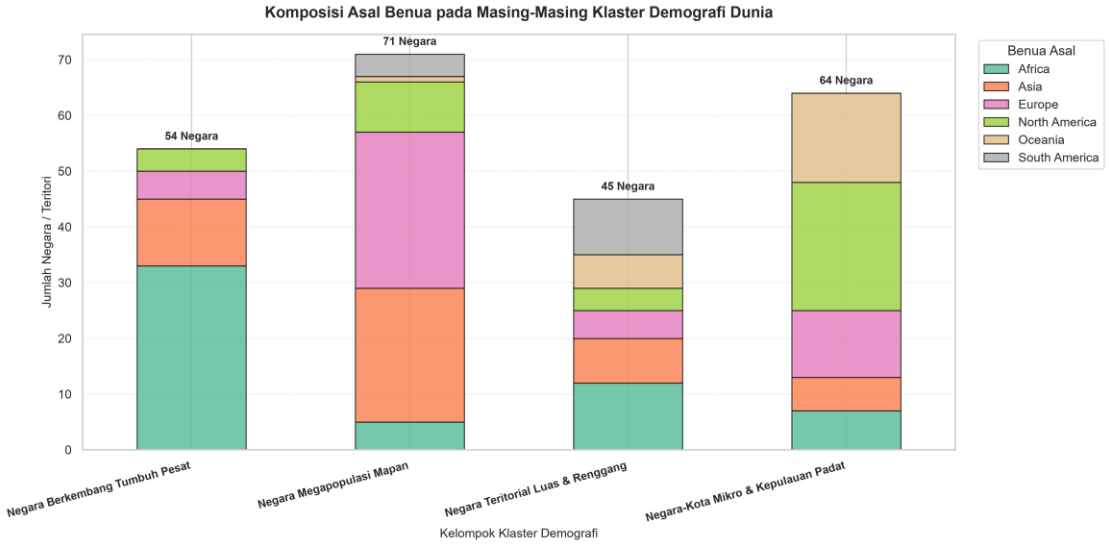


Gambar 13. Komposisi Geografis Benua pada Masing-Masing Klaster

9.4 Validasi Multidimensi Sebaran Klaster

Sebaran hubungan silang antar fitur pada masing-masing klaster diperiksa lebih lanjut pada grafik pairplot dan perbandingan holistik:

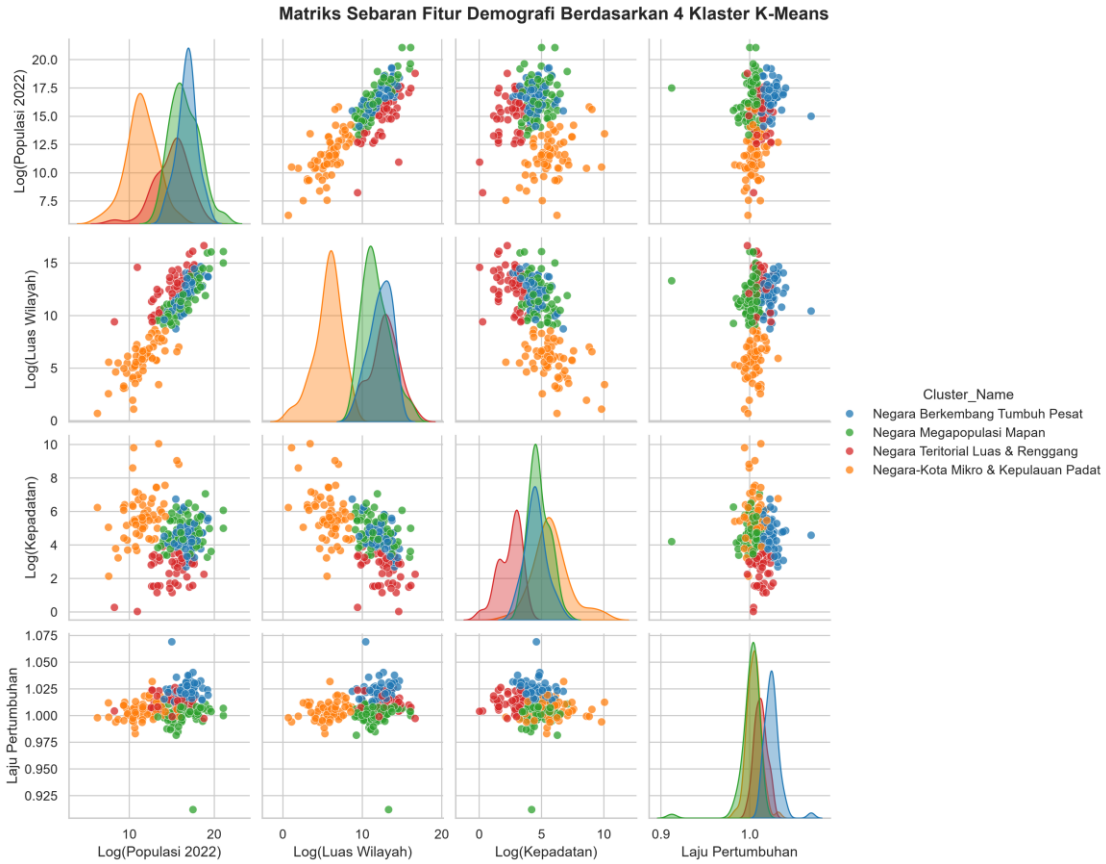

Gambar 14. Pairplot Sebaran 4 Klaster Berdasarkan Seluruh Kombinasi Fitur

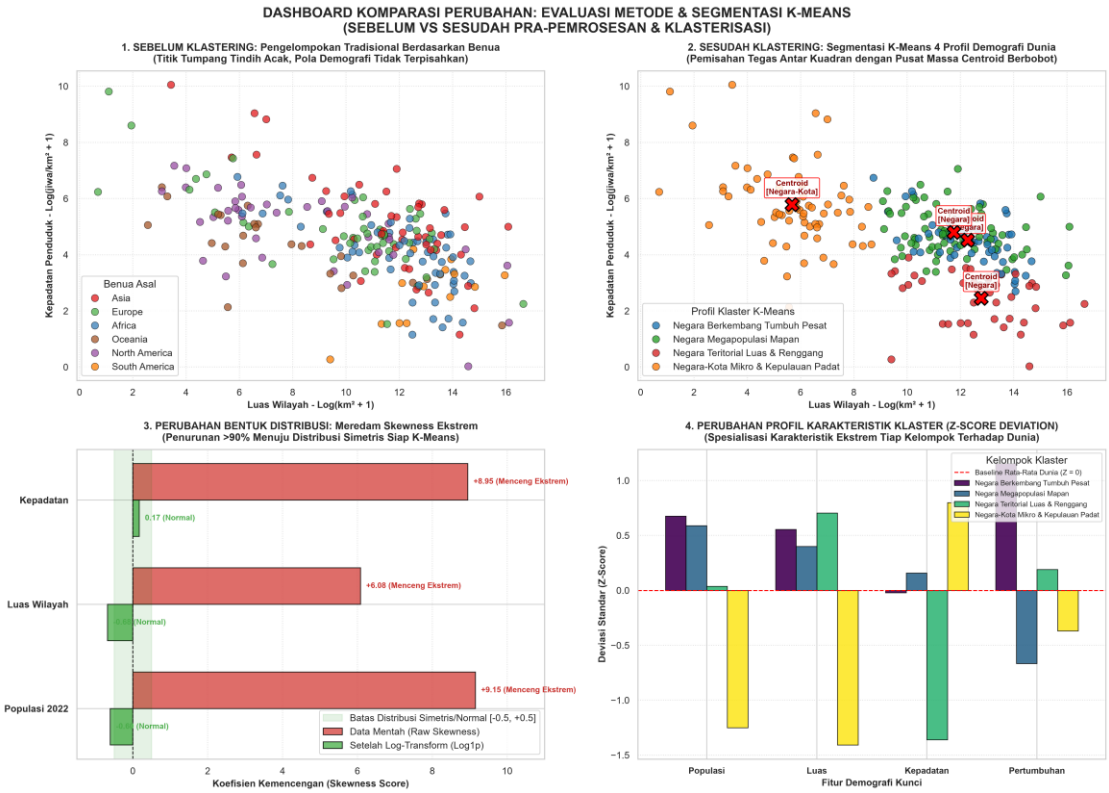

Gambar 15. Dashboard Komparasi Perubahan Holistik Sebelum vs Sesudah Klastering

9.5 Implementasi Kode Python untuk Proyeksi PCA 2D, Evaluasi, dan Profiling

Berikut adalah implementasi kode pemrograman Python untuk mereduksi dimensi menggunakan PCA 2D, menghitung variansi terjelaskan, melakukan agregasi statistik (mean dan median) per klaster, serta tabulasi silang dengan benua:

```
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.metrics import silhouette_score, silhouette_samples

# 1. Proyeksi Reduksi Dimensi 2D PCA untuk Visualisasi Spasial Klaster
pca = PCA(n_components=2, random_state=42)
pca_2d = pca.fit_transform(X_scaled)
df['PCA1'] = pca_2d[:, 0]
df['PCA2'] = pca_2d[:, 1]
var_ratio = pca.explained_variance_ratio_
print(f"Variansi Terjelaskan PCA 2D: PC1 = {var_ratio[0]*100:.2f}%, PC2 =
{var_ratio[1]*100:.2f}% (Total = {var_ratio.sum()*100:.2f}%)")

# 2. Evaluasi Kualitas Klasterisasi Menggunakan Koefisien Silhouette
overall_silhouette = silhouette_score(X_scaled, df['Cluster'])
sample_silhouettes = silhouette_samples(X_scaled, df['Cluster'])
print(f"Skor Rata-rata Silhouette Global: {overall_silhouette:.4f}")
for c_id in range(4):
    c_sil = sample_silhouettes[df['Cluster'] == c_id].mean()
    print(f"  - Klaster {c_id}: Silhouette Rata-rata = {c_sil:.4f}")

# 3. Pemetaan Taksonomi Nama Bisnis Resmi
cluster_labels_map = {
    0: 'Negara Berkembang Tumbuh Pesat',
    1: 'Negara-Kota Mikro & Kepulauan Padat',
    2: 'Negara Megapopulasi Mapan',
    3: 'Negara Teritorial Luas & Renggang'
}
df['Cluster_Name'] = df['Cluster'].map(cluster_labels_map)

# 4. Agregasi Statistik Profiling 4 Klaster (Mean & Median)
profiling_summary = df.groupby('Cluster_Name')[selected_features].agg(['count',
'mean', 'median'])
print("
--- RINGKASAN PROFIL 4 KLASTER DEMOGRAFI GLOBAL ---")
print(profiling_summary)

# 5. Tabulasi Silang Sebaran Geografis Benua vs Klaster
crosstab_continent = pd.crosstab(df['Continent'], df['Cluster_Name'],
margins=True)
print("
--- DISTRIBUSI ANGGOTA KLASTER BERDASARKAN BENUA ---")
print(crosstab_continent)

# 6. Ekspor Artefak Dataset Terklaster Final ke Format CSV
clustered_export_path = OUTPUT_DIR / 'world_population_clustered.csv'
df.to_csv(clustered_export_path, index=False)
print(f"
[EKSPOR BERHASIL] Dataset terklaster berhasil disimpan di:
{clustered_export_path}")
```

9.6 Profiling Karakteristik Statistik 4 Klaster

Tabel berikut menyajikan ringkasan indikator rata-rata dan median tiap klaster:

Indikator Demografi	Klaster 0 (Tumbuh Pesat)	Klaster 1 (Mikro Padat)	Klaster 2 (Megapopulasi)	Klaster 3 (Luas Renggang)

Jumlah Anggota	54 negara (23.08%)	64 negara (27.35%)	71 negara (30.34%)	45 negara (19.23%)
Pangsa Populasi Dunia	24.07% (1.92 Miliar)	0.35% (27.8 Juta)	68.70% (5.48 Miliar)	6.89% (549 Juta)
Rata-rata Populasi	35,535,038 jiwa	435,401 jiwa	77,148,016 jiwa	12,203,237 jiwa
Median Populasi	20,211,496 jiwa	96,614 jiwa	11,228,821 jiwa	5,185,288 jiwa
Rata-rata Luas Wilayah	454,624 km²	821 km²	689,264 km²	1,389,316 km²
Median Luas Wilayah	243,704 km²	382 km²	88,361 km²	342,000 km²
Rata-rata Kepadatan	133.56 jiwa/km²	1,337.97 jiwa/km²	173.06 jiwa/km²	14.84 jiwa/km²
Laju Pertumbuhan	+2.50%/thn (1.0250)	+0.46%/thn (1.0046)	+0.07%/thn (1.0007)	+1.21%/thn (1.0121)
Fokus Tantangan & Kebijakan	Pangan, Faskes Ibu-Anak, Vokasi	Tata Ruang Vertikal, Mitigasi Air Laut	Manajemen Penuaan, Energi Mapan	Konektivitas Rel, Satelit Terpencil

9.7 Ekspor Dataset Terklaster ke Format CSV

Dataset lengkap 234 negara yang telah dilengkapi kolom 'Cluster' dan 'Cluster_Name' diekspor ke file output/world_population_clustered.csv (ukuran 36.3 KB, 234 baris x 19 kolom) sebagai deliverable resmi.

9.8 Deployment Dashboard Web Interaktif (index.html)

Hasil pemodelan diintegrasikan ke dalam antarmuka web interaktif mandiri (index.html, 172 KB) yang menyajikan:

1. **KPI Cards:** 5 kartu ringkasan KPI eksekutif.
2. **Visualisasi Responsif:** Donut Chart, Stacked Bar Chart Benua, Radar Chart Centroid, dan Scatter Plot 2D.
3. **Simulator Real-Time:** Fitur live search autocomplete untuk seluruh 234 negara di dunia dengan auto-fill nilai riil dan perhitungan jarak Euclidean ke 4 centroid klaster secara langsung.
4. **Data Explorer:** Tabel eksplorasi data 234 negara lengkap dengan pencarian, filter benua, dan ekspor CSV.

9.9 Kesimpulan Eksekutif dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan evaluasi seluruh 9 unit kompetensi sains data, dirumuskan rekomendasi kebijakan strategis:

1. **Untuk Klaster 0 (Tumbuh Pesat):** Lembaga multilateral disarankan memprioritaskan penyaluran bantuan ketahanan pangan, penguatan fasilitas kesehatan dasar ibu-anak, serta investasi sekolah vokasi guna mencegah krisis pengangguran di masa depan.
2. **Untuk Klaster 1 (Mikro Padat):** Diperlukan regulasi tata ruang vertikal yang ketat, investasi teknologi desalinasi air laut, transisi energi terbarukan lokal, serta mitigasi infrastruktur proteksi kenaikan permukaan air laut.
3. **Untuk Klaster 2 (Megapopulasi):** Mitra internasional perlu menjalin kerja sama strategis dalam stabilitas rantai pasok energi global, mitigasi emisi karbon global, dan manajemen transisi demografi penuaan penduduk.
4. **Untuk Klaster 3 (Luas Renggang):** Pemerintah setempat disarankan memprioritaskan alokasi anggaran pada infrastruktur transportasi rel logistik jarak jauh, digitalisasi telekomunikasi daerah terpencil, dan pengawasan batas teritori.