САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

ОТЧЁТ

Домашняя работа №5
Основы npm и Vue

Выполнил: Бородин Максим
Группа: К3441
Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026

Задача

Изучить основные команды npm, запустить проект Vue и представить в отчёте компоненты и код получившегося приложения.

Ход работы

На основе мануала курса создано приложение «Вкусно вместе» в ЛР3. npm управляет зависимостями и скриптами проекта: npm install устанавливает пакеты из package.json, npm run api запускает учебный сервер, npm run dev - Vite, npm test - проверки фильтров, npm run build - производственную сборку.

```
npm install
npm run api
npm run dev
npm test
npm run build
```

В проекте использованы Vue 3, Vue Router, axios и Bootstrap. Компонент RecipeCard.vue получает данные рецепта через props и выводит карточку. SiteHeader.vue содержит навигацию и переключение темы; отдельные представления отвечают за каталог, рецепт, вход, регистрацию и профиль.

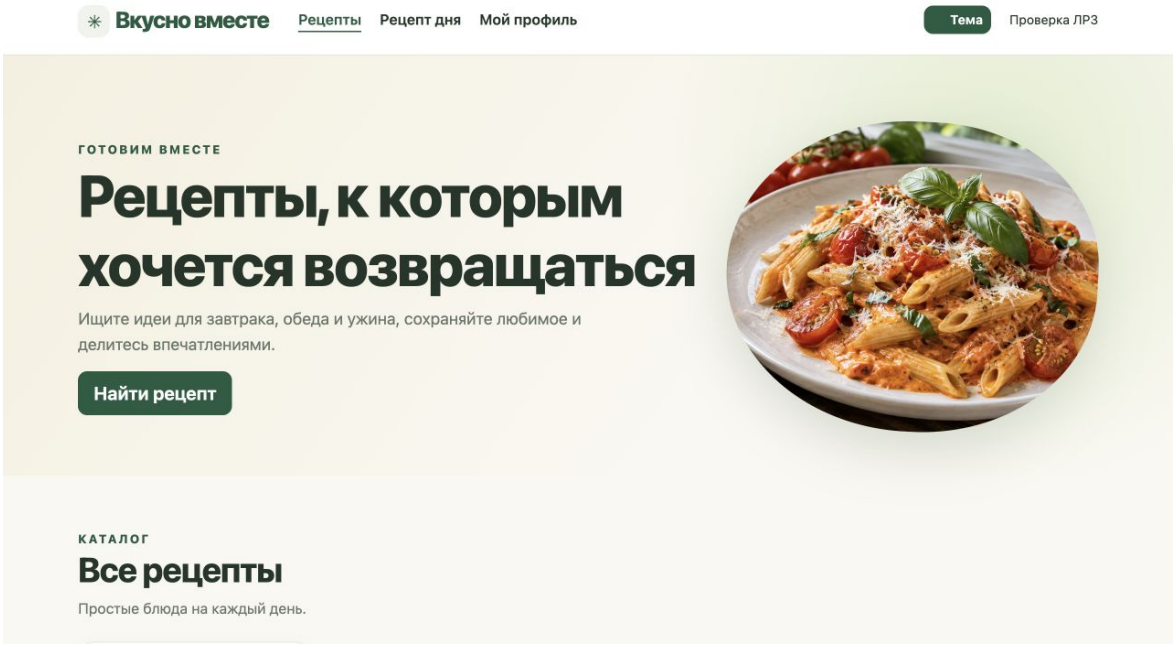


Рисунок 1 - каталог Vue-приложения с шапкой и карточками рецептов.

Ниже приведены фрагменты исходного кода. Маршруты создаются через Vue Router, а повторяемое состояние темы вынесено в composable.

```
defineProps({ recipe: { type: Object, required: true } });

<article class="recipe-card">
  <h3>{{ recipe.title }}</h3>
  <p>{{ recipe.description }}</p>
</article>
```

```
const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),
  routes: [
    { path: '/', name: 'catalog', component: CatalogView },
    { path: '/recipes/:id', name: 'recipe', component: RecipeView },
    { path: '/profile', name: 'profile', component: ProfileView,
      meta: { requiresAuth: true } },
  ],
});
```

Профиль отображает сохранённые рецепты, подписки и собственные публикации. Форма отправляет новый рецепт во внешнее мок API через axios.

```
export const api = axios.create({
  baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://127.0.0.1:3000',
});
api.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem('recipe-token');
  if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  return config;
});
```

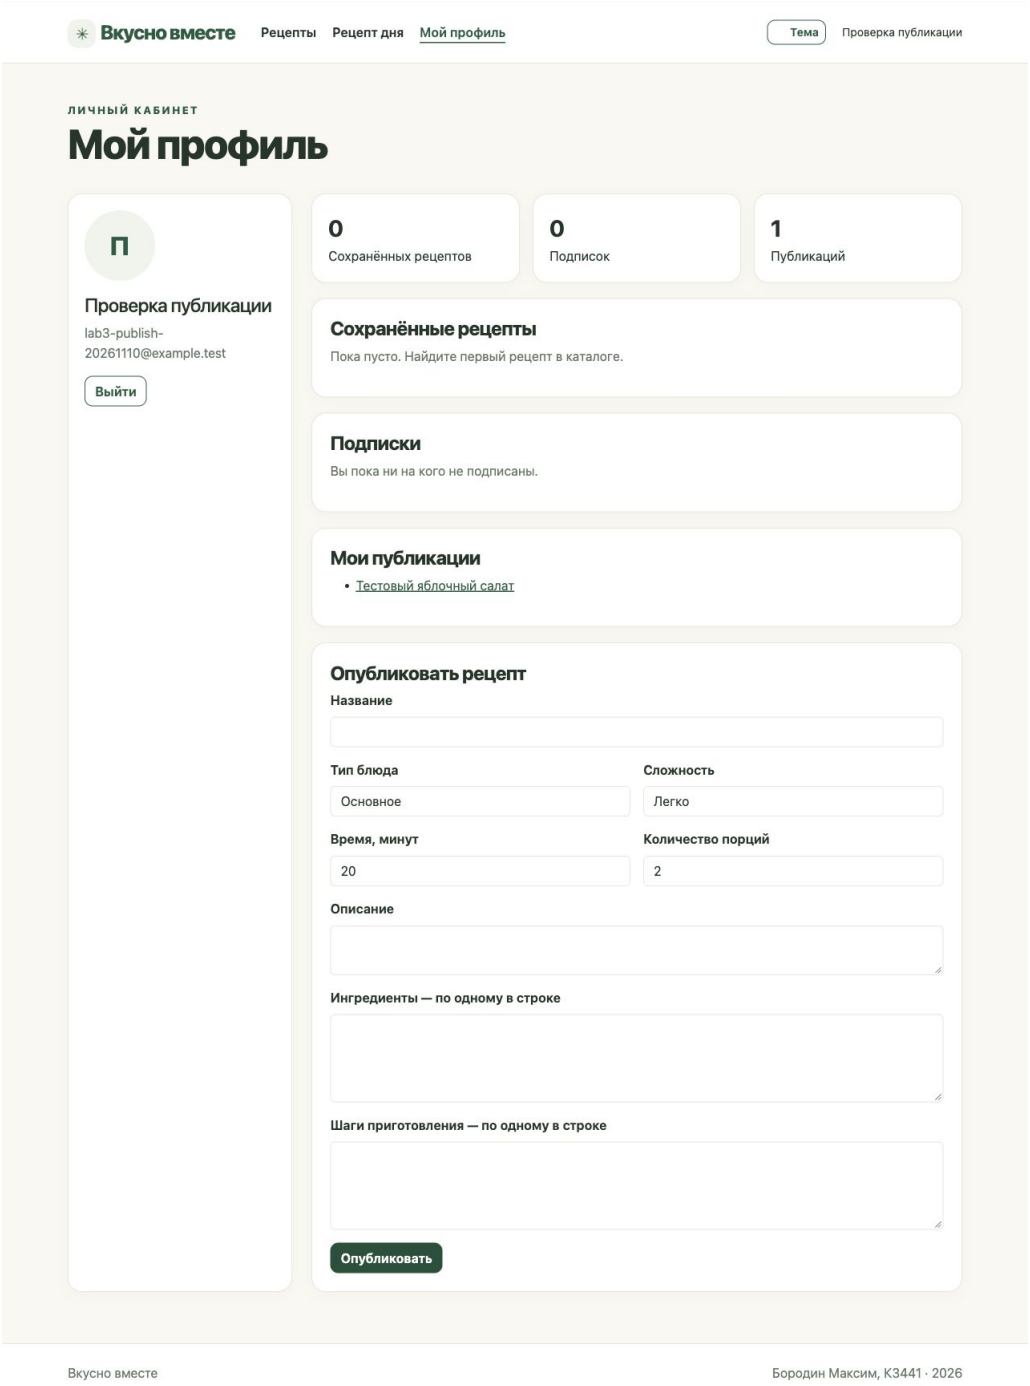


Рисунок 2 - профиль и форма публикации после создания тестового рецепта.

Вывод

Vue-приложение запускается командами npm. Компоненты разделены по назначению, маршруты работают, данные загружаются из мок API. Проверено: npm test - 4/4, npm run build - успешно.