


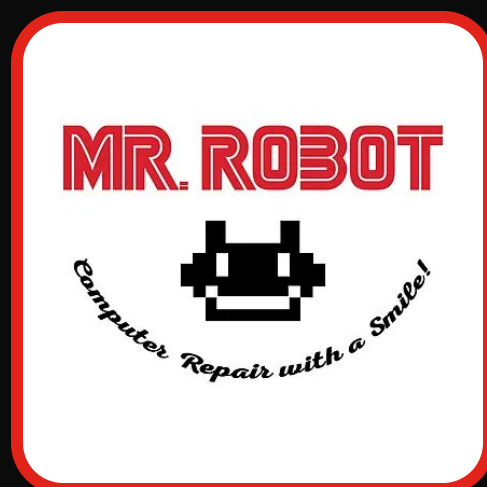

MANUAL DEL PANEL DE CONTROL DE ACCESO

Guía visual de cada pantalla del panel web: qué hace cada sección, dónde están los botones importantes y cómo se lee cada estado en pantalla.


índice.

Recorrido completo del panel, pantalla por pantalla.

01	Iniciar sesión	Acceso al panel
02	Dashboard	Resumen general y actividad reciente
03	Persona – Importar nómina	Carga masiva de empleados hacia Hikvision
04	Persona – Tabla y estados	Seguimiento de sincronización
05	Branding (CMS)	Colores, logo y favicon institucional
06	Dispositivo	Estado del lector biométrico
07	Asistencia	Registros de acceso
08	Página de error	Qué ve el usuario si algo falla

Iniciar sesión.

Puerta de entrada al panel. Solo usuarios con cuenta creada pueden pasar (se crean con node database/seedAdmin.js).

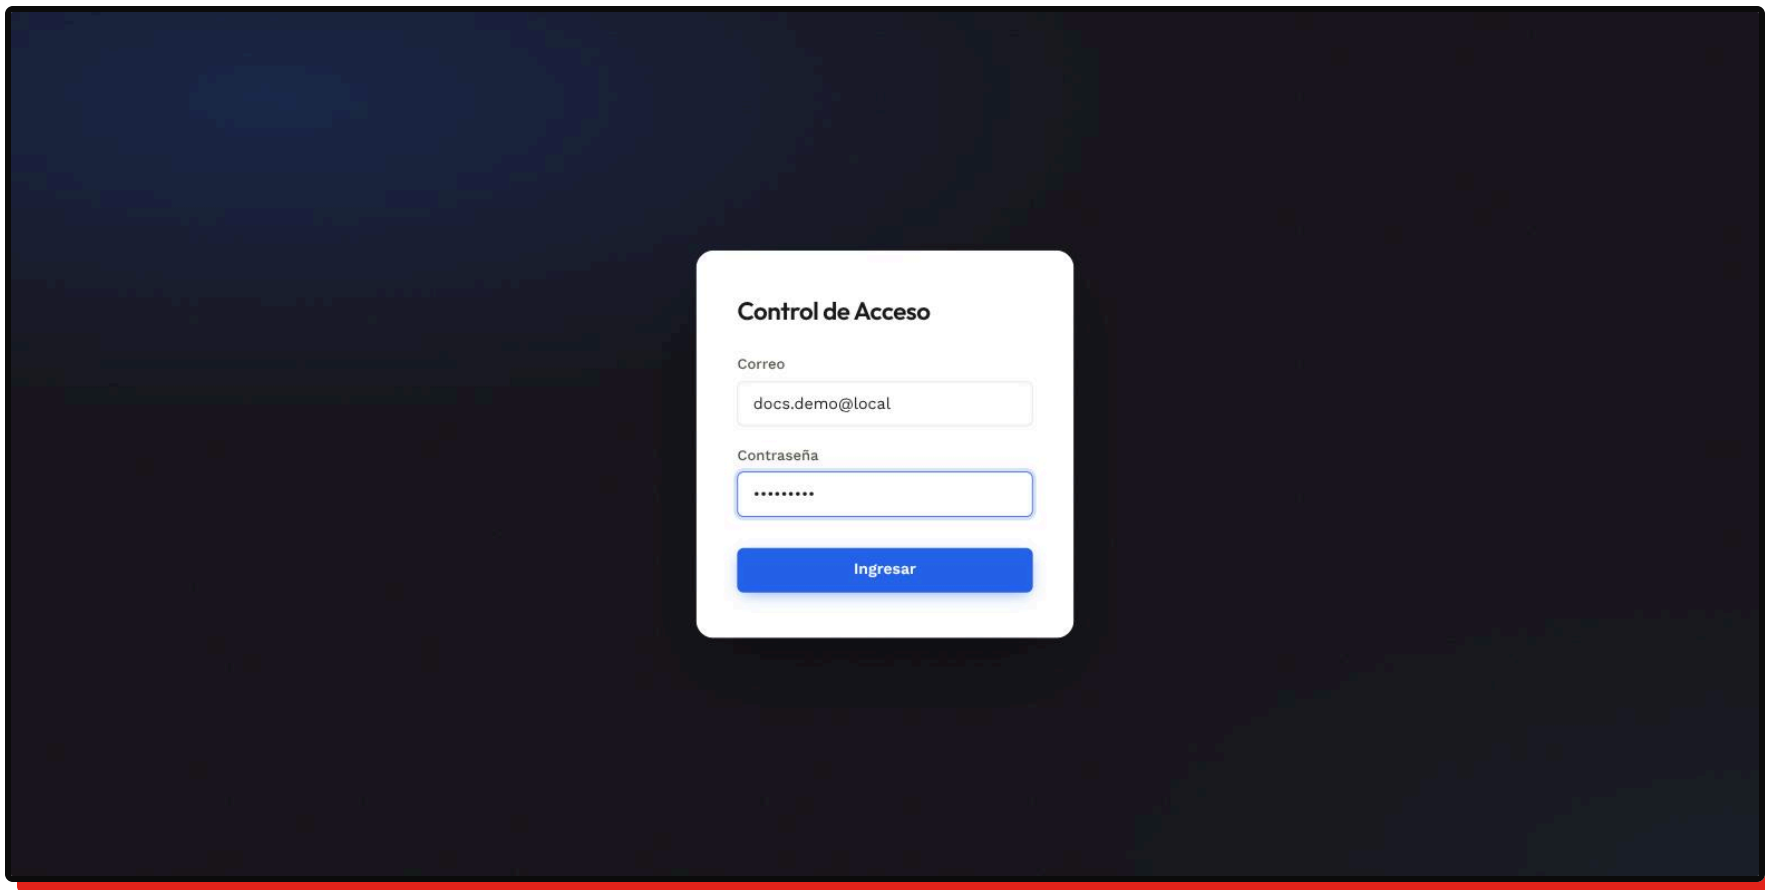

Pantalla completa de /login. Correo + contraseña, sin registro público – las cuentas se crean desde el servidor.


ZOOM • TARJETA DE ACCESO



Para qué sirve: ingresar correo y contraseña. Si las credenciales son incorrectas, aparece un mensaje rojo arriba del formulario en el mismo lugar – no hay pop-ups.

Dashboard.

Primera pantalla al ingresar. Da el estado general de un vistazo: cuántos empleados hay y cómo va la sincronización con Hikvision.

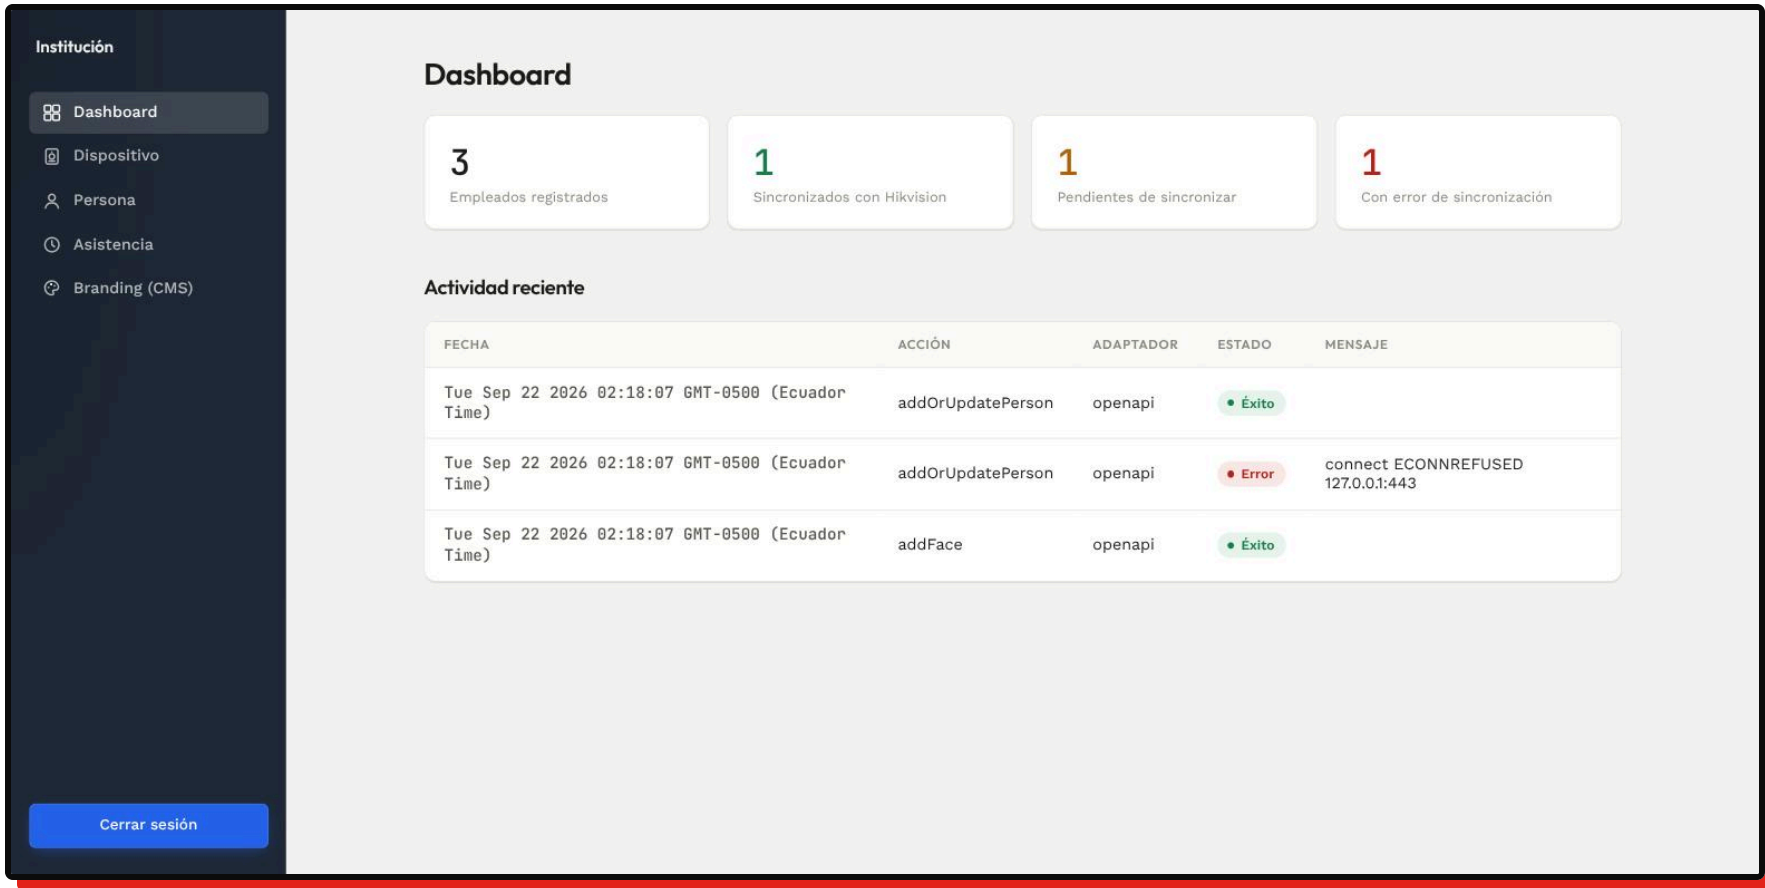

Vista completa de `/dashboard`. Datos de ejemplo cargados para esta guía.

ZOOM • TARJETAS DE RESUMEN

3Empleados registrados

1Sincronizados con Hikvision

1Pendientes de sincronizar

1Con error de sincronización

Para qué sirve: conteo en vivo – total de empleados, cuántos ya están sincronizados con Hikvision (verde), cuántos faltan (naranja) y cuántos fallaron (rojo).

ZOOM • MENÚ LATERAL

Institución

Dashboard

Dispositivo

Persona

Asistencia

Branding (CMS)

Para qué sirve: navegación entre secciones. La opción resaltada indica en qué pantalla estás parado. "Branding (CMS)" solo aparece si el usuario es administrador.

Nota: "Actividad reciente" muestra los últimos 10 intentos de sincronización con Hikvision, con su resultado (Éxito/Error) y el mensaje técnico si falló.

ZOOM • ESTADO EN TABLA

Éxito

Errorconnect 127.0.0.1:

Éxito

Para qué sirve: lectura rápida del resultado de cada operación contra Hikvision – punto verde "Éxito", punto rojo "Error" con el detalle técnico a la derecha (ej. dispositivo apagado o sin red).

Persona.

Acá se carga la nómina institucional y se sube directo al dispositivo/HikCentral – es la función principal del panel.

Institución

Dashboard
Dispositivo
Persona
Asistencia
Branding (CMS)

Cerrar sesión

Persona

Importar nómina

Excel (.xlsx/.xls) o CSV con columnas: **Número Empleado** (o **Cédula**), **Nombre**, **Cédula**, **Departamento**, **Cargo**, **Género**, **N° Tarjeta**. Cada fila se sincroniza automáticamente con Hikvision (modo openapi).

Fotos opcionales: nombra cada archivo con el número de empleado exacto (ej. **1023.jpg**) para que se asocie y se suba como rostro para reconocimiento facial.

Archivo de nómina

Choose File
No file chosen

Fotos (opcional, selección múltiple)

Choose Files
No file chosen

Importar y sincronizar

NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	DEPARTAMENTO	CARGO	FOTO	ESTADO SYNC
1001	Ana Torres	Biblioteca	Bibliotecaria	—	Sincronizado
1002	Luis Perez	Sistemas	Soporte Técnico	—	Pendiente
1003	Maria Diaz	Administracion	Secretaria	—	Error

Vista completa de **/personas**: formulario de importación arriba, tabla de empleados abajo.

ZOOM · CARGA DE ARCHIVOS

Archivo de nómina

Choose File
No file chosen

Fotos (opcional, selección múltiple)

Choose Files
No file chosen

Para qué sirve: "Archivo de nómina" recibe el Excel/CSV con los datos del personal. "Fotos" es opcional – cada foto debe llamarse igual que el número de empleado (ej. 1023.jpg) para que el sistema la asocie sola.

ZOOM · ESTADOS DE SYNC

ESTADO SYNC

Sincronizado

Pendiente

Error

Para qué sirve: por cada empleado – **Sincronizado** (ya está en Hikvision), **Pendiente** (todavía no se intentó) o **Error** (se intentó y falló; ver el dashboard para el detalle).

Cómo se usa: elegís el Excel, opcionalmente las fotos, y tocás "Importar y sincronizar". El sistema guarda cada fila en la base local y al mismo tiempo intenta darla de alta en Hikvision – todo en un solo paso.

Branding (CMS).

Solo la ve el administrador. Personaliza el panel con los colores, logo y favicon de la institución – sin tocar código.

Mitad superior de /cms: nombre y colores institucionales.

ZOOM • SELECTORES DE COLOR

Para qué sirve: tres colores que pintan todo el panel – primario (fondo del menú), secundario (hover del menú) y acento (botones y enlaces activos). El código hexadecimal se puede copiar tal cual.

ZOOM • VISTA PREVIA

Para qué sirve: confirma visualmente los tres colores elegidos antes de guardar. El cambio real se aplica a todo el panel al recargar la página después de guardar.

Logo y favicon.

Segunda mitad de la misma pantalla: identidad visual de la institución.


The screenshot displays the 'Branding (CMS)' section of a web application. On the left is a dark sidebar with a menu containing 'Institución', 'Dashboard', 'Dispositivo', 'Persona', 'Asistencia', and 'Branding (CMS)' (which is highlighted). At the bottom of the sidebar is a 'Cerrar sesión' button. The main content area has a light gray background and contains three white panels. The top panel is for color settings, featuring a 'Guardar colores' button and three color swatches labeled 'Primario' (dark gray), 'Secundario' (dark gray), and 'Acento' (blue). Below these is a preview note: 'Vista previa en vivo. Recargá la página tras guardar para ver el cambio aplicado a todo el panel.' The middle panel is titled 'Logo' and includes a 'Choose File' button with the text 'No file chosen' and a 'Subir logo' button. The bottom panel is titled 'Favicon' and includes a 'Choose File' button with the text 'No file chosen' and a 'Subir favicon' button.

Mitad inferior de **/cms**: subida de logo (aparece en el menú lateral) y favicon (ícono de la pestaña del navegador).

Formatos aceptados: PNG, JPG o SVG para el logo; PNG o ICO para el favicon. Tamaño máximo 2MB por archivo.

Dispositivo.

Estado del lector biométrico DS-K1T320MFX. Hoy muestra la tabla vacía porque la conexión directa todavía está pendiente de validar.

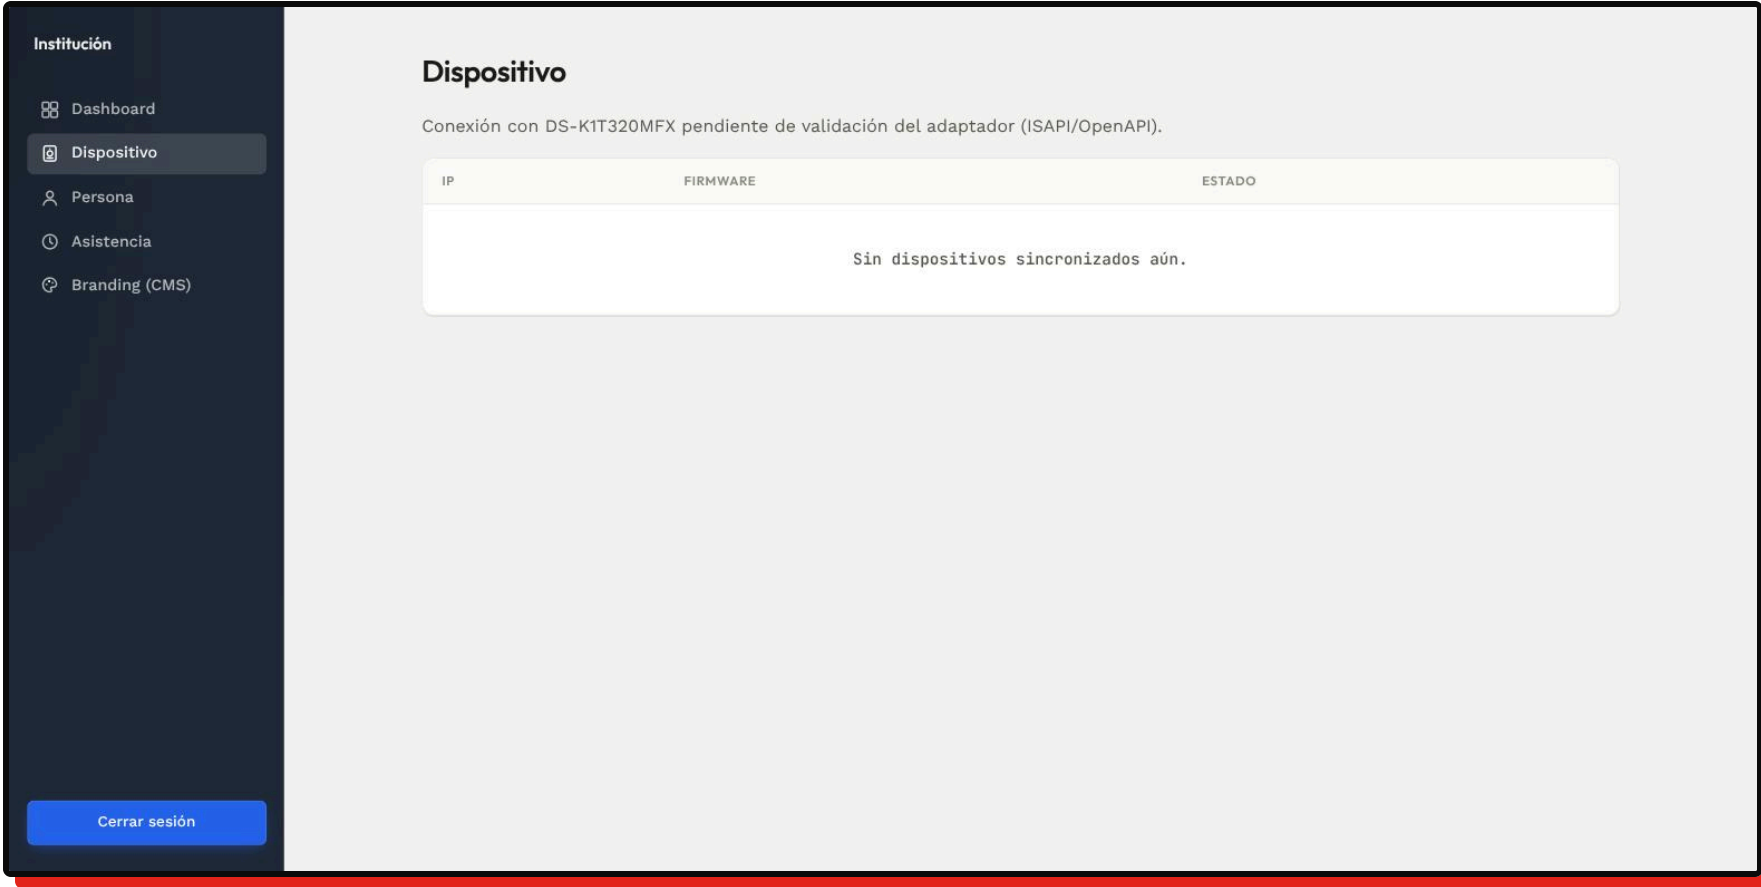

Vista completa de **/dispositivos**. Cuando se conecte el adaptador (ISAPI u OpenAPI), esta tabla mostrará IP, firmware y estado en vivo.

Asistencia.

Registros de entrada y salida del personal. Todavía pendiente de conectar al polling/webhooks del dispositivo.

Institución

Dashboard

Dispositivo

Persona

Asistencia

Branding (CMS)

Cerrar sesión

Asistencia


Registros de acceso pendientes de sincronización con el dispositivo/HikCentral.

FECHA	EMPLEADO	EVENTO
Sin registros aún.		

Vista completa de **/asistencia**. Cuando esté activo, cada fila será un evento real de acceso (fecha, empleado, tipo de evento).


Cuando algo falla.

Página que ve cualquier usuario si pide algo que no existe (URL mal escrita) o algo que no le corresponde ver.

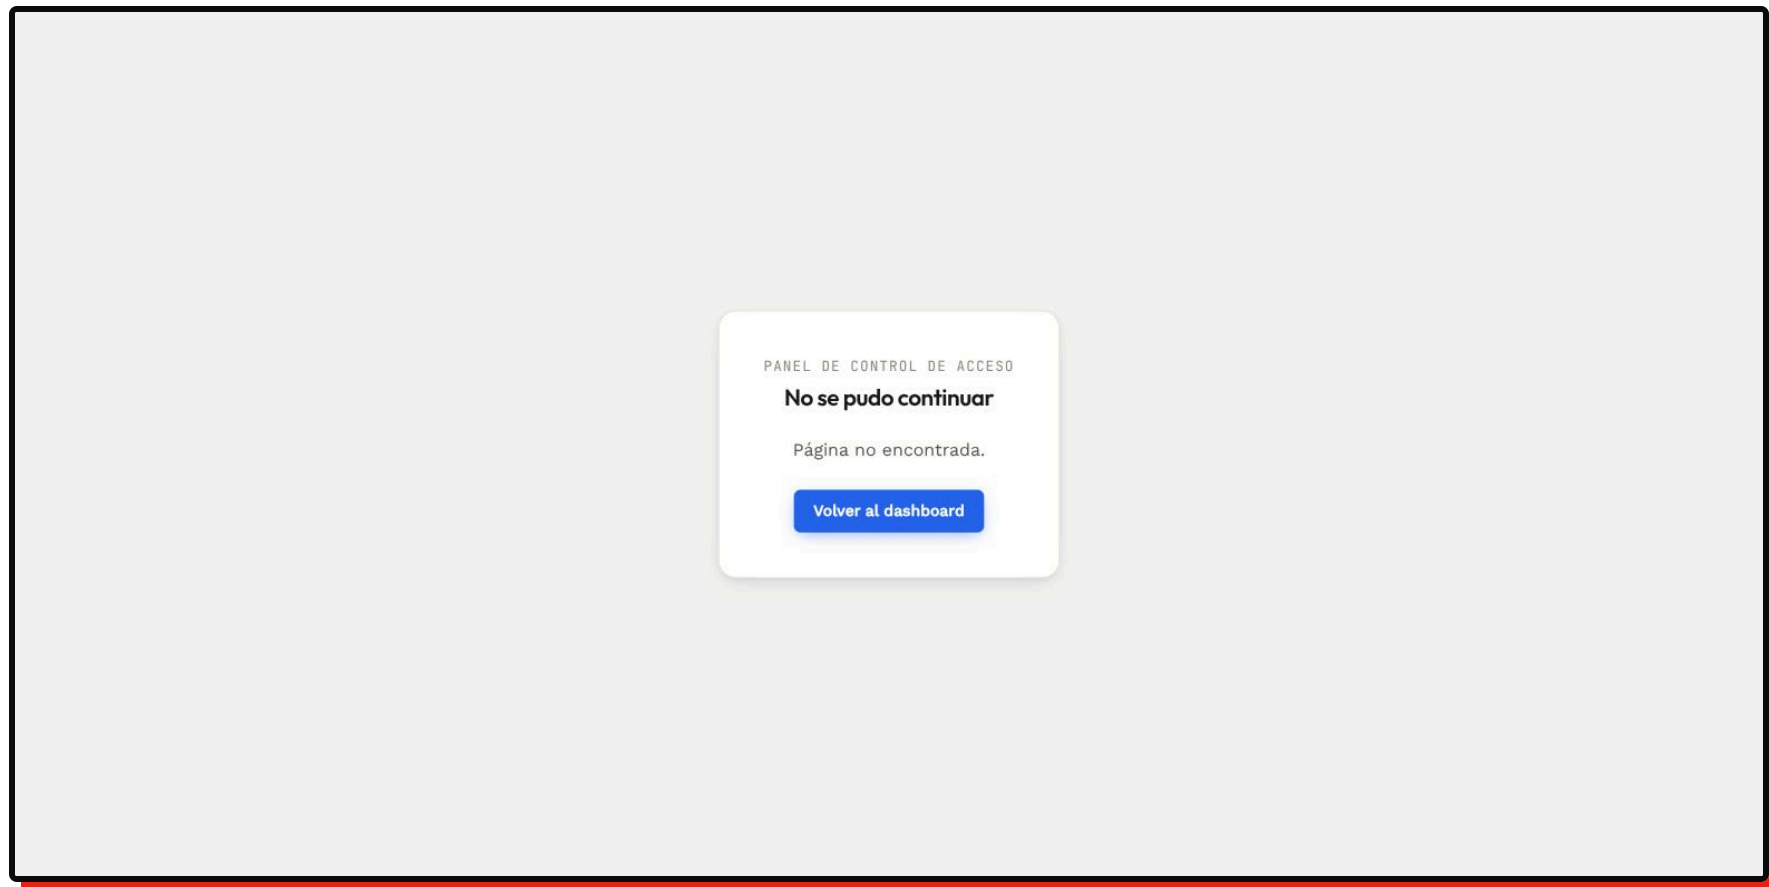

Ejemplo real: intentar entrar a una URL que no existe.

ZOOM • MENSAJE DE ERROR

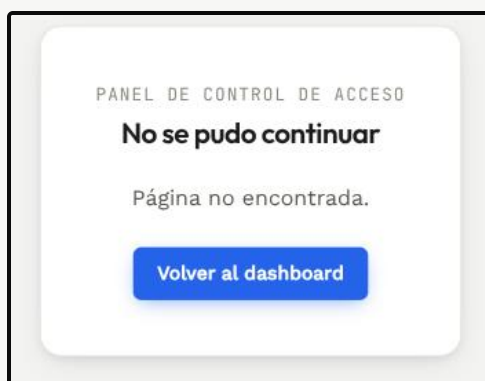

Para qué sirve: siempre da un mensaje claro y un botón para volver al dashboard – nunca deja al usuario en una pantalla en blanco o con un error técnico ilegible.