

Welcome

Thank you for Join our community. This document will help you to start our project.

Welcome

社区主页

1. 云时代架构主页：www.cloudade.net
2. Fastpay 主页: <https://github.com/robertleepeak/fastpay/>

项目结构

roncoo-pay-app-notify

roncoo-pay-app-order-polling

roncoo-pay-app-reconciliation

roncoo-pay-app-settlement

roncoo-pay-common-core

roncoo-pay-service

roncoo-pay-web-boss

roncoo-pay-web-gateway

roncoo-pay-web-merchant

roncoo-pay-web-sample-shop

环境配置

1. 配置文件修改

项目配置完毕，maven 编译无报错后。需要修改 roncoo-pay-service 项目下的 2 个配置文件，一个是配置数据源的 jdbc.properties，另一个是配置 MQ 的 mq_config.properties。

路径如下：


1. fastpay/roncoo-pay-service/src/main/resources/jdbc.properties

数据源目前是本地安装的 MySQL 的数据库访问地址，端口默认 3306，用户名默认 root，密码是个人设置的数据库密码。数据库名 roncoo_mini_pay_demo。数据库初始化 SQL 脚本已在项目中附带。



```
1 jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver
2 jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/roncoo_mini_pay_demo?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
3 jdbc.username=root
4 jdbc.password=123456
5
6 #初始化连接大小
7 jdbc.initialSize=0
8 #连接池最大数量
9 jdbc.maxActive=20
10 #连接池最小空闲
11 jdbc.minIdle=1
12 #获取连接最大等待时间
13 jdbc.maxWait=60000
```


2. fastpay/roncoo-pay-service/src/main/resources/mq_config.properties

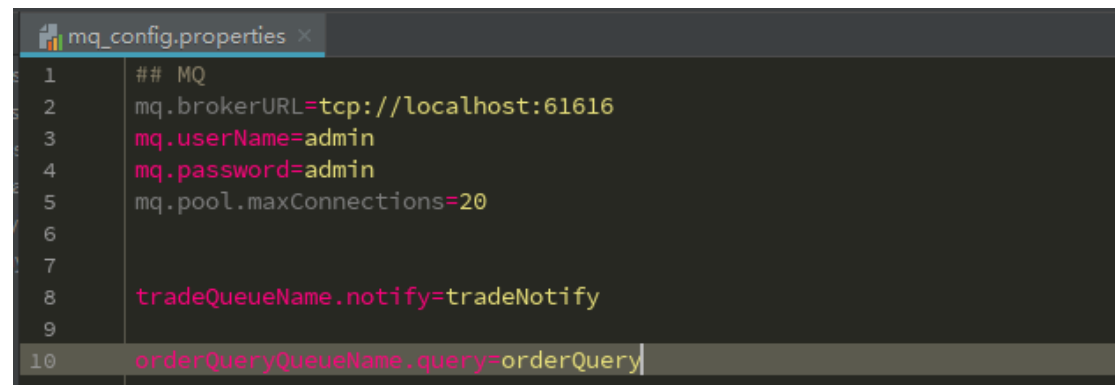


```
1 ## MQ
2 mq.brokerURL=tcp://localhost:61616
3 mq.userName=admin
4 mq.password=admin
5 mq.pool.maxConnections=20
6
7
8 tradeQueueName.notify=tradeNotify
9
10 orderQueryQueueName.query=orderQuery
```


2. Tomcat 配置

tomcat 配置项目，只需为以下项目配置服务(截图红框项目)。各项目没有项目后缀名，在正常配置 IP 和端口，正常启动 tomcat 后即可访问。

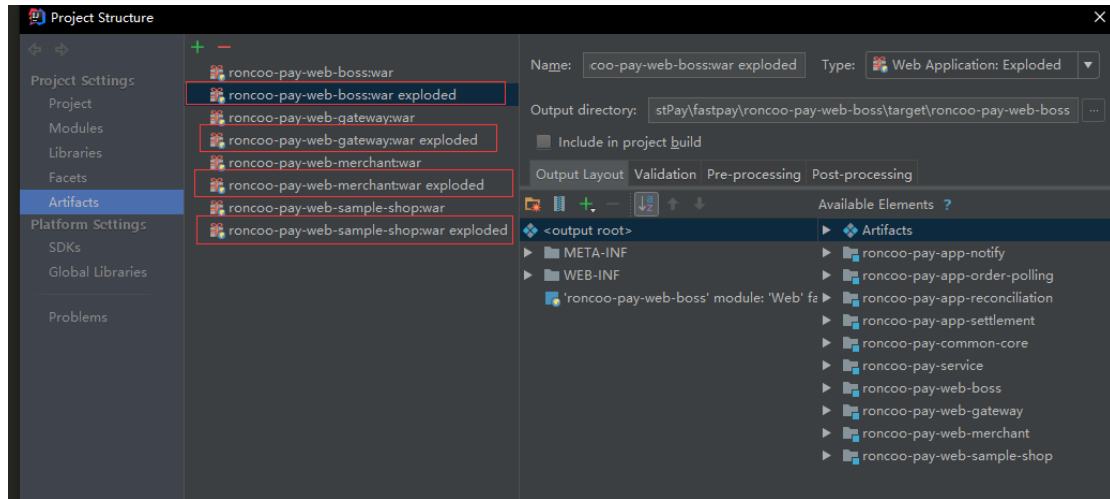

tomcat 配置示例：

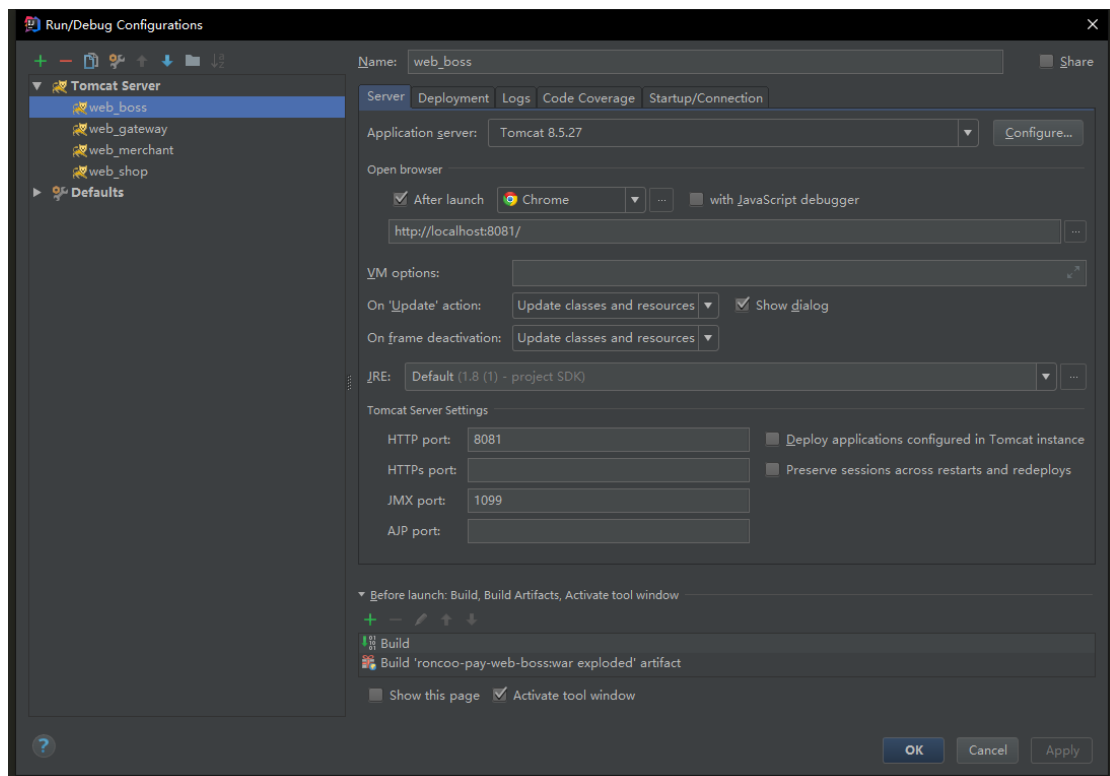

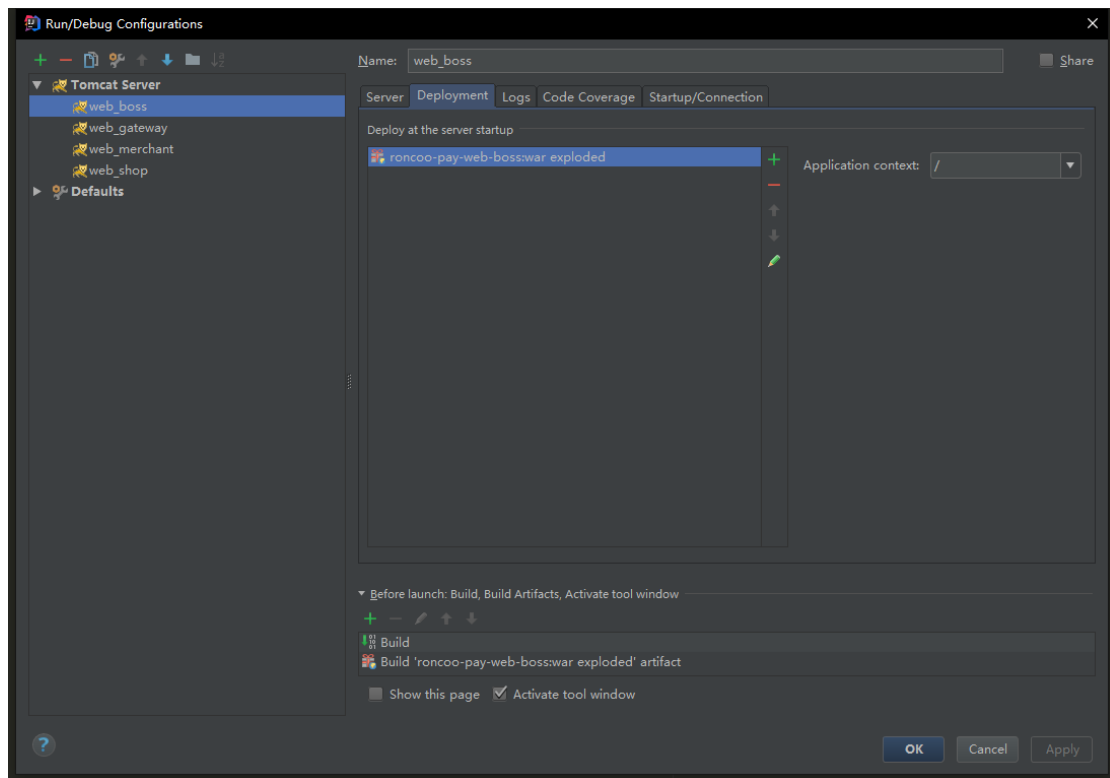


3. 访问成功示例

roncoo-pay-web-boss



roncoo-pay-web-gateway

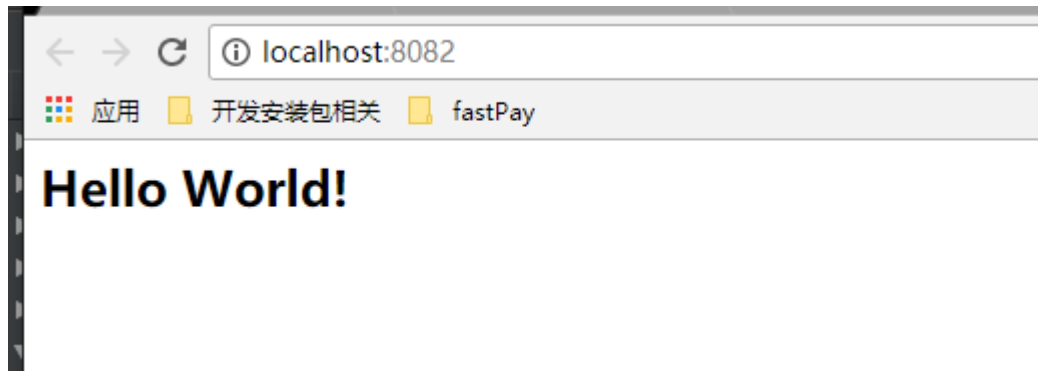

roncoo-pay-web-merchant



 **龙果支付**
roncoo.com

龙果支付体验平台

欢迎使用龙果支付付款 | [常见问题](#)

 **微信支付**



0.1元支付体验

 **支付宝**



0.1元支付体验

网关支付



0.1元支付体验

扫码支付



条码支付体验

联系电话:
陈老师: 18027263931

工作时间:
周一至周五 09:00-23:00
周六至周日 10:00-18:00

反馈意见:
service@roncoo.com

Copyright © 2015-2016 广州市领课网络科技有限公司版权所有

粤ICP备16009964号